一.jeepuls代码生成器的使用:


1.登录项目(以系统管理员登录)



2.开发工具---表单配置




3.生成数据库表的配置,我这里新建的事javatest,并增加的数据数据库字段time

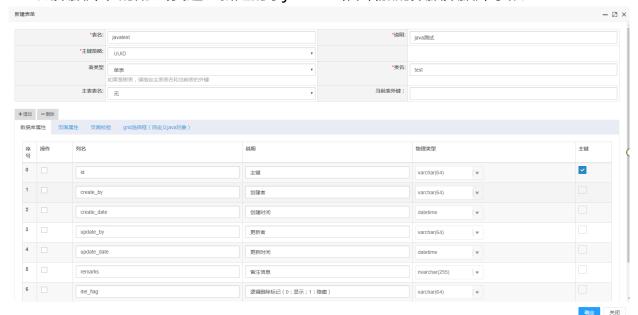

并且需要设置java实体类的属性名time,确定即可




4.如果找不到表名,可以在上方查询

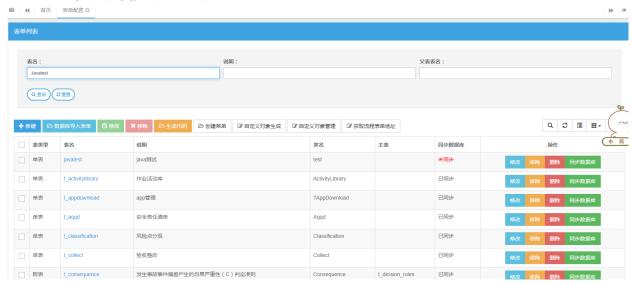


5.同步数据库,普通同步.



数据库即可找到javatest这张表.

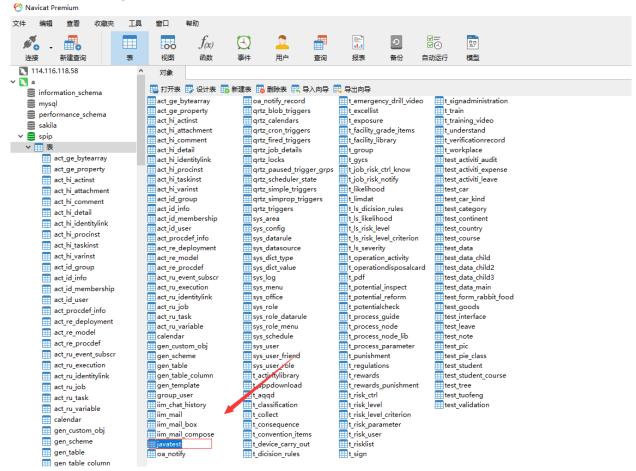

6.jeepuls不仅仅可以生成表,也可以生成实体类,mapper,server,controller.值得说的是,亦可以生成webapp下的jsp文件.(使用方法如下)

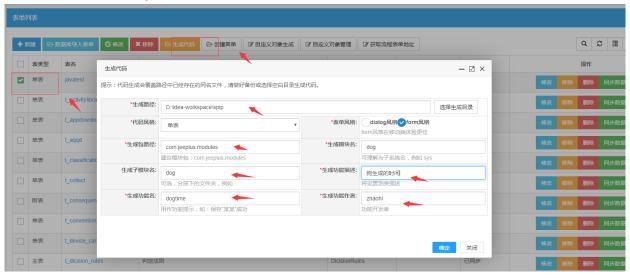

我们可以看到在项目spip下就生成了代码.(entity,mapper,servise,controller,jsp)



```
> # com.jeeplus.modules.dog.dog.entity
> # com.jeeplus.modules.dog.dog.mapper
> #, com.jeeplus.modules.dog.dog.mapper.xml
   dom.jeeplus.modules.dog.dog.service
    com.jeeplus.modules.dog.dog.web
   # com.jeeplus.modules.echarts.mapper.other

    ⇔ com.jeeplus.modules.echarts.mapper.xml.other
    ⇔ com.jeeplus.modules.echarts.service.other
                                                                                                                                       ■ Console 🏻 🦹 Problems 🗓 Debug Shell 🤼 Servers 🏇 Debug
                                                                                                                                   Console ② Problems Debug Shell W Servers 中 Debug
Tomcat v7.0 Server at localhost (Apache Tomcat) CAProgram files)wayjkd1.8.0 jre\binijavaw.exe (2019年9月29日 上午9.23/23)
2019-09-29 09:53:27, 295 DEBUG [jeeplus.modules.gen.util.a] - file create === D:\idea-workspace\spip\src\main\we
2019-09-29 09:53:27, 296 DEBUG [modules.gen.mapper.GenSchemeMapper.insert] - ==> Preparing: INSERT INTO gen_sche
2019-09-29 09:53:27, 296 DEBUG [modules.gen.mapper.GenSchemeMapper.insert] - ==> Parameters: 4fdbc0ccda0d4a138ea0
2019-09-29 09:53:27, 298 DEBUG [modules.gen.mapper.GenSchemeMapper.insert] - <= Updates: 1
2019-09-29 09:53:27, 305 DEBUG [jeeplus.modules.sys.interceptor.logInterceptor] - 讲解技术:095327304 接前:00:0153 URI:
2019-09-29 09:53:27, 321 DEBUG [jeeplus.modules.sys.interceptor.logInterceptor] - 开始计时:095327304 报前:00:0153 URI:
2019-09-29 09:53:27, 327 DEBUG [jeeplus.core.persistence.interceptor.PaginationInterceptor] - COUNT SQL: select c
2019-09-29 09:53:27, 327 DEBUG [modules.gen.mapper.GenTableMapper.findList] - ==> Preparing: SELECT a.* FROM gen
2019-09-29 09:53:27, 327 DEBUG [modules.gen.mapper.GenTableMapper.findList] - ==> Parameters: 0(String)
2019-09-29 09:53:27, 329 DEBUG [modules.gen.mapper.GenTableMapper.findList] - <== Total: 10
   # com.jeeplus.modules.echarts.web.bar
    de com.jeeplus.modules.echarts.web.funnel
    # com.jeeplus.modules.echarts.web.gauge
    th com.jeeplus.modules.echarts.web.heatmap
th com.jeeplus.modules.echarts.web.line
   # com.jeeplus.modules.echarts.web.other
    com.jeeplus.modules.echarts.web.pie
    a com.ieeplus.modules.echarts.web.treemap
    tom.jeeplus.modules.emergencydrillvideo.entity
> # com.jeeplus.modules.emergencydrillvideo.mapper
         > 🗁 static
```

```
v → dog

v → dog

testformjsp

EastListjs

testListjsp

> A echarts

A mergencydrillvideo

A mergencydrillvideo
```

✓ 🛵 webpage
> ⅙ error
> ⅙ include
> ⅙ layouts

🗸 🏣 modules

> 🕞 aqqd
> 🕞 basisset
> 🕞 collect
> 🕞 common

> 🔄 dog

> 🗁 iim

> 🗁 limdat

> 🔓 monitor
> 🔓 notify
> 🗁 oa

> 🔓 excellist > 려 hiddenDanger

> 🗁 activitylibrary

> 🔓 emergencydrillvideo

> 🕞 operationdisposalcard
> 🕞 potentialcheck

> 🕞 potentialreform
> 🕞 punishment

> 🗁 rewardspunishment

> 🗁 rewards

```
#jdbc.url=jdbc:mysql://192.168.0.140:3306/spipdb?useUnicode=true&characterEnce
#jdbc.username=root
#jdbc.password=hnzh.com
#jdbc.testSql=SELECT 'x'
#jdbc.dual =

#massql database settings
#jdbc.type=mssql
##jdbc.driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
```