UDP Log Viewer

Plattformübergreifender UDP Log Viewer für ESP32 und andere Embedded-Systeme, entwickelt mit Python und PyQt5.

Dokumentation

Vollständige deutsche Dokumentation:

- docs/DOKUMENTATION_de.md
- docs/USER_GUIDE_de.md
- docs/RELEASE_0.16.0.md

Vollständige englische Dokumentation:

- docs/DOCUMENTATION_en.md

MAC users only

after installation this application is not signed and can't be started directly. You have to set this command: `xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/UDPLogViewer.app`

Screenshots

Die Screenshot-Assets liegen unter assets/screenshots.

Hauptansicht

Regel-Konfiguration

Projekt-Dialog

Plot-Visualizer mit Tooltip

Logic-Messung

Aktueller Umfang

Die aktuelle Codebasis enthält:

- Echtzeit-UDP-Logempfang
- Filter-, Exclude- und Highlight-Regeln
- Live-Session-Logging
- `RESET` im Hauptfenster für einen frischen Log-Start innerhalb derselben App-Session
- Projektbeschreibungen als `README_<projectname>.md` direkt im Projektordner
- Replay gespeicherter Logdateien
- integrierte Simulation für Text-, Temperatur- und Logic-Traffic
- CSV-basierte Datenvisualisierung

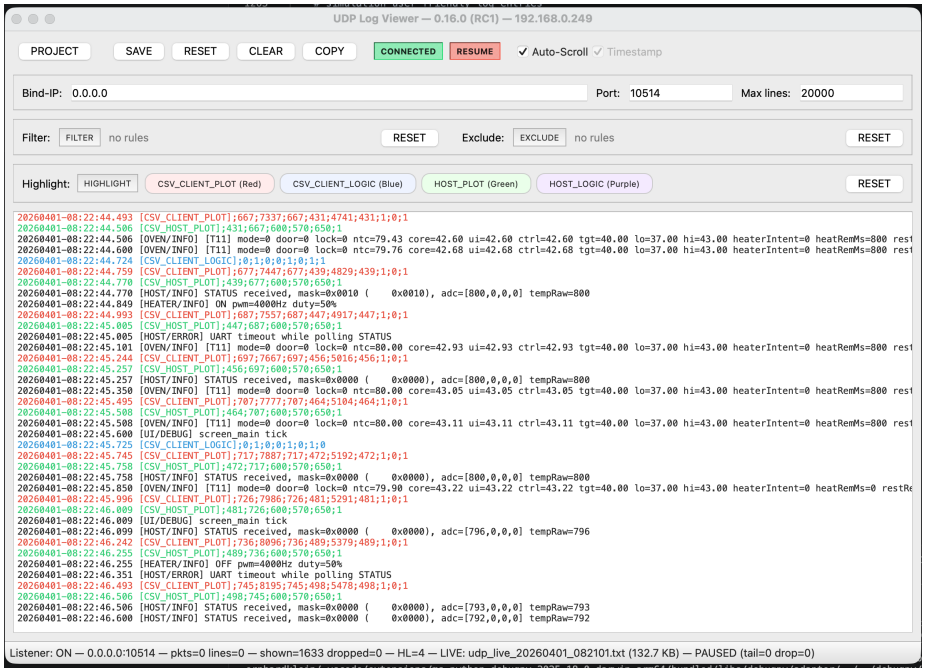

Figure 1: UDP Log Viewer Hauptansicht mit aktiver Verbindung, Reset-Ablauf und Regel-Chips

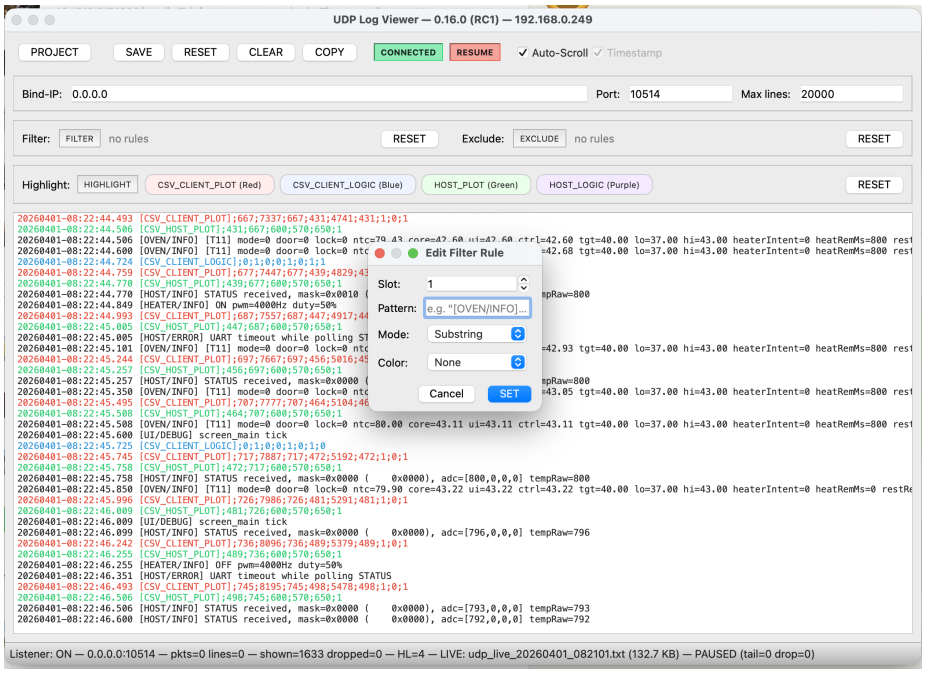

Figure 2: UDP Log Viewer Filter-Dialog über der Hauptansicht

- Logic-Kanal-Visualisierung
- Flanken- und Periodenmessung direkt im Logic-Graphen
- Legende per Laufzeit-Checkbox in Plot- und Logic-Fenstern ein-/ausblendbar
- explizite `TAB`-Navigation sowie Tastaturkürzel für Save und Screenshot
- Sliding-Window-Steuerung direkt im Graph-Fenster
- Packaging-Skripte für macOS und Windows

Start aus dem Quellcode

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -e .[dev]
udp-log-viewer
```

Entwickler-Bootstrap

```
./scripts/bootstrap_macos_linux.sh
```

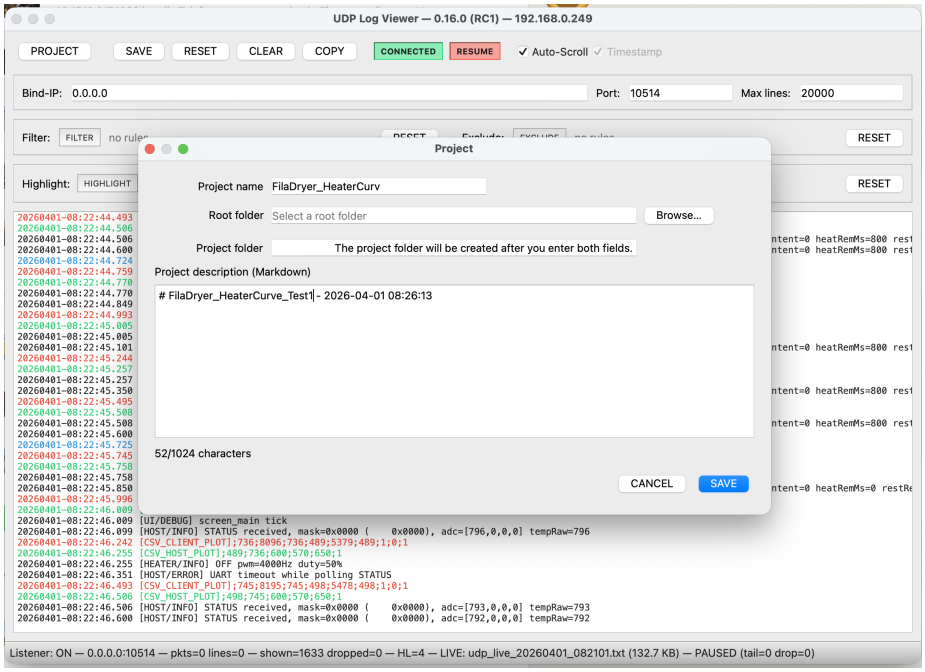

Figure 3: UDP Log Viewer Projekt-Dialog mit Markdown-Projektbeschreibung

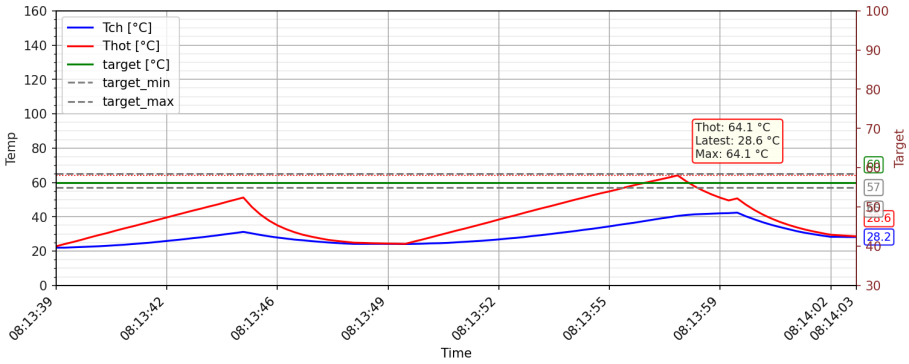

Figure 4: Plot-Visualizer mit Legende, Ziel-Linien und Tooltip-Werten

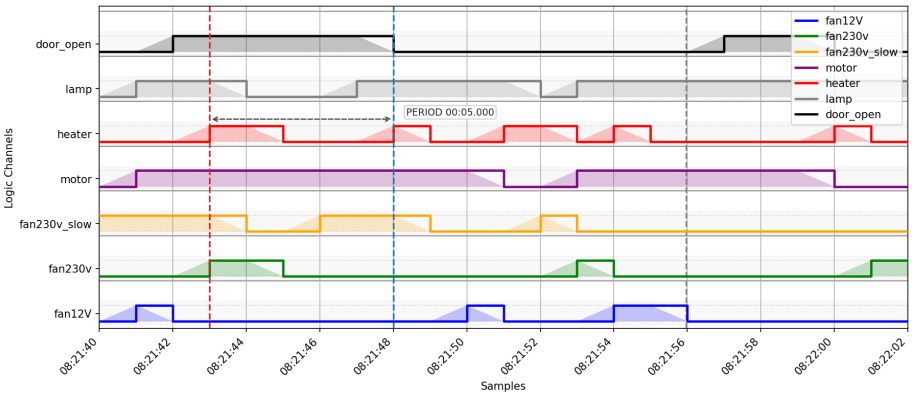

Figure 5: Logic-Visualizer mit Periodenmessung zwischen roter und blauer Markerlinie