



نمونه حرفه‌ای تبدیل Markdown به PDF

نمونه کامل قابلیت‌های متن، جدول، فرمول، کد، تصویر و جلد

این فایل برای تست متن فارسی/English mixed، جدول، فرمول ریاضی، بلاک کد، لینک، تصویر، فهرست مطالب و نکته طراحی شده است. خط دوم summary نشان می‌دهد متن چندخطی YAML روی جلد PDF با شکست خط تمیز حفظ می‌شود.

این پاراگراف دوم summary است و جدا از پاراگراف اول روی جلد چاپ می‌شود.

مؤسسه

Mardas Lab

تاریخ

1404-04-12

نویسندگان

Mardas
(mragetsars@yahoo.com)
Mardas MD2PDF Team

کلیدواژه‌ها

RTL/LTR
MathJax
Local Images
Safe HTML
PDF Metadata
Language-Aware UI
Math Scaling

نسخه

1.3.1

درس / دوره

Markdown Publishing

فهرست مطالب

1 نمونه Markdown فارسی و English mixed

- 1-1 فهرست قابلیت‌ها
- 1-2 جدول نمونه
- 1-3 تصویر محلی Markdown
- 1-4 تصویر محلی با HTML
- 1-5 فرمول ریاضی
 - 1-5-1 فرمول درون خطی در متن فارسی
 - 1-5-1-1 اثر T و ϵ روی دقت
 - 1-5-2 فرمول‌های نمایشی
 - 1-6 بلاک کد C
 - 1-7 بلاک کد Python
 - 1-8 بلاک کد JavaScript
 - 1-9 نقل قول و لینک

نمونه Markdown فارسی و English mixed

این یک پاراگراف فارسی است که در آن از عبارات‌های English مثل `Markdown` , `PDF` , `Playwright` , و `RTL/LTR` استفاده شده است. هدف این است که متن در PDF خوانا بماند و ترتیب کلمات فارسی و انگلیسی به هم نریزد.

نکته

این قالب برای مستندات فنی، گزارش‌های آکادمیک، جزوه آموزشی، `proposal`، و `documentation` مناسب است.

فهرست قابلیت‌ها

- ✓ پشتیبانی از فارسی و English در یک جمله
- ✓ جدول‌های تمیز و خوانا
- ✓ فرمول ریاضی inline مثل $E = mc^2$ و نمادهای ϵ ، T و Σ
- ✓ فرمول با `display` با MathJax
- ✓ هایلایت کد براساس زبان برنامه‌نویسی
- ✓ نمایش تصویرهای محلی Markdown و HTML در PDF
- ✓ پشتیبانی از `summary` چندخطی و `author` در YAML
- ✓ ثبت `metadata` در PDF نهایی

خام قابل اعتمادتر HTML برای sanitization

✓ پانویس چندخطی با Markdown داخلی

□ افزودن تم‌های بیشتر در نسخه بعدی

جدول نمونه


توضیح	وضعیت	قابلیت
تشخیص جهت متن برای پاراگراف، عنوان، سلول جدول و لیست	✓	RTL/LTR
رنگ‌بندی با Pygments و فونت monospace	✓	Code Highlight
خروجی SVG دقیق برای فرمول‌ها	✓	MathJax
تبدیل تصویرهای محلی به data URI برای نمایش پایدار در PDF	✓	Local Images
حذف script, event handler, iframe و URL‌های ناامن قبل از چاپ	✓	Safe Raw HTML
ثبت Title, Author, Subject و Keywords از YAML یا CLI	✓	PDF Metadata
حاشیه، فوتر، رنگ‌بندی و break مناسب	✓	PDF Print CSS

تصویر محلی Markdown

تصویر زیر از مسیر نسبی `examples/images/md2pdf-sample-chart.png` خوانده می‌شود و قبل از چاپ PDF داخل HTML جاسازی می‌شود؛ بنابراین خروجی PDF وابسته به مسیر فایل تصویر در زمان باز شدن PDF نیست.


Local Image Example

Referenced from examples/images and embedded into the PDF.

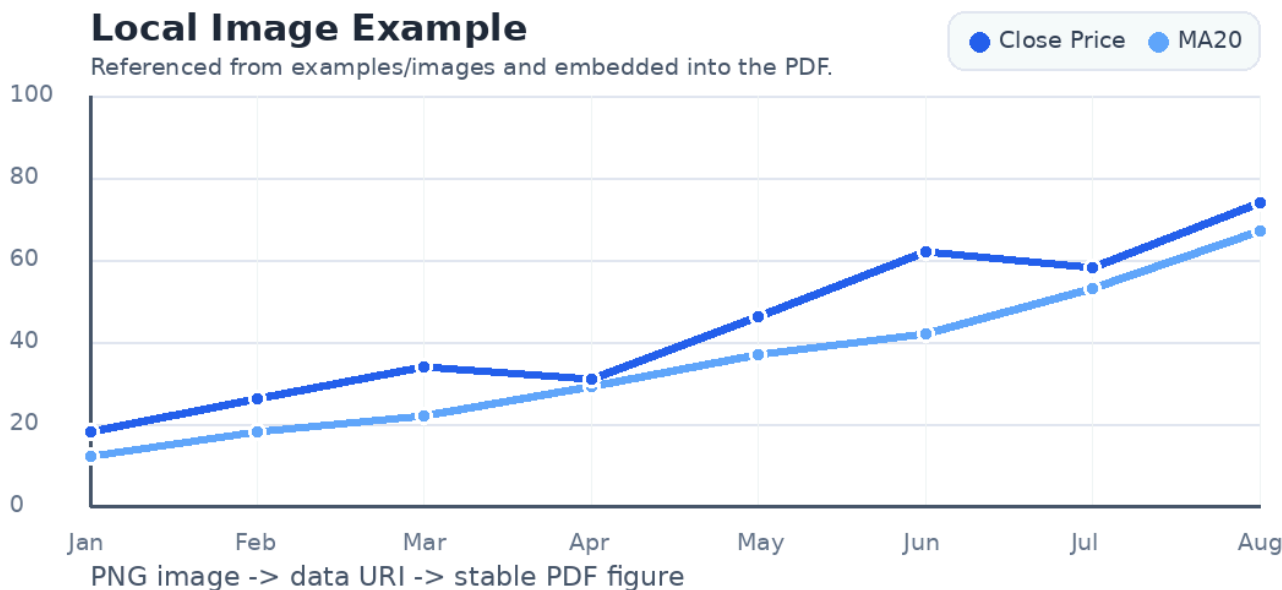

تصویر محلی با HTML

همان تصویر را می‌توان با تگ HTML و اندازه‌ی دلخواه هم نوشت:

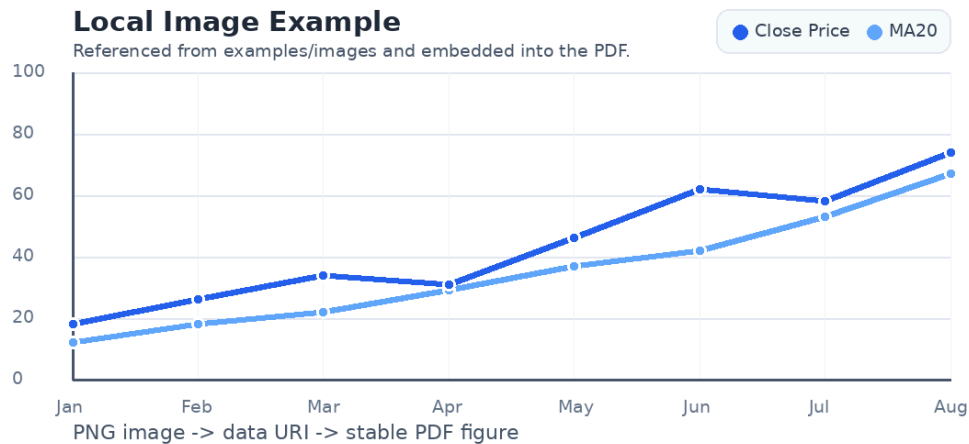

فرمول ریاضی

فرمول درون خطی در متن فارسی

عبارت‌های ریاضی درون خطی مثل $E = mc^2$ و $\Sigma = I, \epsilon = 0.05, T = 500$ باید وسط متن فارسی به‌درستی با MathJax رندر شوند، هم‌اندازه‌ی نوشته‌های اطراف خود باشند، و نباید به شکل خامی مثل `\epsilon` یا پرانتزهای نامرتب چاپ شوند. این حالت مخصوصاً در عنوان‌ها و فهرست مطالب هم مهم است.

اثر T و ϵ روی دقت

این عنوان برای تست فهرست مطالب است؛ در TOC هم باید نمادهای T و ϵ به‌صورت ریاضی دیده شوند، نه متن خام TeX.

فرمول‌های نمایشی

فرمول زیر باید وسط‌چین، خوانا و کمی بزرگ‌تر از فرمول‌های درون خطی باشد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

و یک رابطه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

بلاک کد C

در این بلاک، برجسب زبان C باید بالای کد نمایش داده شود و نباید وارد متن کد شود:

c

```
int setSeed(void);
int getRandomNumber(int n, int *buf);
int process_information(int pid);
int sort_numbers(const char *src_file);
```

بلاک کد Python

python

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def greet(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as a beautiful PDF"

print(greet(Document("راهنمای Mardas MD2PDF")))
```

بلاک کد JavaScript

javascript

```
const items = ["Markdown", "Persian", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

زیبایی خروجی PDF فقط به تبدیل متن نیست؛ تایپوگرافی، فاصله‌ها، کنتراست، فونت، و رفتار صفحه‌بندی هم مهم هستند.

برای ساخت PDF، پروژه از یک HTML میانی استفاده می‌کند و سپس آن را با Chromium به PDF تبدیل می‌کند. [html](#)

1. این روش برای استایل‌دهی پیشرفته و کنترل دقیق روی خروجی چاپی بسیار مناسب است.

ادامه‌ی همین پانویس به صورت چندخطی نوشته شده است تا parser جدید بتواند indentation استاندارد Markdown را حفظ کند.

- خروجی HTML پانویس می‌تواند لیست داشته باشد.

- تاکید مثل **print CSS** و inline code مثل `@page` هم باید درست رندر شود.