



نمونه حرفه‌ای تبدیل Markdown به PDF

نمونه کامل قابلیت‌های متن، جدول، فرمول، کد، تصویر و جلد

این فایل برای تست متن فارسی/English mixed، جدول، فرمول ریاضی، بلاک کد، لینک، تصویر، فهرست مطالب و نکته طراحی شده است. خط دوم summary نشان می‌دهد متن چندخطی YAML روی جلد PDF با شکست خط تمیز حفظ می‌شود.

این پاراگراف دوم summary است و جدا از پاراگراف اول روی جلد چاپ می‌شود.

مؤسسه

Mardas Lab

تاریخ

1404-04-12

نویسندگان

Mardas
(mragetsars@yahoo.com)
Mardas MD2PDF Team

کلیدواژه‌ها

RTL/LTR
MathJax
Local Images
Safe HTML
PDF Metadata
Language-Aware UI
Math Scaling

نسخه

1.3.1

درس / دوره

Markdown Publishing

فهرست مطالب

1 نمونه Markdown فارسی و English mixed

- 1-1 فهرست قابلیت‌ها
- 1-2 جدول نمونه
- 1-3 تصویر محلی Markdown
- 1-4 تصویر محلی با HTML
- 1-5 فرمول ریاضی
 - 1-5-1 فرمول درون خطی در متن فارسی
 - 1-5-1-1 اثر T و ϵ روی دقت
 - 1-5-2 فرمول‌های نمایشی
- 1-6 بلاک کد C
- 1-7 بلاک کد Python
- 1-8 بلاک کد JavaScript
- 1-9 نقل قول و لینک

نمونه Markdown فارسی و English mixed

این یک پاراگراف فارسی است که در آن از عبارات‌های English مثل `Markdown`، `PDF`، `Playwright`، و `RTL/LTR` استفاده شده است. هدف این است که متن در PDF خوانا بماند و ترتیب کلمات فارسی و انگلیسی به هم نریزد.

نکته

این قالب برای مستندات فنی، گزارش‌های آکادمیک، جزوه آموزشی، `proposal`، و `documentation` مناسب است.

فهرست قابلیت‌ها

- ✓ پشتیبانی از فارسی و English در یک جمله
- ✓ جدول‌های تمیز و خوانا
- ✓ فرمول ریاضی inline مثل $E = mc^2$ و نمادهای ϵ ، T و Σ
- ✓ فرمول با `display` با MathJax
- ✓ هایلایت کد براساس زبان برنامه‌نویسی
- ✓ نمایش تصویرهای محلی Markdown و HTML در PDF
- ✓ پشتیبانی از `summary` چندخطی و `author` در YAML
- ✓ ثبت `metadata` در PDF نهایی

خام قابل اعتمادتر HTML برای sanitization |

☑ پانویس چندخطی با Markdown داخلی


☐ افزودن تم‌های بیشتر در نسخه بعدی

جدول نمونه

توضیح	وضعیت	قابلیت
تشخیص جهت متن برای پاراگراف، عنوان، سلول جدول و لیست	✓	RTL/LTR
رنگ‌بندی با Pygments و فونت monospace	✓	Code Highlight
خروجی SVG دقیق برای فرمول‌ها	✓	MathJax
تبدیل تصاویر محلی به data URI برای نمایش پایدار در PDF	✓	Local Images
حذف script, event handler, iframe و URL‌های ناامن قبل از چاپ	✓	Safe Raw HTML
ثبت Title, Author, Subject و Keywords از YAML یا CLI	✓	PDF Metadata
حاشیه، فوتر، رنگ‌بندی و break مناسب	✓	PDF Print CSS


تصویر محلی Markdown

تصویر زیر از مسیر نسبی `examples/images/md2pdf-sample-chart.png` خوانده می‌شود و قبل از چاپ PDF داخل HTML جاسازی می‌شود؛ بنابراین خروجی PDF وابسته به مسیر فایل تصویر در زمان باز شدن PDF نیست.

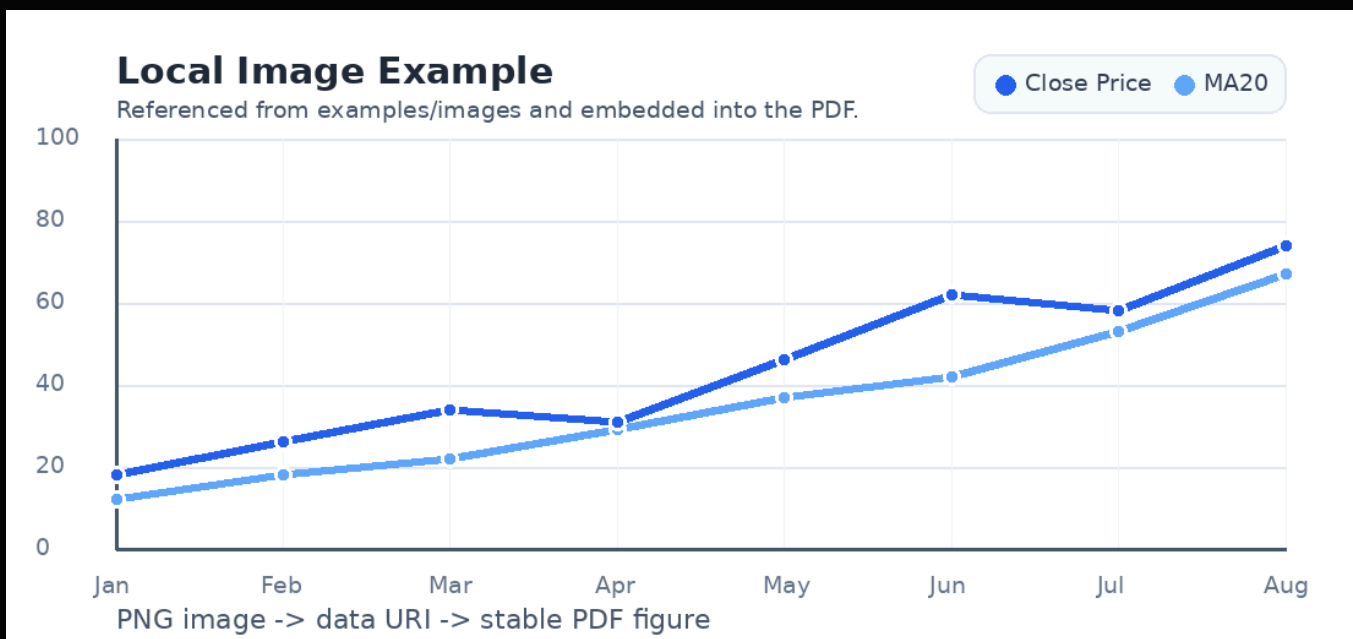

تصویر محلی با HTML

همان تصویر را می‌توان با تگ HTML و اندازه‌ی دلخواه هم نوشت:

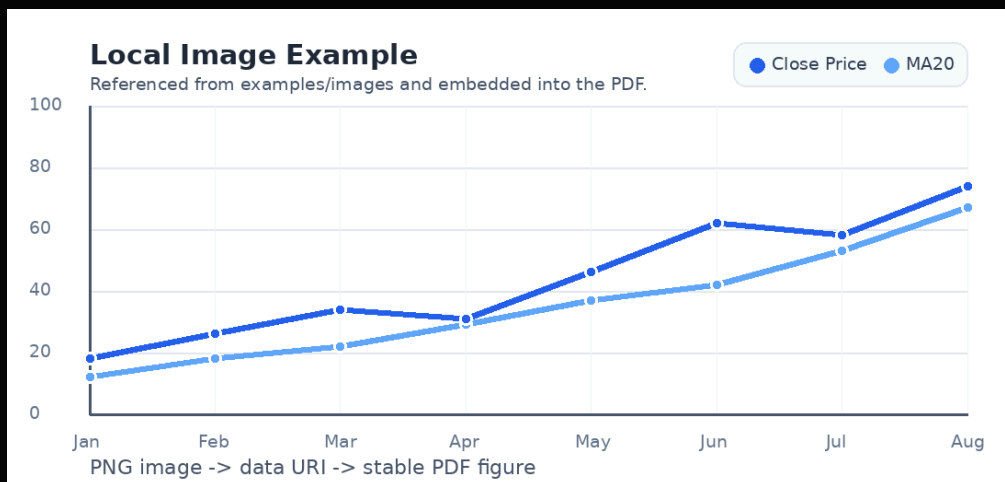

فرمول ریاضی

فرمول درون خطی در متن فارسی

عبارت‌های ریاضی درون خطی مثل $E = mc^2$ و $\Sigma = I, \epsilon = 0.05, T = 500$ باید وسط متن فارسی به درستی با MathJax رندر شوند، هم اندازه‌ی نوشته‌های اطراف خود باشند، و نباید به شکل خامی مثل `\epsilon` یا پرانتزهای نامرتب چاپ شوند. این حالت مخصوصاً در عنوان‌ها و فهرست مطالب هم مهم است.

اثر T و ϵ روی دقت

این عنوان برای تست فهرست مطالب است؛ در TOC هم باید نمادهای T و ϵ به صورت ریاضی دیده شوند، نه متن خام TeX.

فرمول‌های نمایشی

فرمول زیر باید وسط چین، خوانا و کمی بزرگتر از فرمول‌های درون خطی باشد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

و یک رابطه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

بلاک کد C

در این بلاک، برجسب زبان C باید بالای کد نمایش داده شود و نباید وارد متن کد شود:

c

```
int setSeed(void);
int getRandomNumber(int n, int *buf);
int process_information(int pid);
int sort_numbers(const char *src_file);
```

بلاک کد Python

python

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def greet(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as a beautiful PDF"

print(greet(Document("راهنمای Mardas MD2PDF")))
```

بلاک کد JavaScript

javascript

```
const items = ["Markdown", "Persian", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

نقل قول و لینک

زیبایی خروجی PDF فقط به تبدیل متن نیست؛ تایپوگرافی، فاصله‌ها، کنتراست، فونت، و رفتار صفحه‌بندی هم مهم هستند.

برای ساخت PDF، پروژه از یک HTML میانی استفاده می‌کند و سپس آن را با Chromium به PDF تبدیل می‌کند. [html](#)

1. این روش برای استایل‌دهی پیشرفته و کنترل دقیق روی خروجی چاپی بسیار مناسب است.

ادامه‌ی همین پانویس به صورت چندخطی نوشته شده است تا parser جدید بتواند indentation استاندارد Markdown را حفظ کند.

- خروجی HTML پانویس می‌تواند لیست داشته باشد.
- تاکید مثل **print CSS** و inline code مثل `@page` هم باید درست رندر شود.