ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Desenvolvimento Web II

PROF. DIEGO ROSSI

TABELA VERDADE

Valor A	Valor B	AND	OR	XOR
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

COMANDO IF

```
<?php
    if ($saldo< 100)
    {
        $valor = 1000;
        $saldo += $valor;
    }
?>
```

COMANDO ELSE

```
<?php
    if ($saldo< 100)
    {
        $valor = 1000;
        $saldo += $valor;
    } else {
        $saldo -= 50;
    }
?>
```

CAMINHO COM VÁRIAS ALTERNATIVAS

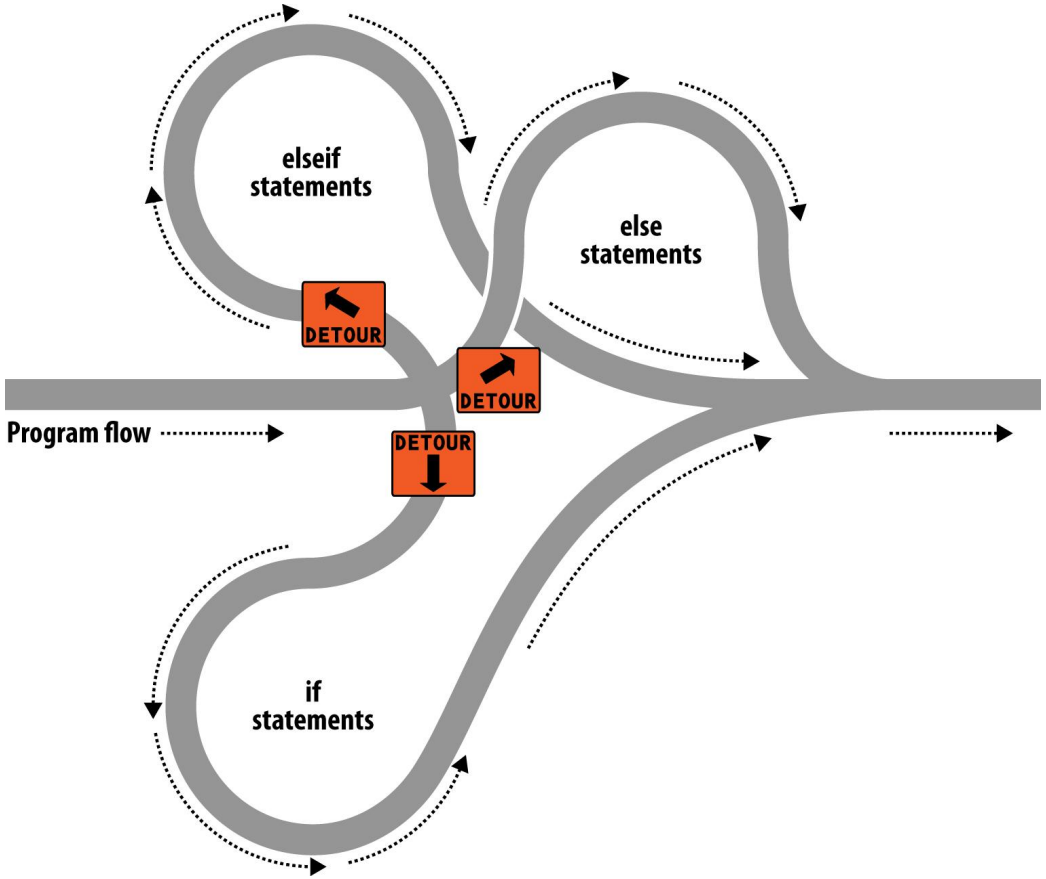

COMANDO ELSEIF

```
if ($saldo< 100){
        $valor = 1000;
        $saldo += $valor;
} elseif ($saldo > 200){
        $saldo -= 100;
}else {
        $saldo -= 50;
}
```

COMANDO SWITCH

```
switch ($op){
        case “Esporte":
                echo “Você selecionou Esporte";
                break;
        case “Notícias":
                echo “Você selecionou Notícias";
                break;
        default:
                echo “Seleção não reconhecida";
                break;
}
```

OPERADOR TERNÁRIO

- Uma maneira de escrever o se gastando menos linha de códigos é através do operador "?"
- Porém temos que ter obrigatoriamente duas condições
- Muito utilizado para escrever mensagens diferentes de acordo com a condição

```
<?php echo $combustível <= 1 ? "Encha o tanque agora" : "Há combustível suficiente"; ?>
```

- Utilizado também para atribuir valor a uma variável de acordo com a condição

```
<?php $suficiente = $combustível <= 1 ? FALSE :TRUE; ?>
```