One project. Your own topic.

一个项目，表达你自己的主题。

Use MyChoice_W10.aia throughout this guide.

本指南全程使用 MyChoice_W10.aia。

First explore the camera example. Then change its title, picture, two choices and two responses for your own app.

先探索相机示例，再按自己的应用主题修改名称、图片、两个选项和两种响应。

Already have a Week 9 app? Keep it safe. This is a separate working starter for learning one decision.

已有第 9 周应用？请保留。本次使用另一个能运行的起始项目，学习一个判断。



Your goal: one choice, one Show button, two useful responses and Reset.

目标：一个选择控件、一个显示按钮、两种有用响应和一个重置按钮。

Last time: a message. Today: a decision.

上次显示一条信息；这次由选择决定显示什么。

BEFORE / one fixed response

之前：一种固定响应

Show information

↓

Compact camera. Easy to carry.

小巧相机，方便携带。

TODAY / choose, tap, get a response

今天：选择、点击、得到响应

Quick summary →

Compact camera. Easy to carry.

小巧相机，方便携带。

More detail →

Zoom lens and a rechargeable battery.

变焦镜头和充电电池。

The button can stay the same. The input changes which message the decision selects.

按钮可以不变；输入改变后，判断会选择不同的信息。

Know which screen you are using

先分清你正在使用哪个界面。

Designer

设计界面

Change how the app looks. Its preview buttons do not run your app.

修改应用外观。这里的预览按钮不会运行程序。

Blocks

积木界面

Read or edit the program. A click event contains the decision.

阅读或修改程序。点击事件里面放着判断。

Companion

实际运行

Run the app on a teacher-approved iPad. Tap the choices and buttons here.

在老师允许的 iPad 上运行，在这里点击选项和按钮。

Designer may show "add items..." for a Spinner. Check its ElementsFromString field; try the real list in Companion.


Designer 的下拉框可能显示“add items...”；检查 ElementsFromString，在 Companion 中试用真实选项。

Import the working starter

导入能运行的起始项目。

1. Sign in to your MIT account.
   登录你自己的 MIT 账户。

2. Open Projects. Choose Import project (.aia) from my computer.
   打开 Projects，选择从电脑导入 .aia 项目。

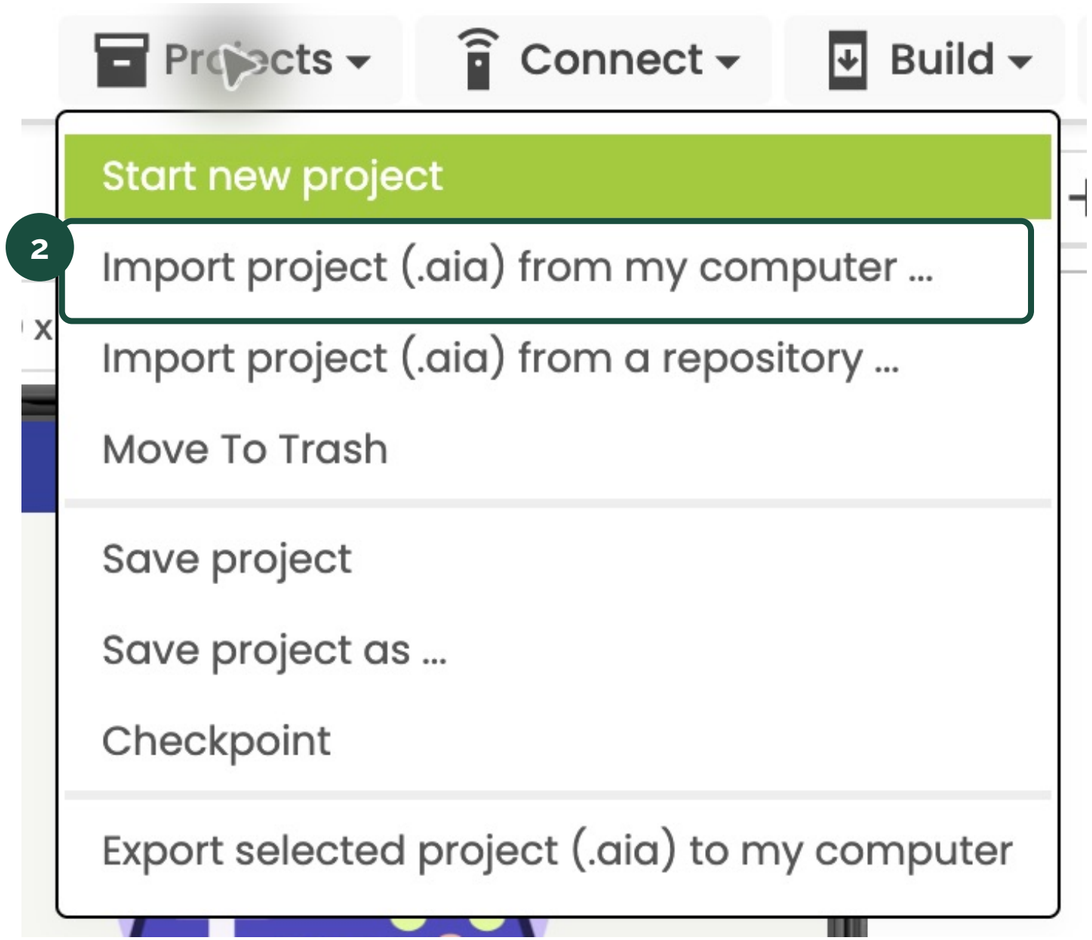


Import MyChoice_W10.aia. Do not start an empty project.
导入 MyChoice_W10.aia，不要新建空白项目。

Annotated MIT screenshot

Choose MyChoice_W10.aia

选择 MyChoice_W10.aia 文件。

1. Choose File: select the downloaded MyChoice_W10.aia.
   点击 Choose File，选择下载的 MyChoice_W10.aia。
2. Select OK. Wait for MyChoice_W10 to open.
   点击 OK，等待 MyChoice_W10 打开。

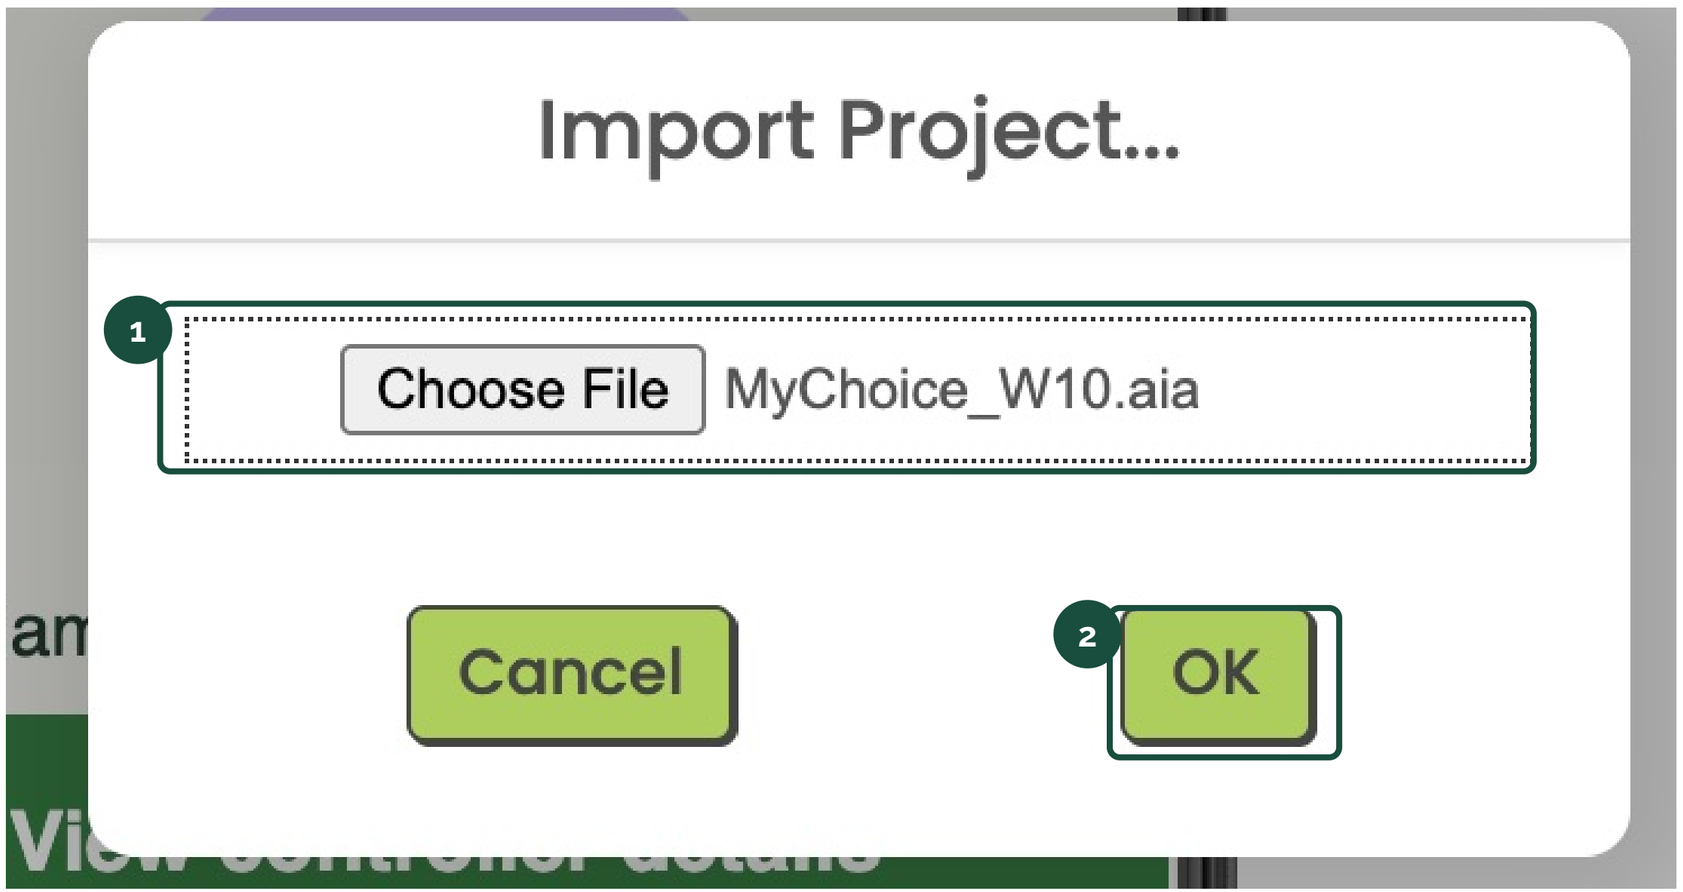


On iPad, find the download in Files / Downloads. Do not unzip or open the .aia as a document.
iPad 可在“文件 / 下载”中找到它；不要解压，也不要当文档打开。

Annotated MIT screenshot

Find your app and its components

找到应用预览和组件。

1. The centre is the layout preview.
   中间是外观预览。
2. The component list names each item.
   组件列表为每个项目命名。
3. Select an item before editing its properties.
   先选中组件，再修改属性。

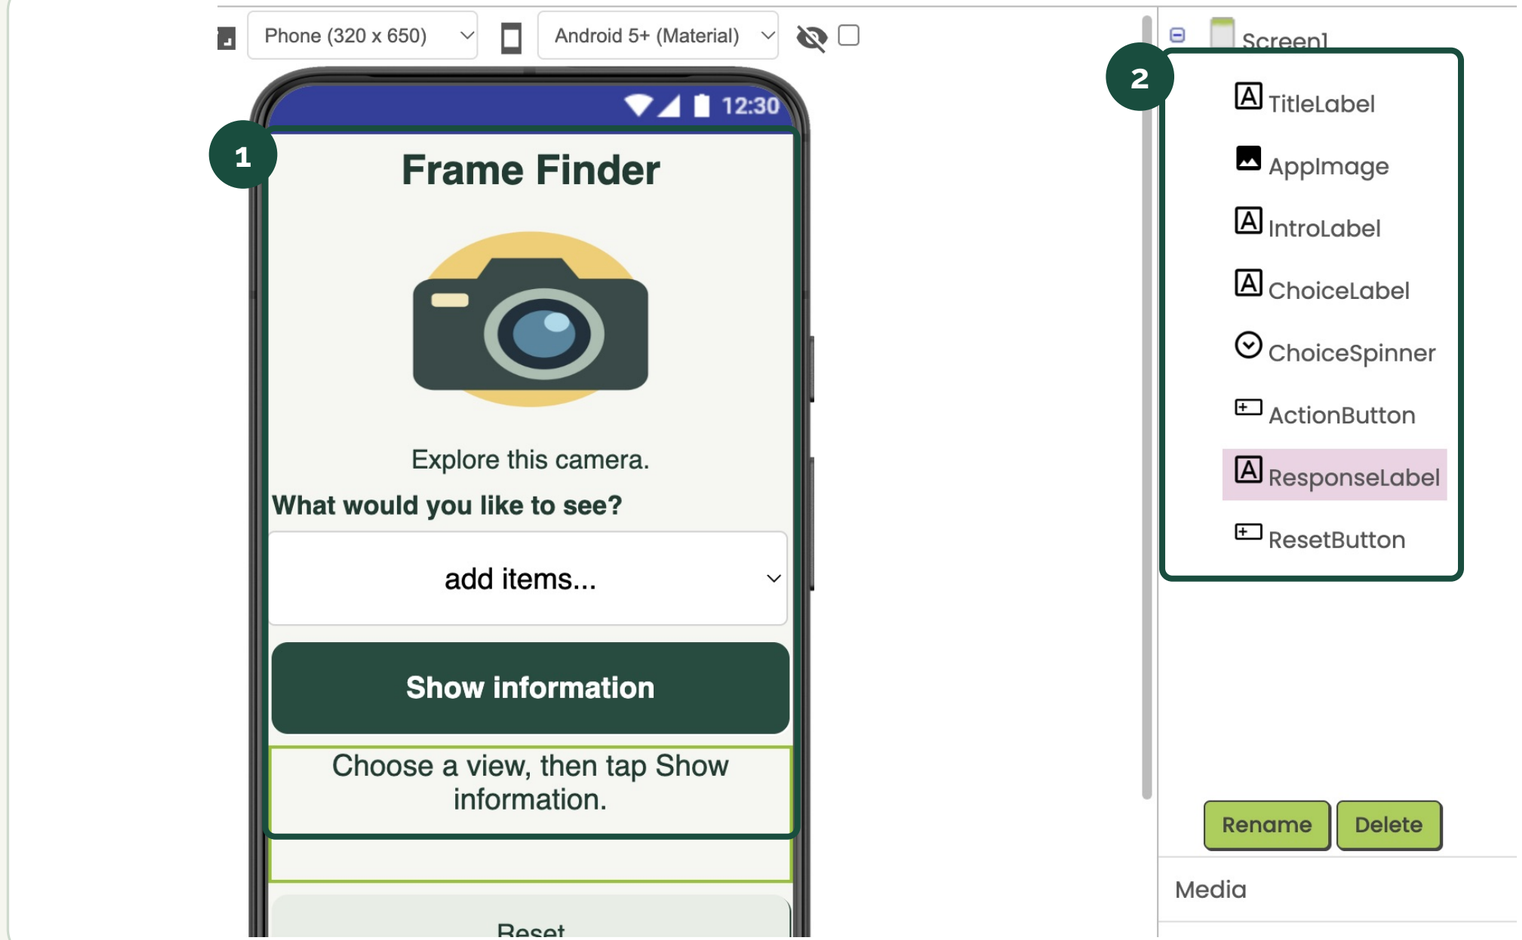


Keep the component names used by the blocks. Change their visible words instead.
保留积木使用的组件名；修改用户看到的文字。

Annotated MIT screenshot

Change the visible app title

修改用户看到的应用名称。

1. Select TitleLabel in the component list.
   在组件列表中选择 TitleLabel。
2. Change its Text to your own app name.
   把 Text 改成你自己的应用名称。

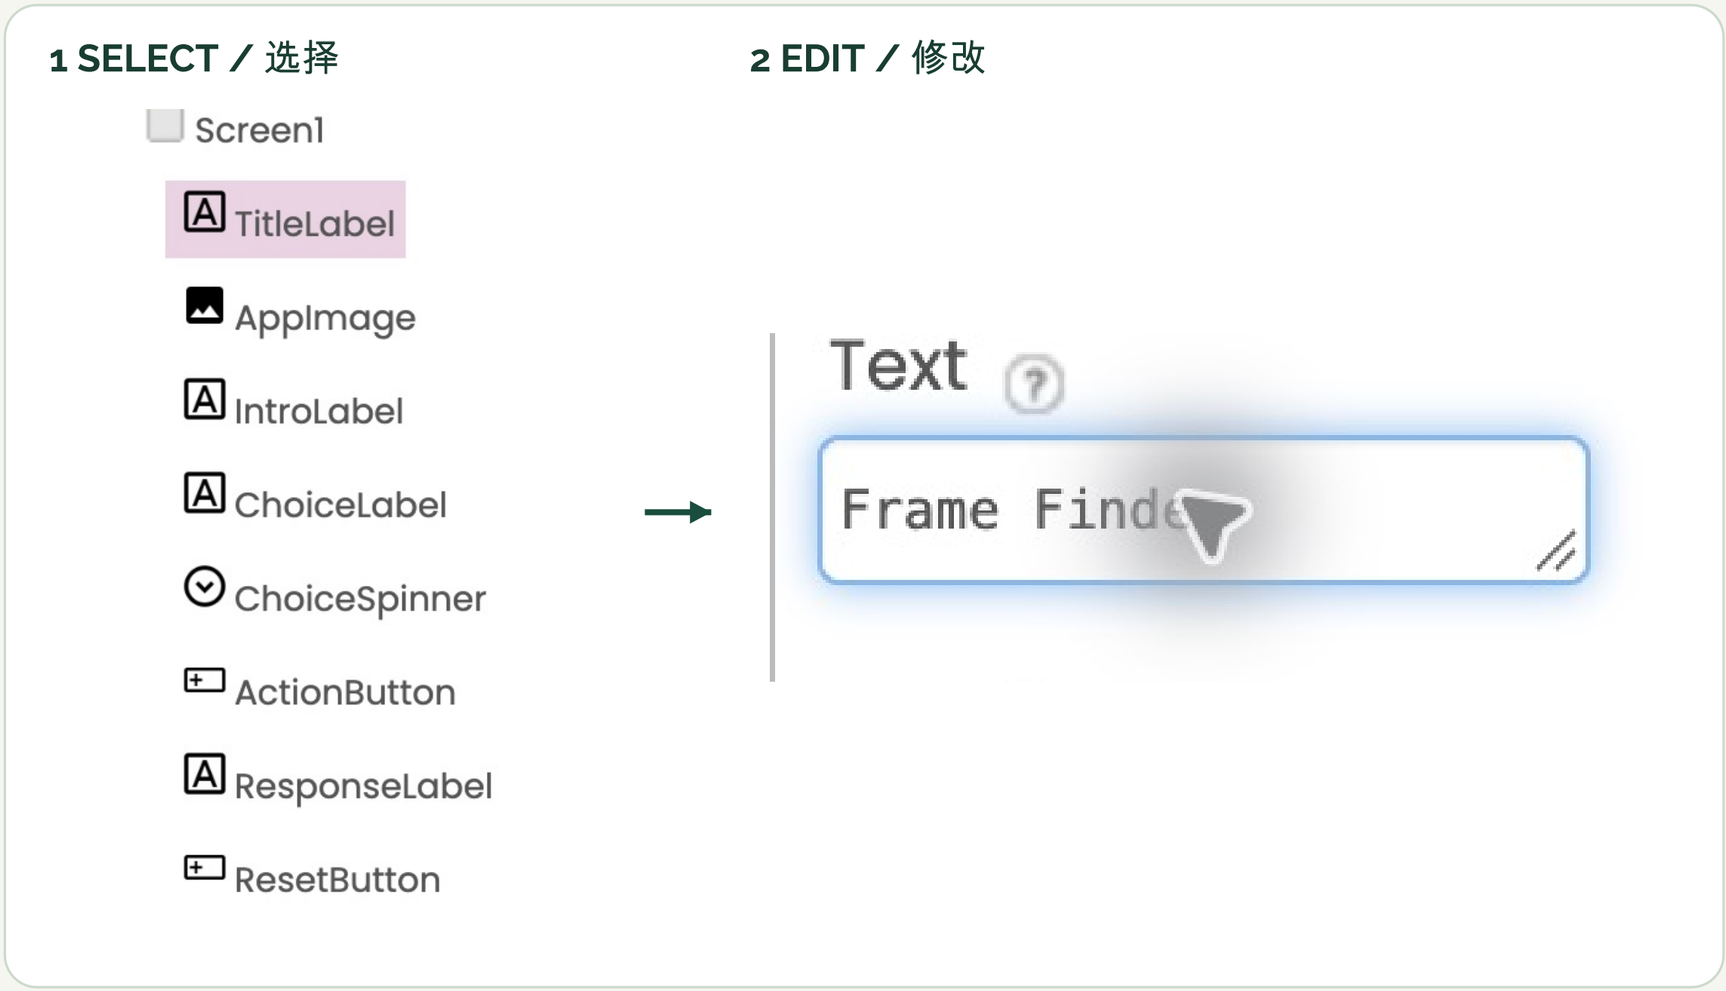


Text changes the words on the screen. It does not rename the component.
Text 修改屏幕上的文字，不会修改组件名。

Annotated MIT screenshot

Choose a picture for your topic

为你的主题选择图片。

1. Select AppImage, then Picture.
   选择 AppImage，再选择 Picture。
2. Choose a supplied image and select OK.
   选择提供的图片，再点击 OK。

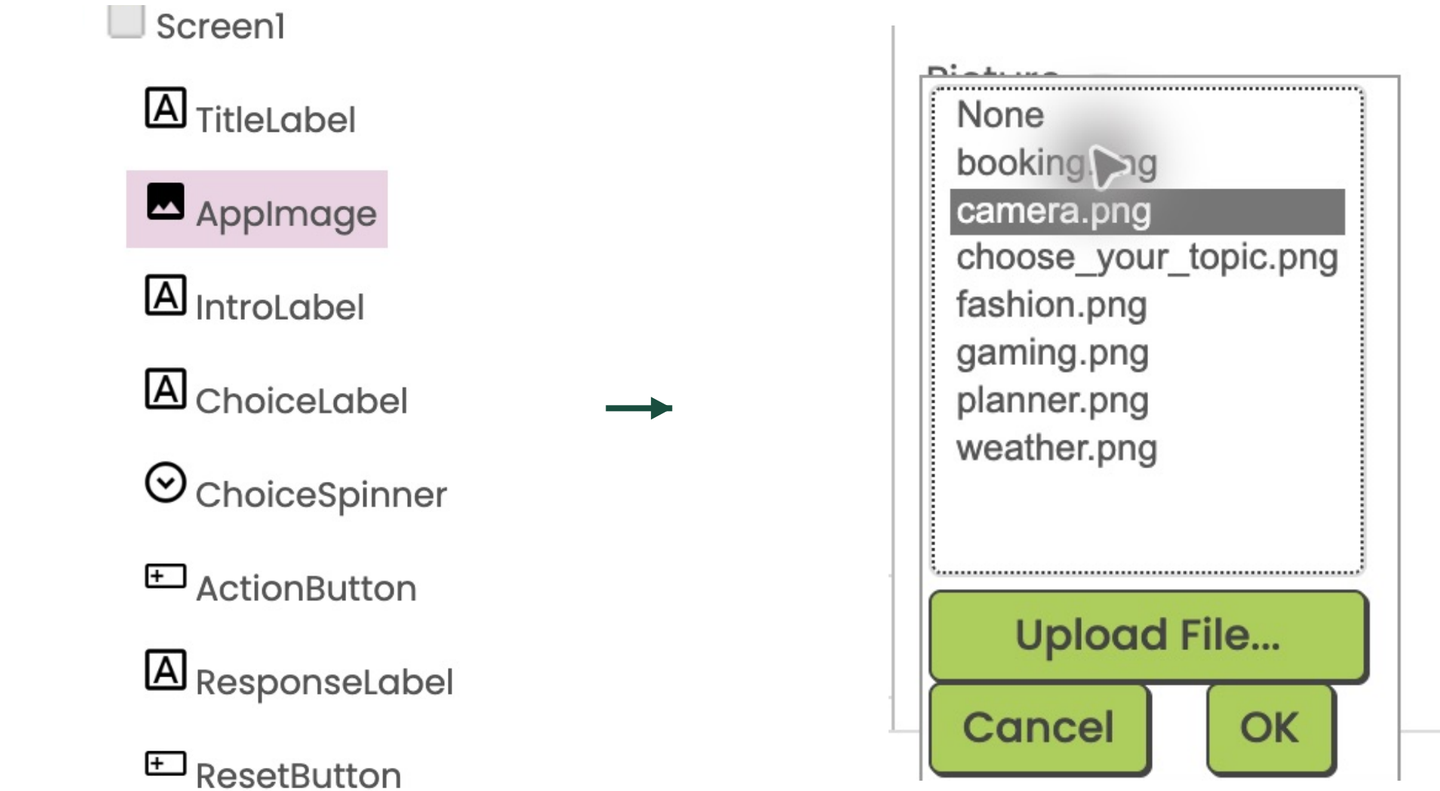

Use camera, fashion, gaming, planner, weather, booking or your own appropriate image.
可用相机、穿搭、游戏、计划、天气、预约图片，或自己的合适图片。

Give the user exactly two choices


为用户设置两个清楚的选项。

1. Select ChoiceSpinner. Scroll its properties to Behavior.

   选择 ChoiceSpinner，在属性中向下找到 Behavior。

2. In ElementsFromString, separate two choices with one English comma.

   在 ElementsFromString 中，用一个英文逗号分隔两个选项。

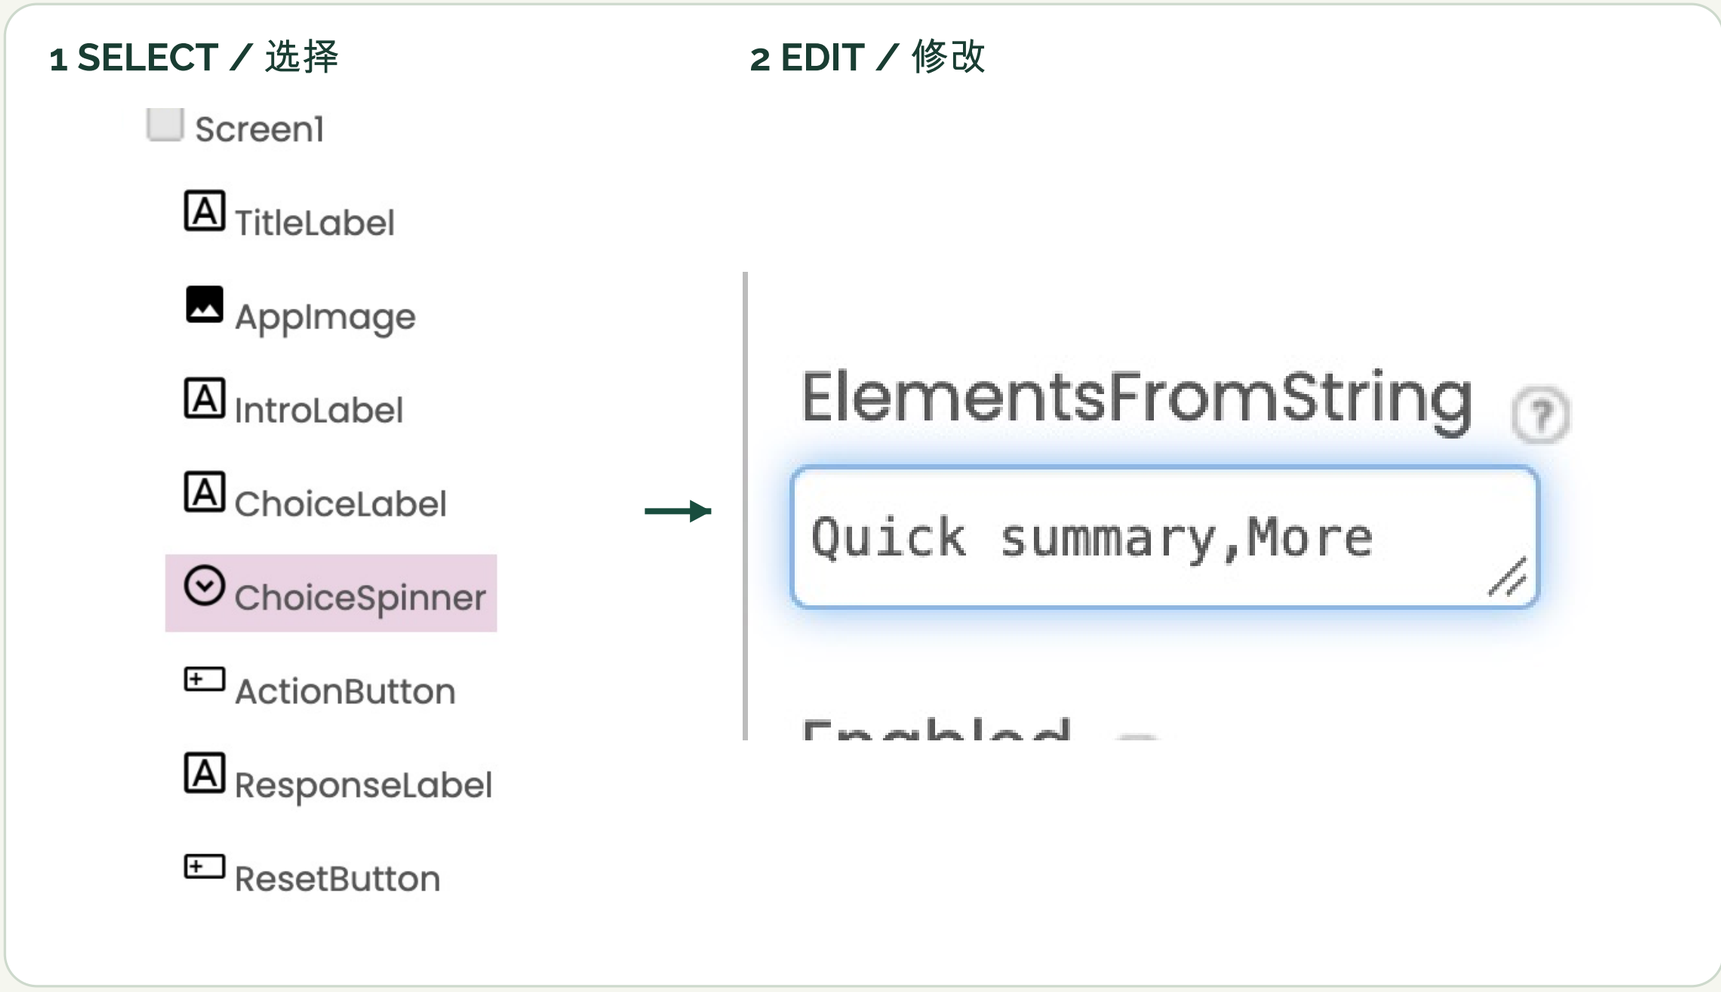

Example: Casual,Smart | The first choice must also match the text inside the comparison block.

例如：Casual,Smart。第一个选项还必须与比较积木中的文字一致。

Annotated MIT screenshot

Label the button clearly

让按钮文字清楚说明它的用途。


1. Select ActionButton.
   选择 ActionButton。
2. Change its Text: for example, Show an outfit.
   修改 Text，例如 Show an outfit（显示穿搭）。



Keep the name ActionButton. The button words should describe the information it will show.
保留 ActionButton 组件名；按钮文字应说明它会显示什么信息。

The tap starts the decision

点击按钮后，才开始进行判断。

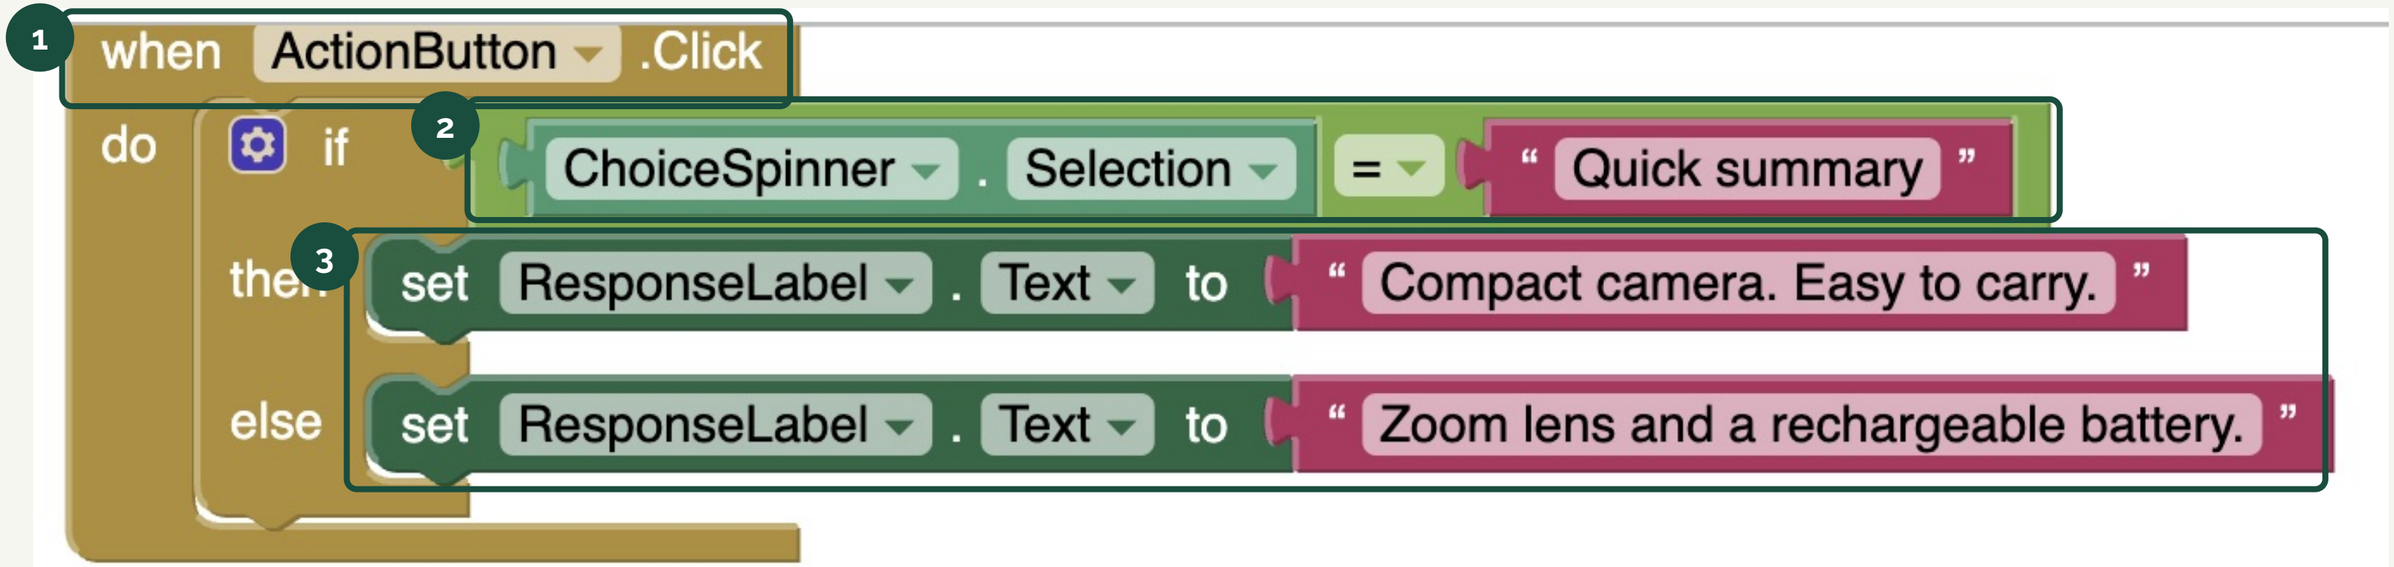

1 Event: ActionButton.Click
事件：点击 ActionButton

2 Compare the choice
条件：比较用户的选择


3 Output: show a message
输出：显示一条信息

The same tap runs the same handler. The selected input decides which response appears.
每次点击都运行同一组积木；用户的选择决定显示哪一种响应。

Annotated genuine MIT block screenshot / MIT 积木截图注释

Follow the TRUE route

跟随 TRUE（真）分支

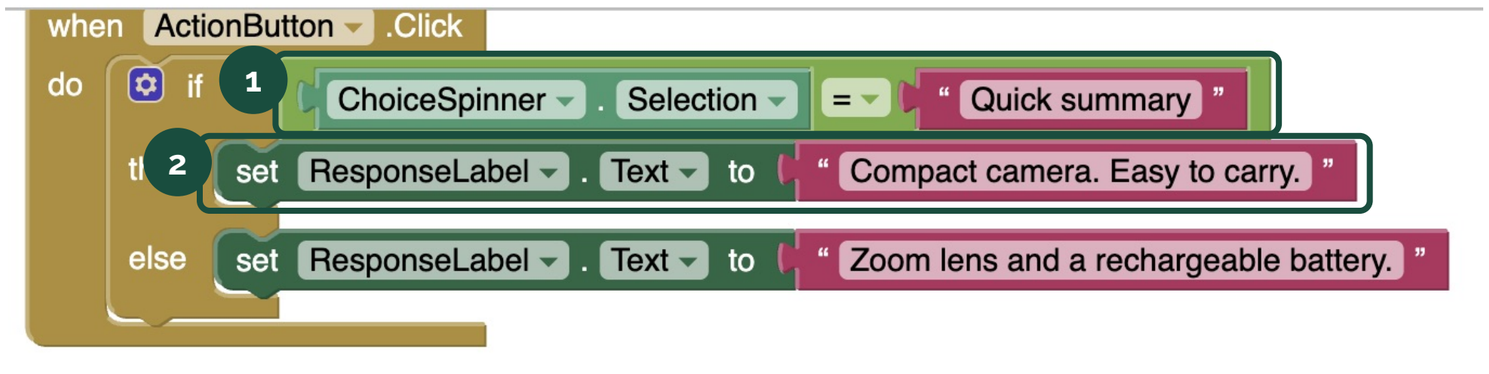

Is the choice "Quick summary"?

选择是否等于“Quick summary”？

Yes. TRUE: run the then blocks.

是。TRUE（真）：运行 then 积木。

Frame Finder

相机指南



Quick summary v
简短介绍

Show information
显示信息


Compact camera. Easy to carry.
小巧相机，方便携带。

Reset / 重置

False means this comparison did not match. It does not mean the user made a mistake.
False 表示这次比较不匹配，并不表示用户做错了。

Follow the FALSE route

跟随 FALSE（假）分支

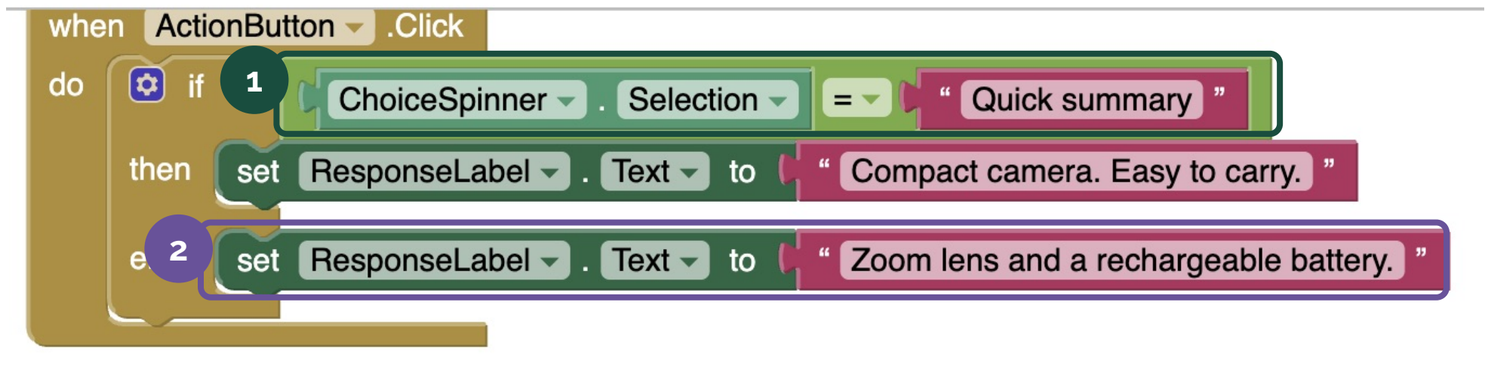


Is the choice "Quick summary"?

选择是否等于“Quick summary”？

No. FALSE: run the else blocks.

否。FALSE（假）：运行 else 积木。

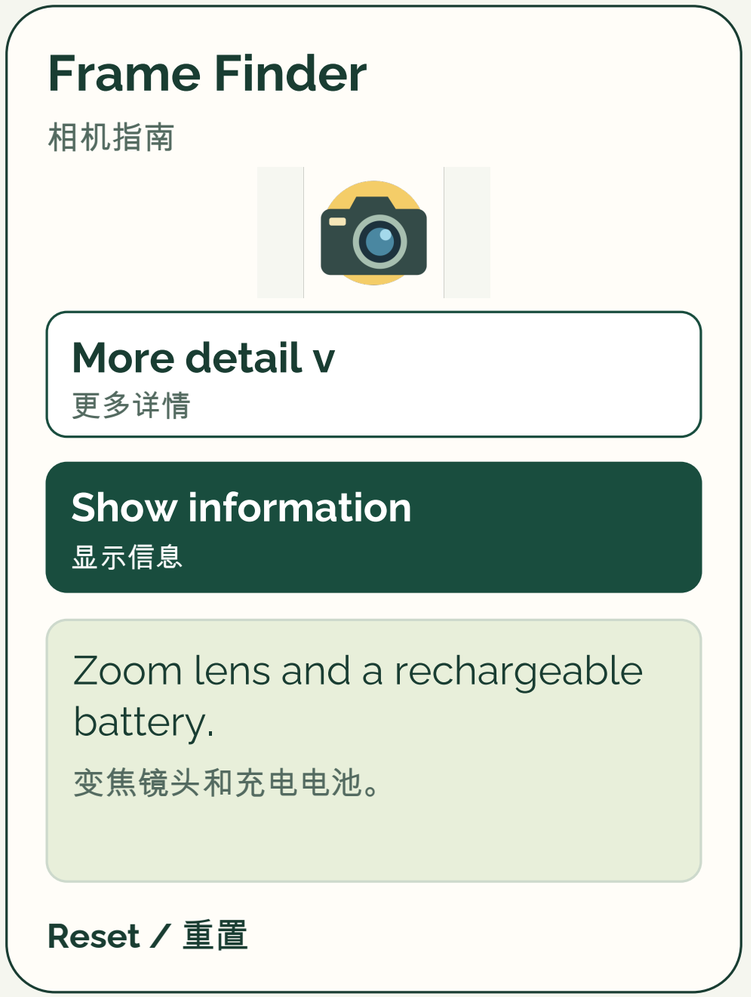

False means this comparison did not match. It does not mean the user made a mistake.

False 表示这次比较不匹配，并不表示用户做错了。

Match the code pieces to their jobs

把代码图片配到正确的作用。

Use the camera example. Place A, B and C.

使用相机示例，把 A、B、C 配到左边。

1 Check the selected choice
检查用户选择

2 Show this when the comparison is TRUE
比较为真时显示

3 Show this when the comparison is FALSE
比较为假时显示

C



A



B



Do not write a new program. The complete connected handler is on the earlier code page.
不用重写程序；前面的代码页展示了完整连接的事件程序。

A component name is not the visible text

组件名称，不等于屏幕上显示的文字。

COMPONENT NAME

组件名

ActionButton

The program uses this name to identify the button.

程序用这个名称来找到按钮。

VISIBLE TEXT

显示文字

Show information

The user reads these words on the button.

用户在按钮上读到这些文字。

VARIABLE + VALUE

变量和存储值

current_choice = "Quick summary"

A separate variable could store a copy of the choice.

另一个变量可以保存用户选择的副本。

This starter reads ChoiceSpinner.Selection directly. It does not need a separate variable for this one decision.

本项目直接读取 ChoiceSpinner.Selection；这个判断暂时不需要另建变量。

Change one feature in the same project

在同一个项目中修改一个功能。

1. **TitleLabel.Text + AppImage.Picture**
   Your app name and topic picture.
   应用名称和主题图片。

2. **ChoiceSpinner.ElementsFromString**
   Two choices: Casual,Smart
   两个选项：Casual,Smart

3. **Comparison text in ActionButton.Click**
   First choice: Casual - exactly the same spelling.
   第一个选项：Casual，拼写必须完全一致。

4. **then / else message blocks**
   then: outfit A. else: outfit B.
   then：穿搭 A；else：穿搭 B。

Use your own topic. Cameras are the teaching example, not the required final app.
主题由你自己选择；相机只是教学示例，不是必须完成的应用。

Make the comparison match your first choice

让比较文字与第一个选项完全一致。

1. Open Blocks. Find ActionButton.Click.

1. 打开 Blocks，找到 ActionButton.Click。



2. Double-click the pink "Quick summary" text. Replace it with your first choice, for example "Casual".

2. 双击粉色的“Quick summary”文字，换成第一个选项，例如“Casual”。

3. Use exactly the same spelling and spaces as the first item in ElementsFromString.


3. 拼写和空格必须与 ElementsFromString 中的第一个选项完全一致。

Do not change the green ChoiceSpinner.Selection block or the = comparison.

不要修改绿色 ChoiceSpinner.Selection 积木，也不要改动 = 比较符号。

Write two useful responses

写出两条有用而且不同的响应。

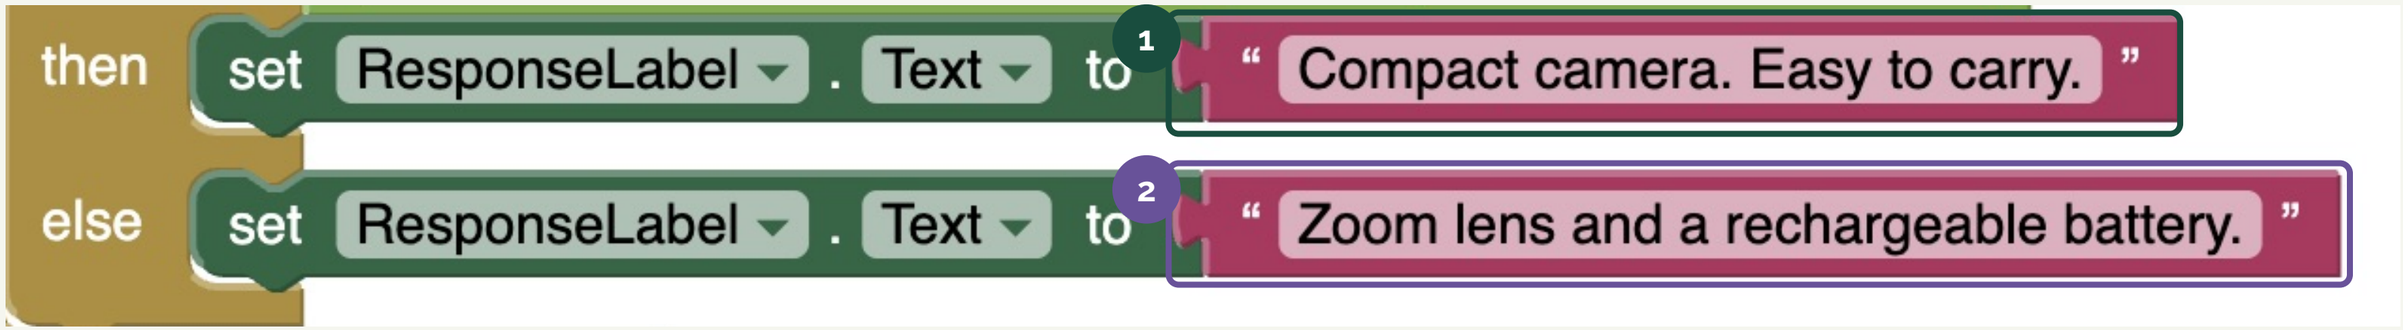

then: Try a T-shirt and trainers.

then：试试 T 恤和运动鞋。

else: Try a shirt and smart shoes.


else：试试衬衫和正式鞋。

Double-click inside each pink text block to edit its message. Do not delete the connected green setter.

双击粉色文字积木内部修改信息；不要删除连接的绿色设置积木。

Reset and changing the choice

重置，以及改变选项时会发生什么。

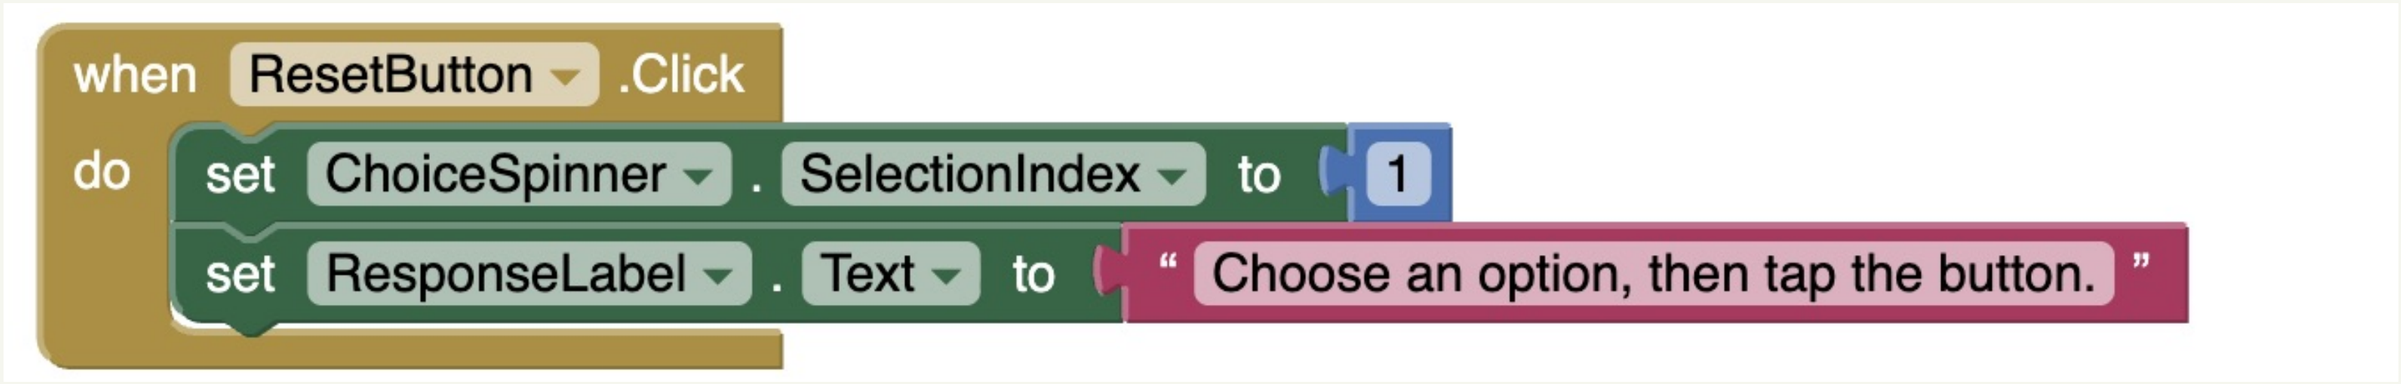

Reset selects the first choice and restores the starting instruction.

Reset 重新选中第一个选项，并恢复开始提示。

Changing the choice clears the old result and asks you to tap Show information again.

改变选项会清除旧结果，并提示你再次点击 Show information。

These two small handlers are already supplied. Focus first on the decision inside ActionButton.Click.

这两组辅助积木已经提供；先专注学习 ActionButton.Click 里面的判断。

Save the project, then export your backup


先保存项目，再导出备份。

1. Projects > Save project keeps your MIT copy.

   Projects > Save project 保存 MIT 中的项目。

2. Projects > Export selected project (.aia) keeps a file you can reopen.

   导出 selected project (.aia)，保留可以重新打开的文件。

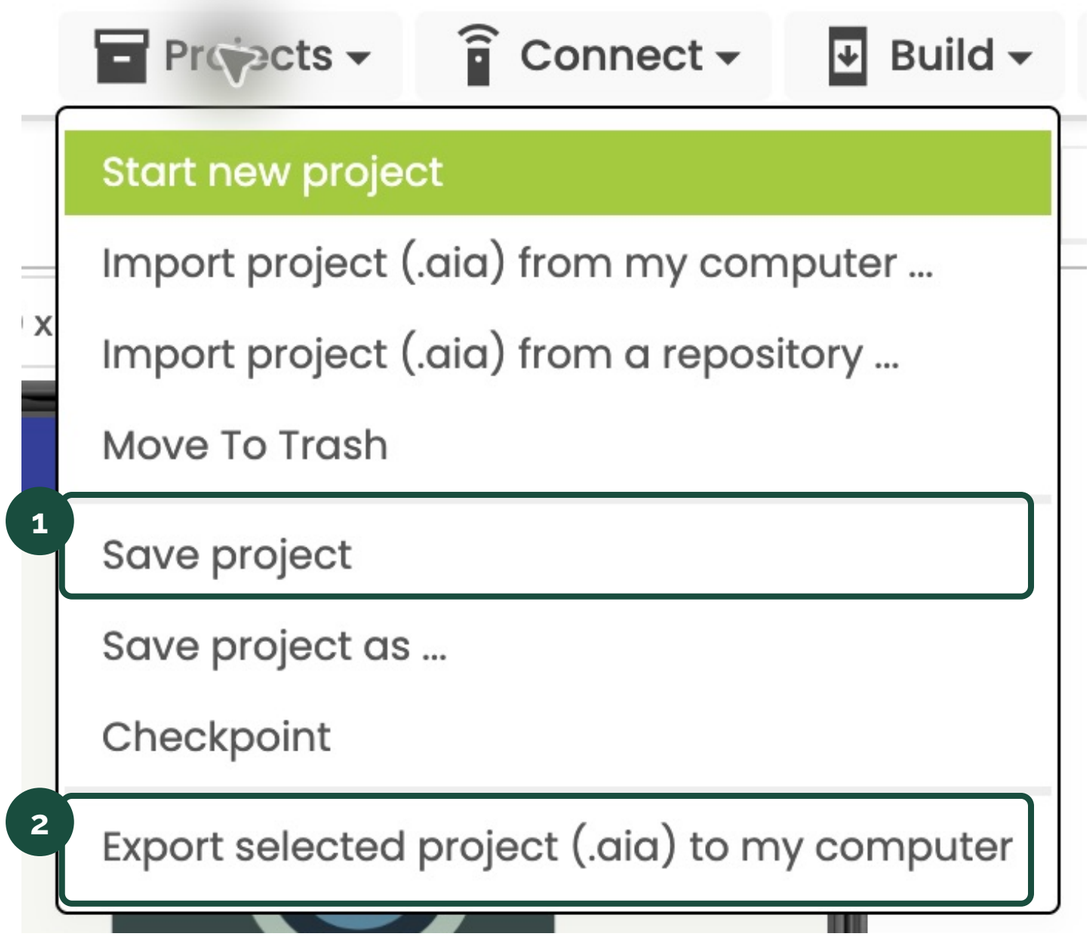

Keep the newest .aia in your school files. A screenshot or PDF does not contain the editable app.

把最新 .aia 保存在学校文件夹；截图或 PDF 不包含可编辑的应用。

Annotated MIT screenshot

Reopen the same saved project

重新打开同一个已保存的项目。

1. Return to My Projects using the back arrow beside the project name.
   点击项目名称旁边的返回箭头，回到 My Projects。

2. Select MyChoice_W10. Check your words and blocks are still there.
   选择 MyChoice_W10，检查文字和积木是否仍然保留。



To restore an exported backup later, use Projects > Import and choose your newest .aia file.
以后恢复导出的备份时，用 Projects > Import 选择最新的 .aia 文件。

Annotated MIT screenshot

Using a school iPad

在学校使用 iPad。

Import and edit

导入和修改

Download the .aia to Files. In MIT, choose Projects > Import. Select Browse, then find it in Downloads.

把 .aia 下载到“文件”。在 MIT 中选择 Projects > Import，点击“浏览”，在“下载”中找到文件。

Run when Companion is available

有 Companion 时再运行

With a computer + iPad: Connect > AI Companion. Enter the fresh code in Companion. With one iPad: copy the code, switch to Companion, then return to the browser to edit.

电脑加 iPad：选择 Connect > AI Companion，在 Companion 输入新代码。只有一台 iPad：复制代码，切到 Companion 连接，再返回浏览器修改。

No Companion available? Build and export now. Record live checks as Not tried yet. Phones are not used in school.


没有 Companion？先修改并导出，把实际运行检查记为“尚未尝试”；学校内不使用手机。

Device route diagram / 设备使用路线示意 - not an iPad screenshot

Connect only when a school iPad is ready

学校 iPad 准备好后，再进行连接。

1. In MIT, open Connect > AI Companion.
   在 MIT 中打开 Connect > AI Companion。
2. Enter the fresh MIT code in iPad Companion.
   在 iPad Companion 输入 MIT 刚显示的代码。

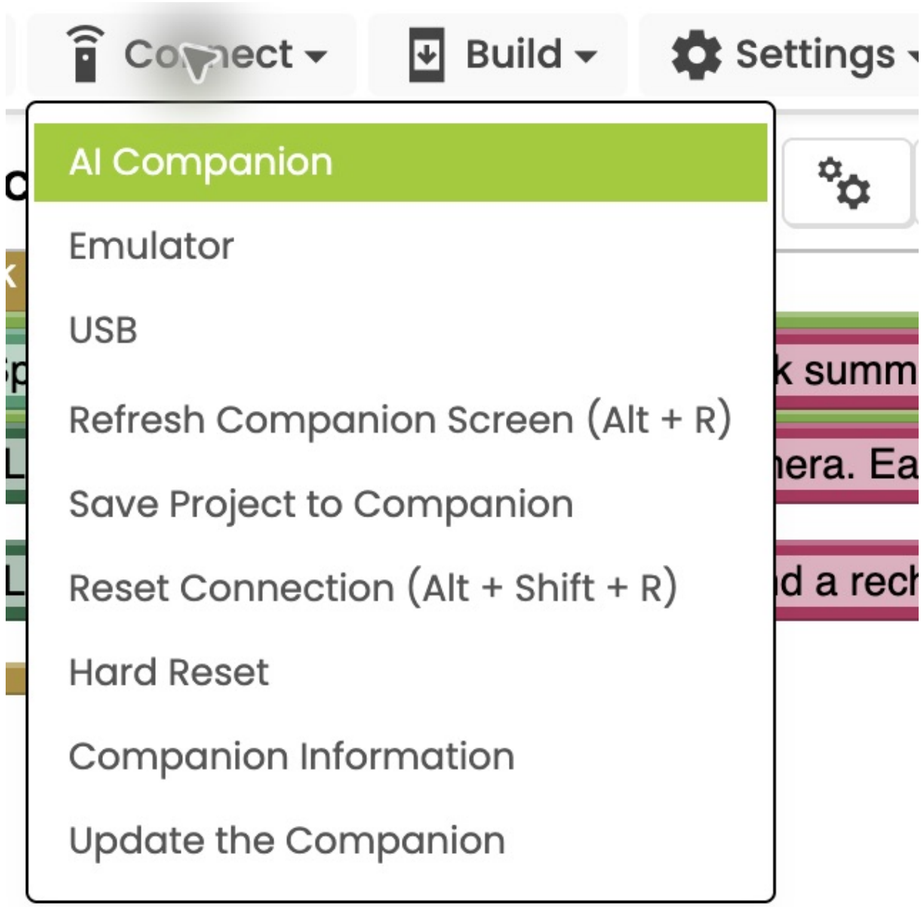

Use your own fresh code, not a code from a screenshot. If connection fails, keep editing and save your .aia.
使用自己刚生成的代码，不要用截图里的旧代码；连接失败时，继续修改并保存 .aia。

Annotated MIT screenshot

Know what should happen

清楚知道程序应该怎样运行。

1	**Quick summary + Show information** Compact camera. Easy to carry.	**TRUE / then** 真 / then 分支
2	**More detail + Show information** Zoom lens and a rechargeable battery.	**FALSE / else** 假 / else 分支
3	**Reset** First choice + starting instruction	**Start again** 重新开始

For your own topic, check your own two messages. Point, speak or use short English / Mandarin phrases.
换成自己的主题后，检查自己的两条信息；可以指认、口述或用中英文短语。