

CineSwipe — Tinder для фильмов

Веб-приложение для быстрого выбора фильмов через свайп-интерфейс.

Все


Драма

Комедия

Боевик

Триллер

Фантастика



Тяни карточку или используй ← →

Суть приложения

Пользователь видит карточку фильма с постером и кратким описанием. Свайп вправо — нравится, влево — не интересно. Тап открывает полную карточку с описанием, рейтингами (IMDb, Кинопоиск), длительностью и странами. Лайки сохраняются в отдельном списке; после нескольких лайков система начинает подбирать похожие фильмы по жанру.



Почему такой стек?




React

Компонентный подход для MovieCard, CardStack, MovieDetailSheet и LikedMovies; богатая экосистема.



Vite


Мгновенный старт и быстрый HMR — ускоряет итерации разработки.



Tailwind CSS

Utility-first: быстрый стиль прямо в JSX, минимум CSS-файлов.

А также - неофициальное АПИ Кинопоиска - poiskkino.dev

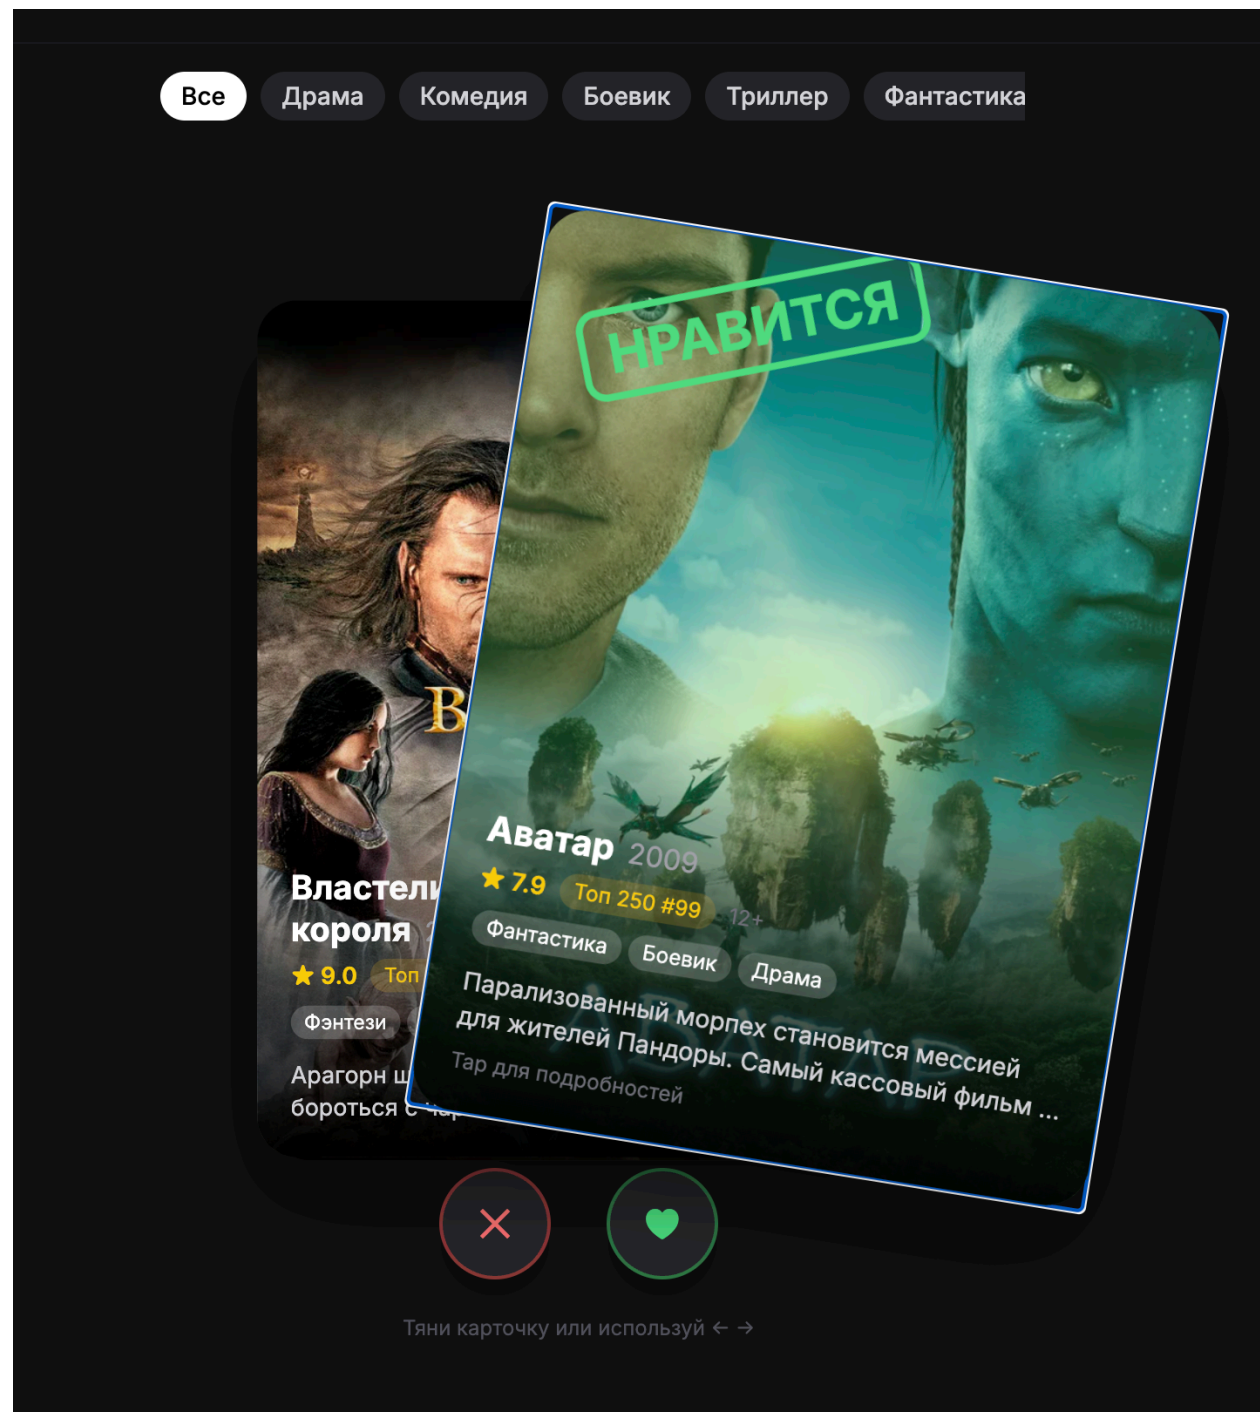

Framer Motion — анимации и жесты

Используем `useMotionValue` + `useTransform` для drag-to-swipe, `AnimatePresence` для плавного исчезновения карточек и пружинную анимацию для bottom sheet. Это даёт отзывчивые жесты без сложных костылей.

- Drag API для жестов
- `AnimatePresence` — анимации входа/выхода
- Пружинные анимации для bottom sheet



Zustand — простая логика состояния

Весь стор — компактный модуль: состояние лайков, очередь карточек, предпочтения жанров. Middleware persist сохраняет лайки и историю в localStorage без лишнего boilerplate.

Преимущества

Простое API, простая сериализация, минимальные перерисовки.

Альтернативы

Redux Toolkit — избыточен; Context API — перерисовки при каждом обновлении.




Axios — HTTP-клиент

Создан инстанс с `baseURL` и заголовком `X-API-KEY`, таймаут 6s. При недоступности API используются встроенные mock-данные, что делает демо устойчивым.

Альтернативы:

- `FetchAPI` - нет интерсептеров
- `SWR/React Query` - избыточны для моей задачи


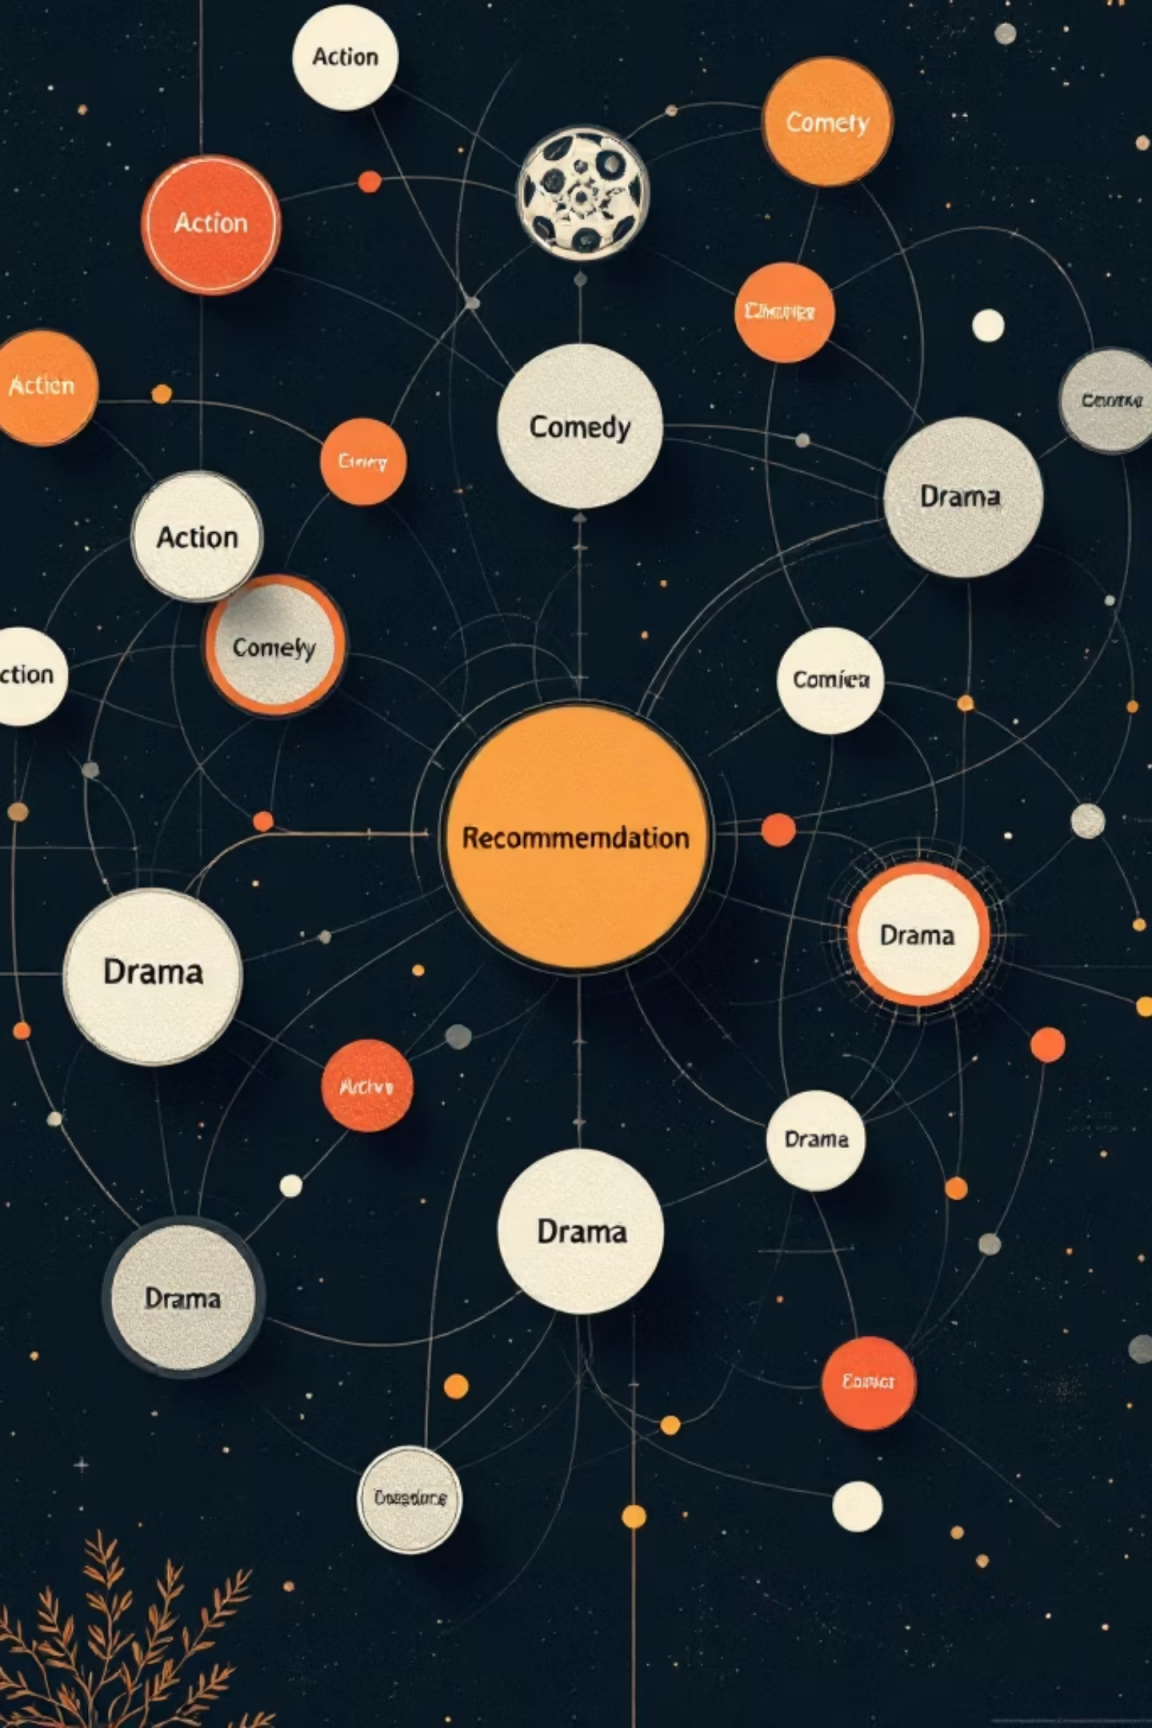


Рекомендательная система — идея работы

За каждый свайп жанры получают веса: +2 за лайк, −1 за дизлайк. Очередь карточек пересортировывается по суммарному весу жанров; API запрашивает фильмы топового жанра. История до 200 просмотренных фильмов хранится в localStorage — повторы исключены.

Скриншоты интерфейса

Главный экран, панель лайков, детальная карточка — быстрый обзор UX.

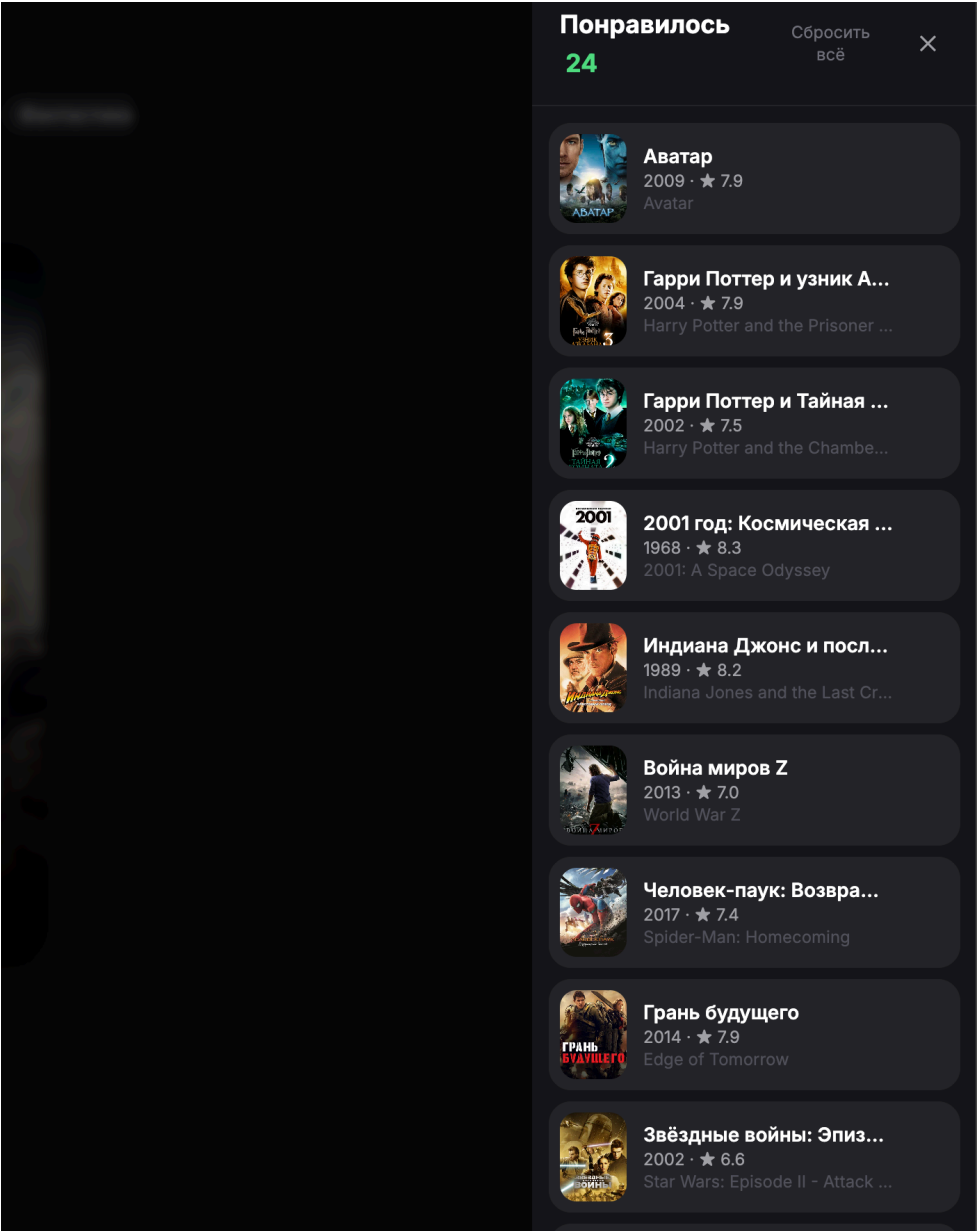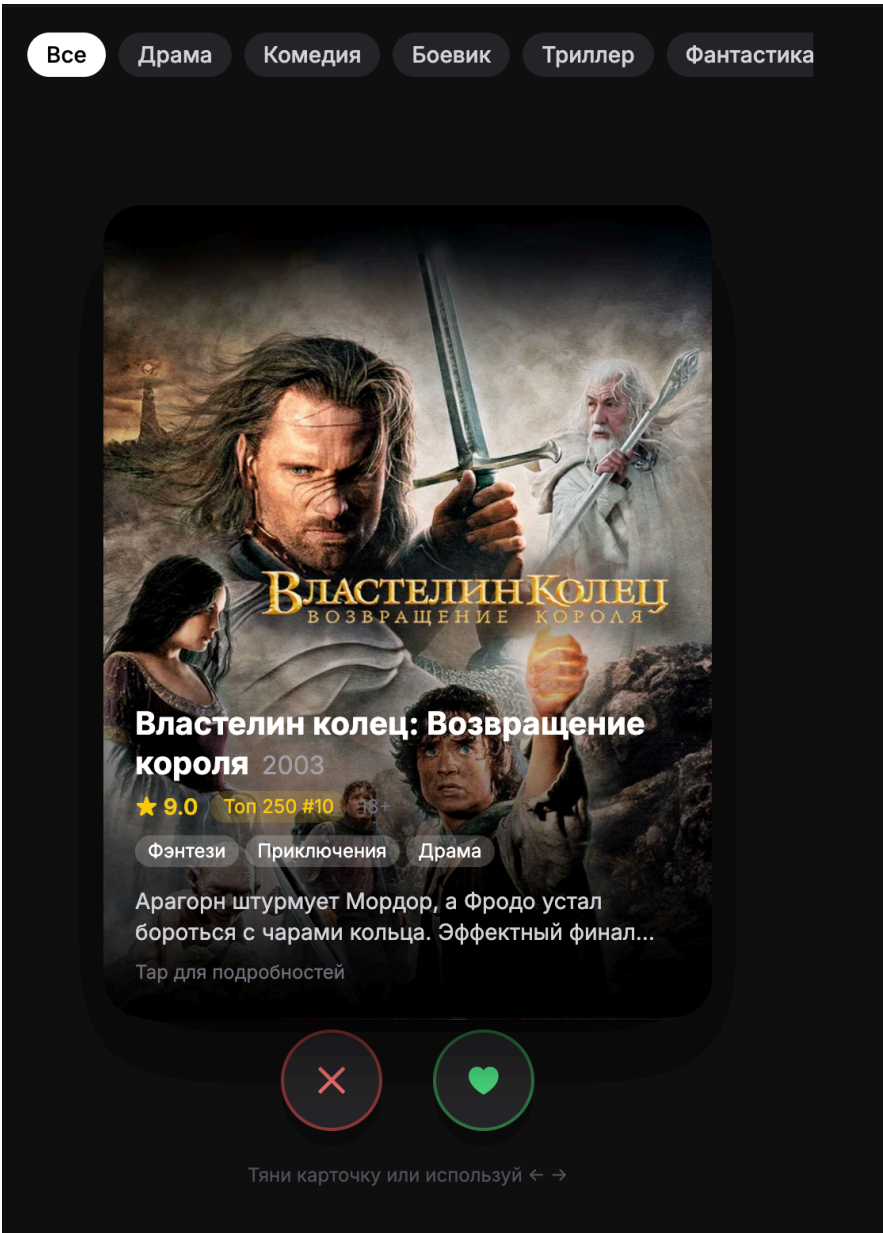

Скриншоты интерфейса

Главный экран, панель лайков, детальная карточка — быстрый обзор UX.

