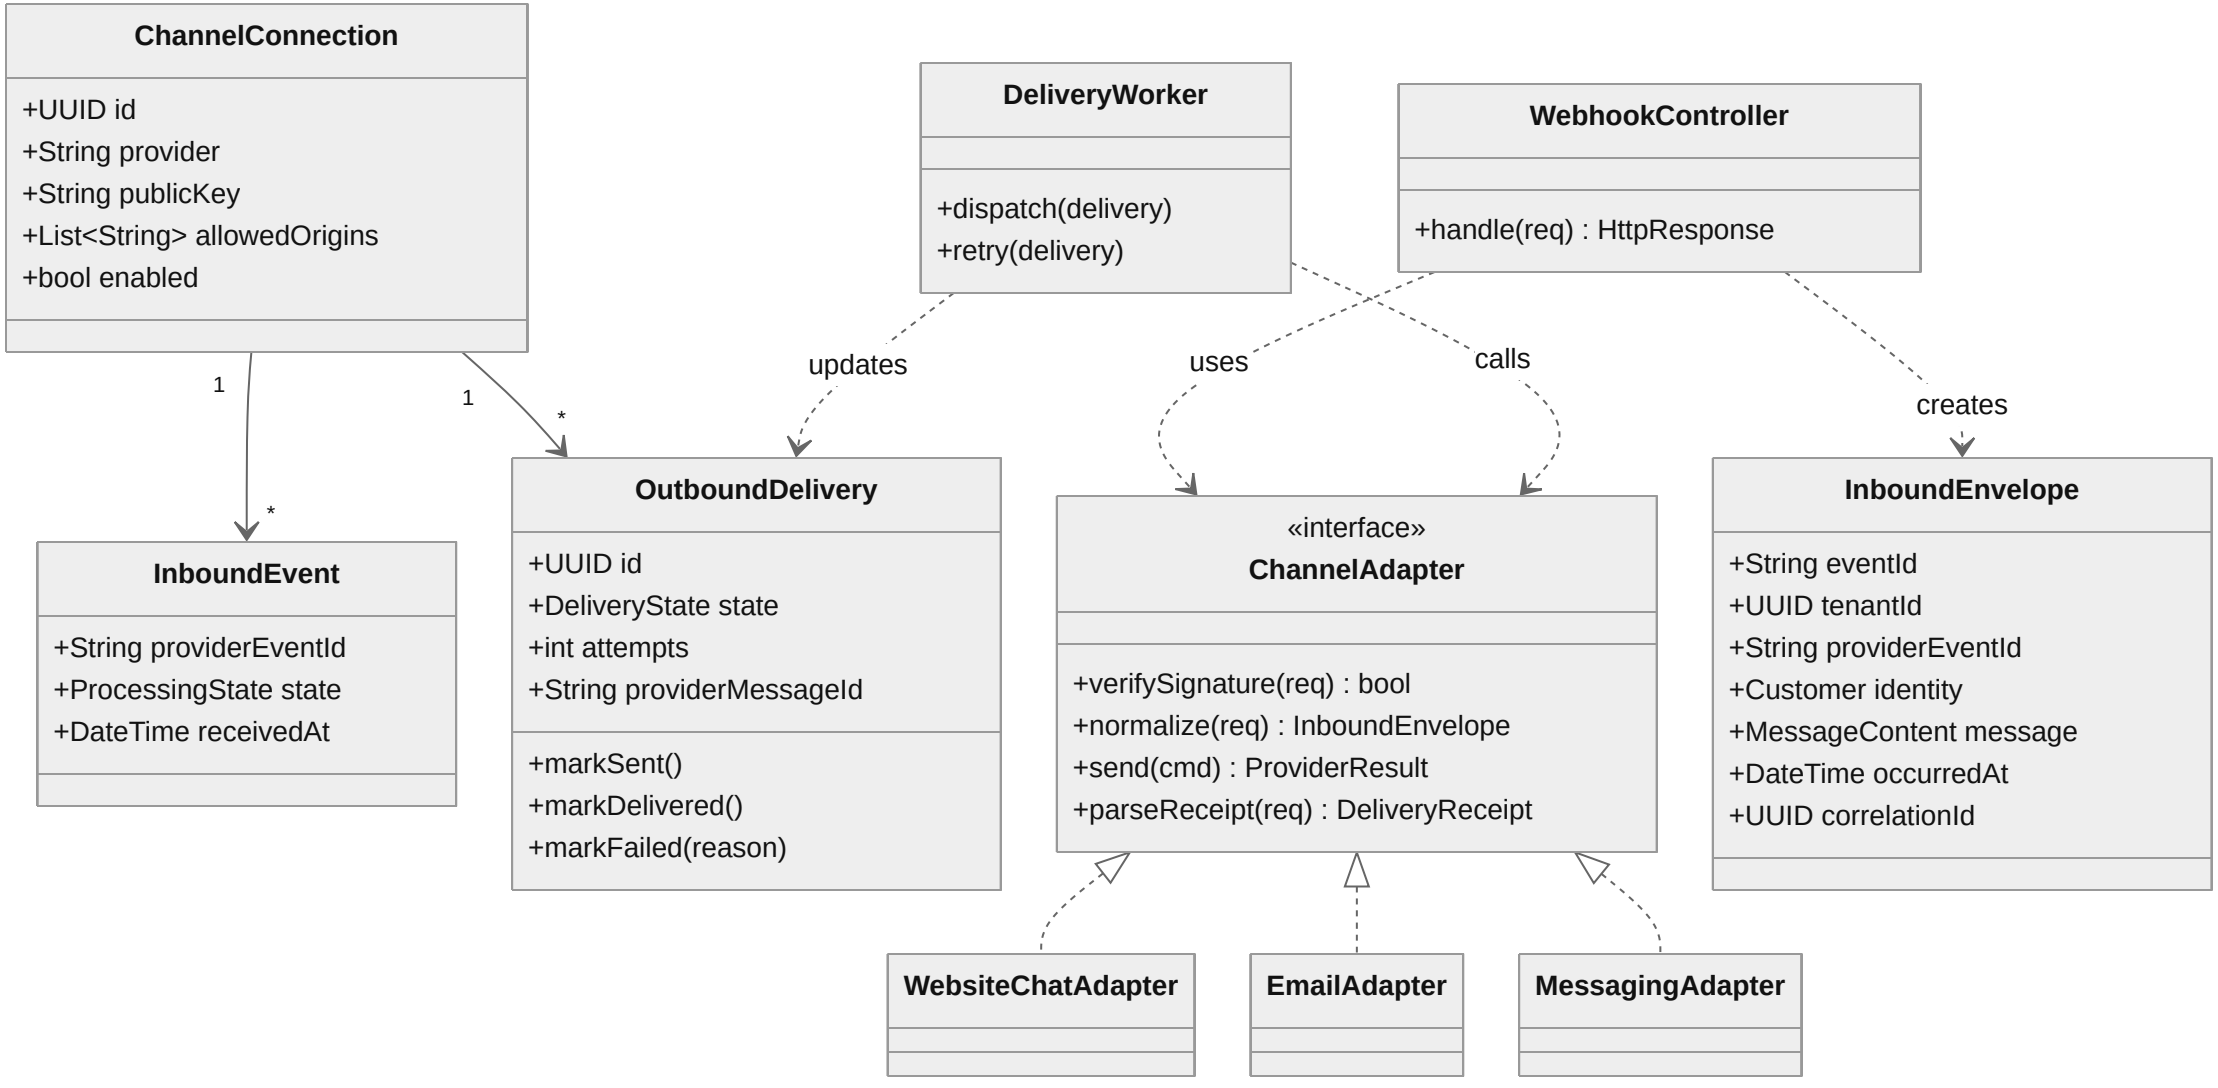
ChannelConnection
+UUID id
+String provider
+String publicKey
+List<String> allowedOrigins
+bool enabled
DeliveryWorker
+dispatch(delivery)
+retry(delivery)
WebhookController
+handle(req) : HttpResponse
updates
uses
calls
creates
1
*
1
*
InboundEvent
+String providerEventId
+ProcessingState state
+DateTime receivedAt
OutboundDelivery
+UUID id
+DeliveryState state
+int attempts
+String providerMessageId
+markSent()
+markDelivered()
+markFailed(reason)
«interface»
ChannelAdapter
+verifySignature(req) : bool
+normalize(req) : InboundEnvelope
+send(cmd) : ProviderResult
+parseReceipt(req) : DeliveryReceipt
InboundEnvelope
+String eventId
+UUID tenantId
+String providerEventId
+Customer identity
+MessageContent message
+DateTime occurredAt
+UUID correlationId
WebsiteChatAdapter
EmailAdapter
MessagingAdapter