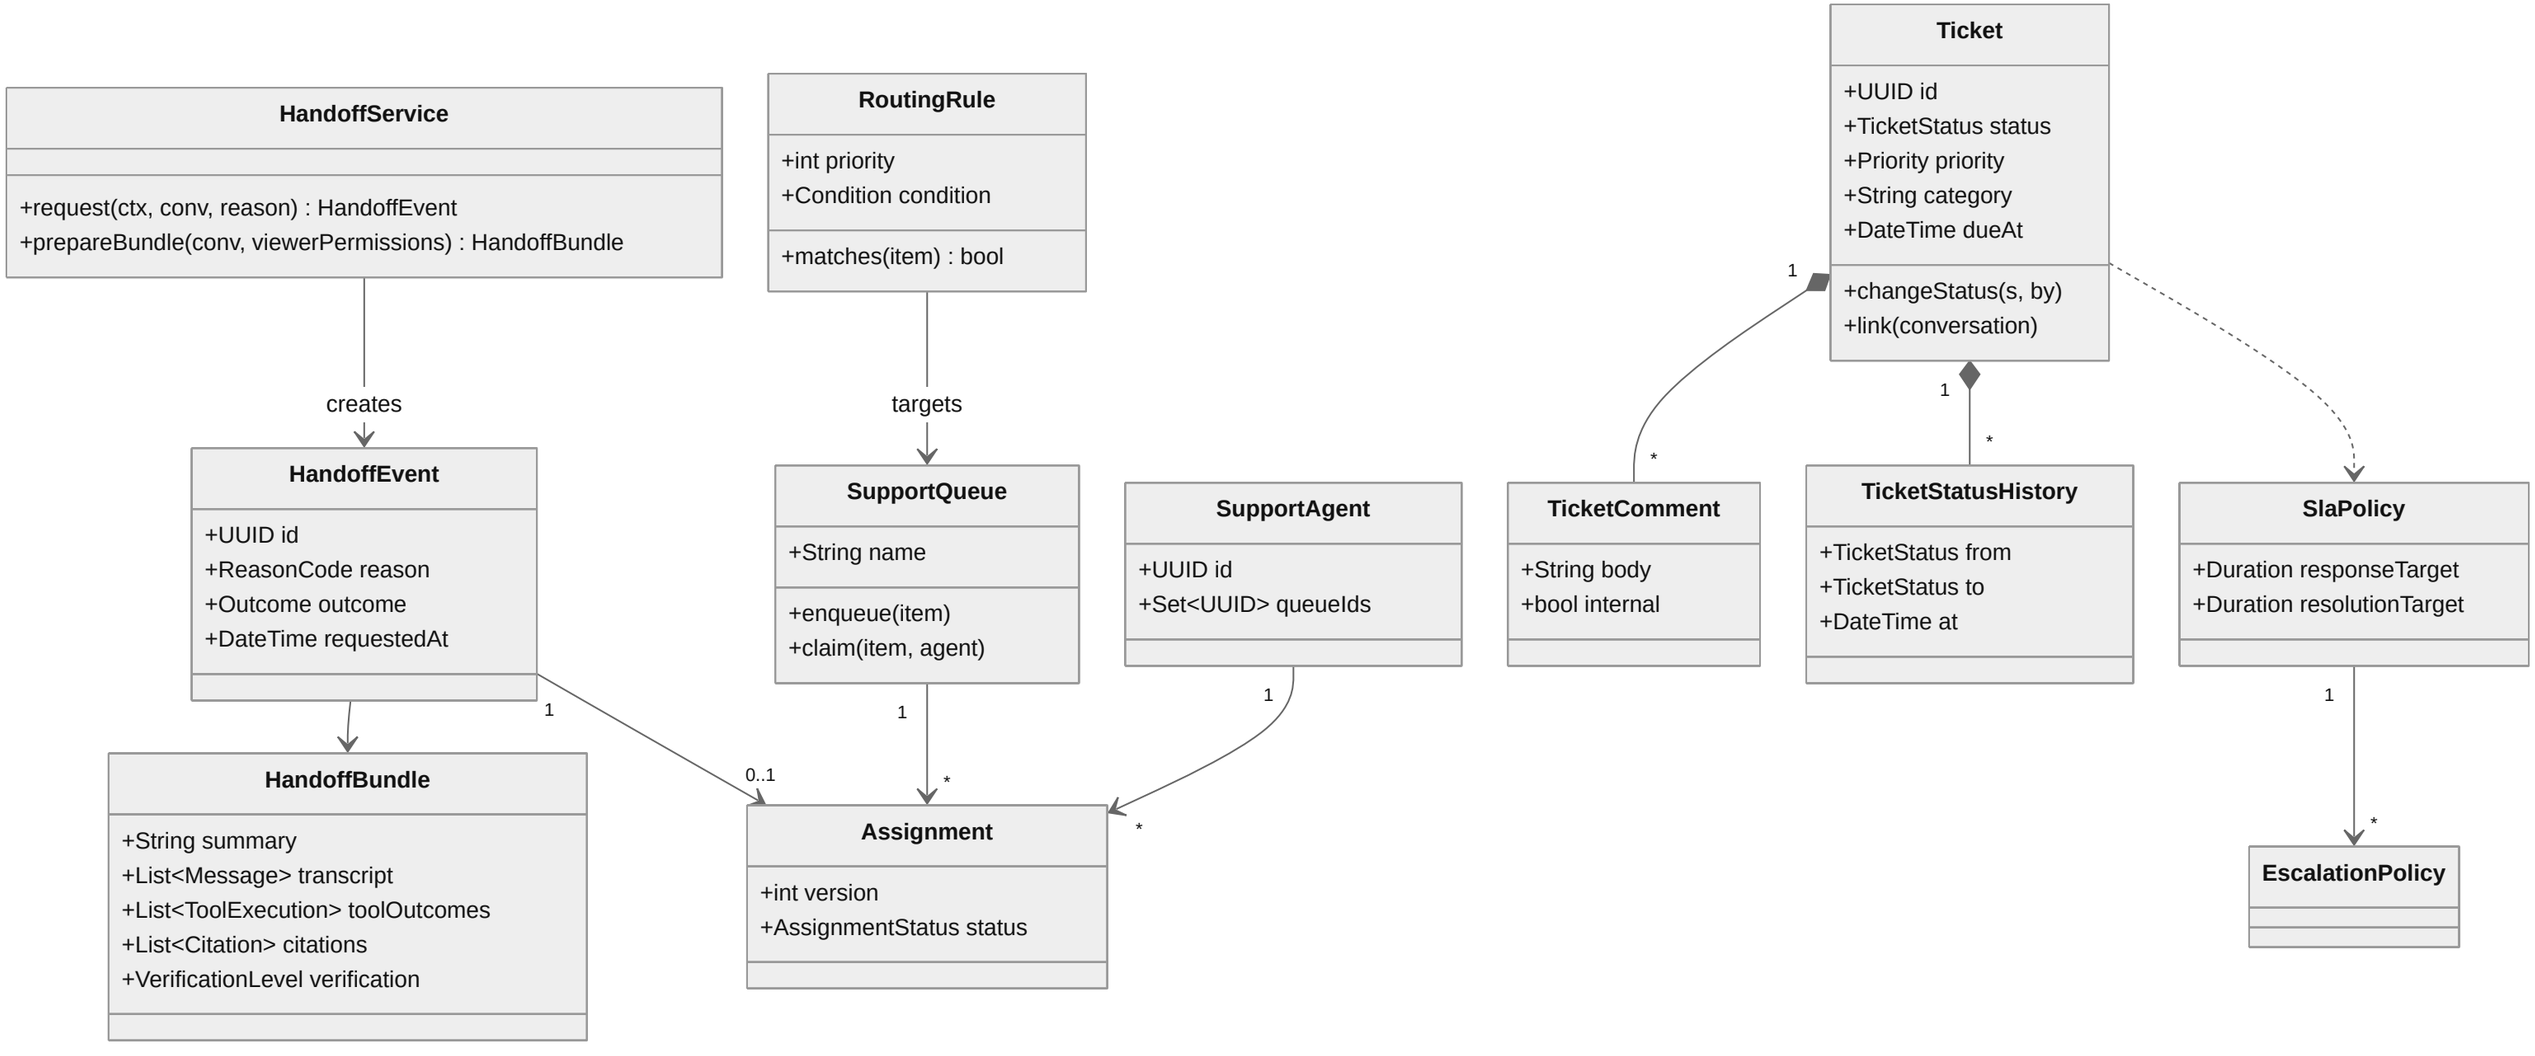
HandoffService
+request(ctx, conv, reason) : HandoffEvent
+prepareBundle(conv, viewerPermissions) : HandoffBundle
RoutingRule
+int priority
+Condition condition
+matches(item) : bool
Ticket
+UUID id
+TicketStatus status
+Priority priority
+String category
+DateTime dueAt
+changeStatus(s, by)
+link(conversation)
creates
targets
HandoffEvent
+UUID id
+ReasonCode reason
+Outcome outcome
+DateTime requestedAt
SupportQueue
+String name
+enqueue(item)
+claim(item, agent)
SupportAgent
+UUID id
+Set<UUID> queueIds
TicketComment
+String body
+bool internal
TicketStatusHistory
+TicketStatus from
+TicketStatus to
+DateTime at
SlaPolicy
+Duration responseTarget
+Duration resolutionTarget
HandoffBundle
+String summary
+List<Message> transcript
+List<ToolExecution> toolOutcomes
+List<Citation> citations
+VerificationLevel verification
Assignment
+int version
+AssignmentStatus status
EscalationPolicy
1
*
0..1