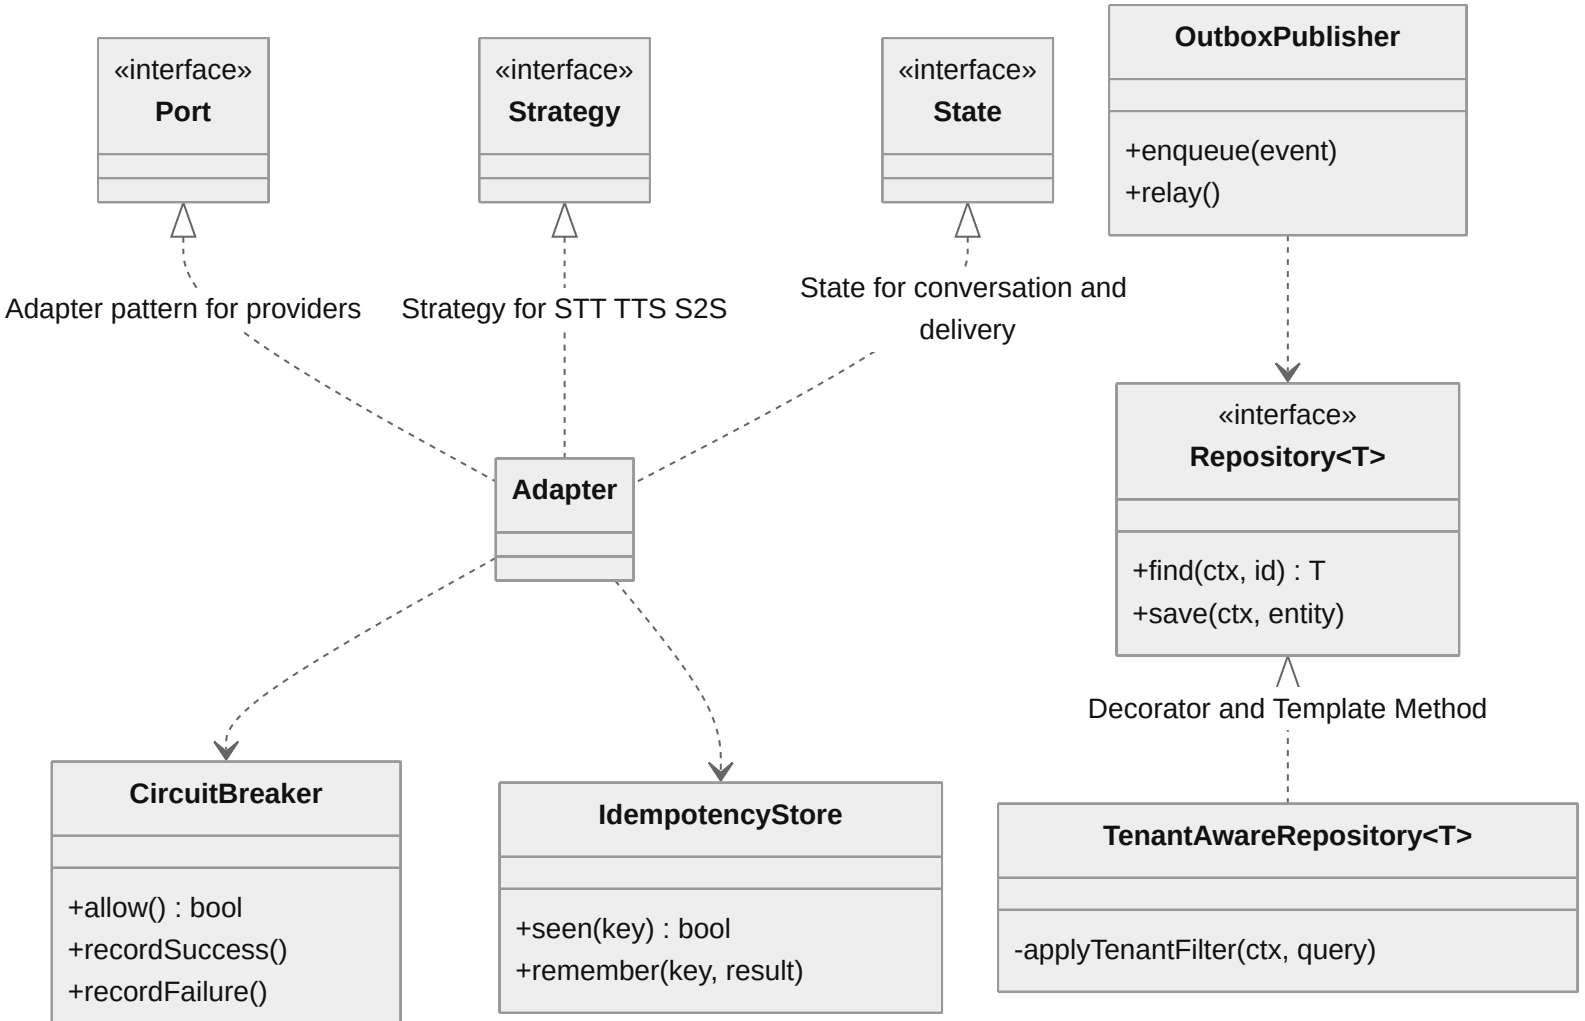
«interface»
Port
«interface»
Strategy
«interface»
State
OutboxPublisher
+enqueue(event)
+relay()
Adapter pattern for providers
Strategy for STT TTS S2S
State for conversation and delivery
Adapter
«interface»
Repository<T>
+find(ctx, id) : T
+save(ctx, entity)
Decorator and Template Method
CircuitBreaker
+allow() : bool
+recordSuccess()
+recordFailure()
IdempotencyStore
+seen(key) : bool
+remember(key, result)
TenantAwareRepository<T>
-applyTenantFilter(ctx, query)