

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ СООБЩЕНИЙ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СЕРВИСОМ
«ИНТЕГРАЦИОННЫЙ БАНК-КЛИЕНТ» СИСТЕМЫ «ВТБ БИЗНЕС»**

Оглавление

Термины и определения	4
Введение.....	5
1. Список доступных интеграционных сервисов	5
2. Общие требования по работе с API.....	5
Шаг 1. Аутентификация запроса.....	6
Шаг 2. Запрос списка счетов	7
3. Сервис «Аутентификация»	9
3.1 Метод «Аутентификация по логину, паролю и сертификату пользователя»	9
3.2 Описание ошибок при аутентификации пользователя	9
4. Сервис «Импорт подписанных документов»	11
4.1 Метод «Импорт подписанных в формате системы «ВТБ Бизнес» документов».....	11
4.1.1 Рублевое платежное поручение	11
4.1.2 Выписка	15
4.1.3 Отзыв ЭД Рублевое платежное поручение	16
4.1.4 Справка о подтверждающих документах	18
4.1.5 Письмо в Валютный Контроль	22
4.1.6 Платежное поручение для нерезидентов.....	24
4.1.7 Распоряжение на списание с транзитного счета.....	27
4.2 Коды ошибок.....	30
4.3. Пример запроса по импорту подписанного документа	31
4.4. Пример формирования объекта подписания при импорте подписанного документа	33
5. Сервис «Получение статуса документа».....	34
5.1 Метод «Получение статуса ранее импортированных документов».....	34
5.1.1 Пример	35
6. Сервис «Получение выписки»	36
6.1 Метод «Получение выписки»	36
6.1.1 Пример	37
7. Сервис «Получение реквизитов организации»	38
7.1 Метод «Получение CustID и BranchID организации»	38
7.1.2 Пример запроса	38
7.1.3 Пример xml ответа	39
7.2 Метод «Получение списка счетов, открытых в Системе «ВТБ Бизнес»»	40
7.2.1 Пример запроса	41
7.2.2 Пример xml ответа	41
7.3 Метод «Получение списка уведомлений с возможностью пагинации»	42

HTTP заголовки метода:	42
7.3.1 Пример запроса	43
Сервис «Получение справочников»	45
8.1 Метод «Получение полного справочника»	45
8.1.1 Пример запроса	46
8.2 Метод «Получение обновлений по справочникам»	46
8.2.1 Пример запроса	47
Заполнение атрибутов подписи	48
Приложение 1. Возможные значения параметра DocScheme и DocVersion	50
Приложение 2. Список статусов Системы «ВТБ Бизнес» по методам получения Выписки.....	51
Приложение 5. Список полей справочников	54
Приложение 6. Описание типов полей	57
Приложение 7. Установка MinGW-w64	62

Термины и определения

1. **Банк** - Банк ВТБ (ПАО).
2. **ЕИО** - в рамках настоящей спецификации под ЕИО подразумевается единоличный исполнительный орган Клиента – юридического лица, а также Клиент – индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
3. **Клиент** - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением кредитных организаций) (резидент/ нерезидент), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее с Банком Договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес» (Договора системы «ВТБ Бизнес»).
4. **Протокол SOAP** – тип стандарта (протокола) для обмена структурированными сообщениями.
5. **Сервис ИБК** – сервис «Интеграционный Банк-Клиент», предоставляемый в рамках Договора системы «ВТБ Бизнес» и обеспечивающей предоставление Клиенту возможности прямого обмена между собственной учетной системой Клиента (далее по тексту – ERP-система Клиента) и Банком ЭД и иными электронными запросами (сообщениями) соответствующего формата, отраженного в настоящей спецификации.
6. **Система «ВТБ Бизнес»** - система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес».
7. **ЭД** - электронные документы
8. **API (Application Programming Interface)** – интерфейс прикладного программирования, который представляет собой набор протоколов и подпрограмм, позволяющих различным системам и приложениям взаимодействовать друг с другом, не требуя от разработчиков или конечных пользователей знания того, как они реализованы.
9. **Blob-таблица** - специальный тип данных, предназначенный для хранения вложений и массивов данных.
10. **Host-to-Host (h2h)** – канал информационного взаимодействия, обеспечивающий предоставление Клиенту сервиса «Интеграционный Банк-Клиент».
11. **TLS** - криптографический протокол, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет.
12. **Web-сервис** – программное обеспечение, которое предоставляет доступ к своим данным другим программным продуктам через Интернет.
13. **WSDL** - язык описания web-сервисов и доступа к ним.

Термины и сокращения, не определенные в настоящем Руководстве пользователя и указанные в них с заглавной буквы, соответствуют терминам и сокращениям, определения которых содержатся в Условиях дистанционного банковского обслуживания (система «ВТБ Бизнес»).

Введение

ИБК обеспечивает обмен данными между ERP-системой Клиента и Системой «ВТБ Бизнес» с использованием технологии интеграционного обмена Host-to-Host.

1. Список доступных интеграционных сервисов

Название сервиса	Название соответствия спецификацией	в со	Название Метода	Описание
Аутентификация	WSAuthentication		Authentication	Используется для двухфакторной аутентификации пользователя при получении доступа к методам протокола
Импорт подписанных документов	WSImportSignedDocument		ImportSignedDocument	Используется для импорта подписанных документов в Систему «ВТБ Бизнес»
Получение статуса документа	WSGetDocStatus		GetDocStatus	Используется для получения результата проверки подписей и контроля документов
Получение выписки	WSGetStatement		GetStatement	Используется для получения предзаказанной выписки
Получение реквизитов организации	WSGetCustomer		GetCustsAndBranches	Используется для получения реквизитов организации
			GetAccountsList	Получение списка счетов Клиента, открытых в Системе «ВТБ Бизнес»
			GetNotificationList	Получение списка уведомлений с возможностью пагинации
Получение справочников	WSGetDict		GetFullDict	Используется для экспорта полных справочников из Системы «ВТБ Бизнес»
			GetDictRPL	Используется для экспорта обновлений по справочнику из Системы «ВТБ Бизнес» на определенную дату

Для получения WSDL по сервису можно воспользоваться командой:

```
curl -v --cert [fingerprint certificate] https://h2h.db.vtb.ru/bss/s/bsi.dll/[Название сервиса].wsdl -o output_filename.wsdl
```

fingerprint certificate - хэш сертификата, вычисленный с помощью SHA1

2. Общие требования по работе с API.

Вызов сервисов доступен после прохождения 2-х факторной аутентификации.

Для прохождения аутентификации необходимо передать:

- Пара логин/пароль в формате Base64 (в виде login:password Base64) в заголовке authorization;
- Сертификат УНЭП, выпущенный Удостоверяющим центром Банка на имя ЕИО.

После прохождения аутентификации для вызова бизнес-сервисов необходимо использовать заголовок (frontcookie), полученный на шаге аутентификации, и сертификат УНЭП, выпущенный Удостоверяющим центром Банка на имя ЕИО.

После аутентификации Клиент может обратиться к любым банковским сервисам, доступным через Сервис ИБК.

В зависимости от типа передаваемых/запрашиваемых данных, дополнительно может потребоваться подписать передаваемый документ. Это позволит повысить уровень защиты данных.

Ниже приведено типовое обращение к шлюзу h2h на примере вызова сервиса GetAccountsList (получение списка счетов).

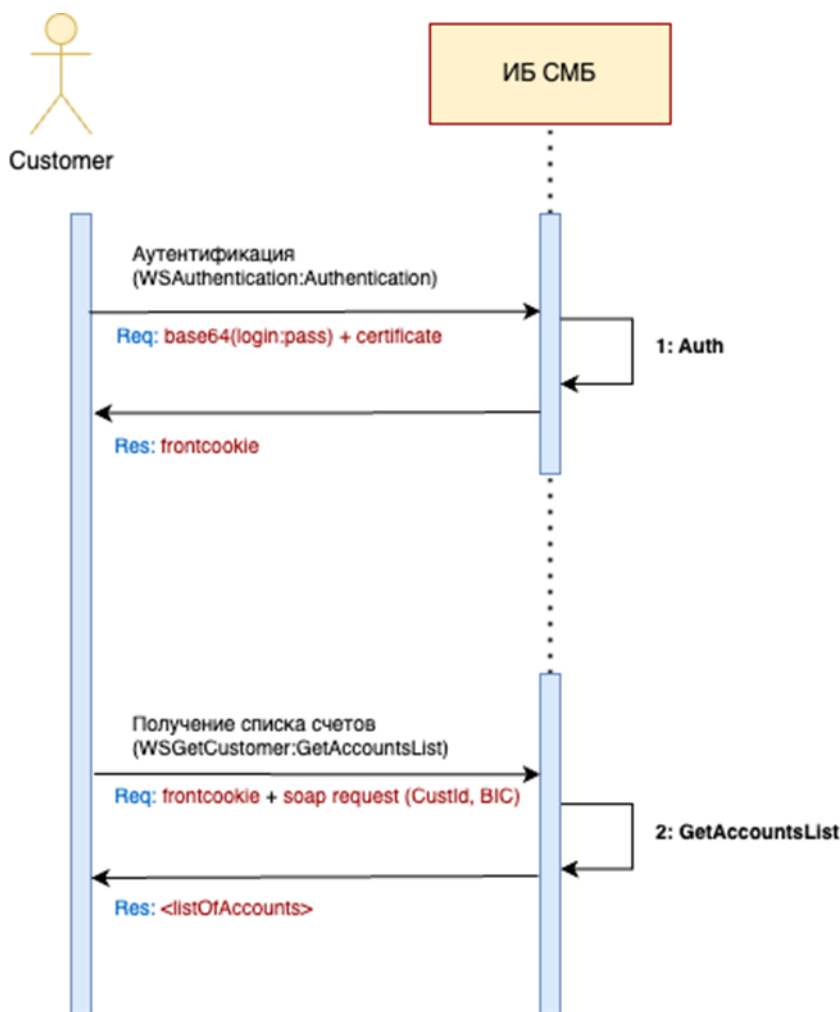


Рисунок 1. Общая схема процесса

Шаг 1. Аутентификация запроса

Для прохождения процесса аутентификации необходимо отправить следующие данные:

- Сертификат УНЭП пользователя с ролью ЕИО;
- Пару логин/пароль в формате Base64 (в виде login:password Base64) в заголовке authorization;
- Идентификатор организации (см. пункт 3.7 данного документа).

Ниже приведен пример с использованием curl.¹

Необходимо сформировать текстовый файл с названием "h2h-2f-auth.txt" и содержимым:

```
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:Authentication xmlns:NS1="urn:WSAuthentication-Authentication">
      <CustID xsi:type="xsd:int">1111</CustID>
    </NS1:Authentication>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Примечание: вместо 1111 необходимо подставить cust_id (пункт 3.7 данной спецификации).

Сформированный файл нужно разместить в каталоге дистрибутива cryptedpro рядом с утилитой curl.

Далее нужно выполнить следующий запрос:

```
./curl -vvv --cert [файл сертификата] -d "@h2h-2f-auth.txt" -H "Content-type: text/xml" -H
"Authorization: Basic [логин:пароль в base64]" "https://h2h.db.vtb.ru/bss/s/bsi.dll?soap/"
```

В ответном сообщении в случае успеха будет получен статус 200 и header с названием frontcookie.

В случае успешного запроса система вернет http- статус 200 и токен (frontcookie), необходимый для последующих обращений к бизнес-сервисам.

Шаг 2. Запрос списка счетов

Для формирования запроса на получение списка счетов в заголовках сообщения необходимо передать:

- Сертификат УНЭП пользователя с правами ЕИО;
- Токен (frontcookie).

Ниже приведен пример с использованием curl:

Необходимо сформировать текстовый файл с названием "getAccList.txt" и содержимым:

```
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetAccountsList xmlns:NS1="urn:WSGetCustomerIntf-GetAccountsList">

```

¹ Необходимо использовать приложение curl, входящее в пакет поставки КриптоПро CSP. В приложении 6 показан альтернативный вариант с использованием приложения MINGW64.

```
<CustID xsi:type="xsd:int">1111</CustID>
<Account xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></Account>
<BIC xsi:type="xsd:string"><![CDATA[2222]]></BIC>
<RemoteUser xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></RemoteUser>
</NS1:GetAccountsList>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Примечание: вместо "1111" необходимо подставить ваш cust_id (пункт 3.7 данного документа), вместо "2222" - БИК организации.

Сформированный файл можно разместить в каталоге дистрибутива cryptopro рядом с утилитой curl.

Далее нужно выполнить следующий запрос:

```
./curl -vvv --cert [фингерпринтсертификата] -d "@getAccList.txt" -H "Content-type: text/xml" -H
"frontcookie: [значение frontcookie из предыдущего запроса]" -H "source: 2fa"
https://h2h.db.vtb.ru/bss/s/bsi.dll?soap/
```

В случае успешного запроса система вернет http-статус 200 и список доступных счетов по выбранной организации.

3. Сервис «Аутентификация»

Название сервиса	WSAuthentication
Краткое описание	Используется для двухфакторной аутентификации пользователя
Доступные методы	Authentication

3.1 Метод «Аутентификация по логину, паролю и сертификату пользователя»

Название метода	Authentication
Краткое описание	Используется для двухфакторной аутентификации пользователя для получения доступа к остальным методам протокола.
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода

Название		Тип	Описание
Authorization	IN	String	Логин/пароль в base64 Формат: "Basic base64(login:password)" Пример: "Basic MjAtNjl7NT111113113N49TlZ"
frontCookie	OUT	String	Короткоживущий токен доступа Во всех бизнес-запросах необходимо передавать значение полученного токена в заголовке запроса frontCookie для доступа к сессии

Параметры метода

Название		Тип	Описание
² CustID	IN	Integer	ID Организации в системе «ВТБ Бизнес»
BSErrorCode	OUT	String	В случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	String	В случае ошибки возвращается текст ошибки

3.2 Описание ошибок при аутентификации пользователя

BSErrorCode	BSError
XX00	Ошибка аутентификации запроса для доступа к веб-сервису
XX00	Некорректный сертификат

² Так как поля CustID и BranchID подписываются, то нужно их заполнить корректными данными. С помощью метода GetCustsAndBranches из п. 7.1 можно получить список доступных организаций и определить правильный CustID и BranchID. С помощью метода GetAccountsList из п. 7.2 можно получить BranchID по номеру счета, указав при этом ID организации в системе «ВТБ Бизнес» и БИК подразделения банка, в котором открыт счет.

XX00	Пользователь временно заблокирован
XX00	Пользователь заблокирован
XX00	Несоответствие логина и пароля
XX00	Логин и сертификат принадлежат разным пользователям
XX00	Отсутствие наличия прав пользователя на доступ к организации

3.3 Пример запроса

```
<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:Authentication xmlns:NS1="urn:WSAuthentication-Authentication">
      <CustID xsi:type="xsd:int">1111</CustID>
    </NS1:Authentication>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

4. Сервис «Импорт подписанных документов»

Название сервиса	WSImportSignedDocument
Краткое описание	Сервис используется для импорта подписанных документов
Доступные методы	ImportSignedDocument

4.1 Метод «Импорт подписанных в формате системы «ВТБ Бизнес» документов»

Название метода	ImportSignedDocument
Краткое описание	Метод используется для импорта подписанных документов в систему «ВТБ Бизнес». При импорте выполняется только проверка структуры xml и корректности данных. Для получения результатов проверки подписей и контроля документов нужно использовать метод из п. 5.1 (Метод «Получение статуса ранее импортированных документов»).
Подписание	Требуется

Далее описаны параметры и атрибуты метода для каждого типа документа.

4.1.1 Рублевое платежное поручение

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP-заголовки метода

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (PayDocRu, ID документа =1)	Может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	Может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	xml с данными подписи (раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID пользователя в системе «ВТБ Бизнес»

RecordID	OUT	String	Референс документа	В случае успешного импорта документа возвращается референс документа - строка длиной до 32 символов
----------	-----	--------	--------------------	---

BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	В случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	В случае ошибок возвращается текст ошибки.

Атрибуты ЭД "Платежное поручение"

	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа
2	DOCUMENTNUMBER	String	15	+	+	Номер документа
3	CUSTID ³	Integer		+	+	ID организации
4	SENDEROFFICIALS	String	40		+	Ответственный исполнитель
5	CURRCODE	String	3	+	+	Цифровой код валюты (810)
6	PAYER	String	160	+	+	Название плательщика
7	PAYERPROPERTYTYPE	String	10		+	Тип собственности плательщика
8	ORDERPAYER	String	160		+	Не заполняется
9	PAYERINN	String	14	+	+	ИНН плательщика
10	PAYERKPP	String	9		+	КПП плательщика
11	PAYERACCOUNT	String	25	+	+	Счет плательщика
12	ORDERPAYERACCOUNT	String	25		+	Не заполняется
13	PAYERBIC	String	9	+	+	БИК банка плательщика
14	PAYERCORRACCOUNT	String	25		+	Кор. счет банка плательщика
15	PAYERBANKNAME	String	80	+	+	Название банка плательщика

³ ID организации, зарегистрированной в системе «ВТБ Бизнес».

ID можно получить посредством запроса GetCustsAndBranches.

Если документ подразумевает операцию со счетом – то необходимо указать, для какой организации открыт счет. Правильно определить организацию можно по ИНН.

Если документ не подразумевает операцию со счетом (паспорта, справки), то необходимо указать, от имени какой организации составлен документ.

16	PAYERBANKTYPE	String	10		+	Тип банка плательщика (Не заполняется)
17	PAYERPLACE	String	25		+	Населенный пункт банка плательщика
18	PAYERPLACETYPE	String	5		+	Тип населённого пункта банка плательщика
19	RECEIVER	String	160	+	+	Получатель
20	RECEIVERPROPERTYTYPE	String	10		+	Тип собственности получателя
21	ORDERRECEIVER	String	160		+	Не заполняется
22	RECEIVERINN	String	14		+	ИНН получателя
23	RECEIVERACCOUNT	String	25		+	Счет получателя
24	ORDERRECEIVERACCOUNT	String	25		+	Не заполняется
25	RECEIVERBIC	String	9	+	+	БИК банка получателя
26	RECEIVERCORRACCOUNT	String	25		+	Кор. счет банка получателя
27	RECEIVERBANKNAME	String	160	+	+	Название банка получателя
28	RECEIVERBANKTYPE	String	10		+	Тип банка получателя (Не заполняется)
29	RECEIVERPLACE	String	25		+	Населенный пункт банка получателя
30	RECEIVERPLACETYPE	String	5		+	Тип населённого пункта банка получателя
31	AMOUNT	MONEY		+	+	Сумма
32	NDS	MONEY			+	Сумма НДС
33	GROUND	String	255	+	+	Назначение платежа
34	PAYMENTURGENT	String	2	+	+	Очередность платежа
35	PAYUNTIL	DATE			+	Срок платежа (Не заполняется)
36	OPERTYPE	String	2	+	+	Вид операции (01)
37	SENDTYPE	String	15		+	Способ отправки (пусто, срочно)
38	KNFCODE	String	3		+	Не используется
39	RECEIVERKPP	String	9		+	КПП получателя

40	STAT1256	String	2		+	Статус налогоплательщика (101)
41	CBCCODE	String	20		+	Код КБК (104)
42	OKATOCODE	String	11		+	Код ОКАТО (105)
43	PAYGRNDPARAM	String	2		+	Показатель основания платежа (106)
44	TAXPERIODPARAM1	String	8		+	Показатель налогового периода (107) или код таможни
45	TAXPERIODPARAM2	String	2		+	Показатель налогового периода (107)
46	TAXPERIODPARAM3	String	4		+	Показатель налогового периода (107)
47	DOCNUMPARAM1	String	2		+	Не заполняется
48	DOCNUMPARAM2	String	15		+	Показатель номера документа (108)
49	DOCDATEPARAM1	String	2		+	Показатель даты документа (109)
50	DOCDATEPARAM2	String	2		+	Показатель даты документа (109)
51	DOCDATEPARAM3	String	4		+	Показатель даты документа (109)
52	PAYTYPEPARAM	String	2		+	Показатель типа платежа (110)
53	KBOPID ⁴	Integer		+	+	ID подразделения банка
54	SENDTYPECODE	Integer		+	+	Код вида платежа
55	CODEMESSAGE	String	50		+	Код сообщения
56	MESSAGEFORBANK	String	255		+	Сообщение для банка
57	CODEUIP	String	50		+	УИП (поле 22 «Код»)
58	RESFIELD23	String	35		+	Резервное поле 23
59	INCOMETYPECODE	String	35		+	Наз.пл - Код вида дохода

⁴ ID подразделения Банка, подключенное к Системе «ВТБ Бизнес» (BRANCHID). ID можно получить посредством запроса GetCustsAndBranches.

Если документ подразумевает операцию со счетом, то необходимо указать, в каком подразделении открыт счет. Правильно определить подразделение можно по БИК.

Если документ не подразумевает операцию со счетом (паспорта, справки), то необходимо указать, в какое подразделение должен быть направлен документ (по счету в каком подразделении осуществлена валютная операция, в какое подразделение направляется информация в свободном формате)

4.1.2 Выписка

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
frontCookie	IN	String	Короткоживущий доступа	токен

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (PayDocRu, ID документа =1)	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	xml с данными подписи (раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа – строка длиной до 32 символов
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей запроса выписки

N	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа
2	DOCUMENTNUMBER	String	15	+	+	Номер документа
3	CUSTID	Integer		+	+	ID организации
4	SENDEROFFICIALS	String	40		+	Ответственный исполнитель

5	STATEMENTTYPE	Integer		+	+	Тип запрашиваемой выписки ☐ 0 – выписка ☐ 1 – справка
6	ACCOUNT	String	25		+	Счет по которому запрашивается выписка. Если счет не указан, выписка будет запрошена по всем счетам подразделения
7	DATEFROM	DATE			+	Диапазон дат (начало включительно). Если дата начала не указана, в системе ДБО она будет заполнена автоматически по настройке глубины дней запроса выписки
8	DATETO	DATE		+	+	Диапазон дат (окончание включительно)
9	KBOPID	Integer		+	+	ID подразделения
10	FGETPRINTFORM	Integer				Запрос печатной формы выписки ¹ (0 или пусто – нет, 1 – да) Если 1, то параметры ACCOUNT, DATEFROM, DATETO должны быть заполнены.

4.1.3 Отзыв ЭД Рублевое платежное поручение

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа	

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (CancellationPayDocRuRequest, IDдокумента =15)	может принимать значения, представленные в Приложении 1

DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	раздел 9 данного документа
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа - строка длиной до 32 символов
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей запроса на отзыв документа

	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа
2	DOCUMENTNUMBER	String	15	+	+	Номер документа
3	CUSTID	Integer		+	+	ID Организации
4	CANCELDOCMANDATORYFIELDS	STRING	-		+	Описание основных полей отзываемого документа. Получается с помощью метода 2.4.1
5	CANCELDOCNOTIFICATION	String	-		+	Сопроводительное сообщение в банк по отзываемому документу
6	CANCELCUSTID	Integer			+	ID юр. лица отзываемого документа (совпадает с CUSTID)
7	CANCELDOCDATE	DATE		+	+	Дата отзываемого документа
8	CANCELDOCNUMBER	String	15	+	+	Номер отзываемого документа
9	SENDEROFFICIALS	String	40		+	Ответственный исполнитель
10	CANCELCLIENT	Integer			+	ID клиента отзываемого документа. Определяется по референсу отзываемого документа
11	CANCELDATECREATE	Integer			+	Дата создания отзываемого

						документа. Определяется по референсу отзываемого документа
12	CANCELTIMECREATE	Integer			+	Время создания отзываемого документа. Определяется по референсу отзываемого документа
13	CANCELDOCTYPEID	Integer		+	+	Тип отзываемого документа (ID документа из «2.4.1».)
14	KBOPID	Integer		+	+	ID подразделения банка (BRANCHID, см. раздел 9.3)

4.1.4 Справка о подтверждающих документах

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа	

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (ConfDocInquiry138I, IDдокумента =1012)	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	(раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа – строка длиной до 32 символов

BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей справки о подтверждающих документах

N	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа
2	DOCUMENTNUMBER	String	15	+	+	Номер документа
3	CUSTID	Integer		+	+	ID организации (см. раздел 9.3)
4	SENDEROFFICIALS	String	40		+	Ответственный исполнитель
5	CUSTOMERBANKNAME	String	255	+	+	Наименование банка Клиента
6	CUSTOMERBANKBIC	String	9		+	БИК банка клиента
7	CUSTOMERPROPERTYTYPE	String	10		+	Форма собственности организации-клиента
8	CUSTOMERNAME	String	255	+	+	Наименование организации-клиента
9	CUSTOMERINN	String	14		+	ИНН организации-клиента
10	CUSTOMERTYPE	Integer			+	Тип Предприятия: резидент – 0, нерезидент - 1, прочее
11	PHONEOFFICIALS	String	20		+	Телефон ответственного сотрудника
12	PSNUMBER	String	50		+	Уникальный номер контракта (кредитного договора)
13	CONTRACTNUMBER	String	50		+	Номер договора (контракта)
14	CONTRACTDATE	DATE			+	Дата договора (контракта)
15	ISCONTRACTNUMBER	Integer			+	Признак номера договора (с номером / без номера)
16	CONFDOCPSBLOB	BLOBTABLE			+	Блоб-таблица, содержащая информацию о подтверждающих

						документах для паспортизируемых сделок
17	CONFDOCNOTPSBLOB	BLOBTABLE			+	Блоб-таблица, содержащая информацию о подтверждающих документах для не паспортизируемых сделок
18	ADDINFO	String	255		+	Дополнительная информация
19	KBOPID	Integer			+	ID подразделения (BRANCHID)
20	BANKVKFULLNAME	String	255		+	Наименование уполномоченного банка
21	FCORRECTION	Integer			+	Признак корректировки. Если требуется корректировка СПД необходимо присвоить FCORRECTION=1 и указать номер СПД (которую необходимо скорректировать) в поле CORRECTIONUM. В противном случае необходимо указывать FCORRECTION = 0. Заполнять атрибут CORRECTIONUM при этом не требуется.
22	CORRECTIONNUM	Integer			+	Номер корректировки
23	DOCATTACHMENT	String	-			Вложения файлов (формируется по правилу, приведенному в приложении 1)

Описание полей BLOB-таблицы CONFDOCPSBLOB (Информация о подтверждающих документах для паспортизируемых сделок)

N	Название поля	Тип		Описание
---	---------------	-----	--	----------

1	DOCDATE	DATETIME		Дата документа в формате dd:mm:yyyy:00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000
2	DOCCODE	String	5	Код вида документа
3	CURRCODE1	String	3	Код валюты документа
4	AMOUNTCURRENCY1	DOUBLE		Сумма документа
5	CURRCODE2	String	3	Код валюты цены контракта
6	AMOUNTCURRENCY2	DOUBLE		Сумма в валюте цены контракта
7	ADDINFO	String	255	Дополнительная информация
8	NUM	Integer		№ строки
9	DOCUMENTNUMBER	String	50	№ документа
10	FDELIVERY	Integer		Признак поставки
11	EXPECTDATE	DATETIME		Ожидаемый срок в формате dd:mm:yyyy:00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000
12	COUNTRYCODE	String	3	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)
13	REMARK	String	255	Примечание
14	AMOUNTCURRENCY11	DOUBLE		Сумма документа (часть 2)
15	AMOUNTCURRENCY21	DOUBLE		Сумма в валюте цены контракта (часть 2)
16	CORRECTION	DATETIME		Признак корректировки в формате dd:mm:yyyy: 00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000

Описание полей BLOB-таблицы CONFDOCNOTPSBLOB (Информация о подтверждающих документах для не паспортизируемых сделок).

N	Название поля	Тип		Описание
1	DOCDATE	DATETIME		Дата документа в формате dd:mm:yyyy:00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000
2	DOCCODE	String	5	Код вида документа
3	CURRCODE1	String	3	Код валюты документа
4	AMOUNTCURRENCY1	DOUBLE		Сумма документа
5	CURRCODE2	String	3	Код валюты цены контракта
6	AMOUNTCURRENCY2	DOUBLE		Сумма в валюте цены контракта
7	ADDINFO	String	255	Дополнительная информация
8	NUM	Integer		№ строки
9	DOCUMENTNUMBER	String	50	№ документа
10	FDELIVERY	Integer		Признак поставки

11	EXPECTDATE	DATETIME		Ожидаемый срок в формате dd:mm:yyyy: 00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000
12	COUNTRYCODE	String	3	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)
13	REMARK	String	255	Примечание
14	AMOUNTCURRENCY11	DOUBLE		Сумма документа (часть 2)
15	AMOUNTCURRENCY21	DOUBLE		Сумма в валюте цены контракта (часть 2)
16	CORRECTION	DATETIME		Признак корректировки в формате dd:mm:yyyy: 00:00:00.0000. Например: 23.03.2016:00:00:00.0000

4.1.5 Письмо в Валютный Контроль

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа	

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (LetterVK)	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	(раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа – строка длиной до 32 символов
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей Письма в Валютный Контроль

N	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DocumentNumber	String	10			Номер документа
2	DOCUMENTDATE	String	10			Дата создания письма отправителем
3	KBOPID	Integer				ID Подразделения
4	CUSTID	Integer				ID организации в Системе «ВТБ Бизнес»
5	SENDEROFFICIALS	String	80			Ответственный исполнитель
6	PHONEOFFICIAL	String	25			Номер телефона контактного лица-сотрудника клиента
7	DOCNAME	String	120			Заголовок письма
8	PSNUMBER	String				Уникальный номер контракта. Обязательно при GRNDOCTYPE = true
9	CONTRACTNUMBER	String	50			Номер договора (контракта). Обязательно при GRNDOCTYPE = false
10	CONTRACTDATE	String	10			Дата контракта. Обязательно при GRNDOCTYPE = false
11	DOCTEXT	String	2000			Текст письма
12	CUSTOMERBANKBIC	String	9			БИК банка клиента
13	CONTACTPERSONFULLNAME	String	100			Имя контактного лица
14	CONTACTPERSONPHONENUMBER	String	50			Номер телефона контактного лица
15	ATTACHMENTBLOB	BLOBTABLE				Blob-таблица для вложений

Описание полей BLOB-таблицы ATTACHMENTBLOB (Blob-таблица для вложений).

N	Название поля	Тип		Описание
1	DOCATTACHMENT	String		Вложения к письму

4.1.6 Платежное поручение для нерезидентов

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа	

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (PayDocRuNonres)	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	(раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа – строка длиной до 32 символов
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей Платежное поручения для нерезидентов

N	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа ([\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) ()
2	DOCUMENTNUMBER	STRING	15	+	+	Номер документа
3	CUSTID	INTEGER		+	+	ID организации в СДБО
4	SENDEROFFICIALS	STRING	40		+	Ответственный исполнитель
5	CURRCODE	STRING	3	+	+	Цифровой код валюты

6	PAYER	STRING	160	+	+	Название плательщика
7	PAYERPROPERTYTYPE	STRING	10		+	Тип собственности плательщика
8	ORDERPAYER	STRING	160		+	Не заполняется
9	PAYERINN	STRING	14	+	+	ИНН плательщика
10	PAYERKPP	STRING	9		+	КПП плательщика
11	PAYERACCOUNT	STRING	25	+	+	Счет плательщика
12	ORDERPAYERACCOUNT	STRING	25		+	Не заполняется
13	PAYERBIC	STRING	9	+	+	БИК банка плательщика
14	PAYERCORRACCOUNT	STRING	25		+	Кор. счет банка плательщика
15	PAYERBANKNAME	STRING	80	+	+	Название банка плательщика
16	PAYERBANKTYPE	STRING	10		+	Тип банка плательщика (Не заполняется)
17	PAYERPLACE	STRING	25		+	Населенный пункт банка плательщика
18	PAYERPLACETYPE	STRING	5		+	Тип населённого пункта банка плательщика
19	RECEIVER	STRING	160	+	+	Получатель
20	RECEIVERPROPERTYTYPE	STRING	10		+	Тип собственности получателя
21	ORDERRECEIVER	STRING	160		+	Не заполняется
22	RECEIVERINN	STRING	14		+	ИНН/КИО получателя
23	RECEIVERACCOUNT	STRING	25	+	+	Счет получателя
24	ORDERRECEIVERACCOUNT	STRING	25		+	Не заполняется
25	RECEIVERBIC	STRING	9	+	+	БИК банка получателя
26	RECEIVERCORRACCOUNT	STRING	25		+	Кор. счет банка получателя
27	RECEIVERBANKNAME	STRING	160	+	+	Название банка получателя
28	RECEIVERBANKTYPE	STRING	10		+	Тип банка получателя (Не заполняется)

29	RECEIVERPLACE	STRING	25		+	Населенный пункт банка получателя
30	RECEIVERPLACETYPE	STRING	5		+	Тип населённого пункта банка получателя
31	AMOUNT	MONEY		+	+	Сумма
32	NDS	MONEY			+	Сумма НДС
33	OPERCODE	STRING	5	+	+	Код валютной операции
34	GROUND	STRING	210	+	+	Назначение платежа
35	PAYMENTURGENT	STRING	2	+	+	Очередность платежа
36	PAYUNTIL	DATE			+	Срок платежа (Не заполняется)
37	OPERTYPE	STRING	2	+	+	Вид операции (01)
38	SENDTYPE	STRING	15		+	Способ отправки (пусто, срочно)
39	KNFCODE	STRING	3		+	Не используется
40	RECEIVERKPP	STRING	9		+	КПП получателя
41	STAT1256	STRING	2		+	Статус налогоплательщика (101)
42	CBCCODE	STRING	20		+	Код КБК (104)
43	OKATOCODE	STRING	11		+	Код ОКАТО (105)
44	PAYGRNDPARAM	STRING	2		+	Показатель основания платежа (106)
45	TAXPERIODPARAM1	STRING	8		+	Показатель налогового периода (107) или код таможни
46	TAXPERIODPARAM2	STRING	2		+	Показатель налогового периода (107)
47	TAXPERIODPARAM3	STRING	4		+	Показатель налогового периода (107)
48	DOCNUMPARAM1	STRING	2		+	Не заполняется
49	DOCNUMPARAM2	STRING	15		+	Показатель номера документа (108)
50	DOCDATEPARAM1	STRING	2		+	Показатель даты документа (109)

51	DOCDATEPARAM2	STRING	2		+	Показатель даты документа (109)
52	DOCDATEPARAM3	STRING	4		+	Показатель даты документа (109)
53	PAYTYPEPARAM	STRING	2		+	Показатель типа платежа (110)
54	KBOPID	INTEGER		+	+	ID подразделения банка (BRANCHID, см. раздел 9.3)
55	SENDTYPECODE	INTEGER		+	+	Код вида платежа
56	CODEMESSAGE	STRING	50		+	Код сообщения
57	MESSAGEFORBANK	STRING	255		+	Сообщение для банка
58	CODEUIP	STRING	50		+	УИП (поле 22 «Код»)
59	RESFIELD23	STRING	35		+	Резервное поле 23
60	INCOMETYPECODE	STRING	35		+	Наз.пл – Код вида дохода
61	OPERATIONS	объект			+	
62	ROUTE	STRING				Сценарий из справочника
63	CURRENCY	STRING	3		+	Цифровой код валюты, валюты контракта
64	PAYMENTAMOUNTINDEALCURRENCY	DECIMAL	10E14		+	Сумма в валюте контракта (макс. 1000000000000000), заполняется в случае, если валюта контракта отлична от валюты платежа
65	FULLFILMENTDATE	STRING			+	Ожидаемый срок
66	COMMENT	STRING	350			Примечание
67	SEQUENCE	INTEGER				Номер строки
68	UNIQNUMBER	STRING				УНК сделки
69	NUMBER	STRING	255			Номер сделки
70	STARTDATE	STRING				Дата сделки

4.1.7 Распоряжение на списание с транзитного счета

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название	Тип	Описание	Комментарий
----------	-----	----------	-------------

frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа	
-------------	----	--------	------------------------------	--

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID Организации в Системе «ВТБ Бизнес»	
DocScheme	IN	String	Схема документа (TransitAccPayDocSmb)	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocVersion	IN	Integer	Версия документа	может принимать значения, представленные в Приложении 1
DocData	IN	String	Документ	Документ.
SignData	IN	String	Данные с подписями	(раздел 9 данного документа)
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
RecordID	OUT	String	Референс документа	в случае успешного импорта документа возвращается референс документа – строка длиной до 32 символов
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки. Коды ошибок приведены в Приложении 2
BSError	OUT	String	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки.

Список полей Распоряжение на списание с транзитного счета

N	Название поля	Тип	Длина	Обязательное поле	Подпись	Описание
1	CUSTID	INTEGER		+	+	ID организации в СД
2	SENDEROFFICIALS	STRING	40	-	+	Ответственный исп
3	KBOPID	INTEGER		+	+	(BRANCHID, см. раз,
4	NOTICEDATE	STRING		+	+	Дата уведомления 9][12]\d 3[01])\.(0 2))\..2\d{3}}\$
5	NOTICENUMBER	STRING	15	+	+	Номер уведомления
6	NOTICEAMOUNT	MONEY	17	+	+	Сумма уведомления
7	NOTICECURRCODE	STRING	3	+	+	Код валюты уведомления
8	ACCOUNTTRANSIT	STRING	20	+	+	Транзитный (дебетуемый)
9	DOCUMENTDATE	DATE		+	+	Дата документа 9][12]\d 3[01])\.(0 2))\..2\d{3}}\$
10	DOCUMENTNUMBER	STRING	6	+	+	Номер документа
11	RECEIVERCURRACCOUNT	STRING	20	*	+	Счет зачисления ва

12	AMOUNTCREDIT	MONEY	17	*	+	Сумма в валюте зачисления
13	RECEIVERACCOUNT	STRING	20	*	+	Счет зачисления рублей
14	AMOUNTSELL	MONEY	17	*	+	Сумма в валюте для продажи
15	REQUESTRATETYPE	INTEGER	1	-	+	Курс продажи валюты банка - 0, льготный курс
16	RECEIVER	STRING	160	**	+	УФК: Получатель
17	RECEIVERBIC	STRING	9	**	+	УФК: БИК банка зачисления в рублях
18	RECEIVERCORRACCOUNT	STRING	20	**	+	УФК: Корр. счет получателя
19	PAYERKPP	STRING	9	**	+	УФК: КПП плательщика
20	CBCCODE	STRING	20	**	+	УФК: Код валютной классификации
21	OKTMOCODE	STRING	11	**	+	УФК: Код ОКТМО
22	STAT1256	STRING	2	**	+	УФК: Статус налогоплательщика

* - должны обязательно присутствовать атрибуты списания на валютный счёт: RECEIVERCURRACCOUNT, AMOUNTCREDIT или на рублёвый счёт: RECEIVERRURACCOUNT, AMOUNTSELL, или на валютный и рублёвый счёт: RECEIVERCURRACCOUNT, AMOUNTCREDIT, RECEIVERRURACCOUNT, AMOUNTSELL.

** - атрибуты, которые заполняются только в случае списания на рублёвый счёт в банк Управления Федерального Казначейства (УФК) - только для бюджетных организаций. Бюджетная организация проверяется по ОКОПФ из Карточки ЮЛ, начинающиеся на 6 или 7. Например, 65141, 72, 75201. У клиента не должно быть активных рублёвых счетов.

4.2 Коды ошибок

Код ошибки	Описание
XX00	Ошибка аутентификации запроса по UID для доступа к веб-сервису
XX02	Ошибка проверки наличия прав на обслуживание заявленной организации
XX03	ошибка проверки наличия прав на использование web-сервиса
XX04	ошибка проверки наличия значений (идентификаторов, референсов) в таблицах Системе «ВТБ Бизнес»
XX05	ошибка проверки XML по XSD
XX06	ошибка проверки соответствия организации заявленной и определенной
XX07	ошибка вставки документа

4.3. Пример запроса по импорту подписанного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <NS4:ImportSignedDocument xmlns:NS4="urn:WSImportSignedDocumentIntf-
WSImportSignedDocument">
      <CustID xsi:type="xsd:integer">00000000</CustID>
      <DocScheme xsi:type="xsd:string">StatementQuery</DocScheme>
      <DocVersion xsi:type="xsd:integer">3</DocVersion>
      <DocData xsi:type="xsd:string"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="windows-
1251"?> <BSDocument> <DOCUMENTDATE>44.MM.rrrr</DOCUMENTDATE>
<DOCUMENTNUMBER>995</DOCUMENTNUMBER> <CUSTID>00000000</CUSTID>
<SENDEROFFICIALS></SENDEROFFICIALS> <STATEMENTTYPE>0</STATEMENTTYPE>
<ACCOUNT>00000000000000000000</ACCOUNT> <DATEFROM>44.MM.rrrr</DATEFROM>
<DATETO>44.MM.rrrr</DATETO> <KBOPID>000</KBOPID> <FGETPRINTFORM>0</FGETPRINTFORM>
</BSDocument>]]></DocData>
      <SignData xsi:type="xsd:string"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="windows-
1251"?> <SignInfo> <SignDCMFields>
DOCUMENTDATE|DOCUMENTNUMBER|CUSTID|SENDEROFFICIALS|STATEMENTTYPE|ACCOUNT|DATEFROM|DATE
TO|KBOPID </SignDCMFields> <Sign SignNum="1" CryptLibID="8"
UID="">MIIFHwYJKoZIhvcNAQcCoIIFEDCCBQwCAQEXdJAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIB3DQEHAaCCA2A
wggNcMIIDB6ADAgECAhBAYB0gWJhacnix3I9kbLqeMAwGCCqFAwCBAQMCBQAwHzEMMAoGA1UEChMDV1RCMQ8wD
QYDVQQDEwZUZXRN0Q0EwHhcNMjMwNTIzMTMwNzQyWhcNMjMwNTIzMTMwNzQyWjAxMS8wLQYDVQQDDCBlGA0Lz
QsNC60L7QsIDQkNC70LXdCwINCW0YPQutC+0LLQsDBmMB8GCCqFAwCBAQEBAQMBGByqFAwICJAAGCCqFAwCBAQI
CA0MABEC6U05E3HWAB0EZLtgFeqsZSPjF5fekjS9Bu7hh0F215T/J93yyWJFDG8Ku71xBUJiuyQCK5LfIyJANu
bRnP8dNo4ICAjCCAf4wDgYDVR0PAAQH/BAQDAgPIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwKwYDVR0QBCBQwIoAPMjAyMzA1MjM
xMzA3NDJagQ8yMDI0MDgYmZezMDc0MVowHQYDVR0OBByEFOMXWwWCXLMzYkEhS6Yu2P39GeqMD4GA1UdHwQ3M
DUwM6Axc+GLWh0dHA6Ly9wa2kudnRiLnJ1L3BraS9nb3N0L2NkcC92dGJ0ZXN0Y3J3LmNybDcBqWYFKoUDZHA
EgaEwgZ4MJ9Ca0YDQUNC/0YLQvtCf0YDQvDU1Ag0LLQtDGA0YHQUNGPIDQuMaw10JDQn9CaICLQo9CmINCS0KL
QkSIg0LLQtDGA0YHQUNGPIDQuMAwd0KHQPc8xmJqtMzk3MSDQvtGCIDE1LjAxLjIwMjEMLdCh0KQvMTI4LTMwM
jkg0L7RgiAzMCDQtNC10LrQsNCx0YDRjyAyMDE2INCzLjBWBgNVHSMETzBNGBR+BtrNEx++sTJJxi97eXyd/xG
5JqEjPCEwHzEMMAoGA1UEChMDV1RCMQ8wDQYDVQQDEwZUZXRN0Q0GCEEBQGAopRmiq0a0eGCvjc0wTAYDVR0SB
EUwQ6AhBgNVBAQgGgwY0J51HQsNC90Log0JLQotCRICjQn9CQ0J4poB4GA1UEDaAXDBXQotC10YHRgtC+0LLRi
9C5INCm0KEwDAYIKoUDBwEBAWIFAANBAL0teYrxaJhmurUwM6yimkhXagvVwd5ajln+FruLFZ361WXH6NXQ9ti
Gln0KvL9aeFFQjzFqhQYAZEckxgqL9T8xggGEMIIbGAIbATAzMB8xDDAKBgNVBAoTA1ZUQjEPMA0GA1UEAxMGV
GVzdENBAhBAYB0gWJhacnix3I9kbLqeMAwGCCqFAwCBAQICBQCggegawGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIB3DQE
HATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjMwNTIzMTU2WjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQgSv3nCPZYF3EBR3+xdu6I
3ZCbNjMpkPvd2Dv2FDwwfAYLKOZihvcNAQkQAI8xbTBrMGkwZzAKBggqhQMHAQECAgQg31w2qEP7xGgColkGo
yeo3wryyzNYKf6FlyKILLj7Z0kwNzAjpCEwHzEMMAoGA1UEChMDV1RCMQ8wDQYDVQQDEwZUZXRN0Q0ECEEBGHSB
YmFpyeLHcj2Rsup4wDAYIKoUDBwEBAQEFAARAEZPw8RIPOadMRXROysqvrbs1XVxLj1GMO5L4EAi6IMJi3
2grCNWHDLoB8JNwT3Q1Vi5V3K5qhIDpKv3ng==</Sign> </SignInfo> ]]></SignData>
      <RecordID xsi:type="xsd:string"/>
    </NS4:ImportSignedDocument>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<BSErrorCode xsi:type="xsd:string"/>  
<BSError xsi:type="xsd:string"/>  
</NS4:ImportSignedDocument>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```


4.4. Пример формирования объекта подписания при импорте подписанного документа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Body>
  <Field FieldName="DOCUMENTDATE" DataType="DATE">*****</Field>
  <Field FieldName="DOCUMENTNUMBER" DataType="STRING"><![CDATA[*****]]></Field>
  <Field FieldName="CUSTID" DataType="INTEGER">*****</Field>
  <Field FieldName="SENDEROFFICIALS" DataType="STRING"><![CDATA[]]></Field>
  <Field FieldName="STATEMENTTYPE" DataType="INTEGER">0</Field>
  <Field FieldName="ACCOUNT" DataType="STRING"><![CDATA[*****]]></Field>
  <Field FieldName="DATEFROM" DataType="DATE">*****</Field>
  <Field FieldName="DATETO" DataType="DATE">*****</Field>
  <Field FieldName="KBOPID" DataType="INTEGER">818</Field>
</Body>
```

5. Сервис «Получение статуса документа»

Название сервиса	WSGetDocStatus
Краткое описание	Используется для получения результата проверки подписей и контроля документов
Метод сервиса	GetDocStatus

5.1 Метод «Получение статуса ранее импортированных документов»

Название метода	GetDocStatus
Краткое описание	Используется для получения статуса ранее импортированных документов
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес»
DocScheme	IN	string	Схема документа	Параметр DocScheme может принимать значения, представленные в Приложении 1
RecordID	IN	String	Референс документа	передается референс документа
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя
DocStatus	OUT	integer	Статус документа	Возвращается текущий статус документа (Список сервисов по методам получения выписки в Приложении 2, по методам получения РПП в Приложении 3). В случае запроса статуса неподписанного документа метод возвращает значение 0 в параметре DocStatus.
DocInfo	OUT	String	Дополнительная информация по документу	возвращается xml с дополнительными полями документа (информация из банка, дата валютирования и т.д.). Формат ответа в зависимости от типа

				документа (DocScheme) приведен Приложении 1.
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

5.1.1 Пример

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="urn:WSGetDocStatusIntf-WSGetDocStatus"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetDocStatus xmlns:NS1="urn:WSGetDocStatusIntf-WSGetDocStatus">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <DocScheme xsi:type="xsd:string">StatementQuery</DocScheme>
      <RecordID xsi:type="xsd:int">6749ac43c9764039a6a650e2b7175398</RecordID>
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string">131</RemoteUser>
    </ns1:GetDocStatus>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

6. Сервис «Получение выписки»

Название сервиса	WSGetStatement
Краткое описание	Сервис предоставления выписки представляет собой последовательность выполнения следующих запросов: ImportSignedDocument (предзаказ выписки с указанием периода); GetDocStatus (получение статуса документа); GetStatement (получение выписки); Возвращение выписки осуществляется за каждый запрошенный день.
Метод сервиса	GetStatement

6.1 Метод «Получение выписки»

Название метода	GetStatement
Краткое описание	Используется для получения предзаказанной выписки
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес»
Account	IN	String	Счет	счет, по которому нужно получить выписку
BIC	IN	String	БИК подразделения	БИК подразделения, в котором открыт счет
StatementDate	IN	Date	Дата за который необходимо предоставить выписку	дата, за которую нужно получить выписку (в формате YYYY-MM-DD).
SatetementType	IN	Intger	Тип запроса	тип запроса: 0 - выписка, 1-справка
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
StatementDoc	OUT	String	Документ выписки	возвращается документ выписки.
SignData	OUT	String	Информация о подписях документа	(раздел 9 данного документа)

BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

6.1.1 Пример

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetStatement xmlns:NS1="urn:WSGetStatementIntf-WSGetStatement">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <Account xsi:type="xsd:string"><![CDATA[00000000000000000000]]></Account>
      <BIC xsi:type="xsd:string"><![CDATA[000000000]]></BIC>
      <StatementDate xsi:type="xsd:string"><![CDATA[2023-06-11]]></StatementDate>
      <StatementType xsi:type="xsd:string"><![CDATA[0]]></StatementType>
      <StatementDoc xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></StatementDoc>
      <SignData xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></SignData>
      <BSError xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></BSError>
      <BSErrorCode xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></BSErrorCode>
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></RemoteUser>
    </NS1:GetStatement>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7. Сервис «Получение реквизитов организации»

Название сервиса	WSGetCustomer
Краткое описание	Используется для получения реквизитов организации и счетов организации
Метод сервиса	GetCustsAndBranches
	GetAccountsList

7.1 Метод «Получение CustID и BranchID организации»

Название метода	GetCustsAndBranches
Краткое описание	Используется для получения реквизитов организации
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
CustsAndBranches	OUT	String	Xml со списком организаций и подразделений, в которых они обслуживаются	возвращается xml со списком организаций и подразделений, доступных пользователю с сертификатом, использованном в TLS соединении
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

7.1.2 Пример запроса

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetCustsAndBranches xmlns:NS1="urn:WSGetCustomerIntf-GetCustsAndBranches">
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string">00000000</RemoteUser>
    </NS1:GetCustsAndBranches>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7.1.3 Пример xml ответа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Customers>
  <Customer><CustID>0000000</CustID><INN>0000000000</INN><CustomerName>000      Рога      и
копыта</CustomerName>

  .....

<Branches><Branch><BRANCHID>1</BRANCHID><BIC>000000000</BIC><NAMESHORT>      Банк      ВТБ
(ПАО)</NAMESHORT><NAMEFULL>      Банк      ВТБ      (ПАО)</NAMEFULL><NAMEINT>JSC      VTB
BANK</NAMEINT></Branch><Branch><BRANCHID>2</BRANCHID><BIC>000000000</BIC><NAMESHORT>Ас
траханский ф-л Банк ВТБ (ПАО)</NAMESHORT><NAMEFULL>Астраханский ф-л Банк ВТБ
(ПАО)</NAMEFULL><NAMEINT>JSC VTB BANK</NAMEINT></Branch></Branches>

</Customer>
</Customers>
```

Список полей, передаваемых в теге Customer:

Название	Тип	Описание
Client	Integer	Уникальный идентификатор комплекса
CustId	Integer	ID организации
CustomerType	Integer	Тип Предприятия: резидент - 0, нерезидент - 1, прочее
FiscalReasonCode	String	КПП
INN	String	ИНН
IntAddress	String	Международный Адрес
IntPlace	String	Международный: Населенный пункт
IntState	String	Международный: Субъект РФ/штат
IntZip	String	Международный Индекс
LawAddress	String	Адрес
LawCountry	String	Код страны
LawPlace	String	Населенный пункт
LawPlaceType	Integer	Тип населенного пункта (из справочника PlaceType)
LawState	String	Субъект РФ/штат
LawZip	String	Индекс
NameFull	String	Полное название
NameInt	String	Международное название
NameShort	String	Название в фин. документах
OKATOcode	String	Код OKATO
OKPOCode	String	Код ОКПО
PropertyType	Integer	Форма собственности (из справочника PropertyType)
LawDistrict	String	Район

LawCity	String	Город
LawStreet	String	Улица
LawBuilding	String	Номер дома/владение
LawBlock	String	Корпус/строение
LawOffice	String	Офис/квартира

Список полей, передаваемых в теге Branch:

Название	Тип	Описание
BRANCHID	Integer	ID организации
BIC	String	БИК подразделения Банка
NAMESHORT	String	Название подразделения Банка
NAMEFULL	String	Полное название подразделения Банка
NAMEINT	String	Международное название

7.2 Метод «Получение списка счетов, открытых в Системе «ВТБ Бизнес»»

Название метода	GetAccountsList
Краткое описание	Используется для получения списка счетов, открытых в Системе «ВТБ Бизнес»
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес», обязательно должен быть указан
Account	IN	String	Номер счета	номер счета. Если не указан, то возвращаются данные по всем доступным счетам организации, ID которой указан в параметре CustID. Если указан, то возвращаются данные только по этому счету. Параметр CustID должен быть указан в любом случае
BIC	IN	String	БИК подразделения	БИК подразделения банка, в котором открыт счет, должен быть указан, если указывается параметр Account

RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
Accounts	OUT	String	Xml со списком счетов организаций	возвращается xml со списком счетов, организаций и подразделений, к которым
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки принадлежит счет
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

7.2.1 Пример запроса

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetAccountsList xmlns:NS1="urn:WSGetCustomerIntf-GetAccountsList">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <Account xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></Account>
      <BIC xsi:type="xsd:string"><![CDATA[]]></BIC>
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string"><![CDATA[00000000]]></RemoteUser>
    </NS1:GetAccountsList>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7.2.2 Пример xml ответа

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Accounts>
  <Account>
    <Acc>00000000000000000000</Acc>
    <Customers>
      <Customer>
        <CustID>0000000</CustID>
        <CustomerName>000 Рога и копыта</CustomerName>
        <Branches>
          <Branch>
            <BRANCHID>1</BRANCHID>
            <BIC>000000000</BIC>
            <NAMESHORT> Банк ВТБ (ПАО)</NAMESHORT>
          </Branch></Branches>
        </Customer></Customers>
      </Account>
    </Accounts>
```

Список полей, передаваемых в теге Account:

Название	Тип	Описание
Acc	String	Номер счета
CustId	Integer	ID организации
CustomerName	String	Название организации
BranchID	Integer	ID подразделения Банка
BranchBIC	String	БИК подразделения Банка
BranchName	String	Название подразделения Банка
Rest	Money	Сумма остатка на счете

7.3 Метод «Получение списка уведомлений с возможностью пагинации»

Название метода	<code>GetNotificationList</code>
Краткое описание	Используется для получения списка уведомлений с возможностью пагинации
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес», обязательно должен быть указан
Size	IN	Integer	Глубина списка	всегда 10
Page	IN	Integer	Номер стартовой страницы	По умолчанию 1
Date	OUT	Date	Дата отправки уведомления клиенту	
totalPages	OUT	Integer	Количество страниц	
pageNumber	OUT	Integer	Номер текущей страницы	
totalElements	OUT	Integer	всего уведомлений	
Notification	OUT	String	Xml-файл с уведомлениями из банка	
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки принадлежит счет
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

Список полей, передаваемых в теге Notification:

Название	Тип	Обязательность	Описание
content	array	да	События пользователя
id	String	да	Глобальный уникальный идентификатор сообщения
subject	String	да	Тема сообщения (255)
message	String	да	Текст сообщения (50000)
urlText	String	нет	Текст ссылки в уведомлении (в списке уведомлений), текст кнопки в модальном окне (5000)
url	String	нет	Ссылка для перехода (10000)
createdAt	Date	да	Дата создания

7.3.1 Пример запроса

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetNotificationList xmlns:NS1="urn:WSGetCustomerIntf-GetNotificationList">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <Size xsi:type="xsd:int">10</Size>
      <Page xsi:type="xsd:int">1</Page>
    </NS1:GetNotificationList>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7.3.2 Пример xml ответа

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns3:GetNotificationListResponse xmlns:ns3="urn:WSGetCustomerIntf-GetNotificationList">
      <Date>2025-04-01T14:08:47.850955017</Date>
      <TotalPages>1</TotalPages>
      <PageNumber>0</PageNumber>
      <TotalElements>4</TotalElements>
      <Notifications>
        <id>5bade822-3f2f-4a7c-af0a-c2a8e4a317ff</id>
        <subject>Спасибо!</subject>
        <message>Учтём ваши ответы, чтобы сделать Бизнес Платформу ВТБ ещё луч
ше</message>
```

```
<url>https://db.vtb.ru/feedback/SMIB/9ee1a92a-8f9f-48d7-8e9b-d7c1368916df</url>

<createdAt>2025-03-12T11:04:25.151709</createdAt>

</Notifications>

<Notifications>

  <id>f92bd0fe-a964-42eb-af53-2cdc58bb7e72</id>

  <subject>Новые привилегии в Программе лояльности</subject>

  <message>На уровне «Профи» стала доступна привилегия «Нотификация проверки». <a href="https://db.vtb.ru/loyalty/notifikatsiyaproverka">Подробнее</a></message>

  <urlText/>

  <createdAt>2025-01-21T15:57:15.697884</createdAt>

</Notifications>

<Notifications>

  <id>b4e6469e-b901-498d-8c3b-42a2e122e914</id>

  <subject>Новые привилегии в Программе лояльности</subject>

  <message>На уровне «Профи» стала доступна привилегия «Нотификация проверки». <a href="https://db.vtb.ru/loyalty/notifikatsiyaproverka">Подробнее</a></message>

  <urlText/>

  <createdAt>2025-01-21T13:17:23.210315</createdAt>

</Notifications>

<Notifications>

  <id>3de71767-8496-480f-bbc0-352b079fb803</id>

  <subject>Новые привилегии в Программе лояльности</subject>

  <message>На уровне «Легенда» стала доступна привилегия «Открытый микрофон». <a href="https://db.vtb.ru/loyalty/otkritiimikrofon">Подробнее</a></message>

  <urlText/>

  <createdAt>2025-01-20T14:56:11.982725</createdAt>

</Notifications>

</ns3:GetNotificationListResponse>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>
```

Сервис «Получение справочников»

Название сервиса	WSGetDict
Краткое описание	Используется для запроса справочников Системе «ВТБ Бизнес»
Метод сервиса	GetFullDict
	GetDictRPL

8.1 Метод «Получение полного справочника»

Название метода	GetFullDict
Краткое описание	Метод используется для экспорта справочников полностью из Системе «ВТБ Бизнес»
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес»
DictName	IN	String	Название справочника	название справочника
DictNumberPage	IN	Integer	Номер страницы справочника для экспорта	номер страницы справочника, необходимой для передачи во внешнюю систему по запросу
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
DictDate	OUT	Date	Дата передачи справочника	дата передачи справочника в ERP систему клиента
DictAllPage	OUT	String	Количество оставшихся страниц справочника	количество оставшихся страниц справочника, необходимых для передачи во внешнюю систему
Dict	OUT	String	Xml-файл со справочником из банка	передает информацию из справочника (xml-файл)
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	string	Текст ошибки	в случае ошибок возвращается текст ошибки

Виды и идентификаторы справочников в Системе «ВТБ Бизнес».

ID справочника	Название справочника	Значение
3	Справочник типов населенных пунктов	PlaceType
4	Справочник регионов России	Region
8	Справочник стран	Country
9	Справочник валют	Currencies
1	Справочник Банки России	BankRU
5	Справочник типов банков	BankRuType
2	Справочник статусов банков	BankRuStatus
-	Справочник статусов Документов	StatusBSS

8.1.1 Пример запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <NS1:GetFullDict xmlns:NS1="urn:WSGetDictIntf-GetFullDict">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <DictName xsi:type="xsd:string"><![CDATA[PlaceType]]></DictName>
      <DictNumberPage xsi:type="xsd:int"><![CDATA[1]]></DictNumberPage>
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string"/>
    </NS1:GetFullDict>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

8.2 Метод «Получение обновлений по справочникам»

Название метода	GetDictRPL
Краткое описание	Метод используется для выгрузки обновлений (реплики) по справочникам из Системы «ВТБ Бизнес»
Подписание	Не требуется

Важно! Вызов каждого сервиса должен сопровождаться передачей клиентского сертификата в качестве второго фактора.

HTTP заголовки метода:

Название		Тип	Описание
frontCookie	IN	String	Короткоживущий токен доступа

Параметры метода:

Название		Тип	Описание	Комментарий
CustID	IN	Integer	ID организации	ID организации в Системе «ВТБ Бизнес»
DictName	IN	String	Название справочника	название справочника
CurrentDate	IN	Date	Дата передачи справочника или последнего изменения справочника	дата передачи справочника или последнего обновления справочника (CurrentDate=DictDate из предыдущего запроса «Передача реплик справочников» или из запроса «Передача полного справочника»).
RemoteUser	IN	String	ID пользователя	ID интернет пользователя в Системе «ВТБ Бизнес»
DictRPL	OUT	String	Xml-файл с репликами справочника из банка	возвращает реплики справочников (xml-файл)
DictDate	OUT	Date	Дата передачи реплики справочника	дата передачи реплики справочника в ERP систему клиента
BSErrorCode	OUT	String	Код ошибки	в случае ошибок возвращается код ошибки
BSError	OUT	string	Текст ошибки	— в случае ошибок возвращается текст ошибки

8.2.1 Пример запроса

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENC:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <NS1:GetDictRPL xmlns:NS1="urn:WSGetDictIntf-GetDictRPL">
      <CustID xsi:type="xsd:int">00000000</CustID>
      <DictName xsi:type="xsd:string"><![CDATA[PlaceType]]></DictName>
      <CurrentDate xsi:type="xsd:string"><![CDATA[01.05.2023]]></CurrentDate>
      <RemoteUser xsi:type="xsd:string"><![CDATA[0000000]]></RemoteUser>
    </NS1:GetDictRPL>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

8. Формирование данных для подписи документа

Данные для подписи формируются в виде XML документа, он должен формироваться с точностью до байта в соответствии с правилами, изложенными ниже (необходимо избегать внесения любых преобразований, например, добавления пробелов между тегами).

Данные для подписи представляют собой массив байт. Для преобразования строки в массив байт должна использоваться кодировка «windows-1251».

В описании ниже #число означает символ с кодом "число".

1. Вначале должен выводиться текст

```
«<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>#13#10<Body>#13#10».
```

2. Поля должны выводиться в том порядке, как они описаны в таблицах с полями запроса документа. Должны выводиться все поля, помеченные как подписываемые (Колонка S).

3. В цикле по полям: 3.1. выводится один **пробел**, «<Field FieldName=», в кавычках (") название поля заглавными буквами (uppercase), один **пробел**, «DataType=», в кавычках тип поля (см. описание для конкретных типов полей Системе «ВТБ Бизнес»), затем:

- если значение поля не указано (кроме полей с типом STRING), выводим один **пробел**, «NULL="true"/>#13#10»
- иначе, выводим «>», форматированное значение поля (см. описание для конкретных типов полей Системе «ВТБ Бизнес»), «</Field>#13#10»
- значение поля выводим, как описано в п. 3.3 без преобразования к формату XML (например, символ амперсанд записываем как " & ", а не как " & amp; ").

Например:

```
<Field                               FieldName="REQUESTCONVRATE"
DataType="DOUBLE">2.3700</Field>
<Field FieldName="REQUESTCONVRATE" DataType="DOUBLE" NULL="true"/>
```

4. Выводится «</Body>».

Заполнение атрибутов подписи

Атрибуты подписи заполняются следующим образом:

```
<Sign SignNum="1" SignOrder="2" CryptLibID="8" UID="CN сертификат 1-й подписи">
```

Данные 1-й подписи документа в формате PKCS #7 по алгоритму
GOST R 34.10-2012 в кодировке Base64

```
</Sign>
```

```
<Sign SignNum="2" SignOrder="2" CryptLibID="8" UID="CN сертификат 2-й
подписи ">
```

Данные 2-й подписи документа в формате PKCS #7 по алгоритму
GOST R 34.10-2012 в кодировке Base64

```
</Sign>
```


Название	Описание
SignNum	Номер (тип) подписи. При пустом значении либо при отсутствии атрибута номер (тип) подписи определяется по настройкам на стороне Банка для Клиента с указанным UID сертификата УНЭП. При заполненном значении выполняется проверка соответствия указанного номера подписи назначенному для Клиента с указанным UID сертификата УНЭП
SignOrder	Номер по порядку подписи. При пустом значении атрибута либо при отсутствии атрибута считается, что данная подпись установлена в том порядке, в котором она указана в списке тэгов. Заполняется при использовании групповых подписей. При использовании обычных (негрупповых) подписей значение атрибута игнорируется
CryptLibID	Идентификатор криптобиблиотеки
UID	UID сертификата УНЭП

Приложение 1. Возможные значения параметра DocScheme и DocVersion

ID Документа	Тип документа	DocScheme	DocVersion
1	Рублевое платежное поручение	PayDocRu	8
11	Запрос выписки	StatementQuery	2
15	Отзыв рублевого платежного поручения	CancellationPayDocRuRequest	1
1012	Справка о подтверждающих документах	ConfDocInquiry138I	8
-	Письмо в Валютный Контроль	LetterVK	1
-	Платежное поручение для нерезидентов	PayDocRuNonres	1

Приложение 2. Список статусов Системы «ВТБ Бизнес» по методам получения Выписки

Статус	Описание	Полное описание
13023	ЭП Неверна	Ошибка проверки подписи
15003	Принят	Документ принят Системой «ВТБ Бизнес» (проверена подпись и прошел контроль в Системе «ВТБ Бизнес»)
15013	Не принят	Документ не принят Банком
15033	Ошибка реквизитов	Не пройден контроль в Системе «ВТБ Бизнес»
15063	Ожидает визирования	Документ ожидает подписи визирующей подписью
15133	Ожидает дату платежа	Документ ожидает дату платежа
17013	Принят Банком	Документ принят АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17023	Ошибка реквизитов после АБС (Автоматизированная банковская система)	Не пройден контроль в АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17033	Отложен	Документ отложен
17013	Принят Банком	Документ принят АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17023	Ошибка реквизитов после АБС (Автоматизированная банковская система)	Не пройден контроль в АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17033	Отложен	Документ отложен
17043	Исполнен	Документ Исполнен
17063	Отказан АБС (Автоматизированная банковская система)	Документ отказан АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17083	Не принят банком	Документ не принят банком
18013	Обработан	Документ обработан
19003	Отозван	Документ отозван
19013	Сторнирован	Документ Сторнирован
19023	Картотека	Документ поставлен на картотеку
16013	Доставлен в РЦК (Расчетный центр клиента)	Документ доставлен в РЦК (Расчетный центр клиента)
16023	Не принят РЦК	Документ не принят в РЦК (Расчетный центр клиента)
16033	Обрабатывается РЦК	Документ на обработке в РЦК (Расчетный центр клиента)
16043	Акцептован РЦК	Документ Акцептован
16063	Отказан РЦК	Документ отказан РЦК (Расчетный центр клиента)

**Приложение 3. Список статусов Системы «ВТБ Бизнес» по методам получения
Рублевого платежного поручения**

Статус	Описание	Полное описание
13023	Ошибка	Ошибка проверки подписи
15003	В обработке	Документ принят Системой «ВТБ Бизнес» (проверена подпись и прошел контроль в Системе «ВТБ Бизнес»)
15013	Отказ	Документ не принят банком (отказан операционистом)
15033	С ошибками	Не пройден контроль в Системе «ВТБ Бизнес»
15063	На визировании На подписании Требуется подтверждения	Документ ожидает подписи визирующей подписью
20005	Контроль документов	Платеж приостановлен
20006	Контроль документов	Необходимо предоставление запрошенных документов
17203	Удален	Документ закрыт
17013	Отправлен	Документ принят АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17023	Отказ	Не пройден контроль в АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17043	Исполнен Частично исполнен	Документ Исполнен
17063	Отказан	Документ отказан АБС Банка (Автоматизированная банковская система)
17083	Отказан	Документ не принят банком
19003	Отозван	Документ отозван
19023	На картотеке	Документ поставлен на картотеку
16033	На акцепте	Документ на обработке в РЦК (Расчетный центр клиента)
16043	Акцептован	Документ Акцептован
16063	Не акцептован	Документ отказан РЦК (Расчетный центр клиента)

Приложение 4. Список статусов Системы «ВТБ Бизнес» по методам получения Платежного поручения для нерезидентов

Статус	Описание	Полное описание
13023	ЭП Не верна	Ошибка проверки подписи
15003	Принят	Документ принят СДБО (проверена подпись и прошел контроль в СДБО)
15013	Не принят	Документ не принят банком (отказан операционистом)
15033	Ошибка	Не пройден контроль в СДБО
15063	Ожидает визирования	Документ ожидает подписи визирующей подписью
17183	Принят ВК	Документ принят валютным контролем банка
17193	Отказан ВК	Документ отказан валютным контролем банка
17013	Принят Банком	Документ принят АБС Банка
17043	Исполнен	Документ Исполнен
17063	Отказан АБС	Документ отказан АБС Банка
19003	Отозван	Документ отозван
19023	Картотека	Документ поставлен на картотеку
16033	Обрабатывается РЦК	Документ на обработке в РЦК
16043	Акцептован РЦК	Документ Акцептован
16063	Отказан РЦК	Документ отказан РЦК

Приложение 5. Список полей справочников

№	Название поля	Тип	L	Описание
Справочник типов населенных пунктов «PlaceType» (ID 3)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	NameFull	STRING	25	Полное название населенного пункта
	NameShort	STRING	5	Краткое обозначение населенного пункта
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник стран «Country» (ID 8)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	Code	STRING	3	ISO код страны
	Mnemo2	STRING	2	2х буквенный мнемонический код
	Mnemo3	STRING	3	3х буквенный мнемонический код
	NameFull	STRING	255	Полное название
	NameShort	STRING	50	Название
	NameInt	STRING	50	Международное название страны
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник валют «Currencies» (ID 9)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	Circulation	STRING	100	Хожждение валюты
	Code	STRING	3	Код валюты (810, 840, 280 и т.д.)
	ISOCode	STRING	3	Буквенный код валюты
	LongName	STRING	100	Название валюты
	CirculationInt	STRING	100	Хожждение валюты на Английском
	LongNameInt	STRING	100	Название валюты на Английском
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник регионов России «Region» (ID 4)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса

	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	Id	INTEGER		Идентификатор региона
	Region	STRING	40	Регион
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник типов банков «BankRuType» (ID 5)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	Code	STRING	2	Код (PZN)
	NameFull	STRING	100	Полное название типа Банка
	NameShort	STRING	5	Краткое обозначение типа Банка
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник статусов банков «BankRuStatus» (ID 2)				
	AutoKey	INTEGER		Уникальный номер записи
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	Description	STRING	255	Описание статуса
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	StatusMark	STRING	20	Краткое обозначение статуса
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
Справочник Банков России «BankRu» (ID 1)				
	Address	STRING	40	Адрес банка
	Autokey	INTEGER		Уникальный номер записи
	BIC	STRING	9	Код Банка (БИК)
	BankStatus	INTEGER		Статус банка (из справочника BankStatus)
	Client	INTEGER		Системный номер комплекса
	CorrAccount	STRING	25	РКЦ Банка
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	ExternalUER	INTEGER		Участие в межрегиональных электронных расчетах (Да/Нет)
	InternalUER	INTEGER		Участие во внутрирегиональных электронных расчетах (Да/Нет)
	License	STRING	10	Гос. Лицензия
	Name	STRING	160	Наименование банка
	Phone	STRING	40	Телефоны банка
	Place	STRING	25	Населенный пункт (пример: "МОСКВА", "С.-ПЕТЕРБУРГ", "ШУШИНО" и т.д.)

	PlaceType	INTEGER		Код "Населенный пункт" из таблицы PlaceType
	RKCBIC	STRING	9	Бик РКЦ
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)
	Region	INTEGER		Регион Банка (из справочника Region)
	TimeCreate	TIME		Время создания записи
	Type	STRING	2	Тип Банка (из справочника BankType)
	UER	INTEGER		Признак участника расчётов
	ZIP	STRING	6	Почтовый индекс Банка
Справочник статусов Документов				
	Id	INTEGER		Уникальный номер записи
	Code	STRING		Код статуса
	Description	STRING		Описание кода статуса
	DateCreate	DATE		Дата создания записи
	TimeCreate	DATE		Время создания записи
	RPLStatus	INTEGER		Репликационный статус (служебное поле)

Приложение 6. Описание типов полей

Тип поля	Описание
STRING	Формируется следующим образом: выводим «<![CDATA[», значение поля, выводим «]]>», например: <pre><Field FieldName="BENEFBANKPLACE" DataType="STRING"><![CDATA[MOSCOW]]></Field> <Field FieldName="BENEFBANKPLACE" DataType="STRING"><![CDATA[]]></Field></pre> <u>Для вложений:</u> необходимо перевести документ (вложение) в бинарный вид. Вывод каждого байта со значением от 0 по 31 или вывод символов '#' и ']' должен выполняться в виде #XX, где XX – код символа в шестнадцатиричном виде.
INTEGER	Блок (Содержимое поля) представляет собой в этом случае просто integer представление значения поля, переведенное в строку, например: <pre><Field FieldName="ISMULTICURR" DataType="INTEGER">1</Field></pre> Пустое значение поля типа INTEGER эквивалентно значению «0».
DOUBLE	Блок (Содержимое поля) представляет собой в этом случае переведенное в строку представление double значения поля. Перевод осуществляется в представление с фиксированной точкой, с разделителем дробной части '.' И с точностью 4 знака после запятой, например: <pre><Field FieldName="REQUESTCONVRATE" DataType="DOUBLE">2.3700</Field></pre>
DATE	Блок (Содержимое поля) – это строковое представление даты в формате dd.mm.yyyy, например: <pre><Field FieldName="DOCUMENTDATE" DataType="DATE">30.06.2011</Field></pre> Важно: Тип поля DATE не должен использоваться для полей вложенных таблиц (внутри BLOBTABLE), а должен использоваться тип DATETIME, независимо от того, передается только дата или дата со временем.
DATETIME	Блок (Содержимое поля) - это дата и время из значения DateTime в формате dd.mm.yyyy:hh:mm:ss.dddd, например: <pre><Field FieldName="TESTDATE" DataType="DATETIME">06.06.2011:02:15:54.0000</Field></pre> Также применяется для передачи и хранения даты без времени. При этом, если значение представляет именно дату (без времени), значение должно быть указано в виде 06.06.2011:00:00:00.0000 - вместо времени обязательно должны быть нули «00:00:00.0000», например: <pre><Field FieldName="TESTDATE" DataType="DATETIME">06.06.2011:00:00:00.0000</Field></pre>
MONEY	Блок (Содержимое поля) представляется также как и для типа double, например: <pre><Field FieldName="AMOUNT" DataType="MONEY">50.1000</Field></pre>
BOOLEAN	Блок (Содержимое поля) представляет собой строки true или false в зависимости от значения поля, например: <pre><Field FieldName="BOOLFIELD" DataType="BOOLEAN">true</Field> <Field FieldName="BOOLFIELD" DataType="BOOLEAN">false</Field></pre>

[illegible]


[illegible]

	<pre> <Field FieldName="DOCNUMBER" DataType="STRING"><![CDATA[345- ВФ]]></Field> <Field FieldName="DOCDATE" DataType="DATETIME">23.12.2011:00:00:00.0000</Field> <Field FieldName="DOCTIMEREC" DataType="DATETIME">23.12.2011:09:06:34.0000</Field> </Record> </Records</Field> Если нет данных <Field FieldName="GROUNDDOCUMENTS" DataType="BLOBTABLE"> <Records> </Records> </Field> </pre>
SMALLINT	Блок (Содержимое поля) представляет собой в этом случае просто smallint представление значения поля, переведенное в строку, например: <pre> <Field FieldName=" ACCEPTPARTNUMBER" DataType="SMALLINT">1</Field> </pre>
TIME	Время, указанное в формате: первые пять символов это время в секундах (после полуночи), последние четыре символа это десятитысячные доли секунд. Пример: <pre> 00:00:00.0000 = 000000000 01:00:00.0001 = 036000001 10:00:00.1001 = 360001001 14:04:36.3520 = 506763520 23:10:15.5687 = 834155687 23:59:59.9999 = 863999999 </pre>


Приложение 7. Установка MinGW-w64

Если Клиент не использует свою версию OPENSSL, то для поддержки ГОСТ-криптографии, в части соединения с банковским ПО, можно использовать curl-строку (далее пример запроса указан для утилиты MinGW-w64 версии 7.73).

Установите приложение, используя настройки по умолчанию, за исключением тех, что

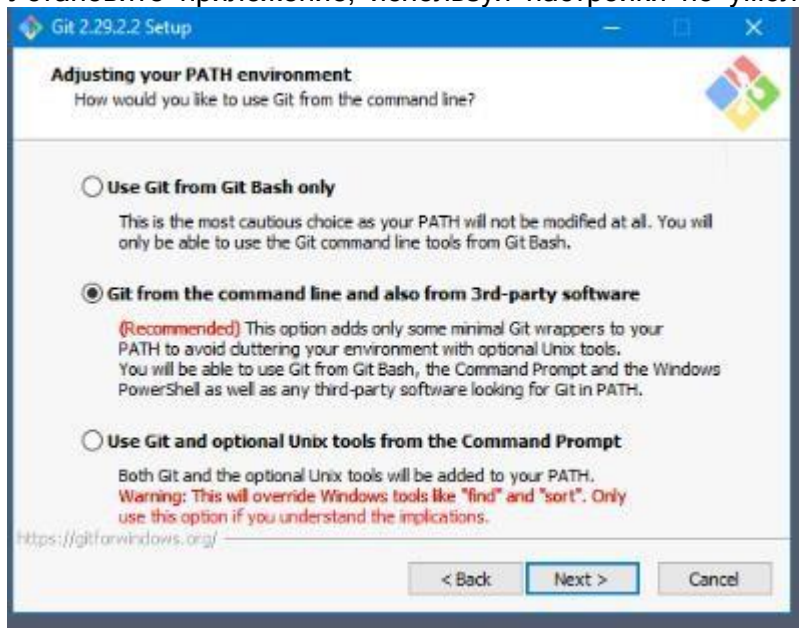

показаны на скриншотах:

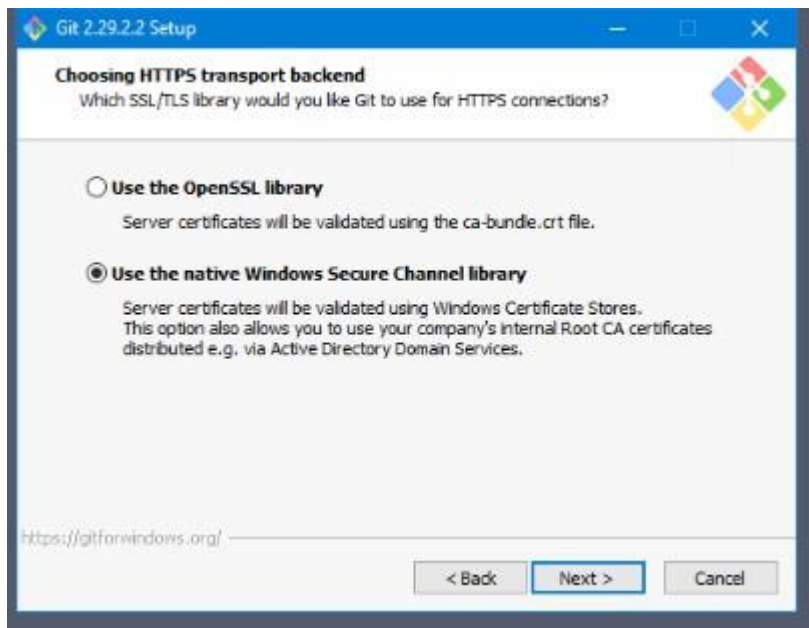

Далее необходимо открыть приложение MINGW64 и выполнить экспорт переменной окружения CURL_SSL_BACKEND следующей командой:

```
export CURL_SSL_BACKEND=schannel
```