


# FORMULARIOS EN HTML Y CONTROL DE VALIDACIÓN EN JAVA SCRIPT

Por el profe. JaiMeza<sup>2</sup>, documento actualizado el 10 de junio del 2026, a las 8:00 AM

PARTE 1 DE 2

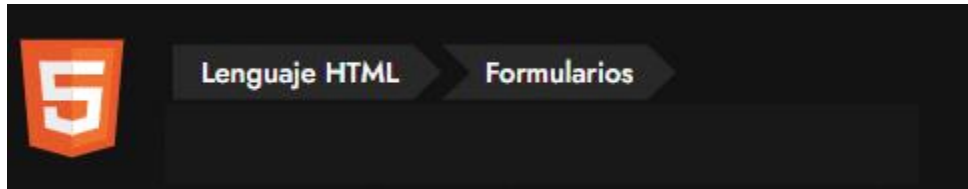

IR A LA PARTE 2: [https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/formularios\\_HTML\\_parte2.pdf](https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/formularios_HTML_parte2.pdf)

# CONTENIDO

## VISTA PREVIA DE ELEMENTOS PARA CREAR UN FORMULARIO/FORM

### INTRODUCCIÓN

#### I : FORMULARIO

- 1. – ELEMENTO FORM (FORMULARIO)
- 1.1. – CONTENIDO DEL ELEMENTO FORM
- 1.2. – ATRIBUTOS DEL ELEMENTO FORM

A: ATRIBUTO NOMBRE: NAME

A.1: VALOR: "IdN"

#### II ELEMENTOS DE ENTRADA (INPUT)

- 2. – CLASES DE ENTRADAS
- 2.1. – CLASE TEXTBOX (TEXT/ PASSWORD/ EMAIL/...)
- 2.2. – CLASE SUBMIT
- 2.3. – CLASE RESET
- 2.4. – CLASE RADIO
- 2.5. – CLASE CHECKBOX

#### III ELEMENTO INPUT (ENTRADA), CLASE TEXTBOX-TEXT

- 3. CLASE TEXTBOX-TEXT
- 3.1. – CONTENIDO DEL ELEMENTO INPUT (CLASE TEXTBOX-TEXT)
- 3.2. – ATRIBUTOS DEL ELEMENTO INPUT (CLASE TEXTBOX-TEXT)

A. – ATRIBUTO TIPO: TYPE

A.1. – VALOR: "text"

B-C. – ATRIBUTO IDENTIFICADOR y NOMBRE: ID y NAME (CLASE TEXTBOX-TEXT)

C.1. – VALOR: "IdN"

D. – ATRIBUTO VALOR: VALUE (CLASE TEXTBOX–TEXT)

D. 1. – VALOR: "Texto"

E. – ATRIBUTO TITULO: TITLE (CLASE TEXTBOX–TEXT)

E. 1. – VALOR: "Texto"

F. – ATRIBUTO MARCADOR DE POSICIÓN: PLACEHOLDER (CLASE TEXTBOX–TEXT)

F. 1. – VALOR: "Texto"

G. – ATRIBUTO TAMAÑO: SIZE (TEXT–INPUT)

G. 1. – VALOR: "numero"

H. – ATRIBUTO OBLIGATORIO: REQUIRED (CLASE TEXTBOX–TEXT)

H. 1. – VALUE: "true"

I. – ATRIBUTO VALOR MÍNIMO: MINLENGTH (CLASE TEXTBOX–TEXT)

I. 1. – VALOR: "numero"

J. – ATRIBUTO VALOR MÁXIMO: MAXLENGTH (CLASE TEXTBOX–TEXT)

K. – ATRIBUTO AUTOCOMPLETAR: AUTOCOMPLETE (CLASE TEXTBOX–TEXT)

K. 1. – VALOR BÁSICO: "on/off"

K. 2. – VALORES ESPECÍFICOS (TOKENS DE SEMÁNTICA)

L. – ATRIBUTO LISTA: LIST (CLASE TEXTBOX–TEXT)


L. 1. – VALOR: "IdN"

M. – ATRIBUTO PATRÓN: PATTERN (CLASE TEXTBOX–TEXT)

M. 1. – VALOR: "expresión regular"

## VISTA PREVIA DE ELEMENTOS PARA CREAR UN FORMULARIO/FORM

En la siguiente imagen se observa 15 elementos de programación en HTML para crear formularios.

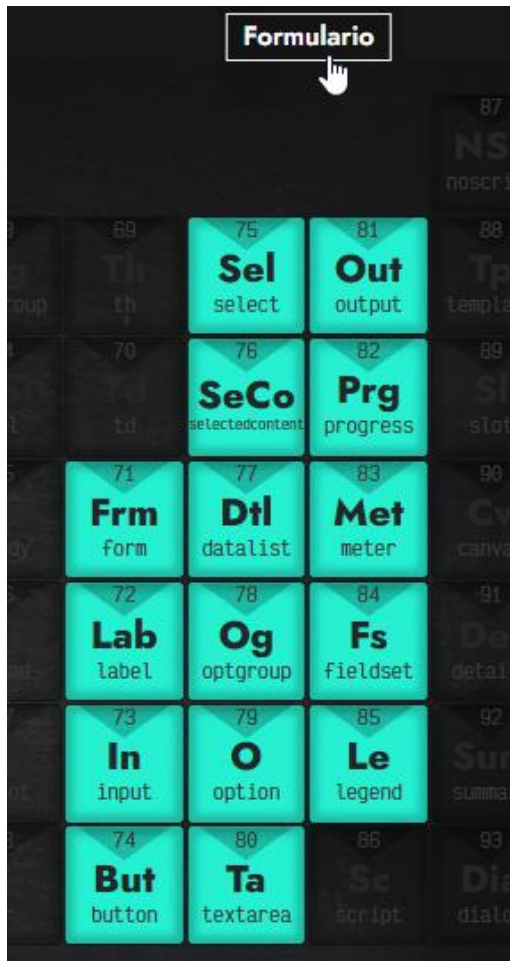

## INTRODUCCIÓN

Los formularios permiten introducir información por parte del usuario, donde un mensaje de entrada es lo que se introduce o también puede ser una selección de información por chequeo o por medio de un menú desplegable.

### I : FORMULARIO

1.- ELEMENTO FORMULARIO\FORM, etiquetas `<form>` `</form>` símbolo



El elemento FORM se utiliza para definir un formulario de la entrada o ingreso de datos por parte del usuario

#### 1.1.- CONTENIDO DEL ELEMENTO FORM

Para especificar el tipo de datos o información que contendrá el formulario, se debe agregar elementos para tal fin. El elemento FORM puede contener combinaciones de los siguientes 11 elementos de formulario:

INPUT

DATALIST

BUTTON

LABEL

TEXTAREA

SELECT

FIELDSET

LEGEND

OUTPUT

OPTION

OPTGROUP

## Ejemplos de tipos de datos a ingresar en un formulario

| N  | TIPO DE INFORMACIÓN              | EJEMPLOS                                   | ELEMENTO | TIPO     | ETIQUETA POR UTILIZAR                                               |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|    | CAJAS DE TEXTO                   |                                            |          |          |                                                                     |
| 0  | Información de texto largo       | Comentarios, observaciones, chat...        | TEXTAREA |          | <code>&lt;textarea&gt;</code>                                       |
| 1  | Información de texto corto       | Nombres, apellidos,                        | INPUT    | TEXT     | <code>&lt;input&gt;</code> ó <code>&lt;input type="text"&gt;</code> |
| 2  | Información de texto oculto      | Contraseñas                                |          | PASSWORD | <code>&lt;input type="password"&gt;</code>                          |
| 3  | Correo electrónico               | Correo electrónico                         |          | EMAIL    | <code>&lt;input type="email"&gt;</code>                             |
| 4  | Números o cantidades             | Edad, precio, saldo...                     |          | NUMBER   | <code>&lt;input type="number"&gt;</code>                            |
| 5  | Números o cantidades en un rango | Edad, precio, saldo...                     |          | RANGE    | <code>&lt;input type="range"&gt;</code>                             |
| 6  | Fechas u horas                   | Fecha de nacimiento, inicio de evento...   |          | DATA     | <code>&lt;input type="date"&gt;</code>                              |
|    | SELECCIÓN                        |                                            |          |          |                                                                     |
| 7  | Verdadero/falso                  | Si/No, Opción A/B, ON/OFF...               | INPUT    | CHECKBOX | <code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code>                          |
| 8  | Opción única                     | Elegir una opción de 2 ó más posibles      | INPUT    | RADIO    | <code>&lt;input type="radio"&gt;</code>                             |
|    |                                  |                                            | SELECT   |          | <code>&lt;select&gt;</code>                                         |
| 9  | Varias opciones                  | Elegir varias opciones de 2 ó más posibles | INPUT    | CHECKBOX | <code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code>                          |
|    |                                  |                                            | SELECT   |          | <code>&lt;select multiple&gt;</code>                                |
| 10 | Opción única abierta             | Elegir una opción o indicar una propia     | DATALIST |          | <code>&lt;datalist&gt;</code>                                       |
|    | EXTRAS                           |                                            |          |          |                                                                     |
| 11 | Selección de color               | Escoger un color o tonalidad               | INPUT    | COLOR    | <code>&lt;input type="color"&gt;</code>                             |
| 12 | Selección de archivo             | Escoger un archivo para enviar             | INPUT    | FILE     | <code>&lt;input type="file"&gt;</code>                              |

## 1.2.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO FORM

### A.- ATRIBUTOS IDENTIFICADOR y NOMBRE: ID/NAME

El atributo identificador (ID) del elemento FORM es útil para hacer referencia al formulario actual y así realizar procesos posteriores con Java Script, mientras que el atributo nombre (NAME), es el nombre clave sirve para contener y procesar los datos enviados al servidor.

#### A.1.- VALOR: "IdN" y "alias"

El valor "IdN" (nombre identificador) es una string cualquiera, donde se puede usar las reglas de nombramiento de un IdN de variables, por lo general para el atributo ID se usa notación snake-case, se puede repetir el mismo contenido para el valor "alias" pero por lo general cambiando de notación a CamelCase ". Por ejemplo, si se define el primer par 'clave-valor como id=" formulario\_n01", entonces para "alias" el par clave- valor debe name=" formularioN01"

### EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento FORM con atributos ID, NAME con los valores " formulario\_n01", " formularioN01" se codifica como:

```
<form id="formulario_n01" name="formularioN01">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_0.0 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario</title>
</head>


<body>
  <h3>Formulario: FORM/ID</h3>

  <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
```

```
<input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su
primer nombre"
      size="35" value="Luisa" required="on" autocomplete="off">

<p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
<input type="submit" value="Enviar formulario">
</form>
</body>
</html>
```

#### PAGE PREVIEW: Live Server

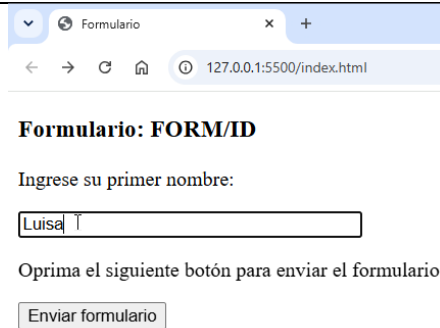



## USO DEL IDENTIFICADOR DE UN FORMULARIO

Si al código anterior se le adiciona un script se puede comprobar la utilidad de usar el atributo ID, esto es, se puede recuperar al elemento FORM que puede servir por ejemplo para validar cada entrada del formulario

```
const formulario_1 = document.getElementById("formulario_n01");
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_0.1 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario</title>
</head>

<body>
  <h3>Formulario: FORM/ID-JS</h3>

  <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer
nombre"
      size="35" value="Luisa" required="on" autocomplete="off">

    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <input type="submit" value="Enviar formulario">
  </form>

  <script>
    const formulario_1 = document.getElementById("formulario_n01"); // Obtener el contenido del ele-
mento asociado al identificador "formulario_n01" y guardar una copia de este en el IdN formulario_1
  </script>

</body>
```

```
</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Formulario'. The address bar displays the URL '127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01'. The page content includes a heading 'Formulario: FORM/ID-JS', a prompt 'Ingrese su primer nombre:', a text input field containing 'Luisa', and a button labeled 'Enviar formulario'. Below the page content, the browser's developer tools are open to the 'Console' tab. The console shows a log entry for 'formulario\_1', which is expanded to reveal the HTML structure of the form. The HTML code is as follows:

```
<form id="formulario_n01" name="formularioN01">
  <p>Ingrese su primer nombre:</p>
  <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" />
  <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
  <input type="submit" value="Enviar formulario" />
</form>
```

Desde la consola se lee la variable formulario\_1 que conitne el elemento con ID "formulario\_n01"

## B.- ATRIBUTO PROCESO: ACTION

El atributo action en HTML define la URL o ruta de destino a la cual se enviarán los datos recopilados por un formulario cuando el usuario hace clic en el botón de envío.

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE

Comportamiento por omisión: Si se omite el atributo action o si action tiene como valor una cadena vacía entonces los datos se enviarán a la misma URL actual, recargándola, esto implica que los campos se llevan a sus valores por defecto o en blanco.


#### B.1.- VALOR: "texto"

"texto" es una cadena de caracteres que se refiere a la ruta de destino: Se puede apuntar a un archivo dentro de un mismo servidor (ej. procesar\_formulario\_1.php/.js) o a una dirección externa. Por ejemplo, el par clave-valor, action="procesar\_formulario\_1.js", define la ruta de destino como nombre del archivo.

En el elemento FORM con atributo ACTION y valor "procesar\_formulario\_1.js" se codifica como:

```
<form action="procesar_formulario_1.js" >
```

En VSC se puede observar el panel de archivos, donde se está tanto el archivo índice como el de JS

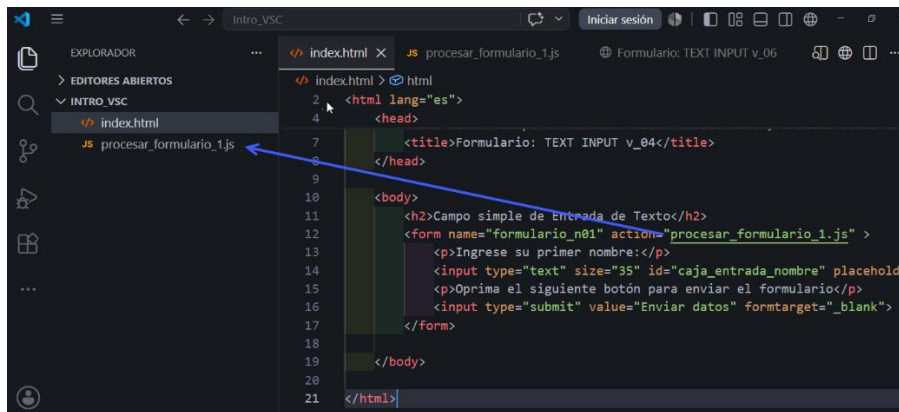

## B.1.- VALOR: "" ó "#"

El valor "" ó "#" se efectúa para que JavaScript maneja todo el envío del formulario.

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_0.2 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario</title>
</head>

<body>
  <h3>Formulario: FORM/ACTION</h3>

  <form id="formulario_n01" name="formularioN01" action="#">
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer
nombre"
      size="35" value="Luisa" required="on" autocomplete="off">

    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <input type="submit" value="Enviar formulario">
  </form>

  <script src="procesar_formulario_1.js">

  </script>

</body>
</html>
```

JS SOURCE CODE: File name 'procesar\_formulario\_1.js'

```
console.log("*** Este es el archivo de procesamiento del formulario");
```

## PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario

127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01=Luisa#

**Formulario: FORM/ACTION**

Ingrese su primer nombre:

Luisa

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Enviar formulario

Elementos Consola Fuentes Red Rendimiento Memoria Aplicaciones

top Filtrar

\*\* Este es el archivo de procesamiento del formulario

Se imprime en la consola el mensaje

```
*** Este es el archivo de procesamiento del formulario"
```

## II ELEMENTOS DE ENTRADA: INPUT

El elemento INPUT en HTML se utiliza para INTRODUCIR O SELECCIONAR información y recopilar datos del usuario dentro de un formulario.


Los tipos de entrada más comunes dependen del atributo TYPE/TIPO que define la clase de entrada que el usuario va a manipular, su especificación se da por medio del VALUE/VALOR del TIPO que a su vez define la forma de la entrada

### 2.- CLASES DE ENTRADAS

#### 2.1.- CLASE TEXTBOX (TEXT/ PASSWORD/ EMAIL/...)

En GUI la clase de entrada más común se conoce como TEXTBOX / CAJA DE TEXTO, también conocidas como TEXT INPUT/ENTRADA DE TEXTO. Se representa como un marco o rectángulo donde se introduce texto. Se dice caja porque contine el texto digitado por el usuario.

En el siguiente grafico se muestra una TEXTBOX que tiene un marco (frame), un campo de entrada de información (Input Field) que posee una sola línea de entrada (entry line), puede opcionalmente tener una etiqueta (label) y un texto de ayuda o texto auxiliar (helper text), además se puede configurar su ancho y apariencia.

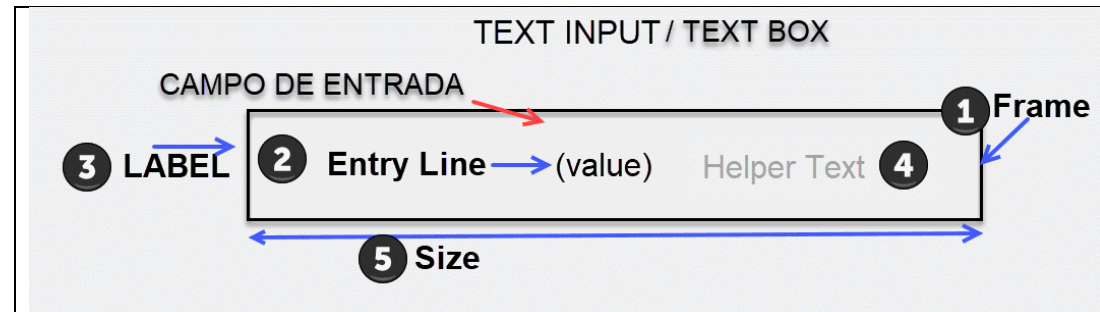

2.2.- VALORES DE LA CLASE TEXTBOX

Según el valor del tipo las cajas de texto pueden ser

TEXTBOX-TEXT: Para entradas de texto corto (nombre, apellido).

TEXTBOX-PASSWORD: Oculta el texto ingresado, ideal para contraseñas.

TEXTBOX-EMAIL: Verifica en tiempo de digitación si el texto ingresado posee un formato valido de dirección de correo electrónico.

TEXTBOX-NUMBER: Permite ingresar solo valores numéricos con posibles restricciones.

TEXTBOX-RANGE: Permite ingresar solo valores numéricos en un rango especificado


TEXTBOX-DATA: Fechas u horas

RESUMEN

| N | TIPO DE INFORMACIÓN              | EJEMPLOS                                 | ELEMENTO | TIPO/CLASE | ETIQUETA POR UTILIZAR            |
|---|----------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
|   | CAJAS DE TEXTO                   |                                          |          |            |                                  |
| 0 | Información de texto largo       | Comentarios, observaciones, chat...      | TEXTAREA |            | <textarea>                       |
| 1 | Información de texto corto       | Nombres, apellidos,                      | INPUT    | TEXT       | <input> ó<br><input type="text"> |
| 2 | Información de texto oculto      | Contraseñas                              |          | PASSWORD   | <input type="password">          |
| 3 | Correo electrónico               | Correo electrónico                       |          | EMAIL      | <input type="email">             |
| 4 | Números o cantidades             | Edad, precio, saldo...                   |          | NUMBER     | <input type="number">            |
| 5 | Números o cantidades en un rango | Edad, precio, saldo...                   |          | RANGE      | <input type="range">             |
| 6 | Fechas u horas                   | Fecha de nacimiento, inicio de evento... |          | DATA       | <input type="date">              |

## 2.2.- CLASE SUBMIT

En GUI otra una clase de entrada se conoce como SUBMIT / ENVÍO, también conocidas como BOTÓN DE ENVÍO. Se representa como un recuadro con texto o gráfico. La clase SUBMIT entra en la clase de entrada porque recopila la entrada de datos del formulario para luego enviarla

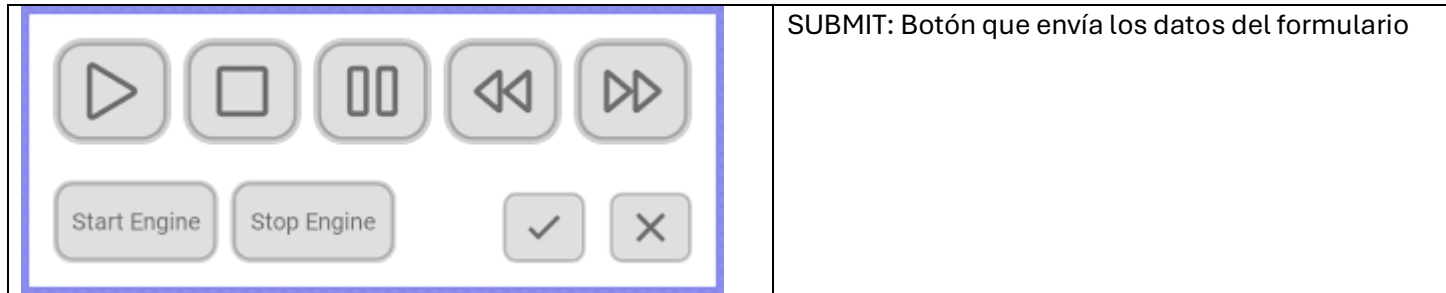

## 2.3.- CLASE RESET

Trabaja de forma análoga a SUMBIT pero reinicia los campos de entrada

## 2.4.- CLASE RADIO

En GUI otra una clase de entrada se conoce como RADIO o BOTÓN RADIAL. Se representa como un círculo que está vacío o que muestra una marca de punto



El VALOR del tipo botón radial es

RADIO es un botón de selección única dentro de un grupo




## 2.5.- CLASE CHECKBOX

En GUI otra una clase de entrada se conoce como CHECKBOX / CAJA DE CHEQUEO o casilla de verificación. Se representa como un recuadro que está vacío o que muestra una marca de verificación (✓)



El valor del tipo de la casilla de verificación es


CHECKBOX es una casilla de verificación de selección múltiple.



### III ELEMENTO INPUT-TEXT: etiqueta <input>, símbolo

#### 3. CLASE TEXTBOX-TEXT

El elemento INPUT en HTML de clase TEXTBOX se utiliza para introducir información de texto corto dentro de un formulario. por ejemplo, nombres, apellidos

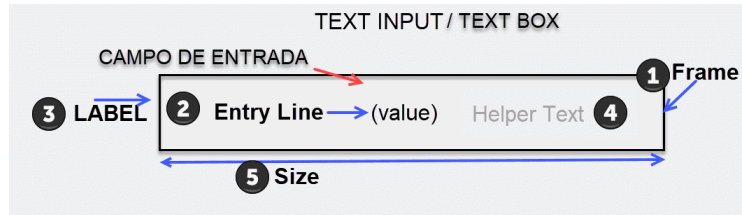

Notas:


Todo elemento INPUT es un elemento con etiqueta de auto cierre o vacío, esto es no existe una etiqueta de cierre </input>, por lo tanto, no tiene contenido.

El elemento INPUT, pero sin atributos el navegador lo interpreta como CLASE TEXTBOX que recibe una cadena de caracteres en este caso se conoce como texto y se renderiza como una caja de texto (TEXTBOX)


| Porción de código HTML                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <pre>&lt;form&gt;   &lt;input&gt; &lt;/form&gt;</pre>                                                                                                                                                                                         |  |
| Renderización                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Formulario: Text-Input'. The address bar displays the URL '127.0.0.1:5500/index.html'. Below the address bar, there is a text input field with a cursor inside it.</p> |  |

La etiqueta <input> se estudiará posteriormente que es equivalente a <input type="text">


El elemento INPUT es un elemento en línea, es decir varios inputs consecutivos se renderizan en la misma línea
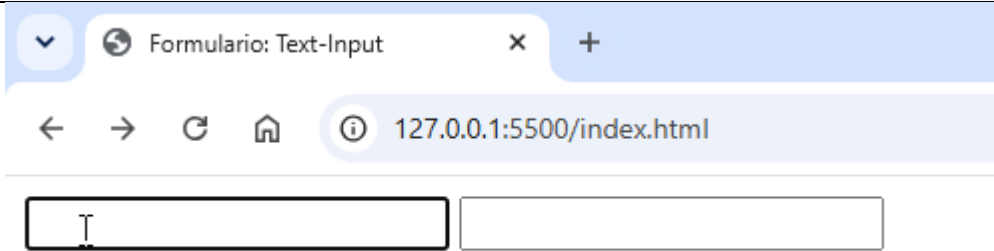
| Porción de código HTML                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;form&gt;   &lt;input&gt;   &lt;input&gt; &lt;/form&gt;</pre>              |
| Renderización                                                                      |
|  |

para separarlos en varias líneas se puede usar el elemento BREAK, etiqueta `<br>`
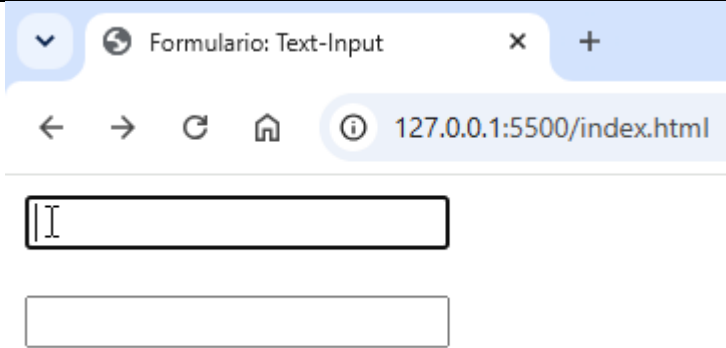
| Porción de código HTML                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&lt;form&gt;   &lt;input&gt;   &lt;br&gt;   &lt;br&gt;   &lt;input&gt; &lt;/form&gt;</pre> |
| Renderización                                                                                   |
|             |

Con la herramienta inspector se puede observar el área de renderización de cada campo de entrada ocupa un bloque específico de ancho, esto es no ocupa todo el ancho de la página.

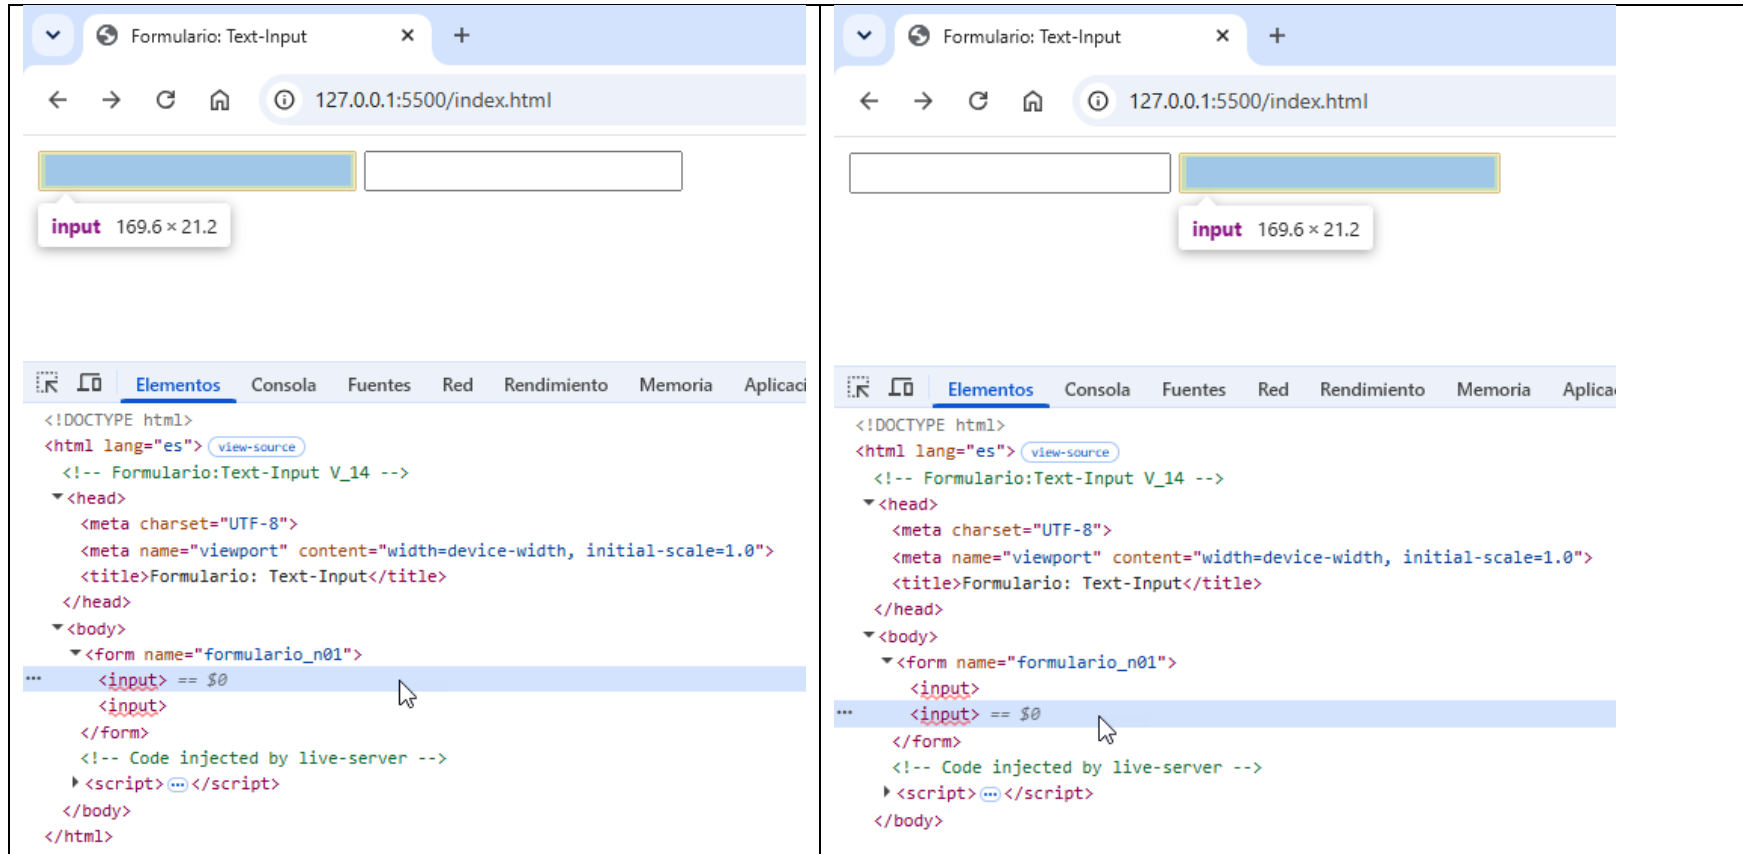

### 3.1.- CONTENIDO DEL ELEMENTO INPUT (CLASE TEXTBOX-TEXT)

Como se mencionó anteriormente, al no tener el elemento INPUT etiqueta de cierre, este no posee contenido.

### 3.2.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO INPUT (CLASE TEXTBOX-TEXT)

Existen múltiples atributos que se pueden aplicar al elemento INPUT con clase TEXTBOX:TEXT

- A: type: tipo de clase de TEXTBOX, en este caso text
- B: id: es el nombre identificador de la entrada actual.
- C: name: es el nombre clave para procesar los datos enviados al servidor.
- D: value: El valor inicial o predeterminado del campo de entrada.
- E: title: información contextual o sugerencias en forma de ventana emergente
- F: placeholder: Texto orientativo auxiliar que aparece en gris dentro del campo de entrada y desaparece al escribir.
- G: size: ancho del tamaño de la caja de texto.
- H: required: Señala que el usuario obligatoriamente debe llenar el campo de entrada.
- I: minlength: Define el número mínimo de caracteres obligatorios.
- J: maxlength: Limita el número máximo de caracteres permitidos.
- K: autocomplete: le indica al navegador si debe o no completar el mensaje de entrada de un campo de entrada
- L: list: Crea un campo de entrada con opciones de autocompletado personalizado
- M: pattern: Aplica una expresión regular para exigir mayúsculas, números o símbolos
- N: disabled: Deshabilita el control y evita que el usuario interactúe con él

Cada uno se estudia a continuación

## A.- ATRIBUTO TIPO: TYPE

El atributo tipo (TYPE) del elemento INPUT determina la clase del tipo de entrada, para la CLASE TEXTBOX-TEXT lo define el contenido de la string del valor del atributo. Se recuerda que casi todos los atributos deben tener un valor.

### A.1.- VALOR: "text"

"text" es una string constante, esto es, no se puede cambiar el contenido porque cambia el significado. El par clave-valor, type="text", define una caja de texto de entrada de información en una sola línea conocida como ENTRY LINE/línea de entrada con el objetivo que el usuario pueda introducir texto como mensaje de entrada. La TEXTBOX/caja de texto en el campo de texto tiene un ancho predeterminado de 20 caracteres, aunque este ancho se puede variar con el atributo SIZE/tamaño que se estudiará posteriormente.

El atributo TYPE con valor "text" del elemento INPUT se codifica cómo:

`<input type="text">`

Ejemplo completo dentro del elemento FORM más un párrafo como etiqueta de la caja de texto que informa que ingrese el primer nombre que puede ser de un cliente, todo lo anterior como:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_01 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/TEXT</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text">
    </form>
  </body>
```

</html>

PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/TEXT

Ingrese su primer nombre:

Luisa

Al oprimir [Enter] los campos se limpian y se adhiere a la barra de direcciones el símbolo '?'

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html?

Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/TEXT

Ingrese su primer nombre:

En el anterior código se coloca como etiqueta de la caja de texto un mensaje como contenido de un párrafo, esto es

```
<p>Ingrese su primer nombre:</p>
```

Posteriormente se utilizará el elemento LABEL para definirlo semánticamente

## B-C.- ATRIBUTO IDENTIFICADOR y NOMBRE: ID y NAME (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo identificador (ID) del elemento INPUT es útil para hacer referencia a la caja de texto actual y así poder asociarla con otros elementos como etiquetas o realizar procesos posteriores con Java Script, mientras que el atributo nombre (NAME), es el nombre clave sirve para contener y procesar los datos enviados al servidor.

Los atributos ID y NAME también se aplican a las otras clases de input como PASSWORD

### C.1.- VALOR: "IdN" y "alias".

El valor "IdN" (nombre identificador) es una string cualquiera, donde se puede usar las reglas de nombramiento de un IdN de variables, por lo general para el atributo ID se usa notación snake-case, se puede repetir el mismo contenido para el valor "alias" pero por lo general cambiando de notación a CamelCase ". Por ejemplo, si se define el primer par 'clave-valor como id="caja\_entrada\_n01", entonces para "alias" el par clave- valor debe name="CajaEntradaN01"

### EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributos ID, NAME con los valores "caja\_entrada\_n01", "CajaEntradaN01" se codifica como:

```
<input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01">
```

Notas:

El atributo NAME se utiliza para que, cuando se envían los datos del formulario, la aplicación que los recibe pueda determinar a qué tipo de entrada se refiere.

Con los atributos ID y NAME no se visualizan cambios en la apariencia de la caja de texto, pero si posiblemente en la barra de direcciones cuando se envía el formulario.

Obsérvese en la siguiente captura de pantalla en la línea de la URL del navegador, que el final de la dirección termina en 'CajaEntradaN01=Carlos', esto es el par clave NAME=VALUE, donde value es el campo digitado en la caja de texto.



Formulario: TextInput

127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01=Carlos

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/REQUIRED

Ingrese su primer nombre:

Carlos

Enviar formulario

## D.- ATRIBUTO VALOR: VALUE (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo valor (VALUE) del elemento INPUT, determina que el MENSAJE DE ENTRADA se coloca por defecto en el campo de entrada, valor que se pasa al contenido del atributo NAME después de pulsar la tecla [Enter] siempre y cuando no se modifique la línea de entrada.

Notas:

Si no se incluye el atributo VALUE se interpreta el contenido del valor del atributo NAME como cadena vacía ""

El atributo VALUE es afectado por otro atributo opcional que obliga a poblar el campo de entrada

### D.1.- VALOR: "Texto"

"Texto" es una string o secuencia de caracteres a mostrar en el campo de entrada. Por ejemplo, el par clave-valor, value="Luisa", define el mensaje de entrada como "Luisa".

En el elemento INPUT con type="text" y atributo VALUE y con el valor "Juan" se codifica como:

```
<input type="text" value="Luisa">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_02 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/ID/NAME/VALUE</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" value="Luisa">
```

```
</form>
</body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01=Luisa

**Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/ID/NAME/VALUE**

Ingrese su primer nombre:

Luisa

Cuando se oprime la tecla [Enter] se observa que en la barra de direcciones se coloca el par clave-nombre;

?CajaEntradaN01=Luisa

Que corresponde al atributo NAME y el valor ingresado

## E.- ATRIBUTO TITULO: TITLE (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo título (TITLE) del elemento INPUT sirve para agregar información contextual o sugerencias en forma de ventana emergente al campo de entrada.

### DÓNDE SE UTILIZA TITLE


El atributo TITLE también se aplica como atributo a los elementos:

INPUT: todos los tipos de entrada

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE

Cuando un usuario posiciona el cursor del ratón sobre un elemento INPUT que contiene el atributo TITLE, el navegador web despliega de forma emergente un recuadro de texto con el mensaje del valor del título. Este atributo es utilizado para dar instrucciones adicionales al atributo PLACEHOLDER, por ej. se usa como para especificar el formato requerido en campos de contraseñas o correos electrónicos.

El mensaje del atributo TITLE es usado por el atributo PATTERN/ patrón como mensaje concatenado del mensaje error que genera pattern
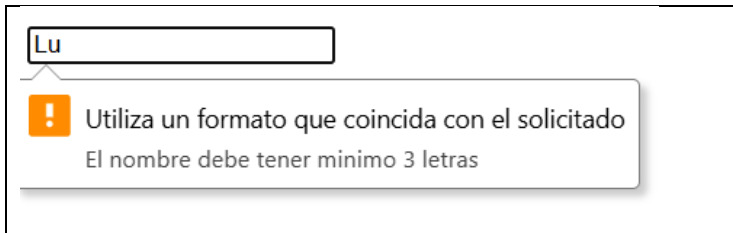
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>&lt;form&gt;   &lt;p&gt;Ingrese su primer nombre:&lt;/p&gt;   &lt;input type="text"     title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"     pattern="[A-Z]{3}"&gt; &lt;/form&gt;</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Buenas Prácticas

El atributo TITLE no debe sustituir a la etiqueta LABEL

Como las pantallas táctiles en dispositivos móviles no poseen por defecto movimiento de cursor, este atributo funciona parcialmente

## E.1.- VALOR: "Texto"

"Texto" es una string o secuencia de caracteres a mostrar en el campo emergente. Por ejemplo, el par clave-valor, `title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"`, define el mensaje de sugerencia que será emergente al pasar el puntero del ratón sobre el campo de entrada

## EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo TITLE y con el valor `Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras` se codifica como:

```
<input type="text" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras" >
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM pero eliminando el atributo VALUE para observar mejor el efecto de TITLE se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_03 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/TITLE</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title=" Nombre en mayúsculas y mínimo 3 le-
tras">
    </form>
  </body>
</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server
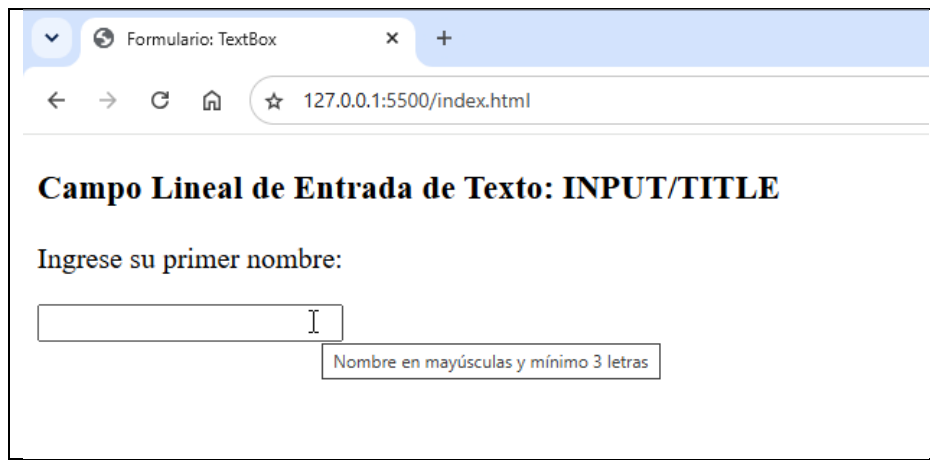
|                                                                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Cuando se pasa el cursor por el campo se entrada se observa el recuadro emergente con mensaje igual al valor del atributo titulo</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## F.- ATRIBUTO MARCADOR DE POSICIÓN: PLACEHOLDER (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo marcador de posición (PLACEHOLDER) se utiliza para mostrar un mensaje temporal o texto de auxiliar (helper text) dentro del campo de entrada. Es una guía o pista visual orientativa de ayuda al usuario indicándole qué formato, dato o información debe ingresar, por ejemplo

"ej. [primernombre.apellido@universidad.edu.co](mailto:primernombre.apellido@universidad.edu.co)"

### DÓNDE SE UTILIZA PLACEHOLDER

El atributo PLACEHOLDER también se aplica como atributo a los elementos:

INPUT, pero con ciertos atributos  
TEXTAREA

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE:

El mensaje auxiliar no se muestra cuando está definido el atributo VALUE, en otras palabras, VALUE tiene prioridad sobre PLACEHOLDER

El mensaje auxiliar siempre aparece cuando se limpia el campo de entrada.

EL mensaje auxiliar se muestra atenuado (gris) en la línea de entrada.

El mensaje auxiliar desaparece automáticamente cuando el usuario comienza a escribir

El mensaje auxiliar que recibe la línea de entrada no es el valor del campo de entrada, por lo tanto, NO se establece como contenido del atributo NAME después de pulsar la tecla [Enter

### Buenas Prácticas

El atributo PLACEHOLDER no debe sustituir a la etiqueta LABEL. PLACEHOLDER es solo una sugerencia para una correcta entrada de información.

## F.1.- VALOR: "Texto"

"Texto" es una string o secuencia de caracteres a mostrar en el campo de entrada. Por ejemplo, el par clave-valor, placeholder="Escriba acá su primer nombre", define el mensaje de ayuda o auxiliar en la línea de entrada

### EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo PLACEHOLDER y con el valor "Escriba acá su primer nombre", se codifica como:

```
<input type="text" placeholder="Escriba acá su primer nombre">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM pero eliminando el atributo VALUE para observar mejor el efecto de PLACEHOLDER se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_04 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/PLACEHOLDER</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 le-
tras" placeholder="Escriba acá su primer nombre">
    </form>
  </body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server



Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/PLACEHOLDER

Ingrese su primer nombre:

Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras

Nota: adicione nuevamente value="Juan" para observar que el valor de placeholder aparece solo cuando se limpia el campo.

## G.- ATRIBUTO TAMAÑO: SIZE (TEXT-INPUT)

El atributo tamaño (SIZE) del elemento INPUT se utiliza para expandir el ancho de la línea de entrada

El atributo SIZE también se aplica como atributo a los elementos \_\_\_\_\_

### G.1.- VALOR: "numero"

"numero" es una string que debe contener un número. ". Por ejemplo, el par clave-valor, size="35", define el ancho de la línea de entrada a 35 caracteres.

En el elemento INPUT con type="text" y atributo SIZE y con el valor "35", se codifica como:

```
<input type="text" size="35" >
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_05 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/SIZE</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 le-
tras"
        placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35">
    </form>
  </body>
```

```
</html>
```

## PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/SIZE

Ingresa su primer nombre:

Escriba acá su primer nombre

Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras

Se observa que el campo de entrada es más ancho

NOTA: algunos editores de código tienen la opción de visualizar los atributos en filas, con el objetivo de aumentar la legibilidad del código

```
<input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35">
```

La anterior línea de codificación se puede reescribir como

```
<input
  type="text"
  id="caja_entrada_n01"
  name="CajaEntradaN01"
  placeholder="Escriba acá su primer nombre"
  size="35"
>
```

## H.- ATRIBUTO OBLIGATORIO: REQUIRED (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo obligatorio (REQUIRED) del elemento INPUT es un atributo booleano que obliga al usuario a poblar (ingresar) o seleccionar un campo de entrada antes de poder enviar un formulario. Si el usuario intenta enviar el formulario dejando el campo de entrada vacío , es decir, sin escribir nada en la línea de entrada, el navegador bloquea automáticamente el envío del formulario y despliega un mensaje de advertencia emergente por lo general con el mensaje "Completa este campo"

El atributo REQUIRED también se aplica como atributo a los elementos TEXTAREA, SELECT, INPUT (para la mayoría de sus clases como text, email, password, checkbox o radio)

Notas:

Si no se incluye el atributo REQUIRED, el campo de entrada de INPUT puede quedar en blanco (sin escribir nada) y aun así completarse el envío del formulario.

Para ver mejor la funcionalidad de este atributo se necesita anexar un botón de entrega o envío del formulario. , que por ahora no se explica detalladamente pero que se codifica como:

```
<button type="submit">Enviar formulario</button>
```

Próximamente se muestra una forma alternativa de crear un botón de envío de formulario usando la clase SUBMIT

### H.1.- VALUE: "true"

El atributo REQUIRED no requiere especificar el valor de ya que internamente required es equivalente a required="true". Por ejemplo. El par clave-valor, **required="on"** o solo **required** obliga al usuario a interactuar con un campo de entrada

En el elemento INPUT con type="text" y atributo REQUIRED y con el valor "true" (se puede obviar), se codifica como:

```
<input type="text" required="on">  
<input type="text" required>
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<!-- Formulario:Text-Input V_06 -->
```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario: TextBox-Text</title>
</head>

<body>
  <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/REQUIRED</h3>

  <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on">


    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <button type="submit">Enviar formulario</button>
  </form>
</body>

</html>


```

#### PAGE PREVIEW: Live Server

Pulsar el botón [Enviar formulario] sin digitar nada en la línea de entrada, para observar el mensaje emergente.

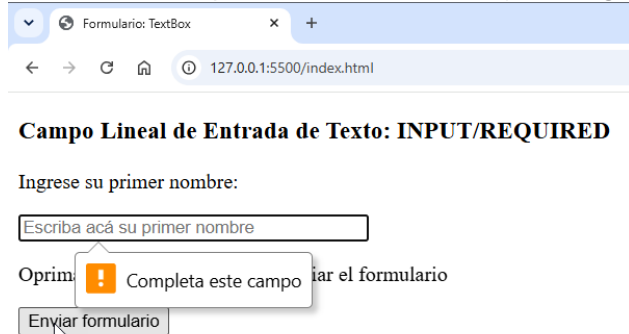

Pulsando la tecla [Enter] sin botón de envió

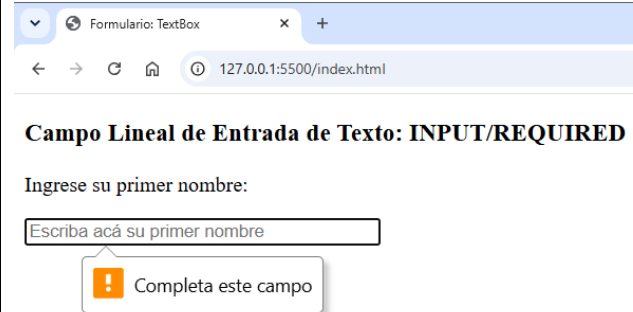

## I.- ATRIBUTO VALOR MÍNIMO: MINLENGTH (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo longitud mínima (MINLENGTH) del elemento INPUT define la cantidad mínima de caracteres obligatoria que un usuario debe ingresar en un campo de entrada de texto antes de que el formulario pueda enviarse.

### DÓNDE SE UTILIZA MINLENGTH

El atributo MINLENGTH también se aplica como atributo a los elementos:

INPUT: en tipos de texto (text), búsqueda (search), URL, teléfono (tel), correo electrónico (email) y contraseña (password).  
TEXT AREA.

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE:

**Validación nativa:** Si el usuario escribe menos caracteres de los estipulados después de dar enter, el navegador mostrará un mensaje de error emergente. y si se trata de enviar el formulario el navegador bloqueará el envío.

**No implica obligatoriedad:** MINLENGTH solo se valida si el usuario escribe algo en el campo. Si el campo está vacío, ignorará la validación a menos que también este presente el atributo REQUIRED. además, si se coloca texto desde una lista predictiva o personalizada, tampoco se valida la mínima longitud.

**Valor:** Debe ser un número entero igual o mayor a 0

Afectación: Si se incluye el atributo PLACEHOLDER y si se selecciona una opción no se valida el dato, esto es se ignora el atributo MINLENGTH

#### I.1.- VALOR: "numero"

"numero" es una string que debe contener un número. ". Por ejemplo, el par clave-valor, minlength="3", define el mínimo números de caracteres de ingreso a 8.

### EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo MINLENGTH y con el valor "3", se codifica como:

```
<input type="text" minlength="3">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <pre>&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html lang="es"&gt; &lt;!-- Formulario:Text-Input V_07 --&gt;      &lt;head&gt;         &lt;meta charset="UTF-8"&gt;         &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;         &lt;title&gt;Formulario: TextBox-Text&lt;/title&gt;     &lt;/head&gt;      &lt;body&gt;         &lt;h3&gt;Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/MINLENGTH&lt;/h3&gt;          &lt;form id="formulario_n01" name="formularioN01"&gt;             &lt;p&gt;Ingrese su primer nombre:&lt;/p&gt;             &lt;input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"                 placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" minlength="8"&gt;              &lt;p&gt;Oprima el siguiente botón para enviar el formulario&lt;/p&gt;             &lt;button type="submit"&gt;Enviar formulario&lt;/button&gt;         &lt;/form&gt;     &lt;/body&gt;  &lt;/html&gt;</pre> |  |
| PAGE PREVIEW: Live Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/MINLENGTH

Ingrese su primer nombre:

 Aumenta la longitud del texto a 8 caracteres como mínimo (actualmente, el texto tiene 2 caracteres).



## J.- ATRIBUTO VALOR MÁXIMO: MAXLENGTH (CLASE TEXTBOX-TEXT)

Opera exactamente al MINLENGTH, salvo que especifica el máximo valor de número de caracteres a ingresar

No muestra ventana emergente cuando se excede el máximo número de caracteres, solo bloquea la edición del campo de texto

### EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo MAXLENGTH y con el valor "12", se codifica como:

```
<input type="text" maxlength="12">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_08 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/MAXLENGTH</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"
        placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" minlength="8" maxlength="12">

      <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
      <button type="submit">Enviar formulario</button>
    </form>
  </body>

</html>
```

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/MAXLENGTH

Ingrese su primer nombre:

Javier Rodrí

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Enviar formulario

Al escribir 'Javier Rodrí' se detiene la edición de escritura en la letra 'i'

## K.- ATRIBUTO AUTOCOMPLETAR: AUTOCOMPLETE (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo autocompletar (AUTOCOMPLETE) del elemento INPUT le indica al navegador si debe o no completar automáticamente y de forma predictiva el mensaje de entrada de un campo de entrada, basándose en datos que el usuario ha introducido previamente y que se almacenan en memoria cache.

### DÓNDE SE UTILIZA AUTOCOMPLETE

El atributo AUTOCOMPLETE también se aplica como atributo a los elementos:

INPUT, SELECT y TEXTAREA

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE

El atributo AUTOCOMPLETE opera si esta activado, esto es El par-clave autocomplete="on", si es así me muestra un recuadro emergente y predictivo de posibles palabras asociadas.

Para ver la lista de palabras registradas previamente se debe dar clic sobre el campo de entrada

El par-clave autocomplete="on" funciona de manera óptima si el elemento INPUT también contiene los atributos NAME y ID, además debe encontrarse preferiblemente dentro de un elemento FORM que tenga un botón de envío o elemento INPUT con valor SUBMIT

El par-clave autocomplete="off" en entradas tipo contraseñas e inicio de sesión, la mayoría de los navegadores modernos la ignoran, esto se debe por motivos de seguridad y facilidad de uso.

### K.1.- VALOR BÁSICO: "on/off"

"on": Es el valor por defecto. El navegador sugiere de forma automática palabras o datos guardados en el historial de ingresos

"off": Desactiva el autocompletado. Obliga al usuario a escribir el texto manualmente en cada visita. Se usa por seguridad en campos sensibles como tokens de un solo uso, por ejemplo, en OTP sigla de One-Time Password/ Contraseña de un solo uso.

## EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo AUTOCOMPLETE y con el valor "off", se codifica como:

```
<input type="text" autocomplete="off">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_09 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/AUTOCOMPLETE</h3>

    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3
letras"
        placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" minlength="8" maxlength="12"
autocomplete="off">

      <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
      <button type=" submit">Enviar formulario</button>
    </form>
  </body>
</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Con el par-clave autocomplete="on" u omitiéndolo | Con el par-clave autocomplete="off" |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/AUTOCOMPLETE

Ingrese su primer nombre:

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Fernando

Luisa

Carlos

Juan

Carla

jairo

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html?

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/AUTOCOMPLETE

Ingrese su primer nombre:

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras

K.2.- VALORES ESPECÍFICOS (TOKENS DE SEMÁNTICA)

Para mejorar la experiencia de usuario y la accesibilidad web, cumpliendo con pautas como WCAG sigla de Web Content Accessibility Guidelines/ Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web, se puede especificar exactamente qué tipo de información espera el campo. Esto permite a los gestores de contraseñas y navegadores rellenar formularios complejos con un solo clic.

| Tipos de autocom                                                                                                                             | uso                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| autocomplete="name": Nombre completo del usuario.                                                                                            |                                                                     |
| autocomplete="given-name": Primer nombre.                                                                                                    |                                                                     |
| autocomplete="family-name": Apellidos.                                                                                                       |                                                                     |
| autocomplete="email": Dirección de correo electrónico.                                                                                       | <input type="email" id="correo" name="correo" autocomplete="email"> |
| autocomplete="username": Nombre de usuario o credencial de inicio de sesión.                                                                 |                                                                     |
| autocomplete="current-password": Contraseña actual del usuario (pantallas de Login).                                                         |                                                                     |
| autocomplete="new-password": Contraseña nueva (pantallas de registro o cambio de clave). Evita que el navegador sugiera la contraseña vieja. |                                                                     |
| autocomplete="tel": Número de teléfono.                                                                                                      |                                                                     |
| autocomplete="street-address": Dirección postal completa.                                                                                    |                                                                     |
| autocomplete="one-time-code": Códigos de verificación que llegan por SMS o aplicaciones de autenticación                                     |                                                                     |

Nota:

Algunos de los valores anteriores se analizarán posteriormente

A continuación, se analizará autocompletado personalizado por medio del atributo LIST

## L.- ATRIBUTO LISTA: LIST (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo lista (LIST) se utiliza en el elemento INPUT para asociarlo con un elemento DATALIST y este a uno de OPTION. Esto crea un campo de entrada con opciones de autocompletado personalizado por medio de un menú desplegable con sugerencias predefinidas.



Un preanálisis del elemento OPTION se utiliza para definir cada una de las opciones individuales dentro de un menú, lista o grupo desplegable, por ejemplo, menú para el elemento SELECT, o una lista de opciones para el elemento DATALIST. o un grupo de opciones para el elemento OPTGROUP.

```
<option value="jairo">Jairo</option>
<option value="LUISA" selected>Luisa</option>
<option value="laura" disabled>Laura</option>
<option value="ana">Ana</option>
```

Nota: En el elemento OPTION el valor de VALUE es el dato que se envía.



Un preanálisis del elemento DATALIST se utiliza para proporcionar una lista de opciones predefinidas y autocompletables para un elemento INPUT. Permite a los usuarios elegir una sugerencia de una lista dada como valor personalizado

```
<datalist id="lista_nombres">
  <option value="jairo">Jairo</option>
  <option value="luisa" selected>Luisa</option>
  <option value="laura" disabled>Laura</option>
  <option value="ana">Ana</option>
</datalist>
```

## CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE:

El atributo LIST se ve afectado por el atributo AUTOCOMPLETE si este se define como autocomplete="on" se muestra también la lista datos previos ingresados.

L.1.- VALOR: "IdN"

El valor "IdN" debe ser un nombre identificador a un elemento DATALIST. Por ejemplo, el par clave-valor, `list="lista_nombres"` define a que nombre identificador de DATALIST apunta.

## EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

En el elemento INPUT con type="text" y atributo LIST y con el valor "lista\_nombres", se codifica como:

```
< input type="text" list="lista_nombres">  
< datalist id="lista_nombres">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<!-- Formulario:Text-Input V_08 -->  
  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Formulario: TextBox-Text</title>  
  </head>  
  
  <body>  
    <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/LIST</h3>  
  
    <form id="formulario_n01" name="formularioN01">  
      <p>Ingrese su primer nombre:</p>  
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" autocomplete="off" list="lista_nombres">  
      <datalist id="lista_nombres">  
        <option value="jairo">Jairo</option>  
        <option value="LUISA" selected>Luisa</option>  
        <option value="laura" disabled>Laura</option>  
        <option value="ana">Ana</option>  
      </datalist>
```



```
<p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
<button type="submit">Enviar formulario</button>
</form>
</body>

</html>
```

## PAGE PREVIEW: Live Server

Con autocomplete="on" se muestra también datos previos ingresados

The screenshot shows a web browser window with the title 'Formulario: TextInput'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01=Juan'. The page content includes the heading 'Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/LIST' and the instruction 'Ingrese su primer nombre:'. Below this is a text input field containing 'Juan'. A dropdown menu is open, displaying a list of names: 'jairo', 'Jairo', 'luisa', 'Luisa', 'ana', 'Ana', 'Juan', 'Carlos', and 'Carla'. The 'Juan' entry is highlighted with a red box. The text 'autocomplete="on"' is written in a large, light blue font at the bottom left of the form area.

autocomplete="off", no se muestra datos previos ingresados

The screenshot shows a web browser window with the title 'Formulario: TextInput'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/index.html'. The page content includes the heading 'Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/LIST' and the instruction 'Ingrese su primer nombre:'. Below this is a text input field with the placeholder text 'Escriba acá su primer nombre'. To the right of the input field is a button labeled 'Enviar formulario'. A dropdown menu is open, displaying a list of names: 'jairo', 'Jairo', 'luisa', 'Luisa', 'ana', and 'Ana'. The text 'autocomplete="off"' is written in a large, light blue font at the bottom left of the form area.

## M.- ATRIBUTO PATRÓN: PATTERN (CLASE TEXTBOX-TEXT)

El atributo PATTERN se utiliza dentro de la etiqueta INPUT para especificar una expresión regular (RegEx Regular Expression) esto es que reglas del valor del campo de entrada se deben cumplir para que dato ingresado sea válido.

### DÓNDE SE UTILIZA PATTERN

El atributo PATTERN también se aplica como atributo a los elementos:

INPUT: en tipos de texto (text), búsqueda (search), URL, teléfono (tel), correo electrónico (email) y contraseña (password).

### CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE:

Una expresión regular es una cadena de caracteres (string) que sigue un formato específico y que indica cuál es la regla o patrón que debe seguir otra String de comparación, para determinar si cumple o no el patrón dado, se usan las expresiones regulares (RegEx) para evitar crear funciones en Java Script

Si el texto ingresado en el campo de entrada no coincide con el patrón codificado en la expresión regular (RegEx), el navegador bloquea el envío o no deja ingresar lo registrado y luego muestra un mensaje de error y si está presente el atributo TITLE adiciona el contenido del valor del título al mensaje de error.

**Validación en el front-end:** Si se incluye el atributo PATTERN este actúa como una función de validación en el navegador del cliente. Un hacker malintencionado puede saltarse esta regla fácilmente modificando el código de la página. Por lo tanto, **siempre se debe duplicar la validación en el servidor back-end**

#### M.1.- VALOR: "expresión regular"

"expresión regular" es el patrón RegEx

## EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

A continuación, se muestra los pares clave-valor prácticos de patrones comunes de Regular Expression

**Nombre alfabético simple de usuario:** Solo letras mayúsculas desde la ‘A’ a la ‘Z’, con una longitud de 8 caracteres, el par clave-valor es

```
pattern="[A-Z]{8}"
```

**Nombre alfanumérico simple de usuario:** Solo letras minúsculas desde la ‘a’ a la ‘z’ y números entre el ‘0’ y el ‘9’, con una longitud o rango entre 3 y 8 caracteres, el par clave-valor es

```
pattern="[a-z0-9]{3,8}"
```

**Números de teléfono celulares en Colombia:** Formato de 10 dígitos continuos (Ej. 3187935010), el par clave-valor es

```
pattern="\d{10}"
```

**Contraseñas de baja seguridad:** Mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número, el par clave-valor es

```
pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}"
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name ‘index.html’

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_09 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario: TextBox-Text</title>
</head>

<body>
  <h3>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/RegEx Regular Expression</h3>

  <form id="formulario_n01" name="formularioN01">
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" autocomplete="on" pattern="[A-Z]{3}">
```

```
<p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
<button type=" submit">Enviar formulario</button>
</form>
</body>

</html>
```

#### PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: TextBox

127.0.0.1:5500/index.html?

### Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/RegEx Regular Expression

Ingrese su primer nombre:

 Utiliza un formato que coincida con el solicitado  
Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras

RESUMEN se estudiaron 12 atributos para CLASE TEXTBOX-TEXT

END