



FORMULARIOS EN HTML Y CONTROL DE VALIDACIÓN EN JAVA SCRIPT

Por el profe. JaiMeza², documento actualizado el 10 de junio del 2026, a las 8:00 AM

PARTE 2 DE 2

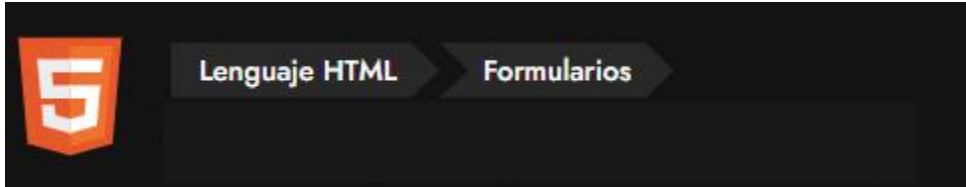


IR A LA PARTE 1: https://www.eonicasys.com.co/2026-02/desarrollo-web1/modulo-html-css/formularios_HTML_parte1.pdf



IV ELEMENTO INPUT (ENTRADA), CLASE: SUBMIT (ENVIAR): etiqueta <input>, símbolo

4. CLASE SUBMIT

En GUI otra una clase de entrada se conoce como SUBMIT / ENVIAR, también conocidas como BOTÓN DE ENVÍO. Se representa como un recuadro con texto o gráfico. La clase SUBMIT entra en la clase de entrada porque recopila la entrada de datos del formulario para luego enviarla

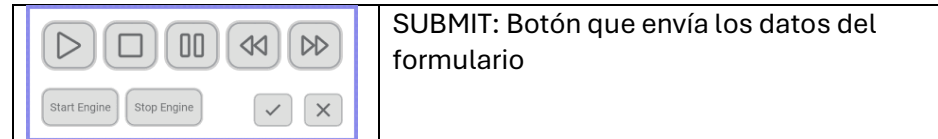

4.1.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO INPUT (CLASE SUBMIT)

A.- ATRIBUTO TIPO: TYPE

A.1.- VALOR: "submit"

"submit"" es una string constante esto es no se puede cambiar el contenido porque cambia el significado. El par clave-valor, type="submit", define un botón con el nombre por defecto SEND/Enviar que se utiliza para enviar un formulario HTML.

El atributo TYPE con valor " submit" del elemento INPUT se codifica cómo

```
<input type="submit">
```

Al hacer clic en el botón, los datos se recopilan automáticamente y, para especificar a qué parte del formulario se envían (ya sea la URL o el servidor) se efectúa con en el atributo action del elemento FORM como se muestra a continuación:

```
<form action="/tu-servidor-o-script" method="POST">
```

Si se omite el atributo action, los datos se enviarán a la página actual, recargándola; es decir, los campos de entrada se restablecerán. Para evitar esto, se estudiará más adelante el atributo FORMTARGET.

Nota: Aunque el código <input type="submit"> se puede reemplazar con el elemento BUTTON <button type="submit">Enviar</button>, no se recomienda

B.- ATRIBUTO VALOR: VALUE (CLASE SUBMIT)

Si se desea un mejor nombre del botón se puede especificar en el VALOR del atributo VALUE

B.1.- VALOR: "texto"

"texto" es una cadena de caracteres que se mostraron en el botón. Por ejemplo, el par clave-valor, valor="Enviar formulario", define un botón con el nombre especificado

En el elemento INPUT con type="submit" y atributo VALUE y con el valor ="Enviar formulario", se codifica como:

```
<input type="submit" valor ="Enviar formulario" >
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_10 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Enviar Formulario</title>
</head>

<body>
  <h3>Botón: INPUT/SUBMIT/VALUE</h3>

  <form name="formulario_n01"> <!-- Aun no se incluye archivo de salida-->
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" autocomplete="on" pattern="[A-Z]{3}">

    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <input type="submit" value="Enviar formulario">
    <!-- <button type=" submit">Enviar formulario</button> -->
  </form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Con `value = "Enviar formulario"`

The screenshot shows a web browser window with the title 'Formulario: Submit-Input'. The address bar shows '127.0.0.1:5500/index.html'. The page content includes a heading 'Botón: INPUT/SUBMIT/VALUE', a text input field with the value 'jairo', and a submit button labeled 'Enviar formulario'.

Sin value, la etiqueta del botón cambia a Enviar

The screenshot shows a web browser window with the title 'Formulario: Submit-Input'. The address bar shows '127.0.0.1:5500/index.html'. The page content includes a heading 'Botón: INPUT/SUBMIT/VALUE', a text input field with the value 'jairo', and a submit button labeled 'Enviar'.

C. ATRIBUTO IDENTIFICADOR: ID (CLASE SUBMIT)

El nombre del identificador del botón resulta útil para asociarlo por ejemplo al elemento etiqueta que se estudiará posteriormente.

C.1.- VALOR: "IdN"

El IdN (nombre identificador) es una string. Por ejemplo, en el par clave-valor, `id="boton_enviar"`

En el elemento INPUT con `type="submit"` y atributo ID y con el valor "boton_enviar" se codifica como:

```
<input type="submit" id="boton_enviar">
```

D.- ATRIBUTO DESTINO: FORMTARGET (CLASE SUBMIT)

El atributo FORMTARGET en el elemento INPUT con entradas de tipo submit o image especifica dónde se mostrará la respuesta tras enviar un formulario.

D.1.- VALOR: "_blank"

Abre la respuesta en una nueva pestaña o ventana.

Para garantizar que al enviar el formulario los campos de entrada que se introduzcan no se restablezcan a campos vacíos o por defecto; se requiere adicionar el atributo destino o punto (target) para que él envié del formulario se efectúe en una página en blanco. `formtarget="_blank">`

```
<input type="submit" value="Enviar datos" formtarget="_blank">
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_10 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Enviar Formulario</title>
</head>

<body>
  <h3>Botón: INPUT/SUBMIT/VALUE</h3>

  <form name="formulario_n01"> <!-- Aun no se incluye archivo de salida-->
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 letras"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" autocomplete="on" pattern="[A-Z]{3}">

    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <input type="submit" value="Enviar formulario" id="boton_enviar" formtarget="_blank">
  </form>
</body>
```

```
</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: Text-Input

127.0.0.1:5500/index.html?CajaEntradaN01=jairo

Botón: INPUT/SUBMIT/FORMTARGET

Ingrese su primer nombre:

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario


Se genera una nueva ventana con el mismo formulario vacío, pero la original conserva los datos ingresados. próximamente se estudiará como evitar esto, es decir que no se duplique, sino que por ejemplo se ejecute un archivo

Otros valores

_self: Carga la respuesta en la misma pestaña o ventana (por defecto).

_parent: Carga la respuesta en el marco (iframe) principal o padre.

_top: Carga la respuesta en todo el cuerpo de la ventana, eliminando cualquier marco



✓ ELEMENTO INPUT (ENTRADA), CLASE: RESET (REINICIAR), etiqueta <input>, símbolo

5. CLASE RESET

5.1.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO INPUT (CLASE RESET)

A.- ATRIBUTO TIPO: TYPE

Otro tipo de valor del atributo TYPE sirve para actuar como un botón para restaurar automáticamente todos los campos de un formulario a sus valores originales o predeterminados.

A.1.- VALOR: "reset"

El elemento INPUT con valor RESET crea un botón que se utiliza para reiniciar un formulario HTML. Por ejemplo, el par clave-valor, type="reset", define un botón con el nombre por defecto Reset/Reestablecer.

En el elemento INPUT con type="submit" se codifica como:

```
<input type="reset">
```

Al hacer clic en el botón, se reinician los campos de entrada.

B.- ATRIBUTO VALOR: VALUE (CLASE RESET)

Si se desea un mejor nombre del botón se puede especificar en el VALOR del atributo VALUE

B.1.- VALOR: "texto"

"texto" es una cadena de caracteres que se mostraron en el botón. Por ejemplo, el par clave-valor, valor="Reiniciar Formulario", define un botón con el nombre especificado

Nota: Si hay un valor por defecto se reemplaza el valor actual digitado por este o por el mensaje de PLACEHOLDER si esta está definido

En el elemento INPUT con type="reset" y atributo VALUE y con el valor ="Reiniciar Formulario", se codifica como:

```
<input type="reset" value ="Reiniciar Formulario" >
```

Un ejemplo completo dentro del elemento FORM se codifica de la siguiente manera:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_11 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reiniciar Formulario</title>
</head>

<body>
  <h3>Botón: INPUT/RESET/VALUE</h3>

  <form name="formulario_n01"> <!-- Aun no se incluye archivo de salida-->
    <p>Ingrese su primer nombre:</p>
    <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" title="Nombre en mayúsculas y mínimo 3 le-
tras"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre" size="35" required="on" autocomplete="on" pattern="[A-
Z]{3}">


    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
```

```
<input type="submit" value="Enviar formulario" id="boton_enviar" formtarget="_blank">
<input type="reset" value ="Reiniciar Formulario" >
</form>
</body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Eliminando el atributo `valor`




Botón: INPUT/RESET

Ingrese su primer nombre:

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Oprima el siguiente botón para reiniciar el formulario

Agregando `valor = "Reiniciar Formulario"`



Botón: INPUT/RESET

Ingrese su primer nombre:

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario

Oprima el siguiente botón para reiniciar el formulario

C. ATRIBUTO IDENTIFICADOR: ID (CLASE RESET)


El nombre del identificador del botón resulta útil para asociarlo por ejemplo al elemento etiqueta que se estudiará posteriormente.

C.1.- VALOR: "IdN"

El IdN (nombre identificador) es una string. Por ejemplo, en el par clave-valor, id="boton_reiniciar"

En el elemento INPUT con type="reset" y atributo ID y con el valor " boton_reiniciar " se codifica como:

```
<input type="reset" id="boton_reiniciar" value ="Reiniciar Formulario" >
```



VI ELEMENTO INPUT (ENTRADA), CLASE TEXTBOX-PASSWORD: etiqueta <input>, símbolo

6. CLASE TEXTBOX-PASSWORD

El elemento INPUT en HTML de clase password se utiliza para introducir información de texto corto dentro de un formulario, pero ocultando el mensaje de entrada, ideal para introducir contraseñas de forma segura en formularios.

CÓMO FUNCIONA Y REGLAS CLAVE:

Ocultamiento automático: La función principal de PASSWORD es enmascarar los caracteres introducidos por el usuario (reemplazándolos visualmente por puntos o asteriscos) para evitar que personas cercanas puedan ver el texto en la pantalla

6.1.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO INPUT (CLASE PASSWORD)

El tipo PASSWORD acepta algunos de los atributos anteriormente estudiados como

required: Obliga al usuario a rellenar el campo antes de enviar el formulario.

placeholder: Muestra un texto de sugerencia tenue antes de escribir.

autocomplete: Permite al navegador o al gestor sugerir datos previamente ingresados

pattern: Aplica una expresión regular para exigir mayúsculas, números o símbolos.

A.- ATRIBUTO TIPO: TYPE

El atributo TYPE del elemento INPUT determina la clase del tipo de entrada, para la clase text box: password lo define el contenido de la string del valor del atributo.

A.1.- VALOR: "password"

"password" es una string constante, esto es, no se puede cambiar el contenido porque cambia el significado. El par clave-valor, type="password", define una caja de texto de entrada de información en una sola línea con el objetivo que el usuario pueda introducir texto como mensaje de entrada oculto por símbolos (*). La text box de password en el campo de texto tiene un ancho predeterminado de 20 caracteres, aunque este ancho se puede variar con el atributo SIZE/tamaño.

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

El atributo TYPE con valor "password" del elemento INPUT se codifica cómo

```
<input type="password">
```

Ejemplo completo dentro del elemento FORM más un párrafo como etiqueta de la caja de texto que informa que ingrese el primer nombre que puede ser de un cliente, todo lo anterior como:

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_11 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario: TextBox-Pasword</title>
</head>

<body>
  <h3>Botón: INPUT/RESET/VALUE</h3>

  <form name="formulario_n01"> <!-- Aun no se incluye archivo de salida-->
    <form name="formulario_n01">
      <p>Ingrese la contraseña de inicio:</p>
      <input type="password">
    </form>

    <p>Oprima el siguiente botón para enviar el formulario</p>
    <input type="submit" value="Enviar formulario" id="boton_enviar" formtarget="_blank">
    <input type="reset" value="Reiniciar Formulario" >
```

```
</form>
</body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: Password-Input x +

127.0.0.1:5500/index.html

Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/PASSWORD

Ingrese la contraseña de inicio:

Incluyendo atributos ya estudiados

```
<input type="password" id="clave_ingreso" name="claveIngreso"
placeholder="Mínimo 8 caracteres" required>
```

Formulario: Password-Input x +

127.0.0.1:5500/index.html

Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT/PASSWORD


Ingrese la contraseña de inicio:

VI ELEMENTO LABEL

6. – ELEMENTO #5 ETIQUETA: LABEL etiquetas <label> </label>



En general los términos LABEL y TAG, se traducen como "etiqueta", pero en el ámbito de la informática, los tags sirven para agrupar contenido, mientras que los labels para nombrar algo

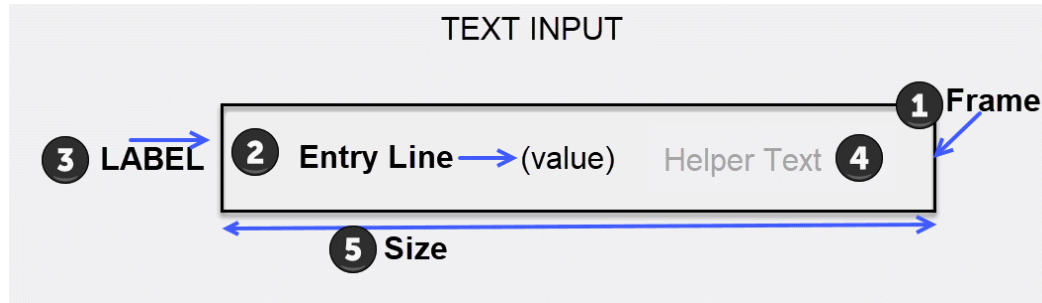

El elemento LABEL no solo sirve para nombrar o etiquetar por medio del contenido de este elemento a un elemento del formulario tipo de entrada, sino también crear una relación de la etiqueta con el tipo de entrada. En los ejemplos anteriores se usó el elemento PARAGRAPH para nombrar o etiquetar la entrada, pero no permite la asociación entre ellos, esto se puede comprobar acercando el puntero del ratón y dando clic al contenido del párrafo, en este punto no se debe seleccionar el campo de entrada.

6.1.- CONTENIDO DEL ELEMENTO LABEL

El contenido del elemento LABEL debe ser una STRING que sirve para nombrar a un tipo de entrada, lo anterior se codifica dentro del elemento LABEL como:

```
<label>Texto que identifica la entrada</label>
```

El elemento LABEL es un elemento en línea, es decir varios labels consecutivos se renderizan de la misma forma

6.2.- ATRIBUTOS DEL ELEMENTO LABEL

A continuación, se muestra cómo se efectúa la relación u asociación de un elemento tipo de entrada con el elemento LABEL

A.- ATRIBUTO PARA: FOR

El atributo FOR en HTML en el elemento LABEL vincula el texto de la etiqueta con un campo de formulario específico (como un input).

A.1.- VALOR: "IdN "

El IdN (nombre identificador) es una string, que debe ser igual al atributo ID del elemento INPUT para poder vincularlos. Por ejemplo, el par clave-valor, for="caja_entrada_nombre" asocia el IdN indicado con un elemento de entrada que tenga el mismo ID.

En el elemento LABEL con atributo FOR y valor " caja_entrada_nombre" se codifica como:

```
<label for="caja_entrada_nombre">Ingrese su primer nombre:</label>
```

Ejemplo completo dentro del elemento FORM, además reemplazando el contenido de los párrafos por LABEL

```
HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_12 -->

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: TextBox</title>
  </head>

  <body>
    <h3>Etiqueta de un campo de entrada</h3>

    <form name="formulario_n01" action="procesar_formulario_1.js">

      <label for="caja_entrada_n01">Ingrese su primer nombre:</label>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer nombre"
        size="35" required="on" autocomplete="off" list="lista_nombres">
      <datalist id="lista_nombres">
        <option value="jairo">Jairo</option>
        <option value="LUISA" selected>Luisa</option>
        <option value="laura" disabled>Laura</option>
        <option value="ana">Ana</option>
      </datalist>

      <input type="submit" id="boton_enviar" value="Enviar formulario" formtarget="_blank">
    </form>
  </body>

</html>
```

Formulario: Text-Input x +

127.0.0.1:5500/index.html

Etiqueta de un campo de entrada

Ingrese su primer nombre:

Se puede comprobar la asociación acercando el puntero del ratón y dando clic al contenido del párrafo, en este punto se debe seleccionar o remarcar el campo de entrada.

Formulario: Text-Input x +

127.0.0.1:5500/index.html

Etiqueta de un campo de entrada

Ingrese su primer nombre:

Ejercicio, adicionar un segundo campo de entrada para el primer apellido

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_13 -->

    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Formulario: TextBox</title>
    </head>

    <body>
        <h3>Etiqueta de un campo de entrada</h3>

        <form name="formulario_n01" action="procesar_formulario_1.js">

            <label for="caja_entrada_n01">Ingrese su primer nombre:</label>
            <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer nom-
bre"
                size="35" required="on" autocomplete="off" list="lista_nombres">
            <datalist id="lista_nombres">
                <option value="jairo">Jairo</option>
                <option value="LUISA" selected>Luisa</option>
                <option value="laura" disabled>Laura</option>
                <option value="ana">Ana</option>
            </datalist>


            <label for="caja_entrada_n02">Ingrese su primer apellido:</label>
            <input type="text" id="caja_entrada_n02" name="CajaEntradaN02" placeholder="Escriba acá su primer ape-
llido">

            <input type="submit" id="boton_enviar" value="Enviar formulario" formtarget="_blank">

        </form>
    </body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

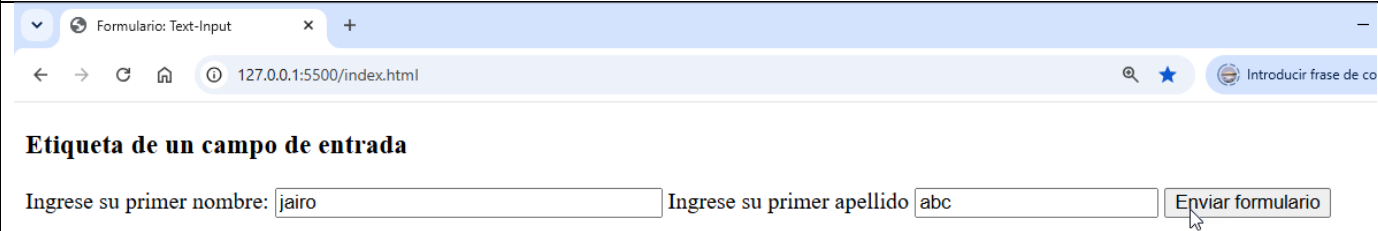

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Formulario: Text-Input'. The address bar displays '127.0.0.1:5500/index.html'. The page content includes a heading 'Etiqueta de un campo de entrada' and a form with two text input fields and a submit button. The first input field is labeled 'Ingrese su primer nombre:' and contains the text 'jairo'. The second input field is labeled 'Ingrese su primer apellido:' and contains the text 'abc'. The submit button is labeled 'Enviar formulario'.

Etiqueta de un campo de entrada

Ingrese su primer nombre: Ingrese su primer apellido:

Nota: Para separar en líneas se puede colocar cada LABEL e INPUT dentro de PARAGRAPH

VII INSPECTOR ELEMENTOS EN LÍNEA/BLOQUE

Los elementos INPUT y LABEL son ELEMENTOS EN LÍNEA, esto se puede observar en el área que ocupan en una página web y que depende de las especificaciones del elemento, como puede ser el ancho especificado en el atributo SIZE

Lo anterior se puede observar con la herramienta de desarrollo INSPECTOR haciendo clic en la página web y luego en el menú INSPECT, PESTAÑA ELEMENTS y seleccionando las líneas de codificación para que se muestre el área de renderizado.

Formulario: TEXT INPUT v_06

127.0.0.1:5500/index.html

Campo simple de Entrada de Texto

label 169.28 x 17

Ingrese su primer nombre: Ingrese su primer apellido:

Elementos Consola Fuentes Red Rendimiento Memoria Aplicación Seguridad Lighthouse Gra

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
  </head>
  <body>
    <h2>Campo simple de Entrada de Texto</h2>
    <form name="formulario_n01">
      <label for="caja_entrada_nombre">Ingrese su primer nombre:</label>
      <input type="text" size="35" id="caja_entrada_nombre" placeholder="Escriba acá su primer nombre">
      <label for="caja_entrada_apellido">Ingrese su primer apellido</label>
      <input type="text" size="35" id="caja_entrada_apellido" placeholder="Escriba acá su primer apellido">
    </form>
    <!-- Code injected by live-server -->
  </script>
</html>
```

html body form label

SEPARANDO CADA INPUT EN EL EJERCICIO ANTERIOR

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_14 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario: TextBox</title>
</head>

<body>
  <h3>Multiples campo de entrada</h3>

  <form name="formulario_n01" action="procesar_formulario_1.js">

    <p>
      <label for="caja_entrada_n01">Ingrese su primer nombre:</label>
      <input type="text" id="caja_entrada_n01" name="CajaEntradaN01" placeholder="Escriba acá su primer nombre"
        size="35" required="on" autocomplete="off" list="lista_nombres">
      <datalist id="lista_nombres">
        <option value="jairo">Jairo</option>
        <option value="LUISA" selected>Luisa</option>
        <option value="laura" disabled>Laura</option>
        <option value="ana">Ana</option>
      </datalist>
    </p>

    <p>
      <label for="caja_entrada_n02">Ingrese su primer apellido:</label>
      <input type="text" id="caja_entrada_n02" name="CajaEntradaN02" placeholder="Escriba acá su primer apelli-
do">
    </p>

    <p>
      <label for="boton_enviar">Oprima el siguiente botón para enviar el formulario:</label>
      <input type="submit" id="boton_enviar" value="Enviar formulario" formtarget="_blank">
    </p>
```

```
<p>
  <label for="boton_reiniciar">Oprima el siguiente botón para reiniciar el formulario:</label>
  <input type="reset" id="boton_reiniciar" value="Reiniciar Formulario">
</p>

</form>
</body>

</html>
```

PAGE PREVIEW: Live Server

Formulario: Text-Input x +

← → ↻ 🏠 ⓘ 127.0.0.1:5500/index.html

Multiples campo de entrada

Ingrese su primer nombre:

Ingrese su primer apellido

Oprima el siguiente botón para enviar el formulario:

Oprima el siguiente botón para reiniciar el formulario:

Dado que el elemento PARAGRAPH es un elemento de bloque, obliga a que cada INPUT se coloque en una línea separada.

Formulario: TEXT INPUT v_06

127.0.0.1:5500/index.html

1314 × 21

mple de Entrada de Texto

Ingrese su primer nombre:

Ingrese su primer apellido

Elementos

Consola

Fuentes

Red

Rendimiento

Memoria

Aplicación

Seguridad

Lighthouse

Grabadora

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
  </head>
  <body>
    <h2>Campo simple de Entrada de Texto</h2>
    <form name="formulario_n01">
      <p>
        <label for="caja_entrada_nombre">Ingrese su primer nombre:</label>
        <input type="text" size="35" id="caja_entrada_nombre" placeholder="Escriba acá su primer nombre">
      </p>
      <p>
        <label for="caja_entrada_apellido">Ingrese su primer apellido:</label>
        <input type="text" size="35" id="caja_entrada_apellido" placeholder="Escriba acá su primer apellido">
      </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

html body form p

INTRODUCIR DATA EN UN ELEMENTO

La introducción de DATA en un elemento de entrada puede utilizarse, por ejemplo, para validar los datos introducidos, indicando el número de elementos en cada campo.

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<!-- Formulario:Text-Input V_14 -->

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario: TextBox</title>
</head>

<body>
  <h3>Data Interna campo de entrada</h3>

  <form name="formulario_n01">
    <label for="caja_entrada_nombre">Ingrese su primer nombre:</label>
    <!-- Longitud mínima de un nombre: 3 caracteres -->
    <input data-primer_nombre_longitud="3" type="text" size="35" id="caja_entrada_nombre"
      placeholder="Escriba acá su primer nombre">
  </form>

  <script>
    const nombre_elm = document.getElementById("caja_entrada_nombre");
    console.log("El Elemento 'caja_entrada_nombre' contiene:");
    console.log(nombre_elm);

    console.log("El Elemento 'caja_entrada_nombre' contiene como data:");
    const longitud_nombre = nombre_elm.dataset.primer_nombre_longitud;
    console.log(longitud_nombre);
  </script>

</body>

</html>
```

Formulario: Text-Input

127.0.0.1:5500/index.html

Introducir frase de contraseña

Data Interna campo de entrada

Ingrese su primer nombre:

Elementos Consola Fuentes Red Rendimiento Memoria Aplicación Seguridad Lighthouse >>

top Filtrar Niveles predeterminados No hay problemas

El Elemento 'caja_entrada_nombre' contiene: [index.html:23](#)
[index.html:24](#)

```
<input data-primer_nombre_longitud="3" type="text" size="35" id="caja_entrada_nombre" placeholder="Escriba acá su primer nombre">
```

El Elemento 'caja_entrada_nombre' contiene como data: [index.html:26](#)
3 [index.html:28](#)

Ejercicio agregar una DATA al campo apellido para determinar como mínimo 1 apellido y máximo 4 palabras

II ELEMENTO INPUT (NUMERIC)

El elemento INPUT en HTML con atributo TYPE y valor ="number", esto es con el par clave type="number" crea un campo de entrada diseñado específicamente para que los usuarios introduzcan valores numéricos. Restringe automáticamente la entrada de caracteres no válidos y añade controles visuales (botones de flecha) para incrementar o decrementar el valor cómodamente

RADIO BUTTONS

Este campo de entrada es un botón radial o circular

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario: RADIO INPUT V_1</title>
  </head>

  <body>
    <h2>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT</h2>

    <form name="formulario_n02" action="procesar_formulario_1.js">
      <p><label for="radio_1">Opción 1:</label>
        <input type="radio" id="radio_1" name="radio_1y2">
      </p>
      <p><label for="radio_2">Opción 2:</label>
        <input type="radio" id="radio_2" name="radio_1y2">
      </p>

      <input type="reset" value="Reiniciar formulario">
    </form>

  </body>
</html>
```


TEXT AREA

HTML SOURCE CODE: File name 'index.html'	
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="es"> <form name="formulario_n01"> ...</form> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Formulario: RADIO INPUT V_1</title> </head> <body> <h2>Campo Lineal de Entrada de Texto: INPUT</h2> <form name="formulario_n02" action="procesar_formulario_1.js"> <p><label for="area_texto_1">Edición</label> <p>Escriba el texto a enviar</p> <textarea name="area_texto_1" id="area_texto_1" cols="30" rows="5">Soy un text area</textarea> </p> <input type="reset" value="Reiniciar formulario"> </form> </body> </html></pre>	
PAGE PREVIEW: Live Server	

END