

Programmering i Python

30 januari

Grunder i Python

6 februari

Slingor, moduler

13 februari

Funktioner, läsa data

20 februari

Forts. Dictionaries, klasser, objekt

5 mars

?

Kursen


Studiecirkel

Gemensamt lärande

Varje tillfälle:

1. Genomgång
2. Bensträckare/Kaffe
3. Uppgifter att arbeta med (hjälp från mig och varandra)

Skickar efter tillfället mejl om det vi gick igenom om man vill titta på det hemma

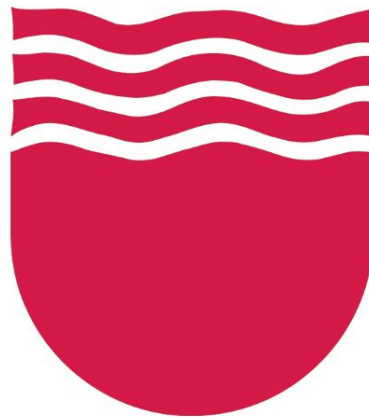

Jag

Joakim Loxdal

Går datateknik på KTH

072 - 512 91 25 / loxdalen@gmail.com

Vad är programmering?

- Instruktioner till en dator
- Olika språk är bra på olika saker
 - Snabbare (men krångligare grammatik)
 - Enklare grammatik (men långsammare)
 - Smarta inbyggda funktioner
 - Fungerar på alla operativsystem

Vad är Python?



- Ett kraftfullt men enkelt språk
- Fungerar på i princip alla operativsystem
- Namnet från Monty Python
- Gavs ut 1991 första gången
- Python 3 kom 2008, ganska annorlunda från tidigare versioner

Vanliga datatyper i python

- Heltal / Flyttal (int, float)
 - Heltal: -1, 1, 2, 3
 - Flyttal (decimaltal): -10.1, 1.3, 3.141593
- Boolska värden (bool)
 - True / False
- Strängar (str)
 - "Hej jag är en sträng"
 - "" (tom sträng är också en sträng)
- Listor (list)
 - [10, 11, 12, 13]
 - ["en", "lista", "med", "strängar", "och", 1, "heltal"]
- Finns många andra datatyper, går även att skapa nya

Operationer med heltal och flyttal i python

- Addition: `1 + 2` eller `4 + 5.6`
- Subtraktion: `1 - 2`
- Multiplikation: `1 * 2`
- Vanlig division: `1 / 2` \Rightarrow `0.5`
- Heltalsdivision: `1 // 2` \Rightarrow `0` (avrundas nedåt till närmaste heltal)
- Upphöjt till: `1 ** 2`
- Modulo: `1 % 2` \Rightarrow `1`
- En int/float kan omvandlas till en sträng med funktionen `str()`
 - `str(7)` \Rightarrow `"7"`

Strängar i python

- Konkatenering av strängar:
 - `"hej" + " " + "allihopa" => "hej allihopa"`
 - `"Hej, jag vill ha " + str(2) + " hamburgare"`
- "Multiplikation" med en sträng:
 - `"hej" * 3 => "hejhejhej"`
- Längden av en sträng
 - `len("En sträng") => 9`
- Dela upp en sträng i ord
 - `("En sträng").split() => ["En", "sträng"]`
- Hämta en bokstav i strängen (räknar från 0)
 - `"En sträng"[0] => "E", "En sträng"[1] => "n"`
- Att behandla en sträng som ett heltal
 - `int("10") - 3 => 7`
 - `int("7") + 3 => 10`
 - `int("inte en siffra") => ERROR!`

Strängar i python

Fler metoder som man kan använda på strängar. Alla går att hitta om man printar `dir(string)`. Funkar även med `dir(int)`

`"sträng".upper()` \Rightarrow `"STRÄNG"`

`"STRÄNG".lower()` \Rightarrow `"sträng"`

`"sTrÄnG".swapcase()` \Rightarrow `"StRäNg"`

Vårt första program

Ett program som skriver ut strängen "Hej världen!"

```
# Detta program skriver ut strängen "Hej världen!"  
print("Hej världen!")
```

Skapa en fil (hejvarlden.py) med denna kod i IDLE och kör programmet

Vi kan också "print":a andra värden än strängar

Exempel: `print(42)` eller `print([1, 2, 3])`

`print()` är en funktion som skriver en sträng till användaren

Variabler

För att vi ska kunna spara värden i vårt program till senare så måste vi ha någonstans att lägga dom. Detta är vad vi kallar variabler.

Exempel:

```
fornamn = "Karl"  
efternamn = "Gustav"  
print(fornamn + " " + efternamn)
```

Vi kan döpa variablerna till ungefär vad vi vill, så länge de börjar med en bokstav och är alfanumeriska. Understreck (_) är också godkänt.

Vilka variabelnamn nedan är godkända/inte godkända av Python?

```
lnamn = "Karl"  
namn2 = "Gustav"  
mellan-namn = "XVI"
```

Variabler

Vi kan skriva över värdet i en variabel med ett nytt värde

```
a = 1  
b = 1  
a = 2
```

```
print(a, b)
```

(Praktiskt att 'printa' fler värden kommaseparerade)

```
a = 1  
b = 1  
c = a + b
```

```
print(a, b, c)
```

Värdet på det till höger om likamedtecknet läggs i variabeln till vänster om likamedtecknet.

Listor i python

`[1, 2, 3, 4]` En lista med 4 element.

```
lista = [1, 2, 3, "hej"] # Läger en lista i variabeln 'lista'  
print(lista) # printa listan
```

```
lista[0] = 10 # ändra det första elementet i listan till 10  
lista[1] = 11 # ändra det andra elementet i listan till 11  
print(lista) # printa listan igen  
print(lista[0]) # printa bara första elementet i listan
```

Listor i python

```
greetings = ["God dag", "Hej"] # Lägger en lista i variabeln 'lista'  
print(greetings) # printa listan igen
```

```
greetings.remove("Hej") # tar bort "Hej" från listan  
print(greetings) # printa listan igen
```

```
greetings.append("Tjenare") # lägger till ett element i listan  
print(greetings) # printa listan igen
```

Indata

Ofta vill vi använda information som användaren ger till programmet, så kallad indata/input.

En funktion som hämtar indata från användaren är `input()`.

Vi kan spara indatan i en variabel och göra något med den

```
name = input("Vad heter du?")  
name_caps = name.upper()  
print(name_caps)
```

Testa programmet (input.py)

Jämförelser mellan element

- Jämför om två element är samma
 - `1 == 1` `=> True`
 - `1 == "1"` `=> False`
 - `10 == 100` `=> False`
 - `"Hej" == "hej"` `=> False`
 - `"halloj" == "halloj"` `=> True`
- "Jämför om ett element är större/mindre än ett annat"
 - `3 > 5` `=> False`
 - `5 > 3` `=> True`
 - `len("Hej") < 5` `=> True`
 - `"Sträng" < 100` `=> ERROR`

If-satser

För att göra olika saker beroende på värden i vårt program så använder vi if-satser.

Exempel (club.py):

```
age = input("Hur gammal är du? ")

if (int(age) > 17):
    print("Välkommen in")

else:
    print("Tyvärr, du är inte gammal nog")
```

If-satser

Ibland vill man kontrollera fler saker samtidigt i en if-sats

```
age = 23
```

```
name = "John"
```

```
if age > 17 and name == "John":
```

```
    print("Du är vuxen och heter John")
```

```
else:
```

```
    print("Du är inte en vuxen person som heter John")
```

If-satser

Det går att kontrollera om ett element finns i en lista med 'in'

```
familj = ["Erik", "Sofie", "Lena"]
```

```
If "Erik" in familj:
```

```
    print("Erik är med i familj")
```

```
else:
```

```
    print("Erik är inte med i familj")
```

Uppgifter:

(som hjälp använd föreläsningen eller fråga, länk: shorturl.at/lxCU6)

1. Skapa ett program (product.py) som tar två heltal som indata och printar ut produkten av dessa

2. Skapa ett program (power.py) som tar två heltal som indata och printar ut det första talet upphöjt till det andra

3. Skapa ett program (greeting.py) som tar in ett förnamn och ett efternamn och åldern och printar ut en hälsning som använder sig av den informationen, t.ex. *"Hej Förnamn Efternamn, du är 18 år"*

4. Skapa ett program (vowel.py) som tar en bokstav som indata och printar Ja! Om bokstaven är en vokal och Nej! Om bokstaven är en konsonant

5. Skapa ett program (max.py) som tar in tre tal som indata och printar ut det största av de tre värdena

6. Skapa ett program (append.py) som tar in tre heltal som indata och lägger till dom i en lista om dom är större än 10
