

220

洋威貿易商社

新北市板橋區中山路一段206巷77號3樓

TEL:(02)29610083

FAX:(02)29619579

※非標準品另行報價※

鎢鋼、鑽頭、定位鑽、鉸刀

小數點第二位、第三位改刀單價另加100 元

單次交易金額低於三千元者，需酌收運費



5UP

## 目 錄 索 引

|                      |       |   |
|----------------------|-------|---|
| 鎢鋼銑刀柄鑽頭              | ----- | 1 |
| 鎢鋼直柄短刃鑽頭             | ----- | 2 |
| 鎢鋼直柄長刃鑽頭             | ----- | 3 |
| 鎢鋼NC定位鑽(90度)         | ----- | 4 |
| 鎢鋼NC定位鑽(60度、120度、加長) | ----  | 5 |
| 鎢鋼銑刀柄機械絞刀            | ----- | 6 |
| 鎢鋼直柄機械絞刀             | ----- | 7 |
| 鎢鋼直柄機械絞刀             | ----- | 8 |
| 鎢鋼直柄機械絞刀(精密型、加長型)    | ----  | 9 |

## 附 錄


|          |       |    |
|----------|-------|----|
| 材質建議加工參數 | ----- | 10 |
| 鎢鋼鑽頭加工參數 | ----- | 11 |
| 鎢鋼絞刀加工參數 | ----- | 12 |
| 英吋與公厘換算表 | ----- | 13 |
| 備忘錄      | ----- | 14 |



# 5UP

## 鎢鋼銑刀柄鑽頭

單位：mm；頂角：140°

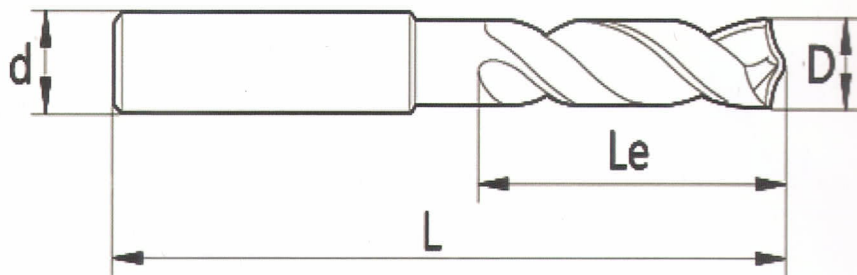

| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 柄徑<br>d | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|---------|------------|
| 1.0     | 6        | 50      | 3       | 175        |
| 1.1     | 7        | 50      | 3       |            |
| 1.2     | 8        | 50      | 3       |            |
| 1.3     | 8        | 50      | 3       |            |
| 1.4     | 9        | 50      | 3       |            |
| 1.5     | 9        | 50      | 3       |            |
| 1.6     | 10       | 50      | 3       | 175        |
| 1.7     | 10       | 50      | 3       |            |
| 1.8     | 11       | 50      | 3       |            |
| 1.9     | 11       | 50      | 3       |            |
| 2.0     | 12       | 50      | 3       | 175        |
| 2.1     | 12       | 50      | 3       |            |
| 2.2     | 13       | 50      | 3       |            |
| 2.3     | 13       | 50      | 3       |            |
| 2.4     | 14       | 50      | 3       |            |
| 2.5     | 14       | 50      | 3       |            |
| 2.6     | 14       | 50      | 3       | 180        |
| 2.7     | 16       | 50      | 3       |            |
| 2.8     | 16       | 50      | 3       |            |
| 2.9     | 16       | 50      | 3       |            |
| 3.1     | 18       | 50      | 4       | 215        |
| 3.2     | 18       | 50      | 4       |            |
| 3.3     | 18       | 50      | 4       |            |
| 3.4     | 20       | 50      | 4       |            |


| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 柄徑<br>d | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|---------|------------|
| 3.5     | 20       | 50      | 4       | 215        |
| 3.6     | 20       | 60      | 4       | 245        |
| 3.7     | 20       | 60      | 4       |            |
| 3.8     | 22       | 60      | 4       |            |
| 3.9     | 22       | 60      | 4       |            |
| 4.1     | 22       | 60      | 5       | 310        |
| 4.2     | 22       | 60      | 5       |            |
| 4.3     | 24       | 60      | 5       |            |
| 4.4     | 24       | 60      | 5       |            |
| 4.5     | 24       | 60      | 5       |            |
| 4.6     | 24       | 60      | 5       | 330        |
| 4.7     | 24       | 60      | 5       |            |
| 4.8     | 26       | 60      | 5       |            |
| 4.9     | 26       | 60      | 5       |            |
| 5.1     | 26       | 65      | 6       | 430        |
| 5.2     | 26       | 65      | 6       |            |
| 5.3     | 26       | 65      | 6       |            |
| 5.4     | 28       | 65      | 6       |            |
| 5.5     | 28       | 65      | 6       |            |
| 5.6     | 28       | 65      | 6       | 490        |
| 5.7     | 28       | 65      | 6       |            |
| 5.8     | 28       | 65      | 6       |            |
| 5.9     | 28       | 65      | 6       |            |



# SUP

## 鎢鋼直柄短刃鑽頭

單位：mm 頂角： $\varnothing 1 \sim \varnothing 6 = 120^\circ$   
 $\varnothing 6.1 \sim \varnothing 13 = 140^\circ$

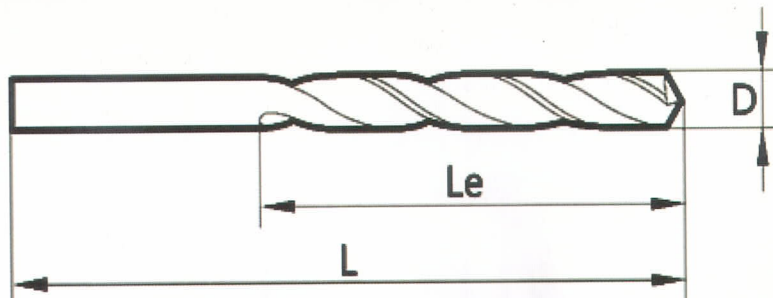


| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
| 1.0     | 6        | 26      | 115        | 5.1     | 26       | 62      |            | 9.1     | 40       | 84      |            |
| 1.1     | 7        | 28      |            | 5.2     | 26       | 62      |            | 9.2     | 40       | 84      |            |
| 1.2     | 8        | 30      |            | 5.3     | 26       | 62      | 380        | 9.3     | 40       | 84      | 1075       |
| 1.3     | 8        | 30      |            | 5.4     | 28       | 66      |            | 9.4     | 40       | 84      |            |
| 1.4     | 9        | 32      |            | 5.5     | 28       | 66      |            | 9.5     | 40       | 84      |            |
| 1.5     | 9        | 32      | 130        | 5.6     | 28       | 66      |            | 9.6     | 43       | 89      |            |
| 1.6     | 10       | 34      |            | 5.7     | 28       | 66      |            | 9.7     | 43       | 89      |            |
| 1.7     | 10       | 34      |            | 5.8     | 28       | 66      | 430        | 9.8     | 43       | 89      | 1145       |
| 1.8     | 11       | 36      |            | 5.9     | 28       | 66      |            | 9.9     | 43       | 89      |            |
| 1.9     | 11       | 36      |            | 6.0     | 28       | 66      |            | 10.0    | 43       | 89      |            |
| 2.0     | 12       | 38      |            | 6.1     | 31       | 70      |            | 10.1    | 43       | 89      |            |
| 2.1     | 12       | 38      |            | 6.2     | 31       | 70      |            | 10.2    | 43       | 89      |            |
| 2.2     | 13       | 40      | 145        | 6.3     | 31       | 70      | 500        | 10.3    | 43       | 89      | 1215       |
| 2.3     | 13       | 40      |            | 6.4     | 31       | 70      |            | 10.4    | 43       | 89      |            |
| 2.4     | 14       | 43      |            | 6.5     | 31       | 70      |            | 10.5    | 43       | 89      |            |
| 2.5     | 14       | 43      |            | 6.6     | 31       | 70      |            | 10.6    | 43       | 89      |            |
| 2.6     | 14       | 43      |            | 6.7     | 31       | 70      |            | 10.7    | 47       | 95      |            |
| 2.7     | 16       | 46      |            | 6.8     | 34       | 74      | 560        | 10.8    | 47       | 95      | 1290       |
| 2.8     | 16       | 46      | 160        | 6.9     | 34       | 74      |            | 10.9    | 47       | 95      |            |
| 2.9     | 16       | 46      |            | 7.0     | 34       | 74      |            | 11.0    | 47       | 95      |            |
| 3.0     | 16       | 46      |            | 7.1     | 34       | 74      |            | 11.1    | 47       | 95      |            |
| 3.1     | 18       | 49      |            | 7.2     | 34       | 74      |            | 11.2    | 47       | 95      |            |
| 3.2     | 18       | 49      |            | 7.3     | 34       | 74      | 615        | 11.3    | 47       | 95      | 1360       |
| 3.3     | 18       | 49      | 195        | 7.4     | 34       | 74      |            | 11.4    | 47       | 95      |            |
| 3.4     | 20       | 52      |            | 7.5     | 34       | 74      |            | 11.5    | 47       | 95      |            |
| 3.5     | 20       | 52      |            | 7.6     | 37       | 79      |            | 11.6    | 47       | 95      |            |
| 3.6     | 20       | 52      |            | 7.7     | 37       | 79      |            | 11.7    | 47       | 95      |            |
| 3.7     | 20       | 52      |            | 7.8     | 37       | 79      | 715        | 11.8    | 47       | 95      | 1500       |
| 3.8     | 22       | 55      | 215        | 7.9     | 37       | 79      |            | 11.9    | 51       | 102     |            |
| 3.9     | 22       | 55      |            | 8.0     | 37       | 79      |            | 12.0    | 51       | 102     |            |
| 4.0     | 22       | 55      |            | 8.1     | 37       | 79      |            | 12.1    | 51       | 102     |            |
| 4.1     | 22       | 55      |            | 8.2     | 37       | 79      |            | 12.2    | 51       | 102     |            |
| 4.2     | 22       | 55      |            | 8.3     | 37       | 79      | 860        | 12.3    | 51       | 102     | 1645       |
| 4.3     | 24       | 58      | 275        | 8.4     | 37       | 79      |            | 12.4    | 51       | 102     |            |
| 4.4     | 24       | 58      |            | 8.5     | 37       | 79      |            | 12.5    | 51       | 102     |            |
| 4.5     | 24       | 58      |            | 8.6     | 40       | 84      |            | 12.6    | 51       | 102     |            |
| 4.6     | 24       | 58      |            | 8.7     | 40       | 84      |            | 12.7    | 51       | 102     |            |
| 4.7     | 24       | 58      |            | 8.8     | 40       | 84      | 1000       | 12.8    | 51       | 102     | 1750       |
| 4.8     | 26       | 62      | 295        | 8.9     | 40       | 84      |            | 12.9    | 51       | 102     |            |
| 4.9     | 26       | 62      |            | 9.0     | 40       | 84      |            | 13.0    | 51       | 102     |            |
| 5.0     | 26       | 62      |            |         |          |         |            |         |          |         |            |



# SUP

## 鎢鋼直柄長刃鑽頭

單位：mm 頂角：Ø1~Ø6=120°  
Ø6.1~Ø13=140°

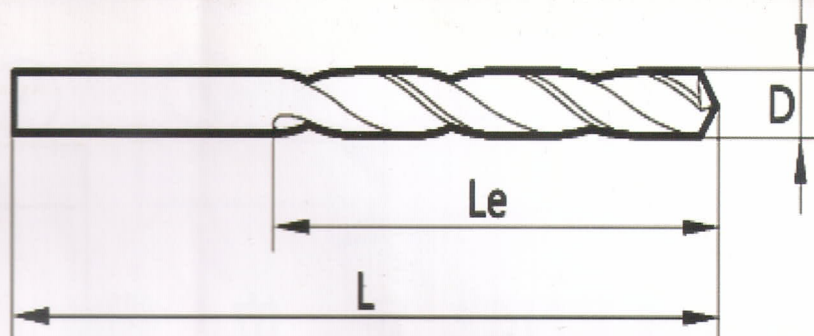

| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
| 1.0     | 12       | 34      | 160        | 5.1     | 52       | 86      | 600        | 9.1     | 75       | 125     | 1645       |
| 1.1     | 12       | 36      |            | 5.2     | 52       | 86      |            | 9.2     | 75       | 125     |            |
| 1.2     | 16       | 38      |            | 5.3     | 52       | 86      |            | 9.3     | 75       | 125     |            |
| 1.3     | 16       | 38      |            | 5.4     | 57       | 93      |            | 9.4     | 75       | 125     |            |
| 1.4     | 18       | 40      |            | 5.5     | 57       | 93      |            | 9.5     | 75       | 125     |            |
| 1.5     | 18       | 40      | 175        | 5.6     | 57       | 93      | 645        | 9.6     | 80       | 133     | 1790       |
| 1.6     | 20       | 43      |            | 5.7     | 57       | 93      |            | 9.7     | 80       | 133     |            |
| 1.7     | 20       | 43      |            | 5.8     | 57       | 93      |            | 9.8     | 80       | 133     |            |
| 1.8     | 22       | 46      |            | 5.9     | 57       | 93      |            | 9.9     | 80       | 133     |            |
| 1.9     | 22       | 46      |            | 6.0     | 57       | 93      |            | 10.0    | 80       | 133     |            |
| 2.0     | 24       | 49      | 215        | 6.1     | 63       | 101     | 785        | 10.1    | 80       | 133     | 2075       |
| 2.1     | 24       | 49      |            | 6.2     | 63       | 101     |            | 10.2    | 80       | 133     |            |
| 2.2     | 27       | 53      |            | 6.3     | 63       | 101     |            | 10.3    | 80       | 133     |            |
| 2.3     | 27       | 53      |            | 6.4     | 63       | 101     |            | 10.4    | 80       | 133     |            |
| 2.4     | 30       | 57      |            | 6.5     | 63       | 101     |            | 10.5    | 80       | 133     |            |
| 2.5     | 30       | 57      | 260        | 6.6     | 63       | 101     | 930        | 10.6    | 80       | 133     | 2215       |
| 2.6     | 30       | 57      |            | 6.7     | 63       | 101     |            | 10.7    | 80       | 142     |            |
| 2.7     | 33       | 61      |            | 6.8     | 69       | 109     |            | 10.8    | 80       | 142     |            |
| 2.8     | 33       | 61      |            | 6.9     | 69       | 109     |            | 10.9    | 80       | 142     |            |
| 2.9     | 33       | 61      |            | 7.0     | 69       | 109     |            | 11.0    | 80       | 142     |            |
| 3.0     | 33       | 61      | 315        | 7.1     | 69       | 109     | 1000       | 11.1    | 80       | 142     | 2360       |
| 3.1     | 36       | 65      |            | 7.2     | 69       | 109     |            | 11.2    | 80       | 142     |            |
| 3.2     | 36       | 65      |            | 7.3     | 69       | 109     |            | 11.3    | 80       | 142     |            |
| 3.3     | 36       | 65      |            | 7.4     | 69       | 109     |            | 11.4    | 80       | 142     |            |
| 3.4     | 39       | 70      |            | 7.5     | 69       | 109     |            | 11.5    | 80       | 142     |            |
| 3.5     | 39       | 70      | 360        | 7.6     | 75       | 117     | 1145       | 11.6    | 80       | 142     | 2500       |
| 3.6     | 39       | 70      |            | 7.7     | 75       | 117     |            | 11.7    | 80       | 142     |            |
| 3.7     | 39       | 70      |            | 7.8     | 75       | 117     |            | 11.8    | 80       | 142     |            |
| 3.8     | 43       | 75      |            | 7.9     | 75       | 117     |            | 11.9    | 80       | 151     |            |
| 3.9     | 43       | 75      |            | 8.0     | 75       | 117     |            | 12.0    | 80       | 151     |            |
| 4.0     | 43       | 75      | 430        | 8.1     | 75       | 117     | 1290       | 12.1    | 80       | 151     | 2860       |
| 4.1     | 43       | 75      |            | 8.2     | 75       | 117     |            | 12.2    | 80       | 151     |            |
| 4.2     | 43       | 75      |            | 8.3     | 75       | 117     |            | 12.3    | 80       | 151     |            |
| 4.3     | 47       | 80      |            | 8.4     | 75       | 117     |            | 12.4    | 80       | 151     |            |
| 4.4     | 47       | 80      |            | 8.5     | 75       | 117     |            | 12.5    | 80       | 151     |            |
| 4.5     | 47       | 80      | 475        | 8.6     | 75       | 125     | 1430       | 12.6    | 80       | 151     | 2860       |
| 4.6     | 47       | 80      |            | 8.7     | 75       | 125     |            | 12.7    | 80       | 151     |            |
| 4.7     | 47       | 80      |            | 8.8     | 75       | 125     |            | 12.8    | 80       | 151     |            |
| 4.8     | 52       | 86      |            | 8.9     | 75       | 125     |            | 12.9    | 80       | 151     |            |
| 4.9     | 52       | 86      |            | 9.0     | 75       | 125     |            | 13.0    | 80       | 151     |            |
| 5.0     | 52       | 86      |            |         |          |         |            |         |          |         |            |




# 5UP

⊗ 四面

; 頂角90°

## 鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm ; 90°

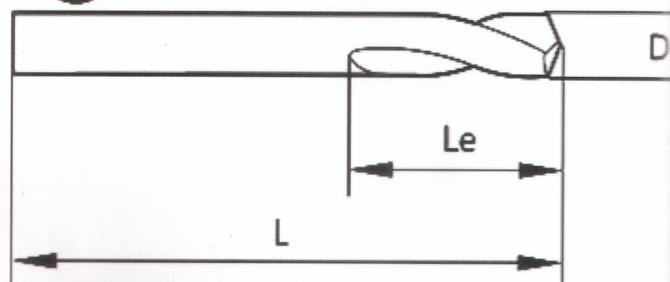

| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|
| 2       | 5        | 40      | 100        |
| 3       | 8        | 50      | 115        |
| 4       | 10       | 50      | 130        |
| 5       | 12       | 50      | 160        |
| 6       | 12       | 50      | 175        |
| 8       | 20       | 60      | 345        |
| 10      | 25       | 75      | 590        |
| 12      | 25       | 75      | 745        |


# 5UP

⊗ 偏心

; 頂角90°

## 鎢鋼 NC 定位鑽


單位：mm ; 90°

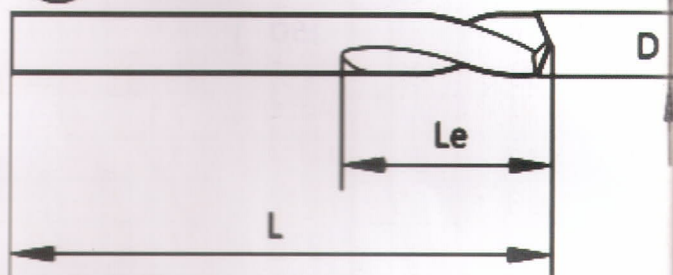

| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|
| 2       | 5        | 40      | 115        |
| 3       | 8        | 50      | 130        |
| 4       | 10       | 50      | 145        |
| 6       | 12       | 50      | 190        |
| 8       | 20       | 60      | 375        |
| 10      | 25       | 75      | 600        |
| 12      | 25       | 75      | 790        |

# 5UP

四面 ; 頂角60°/120°

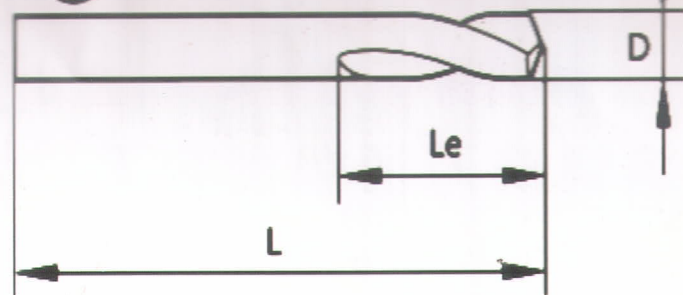


## 鎢鋼 NC 定位鑽

單位：mm；60°、120°

| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|
| 3       | 8        | 50      | 130        |
| 4       | 10       | 50      | 145        |
| 5       | 12       | 50      | 175        |
| 6       | 12       | 50      | 190        |
| 8       | 20       | 60      | 375        |
| 10      | 25       | 75      | 645        |
| 12      | 25       | 75      | 790        |

# 5UP

四面 ; 頂角90°

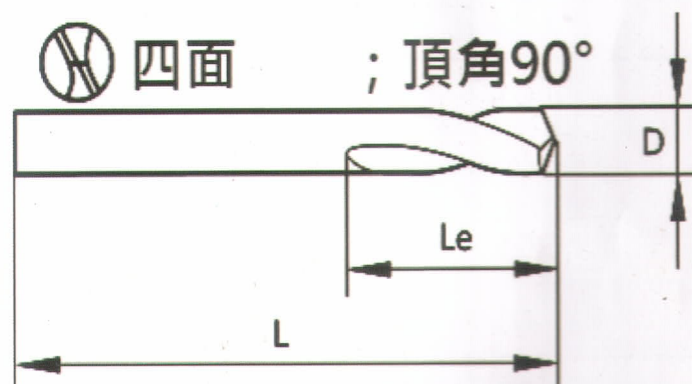

## 鎢鋼加長 NC 定位鑽

單位：mm；90°


| 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 溝長<br>Le | 全長<br>L | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
| 3       | 8        | 75      | 175        | 3       | 8        | 100     | 200        |
| 4       | 10       | 75      | 190        | 4       | 10       | 100     | 215        |
| 6       | 12       | 75      | 290        | 6       | 12       | 100     | 345        |
| 8       | 20       | 75      | 500        | 8       | 20       | 100     | 575        |
|         |          |         |            | 10      | 25       | 100     | 775        |
|         |          |         |            | 12      | 25       | 100     | 1000       |
|         |          |         |            | 16      | 30.0     | 100     | 1860       |



# SUP

## 錫鋼銑刀柄機械鉸刀

單位：mm；左旋右刃 7°  
 刃徑公差：+0.003~+0.005  
 ※刃徑以0.01為最小單位

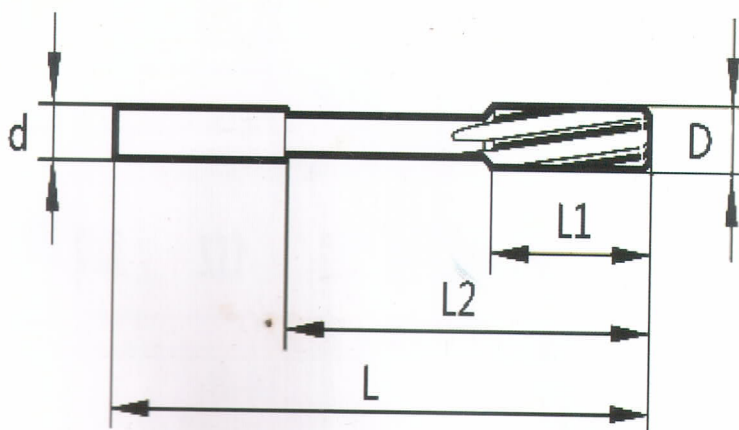


| 刃徑<br>D       | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 柄徑<br>d | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ |
|---------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 1.5           | 8        | 18        | 50      | 3       | 4       | 500        |
| 1.6           | 9        | 20        | 50      | 3       | 4       | 500        |
| 1.7           | 9        | 20        | 50      | 3       | 4       | 500        |
| 1.8           | 10       | 22        | 50      | 3       | 4       | 500        |
| 1.9           | 10       | 22        | 50      | 3       | 4       | 500        |
| 2.01 ~ 2.05   | 11       | 24        | 49      | 2       | 4       | 430        |
| 3.01 ~ 3.05   | 15       | 32        | 61      | 3       | 4       | 575        |
| 4.01 ~ 4.05   | 19       | 43        | 75      | 4       | 4       | 645        |
| 5.01 ~ 5.05   | 23       | 52        | 86      | 5       | 4       | 790        |
| 6.01 ~ 6.05   | 26       | 57        | 93      | 6       | 6       | 860        |
| 7.01 ~ 7.05   | 31       | 69        | 109     | 7       | 6       | 1000       |
| 8.01 ~ 8.05   | 33       | 75        | 117     | 8       | 6       | 1290       |
| 9.01 ~ 9.05   | 36       | 81        | 125     | 9       | 6       | 1500       |
| 10.01 ~ 10.05 | 38       | 87        | 133     | 10      | 6       | 1645       |
| 11.01 ~ 11.05 | 41       | 96        | 142     | 11      | 6       | 1790       |
| 12.01 ~ 12.05 | 44       | 105       | 151     | 12      | 6       | 2050       |
| 13.01 ~ 13.05 | 44       | 105       | 151     | 13      | 6       | 2350       |
| 14.01 ~ 14.05 | 44       | 105       | 151     | 14      | 6       | 2850       |
| 15.01 ~ 15.05 | 44       | 105       | 151     | 15      | 6       | 3430       |
| 16.01 ~ 16.05 | 44       | 105       | 151     | 16      | 6       | 3710       |



# SUP


單位：mm；左旋右刃 7°  
刃徑公差：+0.002~+0.008

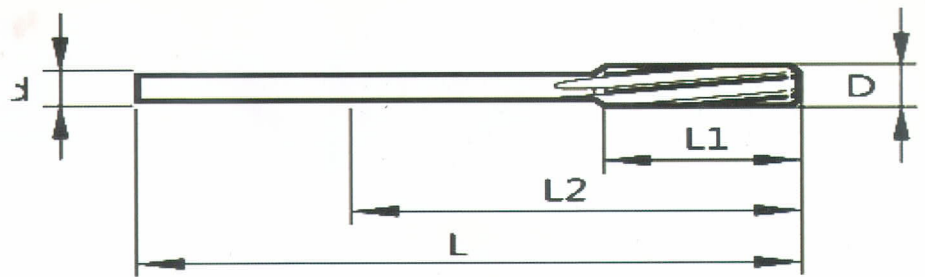

| 鉋 鋼 直 柄 機 械 鉋 刀 |          |           |         |         |            |         |          |           |         |         |            |
|-----------------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 刃徑<br>D         | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ |
| 2               | 11       | 24        | 49      | 4       | 290        | 5       | 23       | 52        | 86      | 4       | 575        |
| 2.1             | 11       | 24        | 49      | 4       | 360        | 5.1     | 23       | 52        | 86      | 4       | 715        |
| 2.2             | 12       | 26        | 53      | 4       |            | 5.2     | 23       | 52        | 86      | 4       |            |
| 2.3             | 12       | 26        | 53      | 4       |            | 5.3     | 23       | 52        | 86      | 4       |            |
| 2.4             | 14       | 28        | 57      | 4       |            | 5.4     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 2.5             | 14       | 28        | 57      | 4       |            | 5.5     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 2.6             | 14       | 28        | 57      | 4       | 430        | 5.6     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 2.7             | 15       | 32        | 61      | 4       |            | 5.7     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 2.8             | 15       | 32        | 61      | 4       |            | 5.8     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 2.9             | 15       | 32        | 61      | 4       |            | 5.9     | 26       | 57        | 93      | 4       |            |
| 3               | 15       | 32        | 61      | 4       | 500        | 6       | 26       | 57        | 93      | 6       | 790        |
| 3.1             | 16       | 35        | 65      | 4       |            | 6.1     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.2             | 16       | 35        | 65      | 4       |            | 6.2     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.3             | 16       | 35        | 65      | 4       |            | 6.3     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.4             | 18       | 40        | 70      | 4       |            | 6.4     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.5             | 18       | 40        | 70      | 4       |            | 6.5     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.6             | 18       | 40        | 70      | 4       |            | 6.6     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.7             | 18       | 40        | 70      | 4       |            | 6.7     | 28       | 63        | 101     | 6       |            |
| 3.8             | 19       | 43        | 75      | 4       |            | 6.8     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 3.9             | 19       | 43        | 75      | 4       | 575        | 6.9     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 4               | 19       | 43        | 75      | 4       |            | 7       | 31       | 69        | 109     | 6       | 860        |
| 4.1             | 19       | 43        | 75      | 4       |            | 7.1     | 31       | 69        | 109     | 6       | 930        |
| 4.2             | 19       | 43        | 75      | 4       |            | 7.2     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 4.3             | 21       | 47        | 80      | 4       |            | 7.3     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 4.4             | 21       | 47        | 80      | 4       |            | 7.4     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 4.5             | 21       | 47        | 80      | 4       |            | 7.5     | 31       | 69        | 109     | 6       |            |
| 4.6             | 21       | 47        | 80      | 4       |            | 7.6     | 33       | 75        | 117     | 6       |            |
| 4.7             | 21       | 47        | 80      | 4       |            | 7.7     | 33       | 75        | 117     | 6       |            |
| 4.8             | 23       | 52        | 86      | 4       |            | 7.8     | 33       | 75        | 117     | 6       |            |
| 4.9             | 23       | 52        | 86      | 4       |            | 7.9     | 33       | 75        | 117     | 6       |            |



# SUP

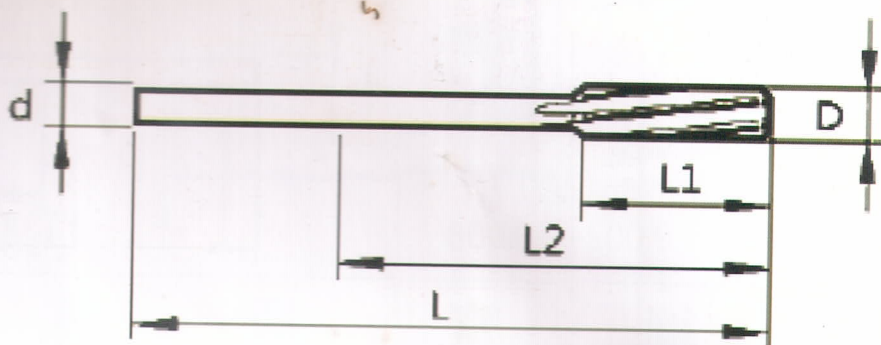


單位：mm；左旋右刃 7°  
刃徑公差：+0.002~+0.008

| 鋼 直 柄   |          |           |         |         |            | 機 械 鉸 刀 |          |           |         |         |            |
|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 刃徑<br>D | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ | 刃徑<br>D | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ |
| 8       | 33       | 75        | 117     | 6       | 930        | 10.7    | 41       | 96        | 142     | 6       | 1575       |
| 8.1     | 33       | 75        | 117     | 6       | 1215       | 10.8    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.2     | 33       | 75        | 117     | 6       |            | 10.9    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.3     | 33       | 75        | 117     | 6       |            | 11      | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.4     | 33       | 75        | 117     | 6       |            | 11.1    | 41       | 96        | 142     | 6       | 1715       |
| 8.5     | 33       | 75        | 117     | 6       |            | 11.2    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.6     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.3    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.7     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.4    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 8.8     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.5    | 41       | 96        | 142     | 6       | 1860       |
| 8.9     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.6    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 9       | 36       | 81        | 125     | 6       | 1430       | 11.7    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 9.1     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.8    | 41       | 96        | 142     | 6       |            |
| 9.2     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 11.9    | 44       | 105       | 151     | 6       | 2000       |
| 9.3     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 12      | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 9.4     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 12.1    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 9.5     | 36       | 81        | 125     | 6       |            | 12.2    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 9.6     | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.3    | 44       | 105       | 151     | 6       | 2575       |
| 9.7     | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.4    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 9.8     | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.5    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 9.9     | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.6    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 10      | 38       | 87        | 133     | 6       | 1575       | 12.7    | 44       | 105       | 151     | 6       | 3145       |
| 10.1    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.8    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 10.2    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 12.9    | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 10.3    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 13      | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 10.4    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 14      | 44       | 105       | 151     | 6       | 3430       |
| 10.5    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 15      | 44       | 105       | 151     | 6       |            |
| 10.6    | 38       | 87        | 133     | 6       |            | 16      | 44       | 105       | 151     | 6       |            |



# 50P

單位：mm；左旋右刃 7°  
 刃徑公差：+0.003~+0.005  
 ※刃徑以0.01為單位

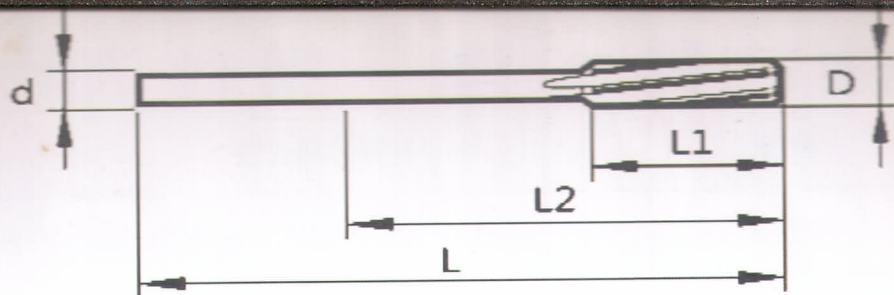

## 錫 鋼 直 柄 機 械 鉸 刀 - 精 密 型

| 刃徑<br>D       | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ |
|---------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1.95 ~ 1.99   | 11       | 24        | 49      | 4       | 360        |
| 2.95 ~ 2.99   | 15       | 32        | 61      | 4       | 500        |
| 3.95 ~ 3.99   | 19       | 43        | 75      | 4       | 575        |
| 4.95 ~ 4.99   | 23       | 52        | 86      | 4       | 645        |
| 5.95 ~ 5.99   | 26       | 57        | 93      | 6       | 790        |
| 6.95 ~ 6.99   | 31       | 69        | 109     | 6       | 930        |
| 7.95 ~ 7.99   | 33       | 75        | 117     | 6       | 1000       |
| 8.95 ~ 8.99   | 36       | 81        | 125     | 6       | 1290       |
| 9.95 ~ 9.99   | 38       | 87        | 133     | 6       | 1500       |
| 10.95 ~ 10.99 | 41       | 96        | 142     | 6       | 1645       |
| 11.95 ~ 11.99 | 44       | 105       | 151     | 6       | 1930       |
| 12.95 ~ 12.99 | 44       | 105       | 151     | 6       | 2075       |

## 錫 鋼 直 柄 機 械 鉸 刀 - 加 長 型

單位：mm；左旋右刃 7°

刃徑公差：+0.002~+0.008

| 刃徑<br>D | 刃長<br>L1 | 有效長<br>L2 | 全長<br>L | 刃數<br>T | 單價<br>NT\$ |
|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3       | 15       | 32        | 100     | 4       | 715        |
| 4       | 19       | 43        | 120     | 4       | 860        |
| 5       | 23       | 52        | 132     | 4       | 1075       |
| 6       | 26       | 57        | 150     | 6       | 1215       |
| 7       | 31       | 69        | 150     | 6       | 1430       |
| 8       | 33       | 75        | 150     | 6       | 1715       |
| 9       | 36       | 81        | 180     | 6       | 2145       |
| 10      | 38       | 87        | 180     | 6       | 2575       |



# 材 質 建 議 加 工 參 數

| 材質                | 材質分類代號                                                                     | 硬度           | VC<br>(m/min) |    | 進給<br>(Feed) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|--------------|
| 一般構造鋼材            | SS330、SS440、SSTPG370、SS490、SS540                                           |              | 35            | 45 | 6            |
|                   |                                                                            |              | 35            | 35 | 5            |
| 快削鋼               | SUM25、SUM22L                                                               |              | 40            | 50 | 6            |
|                   |                                                                            |              | 30            | 40 | 6            |
| 低碳鋼<br>中碳鋼<br>高碳鋼 | S20C、S25C、S30C、S45C、S50C、S58C                                              |              | 32            | 42 | 6            |
|                   |                                                                            |              | 28            | 35 | 6            |
|                   |                                                                            |              | 20            | 22 | 5            |
| 合金鋼               | SCR430、SCR440、SCM440、SCM822                                                |              | 15            | 18 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 13            | 15 | 3            |
| 低碳鋼<br>(表面硬化)     | S10C、S15C                                                                  |              | 30            | 40 | 6            |
| 合金鋼<br>(表面硬化)     | SCR415、SCR420、SNC15、SCM421                                                 |              | 16            | 20 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 12            | 15 | 3            |
| 氮化鋼               | SCM420、SCM430、SCAM645、SCPH32                                               |              | 15            | 18 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 10            | 12 | 3            |
| 工具鋼<br>軸承鋼        | SK6SUJ2、SKD11、SKD12、SK、S2                                                  |              | 15            | 18 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 10            | 13 | 3            |
| 高速鋼               | SKH51、SKH55                                                                |              | 10            | 13 | 3            |
| 彈簧鋼               | SUP10、SUP12                                                                | ≤300HB       |               |    |              |
| 不鏽鋼               | SUS430、SUS301J1、SUS316、S303<br>SUS304、SUS321、SUS416、SUS431                 |              | 14            | 18 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 10            | 12 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 12            | 15 | 4            |
| 高硬度鋼              |                                                                            | ≤40 - 48 HRC |               |    |              |
|                   |                                                                            | ≥48 - 60 HRC |               |    |              |
| 特殊合金              | Nimonic、Inconel、Monel、Hastelloy                                            |              |               |    |              |
| 鑄鐵                | FC150、FC250、FC300                                                          | ≤240HB       | 36            | 45 | 6            |
|                   |                                                                            | ≤300HB       | 30            | 36 | 6            |
| 球狀石墨鑄鐵<br>可延展性鑄鐵  | FCD500-7、FCD700-2                                                          | ≤240HB       | 30            | 40 | 6            |
|                   |                                                                            | ≤300HB       | 22            | 28 | 6            |
| 冷鍛鑄鐵              |                                                                            | ≤350HB       |               |    |              |
| 鈦、鈦合金             | Ti99.5、TiAl6-4v                                                            |              |               |    |              |
| 鋁、鋁合金             | AL99.5、ALMG1                                                               |              | 50            | 70 | 7            |
| 鍛造鋁合金             | A7075、ALMG7                                                                |              | 50            | 70 | 7            |
| 鋁鑄件 ≤10%Si        | ADC10、ADC1、ADC12                                                           |              | 65            | 85 | 7            |
|                   |                                                                            |              | 60            | 70 | 6            |
| 鎂合金               | MgMN2、G-MgA18Zn19Pb、CuBc2                                                  |              | 60            | 70 | 6            |
| 紅銅、純銅             | Dcu C1220P                                                                 |              | 25            | 32 | 5            |
| 黃銅                | C3713P、C2400P、C3710PYBSC3                                                  |              | 45            | 63 | 5            |
|                   |                                                                            |              | 30            | 40 | 5            |
| 青銅(磷青銅)           | CuSn7ZnPbC5210P、CuNi18Zn19Pb CuNi3Si                                       |              | 36            | 50 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 30            | 35 | 4            |
| 青銅(電解銅)           | CuA15、CuA19Mn、C521P、<br>CuAl11Ni、CuBe2                                     |              | 30            | 32 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 25            | 28 | 4            |
| 塑膠                | Bakelit、Resopal、Pertinax、Moltopren<br>Plexiglass、Hostalen、Novodur、Makralon |              | 20            | 25 | 4            |
|                   |                                                                            |              | 15            | 15 | 4            |
| 玻璃、石墨             | Kevlar GFK / CFK                                                           |              |               |    |              |



# 鎢鋼鑽頭切削參數參考表

注意事項：

- 【1】為了安全，當刀具沒有適合的支撐或導孔，轉速不可超過6000轉/分，不然當刀具與工件接觸時，會導致刀具斷裂。
- 【2】3D、5D之深孔鑽使用時，應該先降低切削速度30~40%以鑽1D之前導孔，或以大0.01~0.02mm之短刃鑽頭，鑽1D之導口再使用刀具。
- 【3】Cuttinglip Corrected To APPR. 10°
- 【4】米 $\times 1000 \div 3.14 \div$ 直徑=轉數
- 【5】轉數 $\times 3.14 \div 1000 \times 5$ =米數

| 刃 徑<br>直 徑 | 進給           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 1            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|            | f (mm / rev) |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0.50       | 0.004        | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.019 |
| 1.00       | 0.006        | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 2.00       | 0.020        | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.125 |
| 2.50       | 0.025        | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.160 |
| 3.15       | 0.032        | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.160 |
| 4.00       | 0.040        | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.200 |
| 5.00       | 0.040        | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.250 |
| 6.30       | 0.050        | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.315 |
| 8.00       | 0.063        | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.315 |
| 10.00      | 0.080        | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.400 |
| 12.50      | 0.080        | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.500 |
| 16.00      | 0.100        | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.630 |
| 20.00      | 0.125        | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.630 |
| 25.00      | 0.160        | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |