


ShadowMap Demo 的编译

1. 从这里下载代码 (<https://github.com/CaptainJH/forward>)

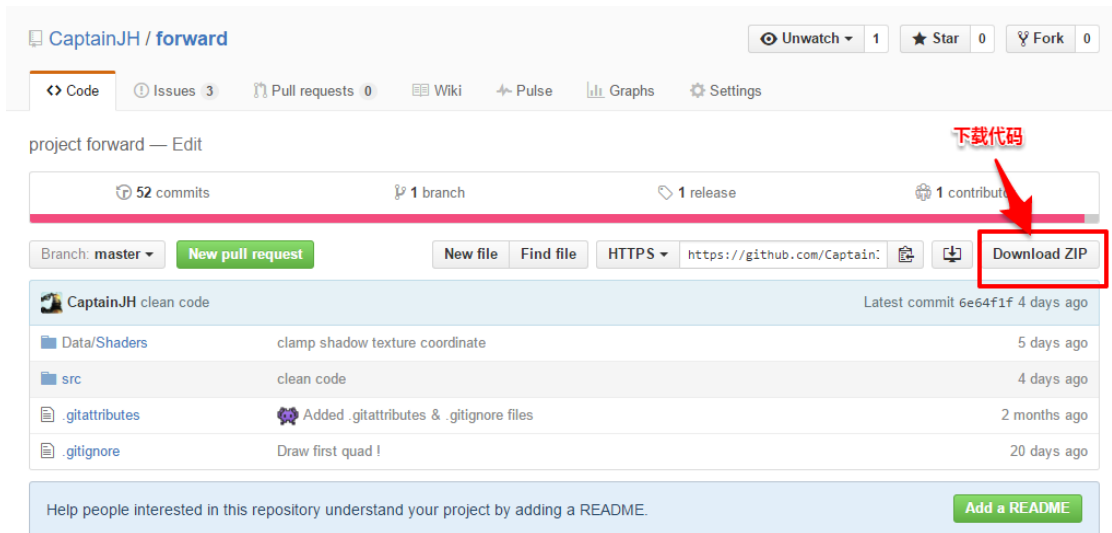


2. 下载 boost (<http://www.boost.org/users/download/>)
3. 编译 boost (至少要编译出 filesystem 库)
 - a) Windows : http://www.boost.org/doc/libs/1_59_0/more/getting_started/windows.html#prepare-to-use-a-boost-library-binary
 - b) Shadow Demo 目前只能在 Windows 下运行


编译完之后应该类似这样

此电脑 > 下载 > boost_1_59_0 > stage > lib				
名称	修改日期	类型	大小	
libboost_filesystem-vc140-mt-1_59.lib	2015/11/14 15:07	Object File Library	1,086 KB	
libboost_filesystem-vc140-mt-gd-1_59.lib	2015/11/14 15:07	Object File Library	6,458 KB	
libboost_system-vc140-mt-1_59.lib	2015/11/14 15:07	Object File Library	87 KB	
libboost_system-vc140-mt-gd-1_59.lib	2015/11/14 15:07	Object File Library	645 KB	


4. 下载 CMake (<https://cmake.org/download/>)
5. 运行 CMake

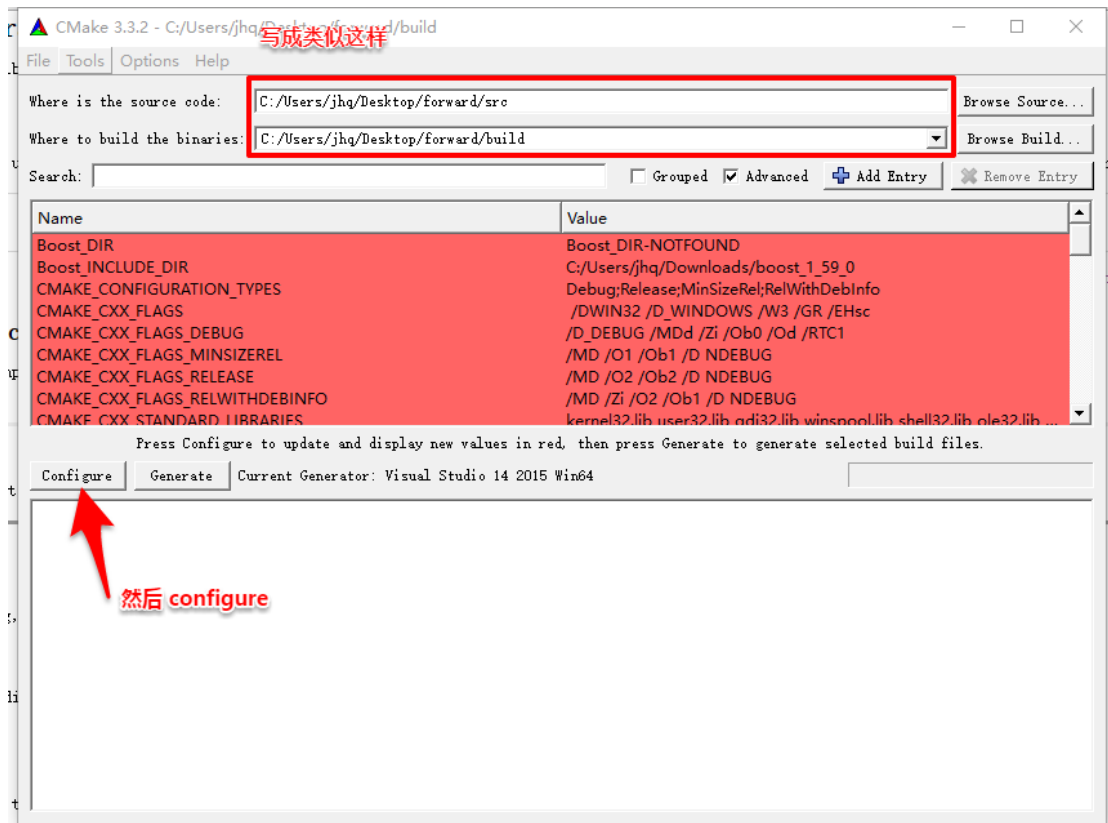

6. 设置 CMake

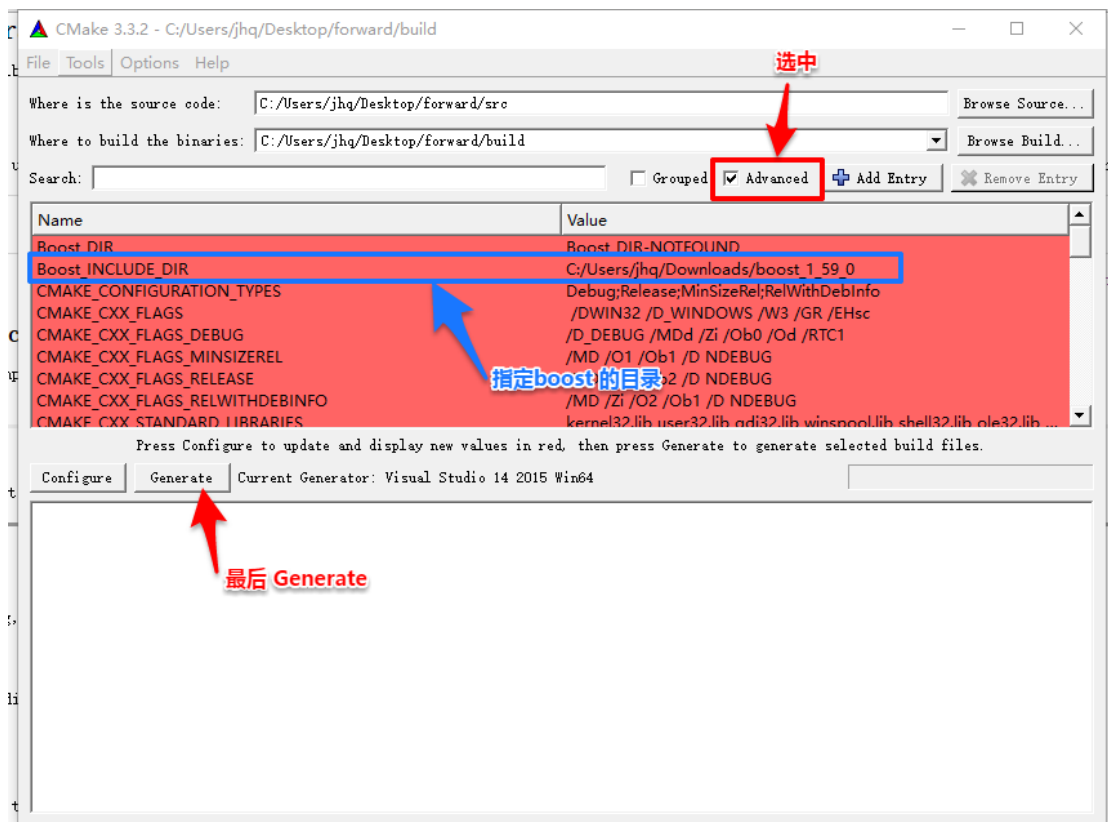

7. 打开 forward/build 目录下的 forward.sln 项目文件。

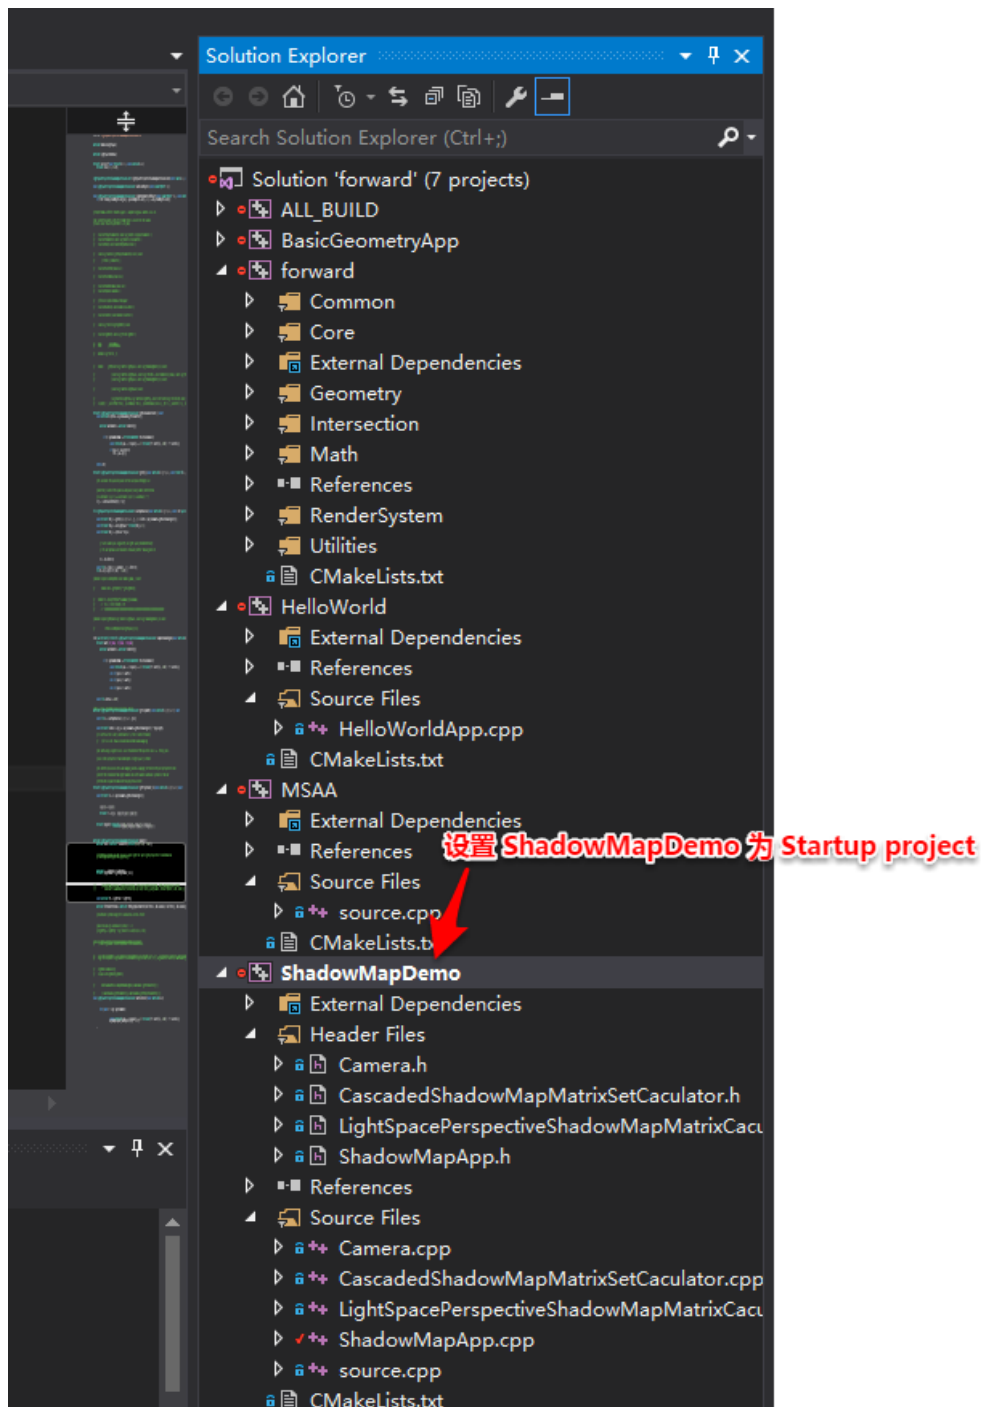

8. 现在应该可以编译运行了