SK AX AI Agent Capstone (MCP) · 최종 결과보고서

Airbus 정비 요청 분류·배정 AI Agent

정비 신고를 과거 이력과 SDR 사례로 분류하고 담당 부서에 배정하는 MRO Agent

소속	4기 판교 1반
팀	MRO Agent 팀
팀원	유영호 · 최세환 · 김유빈 · 곽나현 · 이주영 · 김경
작성일	2026-10-21

목차

1 프로젝트 배경, 목표 및 비즈니스 가치

2 시스템 아키텍처와 주요 설계

3 팀원별 역할 분담 및 주요 기능 구현

4 AI Agent, MCP, Harness 및 인증 구현

5 API 및 End-to-End 테스트 결과

6 주요 문제와 해결 방법, 미완성 기능 및 한계

1. 프로젝트 배경, 목표 및 비즈니스 가치

1.1 배경

항공사 정비통제실에는 운항 중이나 지상에서 발견한 결함 신고가 계속 들어온다. 신고는 "상승 중 객실에서 퀴퀴한 냄새가 남"처럼 자연어로 들어오고, 어느 정비 부서가 맡을지는 통제 담당자가 경험으로 판단한다.

- 같은 기체에서 최근 반복된 결함인지 매번 이력을 찾아봐야 한다.
- 증상이 두 계통에 걸쳐 보이면 부서 판단이 사람마다 다르고, 잘못 배정되면 재배정까지 시간이 든다.
- 왜 그 부서로 보냈는지 근거가 기록으로 남지 않는다.

1.2 목표와 범위

신고가 들어오면 같은 기체의 수리이력과 유사 결함 사례(SDR)를 근거로 담당 부서를 정하고, 근거와 함께 배정한다. 근거가 부족하거나 판단이 엇갈리면 자동 배정을 멈추고 사람 검토로 넘긴다.

구분	내용
대상 기종	Airbus A320 계열 (목업 기체 20대, 항공사 3곳: KAL·AAR·JNA)
배정 단위	정비 부서 8개: AVI 항전, ELE 전기, ENG 엔진, HYD 유압·착륙장치, SYS 기계 계통, STR 구조, CAB 객실, FCS 비행 조종
범위 안	신고자 회원가입·로그인, 신고 접수와 보완 안내, 초기 분류, 근거 조사, 검토·배정, 정비팀 수락·거절, 사람 검토, 역할별 대시보드
범위 밖	실제 정비 절차 지시, 운항 가능 여부 판단, 정비팀 거절 후 자동 재배정

1.3 비즈니스 가치

대상은 항공사 정비본부와 MRO(정비 위탁) 업체의 정비통제 조직이다(B2B).

가치	내용
배정 시간 단축	반복 결함은 접수 단계에서 같은 기체 이력과 바로 연결해 조사 없이 배정한다.
근거가 남는 배정	배정마다 수리이력 ID와 SDR·AMM 근거 ID, 원문 일부가 저장돼 사후 검토와 감사에 쓸 수 있다.
책임 범위 구분	근거가 맞지 않거나 판단이 엇갈리는 건은 이유와 함께 사람에게 넘겨 자동화 범위를 통제한다.
확장성	부서·ATA 매핑과 RAG 데이터는 버전 단위로 바꿀 수 있어 다른 기종·조직에도 같은 구조를 쓸 수 있다.

작성 예정 · 시나리오 실행 결과(5.3)가 나오면 자동 배정률, 기대 부서 일치율, 평균 처리 시간을 근거 수치로 넣는다.

2. 시스템 아키텍처와 주요 설계

2.1 전체 구성

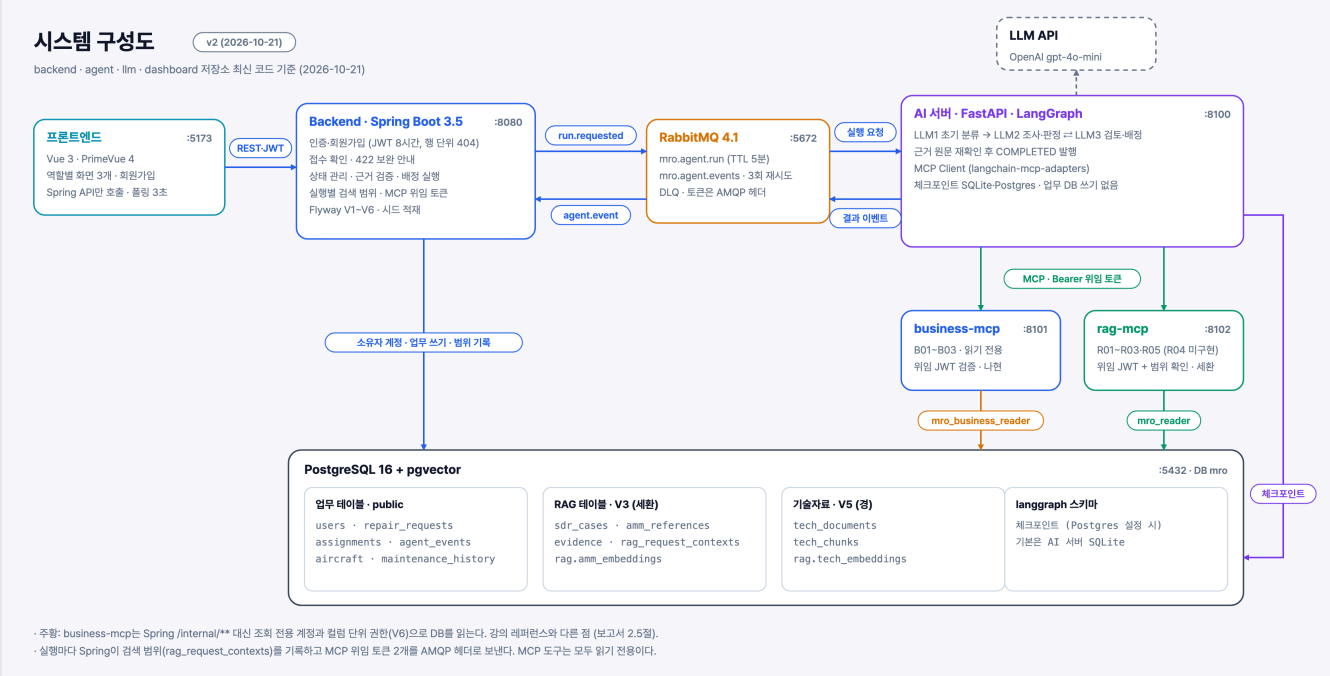


그림 2-1. 시스템 구성도 (저장소 최신 코드 기준)

구성 요소	포트	기술	역할
프론트엔드	5173	Vue 3.5, TypeScript, Vite 7, PrimeVue 4	신고자·정비팀·어드민 화면과 회원가입. Spring API만 호출
Backend	8080	Spring Boot 3.5, Java 21, Flyway	인증·권한, 접수 확인, 상태 관리, 근거 검증과 배정 실행, 실행별 검색 범위와 MCP 위임 토큰 발급
RabbitMQ	5672	RabbitMQ 4.1	실행 요청·결과 이벤트 전달, 실패 메시지 DLQ
AI 서버	8100	Python 3.12, FastAPI, LangGraph	큐에서 실행 요청을 받아 LLM1~3 실행, MCP 도구 호출, 결과 이벤트 발행
business-mcp	8101	FastMCP	접수 내용, 기체 수리이력, 부서 후보 조회 (B01~B03)
rag-mcp	8102	FastMCP, pgvector	JASC·SDR·AMM 검색과 근거 원문 확인 (R01~R03, R05)
PostgreSQL	5432	PostgreSQL 16 + pgvector 0.8.2	업무 데이터, RAG 데이터와 임베딩, 실행별 검색 범위
LLM	-	OpenAI gpt-4o-mini	분류·조사·검토 판단과 다음 도구 선택

2.2 핵심 처리 흐름

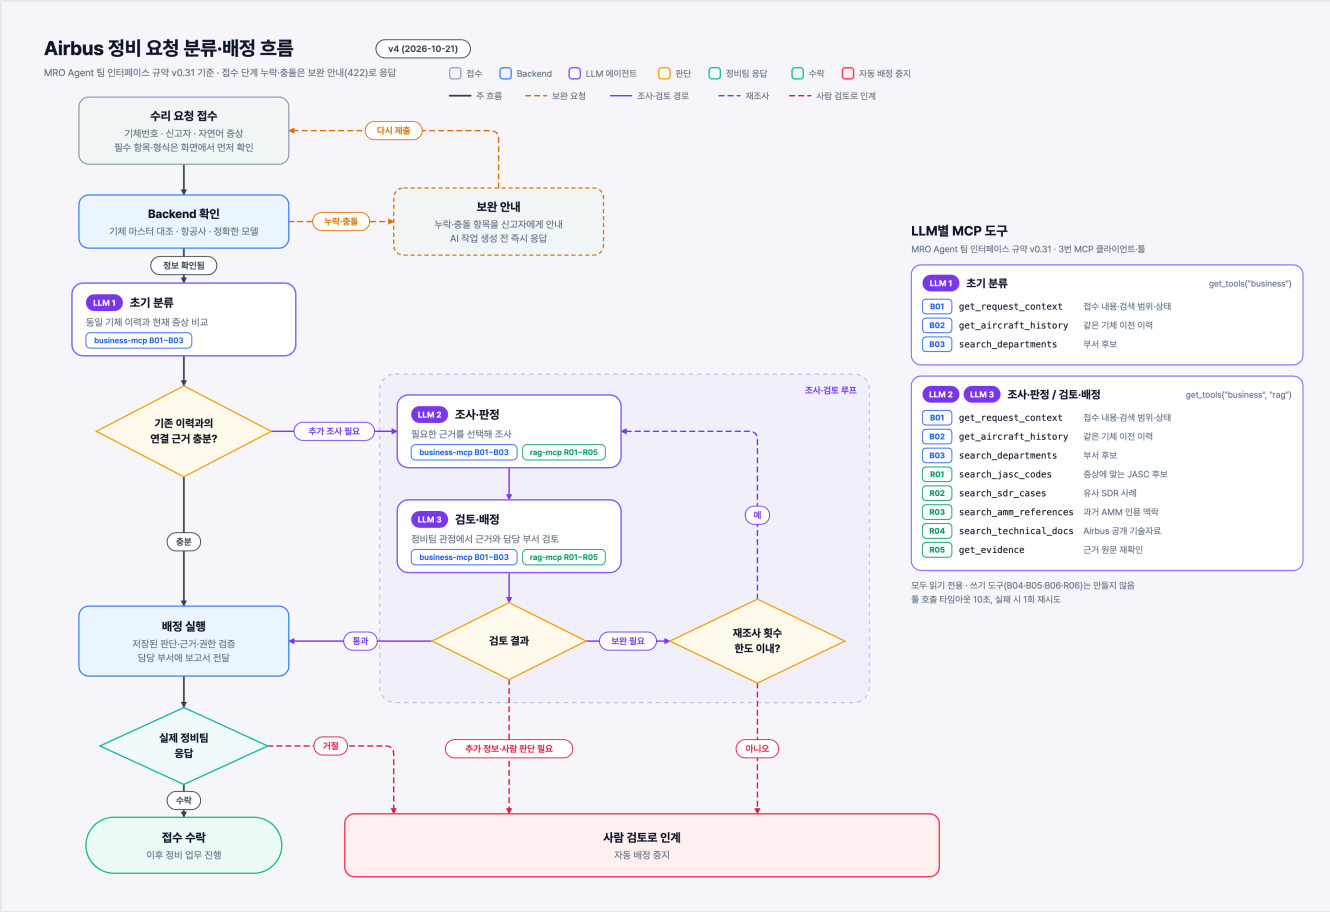


그림 2-2. 정비 요청 분류·배정 흐름과 LLM별 MCP 도구

1. 신고자가 요청을 보내면 Spring이 기체 마스터와 대조한다. 누락·충돌이면 아무것도 저장하지 않고 422(NEEDS_SUPPLEMENT)로 응답한다.
2. 통과하면 요청을 QUEUED로 저장하고 202를 돌려준다. 커밋 후 실행 ID를 새로 만들고, 검색 범위를 기록한 뒤 위임 토큰과 함께 실행 요청을 큐에 넣는다.
3. AI 서버가 LLM1로 초기 분류한다. 같은 기체 이력으로 충분하면 바로 배정 결과를 만든다.
4. 부족하면 LLM2가 조사하고 LLM3가 검토한다. 보완이 필요하면 최대 2회 재조사한다.
5. AI 서버는 근거 원문을 다시 확인한 뒤 결과 이벤트를 보내고, Spring이 근거 ID와 부서를 검증한 뒤 배정한다.
6. 정비팀이 수락하면 끝나고, 거절하면 사람 검토로 넘어간다. 통제사는 수동 배정하거나 종결한다.

상태	의미	다음 상태
QUEUED	접수 확인 통과, 실행 요청 발행	진행 중 상태끼리(QUEUED 제외), ASSIGNED, HUMAN_REVIEW
CLASSIFYING	LLM1 초기 분류 중	
INVESTIGATING	LLM2 조사 중	
REVIEWING	LLM3 검토 중	
ASSIGNED	부서 배정, 정비팀 응답 대기	ACCEPTED, HUMAN_REVIEW
HUMAN_REVIEW	사람 검토 대기, 자동 배정 중지	ASSIGNED, CLOSED
ACCEPTED · CLOSED	정비팀 수락 · 어드민 종결	종료

상태는 Spring의 RequestWorkflow로만 바뀌고, 허용되지 않은 전이는 409(INVALID_STATE)로 막는다. 사람 검토 사유: AGENT_NEEDS_HUMAN, RETRY_LIMIT, TEAM_REJECTED, VALIDATION_FAILED, SYSTEM_ERROR.

2.3 Agent 설계: State와 Graph

요청 하나를 처리하는 동안 노드들이 함께 쓰는 상태(GraphState)를 두고, 노드는 상태를 읽어 바뀐 필드만 돌려준다. 모든 출력 모델은 정의되지 않은 필드와 빈 문자열을 거부한다.

필드	타입	채우는 곳과 의미
request_id 외 4개	str	실행 요청 메시지. 요청 ID, 등록부호, 정확한 모델, 항공사, 증상
classification	Classification | None	LLM1. ATA 2자리, 연결한 수리이력 ID, 충분 여부, 제안 부서(충분일 때 필수), 이유
investigations	list[Investigation]	LLM2. 재조사마다 쌓임. ATA, 추정 결함, 심각도 (LOW·MEDIUM·HIGH·AOG), 근거(1개 이상), 제안 부서
reviews	list[Review]	LLM3. 결정(PASS·SUPPLEMENT·HUMAN), 부서(PASS일 때 필수), 의견, 보완 요청(SUPPLEMENT일 때 필수)
retry_count	int	라우팅. SUPPLEMENT로 LLM2에 되돌아간 횟수

근거(Evidence)는 출처(HISTORY·SDR·AMM), 근거 ID, 원문 일부(300자 이내), 사용 이유로 구성한다.

분기 조건	다음
classification.sufficient == True	바로 배정 결과
classification.sufficient == False	LLM2 조사·판정 → LLM3 검토
review.decision == "PASS"	근거 재확인 → 배정 결과
"SUPPLEMENT", retry_count < 2	LLM2 재조사 (직전 보완 요청을 입력에 포함)
"SUPPLEMENT", retry_count >= 2	사람 검토 (RETRY_LIMIT)
"HUMAN" 또는 노드 보류	사람 검토 (AGENT_NEEDS_HUMAN 등)

Agentic 요소는 네 가지다. LLM2·LLM3가 매 단계 다음 행동(도구 호출·마무리·보류)과 도구를 스스로 고른다. LLM3가 LLM2 결과를 검토해 부족하면 무엇을 더 볼지 지정해 되돌린다. 판정에는 도구 결과에 실제로 있던 근거만 쓴다. 근거가 맞지 않거나 한

도를 넘으면 이유 코드와 함께 스스로 멈추고 사람에게 넘긴다.

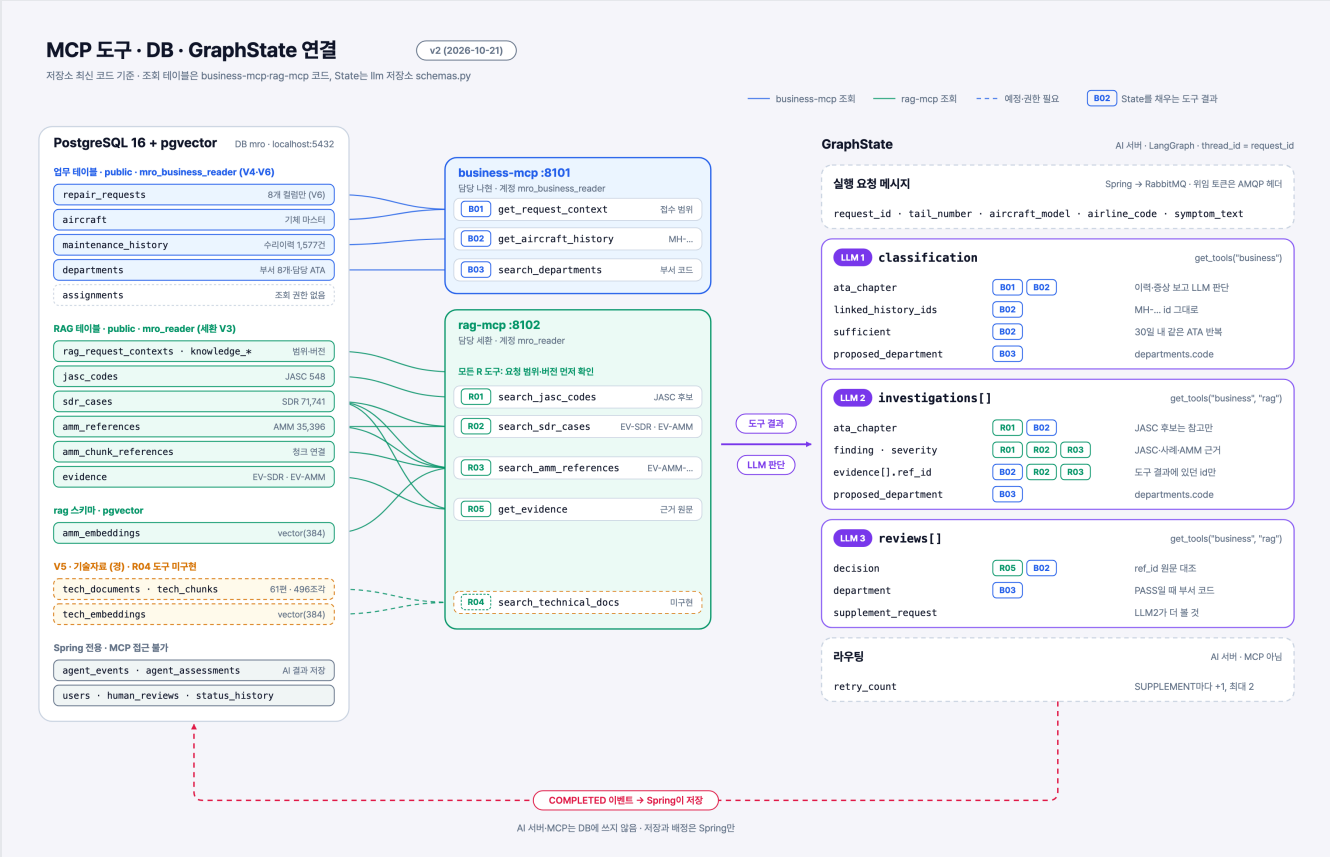


그림 2-3. DB 테이블 → MCP 도구 → GraphState 필드 연결

2.4 기술 선택과 설계 근거

영역	선택	근거
Backend	Spring Boot 3.5, Spring Security(JWT), JPA, Flyway	권한, 상태 전이, 배정 같은 업무 규칙을 한 곳에 모은다. 스키마는 Flyway 이력(V1~V6)으로만 바꾼다.
AI 서버	FastAPI, LangGraph, LangChain MCP 어댑터	분기와 반복이 있는 흐름을 그래프로 표현하고, 요청 단위로 상태를 체크포인트에 저장한다.
서버 간 통신	RabbitMQ 4.1 + DLQ	LLM 처리는 수 초~수십 초가 걸려 HTTP 동기 호출 대신 큐로 분리했다.
MCP	FastMCP 서버 2개, streamable HTTP	업무 조회와 근거 검색을 표준 도구로 노출하고, 인증·응답 형식·읽기 전용 DB를 공통 기반으로 쓴다.
DB	PostgreSQL 16 + pgvector	업무 데이터와 벡터 검색을 DB 하나에서 스키마와 조회 계정으로 나눠 운영한다.
임베딩	multilingual-e5-small (384차원)	한국어 신고문과 영어 SDR을 같은 공간에서 비교한다. 로컬 실행이라 외부 호출 비용이 없다.
LLM	OpenAI gpt-4o-mini	노드마다 도구 선택을 반복하는 구조라 비용과 지연이 낮은 모델을 골랐다.

2.5 품질 특성 대응 (ISO/IEC 25010)

품질 특성	설계 대응
기능 적합성	상태 전이 규칙을 Spring 한 곳에서 검증. 배정 직전에 부서 활성 여부와 근거 ID를 다시 확인
성능 효율성	접수는 202로 바로 응답하고 AI 처리는 큐로 비동기 실행. MCP 문장 8초, AI 측 도구 10초·모델 45초 제한
호환성	MCP 표준 도구와 공통 응답 형식. 서버 간 메시지는 JSON(snake_case), 시간은 UTC
사용성	필드 단위 보완 안내(422), 진행 상태 폴링(3초), 단계별 판단과 근거 화면
신뢰성	결과 이벤트 확인 후 ack, 실패 시 재전달, 처리 불가 메시지는 DLQ, 5분 시간 초과는 사람 검토, event_id로 중복 제거
보안	JWT와 행 단위 권한(남의 요청은 404). MCP는 실행별 위임 토큰으로만 호출, 서버별 조회 전용 계정과 컬럼 단위 권한, 쓰기 도구 없음
유지보수성	인터페이스 규약으로 모듈 경계 고정, Flyway 스키마 이력, RAG 데이터는 버전 덤프로 교체
이식성	docker compose로 DB·큐·Backend·데이터 복원을 함께 실행. MCP·AI 서버도 각자 Dockerfile과 compose 제공

2.6 레퍼런스 아키텍처와 다른 점

강의 레퍼런스 아키텍처는 business-mcp가 Spring 내부 API(`/internal/**`)를 거치도록 정한다. 우리 구현은 business-mcp가 조회 전용 계정(`mro_business_reader`)으로 DB를 직접 읽고, Spring에는 `/internal/**` 경로가 없다. 업무 규칙이 MCP로 새지 않도록 다음 장치를 두었다.

- 조회 전용 계정에 필요한 테이블만 권한을 주고, `repair_requests`는 8개 컬럼만 연다(V6). 신고자 ID는 열지 않는다.
- 도구 호출은 읽기 전용 트랜잭션에서만 실행하고, 서버 시작 시 쓰기 권한이 있는 계정이면 실행을 거부한다.
- 모든 호출에 실행별 위임 토큰이 필요하고, 토큰의 요청 ID와 다른 요청은 조회할 수 없다. 상태 변경과 배정은 Spring만 한다.

팀 확인 · 이 차이를 의도한 선택으로 유지할지 최종 결정 후 확정한다.

3. 팀원별 역할 분담 및 주요 기능 구현

3.1 역할 분담

팀원	담당	주요 구현 결과	저장소
유영호	Backend, 통합, 권한 관리	인증·회원가입, 접수 확인(422), 상태 머신, RabbitMQ·DLQ, 근거 검증과 배정 실행, 실행별 검색 범위와 MCP 위임 토큰, Flyway V1~V6, 데이터 복원 스크립트, 대시보드 백엔드 연동, CI	backend, dashboard
최세환	SDR·AMM DB, rag-mcp, AI 실행기	SDR·AMM·JASC 정제와 적재, e5 임베딩과 벡터 검색, rag-mcp(R01~R03, R05), RAG 데이터 덤프 전달, LLM1과 FastAPI·RabbitMQ 실행기, LLM2·LLM3 통합	agent, llm
김유빈	LLM2·LLM3	조사·판정(LLM2)과 검토·배정(LLM3) 노드, 도구 선택 반복, 근거 검증, MCP 계약 맞춤	llm
곽나현	MCP 도구와 클라이언트 연결	FastMCP 공통 기반(인증·응답 형식·읽기 전용 DB), business-mcp(B01~B03), rag-mcp 공통 기반 전환	agent
이주영	대시보드, 사용자 데이터	신고자·정비팀·어드민 대시보드 화면 구성, 사용자 시드 데이터	dashboard
김경	목업 데이터, 기술자료	수리이력 목업과 테스트 시나리오 29건, Safety First 기술자료 61편 정제·임베딩과 V5 테이블, 흐름도·구성도	backend(seed, V5)

팀 확인 · 역할과 구현 결과가 맞는지 각자 확인한다.

3.2 역할별 화면

화면	주요 기능
로그인·회원가입	신고자는 이름, 이메일, 소속 항공사, 비밀번호로 가입하고 바로 로그인. 역할에 따라 각자의 화면으로 이동
신고자	수리 요청 작성(등록부호·모델·항공사·증상), 422 보완 안내 표시, 내 요청 목록과 검색, 진행 단계 표시(처리 중이면 3초마다 갱신)
정비팀	내 부서 배정 대기함(15초마다 갱신), 대기·수락·거절 건수, 수락, 사유를 적는 거절, AI 판단 근거 보기
어드민(통제사)	전체 요청과 사람 검토 우선 정렬, 통계(전체, 사람 검토, 자동 배정률, 첫 배정까지 평균 시간), RAG 데이터 상태, 수동 배정·종결
판단 근거	단계별 AI 판단, ATA, 제안 부서, 재조사 횟수, 근거 목록(HISTORY·SDR·AMM), 상태 이력. 수동 배정이 AI 제안과 다르면 표시

작성 예정 · 화면별 캡처 1장씩

3.3 데이터 구성

데이터	규모	출처와 특징
기체·항공사	20대, 3곳	목업. A320 계열 정확한 모델 10종(모두 SDR에 있는 모델)
수리이력	1,577건	목업. FAA SDR 실제 결함을 한국어로 다시 쓰고 JASC 코드를 붙임. 비행 조종(FCS) 78건 포함
부서	8개	부서별 담당 ATA 장 매핑
계정	15개 + 가입	시드: 어드민 1, 신고자 6, 정비팀 8(부서별 1). 신고자는 회원가입 가능
SDR 사례	71,741건	FAA Service Difficulty Reports. 원본 76개 필드 보존, 평가용 일부는 검색 제외
AMM 인용	35,396건	SDR 서술에서 추출한 AMM 참조 번호와 인용 맥락 (매뉴얼 본문 아님)
JASC·청크·근거	548 / 31,678 / 107,137	결함 분류 코드, AMM 청크 임베딩(384차원), 근거 ID
기술자료	61편, 496조각	Airbus Safety First 아카이브(2005~2013). 테이블과 데이터는 준비, 검색 도구는 미구현

RAG 데이터는 공유 DB에 직접 넣지 않고, 데이터만 담은 덤프를 Backend 복원 스크립트가 넣는다. 테이블이 비어 있을 때만 복원하고 건수·해시를 확인한다.

4. AI Agent, MCP, Harness 및 인증 구현

4.1 AI Agent 구현

위치 (llm 저장소)	내용
`agent/full_workflow.py`	LLM1→2→3 전체 그래프와 분기 함수. 재조사 한도 2, 재귀 한도 80
`agent/nodes/`	`classify.py`(LLM1), `investigate.py`(LLM2), `review.py`(LLM3), `common.py`(준비 단계와 근거 선택 반복)
`agent/tools.py`	도구 호출 관문: 허용 목록, 입력 검증, 노드당 호출 8회 한도, 근거 원문 대조
`server/`	RabbitMQ 실행기, 이벤트 저널(SQLite), 위임 토큰 처리

- **LLM1:** 접수 내용(B01) → 부서 후보(B03) → 같은 기체 수리이력(B02)을 정해진 순서로 가져온 뒤 한 번 구조화 출력으로 판단한다. 연결한 이력 ID는 실제로 가져온 것만 허용한다.
- **LLM2·LLM3:** 준비 단계(B01, B03) 후 모델이 다음 행동을 정하고 필요한 도구를 고른다. 프롬프트에는 도구 결과 속 지시문을 따르지 말라는 지침이 있다.
- **상태 저장:** 요청 단위 체크포인트(기본 SQLite, 설정 시 Postgres). 이벤트 ID는 요청과 단계로 정해지는 값이라 다시 보내도 같고, 같은 요청이 다시 오면 저장된 최종 이벤트를 재발행한다.
- **진행 이벤트:** STAGE_STARTED, STAGE_RESULT(Spring이 단계별 결과 저장), COMPLETED(배정 또는 사람 검토), FAILED(RUN_TIMEOUT 등). Spring은 이를 판단 근거 화면(`/requests/{id}/trace`)으로 보여준다.

작성 예정 · 그래프 시각화 이미지와 한 시나리오의 실제 실행 기록(고른 도구 순서, 최종 판정과 근거 ID)

4.2 MCP 구현

ID	도구	입력과 동작	상태
B01	`get_request_context`	접수 내용·기체·현재 상태와 검색 범위(model_key). 기체 마스터와 다르면 NEEDS_INPUT	구현
B02	`get_aircraft_history`	같은 기체 수리이력(MH-*)을 최신순, 신고 시점 이전만. 최대 100건, 커서	구현
B03	`search_departments`	후보 JASC의 ATA와 질의 속 부서명으로 부서 후보 순위	구현
R01	`search_jasc_codes`	질의 또는 코드로 JASC 후보 검색	구현
R02	`search_sdr_cases`	같은 모델의 유사 SDR 사례 검색	구현
R03	`search_amm_references`	벡터(코사인) 검색 또는 AMM 번호 정확 조회	구현
R04	`search_technical_docs`	Airbus 기술자료 검색 (데이터·테이블만 준비)	미구현
R05	`get_evidence`	EV-SDR-*, EV-AMM-* 근거 원문 재확인	구현

서버 구성

business-mcp(8101)와 rag-mcp(8102)는 공통 기반(`src/mro_mcp/common`)을 같이 쓴다: 위임 토큰 검증, 읽기 전용 DB 연결, 공통 응답 형식(status, request_id, context_version, trace_id, counts, next_cursor, warnings, error, items), 오류 코

드, 상태 확인(/health, /health/ready, /health/live). 모든 도구는 읽기 전용이다. AI 서버의 MCP 클라이언트 하나가 두 서버에 연결하고, LLM1은 business 도구만, LLM2·LLM3는 두 서버 도구를 모두 받는다.

서버	조회 테이블	DB 계정	나눈 이유
business-mcp	repair_requests(8개 컬럼), aircraft, maintenance_history, departments	mro_business_reader	업무 규칙과 권한이 걸린 데이터, 실시간으로 바뀜, 키 값으로 정확히 조회
rag-mcp	jasc_codes, sdr_cases, amm_references, evidence, rag.amm_embeddings 등	mro_reader	외부 참고 자료, 버전 단위로 교체, 전문검색과 벡터 검색, 임베딩 모델이 필요해 무거움

위임 인증과 검색 범위

1. 요청이 저장되면 Spring이 실행 ID를 새로 만들고 rag_request_contexts에 검색 범위를 기록한다: 요청 ID, 버전, 신고자·항공사, 모델 키(하이픈 제거), 준비된 데이터 버전과 색인, 만료 1시간.
2. Spring이 서버별 위임 토큰 2개(HS256, 발급자 mro-backend, 대상 mro-business·mro-rag, 유효 10분)를 AMQP 헤더(x-mro-business-token, x-mro-rag-token)로 보낸다.
3. AI 서버는 토큰을 프롬프트나 체크포인트에 남기지 않고 MCP 호출의 Authorization 헤더로만 쓴다.
4. MCP 서버는 서명·대상·만료를 확인하고, 도구 입력의 요청 ID가 토큰과 다르면 거부한다. rag-mcp는 기록된 범위가 활성·미만료·같은 버전인지도 확인한다.

SDR 운항사는 미국 항공사뿐이라 검색 범위는 항공사 필터 없이 **정확한 모델만**으로 정했다(운항사 NULL, 매핑 버전 backend-v1-model-only).

근거 ID와 검증

출처	근거 ID	AI 서버 (발행 전)	Spring (배정 직전)
HISTORY	MH-000123	B02로 다시 조회	수리이력의 기체 모델이 요청과 같은지
SDR	EV-SDR-…	R05로 원문 재확인	준비된 데이터 버전에 있고 종류·모델이 맞는지
AMM	EV-AMM-…	R05로 원문 재확인	위와 같음. 같은 SDR에서 나온 근거는 한 묶음

AI 서버는 근거 원문 일부가 실제로 가져온 원문 안에 있는지, 부서가 배정 가능한지도 확인한다. Spring은 근거가 없거나 확인되지 않는 ID가 있으면 배정하지 않고 사람 검토(VALIDATION_FAILED)로 넘긴다.

오류와 예외 처리

- 결과 상태 OK, NO_DATA, NO_MATCH, NEEDS_INPUT, ERROR와 오류 코드(INVALID_ARGUMENT, FORBIDDEN, MISSING_SCOPE, INDEX_NOT_READY, INVALID_CURSOR, CONTEXT_VERSION_CONFLICT 등), 재시도 가능 여부를 함께 돌려준다.
- MCP 서버: 문장 실행 8초, 입력 2,000자, 목록 요약 30개 제한, 서명된 커서(30분 만료).
- AI 서버: 도구 호출 10초 제한, 일시 오류와 retryable=true일 때만 1회 재시도. 처리하지 못한 예외는 FAILED 이벤트로 보내고 Spring이 SYSTEM_ERROR로 사람 검토에 넘긴다.

4.3 Harness

구성 요소	강의 최소 기준	우리 구현	판정
Instructions	역할·도구 규칙·금지 사항·출력 형식을 파일로 관리	LLM별 시스템 프롬프트에 역할·도구 규칙·주입 방어 지침, 엄격한 Pydantic 출력. 프롬프트는 코드 상수로 git 관리	일부 (md 파일 아님)
Tools	결과 길이 제한, 오류는 ToolMessage	허용 목록, JSON 스키마 입력 검증, 서버 소유 인자 차단, 10초 제한·1회 재시도. MCP 측 목록·입력 길이 제한	AI 측 결과 길이 제한 없음
Context	Token 예산, 넘으면 요약	증상 2,000자·근거 원문 300자 제한, 재조사 때 직전 보완 요청만 전달	Token 예산 없음
State·Memory	thread 단위 저장, 재개	요청 단위 체크포인트, 이벤트 저널로 최종 이벤트 재발행	구현
Agent Loop	최대 8턴, 120초, 같은 도구 3회	노드당 도구 8회, 재조사 2회, 재귀 80, 실행 280초(모델 45초, 도구 10초), Spring 5분 시간 초과	같은 도구 한도 없음
Guardrails	변경 도구 interrupt, 개인정보 마스킹	MCP에 쓰기 도구 없음, 배정은 Spring이 검증 후 실행. 위임 토큰·요청 ID 검사, 근거 원문 대조, 토큰은 프롬프트·체크포인트에 남기지 않음, 신고자 식별 컬럼 비공개	구현
Recovery	429·503 2회 재시도, 대체 모델 또는 FAILED	도구는 재시도 가능 오류만 1회. 모델 재시도·대체 모델 없음, 실패 시 FAILED. 큐는 결과 확인 후 ack, 거부는 DLQ	모델 재시도 없음
Observability	trace id 하나로 Node·도구·Token·지연	Spring 이벤트·단계 결과와 trace API, AI 측 도구 호출 기록, MCP 응답 trace_id	LangSmith·Token 집계 없음

변경 도구 승인(interrupt)은 해당 도구를 만들지 않아 적용하지 않았다. 배정이라는 변경 동작은 Spring으로 옮기고 실행 직전에 근거와 부서를 다시 검증한다.

4.4 인증과 권한

- 로그인은 JWT access token 하나(HMAC 서명, 유효 8시간)를 쓴다. 요청마다 사용자를 DB에서 다시 읽어 비활성 계정은 막는다. 비밀번호는 BCrypt로 저장한다.
- 신고자는 직접 가입한다(소속 항공사 선택, 비밀번호 8~72자, 중복 이메일 409). 정비팀과 어드민 계정은 시드로만 만든다.
- 역할이 맞지 않으면 403, 역할은 맞지만 본인 것이 아니면 404를 돌려 다른 사람 요청의 존재 여부를 숨긴다.

동작	신고자	정비팀	어드민(통제사)
수리 요청 생성	소속 항공사 기체만	불가	불가
요청 조회	본인이 낸 것	본인 부서 배정 건	전체
판단 근거(trace)	불가	본인 부서 배정 건	전체
수락·거절	불가	본인 부서, ASSIGNED일 때	불가
사람 검토·통계	불가	불가	수동 배정·종결, 요약 통계

4.5 대기열 (RabbitMQ · DLQ)

큐	방향	처리와 실패
`mro.agent.run`	Spring → AI 서버	TTL 5분. 거부되거나 만료되면 `mro.agent.run.dlq`로 이동하고 Spring이 사람 검토(SYSTEM_ERROR)로 바꿈
`mro.agent.events`	AI 서버 → Spring	처리 실패 시 최대 3회(1초부터 3배씩) 재시도 후 `mro.agent.events.dlq`. 형식 오류·없는 요청은 바로 DLQ

Spring은 발행 때 브로커 확인을 기다리고, AI 서버는 prefetch 1로 받아 최종 이벤트 발행이 확인된 뒤에만 ack한다. 처리 중 종료되면 메시지가 다시 전달된다. Spring은 30초마다 5분 넘게 진행 중인 요청을 찾아 사람 검토로 바꾼다.

5. API 및 End-to-End 테스트 결과

5.1 API

대상	메서드와 경로 (`/api/v1`)
공개	`POST /auth/login`, `POST /auth/signup`, `GET /airlines`, `GET /actuator/health`, Swagger
로그인 사용자	`GET /me`, `GET /departments`, `GET /requests`(mine·status·department·기간 필터), `GET /requests/{id}`
신고자	`POST /requests` (202 접수, 422 보완 안내)
정비팀	`GET /assignments`, `POST /assignments/{id}/accept`, `POST /assignments/{id}/reject`(사유 필수)
정비팀·어드민	`GET /requests/{id}/trace` (단계별 판단, 상태 이력)
어드민	`GET /reviews`, `POST /reviews/{id}/resolve`(ASSIGN·CLOSE), `GET /stats/summary`
서버 간	MCP `POST /mcp`(8101·8102, 위임 토큰 필수), 상태 확인 `/health`·`/health/ready`·`/health/live`, AI 서버 `/health/live`·`/health/ready`(8100)

에러는 모두 같은 형식(`{"error": {"code", "message", "details"}}`)을 쓴다. `/internal/**`은 막혀 있다.

5.2 자동화 테스트

저장소	규모 (코드 기준)	다루는 범위
backend	5개 클래스, 35개	로그인·가입·401/403/404, 스키마와 조회 권한(V6 포함), 근거 검증, 접수 422, 위임 토큰과 검색 범위 기록, 재조사, 거절 후 수동 배정, 두 DLQ, TTL 만료, 시간 초과, 통계. Testcontainers(Postgres, RabbitMQ), PR마다 CI
agent (MCP)	33개 케이스	도구 이름·스키마와 명세 일치, 토큰 대상·서명·만료, 요청별 권한, 응답 형식, 커서, 모델 기준 범위, 쓰기 거부, DDL 일치, 실제 HTTP 왕복. CI
llm (AI 서버)	약 87개 함수	그래프 분기, 도구 관문, LLM1 분류 검증, 서버·큐 처리, 스키마. 각본 모델 시나리오 8건 경로 일치

> **작성 예정** · CI 실행 결과(통과 수, 실행 시간) 캡처

5.3 End-to-End 시나리오와 결과

시나리오는 수리이력 목업에 맞춰 만든 29건이다. AI 경로 23건 가운데 LLM1에서 끝나는 것은 반복 결함 7건(약 30%)뿐이고, 나머지 16건은 LLM2·LLM3까지 가서 배정되거나 사람 검토로 넘어가도록 설계했다. 접수 충돌 6건은 AI 서버까지 가지 않는다.

유형	건수	기대 경로	끝나는 곳
반복 결함 (비행 조종 1건 포함)	7	같은 기체·같은 ATA가 30일 안에 반복 → LLM1 충분 판정 → 바로 배정	LLM1
이력 없는 신규 증상	7	LLM1 불충분 → LLM2 조사 → LLM3 통과 → 배정	LLM3
다른 기체 유사 사례	2	같은 모델 다른 기체 이력을 근거로 LLM2·LLM3 거쳐 배정	LLM3
같은 ATA·다른 JASC (LLM1 함정)	2	같은 ATA 이력이 있어도 JASC가 달라 LLM1이 연결하면 안 됨 → LLM2·LLM3 거쳐 배정	LLM3
모호한 증상	5	두 부서 이상에 걸침 → 재조사 2회 후 RETRY_LIMIT 또는 LLM3 HUMAN 판정	사람 검토
접수 단계 충돌	6	없는 등록부호, 다른 항공사, 퇴역 기체, 모델 불일치, 빈 증상 → 422 보완 안내	Spring (AI 미실행)

번호	등록부호	기대 경로	실제 경로	기대 부서	실제 부서	근거 ID	처리 시간
S01	HL7701	LLM1 → 배정		SYS			
…							

작성 예정 · 실제 모델로 시나리오 29건 실행 결과와 요약(기대 부서 일치 건수, 사람 검토 전환 건수, 평균 처리 시간). 시나리오 원문은 backend `seed/scenarios.md`.

5.4 시연 순서와 실행 방법

1. 신고자 가입·로그인 → 반복 결함 신고(S01) → 바로 배정
2. 신규 증상 신고 → 조사·검토 진행 상황 → 판단 근거 화면
3. 모호한 증상 → 사람 검토 큐 → 통제사 수동 배정
4. 다른 항공사 기체 신고 → 422 보완 안내
5. 정비팀 로그인 → 대기함에서 수락·거절
6. AI 서버 장애 → DLQ → 사람 검토 전환

```
cd backend && AI_MODE=rabbit docker compose up -d --build     # DB·큐·Backend·데이터 복원
docker compose -f compose.mcp.yaml up -d --build              # agent 저장소: MCP 서버
docker compose up -d --build                                  # llm 저장소: AI 서버
pnpm install && pnpm dev                                      # dashboard 저장소:
http://localhost:5173
```

필요한 환경변수(JWT_SECRET, MCP 위임 토큰 비밀키 2개, 조회 계정 비밀번호, LLM_API_KEY)는 저장소에 올리지 않는다.

6. 주요 문제와 해결 방법, 미완성 기능 및 한계

6.1 주요 문제와 해결 방법

문제	해결 방법
SDR 운항사가 미국 항공사뿐이라 국내 항공사 기준 검색이 안 됨	검색 범위를 항공사 없이 정확한 모델 기준으로만 정함(운항사 NULL, 매핑 버전 기록)
ATA 27(비행 조종)을 맡을 부서가 없음	비행 조종 부서(FCS)를 추가하고 수리이력 78건, 기술자료 부서 매핑을 보강
접수 누락·충돌을 어디서 처리할지	AI 작업을 만들기 전에 Spring이 422로 필드별 보완 안내. 사람 검토로 보내지 않음
LLM 처리 시간이 길어 HTTP 동기 호출이 불안정	RabbitMQ로 바꾸고 DLQ, TTL, 시간 초과 감시로 실패를 사람 검토로 전환
MCP가 어떤 요청의 범위로 검색해야 하는지 전달 방법	Spring이 실행마다 검색 범위를 기록하고 서버별 위임 토큰을 발급, MCP가 토큰과 기록을 함께 검증
business-mcp가 요청 정보를 읽을 권한이 없음	필요한 8개 컬럼만 조회 권한을 여는 Flyway V6. 신고자 ID는 비공개
LLM이 없는 근거 ID나 원문을 만들 위험	AI 서버가 발행 전 다시 조회하고 원문 포함 여부를 대조, Spring이 배정 직전에 한 번 더 검증
대용량 RAG 데이터를 팀 공유 DB에 넣는 방법	공유 DB에 직접 넣지 않고 데이터만 담은 덤프를 Backend가 복원, 건수·해시 확인
저장소마다 임베딩 방식이 다를 위험	모델·리비전·접두어·창 크기를 한 설정으로 고정하고 manifest에 기록

6.2 미완성 기능

기능	현재 상태와 대응
실제 모델 종단 간 검증	각본 모델 테스트만 통과. 실제 OpenAI·MCP·RabbitMQ를 모두 연결한 시나리오 실행 필요(5.3)
기술자료 검색(R04)	Safety First 61편이 DB에만 있고 도구와 AI 근거 출처에 없음. 기술자료가 필요한 판단은 보류 후 사람 검토
Harness 일부 항목	같은 도구 반복 한도, Token 예산, 모델 재시도·대체 모델, LangSmith 추적 미적용. 프롬프트 파일 분리 필요

6.3 한계

한계	영향과 개선 방향
AMM은 SDR의 인용 번호와 맥락	실제 매뉴얼 절차와 적용성은 확인할 수 없음. 정식 매뉴얼 연동 시 적용성 검증 추가
수리이력·계정이 목업	실제 운영 분포와 다를 수 있음. 실제 정비 이력으로 재검증
business-mcp DB 직접 조회	레퍼런스 아키텍처와 다름(2.6). Spring `/internal/**` 경유 검토
AI 서버 단일 인스턴스	체크포인트 잠금 때문에 확장 불가. Postgres 체크포인트 기준 다중 실행
배정 단위가 부서	부서 안 담당자 지정 없음. 담당자 지정·작업 분배 기능