

课程目标

内容定位

1. 原型模式

- 1.1. 原型模式的应用场景
- 1.2. 原型模式的通用写法
- 1.3. 使用序列化实现深度克隆
- 1.4. 克隆破坏单例模式
- 1.5. 原型模式在源码中的应用
- 1.6. 原型模式的优缺点

2. 建造者模式

- 2.1. 建造者模式的应用场景
- 2.2. 建造者模式的基本写法
- 2.3. 建造者模式的链式写法
- 2.4. 建造者模式的应用案例
- 2.5. 建造者模式在源码中的体现
- 2.6. 建造者模式的优缺点
- 2.7. 建造者模式和工厂模式的区别

课程目标

- 1、掌握原型模式和建造者模式的应用场景
- 2、掌握原型模式的浅克隆和深克隆的写法。
- 3、掌握建造者模式的基本写法。
- 4、了解克隆是如何破坏单例的。
- 5、了解原型模式的优、缺点
- 6、掌握建造者模式和工厂模式的区别。

内容定位


- 1、已了解并掌握工厂模式的人群。
- 2、已了解并掌握单例模式。
- 3、听说过原型模式，但不知道应用场景的人群。

1. 原型模式

原型模式（Prototype Pattern）是指原型实例指定创建对象的种类，并且通过拷贝这些原型创建新的对象，属于创建型模式。

官方原文：Specify the kinds of objects to create using a prototypical instance, and create new objects by copying this prototype.

原型模式的核心在于拷贝原型对象。以系统中已存在的一个对象为原型，直接基于内存二进制流进行拷贝，无需再经历耗时的对象初始化过程（不调用构造函数），性能提升许多。当对象的构建过程比较耗时时，可以利用当前系统中已存在的对象作为原型，对其进行克隆（一般是基于二进制流的复制），躲避初始化过程，使得新对象的创建时间大大减少。下面，我们来看看原型模式类结构图：

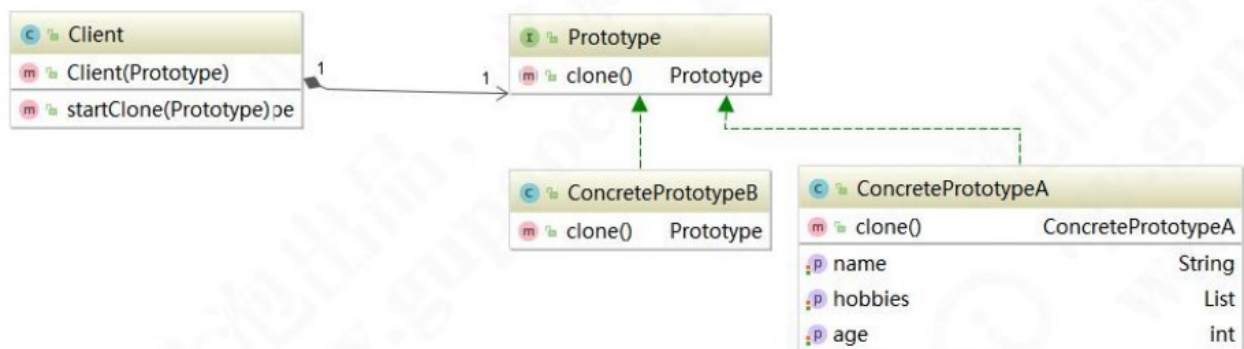

从 UML 图中，我们可以看到，原型模式 主要包含三个角色：

客户(Client)：客户类提出创建对象的请求。

抽象原型(Prototype)：规定拷贝接口。

具体原型（Concrete Prototype）：被拷贝的对象。

注：对不通过 new 关键字，而是通过对象拷贝来实现创建对象的模式就称作原型模式。

1.1. 原型模式的应用场景

你一定遇到过大篇幅 getter、setter 赋值的场景。例如这样的代码：

```
1 package com.gupaoedu.vip.pattern.prototype.demo;
2
3 import lombok.Data;
4
```

```
5 @Data
6 public class ExamPaper{
7
8     private String examinationPaperId;//试卷主键
9     private String leavTime;//剩余时间
10    private String organizationId;//单位主键
11    private String id;//考试主键
12    private String examRoomId;//考场主键
13    private String userId;//用户主键
14    private String specialtyCode;//专业代码
15    private String postionCode;//报考岗位
16    private String gradeCode;//报考等级
17    private String examStartTime;//考试开始时间
18    private String examEndTime;//考试结束时间
19    private String singleSelectionImpCount;//单选题重要数量
20    private String multiSelectionImpCount;//多选题重要数量
21    private String judgementImpCount;//判断题重要数量
22    private String examTime;//考试时长
23    private String fullScore;//总分
24    private String passScore;//及格分
25    private String userName;//学员姓名
26    private String score;//考试得分
27    private String resut;//是否及格
28    private String singleOkCount;//单选题答对数量
29    private String multiOkCount;//多选题答对数量
30    private String judgementOkCount;//判断题答对数量
31
32    public ExamPaper copy(){
33        ExamPaper examPaper = new ExamPaper();
34        //剩余时间
35        examPaper.setLeavTime(this.getLeavTime());
36        //单位主键
37        examPaper.setOrganizationId(this.getOrganizationId());
38        //考试主键
39        examPaper.setId(this.getId());
40        //用户主键
41        examPaper.setUserId(this.getUserId());
42        //专业
43        examPaper.setSpecialtyCode(this.getSpecialtyCode());
44        //岗位
```

```
45     examPaper.setPostionCode(this.getPostionCode());
46     //等级
47     examPaper.setGradeCode(this.getGradeCode());
48     //考试开始时间
49     examPaper.setExamStartTime(this.getExamStartTime());
50     //考试结束时间
51     examPaper.setExamEndTime(this.getExamEndTime());
52     //单选题重要数量
53     examPaper.setSingleSelectionImpCount(this.getSingleSelectionImpCount());
54     //多选题重要数量
55     examPaper.setMultiSelectionImpCount(this.getMultiSelectionImpCount());
56     //判断题重要数量
57     examPaper.setJudgementImpCount(this.getJudgementImpCount());
58     //考试时间
59     examPaper.setExamTime(this.getExamTime());
60     //总分
61     examPaper.setFullScore(this.getFullScore());
62     //及格分
63     examPaper.setPassScore(this.getPassScore());
64     //学员姓名
65     examPaper.setUserName(this.getUserName());
66     //分数
67     examPaper.setScore(this.getScore());
68
69     //单选答对数量
70     examPaper.setSingleOkCount(this.getSingleOkCount());
71     //多选答对数量
72     examPaper.setMultiOkCount(this.getMultiOkCount());
73     //判断答对数量
74     examPaper.setJudgementOkCount(this.getJudgementOkCount());
75
76     return examPaper;
77 }
78
79 @Override
80 public String toString() {
81     return "ExamPaper{" +
82         "examinationPaperId='" + examinationPaperId + '\'' +
83         ", leavTime='" + leavTime + '\'' +
84         ", organizationId='" + organizationId + '\'' +
```

```

85         ", id='" + id + '\'' +
86         ", examRoomId='" + examRoomId + '\'' +
87         ", userId='" + userId + '\'' +
88         ", specialtyCode='" + specialtyCode + '\'' +
89         ", postionCode='" + postionCode + '\'' +
90         ", gradeCode='" + gradeCode + '\'' +
91         ", examStartTime='" + examStartTime + '\'' +
92         ", examEndTime='" + examEndTime + '\'' +
93         ", singleSelectionImpCount='" + singleSelectionImpCount + '\'' +
94         ", multiSelectionImpCount='" + multiSelectionImpCount + '\'' +
95         ", judgementImpCount='" + judgementImpCount + '\'' +
96         ", examTime='" + examTime + '\'' +
97         ", fullScore='" + fullScore + '\'' +
98         ", passScore='" + passScore + '\'' +
99         ", userName='" + userName + '\'' +
100        ", score='" + score + '\'' +
101        ", resut='" + resut + '\'' +
102        ", singleOkCount='" + singleOkCount + '\'' +
103        ", multiOkCount='" + multiOkCount + '\'' +
104        ", judgementOkCount='" + judgementOkCount + '\'' +
105        '}}';
106    }
107 }

```

代码非常工整，命名非常规范，注释也写的很全面,其实这就是原型模式的需求场景。但是，大家觉得这样的代码优雅吗？我认为，这样的代码属于纯体力劳动。那原型模式，能帮助我们解决这样的问题。

原型模式主要适用于以下场景：

- 1、类初始化消耗资源较多。
- 2、new 产生的一个对象需要非常繁琐的过程（数据准备、访问权限等）
- 3、构造函数比较复杂。
- 4、循环体中生产大量对象时。

在 Spring 中，原型模式应用得非常广泛。例如 scope="prototype"，在我们经常用的 JSON.parseObject()也是一种原型模式。

1.2. 原型模式的通用写法

一个标准的原型模式代码，应该是这样设计的。先创建原型 IPrototype 接口：

```
1 package cn.sitedev;
2
3 public interface IPrototype<T> {
4     T clone();
5 }
```

创建具体需要克隆的对象 ConcretePrototype



```
1 package cn.sitedev;
2
3 import lombok.Data;
4
5 @Data
6 public class ConcretePrototype implements IPrototype {
7     private int age;
8     private String name;
9
10    @Override
11    public ConcretePrototype clone() {
12        ConcretePrototype concretePrototype = new ConcretePrototype();
13        concretePrototype.setAge(this.age);
14        concretePrototype.setName(this.name);
15        return concretePrototype;
16    }
17 }
```

测试代码：


```
1 package cn.sitedev;
2
3 public class PrototypeTest {
4     public static void main(String[] args) {
5         // 创建原型对象
6         ConcretePrototype prototype = new ConcretePrototype();
7         prototype.setAge(18);
8         prototype.setName("Sitedev");
9     }
10 }
```

```

9      System.out.println(prototype);
10
11      // 拷贝原型对象
12      ConcretePrototype clonetype = prototype.clone();
13      System.out.println(prototype);
14  }
15 }

```

运行结果：

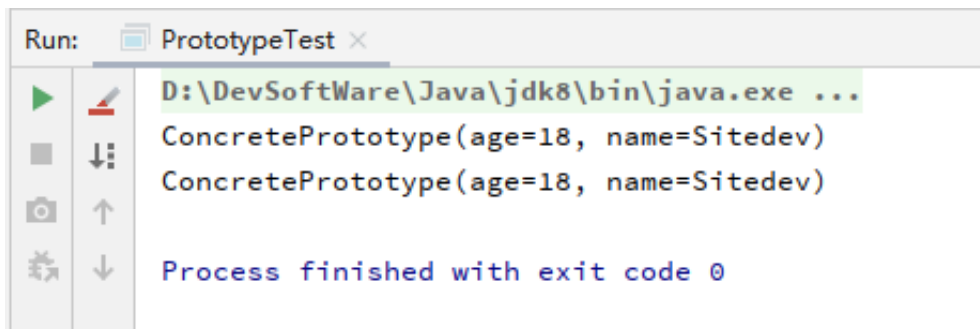

```

Run:  PrototypeTest x
D:\DevSoftWare\Java\jdk8\bin\java.exe ...
ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev)
ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev)
Process finished with exit code 0

```

这时候，有小伙伴就问了，原型模式就这么简单吗？对，就是这么简单。在这个简单的场景之下，看上去操作好像变复杂了。但如果几百个属性需要复制，那我们就可以一劳永逸。但是，上面的复制过程是我们自己完成的，在实际编码中，我们一般不会浪费这样的体力劳动，JDK 已经帮我们实现了一个现成的 API，我们只需要实现 Cloneable 接口即可。来改造一下代码，修改 ConcretePrototype 类：

```

1 package cn.sitedev.improved;
2
3 import lombok.Data;
4
5 @Data
6 public class ConcretePrototype implements Cloneable {
7     private int age;
8     private String name;
9
10    @Override
11    protected ConcretePrototype clone() throws CloneNotSupportedException {
12        try {
13            return (ConcretePrototype) super.clone();
14        } catch (Exception e) {
15            e.printStackTrace();
16        }
17    }
18 }

```

```
16         return null;
17     }
18 }
19 }
```

重新运行，也会得到同样的结果。有了 JDK 的支持再多的属性复制我们也能轻而易举地搞定了。下面我们再来做一个测试，给 ConcretePrototype 增加一个个人爱好的属性 hobbies：

```
1 package cn.sitedev.improved.shallow;
2
3 import lombok.Data;
4
5 import java.util.List;
6
7 @Data
8 public class ConcrePrototype implements Cloneable {
9     private int age;
10    private String name;
11    private List<String> hobbies;
12
13    @Override
14    protected ConcrePrototype clone() {
15        try {
16            return (ConcrePrototype) super.clone();
17        } catch (CloneNotSupportedException e) {
18            e.printStackTrace();
19            return null;
20        }
21    }
22 }
```

修改客户端测试代码：


```
1 package cn.sitedev.improved.shallow;
2
3 import java.util.ArrayList;
```



```

4 import java.util.Arrays;
5
6 public class PrototypeTest {
7     public static void main(String[] args) {
8         // 创建原型对象
9         ConcretePrototype prototype = new ConcretePrototype();
10        prototype.setAge(18);
11        prototype.setName("Sitedev");
12        prototype.setHobbies(new ArrayList<>(Arrays.asList("Sing", "Dance")));
13        System.out.println("克隆前原型对象:" + prototype);
14
15        // 拷贝原型对象
16        ConcretePrototype clonetype = prototype.clone();
17        clonetype.getHobbies().add("Swim");
18        System.out.println("克隆后原型对象:" + prototype);
19        System.out.println("克隆后克隆对象:" + clonetype);
20    }
21 }

```

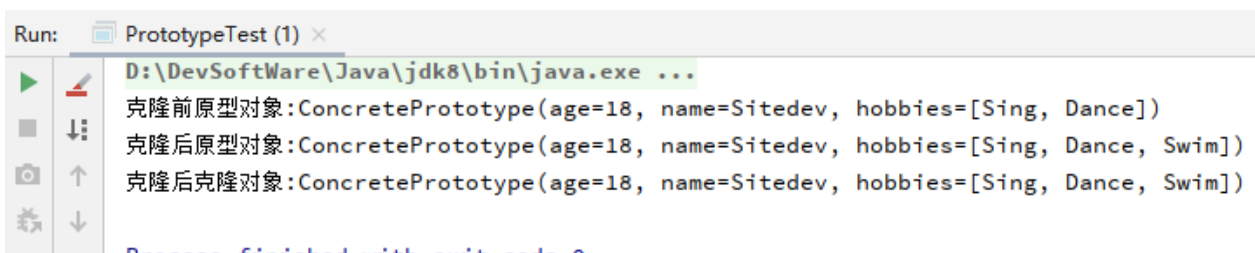

```

Run: PrototypeTest (1) x
D:\DevSoftWare\Java\jdk8\bin\java.exe ...
克隆前原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance, Swim])
克隆后克隆对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance, Swim])

```

我们给复制后的克隆对象新增一项爱好，发现原型对象也发生了变化，这显然不符合我们的预期。

因为我们希望克隆出来的对象应该和原型对象是两个独立的对象，不应该再有联系了。从测试结果分析来看，应该是 hobbies 共用了一个内存地址，意味着复制的不是值，而是引用的地址。这样的话，如果我们修改任意一个对象中的属性值，prototype 和 clonetype 的 hobbies 值都会改变。这就是我们常说的浅克隆。只是完整复制了值类型数据，没有赋值引用对象。换言之，所有的引用对象仍然指向原来的对象，显然不是我们想要的结果。那如何解决这个问题呢？下面我们来看深度克隆继续改造。

1.3. 使用序列化实现深度克隆

在上面的基础上我们继续改造，来看代码，增加一个 deepClone()方法：

```

1 package cn.sitedev.improved.deep;
2
3 import lombok.Data;
4
5 import java.io.*;
6 import java.util.List;
7
8 @Data
9 public class ConcretePrototype implements Cloneable, Serializable {
10
11     private int age;
12     private String name;
13     private List<String> hobbies;
14
15     @Override
16     protected ConcretePrototype clone() {
17         try {
18             return (ConcretePrototype) super.clone();
19         } catch (CloneNotSupportedException e) {
20             e.printStackTrace();
21             return null;
22         }
23     }
24
25     /**
26      * 使用序列化/反序列化方式来实现深克隆
27      *
28      * @return
29      */
30     public ConcretePrototype deepClone() {
31         try {
32             // 序列化
33             ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
34             ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(byteArrayOutputStream);
35             objectOutputStream.writeObject(this);
36
37             // 反序列化
38             ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = new ByteArrayInputStream(byteArrayOutputStream.toByteArray());
39             ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(byteArrayInputStream);
40             return (ConcretePrototype) objectInputStream.readObject();

```

```

41         } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
42             e.printStackTrace();
43             return null;
44         }
45     }
46 }

```

来看客户端调用代码：

```

1 package cn.sitedev.improved.deep;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Arrays;
5
6 public class PrototypeTest {
7     public static void main(String[] args) {
8         // 创建原型对象
9         ConcretePrototype prototype = new ConcretePrototype();
10        prototype.setAge(18);
11        prototype.setName("Sitedev");
12        prototype.setHobbies(new ArrayList<>(Arrays.asList("Sing", "Dance")));
13        System.out.println("克隆前原型对象:" + prototype);
14
15        // 拷贝原型对象
16        ConcretePrototype clonetype = prototype.deepClone();
17        clonetype.getHobbies().add("Swim");
18        System.out.println("克隆后原型对象:" + prototype);
19        System.out.println("克隆后克隆对象:" + clonetype);
20        System.out.println(prototype.getHobbies() == clonetype.getHobbies());
21    }
22 }

```

运行程序，我们发现得到了我们期望的结果：

```
Run: PrototypeTest (2) x
D:\DevSoftware\Java\jdk8\bin\java.exe ...
克隆前原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后克隆对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance, Swim])
false
Process finished with exit code 0
```

1.4. 克隆破坏单例模式

如果我们克隆的目标的对象是单例对象，那意味着，深克隆就会破坏单例。实际上防止克隆破坏单例解决思路非常简单，禁止深克隆便可。要么我们的单例类不实现 Cloneable 接口；要么我们重写 clone() 方法，在 clone 方法中返回单例对象即可，具体代码如下：

```
1 package cn.sitedev.breaksingleton;
2
3 public class Singleton implements Cloneable {
4     private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();
5
6     private Singleton() {
7     }
8
9     public static Singleton getInstance() {
10         return INSTANCE;
11     }
12
13     @Override
14     protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
15         return INSTANCE;
16     }
17 }
```

1.5. 原型模式在源码中的应用

先来 JDK 中 Cloneable 接口：

```
1 public interface Cloneable {
```

```
2 }
```

接口定义还是很简单的，我们找源码其实只需要找到看哪些接口实现了 Cloneable 即可。来看 ArrayList 类的实现。

```
1     public Object clone() {
2         try {
3             ArrayList<?> v = (ArrayList<?>) super.clone();
4             v.elementData = Arrays.copyOf(elementData, size);
5             v.modCount = 0;
6             return v;
7         } catch (CloneNotSupportedException e) {
8             // this shouldn't happen, since we are Cloneable
9             throw new InternalError(e);
10        }
11    }
```

我们发现方法中只是将 List 中的元素循环遍历了一遍。这个时候我们再思考一下，是不是这种形式就是深克隆呢？其实用代码验证一下就知道了，继续修改 ConcretePrototype 类，增加一个 deepCloneHobbies() 方法：

```
1 package cn.sitedev.improved.deep;
2
3 import lombok.Data;
4
5 import java.io.*;
6 import java.util.ArrayList;
7 import java.util.List;
8
9 @Data
10 public class ConcretePrototype implements Cloneable, Serializable {
11
12     private int age;
13     private String name;
14     private List<String> hobbies;
15
16     @Override
```

```
17     protected ConcretePrototype clone() {
18         try {
19             return (ConcretePrototype) super.clone();
20         } catch (CloneNotSupportedException e) {
21             e.printStackTrace();
22             return null;
23         }
24     }
25
26     /**
27      * 使用序列化/反序列化方式来实现深克隆
28      *
29      * @return
30      */
31     public ConcretePrototype deepClone() {
32         try {
33             // 序列化
34             ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
35             ObjectOutputStream objectOutputStream = new ObjectOutputStream(byteArrayOutputStream);
36             objectOutputStream.writeObject(this);
37
38             // 反序列化
39             ByteArrayInputStream byteArrayInputStream = new ByteArrayInputStream(byteArrayOutputStream.toByteArray());
40             ObjectInputStream objectInputStream = new ObjectInputStream(byteArrayInputStream);
41             return (ConcretePrototype) objectInputStream.readObject();
42         } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
43             e.printStackTrace();
44             return null;
45         }
46     }
47
48     /**
49      * 深克隆hobbies
50      *
51      * @return
52      */
53     public ConcretePrototype deepCloneHobbies() {
54         try {
55             ConcretePrototype result = (ConcretePrototype) super.clone();
56             result.setHobbies((List<String>) ((ArrayList) result.getHobbies()))
```

```

57         return result;
58     } catch (CloneNotSupportedException e) {
59         e.printStackTrace();
60         return null;
61     }
62 }
63 }

```

修改客户端代码：

```

1 package cn.sitedev.improved.deep;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Arrays;
5
6 public class PrototypeTest {
7     public static void main(String[] args) {
8         // 创建原型对象
9         ConcretePrototype prototype = new ConcretePrototype();
10        prototype.setAge(18);
11        prototype.setName("Sitedev");
12        prototype.setHobbies(new ArrayList<>(Arrays.asList("Sing", "Dance")));
13        System.out.println("克隆前原型对象:" + prototype);
14
15        // 拷贝原型对象
16        ConcretePrototype clonetype = prototype.deepClone();
17        clonetype.getHobbies().add("Swim");
18        System.out.println("克隆后原型对象:" + prototype);
19        System.out.println("克隆后克隆对象:" + clonetype);
20        System.out.println(prototype.getHobbies() == clonetype.getHobbies());
21
22        // 拷贝原型对象
23        clonetype = prototype.deepCloneHobbies();
24        clonetype.getHobbies().add("Jump");
25        System.out.println("克隆后原型对象:" + prototype);
26        System.out.println("克隆后克隆对象:" + clonetype);
27        System.out.println(prototype.getHobbies() == clonetype.getHobbies());
28    }
29 }

```

```
Run: PrototypeTest (2) x
D:\DevSoftWare\Java\jdk8\bin\java.exe ...
克隆前原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后克隆对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance, Swim])
false
克隆后原型对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance])
克隆后克隆对象:ConcretePrototype(age=18, name=Sitedev, hobbies=[Sing, Dance, Jump])
false
```

运行也能得到期望的结果。但是这样的代码，其实是硬编码，如果在对象中声明了各种集合类型，那每种情况都需要单独处理。因此，深克隆的写法，一般会直接用序列化来操作。

1.6. 原型模式的优缺点

优点:

- 1、性能优良，Java 自带的 原型模式 是基于内存二进制流的拷贝，比直接 new 一个对象性能上提升了许多。
- 2、可以使用深克隆方式保存对象的状态，使用原型模式将对象复制一份并将其状态保存起来，简化了创建对象的过程，以便在需要的时候使用(例如恢复到历史某一状态)，可辅助实现撤销操作。

缺点：


- 1、需要为每一个类配置一个克隆方法。
- 2、克隆方法位于类的内部，当对已有类进行改造的时候，需要修改代码，违反了开闭原则。
- 3、在实现深克隆时需要编写较为复杂的代码，而且当对象之间存在多重嵌套引用时，为了实现深克隆，每一层对象对应的类都必须支持深克隆，实现起来会比较麻烦。因此，深拷贝、浅拷贝需要运用得当。

2. 建造者模式

建造者模式 (Builder Pattern) 是将一个复杂对象的构建过程与它的表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示，属于创建型模式。使用建造者模式对于用户而言只需指定需要建造的类型就可以获得对象，建造过程及细节不需要了解。

官方原文：Separate the construction of a complex object from its representation so that the same construction process can create different representations.

建造者模式适用于创建对象需要很多步骤，但是步骤的顺序不一定固定。如果一个对象有非常复杂的内部结构（很多属性），可以将复杂对象的创建和使用进行分离。先来看一下建造者模式的类图：

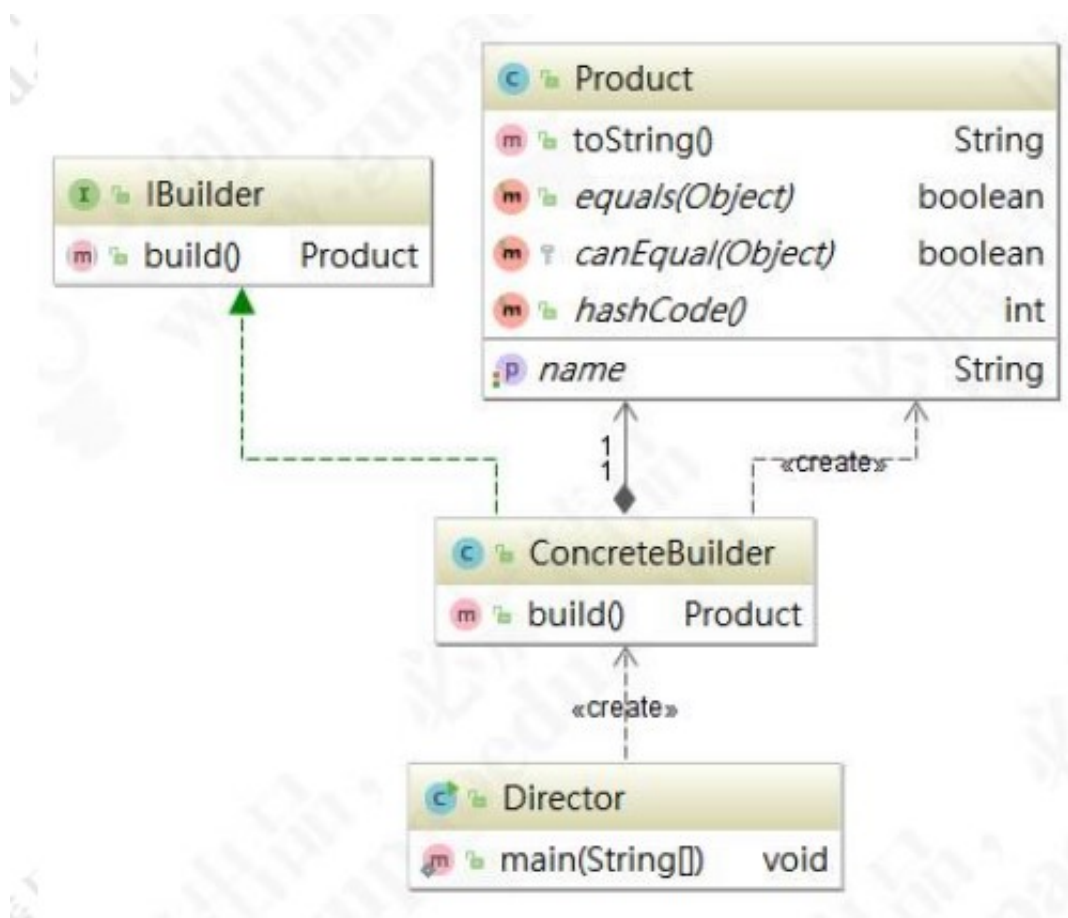

建造者模式的设计中主要有四个角色：

- 1、产品（Product）：要创建的产品类对象
- 2、建造者抽象（Builder）：建造者的抽象类，规范产品对象的各个组成部分的建造，一般由子类实现具体的建造过程。
- 3、建造者（ConcreteBuilder）：具体的 Builder 类，根据不同的业务逻辑，具体化对象的各个组成部分的创建。
- 4、调用者（Director）：调用具体的建造者，来创建对象的各个部分，在指导者中不涉及具体产品的信息，只负责保证对象各部分完整创建或按某种顺序创建。

2.1. 建造者模式的应用场景

建造者模式适用于一个具有较多的零件的复杂产品的创建过程，由于需求的变化，组成这个复杂产品的各个零件经常猛烈变化，但是它们的组合方式却相对稳定。

建造者模式适用于以下几种场景：

- 1 相同的方法，不同的执行顺序，产生不同的结果时
- 2 多个部件或零件，都可以装配到一个对象中，但是产生的结果又不相同。

- 3 产品类非常复杂，或者产品类中的调用顺序不同产生不同的作用。
- 4 当初始化一个对象特别复杂，参数多，而且很多参数都具有默认值时。

2.2. 建造者模式的基本写法

我们还是以课程为例，一个完整的课程需要由 PPT 课件、回放视频、课堂笔记、课后作业组成，但是这些内容的设置顺序可以随意调整，我们用建造者模式来代入理解一下。首先我们创建一个需要构造的产品类 Course：

```
1 package cn.sitedev;
2
3 import lombok.Data;
4
5 @Data
6 public class Course {
7     private String name;
8     private String ppt;
9     private String video;
10    private String note;
11    private String homework;
12 }
```

然后创建建造者类 CourseBuilder，将复杂的构造过程封装起来，构造步骤由用户决定：

```
1 package cn.sitedev;
2
3 public class CourseBuilder {
4     private Course course = new Course();
5
6     public void addName(String name) {
7         course.setName(name);
8     }
9
10    public void addPPT(String ppt) {
11        course.setPpt(ppt);
12    }
```

```

13
14     public void addVideo(String video) {
15         course.setVideo(video);
16     }
17
18     public void addNote(String note) {
19         course.setNote(note);
20     }
21
22     public void addHomework(String homework) {
23         course.setHomework(homework);
24     }
25
26     public Course build() {
27         return course;
28     }
29 }


```

编写测试类：


```

1 package cn.sitedev;
2
3 public class BuilderTest {
4     public static void main(String[] args) {
5         CourseBuilder builder = new CourseBuilder();
6         builder.addName("设计模式");
7         builder.addPPT("【PPT 课件】");
8         builder.addVideo("【回放视频】");
9         builder.addNote("【课堂笔记】");
10        builder.addHomework("【课后作业】");
11        System.out.println(builder.build());
12    }
13 }

```

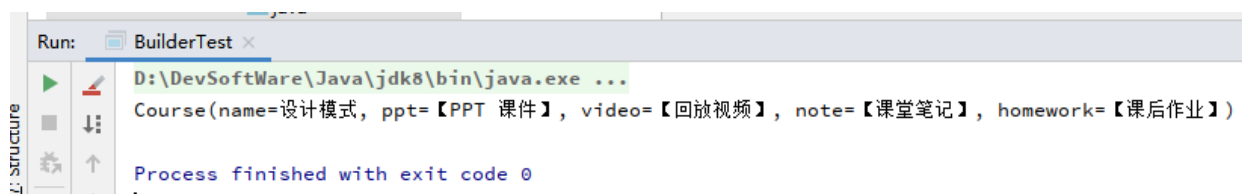

来看一下类结构图：

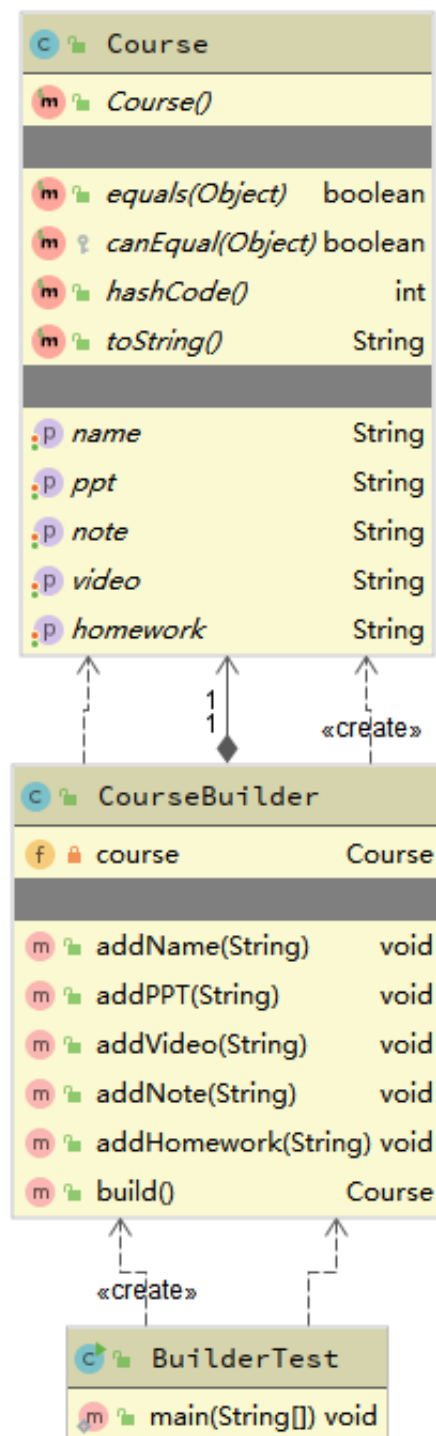

2.3. 建造者模式的链式写法

在平时的应用中，建造者模式通常是采用链式编程的方式构造对象，下面我们来一下演示代码，修改 `CourseBuilder` 类，将 `Course` 变为 `CourseBuilder` 的内部类：

然后，将构造步骤添加进去，每完成一个步骤，都返回 `this`：

```
1 package cn.sitedev.chaining;
2
3 import lombok.Data;
4
5 /**
6  * 建造者模式的链式调用
7  */
8 public class CourseBuilder {
9
10     private Course course = new Course();
11
12     public CourseBuilder addName(String name) {
13         course.setName(name);
14         return this;
15     }
16
17     public CourseBuilder addPPT(String ppt) {
18         course.setPpt(ppt);
19         return this;
20     }
21
22     public CourseBuilder addVideo(String video) {
23         course.setVideo(video);
24         return this;
25     }
26
27     public CourseBuilder addNote(String note) {
28         course.setNote(note);
29         return this;
30     }
31
32     public CourseBuilder addHomework(String homework) {
33         course.setHomework(homework);
34         return this;
35     }
36
37     public Course build() {
38         return course;
39     }
40 }
```


```
41     @Data
42     public class Course {
43         private String name;
44         private String ppt;
45         private String video;
46         private String note;
47         private String homework;
48     }
49
50 }
```

客户端使用：

```
1 package cn.sitedev.chaining;
2
3 public class BuilderTest {
4     public static void main(String[] args) {
5         CourseBuilder builder = new CourseBuilder().addName("设计模式").addPPT(
6             "【课堂笔记】").addHomework("【课后作业】");
7         System.out.println(builder.build());
8     }
9 }
```

这样写法是不是很眼熟，好像在哪见过呢？后面我们分析建造者模式在源码中的应用大家就会明白。

接下来，我们再来看一下类图的变化：

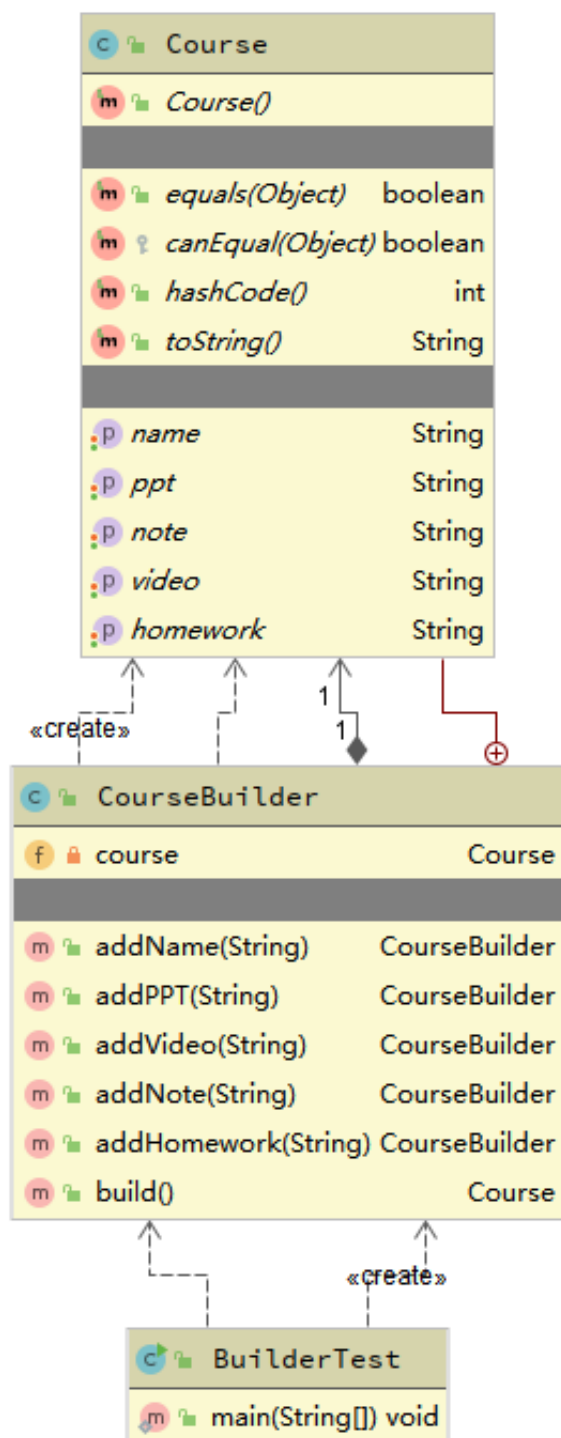

2.4. 建造者模式的应用案例

下面我们再来看一个实战案例，这个案例参考了开源框架 JPA 的 SQL 构造模式。是否记得我们在构造 SQL 查询条件的时候，需要根据不同的条件来拼接 SQL 字符串。如果查询条件复杂的时候，我们 SQL 拼接的过程也会变得非常复杂，从而给我们的代码维护带来非常大的困难。因此，我们用建造者类 `QueryRuleSqlBuilder` 将复杂的构造 SQL 过程进行封装，用 `QueryRule` 对象专门保存 SQL 查询时的条件，最后根据查询条件，自动生成 SQL 语句。来看代码，先创建 `QueryRule` 类：

```
1 package cn.sitedev.sqlbuilder;
2
3 import java.io.Serializable;
4 import java.util.ArrayList;
5 import java.util.List;
6
7 /**
8  * 主要功能用于构造查询条件
9  */
10 public class QueryRule implements Serializable {
11     private static final long serialVersionUID = 1L;
12     public static final int ASC_ORDER = 101;
13     public static final int DESC_ORDER = 102;
14     public static final int LIKE = 1;
15     public static final int IN = 2;
16     public static final int NOTIN = 3;
17     public static final int BETWEEN = 4;
18     public static final int EQ = 5;
19     public static final int NOTEQ = 6;
20     public static final int GT = 7;
21     public static final int GE = 8;
22     public static final int LT = 9;
23     public static final int LE = 10;
24     public static final int ISNULL = 11;
25     public static final int ISNOTNULL = 12;
26     public static final int ISEMPY = 13;
27     public static final int ISNOTEMPTY = 14;
28     public static final int AND = 201;
29     public static final int OR = 202;
30     private List<Rule> ruleList = new ArrayList<>();
31     private List<QueryRule> queryRuleList = new ArrayList<>();
32     private String propertyName;
33
34     private QueryRule() {
35     }
36
37     private QueryRule(String propertyName) {
38         this.propertyName = propertyName;
39     }
40
```



```
41     public static QueryRule getInstance() {
42         return new QueryRule();
43     }
44
45     /**
46      * 添加升序规则
47      *
48      * @param propertyName
49      * @return
50      */
51     public QueryRule addAscOrder(String propertyName) {
52         this.ruleList.add(new Rule(ASC_ORDER, propertyName));
53         return this;
54     }
55
56     /**
57      * 添加降序规则
58      *
59      * @param propertyName
60      * @return
61      */
62     public QueryRule addDescOrder(String propertyName) {
63         this.ruleList.add(new Rule(DESC_ORDER, propertyName));
64         return this;
65     }
66
67     public QueryRule andIsNull(String propertyName) {
68         this.ruleList.add(new Rule(ISNULL, propertyName).setAndOr(AND));
69         return this;
70     }
71
72     public QueryRule andIsNotNull(String propertyName) {
73         this.ruleList.add(new Rule(ISNOTNULL, propertyName).setAndOr(AND));
74         return this;
75     }
76
77     public QueryRule andIsEmpty(String propertyName) {
78         this.ruleList.add(new Rule(ISEMPY, propertyName).setAndOr(AND));
79         return this;
80     }
```

```
81
82     public QueryRule andIsNotEmpty(String propertyName) {
83         this.ruleList.add(new Rule(ISNOTEMPTY, propertyName).setAndOr(AND));
84         return this;
85     }
86
87     public QueryRule andLike(String propertyName, Object value) {
88         this.ruleList.add(new Rule(LIKE, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(AND));
89         return this;
90     }
91
92     public QueryRule andEqual(String propertyName, Object value) {
93         this.ruleList.add(new Rule(EQ, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(AND));
94         return this;
95     }
96
97     public QueryRule andBetween(String propertyName, Object... values) {
98         this.ruleList.add(new Rule(BETWEEN, propertyName, values).setAndOr(AND));
99         return this;
100    }
101
102    public QueryRule andIn(String propertyName, List<Object> values) {
103        this.ruleList.add(new Rule(IN, propertyName, new Object[]{values}).setAndOr(AND));
104        return this;
105    }
106
107    public QueryRule andIn(String propertyName, Object... values) {
108        this.ruleList.add(new Rule(IN, propertyName, values).setAndOr(AND));
109        return this;
110    }
111
112    public QueryRule andNotIn(String propertyName, List<Object> values) {
113        this.ruleList.add(new Rule(NOTIN, propertyName, new Object[]{values}));
114        return this;
115    }
116
117    public QueryRule orNotIn(String propertyName, Object... values) {
118        this.ruleList.add(new Rule(NOTIN, propertyName, values).setAndOr(OR));
119        return this;
120    }
```

```
121
122
123     public QueryRule andNotEqual(String propertyName, Object value) {
124         this.ruleList.add(new Rule(NOTEQ, propertyName, new Object[]{value})).set
125         return this;
126     }
127
128     public QueryRule andGreaterThan(String propertyName, Object value) {
129         this.ruleList.add(new Rule(GT, propertyName, new Object[]{value})).set
130         return this;
131     }
132
133     public QueryRule andGreaterEqual(String propertyName, Object value) {
134         this.ruleList.add(new Rule(GE, propertyName, new Object[]{value})).set
135         return this;
136     }
137
138     public QueryRule andLessThan(String propertyName, Object value) {
139         this.ruleList.add(new Rule(LT, propertyName, new Object[]{value})).set
140         return this;
141     }
142
143     public QueryRule andLessEqual(String propertyName, Object value) {
144         this.ruleList.add(new Rule(LE, propertyName, new Object[]{value})).set
145         return this;
146     }
147
148
149     public QueryRule orIsNull(String propertyName) {
150         this.ruleList.add(new Rule(ISNULL, propertyName).setAndOr(OR));
151         return this;
152     }
153
154     public QueryRule orIsNotNull(String propertyName) {
155         this.ruleList.add(new Rule(ISNOTNULL, propertyName).setAndOr(OR));
156         return this;
157     }
158
159     public QueryRule orIsEmpty(String propertyName) {
160         this.ruleList.add(new Rule(ISEMPY, propertyName).setAndOr(OR));
```

```
161         return this;
162     }
163
164     public QueryRule orIsNotEmpty(String propertyName) {
165         this.ruleList.add(new Rule(ISNOTEMPTY, propertyName).setAndOr(OR));
166         return this;
167     }
168
169     public QueryRule orLike(String propertyName, Object value) {
170         this.ruleList.add(new Rule(LIKE, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(OR));
171         return this;
172     }
173
174     public QueryRule orEqual(String propertyName, Object value) {
175         this.ruleList.add(new Rule(EQ, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(OR));
176         return this;
177     }
178
179     public QueryRule orBetween(String propertyName, Object... values) {
180         this.ruleList.add(new Rule(BETWEEN, propertyName, values).setAndOr(OR));
181         return this;
182     }
183
184     public QueryRule orIn(String propertyName, List<Object> values) {
185         this.ruleList.add(new Rule(IN, propertyName, new Object[]{values}).setAndOr(OR));
186         return this;
187     }
188
189     public QueryRule orIn(String propertyName, Object... values) {
190         this.ruleList.add(new Rule(IN, propertyName, values).setAndOr(OR));
191         return this;
192     }
193
194     public QueryRule orNotEqual(String propertyName, Object value) {
195         this.ruleList.add(new Rule(NOTEQ, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(OR));
196         return this;
197     }
198
199     public QueryRule orGreaterThan(String propertyName, Object value) {
200         this.ruleList.add(new Rule(GT, propertyName, new Object[]{value}).setAndOr(OR));
201         return this;
202     }
```

```
201         return this;
202     }
203
204     public QueryRule orGreaterEqual(String propertyName, Object value) {
205         this.ruleList.add(new Rule(GE, propertyName, new Object[]{value})).set,
206         return this;
207     }
208
209     public QueryRule orLessThan(String propertyName, Object value) {
210         this.ruleList.add(new Rule(LT, propertyName, new Object[]{value})).set,
211         return this;
212     }
213
214     public QueryRule orLessEqual(String propertyName, Object value) {
215         this.ruleList.add(new Rule(LE, propertyName, new Object[]{value})).set,
216         return this;
217     }
218
219
220     public List<Rule> getRuleList() {
221         return this.ruleList;
222     }
223
224     public List<QueryRule> getQueryRuleList() {
225         return this.queryRuleList;
226     }
227
228     public String getPropertyName() {
229         return this.propertyName;
230     }
231
232     protected class Rule implements Serializable {
233         /**
234          * 规则的类型
235          */
236         private int type;
237         private String propertyName;
238         private Object[] values;
239         private int andOr = AND;
240     }
```

```

241     public Rule(int type, String propertyName) {
242         this.propertyName = propertyName;
243         this.type = type;
244     }
245
246     public Rule(int type, String propertyName, Object[] values) {
247         this.type = type;
248         this.propertyName = propertyName;
249         this.values = values;
250     }
251
252     public Rule setAndOr(int andOr) {
253         this.andOr = andOr;
254         return this;
255     }
256
257     public int getAndOr() {
258         return this.andOr;
259     }
260
261     public Object[] getValues() {
262         return this.values;
263     }
264
265     public int getType() {
266         return this.type;
267     }
268
269     public String getPropertyName() {
270         return this.propertyName;
271     }
272 }
273 }

```

然后，创建 QueryRuleSqlBuilder 类：

```

1 package cn.sitedev.sqlbuilder;
2
3 import org.apache.commons.lang.ArrayUtils;

```

```
4 import org.apache.commons.lang.StringUtils;
5
6 import java.util.ArrayList;
7 import java.util.HashMap;
8 import java.util.List;
9 import java.util.Map;
10 import java.util.regex.Matcher;
11 import java.util.regex.Pattern;
12
13 /**
14  * 根据 QueryRule 自动构建 sql 语句
15  */
16 public class QueryRuleSqlBuilder {
17     //记录参数所在的位置
18     private int CURR_INDEX = 0;
19     //保存列名列表
20     private List<String> properties;
21     //保存参数值列表
22     private List<Object> values;
23     //保存排序规则列表
24     private List<Order> orders;
25     private String whereSql = "";
26     private String orderSql = "";
27     private Object[] valueArr = new Object[]{};
28     private Map<Object, Object> valueMap = new HashMap<Object, Object>();
29
30     /**
31      * 获得查询条件
32      *
33      * @return
34      */
35     private String getWhereSql() {
36         return this.whereSql;
37     }
38
39     /**
40      * 获得排序条件
41      *
42      * @return
43      */
```

```
44     private String getOrderSql() {
45         return this.orderSql;
46     }
47
48     /**
49      * 获得参数值列表
50      *
51      * @return
52      */
53     public Object[] getValues() {
54         return this.valueArr;
55     }
56
57     /**
58      * 获取参数列表
59      *
60      * @return
61      */
62     private Map<Object, Object> getValueMap() {
63         return this.valueMap;
64     }
65
66     /**
67      * 创建SQL构造器
68      *
69      * @param queryRule
70      */
71     public QueryRuleSqlBuilder(QueryRule queryRule) {
72         CURR_INDEX = 0;
73         properties = new ArrayList<String>();
74         values = new ArrayList<Object>();
75         orders = new ArrayList<Order>();
76         for (QueryRule.Rule rule : queryRule.getRuleList()) {
77             switch (rule.getType()) {
78                 case QueryRule.BETWEEN:
79                     processBetween(rule);
80                     break;
81                 case QueryRule.EQ:
82                     processEqual(rule);
83                     break;
```



```
84         case QueryRule.LIKE:
85             processLike(rule);
86             break;
87         case QueryRule.NOTEQ:
88             processNotEqual(rule);
89             break;
90         case QueryRule.GT:
91             processGreaterThan(rule);
92             break;
93         case QueryRule.GE:
94             processGreaterEqual(rule);
95             break;
96         case QueryRule.LT:
97             processLessThen(rule);
98             break;
99         case QueryRule.LE:
100             processLessEqual(rule);
101             break;
102         case QueryRule.IN:
103             processIN(rule);
104             break;
105         case QueryRule.NOTIN:
106             processNotIN(rule);
107             break;
108         case QueryRule.ISNULL:
109             processIsNull(rule);
110             break;
111         case QueryRule.ISNOTNULL:
112             processIsNotNull(rule);
113             break;
114         case QueryRule.ISEMPY:
115             processIsEmpty(rule);
116             break;
117         case QueryRule.ISNOTEMPTY:
118             processIsNotEmpty(rule);
119             break;
120         case QueryRule.ASC_ORDER:
121             processOrder(rule);
122             break;
123         case QueryRule.DESC_ORDER:
```

```

124         processOrder(rule);
125         break;
126     default:
127         throw new IllegalArgumentException("type " + rule.getType
128     }
129 }
130 //拼装where语句
131 appendWhereSql();
132 //拼装排序语句
133 appendOrderSql();
134 //拼装参数值
135 appendValues();
136 }
137
138 /**
139  * 去掉order
140  *
141  * @param sql
142  * @return
143  */
144 private String removeOrders(String sql) {
145     Pattern p = Pattern.compile("order\\s*by[\\w|\\W|\\s|\\S]*", Pattern.C
146     Matcher m = p.matcher(sql);
147     StringBuffer sb = new StringBuffer();
148     while (m.find()) {
149         m.appendReplacement(sb, "");
150     }
151     m.appendTail(sb);
152     return sb.toString();
153 }
154
155 /**
156  * 去掉select
157  *
158  * @param sql
159  * @return
160  */
161 private String removeSelect(String sql) {
162     if (sql.toLowerCase().matches("from\\s+")) {
163         int beginPos = sql.toLowerCase().indexOf("from");

```

```

164         return sql.substring(beginPos);
165     } else {
166         return sql;
167     }
168 }
169
170 /**
171  * 处理like
172  *
173  * @param rule
174  */
175 private void processLike(QueryRule.Rule rule) {
176     if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
177         return;
178     }
179     Object obj = rule.getValues()[0];
180
181     if (obj != null) {
182         String value = obj.toString();
183         if (!StringUtils.isEmpty(value)) {
184             value = value.replace('*', '%');
185             obj = value;
186         }
187     }
188     add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "like", "%" + rule.getVa
189 }
190
191 /**
192  * 处理between
193  *
194  * @param rule
195  */
196 private void processBetween(QueryRule.Rule rule) {
197     if ((ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) || (rule.getValues().length
198         return;
199     }
200     add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "", "between", rule.getVa
201     add(0, "", "", "", rule.getValues()[1], "");
202 }
203

```

```
204     /**
205      * 处理 =
206      *
207      * @param rule
208      */
209     private void processEqual(QueryRule.Rule rule) {
210         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
211             return;
212         }
213         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "=", rule.getValues()[0]
214     }
215
216     /**
217      * 处理 <>
218      *
219      * @param rule
220      */
221     private void processNotEqual(QueryRule.Rule rule) {
222         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
223             return;
224         }
225         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "<>", rule.getValues()[0]
226     }
227
228     /**
229      * 处理 >
230      *
231      * @param rule
232      */
233     private void processGreaterThen(QueryRule.Rule rule) {
234         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
235             return;
236         }
237         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), ">", rule.getValues()[0]
238     }
239
240     /**
241      * 处理 >=
242      *
243      * @param rule
```

```
244     */
245     private void processGreaterEqual(QueryRule.Rule rule) {
246         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
247             return;
248         }
249         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), ">=", rule.getValues()[0]
250     }
251
252     /**
253      * 处理<
254      *
255      * @param rule
256      */
257     private void processLessThen(QueryRule.Rule rule) {
258         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
259             return;
260         }
261         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "<", rule.getValues()[0]
262     }
263
264     /**
265      * 处理<=
266      *
267      * @param rule
268      */
269     private void processLessEqual(QueryRule.Rule rule) {
270         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
271             return;
272         }
273         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "<=", rule.getValues()[0]
274     }
275
276     /**
277      * 处理 is null
278      *
279      * @param rule
280      */
281     private void processIsNull(QueryRule.Rule rule) {
282         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "is null", null);
283     }
```

```
284
285     /**
286      * 处理 is not null
287      *
288      * @param rule
289      */
290     private void processIsNotNull(QueryRule.Rule rule) {
291         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "is not null", null);
292     }
293
294     /**
295      * 处理 <>'
296      *
297      * @param rule
298      */
299     private void processIsNotEmpty(QueryRule.Rule rule) {
300         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "<>", "'");
301     }
302
303     /**
304      * 处理 ='
305      *
306      * @param rule
307      */
308     private void processIsEmpty(QueryRule.Rule rule) {
309         add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "=", "'");
310     }
311
312
313     /**
314      * 处理in和not in
315      *
316      * @param rule
317      * @param name
318      */
319     private void inAndNotIn(QueryRule.Rule rule, String name) {
320         if (ArrayUtils.isEmpty(rule.getValues())) {
321             return;
322         }
323         if ((rule.getValues().length == 1) && (rule.getValues()[0] != null) &
```

```

324         List<Object> list = (List) rule.getValues()[0];
325
326         if ((list != null) && (list.size() > 0)) {
327             for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
328                 if (i == 0 && i == list.size() - 1) {
329                     add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "", name
330                 } else if (i == 0 && i < list.size() - 1) {
331                     add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "", name
332                 }
333                 if (i > 0 && i < list.size() - 1) {
334                     add(0, "", ",", "", list.get(i), "");
335                 }
336                 if (i == list.size() - 1 && i != 0) {
337                     add(0, "", ",", "", list.get(i), "");
338                 }
339             }
340         }
341     } else {
342         Object[] list = rule.getValues();
343         for (int i = 0; i < list.length; i++) {
344             if (i == 0 && i == list.length - 1) {
345                 add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "", name + "
346             } else if (i == 0 && i < list.length - 1) {
347                 add(rule.getAndOr(), rule.getPropertyName(), "", name + "
348             }
349             if (i > 0 && i < list.length - 1) {
350                 add(0, "", ",", "", list[i], "");
351             }
352             if (i == list.length - 1 && i != 0) {
353                 add(0, "", ",", "", list[i], "");
354             }
355         }
356     }
357 }
358
359 /**
360  * 处理 not in
361  *
362  * @param rule
363  */

```

```
364     private void processNotIN(QueryRule.Rule rule) {
365         inAndNotIn(rule, "not in");
366     }
367
368     /**
369     * 处理 in
370     *
371     * @param rule
372     */
373     private void processIN(QueryRule.Rule rule) {
374         inAndNotIn(rule, "in");
375     }
376
377     /**
378     * 处理 order by
379     *
380     * @param rule 查询规则
381     */
382     private void processOrder(QueryRule.Rule rule) {
383         switch (rule.getType()) {
384             case QueryRule.ASC_ORDER:
385                 // propertyName非空
386                 if (!StringUtils.isEmpty(rule.getPropertyName())) {
387                     orders.add(Order.asc(rule.getPropertyName()));
388                 }
389                 break;
390             case QueryRule.DESC_ORDER:
391                 // propertyName非空
392                 if (!StringUtils.isEmpty(rule.getPropertyName())) {
393                     orders.add(Order.desc(rule.getPropertyName()));
394                 }
395                 break;
396             default:
397                 break;
398         }
399     }
400
401
402     /**
403     * 加入到sql查询规则队列
```



```

404     *
405     * @param andOr and 或者 or
406     * @param key 列名
407     * @param split 列名与值之间的间隔
408     * @param value 值
409     */
410     private void add(int andOr, String key, String split, Object value) {
411         add(andOr, key, split, "", value, "");
412     }
413
414     /**
415     * 加入到sql查询规则队列
416     *
417     * @param andOr and 或则 or
418     * @param key 列名
419     * @param split 列名与值之间的间隔
420     * @param prefix 值前缀
421     * @param value 值
422     * @param suffix 值后缀
423     */
424     private void add(int andOr, String key, String split, String prefix, Object value,
425         String andOrStr = (0 == andOr ? "" : (QueryRule.AND == andOr ? " and " : " or ")),
426         String properties.add(CURR_INDEX, andOrStr + key + " " + split + prefix + (null != value ? value : "")) {
427         if (null != value) {
428             values.add(CURR_INDEX, value);
429             CURR_INDEX++;
430         }
431     }
432
433
434     /**
435     * 拼装 where 语句
436     */
437     private void appendWhereSql() {
438         StringBuffer whereSql = new StringBuffer();
439         for (String p : properties) {
440             whereSql.append(p);
441         }
442         this.whereSql = removeSelect(removeOrders(whereSql.toString()));
443     }

```

```

444
445     /**
446     * 拼装排序语句
447     */
448     private void appendOrderSql() {
449         StringBuffer orderSql = new StringBuffer();
450         for (int i = 0; i < orders.size(); i++) {
451             if (i > 0 && i < orders.size()) {
452                 orderSql.append(",");
453             }
454             orderSql.append(orders.get(i).toString());
455         }
456         this.orderSql = removeSelect(removeOrders(orderSql.toString()));
457     }
458
459     /**
460     * 拼装参数值
461     */
462     private void appendValues() {
463         Object[] val = new Object[values.size()];
464         for (int i = 0; i < values.size(); i++) {
465             val[i] = values.get(i);
466             valueMap.put(i, values.get(i));
467         }
468         this.valueArr = val;
469     }
470
471     public String builder(String tableName) {
472         String ws = removeFirstAnd(this.getWhereSql());
473         String whereSql = ("".equals(ws) ? ws : (" where " + ws));
474         String sql = "select * from " + tableName + whereSql;
475         Object[] values = this.getValues();
476         String orderSql = this.getOrderSql();
477         orderSql = (StringUtils.isEmpty(orderSql) ? " " : (" order by " + orderSql));
478         sql += orderSql;
479         return sql;
480     }
481
482
483     private String removeFirstAnd(String sql) {

```

```

484         if (StringUtils.isEmpty(sql)) {
485             return sql;
486         }
487         return sql.trim().toLowerCase().replaceAll("^\\s*and", "") + " ";
488     }
489 }

```

创建 Order 类：

```

1 package cn.sitedev.sqlbuilder;
2
3
4 /**
5  * sql排序组件
6  */
7 public class Order {
8     //升序还是降序
9     private boolean ascending;
10    //哪个字段升序，哪个字段降序
11    private String propertyName;
12
13    @Override
14    public String toString() {
15        return propertyName + ' ' + (ascending ? "asc" : "desc");
16    }
17
18    /**
19     * Constructor for Order.
20     */
21    protected Order(String propertyName, boolean ascending) {
22        this.propertyName = propertyName;
23        this.ascending = ascending;
24    }
25
26    /**
27     * Ascending order
28     *
29     * @param propertyName
30     * @return Order

```

```

31     */
32     public static Order asc(String propertyName) {
33         return new Order(propertyName, true);
34     }
35
36     /**
37      * Descending order
38      *
39      * @param propertyName
40      * @return Order
41      */
42     public static Order desc(String propertyName) {
43         return new Order(propertyName, false);
44     }
45
46 }

```

编写测试代码：

```

1 package cn.sitedev.sqlbuilder;
2
3 import java.util.Arrays;
4
5 public class SqlBuilderTest {
6     public static void main(String[] args) {
7         QueryRule queryRule = QueryRule.getInstance();
8         queryRule.addAscOrder("age");
9         queryRule.andEqual("addr", "China");
10        queryRule.andLike("name", "Sitedev");
11        QueryRuleSqlBuilder builder = new QueryRuleSqlBuilder(queryRule);
12
13        System.out.println("sql : " + builder.builder("t_member"));
14        System.out.println("params : " + Arrays.toString(builder.getValues()));
15    }
16 }

```

这样一来，我们的客户端代码就非常清朗，来看运行结果：

```
Run: SqlBuilderTest x
D:\DevSoftWare\Java\jdk8\bin\java.exe ...
sql : select * from t_member where addr = ? and name like ? order by age asc
params : [China, %Sitedev%]
Process finished with exit code 0
```


2.5. 建造者模式在源码中的体现

下面来看建造者模式在哪些源码中有应用呢？首先来看 JDK 的 `StringBuilder`，它提供 `append()` 方法，给我们开放构造步骤，最后调用 `toString()` 方法就可以获得一个构造好的完整字符串，源码如下：

```
1  @Override
2  public StringBuilder append(String str) {
3      super.append(str);
4      return this;
5  }
```

在 MyBatis 中也有体现，比如 `CacheBuilder` 类，如下图：


```
CacheBuilder cacheBuilder = new CacheBuilder( id: "" );
cacheBuilder.blocking(false);
cacheBuilder.
```

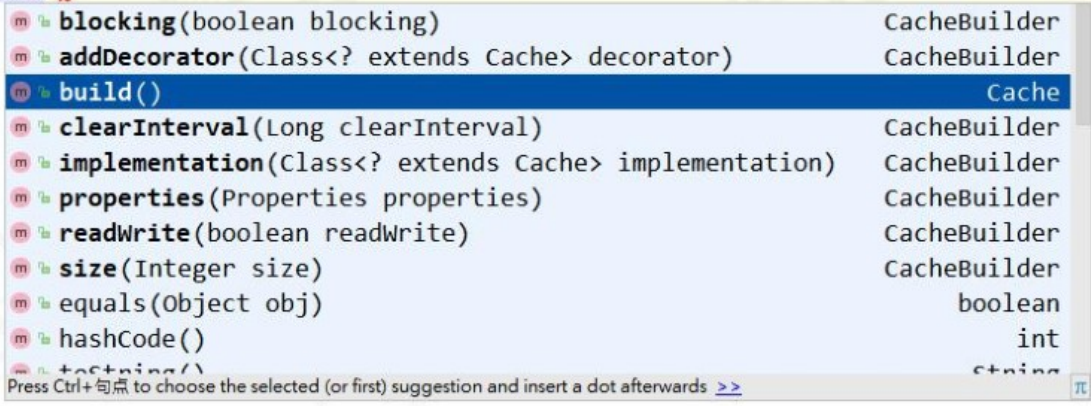


Method	Return Type
<code>blocking(boolean blocking)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>addDecorator(Class<? extends Cache> decorator)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>build()</code>	<code>Cache</code>
<code>clearInterval(Long clearInterval)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>implementation(Class<? extends Cache> implementation)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>properties(Properties properties)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>readWrite(boolean readWrite)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>size(Integer size)</code>	<code>CacheBuilder</code>
<code>equals(Object obj)</code>	<code>boolean</code>
<code>hashCode()</code>	<code>int</code>
<code>toString()</code>	<code>String</code>

Press Ctrl+句点 to choose the selected (or first) suggestion and insert a dot afterwards >>

同样在 MyBatis 中，比如 `SqlSessionFactoryBuilder` 通过调用 `build()` 方法获得的 是一个 `SqlSessionFactory` 类，如下图：

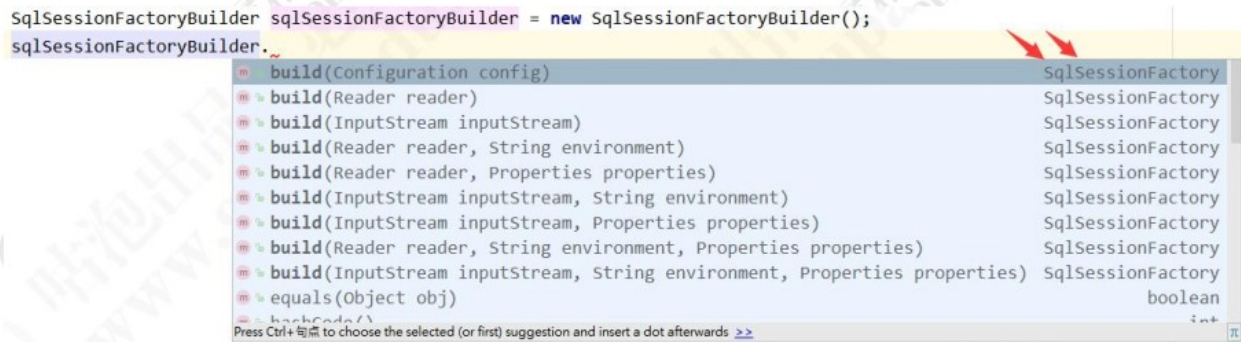

当然，在 Spring 中自然也少不了，比如 BeanDefinitionBuilder 通过调用 getBeanDefinition()方法获得一个 BeanDefinition 对象，如下图：

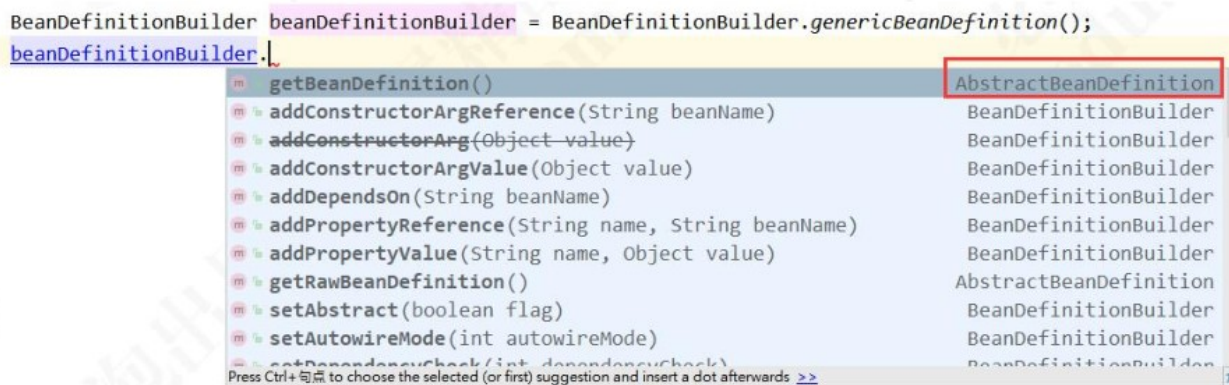

2.6. 建造者模式的优缺点

建造者模式的优点：

- 1、封装性好，创建和使用分离；
- 2、扩展性好，建造类之间独立、一定程度上解耦。

建造者模式的缺点：

- 1、产生多余的 Builder 对象；
- 2、产品内部发生变化，建造者都要修改，成本较大。

2.7. 建造者模式和工厂模式的区别

同过前面的学习，我们已经了解建造者模式，那么它和工厂模式有什么区别你？

- 1、建造者模式更加注重方法的调用顺序，工厂模式注重于创建对象。
- 2、创建对象的力度不同，建造者模式创建复杂的对象，由各种复杂的部件组成，工厂模式创建出来的都一样。
- 3、关注重点不一样，工厂模式模式只需要把对象创建出来就可以了，而建造者模式中不仅要创建出这个对象，还要知道这个对象由哪些部件组成。

4、建造者模式根据建造过程中的顺序不一样，最终的对象部件组成也不一样。