CrisStack XS

Guía rápida de uso · versión 0.5


Offload verificado · Biblioteca · Color · Informes · Transcodificación · Stills por escena

CrisStack XS es una herramienta de DIT / gestión de datos de rodaje: copia las tarjetas de cámara y de sonido a varios destinos comprobando cada fichero con un checksum, ordena el material en una biblioteca con sus metadatos, permite revisarlo con el look aplicado, genera informes y prepara las copias de trabajo.

1. Primeros pasos: crear el proyecto

Todo cuelga de un **proyecto**. Su ficha se rellena una vez y se reutiliza en el offload, en la lista MHL y en la cabecera de los informes.

1. En la barra superior abre el selector de proyecto y elige **+ Nuevo proyecto…** (o pulsa **Crear** en el panel izquierdo de la biblioteca).
2. Rellena el **nombre** (obligatorio) y, si quieres, director, director de fotografía, ayudantes de cámara, DIT, data manager, sonido, script, productor, productora, localización y copyright.
3. Pulsa **Elegir logo…** para añadir el logo de la producción (PNG, JPG, SVG o WebP, máx. 1,5 MB). Saldrá en los informes junto al nombre de la productora.

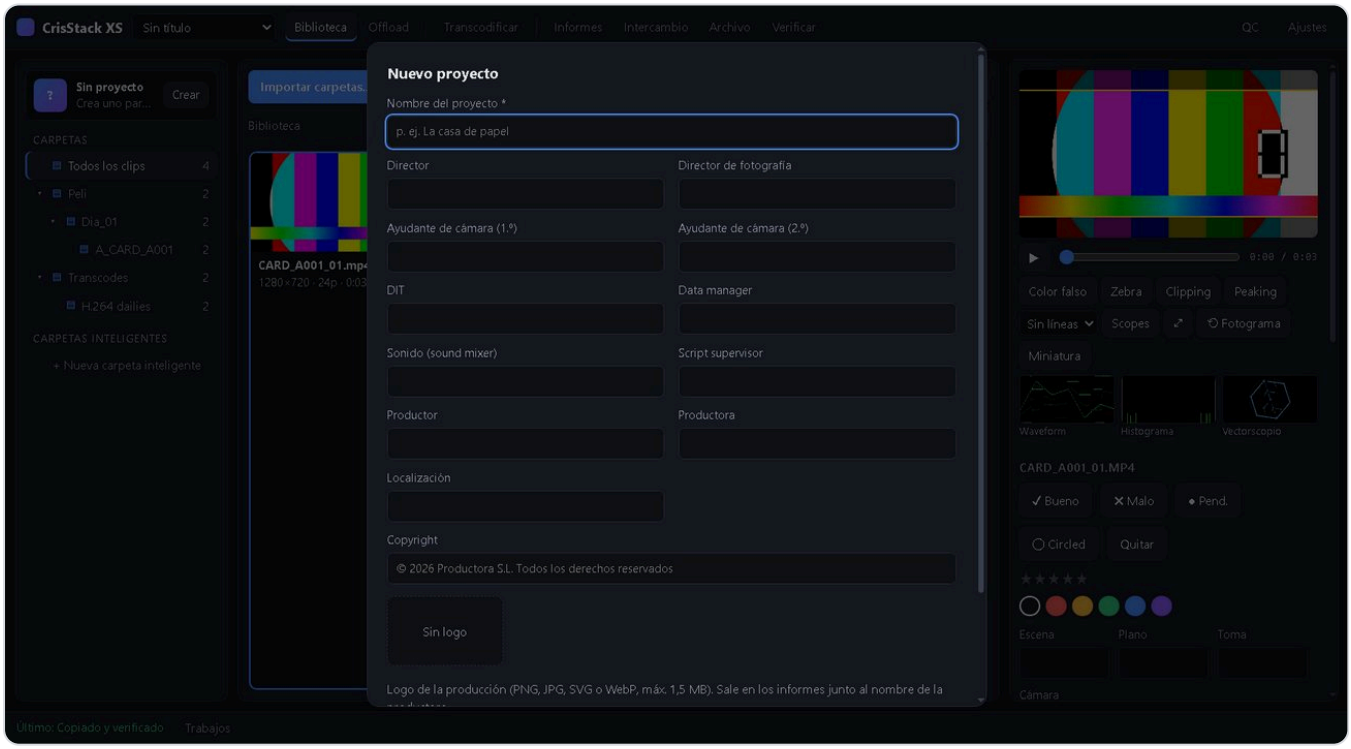

Ficha del proyecto.

Puedes cambiarlo siempre: en la biblioteca, el panel de la izquierda muestra el proyecto con un botón **Editar**. Los cambios se reflejan al momento en el offload y en los informes nuevos.

2. Offload: copiar tarjetas y ficheros

Qué copiar

- **Añadir carpeta…** para una tarjeta o carpeta entera y **Añadir ficheros sueltos…** para copiar solo los ficheros que elijas. Los sueltos se copian juntos en una carpeta con el nombre de la carpeta de la que vienen.
- A cada origen le indicas si es de **Cámara** o de **Sonido**. Así, con las plantillas por defecto, el Día 1 queda ordenado con su carpeta de cámara y su carpeta de sonido:

Origen	Carpeta resultante en el destino
Tarjeta A001 (cámara A)	`Mi Peli/Dia_01/Camara_A/A001`
Tarjeta de sonido SD001	`Mi Peli/Dia_01/Sonido/SD001`


Las plantillas de cámara y de sonido se pueden cambiar con comodines (`{project} {day} {camera} {type} {reel} {date}` …); debajo ves un ejemplo de cómo quedará.

Destinos, verificación y post-pasos

1. Añade uno o más **destinos**. Con varios se hace backup redundante a la vez.
2. Marca los hashes (XXH64 recomendado), «Releer y verificar destinos», la lista MHL y, si quieres, el sellado ASC MHL.
3. **Informes al terminar:** marca **todos los que quieras**; se generan uno detrás de otro con los clips de esa copia.
4. **Transcodificar al terminar:** al activarlo aparecen las opciones (ver apartado 5).

Mientras copia


Cada tarjeta tiene su propia ficha con los pasos (copiar y verificar → lista MHL → registrar en la biblioteca → informes → transcodificar) y, mientras trabaja, te dice **qué fichero está tratando**, **en qué paso** («Copiando a 2 destinos», «Verificando destino 1 de 2»), cuántos MB lleva, la velocidad y **cuánto tiempo falta** aproximadamente. Lo que está copiándose sale arriba y el resumen también aparece en la barra inferior.

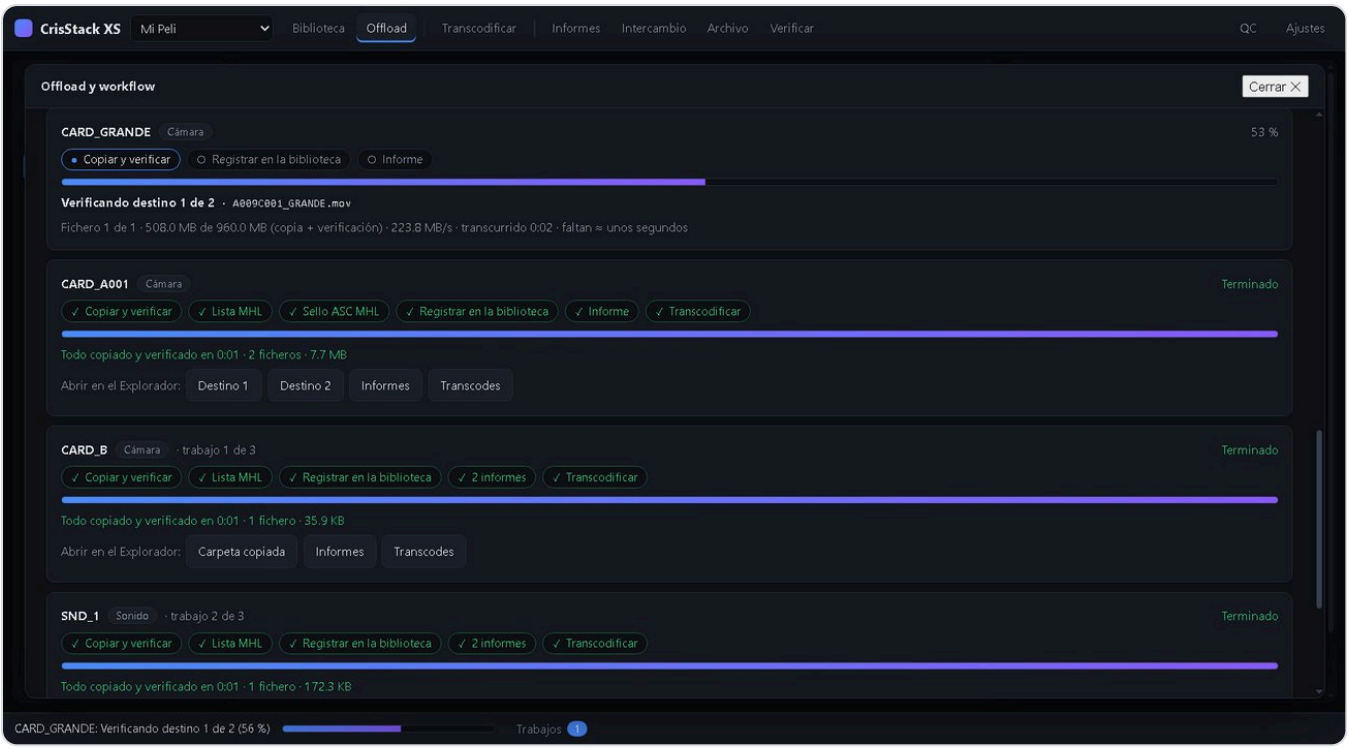

Copia en curso: fichero actual, paso, velocidad y tiempo restante.

Al terminar

La ficha indica el tiempo total y el tamaño, y deja botones de **acceso rápido** para abrir en el Finder cada carpeta donde se han guardado las cosas: la copia en cada destino, los informes y los transcodes.

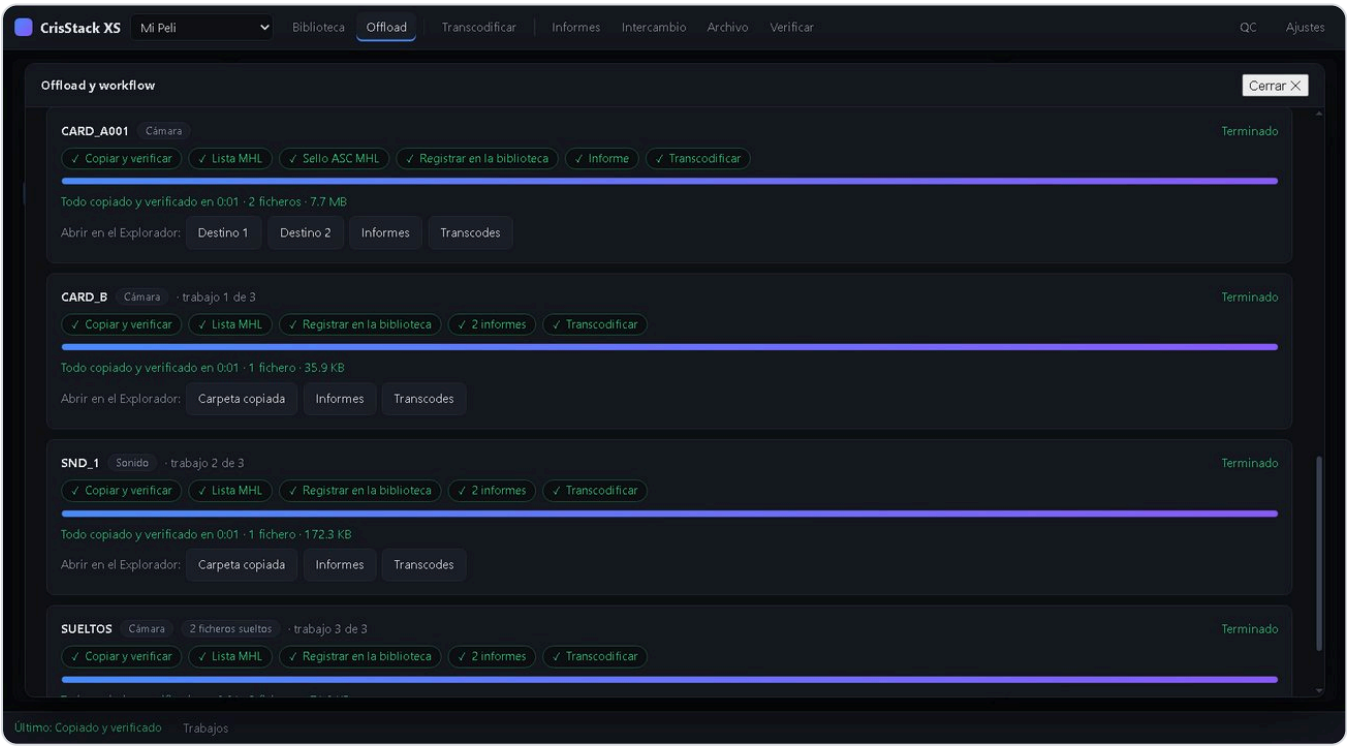

Tarjetas terminadas, con los pasos cumplidos y botones para abrir las carpetas.

Importar sin copiar: si el material ya está en disco, usa **Importar carpetas…** o **Ficheros…** en la biblioteca. Registra los ficheros conservando su estructura de carpetas y no se duplican si repites la importación.


3. La biblioteca

Árbol de carpetas


A la izquierda ves todo el material como un árbol de carpetas (proyecto → día → cámara/sonido → tarjeta…). Haz clic en una carpeta para ver sus clips, incluidos los de las subcarpetas.

Cuatro vistas


Vista	Para qué sirve
Lista	Tabla con todas las columnas de metadatos. Se ordena haciendo clic en la cabecera.
Miniaturas	Cuadrícula de miniaturas para revisar rápido. Doble clic para reproducir.
Carpetas	Resumen por carpeta: cuántos clips tiene, tamaño total, y cuántos son vídeo, audio o imágenes, más la duración.
Comparar	Los dos clips seleccionados, en cuadrícula o con cortina, con su look aplicado y sincronizados.

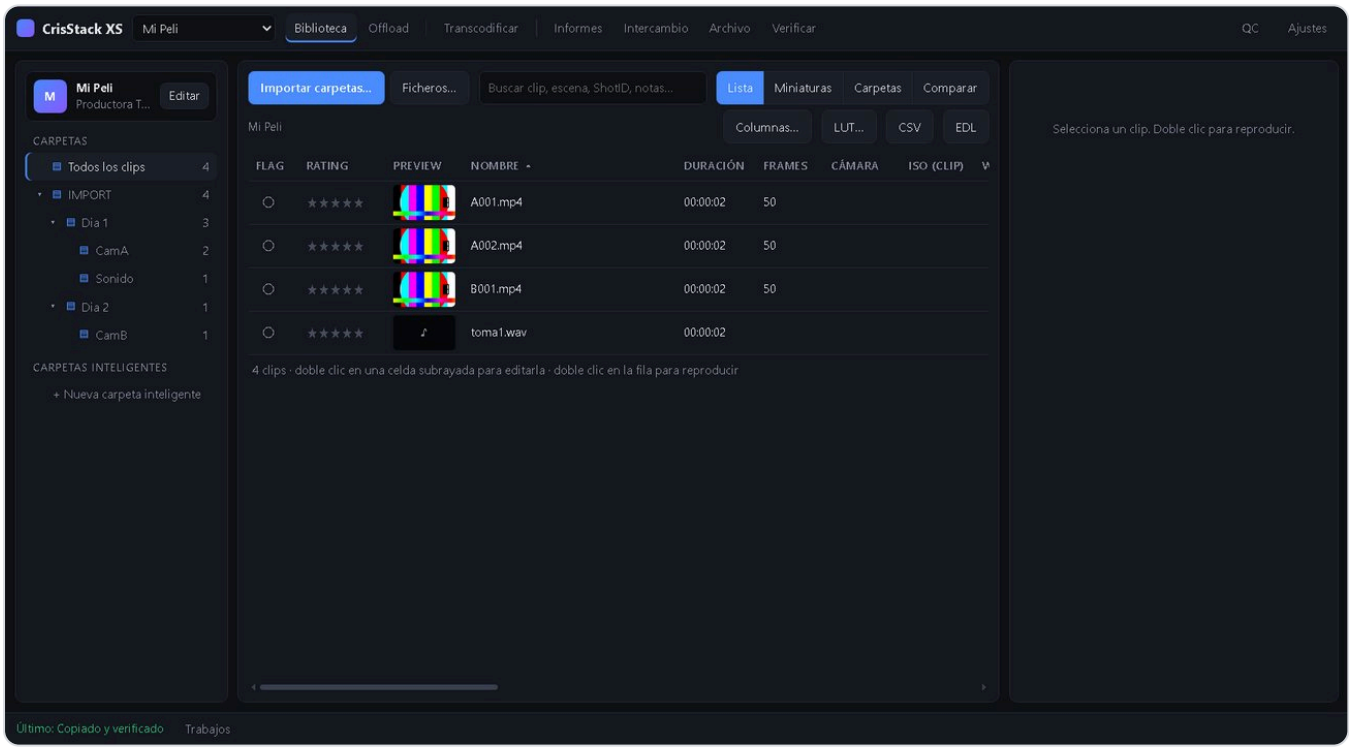

Vista lista con árbol de carpetas, flags, valoración y vista previa.

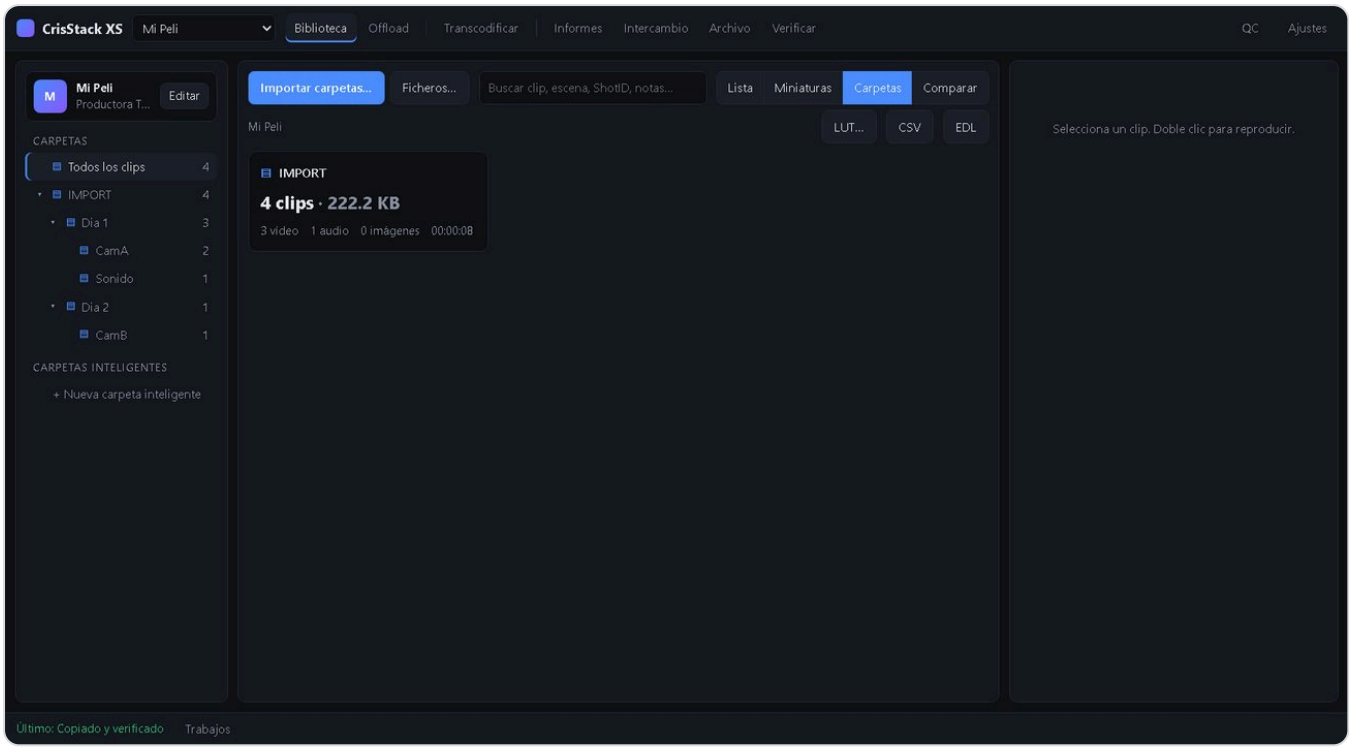


Vista de carpetas: clips, tamaño y tipos de cada una.

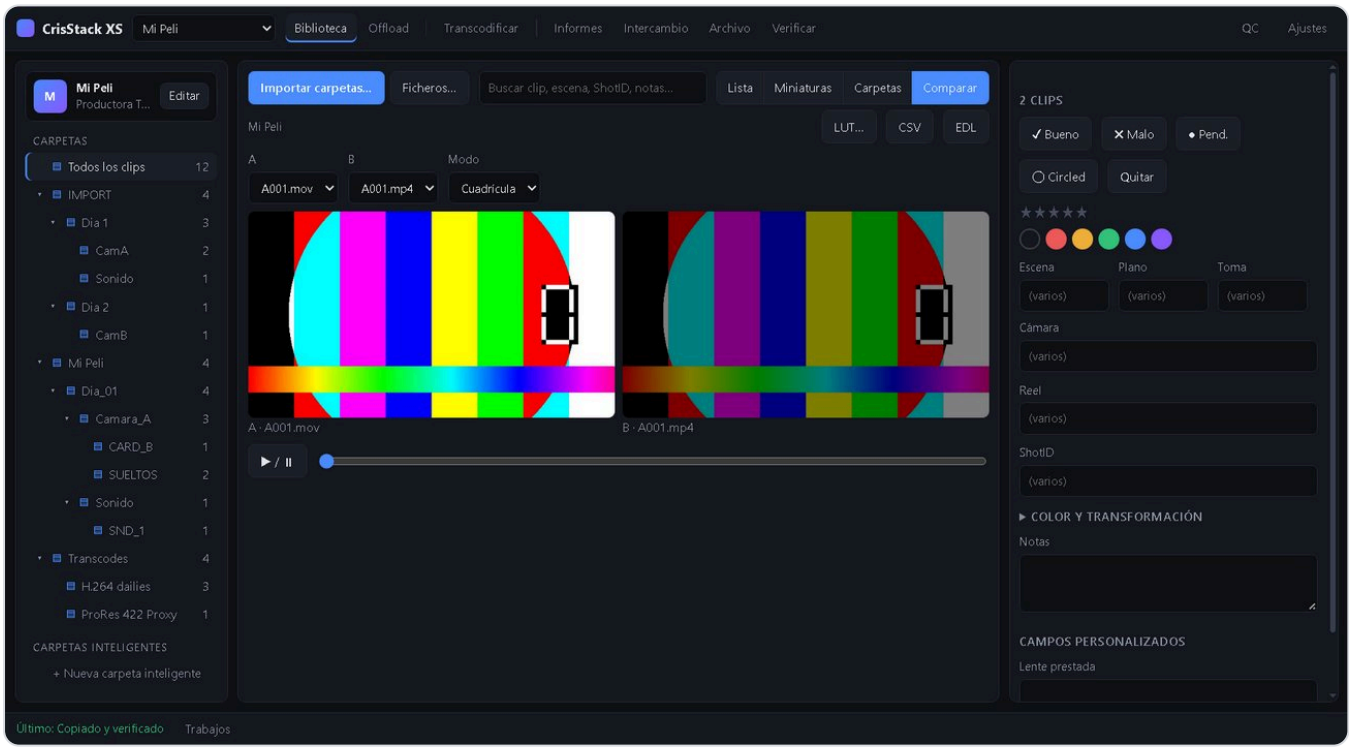

Comparar dos clips dentro de la biblioteca.

Miniaturas con look. Con la casilla «Miniaturas con look» (lista y miniaturas) cada clip muestra su miniatura ya con la LUT, el ajuste de color y la transformación que tiene aplicados, así ves el resultado de un vistazo. Se rehacen solas cuando cambias el look y se pueden desactivar. Para elegir otro momento como miniatura, usa el botón **Miniatura** del reproductor o el espacio **Stills**.

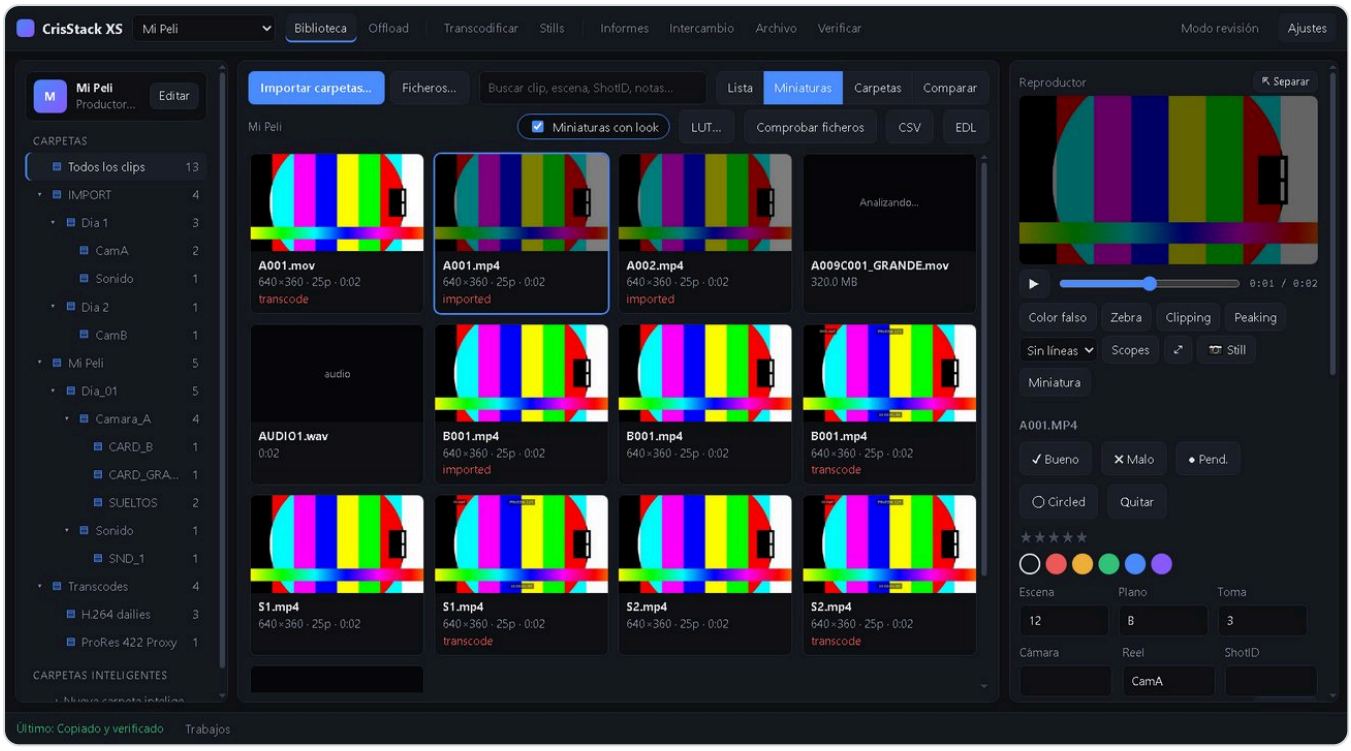

Miniaturas con la LUT aplicada (los clips de «Dia 1» llevan una LUT oscura) y el interruptor «Miniaturas con look».

Comprobar ficheros. Este botón busca los clips cuyo fichero ya no está (disco desconectado, carpeta movida o borrada) y te deja quitarlos de la biblioteca. Al reproducir un clip sin fichero, la app te lo explica y te ofrece ir a Relink o quitarlo.


Columnas de la lista

Pulsa **Columnas…** para elegir cuáles ver: flag (incluido *circled*), rating, preview, nombre, duración, frames, cámara, ISO, WB, shutter, shutter angle, sensor FPS, filtro ND, FPS del proyecto, modelo de lente, códec, tipo de fichero, resolución, fecha de registro, formato de TC, TC inicio y final, ShotID, reel/tape, fecha de grabación, fabricante, pistas y códec de audio, tamaño, información de look, Camera T, ISO nativo, espacio de color RAW, volúmenes, backups, escena, plano, toma y notas.


- **Editar una celda:** doble clic en una celda subrayada al pasar el ratón, escribe y pulsa `Enter`. Los datos de cámara se rellenan solos cuando el fichero los trae; si no, los escribes tú.
- **Añadir más columnas:** en **Columnas…** escribe el nombre de una nueva y pulsa **Añadir columna**. Se edita en la lista y viaja con la exportación.
- **Exportar metadatos:** el botón **CSV** exporta las columnas visibles (de los clips seleccionados, o de todos). El ALE de Avid incluye también ISO, WB, shutter, lente y tus columnas propias.

4. Revisar: reproducción y color

Doble clic en un clip para reproducirlo en el panel derecho. Debajo del reproductor tienes color falso, zebra, clipping y peaking, líneas de encuadre, scopes (waveform, histograma, vectorscopio), un botón para guardar un still con el look aplicado y otro para usar el fotograma actual como miniatura. El botón **Modo revisión** (QC, control de calidad) de la barra superior oculta el árbol de carpetas y da todo el espacio al reproductor: pensado para ir revisando las tomas una a una.

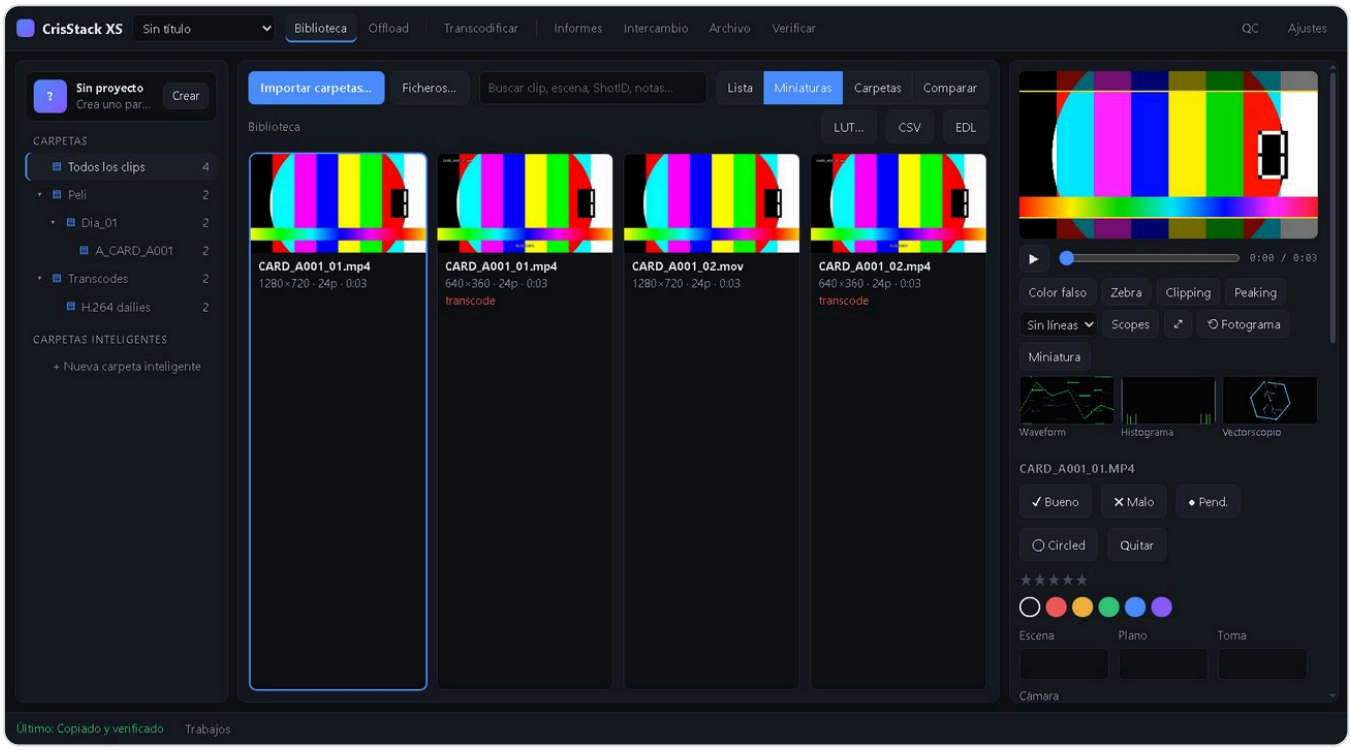


Reproductor con color falso, scopes y líneas de encuadre.

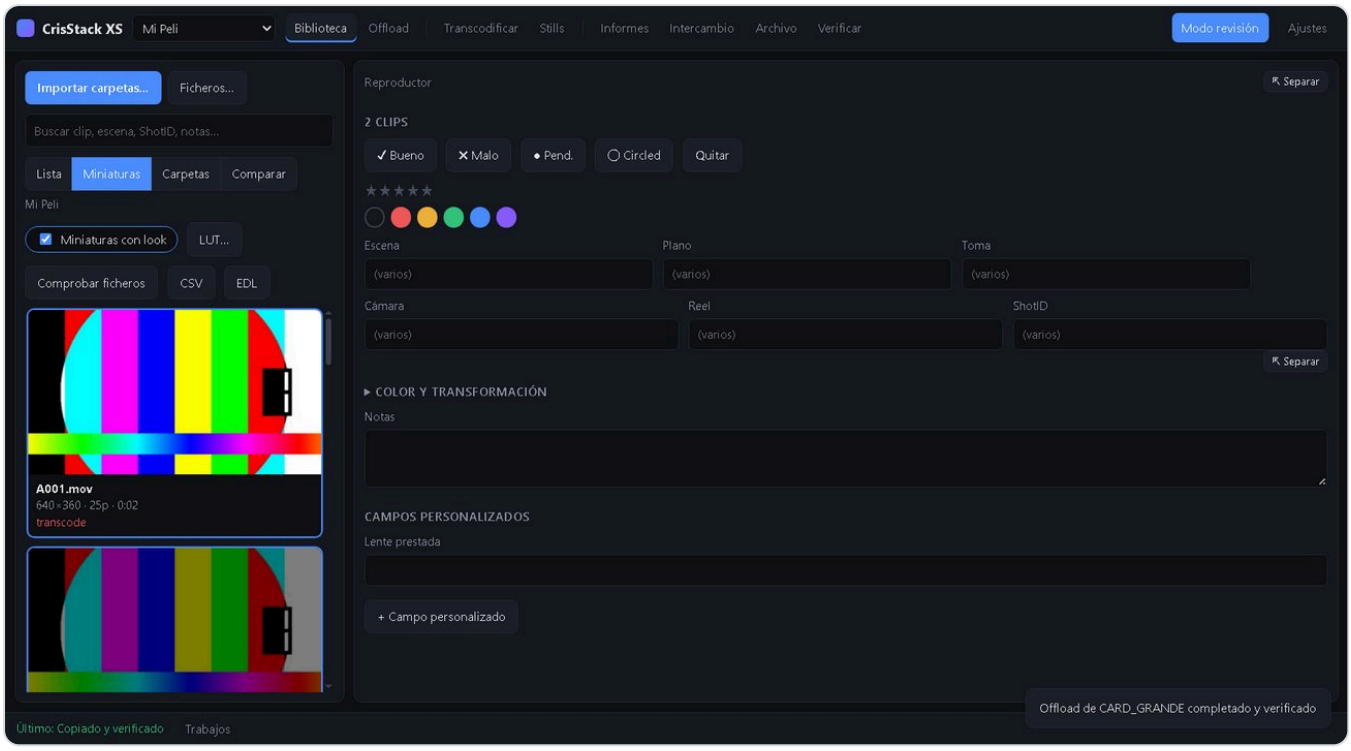

Modo revisión: lista estrecha de clips a la izquierda y todo el espacio para el reproductor y los datos del clip.

Paneles flotantes: colócalos donde quieras

El reproductor y el panel de **Color y transformación** tienen un botón ⇱ **Separar**. Al pulsarlo se convierten en ventanas flotantes: arrastra la barra superior para moverlas, tira de la esquina inferior derecha para cambiar su tamaño y pulsa **Acoplar** para devolverlas a la columna derecha. La posición y el tamaño se recuerdan. Así puedes poner el vídeo grande en un lado de la pantalla y los controles de color en otro (o en otro monitor).

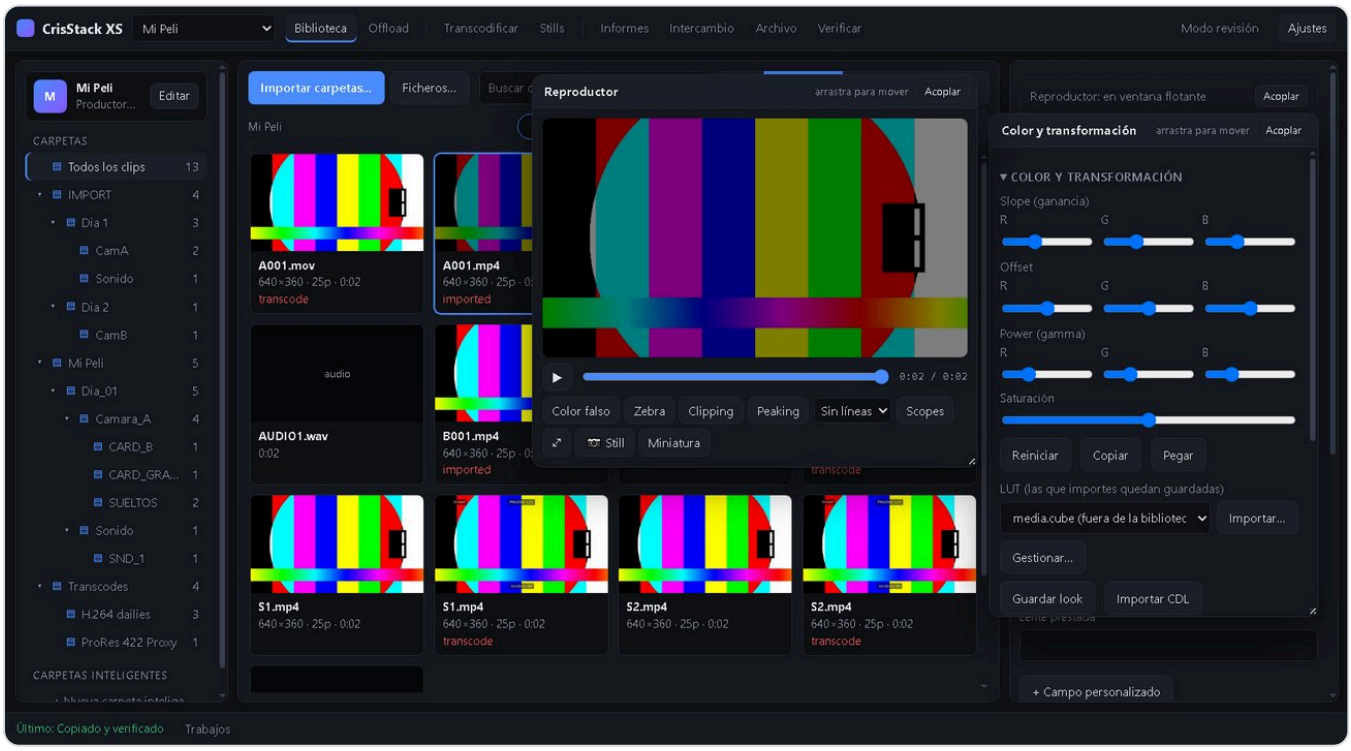

Reproductor y color separados, cada uno en su sitio.

LUTs guardadas

Las LUTs que importes con **Importar…** (en el panel de color, en **LUT…** de la biblioteca o en Transcodificar) se copian a la app y quedan guardadas: la próxima vez salen en la lista desplegable y no hace falta buscarlas en el Finder. **Gestionar…** permite renombrarlas, quitarlas o importar una carpeta entera de LUTs. Las LUT 1D se convierten solas a 3D.

Una LUT para muchos clips y un ajuste fino en cada uno

1. En la biblioteca pulsa **LUT…**, elige la LUT (de las guardadas, o importa una nueva) y dónde se aplica: **los clips seleccionados**, **una carpeta entera** (con sus subcarpetas) o **toda la biblioteca**.
2. Después selecciona un clip y, en **Color y transformación** del inspector, retoca su color con slope, offset, power y saturación. La LUT es la base y tu ajuste se aplica encima.
3. Si prefieres lo contrario (ajustar antes de la LUT) cambia el **Orden de aplicación** en ese mismo panel.

El look de cada clip (LUT + ajuste) se usa también al transcodificar y al guardar stills. Puedes copiar y pegar looks entre clips, guardarlos en la biblioteca e importar o exportar CDL.


5. Transcodificar

Selecciona clips en la biblioteca y abre **Transcodificar** (si no seleccionas ninguno se usan todos los de vídeo). La misma pantalla de ajustes aparece en el Offload cuando marcas «Transcodificar al terminar».

Ajuste	Qué hace
Formato	ProRes Proxy/422/HQ, DNxHR LB/SQ, H.264 o H.265.
Píxeles	Tamaño de salida: original, 2160, 1440, 1080, 720, 540, 360 o una altura personalizada.
LUT	LUT extra para esta salida (además del look de cada clip).
Textos en pantalla	Timecode, nombre del clip y todos los textos propios que quieras. Cada uno tiene posición, tamaño, color y fondo; se colocan **arrastrándolos sobre la previsualización**. Los textos propios admiten datos del clip: `{scene}`, `{shot}`, `{take}`, `{camera}`, `{reel}`, `{shotId}`, `{project}`, `{clip}`, `{date}`… (hay botones para insertarlos).
Aplicar looks y transformaciones	Usa la LUT, el ajuste de color y el recorte/giro de cada clip.
Conservar el timecode	El fichero resultante mantiene el TC del original.
Subir a S3	Sube los resultados al bucket de Ajustes, con un prefijo opcional.
Carpeta de salida	Dónde se guardan los transcodes.
Ajustes de transcode · metadatos	Marcas qué datos viajan dentro del fichero: proyecto, productora, director, DIT, copyright, escena, plano, toma, cámara, reel, ShotID, notas, ISO, WB, lente… y tus columnas propias.

Previsualización y textos arrastrables

A la derecha ves **cómo va a quedar** un fotograma con todos los ajustes puestos (LUT, looks, recorte, tamaño y los textos). Elige el clip y el momento, y pulsa **Actualizar previsualización**; una vez generada, se actualiza sola al cambiar los ajustes. Sobre la imagen aparece un **recuadro azul** por cada texto: **arrástralo** (o muévelo con las flechas del teclado) y suéltalo donde quieras; la imagen se rehace con el texto en su nuevo sitio. Los textos usan una fuente incluida en la app, así que salen igual en Mac y en Windows.

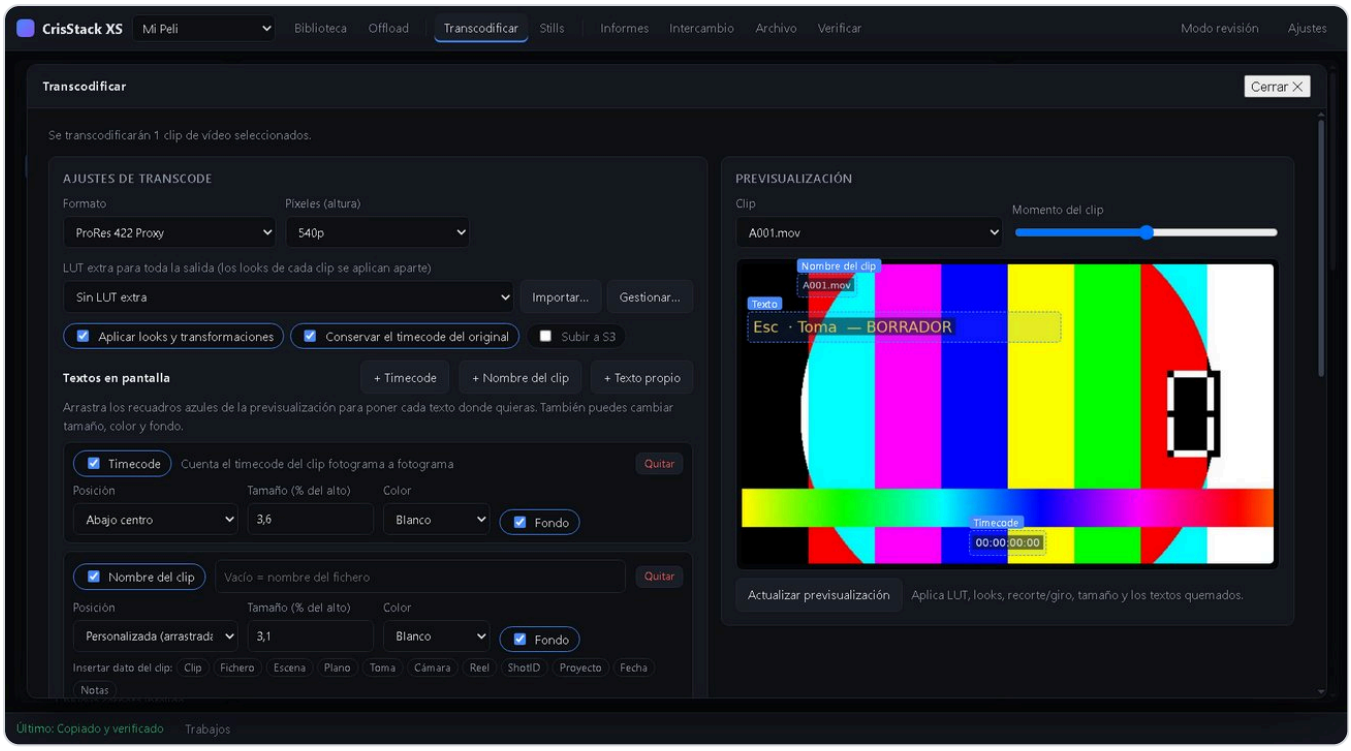


Timecode, nombre del clip y un texto propio con datos del clip, colocados arrastrando.

El resultado se registra en la carpeta **Transcodes** de la biblioteca con su información y tamaño reales, y una tabla por clip muestra «Correcto» o el motivo exacto del error. Un fichero solo se da por bueno si ffmpeg termina y tiene contenido. Los errores quedan además en `transcode.log`.

6. Stills por escena

El espacio **Stills** (barra superior) sirve para sacar fotogramas de los clips y guardarlos **agrupados por escena**, con el look aplicado.

1. Elige la **escena** (la sacan del campo «Escena» de tus clips) y el **clip**. Si vienes de la biblioteca con un clip seleccionado, ya aparece elegido.
2. Busca el momento: pulsa en un fotograma de la **tira** (12 fotogramas repartidos por el clip, con el look puesto), usa la barra del reproductor o las teclas ← → (o los botones −1 s, ◀ 1f, 1f ▶, +1 s).
3. Pulsa 📷 **Guardar still** (JPEG, PNG o TIFF de 16 bits; puedes añadir una nota). Se guarda en `Documentos/CrisStack Stills/<proyecto>/Escena_<n>/` con un nombre como `Esc12_PlB_T3_A001_10-00-04-12.jpg`.
4. **Usar como miniatura del clip** deja ese fotograma como miniatura en la biblioteca.

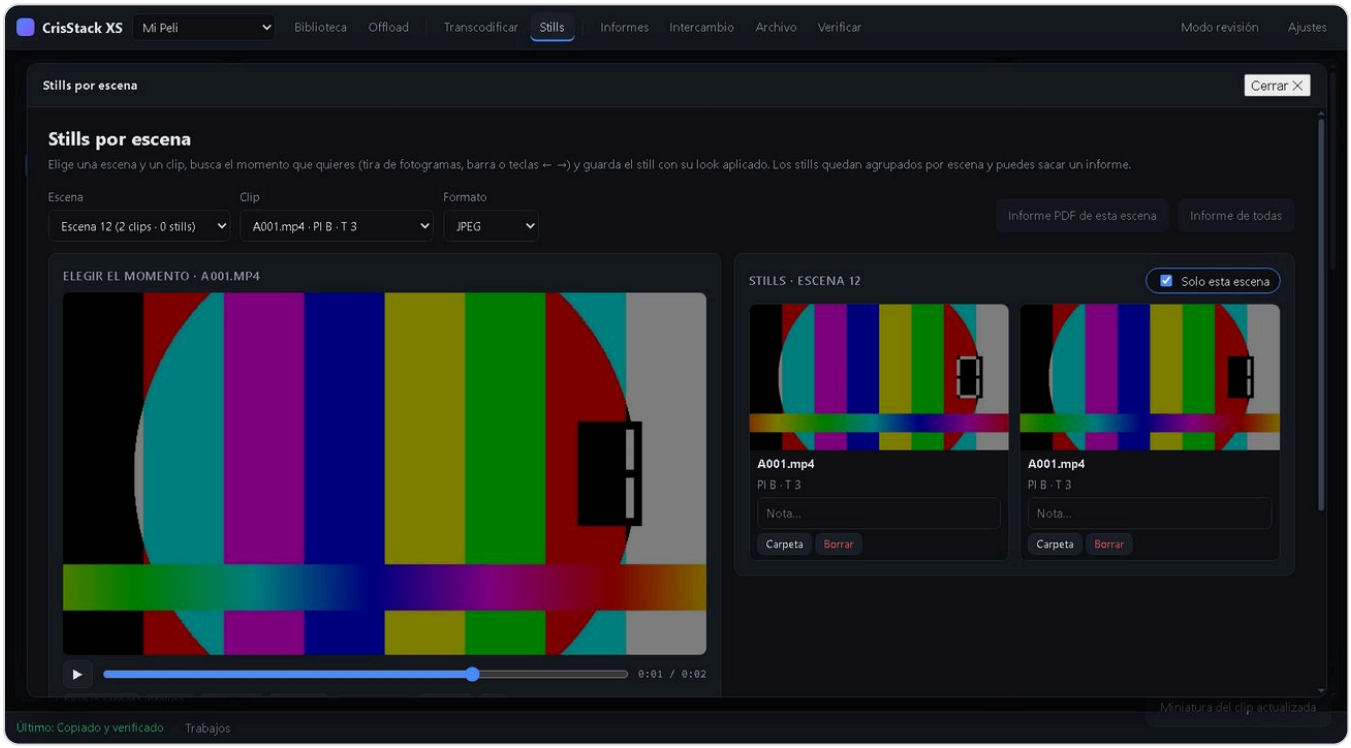


Visor con la tira de fotogramas y los stills de la escena a la derecha.

A la derecha ves los stills de la escena (o de todas): puedes escribir una nota, abrirlos grandes, mostrarlos en su carpeta o borrarlos. **Informe PDF de esta escena** e **Informe de todas** generan una hoja con los stills agrupados por escena, con la cabecera del proyecto. El botón 📷 **Still** del reproductor de la biblioteca también guarda en su escena.

7. Informes

En **Informes** puedes crear **todos los que necesites**. Cada uno es una configuración guardada: nombre, tipo (volumen/checksums, día de rodaje, lista de clips, miniaturas, contact print), formato PDF o HTML, tema claro u oscuro, título propio, qué clips incluye (toda la biblioteca, la selección, o los de cada offload) y, en la lista de clips, **qué columnas** salen (también las tuyas).

- **Nuevo informe**, **Guardar**, **Guardar como nuevo** (duplicar), **Generar ahora** y **Eliminar**.
- Marca varios y pulsa **Generar seleccionados** para crearlos de una vez.
- **Exportar configuración…** guarda las configuraciones en un fichero para llevarlas a otro equipo o proyecto; **Importar configuración…** las recupera.
- En el Offload eliges cuáles se generan al terminar la copia.

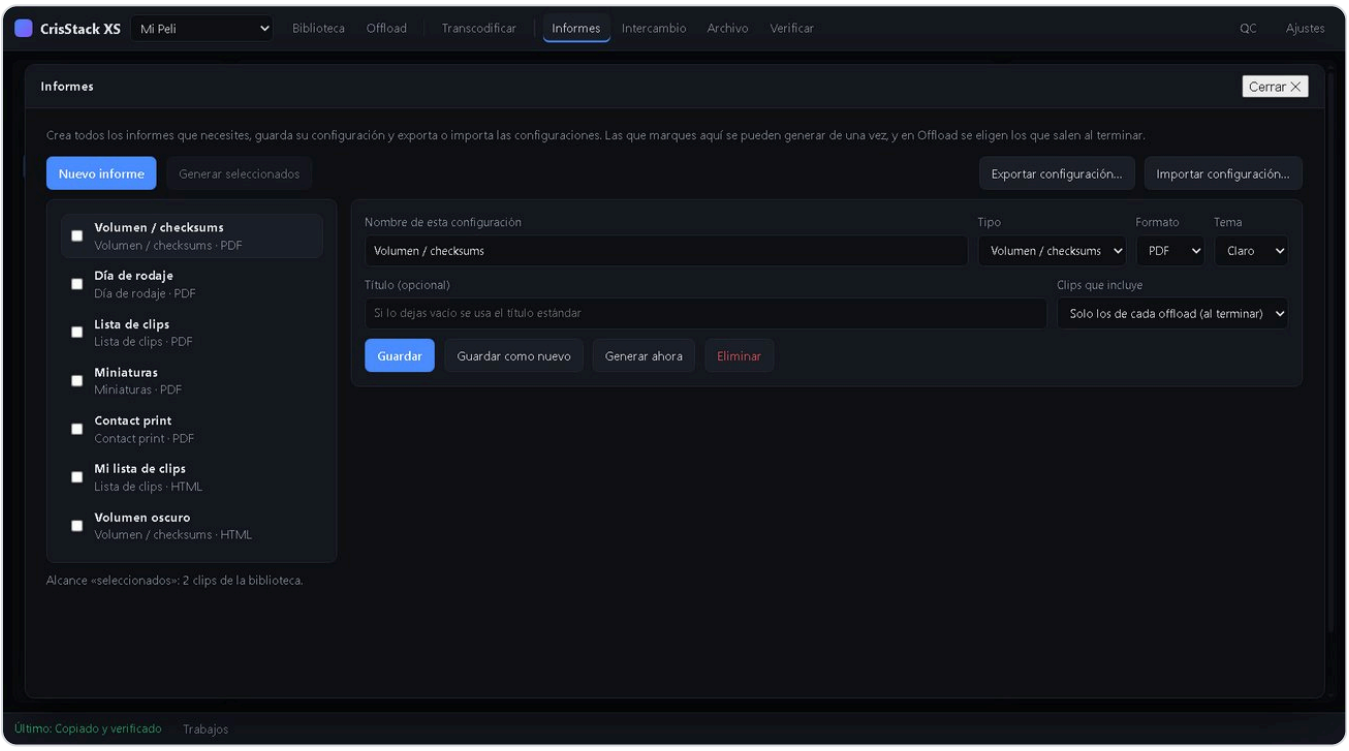

Varias configuraciones de informe guardadas.

La cabecera de cada informe lleva el logo, la productora y el equipo del proyecto; al pie, el copyright.

8. Otras herramientas

- **Intercambio:** exporta a Avid ALE, Premiere/FCP7 XML, FCPXML (Final Cut Pro X y Resolve), CDL (.ccc), EDL y CSV; importa hojas de rodaje en CSV o ALE emparejando por nombre, timecode o escena/plano/toma.
- **Archivo:** sellado ASC MHL con historial, relink de ficheros movidos, detección de secuencias de imagen y subida a S3.
- **Verificar:** comprueba una carpeta ya copiada contra su lista MHL.

9. Atajos de teclado

Tecla	Acción
`G` `B` `H` `0`	Marcar bueno, malo, pendiente o quitar marca (en la selección)
`1` – `5`	Valoración de 1 a 5 estrellas
`↑` `↓`	Clip anterior / siguiente
`K` / `Espacio`	Reproducir / pausa
`J` `L`	Retroceder 5 s / avance rápido
`←` `→`	Un fotograma atrás / adelante
`Esc`	Cerrar la ventana abierta y volver a la biblioteca

Los atajos de la biblioteca se pueden cambiar en **Ajustes** → **Atajos de teclado**.

10. Si algo no va bien

Síntoma	Qué hacer
macOS dice que la app «está dañada» o no deja abrirla	Clic derecho → **Abrir**. Si persiste, en Terminal: `xattr -cr "/Applications/CrisStack XS.app"` (la app no está firmada con certificado de Apple).
Un clip no se transcodifica	Mira la tabla «Último resultado» en **Transcodificar**: indica el motivo (fichero original no encontrado, no es vídeo, error de ffmpeg…). Si falta el original, usa **Archivo** → **Relink**.
Al reproducir sale «No se encuentra el fichero…»	El clip sigue en la biblioteca pero su fichero ya no está en su sitio (disco desconectado, carpeta movida o borrada). Conecta el disco, usa **Archivo** → **Relink**, o quítalo con **Comprobar ficheros**.
La previsualización de transcode da un error de filtro	Casi siempre es un ajuste de imagen no válido, p. ej. un recorte con ancho o alto 0. Desde esta versión el recorte tiene un mínimo y los errores de ffmpeg se explican en castellano; el detalle sale en el mensaje.
ISO, WB o lente salen vacíos	Esos datos solo aparecen si el fichero los incluye. Escríbelos a mano en la lista (doble clic).
Un offload termina con fallos de verificación	Revisa **Trabajos** y repite la copia del fichero afectado: el fallo indica que la copia no coincide con el original.

Limitaciones conocidas: sin salida SDI ni LTFS; las subidas a Frame.io, Sony Ci, Webgate y COPRA no están disponibles; los datos de cámara se leen de los metadatos que ffprobe encuentra y no de los formatos RAW propietarios.