



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ОСНОВЫ ВЕРСТКИ • HTML • CSS

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

Преподаватель

Коляда Никита Владимирович

Вебинар 2



1. Теоретический блок

Структура документа, семантика HTML5 и основы CSS



2. Настройка окружения

Подготовка редактора кода (IDE) и организация файловой структуры



3. Практическая разработка

Верстка универсальных блоков: шапка (header), навигация, подвал



4. Разбор типичных ошибок

Анализ проблем с позиционированием и код-ревью работ



5. Результат и итоги

Сборка готового шаблона, рефлексия и выдача домашнего задания



ФАЙЛ 1: index.html (Разметка страницы)

```
<!-- 1. HTML: Каркас и теги элемента -->
<button class="btn-login" id="submitBtn">
  Войти в профиль
</button>
<!-- Теги, атрибуты и контент. Только разметка! -->
```

ФАЙЛ 2: css/style.css (Стили оформления)

```
/* 2. CSS: Правило стилизации селектора */
.btn-login {
  background-color: #fe6002; /* Фон кнопки */
  color: #ffffff;           /* Цвет текста */
  padding: 12px 24px;      /* Внутр. поля */
  border-radius: 6px;      /* Скругление */
}
```

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЕРСТКИ

● HTML — язык гипертекстовой разметки:

Это «скелет» страницы. Он создает структуру документа: заголовки, параграфы, кнопки, формы и ссылки. HTML не выполняет вычислений — он размечает смысл.

● CSS — каскадные таблицы стилей:

Это «одежда» и оформление. CSS управляет цветами, шрифтами, фоном, отступами, позиционированием (Flexbox) и адаптивностью под смартфоны.

● Правила написания HTML (Теги и атрибуты):

Большинство тегов парные: <тег>...</тег>. Внутри открывающего тега задаются атрибуты (класс, id, ссылка). Теги должны строго закрываться в правильном порядке!

● Правила написания CSS (Селектор и свойства):

Синтаксис: селектор { свойство: значение; }. Селектор (.btn-login) указывает, кому задать стиль, двоеточие отделяет значение, а точка с запятой «;» обязательна!

● Принцип разделения ответственности:

Разметка хранится в index.html, а дизайн — в css/style.css. Разделение структуры и стиля делает код профессиональным, чистым и удобным для командной работы.



Файловая система: smart-office / basic

```
smart-office / basic/
├── index.html      # Главная разметка страницы
├── css/            # Стили оформления
│   └── style.css   # Таблица каскадных стилей
├── js/             # Клиентские скрипты
│   └── script.js   # Интерактивная логика
└── img/            # Графика и медиафайлы
    ├── logo.svg    # Векторный логотип бренда
    └── no-image.svg # Заглушка для фото комнат
```

ПРИНЦИП ЧИСТОЙ АРХИТЕКТУРЫ

■ Файл `index.html` в корне:

Браузер по умолчанию ищет именно `index.html` как стартовую страницу. Он лежит в корне проекта.

■ Изоляция стилей в папке `css/`:

Стили хранятся в файле `style.css`. Это разделяет разметку (HTML) и визуальный дизайн (CSS).

■ Папка `js/` для скриптов:

Здесь хранятся файлы JavaScript (`script.js`). В них пишется логика: клики, слайдеры, фильтры и интерактив.

■ Графика в папке `img/`:

Все логотипы, иконки и фото комнат лежат отдельно, чтобы не засорять корень проекта.

■ Относительные пути к файлам:

В коде мы пишем путь от текущей папки: `css/style.css`, `js/script.js`, `img/logo.svg`.



index.html (семантический каркас)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head> ... </head>
<body>
  <!-- 1. Шапка сайта (лого + меню) -->
  <header class="header">
    <div class="container header-container">...</div>
  </header>

  <!-- 2. Главный уникальный контент -->
  <main class="main">
    <div class="container">
      <section class="hero-section">...</section>
    </div>
  </main>

  <!-- 3. Подвал сайта (копирайт и контакты) -->
  <footer class="footer">...</footer>
</body>
</html>
```

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТЕГИ HTML5

■ Зачем нужны <header>, <main>, <footer>?

Раньше сайты верстали сплошными тегами <div>. Семантические теги делают код понятным людям, поисковикам и скринридерам.

■ Тег <header> (Шапка):

Верхняя часть страницы: содержит бренд, логотип, навигационные ссылки по разделам и кнопки профиля.

■ Тег <main> (Главный блок):

Центральная область. Здесь располагается уникальное содержимое страницы, не повторяющееся на других вкладках.

■ Тег <footer> (Подвал):

Нижняя часть сайта: юридическая информация, авторские права (копирайт), контакты техподдержки и соцсети.



index.html (настройка <head>)

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>СмартОфис — Бронирование</title>

  <!-- Подключение шрифта Inter из Google Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800&display=swap"
    rel="stylesheet">

  <!-- Подключение таблицы стилей и иконки -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/logo.svg">
</head>
```

СЛУЖЕБНЫЕ МЕТАТЕГИ

■ Кодировка UTF-8:

Указывает браузеру стандарт символов. Без <meta charset="UTF-8"> кириллические буквы превратятся в иероглифы.

■ Метатег Viewport:

Говорит браузеру отображать страницу в масштабе 1:1 в соответствии с реальной шириной экрана устройства.

■ Google Fonts (Inter):

Шрифт Inter — мировой стандарт интерфейсов (Figma, Linear). preconnect заранее открывает скоростное соединение с сервером.

■ Фавикон сайта (Favicon):

Векторная иконка img/logo.svg в теге <link rel="icon"> украшает вкладку в браузере и закладки.



1. BLOCK (Поток)

Вертикальный стек друг под друга

Родитель: width: 100%

<div> Блок 1

width: 100% (выталкивает вниз)

<div> Блок 2

width: 100% (выталкивает вниз)

<div> Блок 3

width: 100% (выталкивает вниз)

Свойство по умолчанию:

Каждый тег занимает всю ширину строки и переносит следующий элемент вниз.

2. FLEXBOX (1D)

Вдоль одной оси (строка / колонка)

display: flex; gap: 8px;

ГЛАВНАЯ ОСЬ X (row) →

Item 1

auto

Item 2

flex: 1

Item 3

auto

justify-content: space-between;
align-items: center;

Одномерное управление (1D):

Идеально выстраивает элементы в одну линию (шапка, меню, ряд кнопок) и делит пустоту.

3. CSS GRID (2D)

Строки + Столбцы (Сетка матрица)

grid-template-columns: 1fr 1fr;

Ячейка 1

col 1 / row 1

Ячейка 2

col 2 / row 1

Ячейка 3

col 1 / row 2

Ячейка 4

col 2 / row 2

Двумерная матрица (2D):

Управляет строками и колонками одновременно. Идеально для каталогов карточек и фото.



css/style.css (Выбор модели)

```
/* 1. ОБЫЧНЫЙ ТЕКСТ И АБЗАЦЫ (Block) */
.article-text {
  display: block; /* Поток сверху вниз */
}

/* 2. ШАПКА И НАВИГАЦИЯ В РЯД (Flexbox) */
.header-nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* Разнос */
  align-items: center;
}

/* 3. КАТАЛОГ КОМНАТ 3x3 (CSS Grid) */
.rooms-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px; /* Отступы сетки */
}
```

ТЕОРИЯ: ВЫБОР МОДЕЛИ ВЕРСТКИ

ПРАВИЛА И СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Block — для текстовых смысловых блоков:**

Теги <p>, <h1>, <div> по умолчанию блочные. Они естественным образом формируют классический вертикальный поток документа для чтения.

- **Flexbox — для линейных цепочек (1D):**

Идеален, когда элементы нужно расположить вдоль одной оси: шапка сайта, меню ссылок, строка с тегами или кнопка с иконкой.

- **CSS Grid — для сложных сеток каталогов (2D):**

Используется, когда нужно контролировать и строки, и столбцы одновременно: галерея фото, витрина товаров, сетка переговорных комнат.

- **Командная работа технологий:**

Grid организует общую 3-колоночную сетку каталога, Flexbox центрирует содержимое внутри каждой карточки, а Block держит описание.


- **Итог: как выбирать инструмент:**

Ряд кнопок или выравнивание шапки? → Flexbox. Матрица карточек 3x3 или дашборд? → Grid. Стандартный текст статьи? → Block!



css/style.css (Box Model Anatomy)

```
/* === АНАТОМИЯ БЛОЧНОЙ КОРОБКИ === */
```

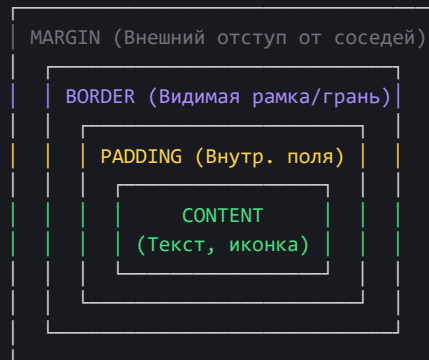

```
/* Главное правило сброса в начале CSS: */  
* {  
  box-sizing: border-box; /* Честный расчет */  
}
```

АНАТОМИЯ ЛЮБОГО HTML-ЭЛЕМЕНТА

- **Content (Контент / Содержимое):**
Сердцевина элемента — сам текст, изображение или векторная иконка. Его базовые размеры определяются свойствами width и height.
- **Padding (Внутренние поля):**
Воздушная подушка безопасности внутри блока от контента до его рамки. Заливается фоновым цветом блока (background-color).
- **Border (Граница / Рамка):**
Линия, очерчивающая блок. Имеет толщину, стиль и цвет (например, border: 1px solid #fe6002). Завершает физическое тело элемента.
- **Margin (Внешние отступы):**
Пространство снаружи блока, отталкивающее соседей. Margin всегда абсолютно прозрачен и не имеет цвета фона.
- **Спасение через box-sizing: border-box:**
Без этого правила любой padding раздувает блок наружу и ломает верстку. С border-box ширина 300px всегда строго 300px!



css/style.css (Flexbox Syntax)

```
/* 1. РОДИТЕЛЬ (Flex-контейнер) */
.navbar {
  display: flex; /* Включаем флекс-режим */
  flex-direction: row; /* Ось X: слева направо */
  justify-content: space-between; /* Разнос краев */
  align-items: center; /* Центр по высоте Y */
  gap: 20px; /* Шаг между детьми */
}

/* 2. ПОТОМОК (Flex-элемент) */
.main {
  flex: 1; /* Занимает всю пустоту */
}
.logo {
  flex-shrink: 0; /* Не сжиматься */
}
```

МЕХАНИКА И СИЛА ТЕХНОЛОГИИ FLEXBOX

Родитель (Container) и дети (Items):

Свойство display: flex пишется у родительского блока, но мгновенно подчиняет всех прямых потомков, выстраивая их в ряд.

Главная (Main) и поперечная (Cross) оси:

По умолчанию элементы строятся слева направо (row). Но с flex-direction: column ось легко поворачивается сверху вниз.

Выравнивание: justify-content и align-items:

justify-content выравнивает вдоль главной оси (center, space-between), а align-items — центрирует по высоте без костылей.

Свойство gap — идеальные отступы:

Заменяет мучения с margin-right и :last-child. Одной командой gap: 20px создает равные промежутки между дочерними блоками.

Магический flex: 1 (Жадное растяжение):

Говорит элементу: «Забери всё свободное место!». Именно благодаря этому блок .main выталкивает футер в самый низ экрана.



`css/style.css` (CSS Grid Syntax)

```
/* 1. СЕТОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР (Grid) */
.rooms-catalog {
  display: grid; /* Включаем 2D-сетку */
  /* 3 равные колонки по 1 доле (fr): */
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 24px; /* Отступ строк и колонок */
}

/* 2. ОСОБАЯ КАРТОЧКА (Grid-элемент) */
.card-featured {
  grid-column: span 2; /* Растянуть на 2 ячейки */
}
.card-full {
  grid-column: 1 / -1; /* На всю ширину ряда */
}
```

ДВУМЕРНЫЙ СЕТОЧНЫЙ КАРКАС

● Двумерная координатная плоскость (2D):

Grid одновременно управляет и строками, и столбцами. Элементы распределяются по ячейкам, как на шахматной доске.

● Шаблон колонок: `repeat(3, 1fr)`:

Команда `repeat(3, 1fr)` делит ширину родителя на 3 абсолютно равные колонки. Браузер сам пересчитывает ширину ячеек!

● Единица измерения `fr` (Fraction):

Доля от свободного места. Шаблон `1fr 2fr` создаст две колонки, где правая будет ровно в два раза шире левой.

● Объединение ячеек через `span`:

Свойство `grid-column: span 2` позволяет карточке переговорной или баннеру занять сразу две ячейки, не ломая соседей.

● Где применяется в веб-разработке:

Витрины интернет-магазинов, каталоги комнат и услуг, галереи фото и дашборды с графиками создаются именно на CSS Grid!



`css/style.css` (базовый сброс)

```
/* ===== */
/* СБРОС СТИЛЕЙ И БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ */
/* ===== */

/* Селектор * выбирает абсолютно все теги */
* {
  /* Включаем padding и border в общую ширину */
  box-sizing: border-box;

  /* Сбрасываем браузерные внешние отступы */
  margin: 0;

  /* Сбрасываем браузерные внутренние поля */
  padding: 0;
}
```

МАГИЯ BOX-SIZING: BORDER-BOX

■ Проблема браузерных стилей:

У каждого браузера (Chrome, Safari, Firefox, Edge) свои отступы для `<body>`, `<h1>`, `<p>`, `<ul>`. Сброс делает их одинаковыми.

■ Что делает `margin: 0; padding: 0;`?

Убирает паразитные белые поля по краям экрана и у списков, давая нам полный контроль над каждым пикселем.

■ Главное свойство — `box-sizing: border-box`:

По умолчанию (`content-box`) если блоку шириной 100px задать `padding: 20px`, он станет 140px! Это ломает сетку верстки.

■ Результат `border-box`:

Ширина блока всегда остается ровно 100px, а внутренние отступы аккуратно сжимают контент внутри него.



css/style.css (body)

```
body {  
  /* Базовый шрифт и цвет текста */  
  font-family: 'Inter', sans-serif;  
  color: #222222;  
  background-color: #ffffff;  
  line-height: 1.5;  
  
  /* Flexbox-раскладка для прижатия футера */  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  min-height: 100vh;  
  min-width: 1200px;  
}
```

ФУНДАМЕНТ СТРАНИЦЫ (BODY)

■ font-family: 'Inter', sans-serif:

Браузер использует загруженный шрифт Inter, а если интернета нет — системный шрифт без засечек sans-serif.

■ line-height: 1.5 (Интерлиньяж):

Полуторный межстрочный интервал делает даже длинный текст легким и приятным для чтения студентами.

■ min-height: 100vh (Высота viewport):

100vh означает 100% высоты экрана. Страница гарантированно не сожмется, даже если на ней всего одно слово.

■ display: flex; flex-direction: column:

Выстраивает шапку, контент и футер вертикально друг под другом, подготавливая почву для идеального прижатия футера.



css/style.css (.container)

```
/* Ограничивающий и центрирующий контейнер */  
.container {  
  /* Фиксированная ширина контентной зоны */  
  width: 1200px;  
  
  /* Автоматическое центрирование по горизонтали */  
  margin: 0 auto;  
  
  /* Внутренние поля безопасности слева и справа */  
  padding: 0 15px;  
}
```

АНАТОМИЯ КЛАССА .CONTAINER

■ width: 1200px (Ширина контента):

На мониторах 2K и 4K текст без контейнера растянулся бы на 2 метра. 1200px — золотой стандарт читаемости.

■ Секрет margin: 0 auto:

Первое значение (0) — отступы сверху и снизу. Второе (auto) — браузер делит оставшееся место поровну слева и справа!

■ padding: 0 15px (Боковые поля):

Если окно уменьшится, текст не упрется в край экрана, а сохранит эстетичный зазор в 15 пикселей.

■ Где применяется:

Мы оборачиваем в .container контент внутри <header>, <main> и <footer>, выстраивая всю страницу по единой линейке.



index.html (<header>)

```
<header class="header">
  <div class="container header-container">

    <!-- Логотип со ссылкой на Главную -->
    <a href="index.html" class="logo">
      
      <span>СмартОфис</span>
    </a>

    <!-- Навигационное меню -->
    <nav class="nav">
      <ul class="nav-list">
        <li><a href="index.html" class="nav-link
active">Главная</a></li>
        <li><a href="pages/catalog.html" class="nav-
link">Каталог</a></li>
        <li><a href="pages/login.html" class="nav-link nav-
btn">Войти</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>
```

СТРУКТУРА И ВЛОЖЕННОСТЬ ШАПКИ

■ Двухуровневая обертка:

Внешний тег <header> отвечает за фон и нижнюю границу на всю ширину. Внутренний .header-container центрирует элементы.

■ Логотип как ссылка (<a>):

Логотип объединяет SVG-иконку и текст. Клик по любой его части перезагружает сайт или возвращает пользователя на главную.

■ Семантический тег <nav>:

Группирует основные ссылки сайта. Поисковые роботы сразу понимают, что здесь находится карта разделов.

■ Класс .active и кнопка .nav-btn:

.active показывает пользователю, на какой странице он находится. .nav-btn превращает третью ссылку в акцентную кнопку.



css/style.css (header flexbox)

```
.header {  
  border-bottom: 1px solid #dddddd;  
  padding: 18px 0;  
  background-color: #ffffff;  
}  
  
.header-container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}  
  
.logo {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
  text-decoration: none;  
  color: #222222;  
  font-size: 20px;  
  font-weight: 800;  
}  
  
.logo-icon { width: 32px; height: 32px; }
```

СИЛА FLEXBOX В ДЕЙСТВИИ

■ display: flex (Включаем гибкую сетку):

Превращает .header-container в флекс-контейнер. Все прямые потомки (логотип и меню) встают в одну ровную линию.

■ justify-content: space-between:

Главный трюк верстки! Первый элемент (лого) прижимается к левой стенке, последний (меню) — к правой стенке.

■ align-items: center:

Выравнивает элементы по вертикальной оси. Логотип и кнопки встают строго по центру без ручных отступов.

■ Свойство gap: 10px в .logo:

Современный способ задать отступ ровно в 10px между иконкой логотипа и текстом бренда без margin-right.



css/style.css (навигация)

```
.nav-list {  
  display: flex;  
  list-style: none; /* Убираем маркеры */  
  gap: 12px;  
  align-items: center;  
}  
  
.nav-link {  
  text-decoration: none;  
  color: #222222;  
  padding: 8px 14px;  
  border-radius: 4px;  
  font-weight: 500;  
}  
  
.nav-link:hover {  
  color: #007bff;  
  background-color: #eaf2ff;  
}  
  
.nav-btn {  
  background-color: #007bff;  
  color: #ffffff;  
}  
  
.nav-btn:hover { background-color: #0056b3; }
```

СТИЛИЗАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

■ list-style: none:

Убирает браузерные черные точки у тегов . Меню превращается в аккуратную группу кнопок.

■ Псевдокласс :hover:

Срабатывает в момент наведения курсора мыши. Ссылка меняет цвет на синий и получает легкий голубой фон #eaf2ff.

■ Кнопка призыва к действию (.nav-btn):

Класс .nav-btn окрашивает кнопку «Войти» в насыщенный цвет #007bff с белым текстом, делая её заметной.

■ border-radius: 4px:

Легкое скругление углов придает элементам интерфейса современный мягкий вид.



index.html & style.css (Hero)

```
<!-- Главный баннер (Hero-блок) -->
```

```
<section class="hero-section">
```

```
  <h1 class="hero-title">
```

```
    Портал бронирования офисных комнат
```

```
    <span class="brand-highlight">«СмартОфис»</span>
```

```
  </h1>
```

```
  <div class="hero-bottom">...</div>
```

```
</section>
```

```
/* Стили гигантского заголовка */
```

```
.hero-title {
```

```
  font-size: 108px;
```

```
  line-height: 0.95;
```

```
  letter-spacing: -0.04em;
```

```
  font-weight: 800;
```

```
  color: #222222;
```

```
  margin-bottom: 25px;
```

```
}
```

```
.brand-highlight {
```

```
  color: #007bff;
```

```
}
```

ПЛАКАТНАЯ ТИПОГРАФИКА HERO

■ Единственный заголовок <h1>:

По стандартам веб-доступности и поисковых систем Google/Яндекс на странице должен быть только один <h1>.

■ font-size: 108px:

Смелый плакатный размер сразу привлекает внимание студента и формирует премиальное ощущение от сервиса.

■ line-height: 0.95 и letter-spacing: -0.04em:

При экстремально больших шрифтах буквы разъезжаются. Отрицательный кернинг и плотный интерлиньяж делают текст монолитным.

■ Подсветка бренда через :

Тег позволяет изменить цвет слова «СмартОфис» на фирменный синий, не разбивая заголовок на части.



index.html & style.css (Metrics)

```
<div class="hero-bottom">
  <p class="hero-subtitle">
    Удобный выбор и быстрое бронирование...
  </p>
  <div class="hero-metrics">
    <div class="metric-item">
      <span class="metric-val">24/7</span>
      <span class="metric-lbl">Доступ</span>
    </div>
    <div class="metric-item">
      <span class="metric-val">от 250 ₽</span>
      <span class="metric-lbl">Почасовая аренда</span>
    </div>
  </div>
</div>

.hero-bottom {
  border-top: 2px solid #222222; padding-top: 20px;
  display: flex; justify-content: space-between;
}
.metric-val { font-size: 20px; font-weight: 800; color: #007bff; }
```

АРХИТЕКТУРА НИЖНЕЙ ЧАСТИ HERO

■ Графическая черта border-top: 2px solid:

Контрастная черная линия отделяет масштабный заголовок от подробностей, задавая строгий журнальный стиль.

■ Раскладка justify-content: space-between:

Подзаголовок аккуратно размещается слева (max-width: 600px), а метрики выстраиваются в правой части экрана.

■ Вертикальная колонка .metric-item:

Свойство display: flex; flex-direction: column ставит яркую цифру 24/7 строго над маленькой подписью «Доступ».

■ Контраст типографики:

Значение (.metric-val): 20px, жирный шрифт 800, синий цвет.
Подпись (.metric-lbl): 12px, серый нейтральный цвет #777777.



css/style.css (.page-title)

```
/* ===== */
/* СТИЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТРАНИЦ ПРОЕКТА */
/* ===== */

/* Главный заголовок страниц Каталога и Входа */
.page-title {
  font-size: 28px;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.02em;
  margin-bottom: 8px;
  text-align: center;
}

/* Серый центрированный подзаголовок */
.page-subtitle {
  color: #666666;
  text-align: center;
  font-size: 15px;
}
```

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

■ Задел для следующих вебинаров:

На 3 и 4 вебинарах мы создадим catalog.html и login.html. Классы .page-title и .page-subtitle уже готовы для них!

■ text-align: center:

Центрирует текст по горизонтали внутри контейнера, создавая симметричную шапку внутренних разделов.

■ Принцип DRY (Don't Repeat Yourself):

Мы не пишем заново оформление заголовков для каждой страницы. Мы создаем единый переиспользуемый класс.

■ Визуальная иерархия:

Крупный жирный заголовок 28px и деликатный серый подзаголовок 15px создают гармоничную композицию.



index.html & style.css (footer)

```
<footer class="footer">
  <div class="container footer-container">

    <!-- Левая колонка: описание и копирайт -->
    <div class="footer-info">
      <p><strong>СмартОфис</strong> – Сервис бронирования</p>
      <p>© 2026 СмартОфис. Все права защищены.</p>
    </div>

    <!-- Правая колонка: интерактивные контакты -->
    <div class="footer-contacts">
      <p>Email: <a
href="mailto:info@smartoffice.ru">info@smartoffice.ru</a></p>
      <p>Телефон: <a href="tel:+78005553535">+7 (800) 555-35-
35</a></p>
    </div>
  </div>
</footer>

.footer { background-color: #f8f9fa; border-top: 1px solid #dddddd;
padding: 25px 0; }
.footer-contacts a { color: #007bff; text-decoration: none; }
```

СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДВАЛА

■ Протокол mailto: в ссылках:

При клике на ссылку href="mailto:..." устройство пользователя автоматически открывает почтовую программу с заполненным адресом.

■ Протокол tel: для быстрых звонков:

Ссылка href="tel:+78005553535" на смартфонах сразу запускает набор телефонного номера. Это стандарт мобильного UX.

■ Тер для акцента:

Выделяет название сервиса жирным шрифтом в первом абзаце футера.

■ Фон #f8f9fa и разделитель #dddddd:

Мягкий светлый фон и тонкая верхняя рамка деликатно завершают страницу в самом низу.



css/style.css (Sticky Footer)

```
/* ШАГ 1: Тело сайта тянется минимум на 100vh */
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh; /* 100% высоты окна */
}

/* ШАГ 2: Блок main забирает всё свободное место */
.main {
  flex: 1; /* Жадно растягивается */
  padding: 40px 0;
}

/* ШАГ 3: Подвал гарантированно прижат вниз */
.footer {
  margin-top: auto; /* Выталкивается вниз */
}
```

МЕХАНИКА «ЛИПКОГО» ПОДВАЛА

■ Классическая беда новичков:

Если на странице мало текста, футер поднимается к середине монитора, а под ним висит пустота. Это выглядит непрофессионально.

■ Шаг 1: body на 100vh:

Окно браузера делится на флекс-колонку, которая всегда занимает как минимум 100% высоты экрана.

■ Шаг 2: flex: 1 для .main:

Магическое свойство flex: 1 говорит браузеру: «Растяни блок main на всю оставшуюся пустоту страницы».

■ Шаг 3: margin-top: auto:

Финальная страховка. Футер выталкивается в самый нижний край экрана при любом объеме информации!



⚠ Забыли `rel="stylesheet"`

Ошибка: Написали `<link href="css/style.css">` без атрибута `rel="stylesheet"`.

Решение: Браузер скачает файл, но не поймет, что это таблица стилей. Обязательно пишите `rel="stylesheet"`!

⚠ Опечатка в пути к стилям или иконке

Ошибка: Указали `href="style.css"` вместо правильного относительного пути `href="css/style.css"`.

Решение: Стили лежат во вложенной папке `css/`. Проверяйте пути в проводнике VS Code или WebStorm.

⚠ Незакрытые парные теги

Ошибка: Забыли закрыть тег `</div>`, `<header>`, `<section>` или `<ul>`.

Решение: Один незакрытый тег ломает всю сетку Flexbox дальше по коду. Пользуйтесь подсветкой парных тегов в IDE.

⚠ Пропустили сброс `box-sizing: border-box`

Ошибка: Не написали сброс `* { box-sizing: border-box; }` в самом начале CSS.

Решение: Любой padding и border будут увеличивать ширину блоков, создавая неприятный горизонтальный скролл.



ЧЕК-ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

-  **Файловая структура проекта организована корректно:**
Файл `index.html` находится в корне, таблица стилей в папке `css/style.css`, векторный логотип в `img/logo.svg`.
-  **Кодировка и шрифты подключены без сбоев:**
Указан `<meta charset="UTF-8">`, шрифт `Inter` подгружается из `Google Fonts`, текст не содержит символов-кракозябр.
-  **Семантический каркас страницы валиден:**
Использованы семантические теги HTML5: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section class="hero-section">`, `<footer>`.
-  **Контент центрирован внутри .container на 1200px:**
Шапка, hero-блок и футер аккуратно держатся по центру экрана с полями безопасности благодаря `margin: 0 auto`.
-  **Футер надежно прижат к низу страницы:**
Благодаря связке `body { min-height: 100vh; flex-direction: column; }` и `main { flex: 1; }` футер никогда не зависает в воздухе.



Портал бронирования офисных комнат «СмартОфис»

Удобный выбор и быстрое бронирование рабочих пространств в
центре города

24/7

Доступ

от 250 Р

Почасовая аренда

0 Р

Без комиссии

СмартОфис — Сервис бронирования офисных комнат
© 2026 СмартОфис. Все права защищены.

Email: info@smartoffice.ru
Телефон: +7 (800) 555-35-35



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ДО ВСТРЕЧИ!

УВИДИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ