



Преподаватель:

Коляда

Никита Владимирович

Обратная связь:

- сообщения на inStudy

POSTMAN

—

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
И ОТЛАДКИ HTTP API

2026 Г.




ВОПРОСЫ?

- ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ?
- ПО ПРАКТИЧЕСКИМ/ИТОГОВЫМ РАБОТАМ?
- ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ?

POSTMAN – ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ REST API

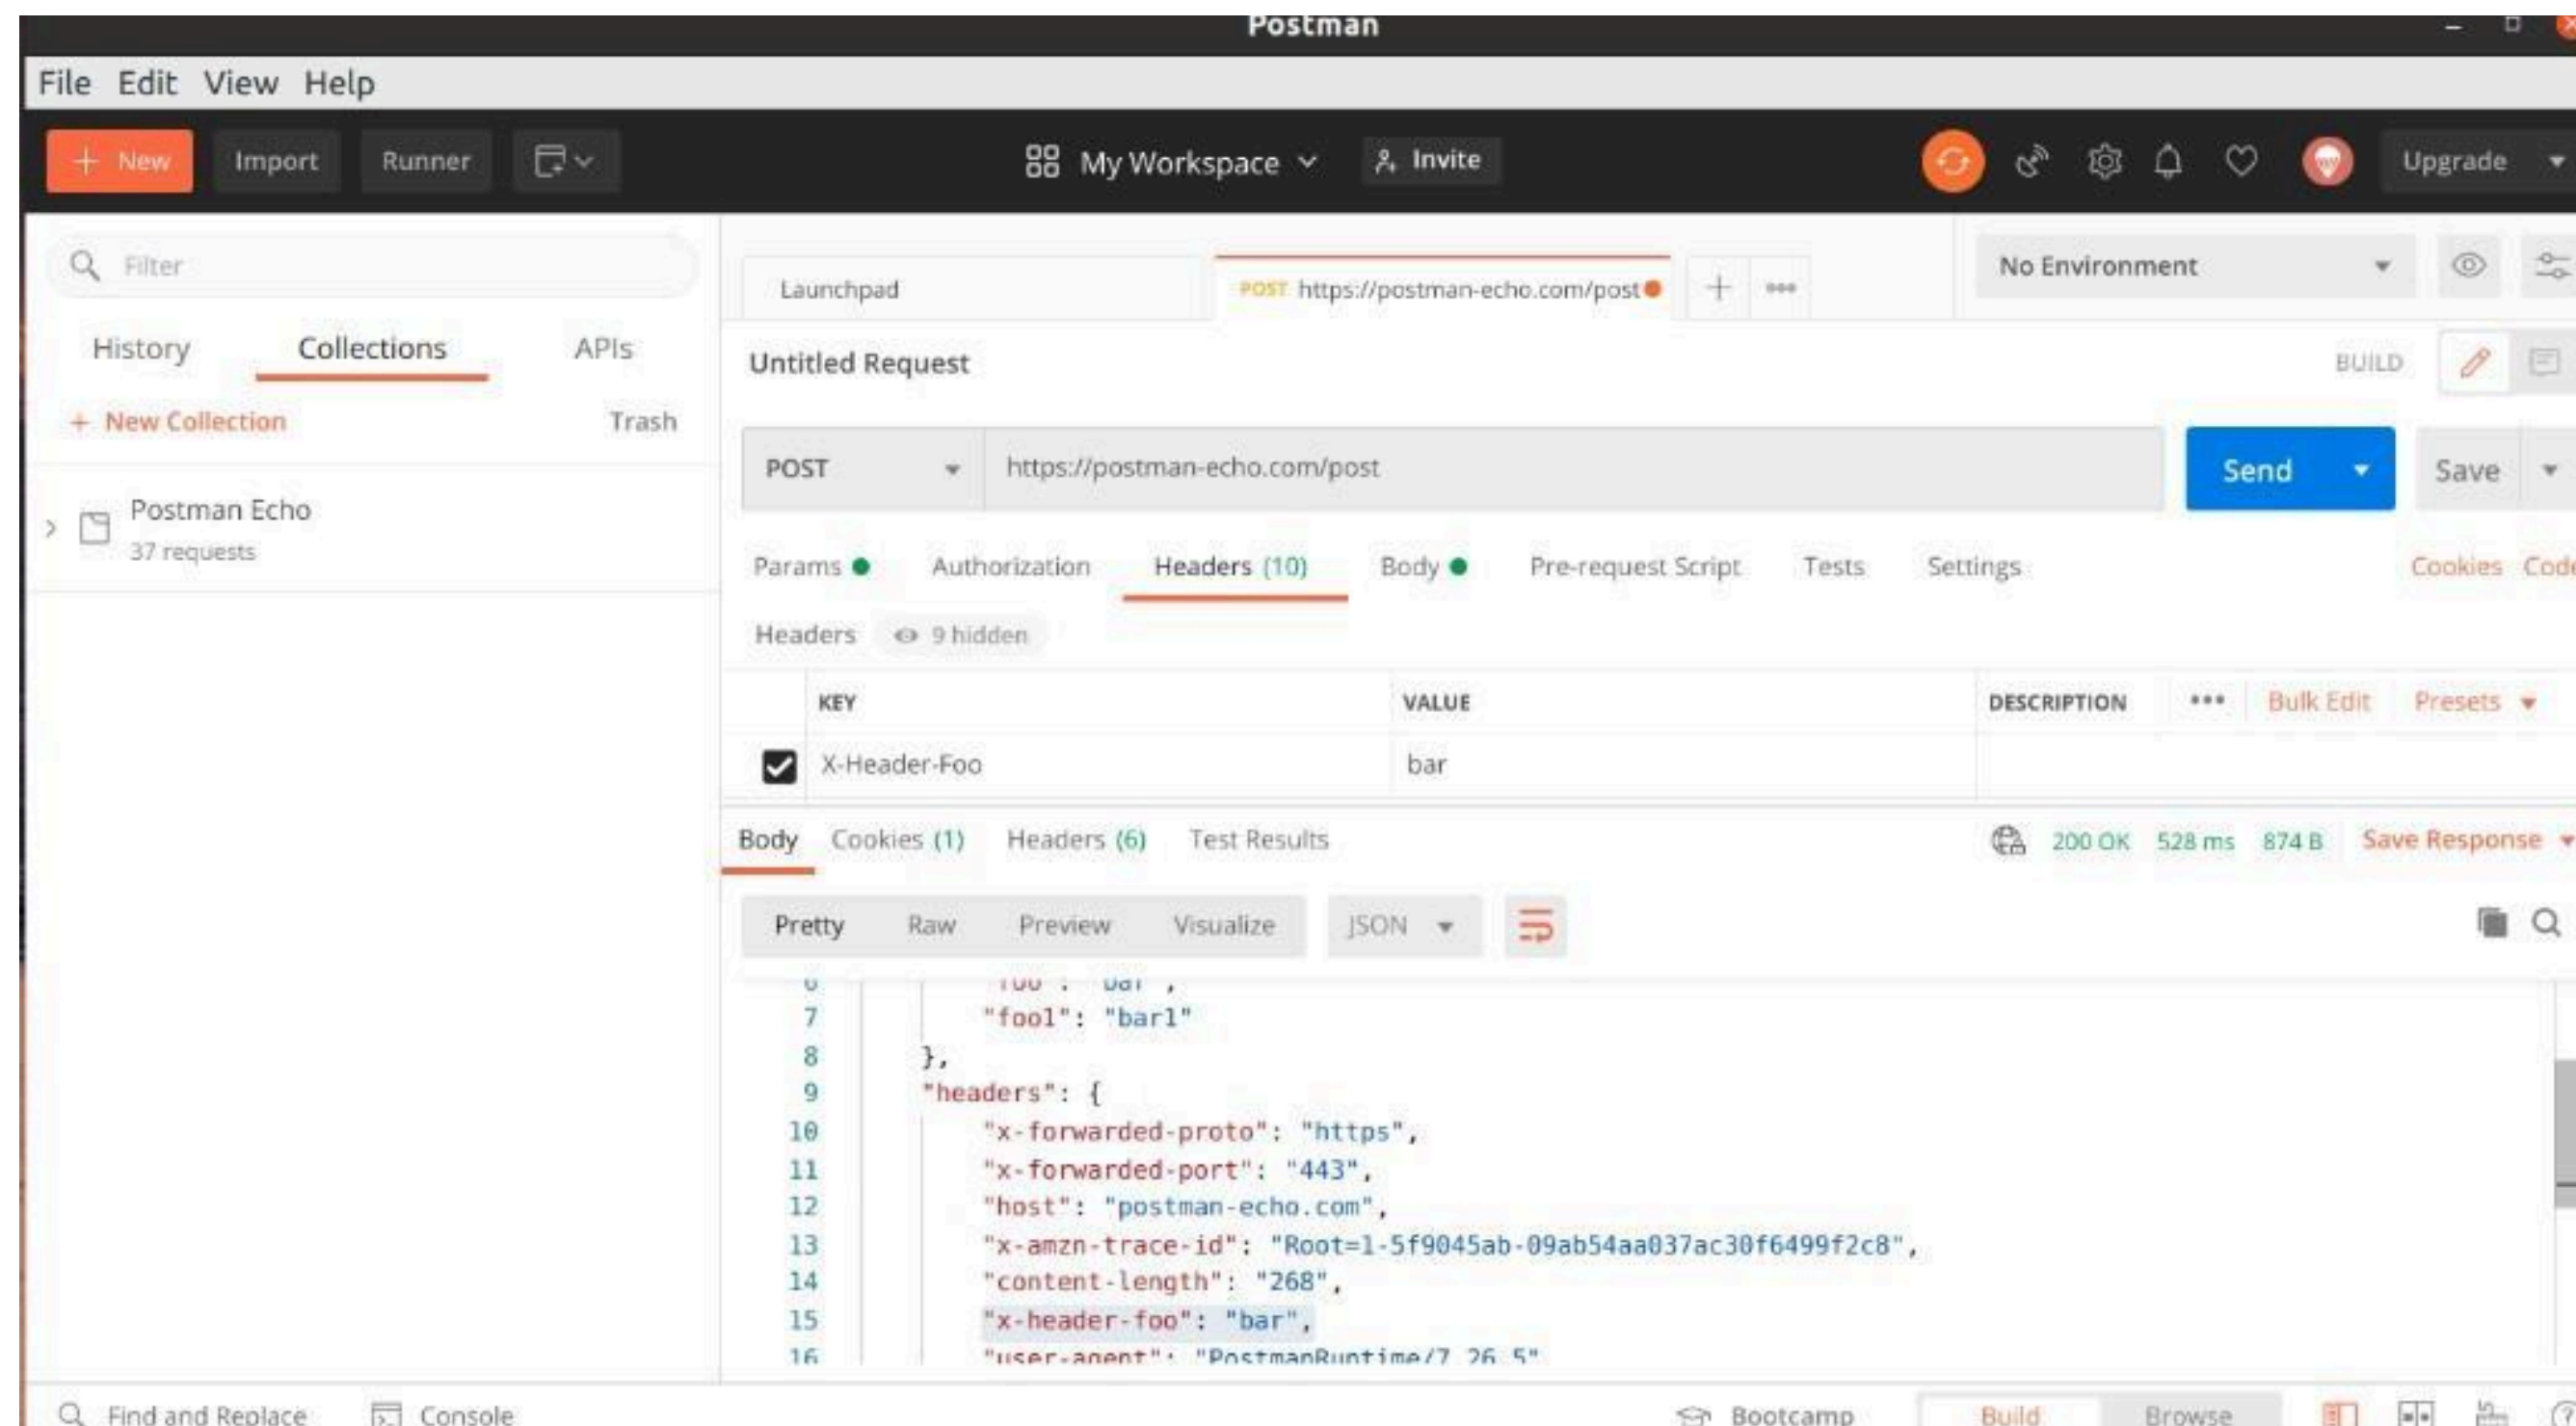

1. Postman – это инструмент для тестирования API без frontend.

2. Позволяет:

- отправлять HTTP-запросы
- настраивать заголовки
- передавать JSON-данные
- смотреть ответы сервера

3. Фактически Postman имитирует работу клиента.


4. <https://www.postman.com/downloads/>

5. Пошаговая инструкция

а. <https://learning.postman.com/docs/getting-started/overview/>

ИНТЕРФЕЙС POSTMAN

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕГО ОКНА

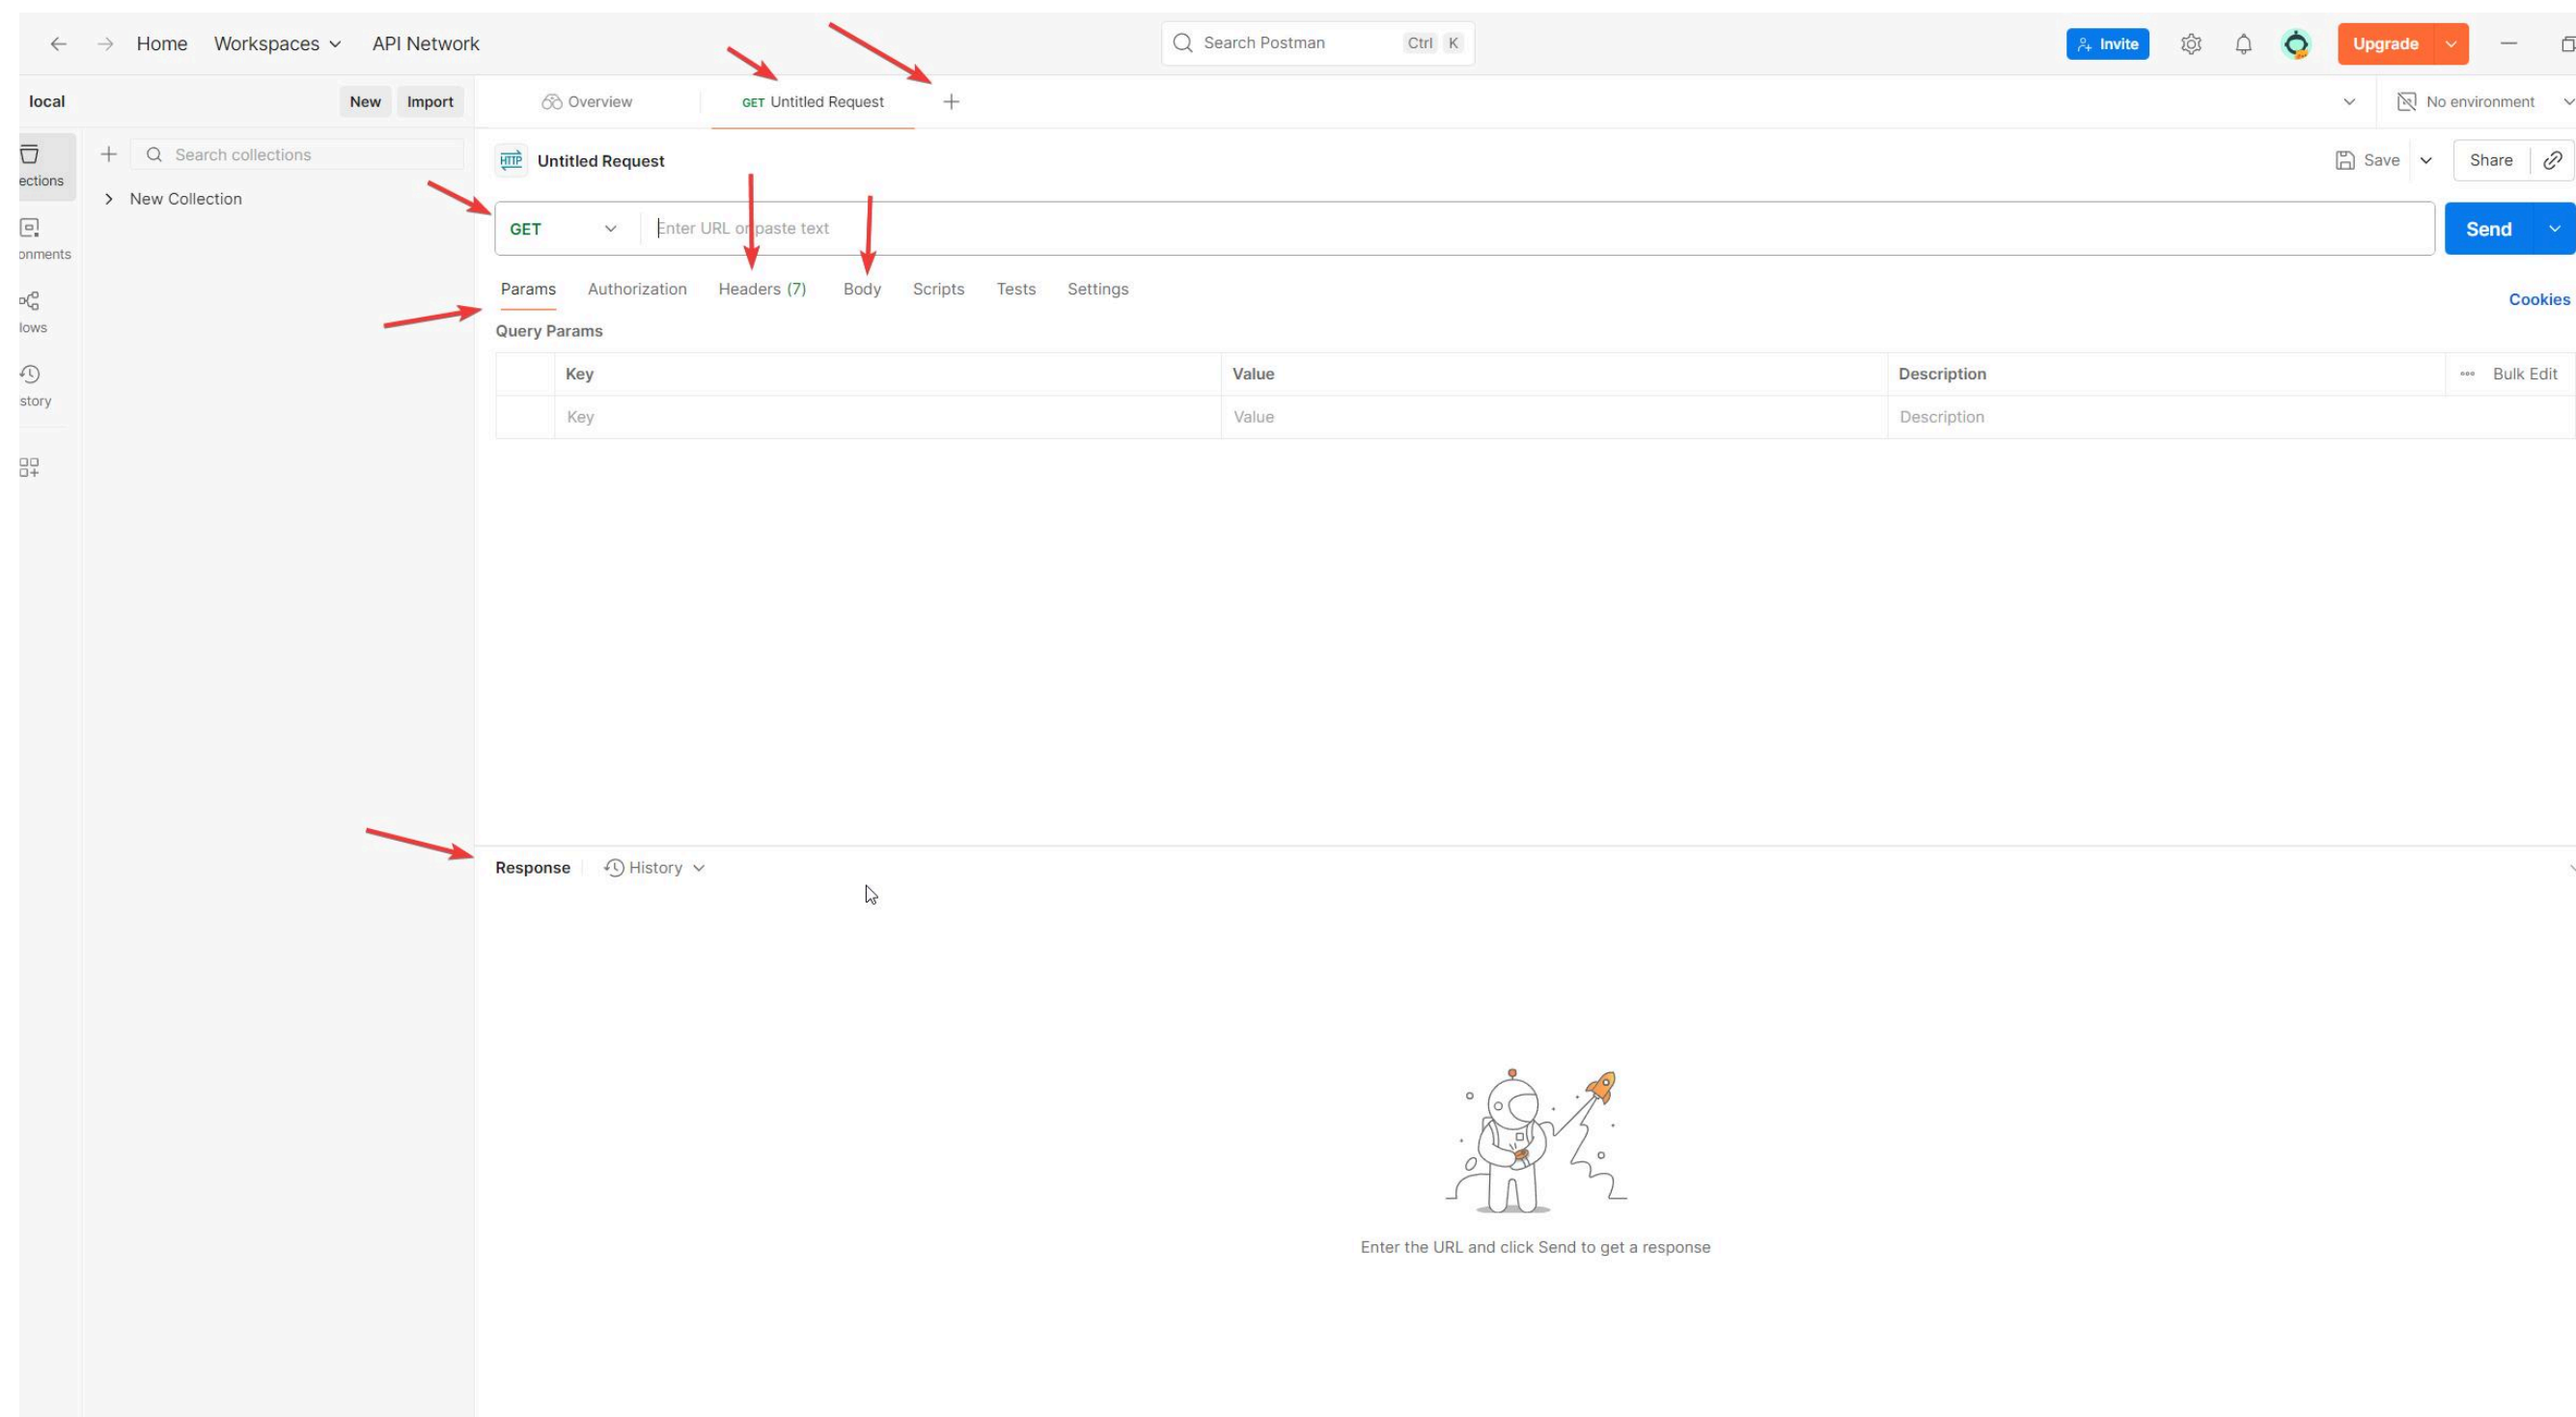

1. Ключевые части интерфейса:

a. Method – HTTP-метод

b. URL – адрес запроса

c. Params – query-параметры

d. Headers – заголовки

e. Body – тело запроса


f. Authorization – тип авторизации

g. Send – отправка запроса

h. Response panel – ответ сервера

ОТПРАВКА GET-ЗАПРОСА

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ С СЕРВЕРА

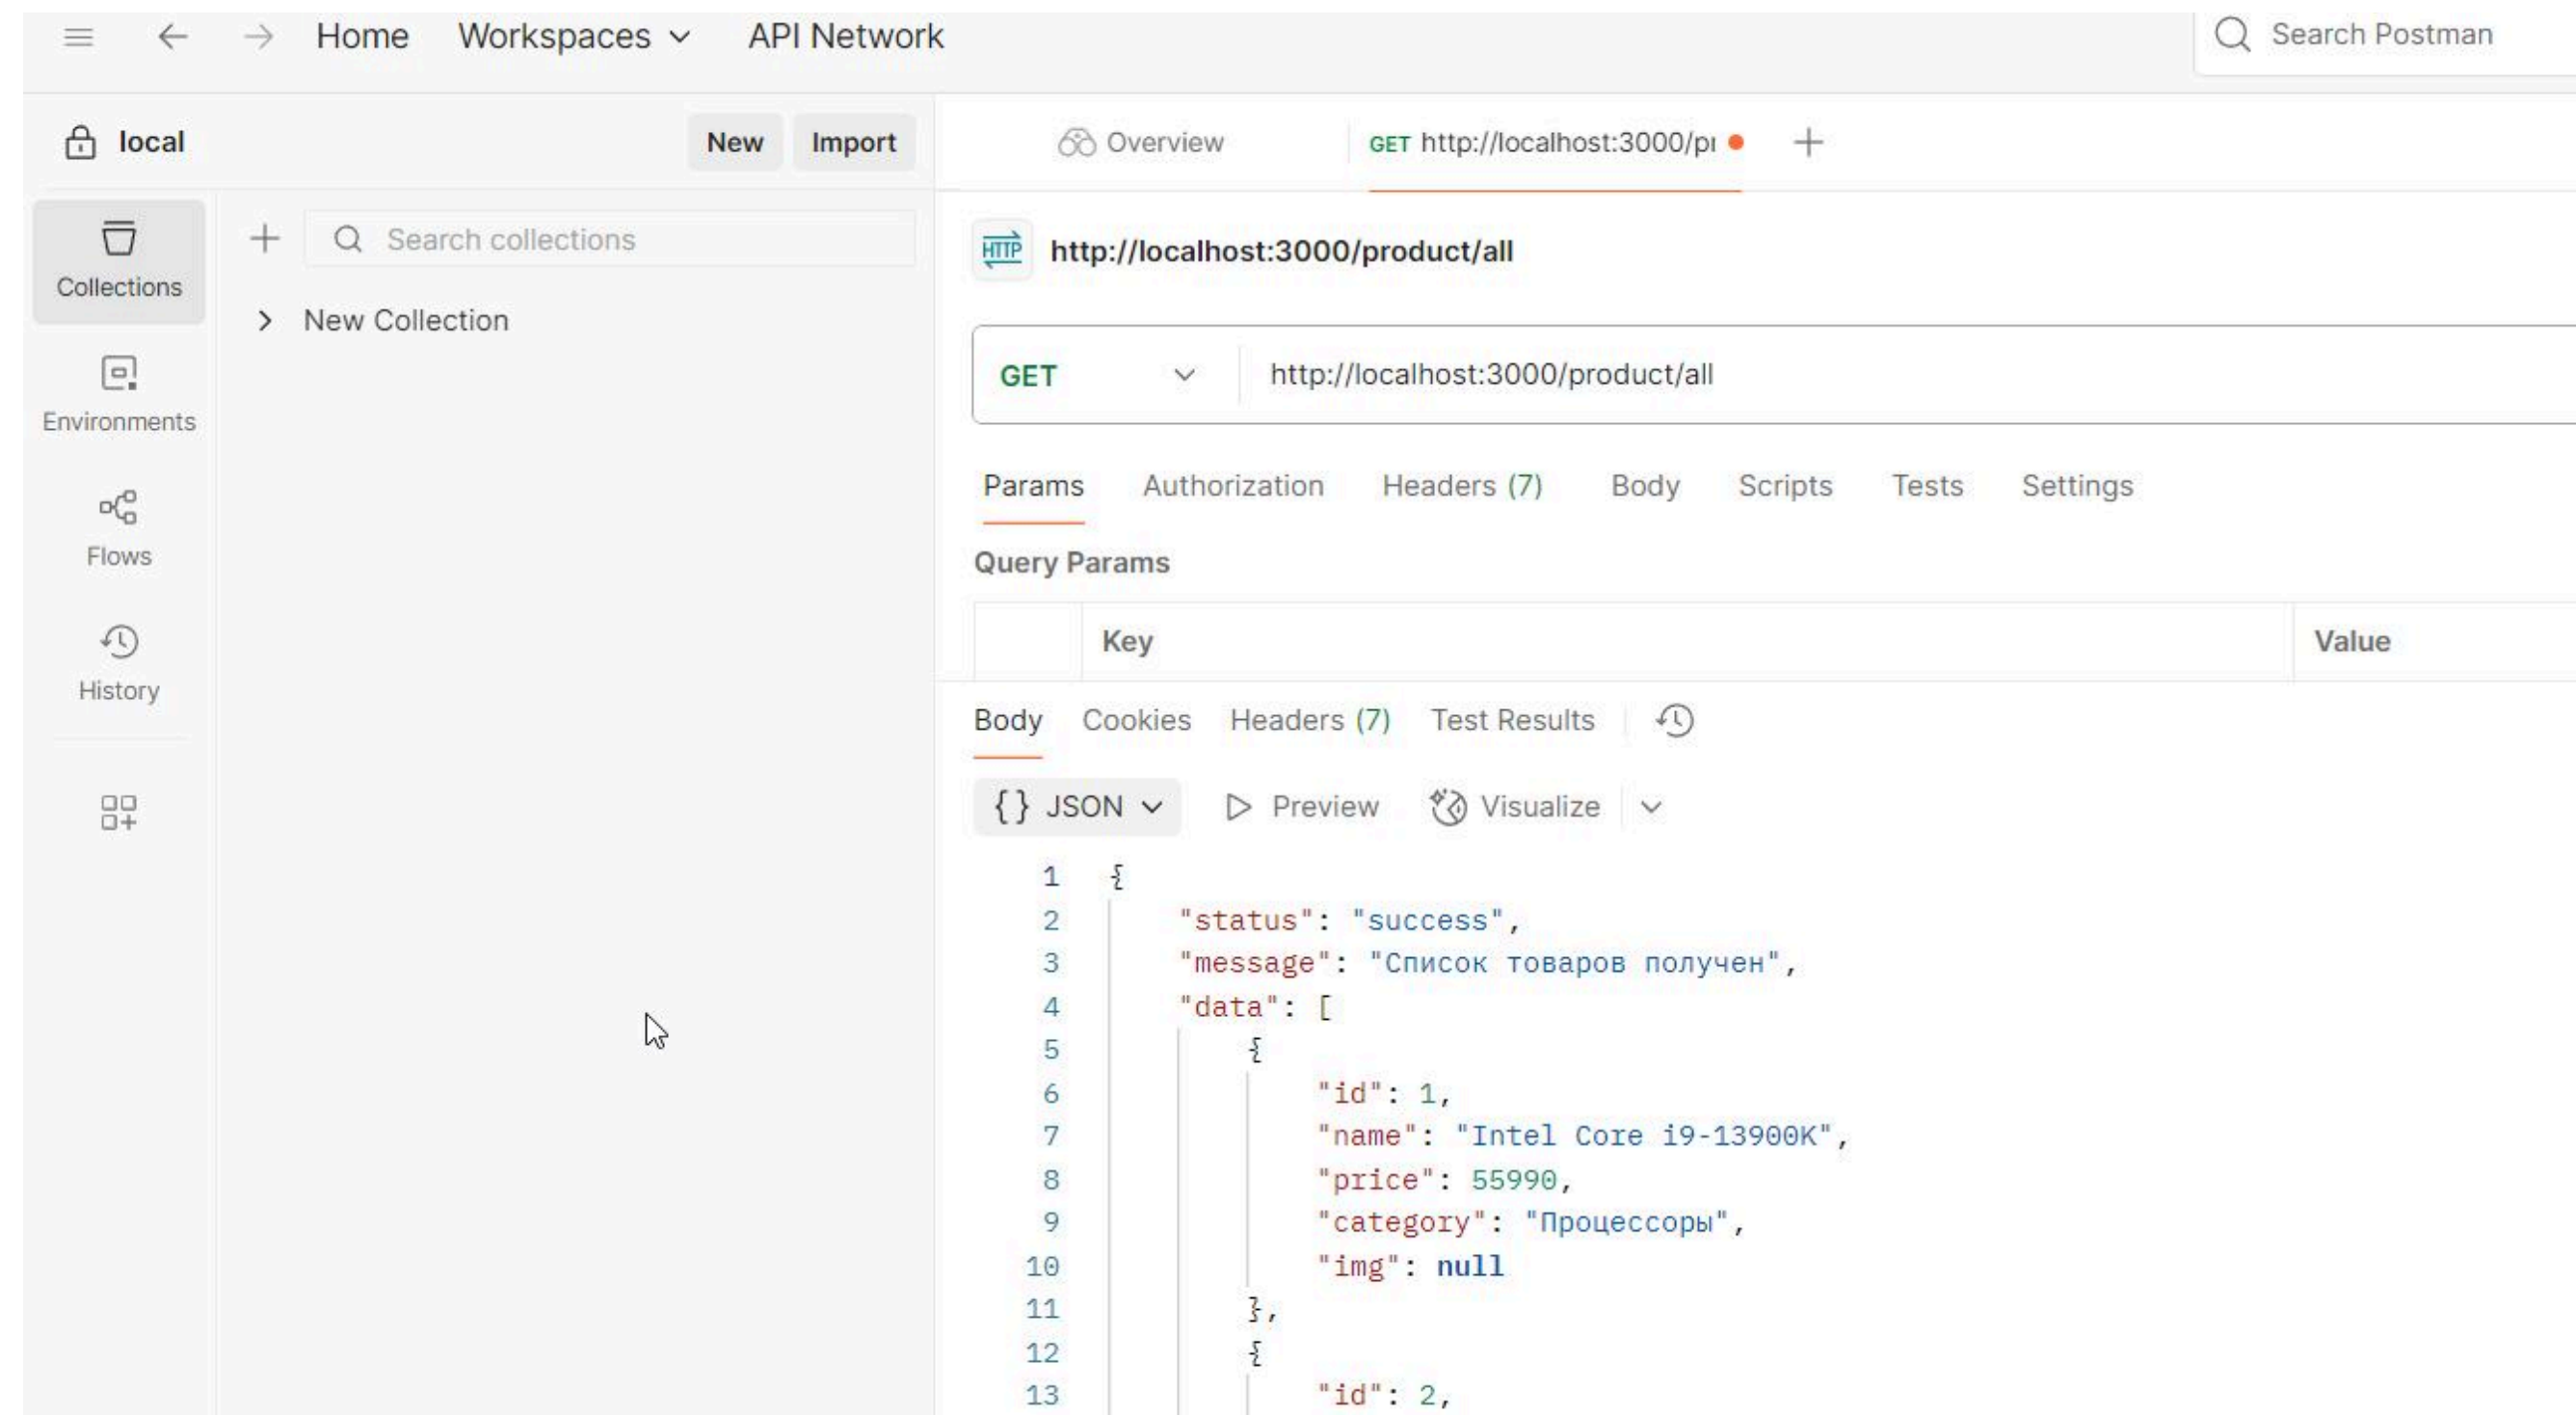

1. URL:

a. `http://localhost:3000/api/users`

2. Шаги:

a. Выбрать **GET**

b. Вставить **URL**


c. Нажать **Send**

d. Проанализировать **Response**

3.

ОТПРАВКА POST-ЗАПРОСА

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ФОРМЫ

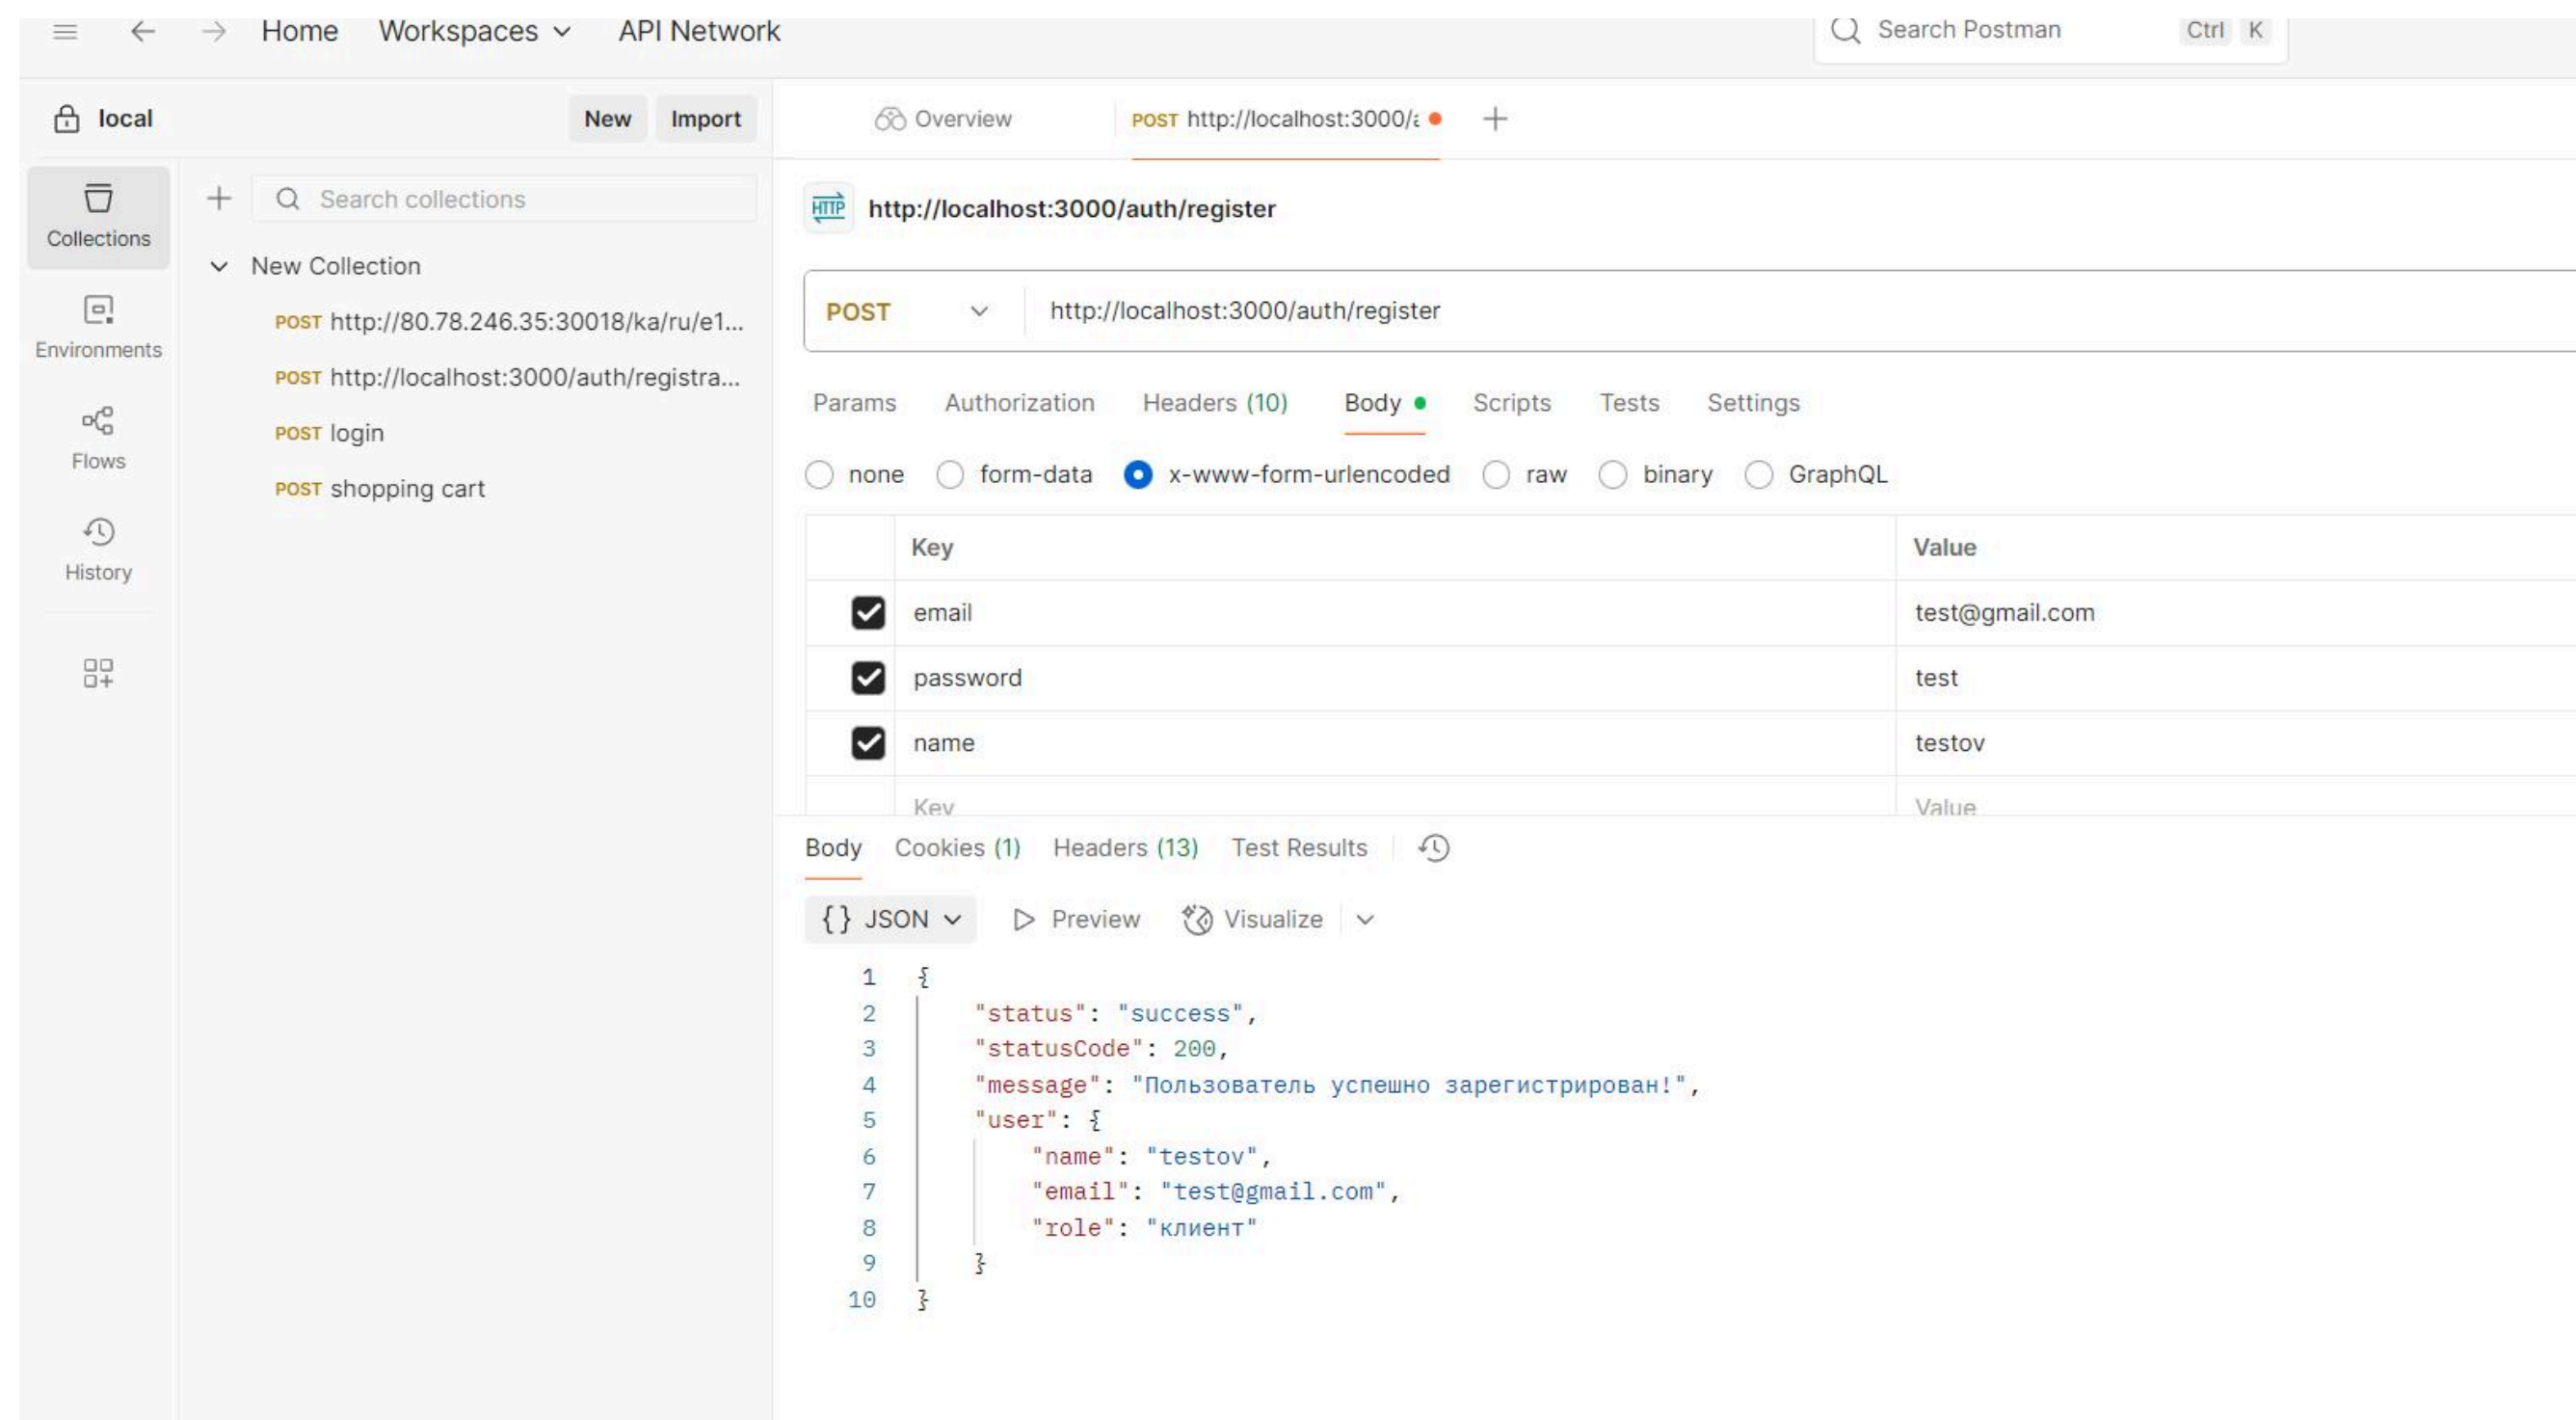

1. URL:

a. `http://localhost:3000/auth/register`

2. Шаги:

a. Выбрать **POST**

b. Вставить **URL**

c. Вкладка **Body** → **x-www-form-urlencoded**

d. **Key Value**

i. email `test@gmail.com`

ii. password `test`

iii. name `test`


e. Нажать **Send**

f. Проанализировать **Response**

3.

РАБОТА С HEADERS

ПЕРЕДАЧА СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СЕРВЕРУ

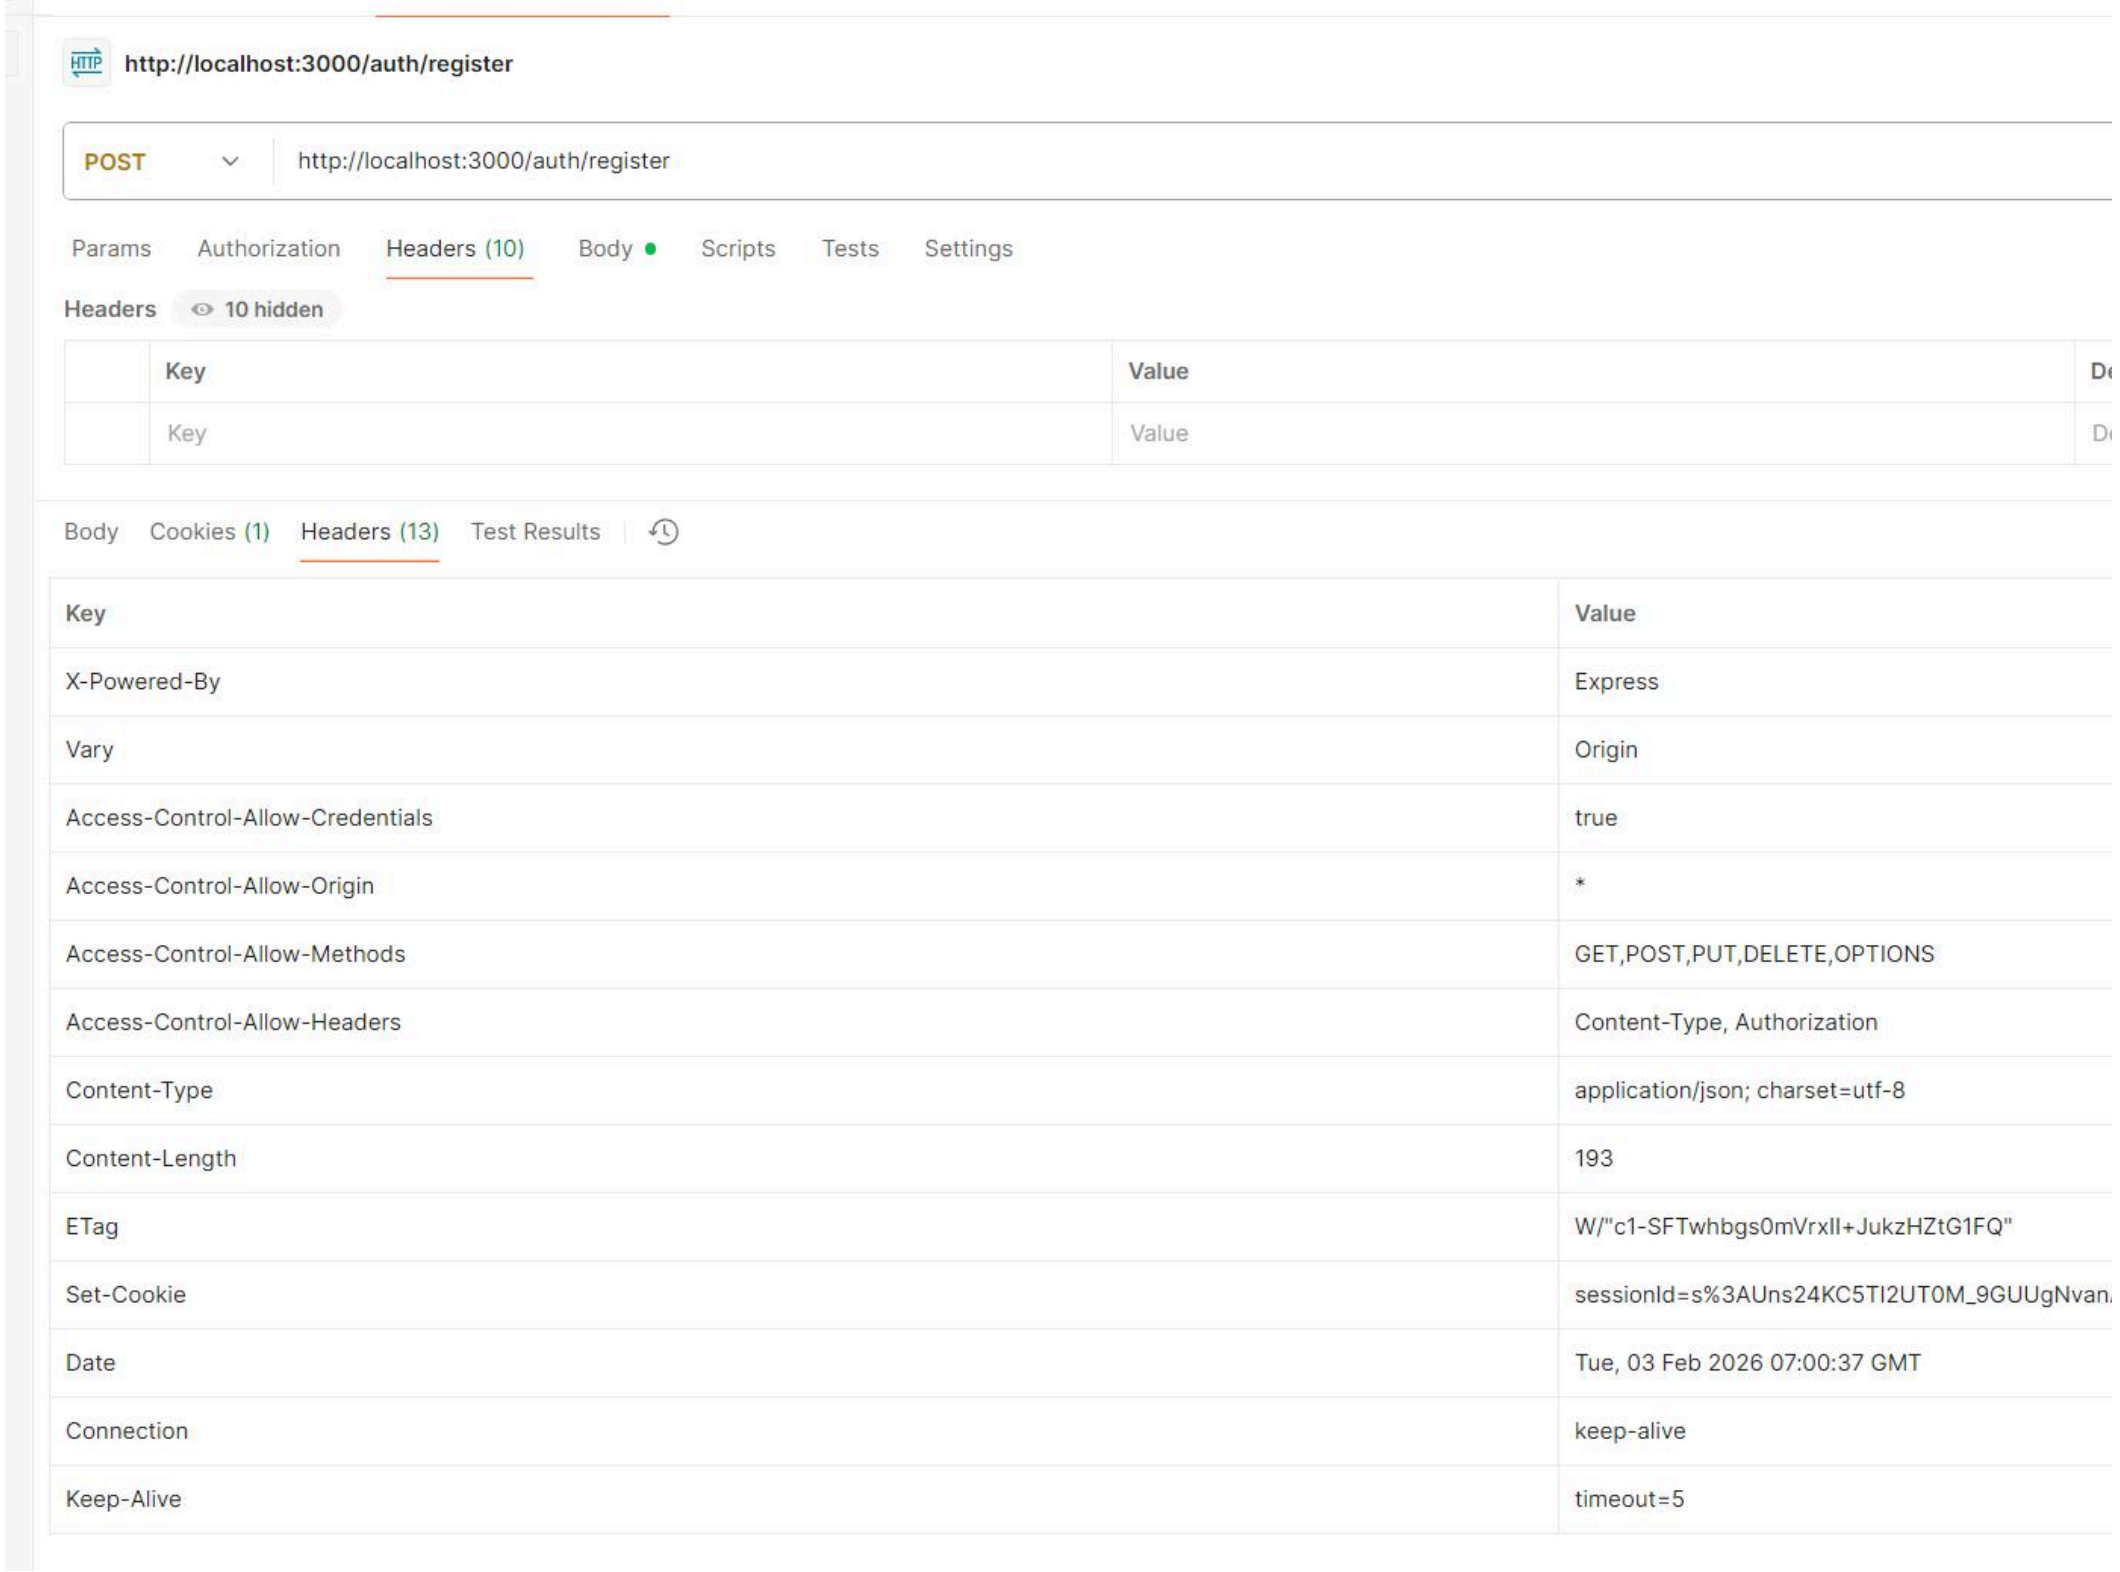

1. Часто используемые заголовки:
- Content-Type - Тип отправляемых данных
 - Authorization - Передача данных авторизации
 - Ассерпт - Какой формат ответа ожидает клиент
 - Cookie - Передача сессионных данных

2. Они не содержат основной payload (тело), а управляют обработкой запроса.

- a. **Content-Type** application/json
- b. **Authorization** Bearer token
- c. **Accept** application/json