

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	1 de 36

Manual de Integración Usuario

Plataforma Facturación Electrónica República Dominicana

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	2 de 36

CONTENIDO

1. Control de Cambios	4
2. Objetivo.....	4
3. Acerca de la plataforma	4
3.1. Introducción.....	4
3.2. Características	5
4. Integración con el SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA desde un sistema de facturación	6
4.1. Requisitos Generales	6
4.2. Flujo Operativo.....	7
4.3. Emisión	7
4.4. Recepción.....	8
4.5. Consulta e-CF Emitidos / Recibidos	8
5. Creación Archivo TXT.....	8
5.1. Preparación del Archivo TXT	8
5.2. Reglas de Tolerancia.....	11
5.3. Reglas de Redondeo	11
6. Integración en Línea (ONLINE)	12
6.1. Server URL	12
6.2. Formato y tipo de Respuesta	12
6.3. Autenticación	13
6.4. Login	14
6.5. RefreshToken	16
6.6. Logout.....	18
6.7. Envío Archivo TXT	19
6.8. Consulta Estado e-CF	22
7. Integración Avanzada	24

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	3 de 36

7.1.	Descarga de PDF individual	24
7.2.	Descarga de XML individual.....	26
7.3.	Descarga de QR de un documento	28
7.4.	Consultar de STATUS de un documento	30
8.	Integración en Lote (BATCH)	32
8.1.	Protocolo de transferencia.....	32
8.2.	Configuración de Integración en Lote.....	32
8.3.	Estructura de directorios	33
8.4.	Envío de Archivos TXT en Lote	33
8.5.	Consulta de Respuestas / Estatus Archivos TXT en Lote	34
9.	Portal Web	34
10.	Recomendaciones Generales	35
11.	Consideraciones para Integración "En Lotes"	35

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	4 de 36

1. Control de Cambios

Nº VERSIÓN	DETALLE DE LA MODIFICACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
00	Documento original	Lucelyn González	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	15/02/2024
01	Integración Batch	Lucelyn González	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	16/04/2024
02	Incorporación de métodos de integración avanzada	Sorelys Hernandez	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	25/09/2024
03	Actualización referencia LUGANIS SRL a LUGANIS CORP	Oficial de cumplimiento	Gerente TI	Gerente TI	04/03/2025

2. Objetivo

Este documento tiene como finalidad proporcionar a nuestros clientes y usuarios, una guía detallada con los conocimientos esenciales para llevar a cabo una integración exitosa. Esto facilitará la realización de todas las pruebas necesarias antes de la implementación, permitiendo así que el sistema esté operativo en un tiempo reducido luego de haber completado la transición.

3. Acerca de la plataforma

3.1. Introducción

El **SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** es una innovadora plataforma transaccional desarrollada por **LUGANIS**, para cumplimiento tributario mediante la facturación electrónica, la cual, se distingue por su arquitectura revolucionaria, facilitando su integración con cualquier otro sistema de manera sencilla.

La plataforma lleva a cabo la integración mediante archivos TXT, los cuales son posteriormente codificados en formato XML para ser firmados electrónicamente, validados y enviados a la Administración Tributaria (AT) y al Receptor/Comprador. Este proceso cumple con el ciclo establecido para la Facturación Electrónica en la República Dominicana, según las regulaciones vigentes.

Adicionalmente, la plataforma dispone de un Portal Web que permite la consulta, validación y descarga de los Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) emitidos y recibidos por otros emisores electrónicos. Además, proporciona diversas funcionalidades que contribuyen a una gestión integral de todos los procesos operativos.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	5 de 36



Figura 1: Ecosistema operativo

3.2. Características

- La aplicación opera bajo un modelo de servicio tipo **SaaS (Software como un Servicio)**, donde tanto la infraestructura lógica como la funcional están alojadas en servidores en la nube, permitiendo el acceso a través de Internet.
- Este servicio permite facilitar una integración multicanal con diversos sistemas que emplean plataformas genéricas de manera versátil. Disponemos de un método de integración para documentos en línea (Online) y otro para emisión de documentos en lote (Batch).
- Dispone de una Infraestructura de Tecnología 100% nativa, implementada en servicios **E-cloud/AWS**, lo que garantiza una seguridad integral de la información 360°.
- Su funcionalidad se basa en un esquema operativo continuo **7x24x365 (Non Stop)**, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, asegurando una disponibilidad constante en todo momento.
- Además dispone de un Portal Web que opera en modalidad **"real time"**, por lo que permite la visualización instantánea de lo realizado en el momento. Al acceder al Dashboard Administrativo, se puede obtener un resumen rápido y conciso de las transacciones facturadas en el mes.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	6 de 36

4. Integración con el SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA desde un sistema de facturación


4.1. Requisitos Generales

Para garantizar un proceso eficiente de la Facturación Electrónica en la plataforma, es esencial tomar en consideración los siguientes aspectos:

- a) **Tener un Certificado Digital de Personas Físicas para Procesos Tributarios:** esto es fundamental para la firma de los e-CF al igual que otros XML. Consulte con su consultor de integración en caso de que requiera utilizar uno propio ya que puede utilizar el dispuesto por Luganis.
- b) **Elegir el método de integración (En línea o en lotes):** se debe escoger el canal por donde se enviarán la información para generar los e-CFs y quedarán integrados los sistemas, esto dependerá de las necesidades de cada emisor. Se dispone de un canal para envíos en línea (API REST) y otro para envíos en lote (S3). Ambos métodos no son excluyentes.
- c) **Crear Archivos TXT:** es necesario el uso de archivos TXT con las informaciones originadas en cada transacción de venta, para la generar los e-CF.
- d) **Establecer comunicación a través de API REST (Online):** en caso de integrarse de manera "online", se requiere que la comunicación con la plataforma sea mediante API REST para facilitar el intercambio de datos de forma segura.
- e) **Establecer comunicación a través de protocolo S3 (Lotes):** en caso de integrarse de manera "en lotes", se requiere que la comunicación con la plataforma sea mediante protocolo de transferencia S3 para facilitar el intercambio de datos de forma segura.
- f) **Usar Puertos de Red convencionales:** se recomienda utilizar puertos convencionales para optimizar el rendimiento en la transferencia de transacciones en línea. La plataforma opera de manera segura en el puerto 443, estableciendo conexiones a través del DNS configurado mediante HTTPS. Esto ofrece una mayor velocidad, vínculos más estables y garantiza la calidad de la información, permitiendo un uso eficiente del ancho de banda.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	7 de 36

4.2. Flujo Operativo

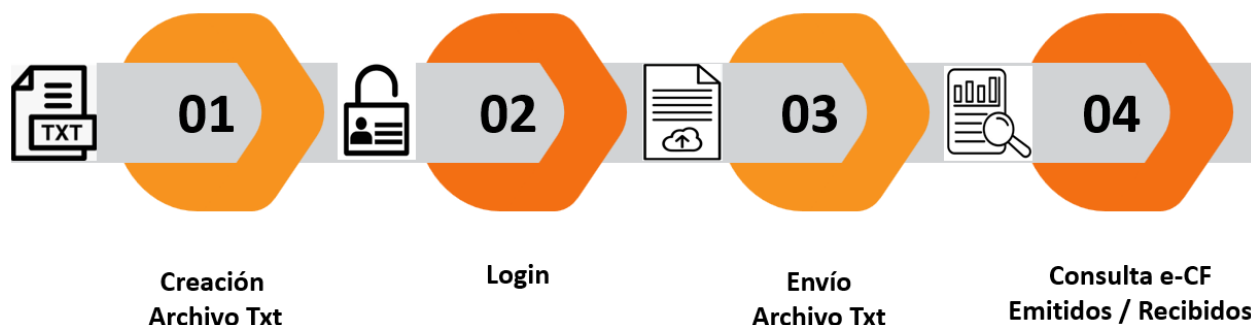

4.3. Emisión

Para garantizar que se cumpla el correcto flujo operativo durante el proceso de facturación con la plataforma, es necesario realizar los siguientes pasos:

- Crear un Archivo TXT.** Se requiere migrar las informaciones relativas a las ventas de cada transacción en un archivo TXT codificado en Base64, usando el juego de caracteres UTF-8 NO BOM.

Para más detalles sobre la estructura del archivo TXT, consulte la sección **5. CREACION ARCHIVO TXT** del presente documento. La estructura del archivo TXT es igual para ambos métodos de integración, con la diferencia que en el modelo "En Lotes" puedes agrupar varias tramas en un solo archivo txt utilizando un separador.

- Hacer Login.** Luego de preparado el archivo TXT, se debe autenticar con la plataforma mediante un inicio de sesión. El Login difiere con cada tipo de integración.

Para más detalles sobre el proceso de Login, consulte la sección **6.4 LOGIN** del presente documento.

- Enviar y Consultar Archivo TXT.** Esta fase del proceso constituye un mecanismo esencial para el envío de las informaciones contenidas en el archivo TXT a través del servicio de envío y generar los e-CF. El proceso de envío difiere con cada tipo de integración.

Para más detalles sobre cómo consumir el Servicio de envío, consulte la sección **6.7 ENVIO ARCHIVO TXT** del presente documento.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	8 de 36

4.4. Recepción

Para hacer uso de este servicio solo es necesario contar con un Token válido, ya que no requiere llevar a cabo una integración porque la plataforma cumple con las funcionalidades especificadas por la DGII.

A través del Portal Web se permite consultar directamente el estado de los e-CF emitidos y recibidos. Estos últimos son acusados automáticamente por la plataforma, lo que implica la generación, firma y envío del XML de Acuse de Recibo al Emisor.

Además, permite revisar y validar las informaciones de los e-CF según acuerdos comerciales entre contribuyentes, lo que posibilita que se emita la Aprobación o Rechazo Comercial esto implica la generación, firma y envío del XML de *Aprobación Comercial* a la DGII como al Emisor.

4.5. Consulta e-CF Emitidos / Recibidos

En esta etapa se brinda la facilidad de confirmar el estado de un e-CF ya validado. Esto incluye la confirmación de los e-CF emitidos por el emisor, así como también aquellos que el emisor ha recibido generados por otros facturadores electrónicos. Para más detalles sobre cómo consumir el Servicio de Consulta de e-CF, consulte la sección **6.8 CONSULTA ESTADO e-CF** del presente documento.

5. Creación Archivo TXT

5.1. Preparación del Archivo TXT

A continuación se muestra información esencial para el proceso de creación del Archivo TXT, el cual incluirá los parámetros de entrada con todos los detalles de las ventas, necesarios para la generación del e-CF:

- a) **Uso de Separador de Campos.** La información del archivo TXT debe enviarse utilizando el carácter “|” como separador de campos.
- b) **Agregar datos con repeticiones en el mismo campo.** Existen campos en el archivo TXT que pueden llevar datos adicionales dentro del mismo campo, con repeticiones y otros que pueden unificarse, éstos deben ser colocados entre corchetes [] y separados por punto y coma.

Los campos únicos que se pueden repetir son:

- [TelefonoEmisor]
- [TipoImpuesto]

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	9 de 36

Y los campos separados que se unifican y que pueden repetirse son:

- [TipoCodigo | CodigoItem]
- [Subcantidad | CodigoSubcantidad]
- [TipoSubDescuento | SubDescuentoPorcentaje | MontoSubDescuento]
- [TipoSubRecargo | SubRecargoPorcentaje | MontoSubRecargo]

Por ejemplo:

- Agregar teléfono del Emisor:
| **[809-999-9999]** |
- Incluir un segundo número telefónico del emisor:
| **[809-999-9999;829-999-9999]** |
- Agregar un código al ítem:
| **[EAN13 | 7467397392256]** |
- Agregar un segundo código al ítem:
| **[EAN13 | 7467397392256;EAN13 | 6958347455288]** |

c) Nombre del archivo TXT en integración Online. El nombre del archivo TXT debe componerse como se muestra en la siguiente nomenclatura:

- Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
- Identificador de documento electrónico (Letra E)
- Tipo de documento (31,32,33,34,41,43,44,45,46,47)
- Numero de secuencia (10 caracteres)
- Extensión (.txt)

d)

Nombre TXT → **RNCeNCF.txt**

Ejemplo: "**132944372E310000000100.txt**"

e) Nombre del archivo TXT en integración en Lotes. El nombre del archivo TXT debe componerse como se muestra en la siguiente nomenclatura:

- Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
- Código del tipo de eCF
- Fecha en formato DDMMYYYYHHMMSS
- Extensión (.txt)

Nombre TXT → **RNC-tipoeCF-Fecha.txt**

Ejemplo: "**132944372-E31-20240909170704.txt**"

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	10 de 36

- f) **Codificación en BASE64.** Para hacer uso de la trama en formato TXT, es necesario codificar el archivo previamente en BASE64. Esto aporta seguridad e integridad a la información durante el envío a través de los servicios.
- g) **Codificación con UTF-8 NO BOM.** El archivo se debe codificar utilizando el juego de caracteres UTF-8 NO BOM para evitar que algunos signos especiales afecten la generación del XML.

La información contenida en los archivos TXT dependerá del Tipo de e-CF que se emita. Dada la naturaleza del comprobante Fiscal Electrónico y las informaciones comerciales utilizadas se puede determinar si el archivo incluirá todas o algunas de las secciones descritas a continuación:

Sección	Descripción
IDOC	Identificación del Documento
EMIS	Datos del Emisor Electrónico
COMP	Datos del Receptor Electrónico o Comprador
INFA	Informaciones Adicionales
TRAN	Informaciones del Transporte
OTMN	Informaciones sobre Otras Monedas
ITEM	Detalle de los Bienes o Servicios facturados
FPAG	Formas de Pago
DERE	Detalle de los Descuentos y/o Recargos
INFR	Información de Referencia

Para comprender mejor el uso de cada campo contenido en un archivo TXT, hemos elaborado un documento adicional que proporciona estos detalles, denominado **“Estructura Archivo TXT”**. Este documento sirve como guía para estructurar correctamente los archivos TXT, evitando errores al generar el e-CF.

Asimismo, se ha puesto a disposición ejemplos de Archivo TXT con campos debidamente completados, que pueden ser consultados con la finalidad de facilitar la elaboración de estos archivos.

Para los archivos TXT que se vayan a utilizar en el modo de integración “En Lotes”, se permite agrupar varias tramas del mismo tipo de e-CF en un mismo archivo TXT. Las tramas deben estar separadas por quince (15) * consecutivos (*****).

Cada archivo TXT permitirá el agrupamiento de un (1) solo tipo de e-CF, por lo que se debe utilizar un TXT por cada tipo.

NOTA: En caso de no disponer de los documentos complementarios señalados, por favor requerirlos a través de su representante de ventas.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	11 de 36

5.2. Reglas de Tolerancia

Para la correcta construcción de la trama (archivo TXT), es fundamental considerar las siguientes reglas de tolerancia, ya que aseguran la coherencia y exactitud de la información contenida en la trama.

i. Tolerancia por Transacción:

- Cada transacción generada debe reflejar una diferencia de ± 1 unidad en el valor resultante de multiplicar el precio por la cantidad de ítems en cada línea.

ii. Tolerancia por Monto Total o Tolerancia Global:

- El monto total del e-CF debe ser equivalente a la suma total de las líneas de Detalle de Bienes o Servicios.

Ejemplo:

Cantidad	Precio	Monto Item del Emisor	Monto Item calculado XML	Dif.	
10.00	99.95	1,000.50	999.50	1.00	Tolerancia Item 1.00
50.75	145.99	7,409.99	7,408.99	1.00	Tolerancia Item 1.00
5.00	255.30	1,277.45	1,276.50	0.95	Tolerancia Item 0.95
TOTALES		9,687.94	9,684.99	2.95	Tolerancia Global no mayor a la cantidad de líneas de Items (3).

5.3. Reglas de Redondeo

Con relación a los aspectos de Redondeo, se establece que los campos que contienen valores numéricos admiten hasta dos (2) dígitos decimales, los cuales pueden ser redondeados mediante una de las siguientes modalidades:

i. Redondeo del Tercer decimal al Segundo decimal.

En este caso, el tercer decimal debe redondearse al segundo decimal, manteniéndolo constante con dos decimales.

Ejemplo:

Tercer decimal < 5

1,150.2134 → 1,150.21

ii. Mantenimiento del valor del Segundo decimal.

Cuando el valor numérico del tercer decimal sea menor que 5, se debe conservar el valor del segundo decimal.

Ejemplo:

Tercer decimal > 5

1,150.2196 → 1,150.22

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	12 de 36

Cabe destacar que existen excepciones de esta regla para los campos **“Precio Unitario Ítem”** y **“Precio Unitario Ítem Otra Moneda”** en la sección **“Detalle de Bienes o Servicios”**.

Estos campos permiten cifras con hasta cuatro (4) dígitos decimales. Además, se extiende esta excepción al campo **“Tipo de Cambio”** en la sección **“Encabezado”**, de acuerdo con lo establecido con el Banco Central.

Por último, el campo **“Subcantidad”** en la sección **“Detalle de Bienes o Servicios”**, permite cifras con hasta tres (3) dígitos decimales, completando así las excepciones permitidas.

6. Integración en Línea (ONLINE)

A continuación, presentamos la definición de uso de los servicios de integración en línea con el **SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**. Este tipo de integración debe utilizarse cuando se requiera enviar un archivo por cada documento generado y gestionar sus respuestas de manera unitaria.

6.1. Server URL

Durante la etapa de pruebas, todas las peticiones que se realicen para consumir los servicios del ambiente de pruebas deben ser enviadas a la siguiente URL:

{{SERVER-URL}}: <https://rd.stage-api.tech-luganis.net>

6.2. Formato y tipo de Respuesta

Cuando se efectúa una petición válida a la API, se recibirá un JSON que incluirá los atributos **“Status”** y **“data”** junto con un código de respuesta **HTTP 200**.

Por el contrario, las peticiones incorrectas devolverán un JSON que contendrá únicamente el atributo **“Status”**.

Si la petición es válida, se recibirá la siguiente estructura:	Si la petición es incorrecta, se devolverá la siguiente estructura:
<pre>"status": { "code": "0", "message": "Transacción exitosa" }</pre>	<pre>"status": { "code": "ERROR-CODE", "message": "Error information" }</pre>

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	13 de 36

NOTA: Todas las API de LUGANIS, utilizan el Status HTTP, para indicar el estado de la petición, no su resultado. Por lo que, se podrían recibir los siguientes status:

- **200: OK**, que indica que la petición pudo ser procesada.
- **401: No autorizada**, que indica que el token suministrado ha expirado, o no es válido.
- **403: Forbidden**, indica que no tiene permiso para invocar la URL a la que intentando acceder.
- **503: Unavailable**, indica que el endpoint (o servicio) invocado, no está disponible en dicho momento.
- **500: Internal Server Error**, indica que ocurrió un error no controlado en el servicio de LUGANIS, por lo que la transacción no puede ser procesada y se deberá reintentar.

6.3. Autenticación

Antes de efectuar cualquier petición, es imprescindible adquirir un Token válido. Una vez obtenido, se pueden realizar las peticiones a las API.

Este Token se obtiene a través del servicio de **Login**, una vez se proporcionen las credenciales válidas para los fines junto a otras informaciones necesarias, con una duración por defecto de 3600 segundos.

Se recomienda solicitar un nuevo Token aproximadamente 5 minutos antes de su expiración, utilizando el servicio **RefreshToken**, lo que permitirá continuar realizando peticiones a las API sin interrupciones.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	14 de 36

6.4. Login

Este servicio facilita la obtención de un Token temporal necesario para someter las peticiones a la API.

HTTP Request

POST `{{SERVER-URL}}/authentication-service/auth/login/COMPANY`

Definición de Parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
Content-Type	application/json	Alfanumérico (255)	Opcional
Accept	application/json	Alfanumérico (255)	Opcional
BODY			
identifierValue	Username del cliente	Alfanumérico (255)	Obligatorio
authenticationValue	Clave del cliente. <i>Entre 8 y 16 caracteres.</i>	Alfanumérico (16)	Obligatorio
appVersion	Versión de la aplicación del cliente	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Os	Nombre del Sistema Operativo del cliente	Alfanumérico (255)	Obligatorio
deviceId	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. Debe ser un valor que identifique como único el dispositivo de donde se está accediendo. Por ejemplo: - En sistemas basados en Windows, el identificador único puede estar relacionado con la licencia de Windows o el identificador de hardware del sistema. - En sistemas Unix o Linux, se puede utilizar el comando dmidecode para obtener el UUID del sistema. - En entornos virtualizados como VMware o Hyper-V, cada máquina virtual se asigna un UUID único por la plataforma de virtualización.	Alfanumérico (255)	Obligatorio
latitude	Georeferencia: Latitud del cliente	N Numérico(8,1 2)	Obligatorio
longitude	Georeferencia: Longitud del cliente	N Numérico(8,1 2)	Obligatorio
providerIpAddress	Dirección IP pública del dispositivo servidor del cliente. El formato de la dirección IP debe ser en IPv4 (9999.9999.9999.9999)	Alfanumérico (19)	Obligatorio

Petición:

POST

▼

{{SERVER-URL}}/authentication-service/auth/login/COMPANY

Params

Authorization

Headers (9)

Body ●

Pre-request Script

Tests ●

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

JSON ▼

1

{

2

... "identifierValue": "{{CLIENT-USERNAME}}",

3

... "authenticationValue": "{{CLIENT-CLAVE}}",

4

... "deviceInfo": {

5

... "appVersion": "{{CLIENT-APP-VERSION}}",

6

... "os": "{{CLIENT-OS}}",

7

... "deviceId": "{{DEVICE-ID}}",

8

... "latitude": "{{CLIENT-LATITUDE}}",

9

... "longitude": "{{CLIENT-LONGITUDE}}",

10

... "providerIpAddress": "{{CLIENT-IP-ADDRESS}}"

11

}

12

}

Ilustración 1. Petición Login

Respuesta:

```
Body    Cookies  Headers (7)  Test Results
Pretty  Raw      Preview     Visualize   JSON  ↗
1 {
2   "status": {
3     "code": "0",
4     "message": "Transacción exitosa"
5   },
6   "data": {
7     "token": {
8       "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbmYiOiJkZXkiLCJpc2V2ZCjEiIjEyMy00NTYtNzg5MCIsImIwQWRkcmlvZyI6Ijc2LjZlZjcxLjg2Iiwid29ya3NwYWNIqazB0RE0wTzcWcPSisInBhcmludE5hbHUiOiJVMjZlZGFdOcgIyNWxeUjNZfDkaGJtbHpJR052Y0M0PSisInBhcmludFVyYbExvZ2EJua3RjbVZ6YjNweVkyVnpMMngxwjJGdwFYTMzhVzVqTDJ4MVoyRnVhWE5mYVc1algyeHZaMjh1Y0c1biIsInVzZXJuYXl1IjoieYkjiI1NlXeGxlZ09IiwiaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVpc3hRR3gxwWjJGdwFYTXVXMjl0IiwicGFzc3dvcmRUZfQ.7PewdBHsRePl07qkTFe3kdEsFqS7cJKgOU_E6gDsPphQ9WA4E0BUHQZHjGKN6FC72fncKpJbYY3gMAU3W2vF5g",
9       "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbmYiOiJkZXkiLCJpc3b3Jrc3BhY2UiOiJDT01QQU5ZIiwicGFzc3dvcmRUZW1wb3U4T2lmk8wSw2c_onogkv0WBtEbjrRM0Lppe9GdtC570oe8oG54Q5mb0NtmEBMut1uZzbE7K9-e3PuijtIoBAhw",
10      "expiresIn": 3600
11    },
12    "lastLoginTime": "2024-02-02 22:09:37",
13    "lastLoginTimeStr": "2024-02-02T22:09:37-04:00",
14    "passwordTemporal": true
15  }
16 }
```

Ilustración 2.Respuesta Token

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	16 de 36

Ejemplo Petición LOGIN (consumo genérico)

```
curl --location 'https://rd.stage-api.tech-luganis.net/authentication-
service/auth/login/COMPANY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
  "identifierValue": "USUARIO",
  "authenticationValue": "CLAVE",
  "deviceInfo": {
    "appVersion": "1.0.0",
    "os": "Chrome Generic",
    "deviceId": "999-999-9999",
    "latitude": "99.999999",
    "longitude": "-99.99999",
    "providerIpAddress": "99.99.99.99"
  }
}'
```

6.5. RefreshToken

El uso de este servicio permite la actualización del Access Token y reinicia su tiempo de expiración sin necesidad de invocar el servicio de Autenticación.

HTTP Request

PUT `{{SERVER-URL}}/authentication-service/refreshToken`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
Content-Type	application/json	Alfanumérico (255)	Opcional
Accept	application/json	Alfanumérico (255)	Opcional
device-id	Identificador dispositivo del servidor cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN .	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT ¹ Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico (1024)	Obligatorio
BODY			
refreshToken	Debe ir el refresh-token devuelto en la operación de LOGIN.	Alfanumérico (400)	Obligatorio

¹ <https://jwt.io/introduction>

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	18 de 36

```

mYWxzZSwic3ViIjoiTWpReSIsImlhdCI6MTcxMjYxNzU0MywiZXhwIjoxNzEyNjE4MTQzfQ.ft5gVDJ9TYwv4
ZUx2GZOrlvvjTT5sqfBzsSkTPqb3g9zjxEzkHwUgNbEq_Au3TCDEslmK1QvoI7-HaMMG9JXTQ' \
--data '{
    "refreshToken":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbniOiJzdGFnZSIsIndvcmtzcGFjZSI6IknPTVBbTlkiLCJwYXNzd29yZFR
lbXBvcmlsIjpmYWxzZSwic3ViIjoiTWpReSIsImlhdCI6MTcxMjYxNzU0MywiZXhwIjoxNzEyNjE4MTQzfQ.d
Jv5bDk8UQB84HjrOJB7rz6vwTvZRxaRo7qZ2sMlKCr1SM2W3vM108x7_szJQUNjpXA0VegBKVHd_1mbI-
aALA"
}'

```

6.6. Logout

Este servicio permite la finalización de la sesión de petición del Token como una medida de seguridad para el usuario.

Es **importante** mencionar el uso de este servicio una vez se haya concluido el sometimiento de las peticiones concurrentes o secuenciales a las API.

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}}/authentication-service/logout`

Petición:

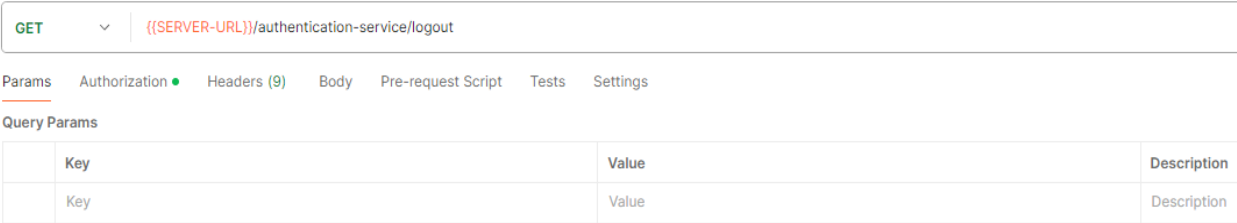


Ilustración 5. Petición Logout

Respuesta:

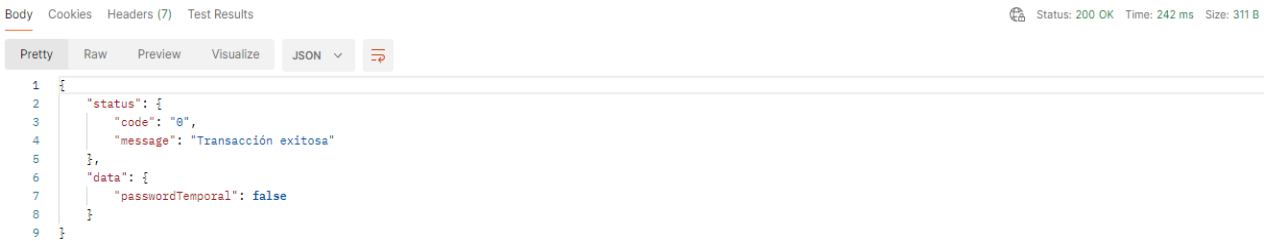


Ilustración 6. Respuesta Logout

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	22 de 36

6.8. Consulta Estado e-CF

A través de este servicio, el usuario puede realizar consultas sobre el estado del e-CF enviado (respuesta), utilizando como dato la respuesta obtenida en la petición del servicio de envío (Internal Track ID).

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}}/parser-service/read/trackId/{{TRACK-ID}}`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
Content-Type	application/json	Alfanumérico(255)	Opcional
Accept	application/json	Alfanumérico(255)	Opcional
device-id	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN.	Alfanumérico(255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico(1024)	Obligatorio
PATH PARAMETER			
TRACK-ID	Debe ir número de ticket (trackId) devuelto en el método de envío. El formato de este trackId es el de un UUID ⁴ generación 4. Por ejemplo: e591745d-7e7f-452e-902e-89aa395e5e1c	Alfanumérico(36)	Obligatorio

Petición:

GET <code>{{SERVER-URL}}/parser-service/read/trackId/{{TRACK-ID}}</code>			
Params	Authorization ●	Headers (9)	Body
Pre-request Script	Tests	Settings	
Query Params			
Key	Value	Description	
Key	Value	Description	

Ilustración 11. Petición Servicio de Consulta

⁴ <https://www.marcnuri.com/es/uuid>

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	23 de 36

Respuesta:

```
Body Cookies Headers (7) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON
{
  "status": {
    "code": "0",
    "message": "Transacción exitosa"
  },
  "data": {
    "trackId": "dcb44803-eb64-4e9f-8fb7-8b10614026a9",
    "requestDate": "2024-04-08 18:50:20",
    "filename": "132944372E31000002238.xml",
    "status": "Aceptado",
    "responseCode": "1",
    "responseMessage": "Aceptado"
  }
}
```

Ilustración 12. Respuesta Servicio de Consulta

Ejemplo Petición para CONSULTA (consumo genérico)

```
curl --location 'https://rd.stage-api.tech-luganis.net/parser-
service/read/trackId/dcb44803-eb64-4e9f-8fb7-8b10614026a9'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'device-id: 999-999-9999' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbniOiJzdGFnZSIImRldmljZUlkIjoimTIzLTQ1Ni03ODkwIiwid29ya3Nw
YWNlIjoioQ09NUEFOWSIInBhcmVudElkIjoiTlRNPStInBhcmVudElkZW50aWZpZXIiOiJUA2xHTFRFek1qa
zBORE0zTWc9PSIsInBhcmVudE5hbWUiOiJUSFZuWVclcGN5Q1NSQT09IiwicGFyZW50VXJsTG9nbyI6ImFIUj
BjSE02THk5emRHRm5aUzFoYzNOBGRITXVkr1ZqYUMxc2RXZGhibWx6TG01bGRDOWpiMjF3WVclNUxYSmxjMjk
xY21ObGN5OXNkV2RoYm1selgzSmtMeTB4TlRZeE5ETXhYMngxWjJGdWFYTmZjbVJmYkc5bmJ5NXdibWM9Iiw
dXNlcm5hbWUiOiJiSFZqWlE9PSIsInBhcmVudGUlRvVJOU1U1SlUxU1NRVWJQVWc9PSIsImZ1bGx0YXW1Iiw
EhWalpXeDViaUJiYjI1N1lXeGxlZz09IiwizWlhaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVrQnNkV2RoYm
1sekxtTnZiUT09IiwicGFzc3dvcmRUZWlwb3JhbCI6ZmFsc2UsInN1YiI6IklqUXkiLCJpYXQiOjE3MTI2MTc
1NTgsImV4cCI6MTcxMjYxODE0OH0.iemrGoFxfjcoMzkIivnq5g5P2t7J8PA28MzwyhabM855DifrGrKgJ7Wut
w01y86XfjVWVMjgBDDyTlG29Cq5IrA'
```

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	24 de 36

7. Integración Avanzada

7.1. Descarga de PDF individual

A través de este servicio, el usuario puede realizar descargas de PDF individualmente a partir del nombre del xml del cual requiere la representación gráfica.

Nota: El consumo de este servicio debe destinarse para descargas individuales esporádicas, para descargas masivas se debe utilizar el módulo de descargas masivas de PDF dispuesto en la aplicación para tal fin.

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}} /client-service/download/PDF/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
device-id	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN.	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico (1024)	Obligatorio
PATH PARAMETER			
Client-ID	Debe ir el tipo de documento seguido del número de identificador del cliente Por ejemplo: RNC-123456789	Alfanumérico (15)	Obligatorio
Filename	Representa el nombre del archivo eCF a consultar. Este nombre de cumplir con el siguiente formato: - E99SECUENCIAL En donde: - E, es la secuencia que indica facturación electrónica 99, debe ser el tipo de eCF a enviar: 31,32,33,34,41,43,44,45, 46,47 - SECUENCIAL, es el número de secuencia (correlativo) específico para el eCF. Son 10 dígitos, completado con 0 a la izquierda. Por ejemplo: - E310000000001	Alfanumérico (26)	Obligatorio

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	25 de 36

Petición:

GET

⌵

{{SERVER-URL}}/client-service/download/PDF/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}

Params

Authorization ●

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

☒	Host	① <calculated when request is sent>
☒	User-Agent	① PostmanRuntime/7.42.0
☒	Accept	① */*
☒	Accept-Encoding	① gzip, deflate, br
☒	Connection	① keep-alive
☒	Authorization	bearer {{ACCESS-TOKEN}}
☒	device-id	{{DEVICE-ID}}

Ilustración 11. Petición Servicio de Descarga de PDF

Respuesta:

[illegible]

Ilustración 12. Respuesta Servicio de Descarga PDF

Ejemplo Petición para Descarga PDF (consumo genérico)

```
curl --location 'https://pe.stage-api.tech-luganis.net//client-service/download/PDF/RNC-132944372/E310000020045'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'device-id: 999-999-9999' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbniOiJzdGFnZSIsImRldmljZUlkIjoimTIzLTQ1Ni03ODkwIiwid29ya3NwYWNlIjoiqO9NUEFOWSIsInBhcmVudElkIjoiTlRNPStSInBhcmVudElkZW50aWZpZXIiOiJUA2xHTFRFek1qaZBORE0zTWc9PSIsInBhcmVudE5hbWUiOiJUSFZuWVclcGN5QlNSQT09IiwicGFyZW50VXJsTG9nbyI6ImFIUjBjSE02Thk5emRHRm5aUzFoYzNOBGRITXVkr1ZqYUMxc2RXZGhibWx6TG01bGRDOWpiMjF3WVclNUxYSmxjMjk
```

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	26 de 36

xY21ObGN5OXNkV2RoYm1selgzSmtMeTB4TlRZeE5ETXhYMngxWjJGdWFYTMZjbVJmYkc5bmJ5NXdibWM9Iiwi
dXNlcm5hbWUiOiJiSFZqWlE9PSIsInJvbGUiOiJRvVJOU1U1SlUxU1NRVJQVWc9PSIsImZlbGx0YW1lIjoiv
EhWalpXeDViaUJiYjI1NllXeGxlZz09IiwizWlhaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVrQnNkV2RoYm
1sekxtTnZiUT09IiwicGFzc3dvcmRUZlwb3JhbCI6ZmFsc2UsInN1YiI6IklqUXkiLCJpYXQiojE3MTI2MTc
lNTgsImV4cCI6MTcxMjYxODE0H0.iemrGoFxfjcoMzkIivnq5g5P2t7J8PA28MZwyhabM855DifrGrKgJ7Wut
w01y86XfjVVMWjgBDDyTlG29Cq5IrA'

7.2. Descarga de XML individual

A través de este servicio, el usuario puede realizar descargas de XML individualmente a partir del nombre del xml.

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}} /client-service/download/XML/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
device-id	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN.	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico (1024)	Obligatorio
PATH PARAMETER			
Client-ID	Debe ir el tipo de documento seguido del número de identificador del cliente Por ejemplo: RNC-123456789	Alfanumérico (15)	Obligatorio
Filename	Representa el nombre del archivo eCF a consultar. Este nombre de cumplir con el siguiente formato: - E99SECUENCIAL En donde: - E, es la secuencia que indica facturación electrónica 99, debe ser el tipo de eCF a enviar: 31,32,33,34,41,43,44,45, 46,47 - SECUENCIAL, es el número de secuencia (correlativo) específico para el eCF. Son 10 dígitos, completado con 0 a la izquierda. Por ejemplo: - E310000000001	Alfanumérico (26)	Obligatorio

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	28 de 36

BjSE02THk5emRHRm5aUzFoYzNObGRITXVkr1ZqYUMxc2RXZGhibWx6TG01bGRDOWpiMjF3WVc1NUxYSmxjMjkxY21ObGN5OXNkV2RoYmlselgzSmtMeTB4TlRZeE5ETXhYMngxWjJGdWFYTmZjbVJmYkc5bmJ5NXdibWM9Iiwi dXNlcm5hbWUiOiJiSFZqWlE9PSIsInJvbGUiOiJRvVJOU1U1SlUxU1NRVJQVWc9PSIsImZ1bGx0YW11IjoIv EhWalpXeDViaUJiYjI1NllXeGxlZz09IiwizWlhaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVrQnNkV2RoYm lsekxtTnZiUT09IiwicGFzc3dvcmRUZWlwb3JhbCI6ZmFsc2UsInN1YiI6IklqUXkiLCJpYXQiOjE3MTI2MTc lNTgsImV4cCI6MTcxMjYxODE1OH0.iemrGoFxfjcoMzkIivnq5g5P2t7J8PA28MZwyhabM855DifrGrKgJ7Wut w01y86XfjVWWMjgBDDyTlG29Cq5IrA'

7.3. Descarga de QR de un documento

A través de este servicio, el usuario puede realizar descargas de QR individualmente a partir del nombre del xml.

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}} /client-service/download/QR/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
device-id	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN.	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico (1024)	Obligatorio
PATH PARAMETER			
Client-ID	Debe ir el tipo de documento RNC seguido del número de identificador de la empresa Por ejemplo: RNC-20645889622	Alfanumérico (15)	Obligatorio
Filename	Representa el nombre del archivo eCF a consultar. Este nombre de cumplir con el siguiente formato: - E99SECUENCIAL En donde: - E, es la secuencia que indica facturación electrónica 99, debe ser el tipo de eCF a enviar: 31,32,33,34,41,43,44,45, 46,47 - SECUENCIAL, es el número de secuencia (correlativo) específico para el eCF. Son 10 dígitos, completado con 0 a la izquierda. Por ejemplo: E310000000001	Alfanumérico (26)	Obligatorio

Petición:

GET ▼ {{SERVER-URL}}/client-service/download/QR/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}

Params Authorization ● Headers (9) Body Scripts Settings

☒	Host	ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent	ⓘ	PostmanRuntime/7.42.0
☒	Accept	ⓘ	*/*
☒	Accept-Encoding	ⓘ	gzip, deflate, br
☒	Connection	ⓘ	keep-alive
☒	Authorization		bearer {{ACCESS-TOKEN}}
☒	device-id		{{DEVICE-ID}}
	Key		Value

Ilustración 11. Petición Servicio de Descarga de QR

Respuesta:

```
{
  "status": {
    "code": "0",
    "message": "Transacción exitosa"
  },
  "data": {
    "request": {
      "type": "QR",
      "customerIdentityDocument": "RNC-132944372",
      "documentNumber": "E310000020045"
    },
    "detail": {
      "qrCode": "https://ecf.dgii.gov.do/testecf/ConsultaTimbre?RncEmisor=132944372&RncComprador=1220174456&ENC=F=E310000020045&FechaEmision=11-09-2024&MontoTotal=846500.806&FechaFirma=11-09-2024&2013:54:09&CodigoSeguridad=mnld45"
    }
  }
}
```

Ilustración 12. Respuesta Servicio de Descarga de QR

Ejemplo Petición para Descarga QR (consumo genérico)

```
curl --location 'https://pe.stage-api.tech-luganis.net//client-service/download/QR/RNC-132944372/E310000020045'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'device-id: 999-999-9999' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbmYiOiJzdGFnZSIsImRldmVzIjoiMTIzLTQ1Ni03ODkwIiwid29ya3NwYWNlIjoiqO9NUEFOWSIsInBhcmVudElkIjoit1RNPStSInBhcmVudElkZW50aWZpZXIiOiJUA2xHTFRFek1qaZBORE0zTWc9PSIsInBhcmVudE5hbWUiOiJUSFZuWVclcGN5Q1NSQT09IiwicGFyZW50VXJsTG9nbYI6ImFIUjBjSE02THk5emRHRm5aUzFoYzNOBGRITXVkr1ZqYUMxc2RXZGhibWx6TG01bGRDOWpiMjF3WVc1NUxYSmxjMjkxY210bGN5OXNkV2RoYm1selgzSmtMeTB4TlRZeE5ETXhYMngxWjJGdWFYTmZjbVJmYkc5bmJ5NXdibWM9IiwidXNlcm5hbWUiOiJiSFZqWlE9PSIsInBhcmVudGUyIjoiJRVVJOU1U1SlUxU1NRVVJQVWc9PSIsImZlbGxvYW11IjoivEhWalpXeDViaUJiYjI1NllXeGxlZz09IiwizWlhaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVRQnNkV2RoYm1sekxtTnZiUT09IiwicGFzZ3dvcmRUZW1wb3JhbCI6ZmFsc2UsInN1YiI6Ik1qUXkiLCJpYXQioiE3MTI2MTc1NTgsImV4cCI6MTcxMjYxODE0H0.iemrGoFxfjcoMzkIivnq5g5P2t7J8PA28MZwyhabM855DifrGrKgj7Wutw01y86XfjVWVMjgBDDyTlG29Cq5IrA'
```

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	30 de 36

7.4. Consultar de STATUS de un documento

A través de este servicio, el usuario puede realizar consulta del status de un documento enviado.

HTTP Request

GET `{{SERVER-URL}} /client-service/download/STATUS/{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}`

Definición de parámetros:

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatoriedad
HEADER			
device-id	Identificador del dispositivo del servidor del cliente. El mismo que se colocó en la operación de LOGIN.	Alfanumérico (255)	Obligatorio
Authorization	Debe ir el access-token (JWT Token), devuelto en la operación de LOGIN. Por ejemplo: - Bearer ACCESS-TOKEN	Alfanumérico (1024)	Obligatorio
PATH PARAMETER			
Client-ID	Debe ir el tipo de documento RNC seguido del número de identificador de la empresa Por ejemplo: RNC-20645889622	Alfanumérico (15)	Obligatorio
Filename	Representa el nombre del archivo eCF a consultar. Este nombre de cumplir con el siguiente formato: - E99SECUENCIAL En donde: - E, es la secuencia que indica facturación electrónica 99, debe ser el tipo de eCF a enviar: 31,32,33,34,41,43,44,45, 46,47 - SECUENCIAL, es el número de secuencia (correlativo) específico para el eCF. Son 10 dígitos, completado con 0 a la izquierda. Por ejemplo: - E310000000001	Alfanumérico (26)	Obligatorio

GET

▼

{{SERVER-URL}}/client-service/download/STATUS//{{CLIENT-ID}}/{{FILENAME}}

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

☒	Host	ⓘ	<calculated when request is sent>
☒	User-Agent	ⓘ	PostmanRuntime/7.42.0
☒	Accept	ⓘ	*/*
☒	Accept-Encoding	ⓘ	gzip, deflate, br
☒	Connection	ⓘ	keep-alive
☒	Authorization		bearer {{ACCESS-TOKEN}}
☒	device-id		{{DEVICE-ID}}

Respuesta:

```
{
  "status": {
    "code": "0",
    "message": "Transacción exitosa"
  },
  "data": {
    "request": {
      "type": "STATUS",
      "customerIdentityDocument": "RNC-132944372",
      "documentNumber": "E318000020415"
    },
    "detail": {
      "responseCode": "1",
      "responseMessage": "Aceptado"
    }
  }
}
```

Ejemplo Petición para Descarga STATUS (consumo genérico)

```
curl --location 'https://rd.stage-api.tech-luganis.net//client-
service/download/STATUS/RNC-132944372/E310000020045'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'device-id: 999-999-9999' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJlbmNyiOiJzdGFnZSIsImRldmJzUlkIjoiMTIzLTQ1Ni03ODkwIiwid29ya3Nw
YWNlIjoiQ09NUEFOWSIsInBhcmVudElkIjoiTlRNPStSInBhcmVudElkZW50aWZpZXIiOiJJa2xHTFRFek1qa
zBORE0zTWc9PSIsInBhcmVudE5hbWUiOiJUSFZuWVc1cGN5Q1NSQT09IiwicGFyZW50VXJsTG9nbyI6ImFIUj
BjSE02THk5emRHRm5aUzFoYzNOBGRITXVkr1ZqYUMxc2RXZGhibWx6TG01bGRDOWpiMjF3WVc1NUxYSmxjMjk
xY2lObGN5OXNkV2RoYmlselgzSmtMeTB4TlRZeE5ETXhYMngxWjJGdWIFYmZjVJmYkc5bmJ5NXdibWM9Iiwi
dXNlcm5hbWUiOiJiSFZqWlE9PSIsInJvbGUiOiJRvVJOU1U1SlUxU1NRVVJQVWc9PSIsImZlbnGxOYWllIjoiV
EhWalpXeDViaUJiYjY1I1N1lXeGxlZz09IiwizWlhaWwiOiJiSFZqWld4NWJpNW5iMjU2WVd4bGVrQnNkV2RoYm
lsekxtTnZiUT09IiwicGFzc3dvcmRUZWlwb3JhbCI6ZmFsc2UsInN1YiI6IklqUXkiLCJpYXQiOiJlMTI2MTc
1NTgsImV4cCI6MTcxMjYxODE0OH0.iemrGoFxfjcoMzkIivnq5g5P2t7J8PA28MZwyhabM855DifrGrKgJ7Wut
w0ly86XfjVVMjqBDDyT1G29Cq5IrA'
```

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	32 de 36

8. Integración en Lote (BATCH)

A continuación, se describe el uso de los servicios de integración en lotes con el **SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**. Este tipo de integración debe utilizarse cuando se requiera enviar un grupo de tramas de un mismo tipo de documento consolidadas en un único archivo y gestionar sus respuestas de manera consolidada una vez completado el procesamiento de todo el lote.

Para este tipo de integración, se asigna a cada emisor un directorio o repositorio exclusivo, en el cual se deben colocar los archivos con las tramas a procesar y recoger los archivos con las respuestas de las tramas procesadas.

Para realizar el intercambio de información se debe utilizar el protocolo de transferencia nativo de Amazon S3 (*Simple Storage Service*).

8.1. Protocolo de transferencia

Para facilitar el intercambio de archivos, puede seguir las instrucciones para la instalación de este protocolo en el siguiente enlace, las cuales son aplicables a cualquier sistema operativo:

https://docs.aws.amazon.com/es_es/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

8.2. Configuración de Integración en Lote

Una vez instalado el paquete para utilizar el protocolo de transferencia, se deben agotar los siguientes pasos para su correcta configuración:

- i. Ingrese a una consola DOS o terminal con un usuario que tenga permisos de ejecución.
- ii. Ubique una ruta que tenga acceso a la librería instalada.
- iii. Ejecute el siguiente comando: **"aws configure"**
- iv. Indique las siguientes informaciones:
 - **AWS Access Key ID:** Este dato será suministrado por el consultor de integración Luganis.
 - **AWS Secret Access Key:** Este dato será suministrado por el consultor de integración Luganis.
 - **Default region name:** us-east-1
 - **Default output format:** None

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	33 de 36

8.3. Estructura de directorios

La estructura de directorios dispone de funcionalidades específicas que se describen a continuación (donde “RNC” se refiere al Registro Nacional del Contribuyente):

- **IN/RNC:** Directorio de entrada para los documentos a procesar. En esta ubicación se deben colocar los archivos TXT que requieran ser procesados.
- **IN-BACKUP/RNC:** Directorio donde se genera automáticamente una copia de seguridad de los archivos TXT que fueron colocados en el directorio de entrada (IN/RNC) para su procesamiento.
- **OUT/RNC:** Directorio de salida para los documentos procesados. En esta ubicación se genera un nuevo archivo TXT de respuesta con el estatus de los documentos procesados del archivo colocado en el directorio de entrada (IN/RNC) una vez finalizado su procesamiento.
- **OUT-BACKUP/RNC:** Directorio donde se genera automáticamente una copia de seguridad de los archivos TXT de respuesta que se generaron en el directorio de salida (OUT/RNC).
- **ERRORS/RNC:** Directorio que contiene las trazas de error en caso de presentarse algún problema con el procesamiento.

8.4. Envío de Archivos TXT en Lote

Para iniciar el procesamiento de los archivos en lote, simplemente coloque los archivos en la ruta de procesamiento de entrada (IN/RNC). El SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA tomará automáticamente los archivos y lo comenzará a procesarlos.

El nombre del archivo debe ser RNC_Emisor + Tipo_Comprobante + Fecha_de_envío (DDMMYYYYHHMMSS).

Nombre TXT → **RNCeNCffecha.txt**

Ejemplo: "**132944372E3116042024090025.txt**"

Cuando finalice el procesamiento, se generará un archivo de salida en la ruta de respuestas (OUT/RNC) con la información de los estatus de procesamiento de cada documento. Este proceso puede ser monitoreado desde el portal de gestión.

Para realizar la subida de archivos a procesar, se debe ejecutar el siguiente comando desde la terminal donde se instaló la librería aws:

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	34 de 36

```
aws s3 cp /RUTA_ORIGEN/ARCHIVO_A_SUBIR.txt s3://RUTA_DESTINO/
```

Ejemplo:

```
aws s3 cp /MiDirectorioLocal/132944372E3116042024153206.txt s3://IN/132944372
```

8.5. Consulta de Respuestas / Estatus Archivos TXT en Lote

Una vez completado el procesamiento de todos los documentos dentro del archivo TXT, se generará un nuevo archivo en el directorio de salida (OUT/RNC) con el mismo nombre que el archivo de entrada, pero con el prefijo "R".

Ejemplo: R-132944372E3116042024153206.txt

El archivo TXT de salida contiene el estatus de todos los documentos procesados del archivo de entrada y tiene el siguiente formato o "LAYOUT":

ENCF | Código Respuesta | Mensaje Respuesta | Fecha de Procesamiento

Para descargar el archivo de respuesta, puede utilizar el siguiente comando desde la terminal donde se instaló la librería aws:

```
aws s3 cp s3://RUTA_DE_ARCHIVO/ARCHIVO_A_DESCARGAR.txt /RUTA_DE_DESCARGA/
```

Ejemplo:

```
aws s3 cp s3://OUT/132944372/R-132944372E3116042024153206.txt /MiDirectorioLocal/
```

9. Portal Web

El **SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** dispone de un Portal Web diseñado para administrar el flujo y la trazabilidad de los e-CF, el cual no solo permite la consulta, validación y descarga de los e-CF emitidos y recibidos por otros Emisores Electrónicos, sino que también integra diversas funcionalidades que contribuyen a optimizar los procesos operativos.

Adicionalmente, el portal ofrece un conjunto de herramientas que aseguran una gestión integral, permitiendo a los usuarios realizar tareas claves de forma efectiva.

Estas funcionalidades abarcan aspectos como la revisión detallada de un e-CF, la generación de reportes customizados según los criterios de búsqueda utilizados, la emisión de Aprobaciones o Rechazos Comerciales, la creación de Roles y Perfiles

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	35 de 36

de usuarios, el envío de notificaciones personalizadas a través de correos electrónicos identificados con la imagen gráfica del Emisor, entre otras funcionalidades de la plataforma.

URL del Portal WEB ambiente pruebas

<https://rd.stage-web.tech-luganis.net/>

NOTA: En caso de no haber recibido las credenciales de acceso al ambiente de pruebas, por favor solicitarlo a través de su representante de ventas.

10.Recomendaciones Generales

- En caso de hacer referencia de la trama en **Otra Moneda** distinta al Peso Dominicano (RD\$), se deben utilizar los campos descritos para tales fines, permitiendo su visualización de estos valores en las Representaciones Impresas (pdf).
- Si al generar el Archivo TXT, existe alguna Sección que no conlleva datos, ésta no debe colocarse en el Archivo TXT.
- El Archivo TXT debe codificarse con el juego de caracteres especificado (**UTF-8 NO BOM**), ya que de lo contrario los caracteres especiales tales como acentos, ñ, entre otros, podrían afectar la Representación Impresa y la generación del XML.
- Para **Integración Online**, no se debe realizar un Login por cada envío secuencial continuo o concurrente, sino que se sugiere usar al máximo el Token previamente asignado.
- Para evitar la expiración del Token y que finalice la sesión sin haber concluido las peticiones a las API, se recomienda hacer uso del **RefreshToken** aproximadamente 5 minutos antes del vencimiento del Token.
- Una vez concluido el envío de todas las peticiones a la API, se sugiere efectuar un **Logout** y finalizar la sesión.

11.Consideraciones para Integración “En Lotes”

- Solo se debe generar un único archivo TXT por cada tipo de comprobante fiscal.
- Los comprobantes fiscales (tramas), consolidados en un solo archivo TXT, deben contener quince (15) símbolos asterisco “*” como separador entre cada trama (*****).
- Se permite un máximo de 25,000 comprobantes por cada archivo TXT.

	Manual de integración usuario Plataforma Facturación Electrónica RD	Código:	LUG-OPE-MA-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	36 de 36

- d) El tamaño máximo permitido por cada comprobante interno (trama), es de 10,000 caracteres.
- e) El tamaño máximo permitido por cada archivo TXT es de 150 MB de peso.
- f) No se deben realizar envíos consecutivos de más de tres (3) archivos TXT.
- g) El archivo debe ser codificado en UTF8-NO BOM.
- h) El nombre del archivo debe ser RNC_Emisor + Tipo_Comprobante + Fecha_de_envío (DDMMYYYYHHMMSS).