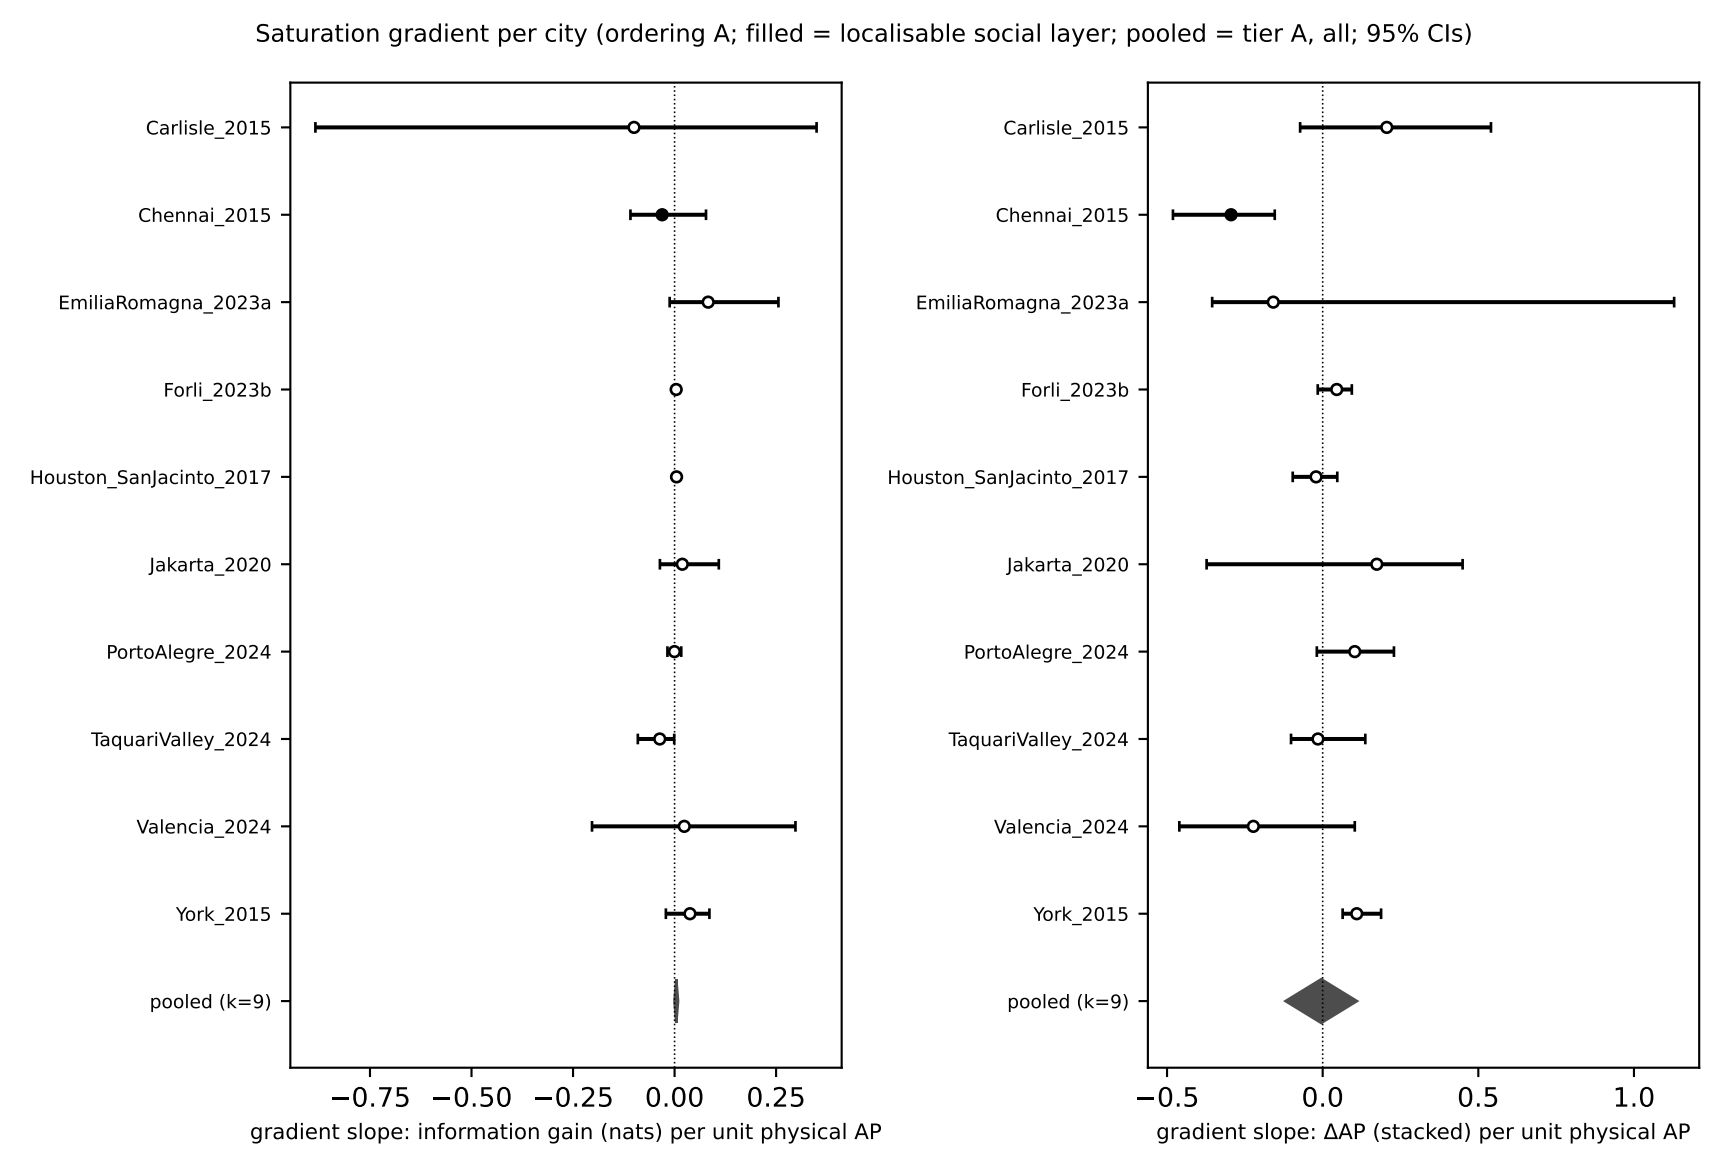
Saturation gradient per city (ordering A; filled = localisable social layer; pooled = tier A, all; 95% CIs)
Carlisle_2015
Chennai_2015
EmiliaRomagna_2023a
Forli_2023b
Houston_SanJacinto_2017
Jakarta_2020
PortoAlegre_2024
TaquariValley_2024
Valencia_2024
York_2015
pooled (k=9)
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
gradient slope: information gain (nats) per unit physical AP
Carlisle_2015
Chennai_2015
EmiliaRomagna_2023a
Forli_2023b
Houston_SanJacinto_2017
Jakarta_2020
PortoAlegre_2024
TaquariValley_2024
Valencia_2024
York_2015
pooled (k=9)
−0.5
0.0
0.5
1.0
gradient slope: ΔAP (stacked) per unit physical AP