



VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJA

Versija 1.2.1

159 lapai

VILNIUS

2016-10-12

Dokumento versijos

Data	Versija	Dokumento keitimų aprašymas	Taikoma i.SAF XSD versijoms
2016-04-01	1.0	Pateikiama pilna dokumento versija	1.0
2016-07-15	1.1	Atnaujinta pagal pastebėtas klaidas, automatiškai sugeneruota versija. 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas	1.1
2016-09-14	1.2	Pakeisti leidžiamų įvesti datų režiai. Pridėti aprašymai anglų kalba. Automatiškai sugeneruota versija. 4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas	1.2
2016-10-12	1.2.1	Patikslinta elementų SupplierID, CustomerID, SupplierCustomerID dokumentacija.	1.2

Turinys

1	VARTOJAMOS SĄVOKOS	4
2	ĮVADAS	4
3	BENDRA I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS KONCEPCIJA	5
4	I.SAF XSD VERSIJOS	6
4.1	I.SAF XSD 1.1 VERSIJOS PAKEITIMŲ SĄRAŠAS	7
4.2	I.SAF XSD 1.2 VERSIJOS PAKEITIMŲ SĄRAŠAS	9
5	I.SAF XSD SPECIFIKACIJA	9

1 Vartojamos sąvokos

Sąvoka/Santrumpa	Reikšmė/Paaiškinimas
i.MAS	Išmanioji mokesčių administravimo informacinė sistema.
i.SAF	i.MAS Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e.paslaugos.
MM	Mokesčių mokėtojas.
PVM mokėtojas	Mokesčių mokėtojas, kuris yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir turi jam suteiktą PVM mokėtojo kodą.
Subjektas	Asmuo, kurio registrų duomenys yra teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
PVM	Pridėtinės vertės mokestis.
VMI, VMI prie FM	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Sąskaita, PVM sąskaita faktūra	Gauta arba išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurios duomenys teikiami i.SAF duomenų rinkmenoje.
XML	Bendrosios paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba.
i.SAF XSD	i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas (angl. XML Schema Definition).
i.SAF duomenų rinkmena	i.SAF pateikiama XML formato registrų duomenų rinkmena.
IS	Informacinės sistemos.

2 Įvadas

Dokumentas parengtas vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės nustato PVM sąskaitos faktūros registrų (toliau - registrai) duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI tvarkos ir terminų reikalavimus.


Taisyklėse reglamentuota, kad registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

- i.SAF pateikiant i.SAF duomenų rinkmeną;
- naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta pateikti i.SAF duomenų rinkmeną;
- registrų duomenis įvedant į i.SAF;
- išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF.

Detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme. i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir pildoma vadovaujantis i.SAF XSD reikalavimais. Šio dokumento paskirtis yra detalizuoti i.SAF XSD, aprašyti i.SAF XSD elementus, elementų savybes ir elementų reikšmių užpildymo taisykles.

i.SAF XSD kartu su i.SAF duomenų rinkmenos aprašymu skelbiamas VMI interneto svetainėje adresu <http://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas>.

3 Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija

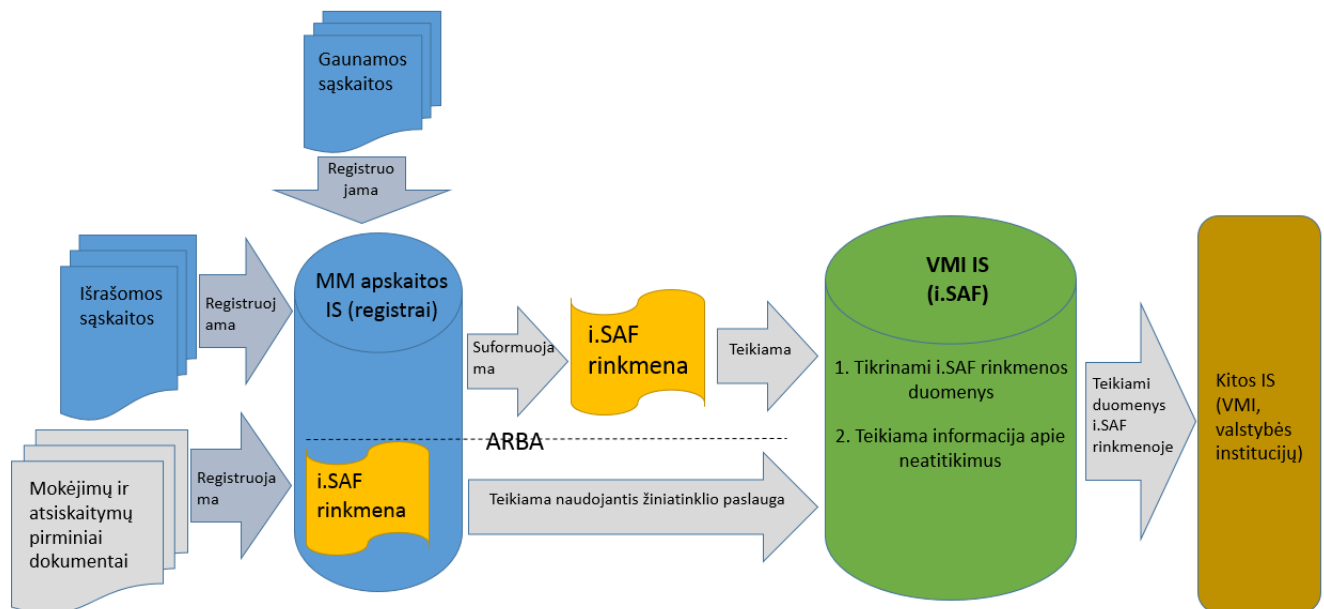

Paveikslėlis Nr. 1. Bendra i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija


i.SAF duomenų rinkmena yra suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitoje /kitose jo naudojamoje /-ose informacinėje / -ėse sistemoje /-ose pagal šioje / -se sistemoje /-se užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis bei mokėjimų ir atsiskaitymų duomenis.

i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą sudaro trys dalys: antraštinė dalis, pagrindinė duomenų byla ir pirminių dokumentų duomenys:

1. Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie asmenį, kurio registrai yra teikiami, mokestinį laikotarpį, rinkmenos tipą ir kt.;

2. Pagrindinę duomenų bylą sudaro išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, kuriuos su pirminių dokumentų duomenimis susieja unikalūs pirkėjo ir / arba unikalūs tiekėjo kodas, naudojamas subjekto apskaitos sistemoje. Pagrindinę duomenų bylą rekomenduojama pildyti tuomet, kai yra per mokestinį laikotarpį registruojama daug PVM sąskaitų faktūrų su tuo pačiu pirkėju ar tiekėju. Pagrindinė duomenų byla gali būti nepildoma, tačiau tuomet pirkėjų ir tiekėjų registrinius duomenis privaloma nurodyti pirminių dokumentų duomenyse;

3. Pirminių dokumentų duomenis sudaro gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys bei mokėjimų informacija. Pirminių dokumentų duomenys gali būti nepildomi, jei per mokestinį laikotarpį nebuvo gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (tuomet i.SAF duomenų rinkmenoje turi būti užpildyta tik antraštinė dalis). Mokėjimų informacija rekomenduojama teikti tuo atveju, kai subjektas nori gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą.

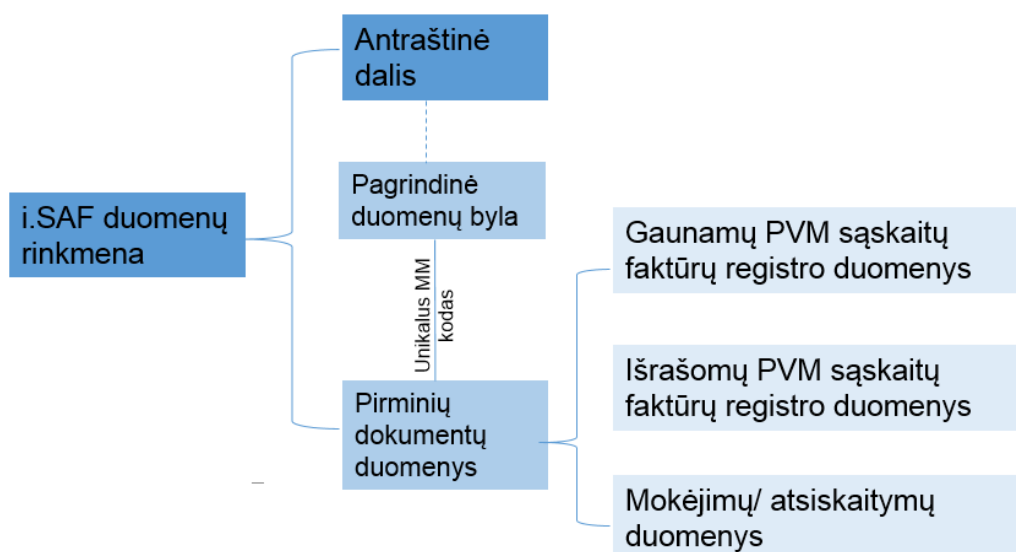

Paveikslėlis Nr. 2. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra

4 i.SAF XSD versijos

Lentelė Nr. 1. i.SAF XSD versijos

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-04-01	1.0	iSAF_1_0.xsd	Pateikiama pilna i.SAF XSD versija.

Data	Versija	Bylos pavadinimas	Versijos pakeitimų aprašymas
2016-07-15	1.1	Isaf_1.1.xsd	Pakeitimai pateikiami skyriuje 4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas
2016-09-14	1.2	Isaf_1.2.xsd	Pakeitimai pateikiami skyriuje 4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas

4.1 i.SAF XSD 1.1 versijos pakeitimų sąrašas

Pakeitimai nuo iSAF1.0 versijos:

- versija pakeista į iSAF1.1
- ModificationDate pakeista į 2016-07-15
- iškelti complexType ir simpleType
- pakeistas DataType komentaras (keičiasi S/P reikšmės)
- pakeistas NumberOfParts komentaras
- PartNumber naudojamas sukurtas naujas tipas ([A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20) ir pakeistas komentaras
- sudėti maxOccurs vietoje unbounded
- pataisyta rašybos klaida SupplierInfo komentare
- SpecialTaxation naudojamas sukurtas naujas tipas ISAFSpecialTaxationType (enumeracija tarp tuščio teksto ir "T"), pataisyta rašybos klaida komentare
- Leidžiama nurodyti sąrašą Reference elemente References. Ankstesnis elementas Reference pervadintas į ReferenceNo
- Leidžiama nurodyti sąrašą ReferenceToInvoice elemente ReferencesToInvoice.
- panaikinti maxLength tipuose, kuriuose naudojamos enumeracijos
- ISAFTaxCodeType tipe pakeistas minLength ribojimas į 4
- Komentaruose, kuriuose buvo minimi elementai pagal priedo numerius, pridėti paaiškinantys elementų pavadinimai skliausteliuose

Laukai, kuriems uždėta nillable="true" (nes priede pažymėta *):

- NumberOfParts
- Customer->Country

- Supplier->Country
- SupplierInfo->Country
- CustomerInfo->Country
- Payment->Country
- PurchaseInvoice->VATPointDate
- PurchaseInvoice->RegistrationAccountDate
- SalesInvoice->VATPointDate
- SalesDocumentTotal->VATPointDate2
- PurchaseDocumentTotal->TaxCode
- PurchaseDocumentTotal->TaxPercentage
- PurchaseDocumentTotal->Amount
- SalesDocumentTotal->TaxCode
- SalesDocumentTotal->TaxPercentage
- SalesDocumentTotal->Amount

Privalomumo pakeitimai, kad xsd atitiktų priedo žymėjimą:

- FileVersion - buvo nurodyta fixed="iSAF1.1", kas leido nurodyti tuščią reikšmę. Kadangi pažymėta ***, sukurtas duomenų tipas su vienintele galima enumeracijos reikšme
- Customer->CustomerID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Customer->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->SupplierID pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->VATRegistrationNumber pridėtas ribojimas minLength="1"
- Supplier->Name pridėtas ribojimas minLength="1"
- PurchaseInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- SalesInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- Reference->ReferenceNo pridėtas ribojimas minLength="1"
- ReferenceToInvoice->InvoiceNo pridėtas ribojimas minLength="1"

4.2 i.SAF XSD 1.2 versijos pakeitimų sąrašas

- ModificationDate pakeista į 2016-09-13
- Įdėti angliški komentarai
- 1.10.1. SelectionStartDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01
- 3.2.1.3. InvoiceDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01
- 3.3.1.3. SettlementDate - minimali leistina data pakeista į 2016-07-01

5 i.SAF XSD Specifikacija


Elements	Complex types	Simple types
<u>iSAFFile</u>	<u>Customer</u>	<u>ISAFCountryCodeISO</u>
	<u>CustomerInfo</u>	<u>ISAFDataType</u>
	<u>Customers</u>	<u>ISAFDateType1</u>
	<u>FileDescription</u>	<u>ISAFDateType2</u>
	<u>Header</u>	<u>ISAFDateType3</u>
	<u>iSAFFile</u>	<u>ISAFDateType4</u>
	<u>MasterFiles</u>	<u>ISAFFileVersion</u>
	<u>Payment</u>	<u>ISAFLongtextType</u>
	<u>PurchaseDocumentTotal</u>	<u>ISAFLongtextTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseDocumentTotals</u>	<u>ISAFmiddle1textType</u>
	<u>PurchaseInvoice</u>	<u>ISAFmiddle1textTypeNotEmpty</u>
	<u>PurchaseInvoices</u>	<u>ISAFmiddle2textType</u>
	<u>Reference</u>	<u>ISAFmiddle2textTypeNotEmpty</u>
	<u>References</u>	<u>ISAFmiddletextType</u>
	<u>ReferencesToInvoice</u>	<u>ISAFmonetaryType</u>
	<u>ReferenceToInvoice</u>	<u>ISAFPartNumberType</u>
	<u>SalesDocumentTotal</u>	<u>ISAFquantityType</u>
	<u>SalesDocumentTotals</u>	<u>ISAFRegistrationNumberType</u>
	<u>SalesInvoice</u>	<u>ISAFshorttext1Type</u>
	<u>SalesInvoices</u>	<u>ISAFshorttext2Type</u>
	<u>SelectionCriteria</u>	<u>ISAFSpecialTaxationType</u>
	<u>SettlementAndPayment</u>	<u>ISAFTaxCodeType</u>
	<u>SettlementsAndPayments</u>	
	<u>SourceDocuments</u>	
	<u>Supplier</u>	
	<u>SupplierInfo</u>	
	<u>Suppliers</u>	

element **iSAFFile**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the iSAFFile element. It is a container element that includes three sub-elements: Header, MasterFiles, and SourceDocuments. The Header element is connected to iSAFFile by a solid line, while MasterFiles and SourceDocuments are connected by dashed lines. The Header element is labeled 'Antraštinė dalis.' (Header). The MasterFiles element is labeled 'Pagrindinė duomenų byla.' (Main data file). The SourceDocuments element is labeled 'Pirminių dokumentų duomenys.' (Primary document data).</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	iSAFFile
properties	content complex
children	Header MasterFiles SourceDocuments
source	<code><xs:element name="iSAFFile" type="iSAFFile"/></code>

complexType **Customer**

diagram

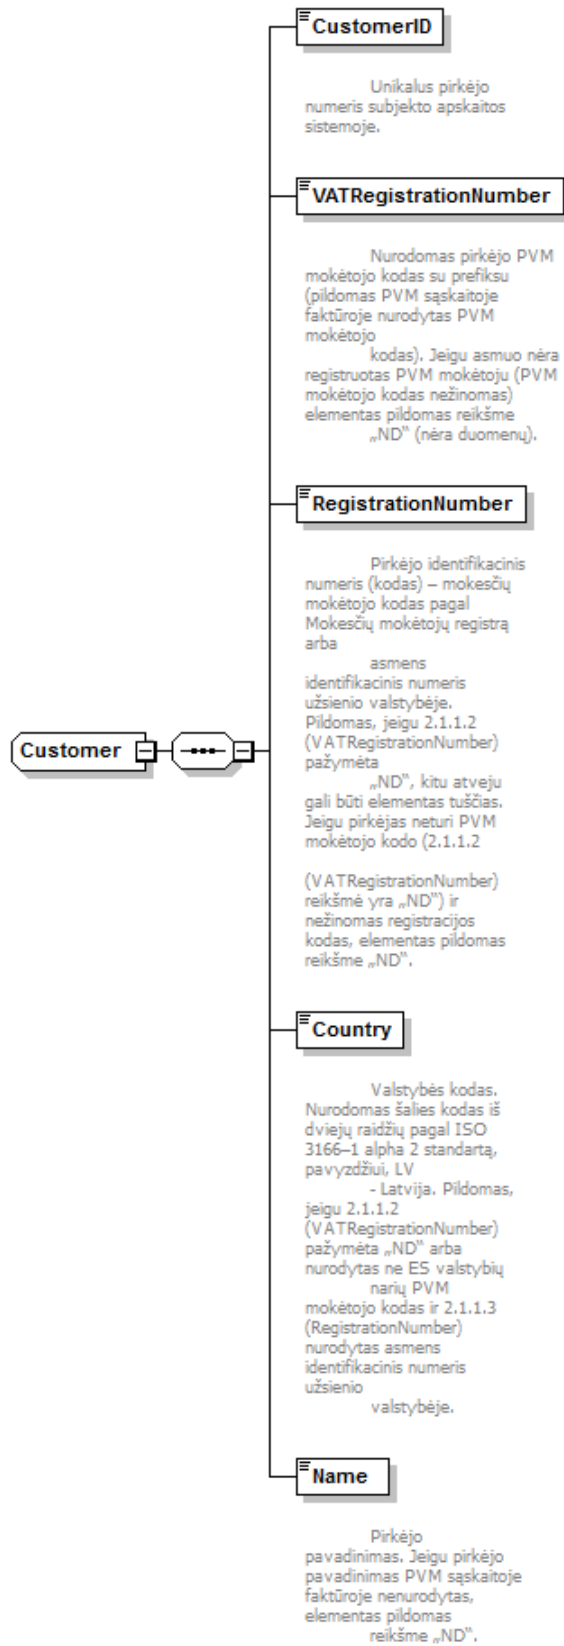


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element Customers/Customer
source	<pre> <xs:complexType name="Customer"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if “ND” is indicated in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is “ND”) and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Customer/CustomerID**

diagram			
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 70
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique purchaser's number in the entity's accounting system.</p>
source	<pre><xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique purchaser's number in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Customer/VATRegistrationNumber

diagram	<div><div>VATRegistrationNumber</div><p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	<p>documentation</p> <p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų).</p> <p>documentation</p> <p>The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable).</p>									
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"><xs:annotation>									

	<p><xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksą (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“ (nėra duomenų). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p>
--	--

element **Customer/RegistrationNumber**

diagram	<div><div><div>RegistrationNumber</div></div><div><p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<div><div>documentation</div><div><p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div></div> <div><div>documentation</div><div><p>The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have</p></div></div>						

	a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"></pre> <pre><xs:annotation></pre> <pre><xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <pre></xs:documentation></pre> <pre><xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be empty. If the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <pre></xs:documentation></pre> <pre></xs:annotation></pre> <pre></xs:element></pre>

element Customer/Country

diagram	<div><div><div>Country</div></div><p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV</p>						

	<p>- Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.1.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Customer/Name

diagram	<div><div><div>Name</div></div></div> <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFLongtextTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p>									

	<p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND".</p>
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **CustomerInfo**

diagram

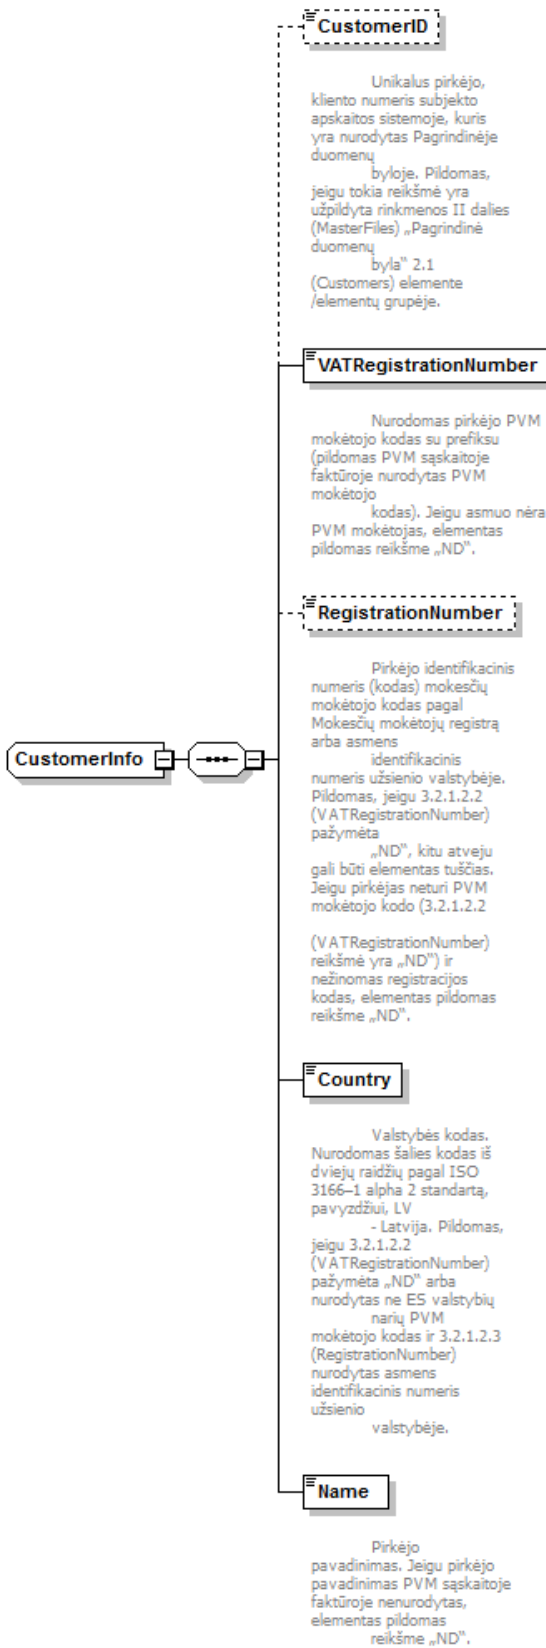

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element SalesInvoice/CustomerInfo
source	<pre> <xs:complexType name="CustomerInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If </pre>


the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value "ND".

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2
      standartą, pavyzdžiui, LV
      - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba
      nurodytas ne ES valstybių
      narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens
      identifikacinis numeris užsienio
      valstybėje.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for
      example, LV for
      Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2
      (VATRegistrationNumber) indicates
      "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the
      identification number of
      the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas,
      elementas pildomas
      reikšme „ND“.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the
      element shall
      be completed with the value "ND".
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


element **CustomerInfo/CustomerID**

diagram	 <p>Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>
source	<pre> <xs:element name="CustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **CustomerInfo/VATRegistrationNumber**

diagram	<div><div><div>VATRegistrationNumber</div></div><p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<div><div>documentation</div><p>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p><div>documentation</div><p>The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.</p></div>						
source	<div><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"></div> <div><xs:annotation></div> <div><xs:documentation xml:lang="lt"></div> <div>Nurodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</div> <div></xs:documentation></div> <div><xs:documentation xml:lang="en"></div> <div>The VAT identification number of the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.</div> <div></xs:documentation></div> <div></xs:annotation></div> <div></xs:element></div>						

element **CustomerInfo/RegistrationNumber**

diagram	 <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	<p>documentation</p> <p>Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value "ND".</p>
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The purchaser's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in</pre>

	<p>element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) is “ND” and the registration number is unknown), the element shall be filled in with the value “ND”.</p> <p><code></xs:documentation></code></p> <p><code></xs:annotation></code></p> <p><code></xs:element></code></p>
--	--

element **CustomerInfo/Country**


diagram	<div><div><div><div></div><div>Country</div></div></div></div> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

	<pre> </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.2.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.2.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **CustomerInfo/Name**


diagram	<div><div><div>Name</div></div><p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<div>documentation</div> <p>Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <div>documentation</div> <p>Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p>						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

complexType Customers

diagram	 <p>Pirkėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Customer
used by	element MasterFiles/Customers
source	<pre> <xs:complexType name="Customers"> <xs:sequence> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Customers/Customer**

diagram

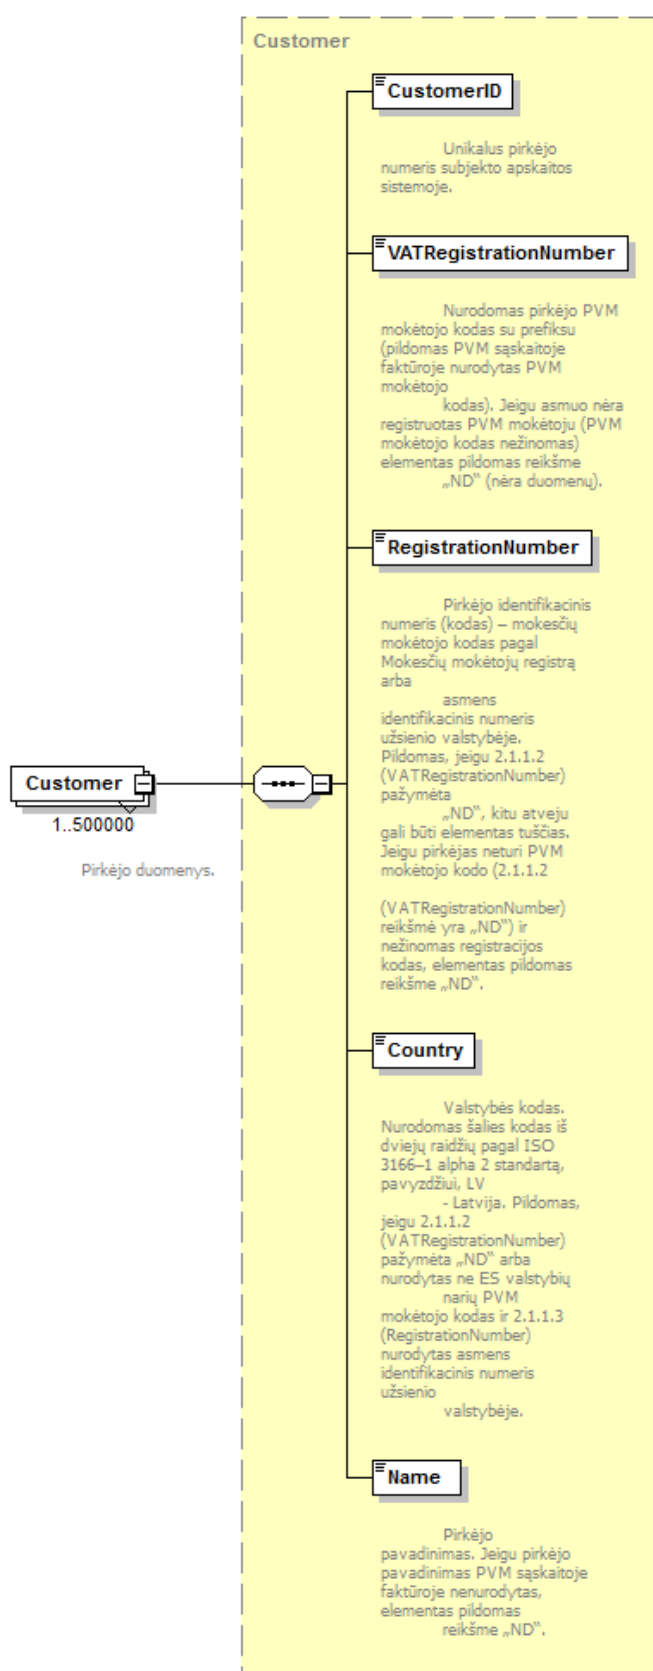


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	Customer
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pirkėjo duomenys. documentation Details of the purchaser.
source	<pre> <xs:element name="Customer" type="Customer" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchaser. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **FileDescription**

diagram

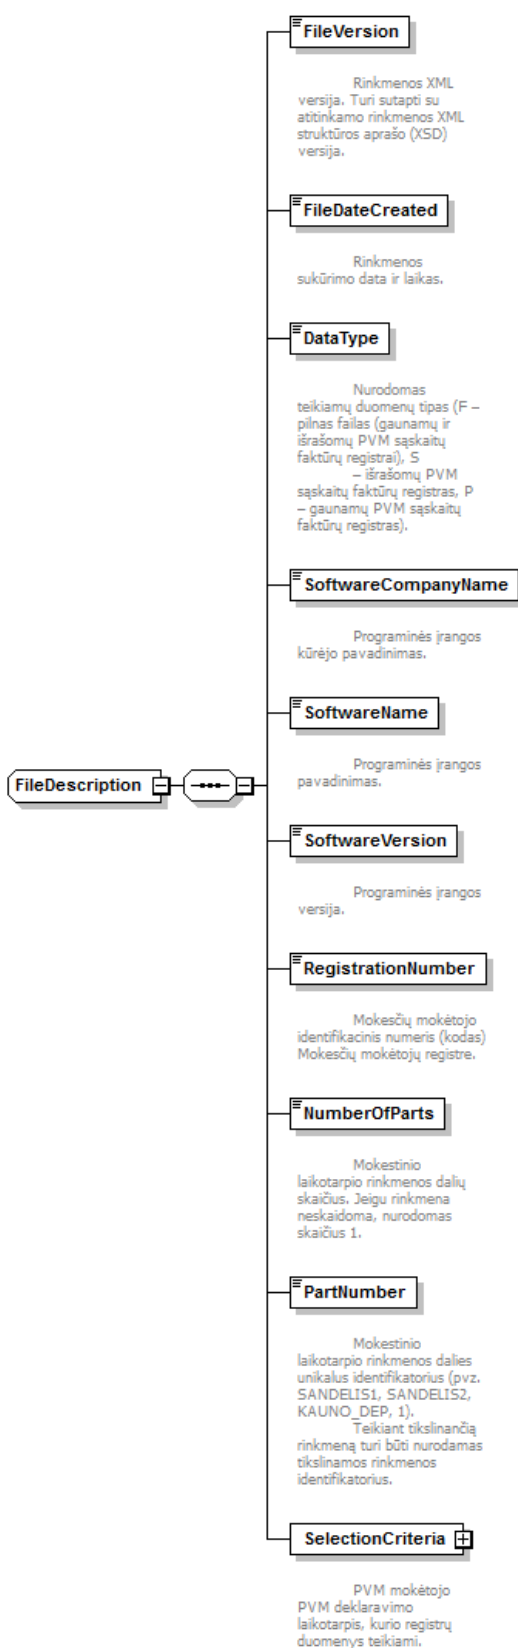

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
used by	element Header/FileDescription
source	<pre> <xs:complexType name="FileDescription"> <xs:sequence> <xs:element name="FileVersion" type="ISAFFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> </pre>


	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Software version. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>
--	---

	<p>The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer.</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **FileDescription/FileVersion**

diagram	<div><div><div>FileVersion</div></div><div>Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.</div></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFFileVersion						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>iSAF1.2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	iSAF1.2	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	iSAF1.2						
annotation	<div>documentation</div> <div>Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija.</div> <div>documentation</div> <div>XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD).</div>						
source	<pre><xs:element name="FileVersion" type="ISAFFileVersion"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos XML versija. Turi sutapti su atitinkamo rinkmenos XML struktūros aprašo (XSD) versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> XML version of the file. It should coincide with the version of the respective description of XML structure of the file (XSD). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/FileDateCreated**

diagram	 <p>Rinkmenos sukūrimo data ir laikas.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	xs:dateTime
properties	content simple
annotation	documentation Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. documentation Date and time of creation of the file.
source	<pre> <xs:element name="FileDateCreated" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos sukūrimo data ir laikas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date and time of creation of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **FileDescription/DataType**


diagram	<div><div><div>☰</div><div>DataType</div></div><p>Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p></div>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFDataType												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>F</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>S</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>P</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	F		enumeration	S		enumeration	P	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	F												
enumeration	S												
enumeration	P												
annotation	<div>documentation</div> <p>Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p> <div>documentation</div> <p>The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices).</p>												
source	<pre><xs:element name="DataType" type="ISAFDataType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas teikiamų duomenų tipas (F – pilnas failas (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų</pre>												

	<p>faktūrų registrai), S – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, P – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras).</p> <p></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The type of provided data shall be indicated (F – full file (registers of received and issued VAT invoices), S – register of issued VAT invoices, P – register of received VAT invoices).</p> <p></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p>
--	--

element FileDescription/SoftwareCompanyName

diagram	<div><div><div>SoftwareCompanyName</div></div><div>Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</div></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFlongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<div>documentation</div> <div>Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas.</div> <div>documentation</div> <div>Name of the software company.</div>						
source	<pre><xs:element name="SoftwareCompanyName" type="ISAFlongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos kūrėjo pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software company. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element FileDescription/SoftwareName

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFlongtextType
properties	content simple

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<div>documentation</div> <div>Programinės įrangos pavadinimas.</div> <div>documentation</div> <div>Name of the software.</div>						
source	<pre><xs:element name="SoftwareName" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos pavadinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the software. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element **FileDescription/SoftwareVersion**

diagram	<div><div><div>SoftwareVersion</div></div><div>Programinės įrangos versija.</div></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddletextType						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>24</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	24	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	24						
annotation	<div>documentation</div> <div>Programinės įrangos versija.</div> <div>documentation</div> <div>Software version.</div>						
source	<pre><xs:element name="SoftwareVersion" type="ISAFmiddletextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Programinės įrangos versija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Software version. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/RegistrationNumber**

diagram	<div><div><div>RegistrationNumber</div></div><div>Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.</div></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFRegistrationNumberType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>11</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	11	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	11						
annotation	<div>documentation</div> <div>Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre.</div> <div>documentation</div> <div>Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers.</div>						
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Taxpayer identification number (code) in the Register of Taxpayers. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FileDescription/NumberOfParts**

diagram	 <p>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.</p>				
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf				
type	xs:unsignedInt				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>nillable</td><td>true</td></tr> </table>	content	simple	nillable	true
content	simple				
nillable	true				
annotation	<p>documentation</p> <p>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1.</p> <p>documentation</p> <p>Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated.</p>				
source	<pre><xs:element name="NumberOfParts" type="xs:unsignedInt" nillable="true"></pre>				

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalių skaičius. Jeigu rinkmena neskaidoma, nurodomas skaičius 1. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of parts of the file of the tax period. If the file is not divided into parts, the number 1 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **FileDescription/PartNumber**

diagram	<div><div><div>PartNumber</div></div><div><div>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</div></div></div>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFPartNumberType												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z0-9_]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[A-Z0-9_]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[A-Z0-9_]*												
annotation	<div>documentation</div> <div><div>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</div></div> <div>documentation</div> <div><div>The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated.</div></div>												
source	<div><xs:element name="PartNumber" type="ISAFPartNumberType"></div> <div><xs:annotation></div> <div><xs:documentation xml:lang="lt"></div> <div>Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos rinkmenos identifikatorius.</div> <div></xs:documentation></div> <div><xs:documentation xml:lang="en"></div> <div>The unique indicator of parts of file of the tax period (e. g. SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1). If adjusted file is provided, the identifier of adjusted file shall be indicated.</div> <div></xs:documentation></div>												

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element **FileDescription/SelectionCriteria**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SelectionCriteria
properties	content complex
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami.</p> <p>documentation</p> <p>The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer.</p>
source	<pre> <xs:element name="SelectionCriteria" type="SelectionCriteria"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM mokėtojo PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The period of declaration of VAT the register data of which is provided by the VAT payer. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType **Header**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	FileDescription
used by	element iSAFFile/Header

source	<pre><xs:complexType name="Header"> <xs:sequence> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--------	---

element **Header/FileDescription**

diagram

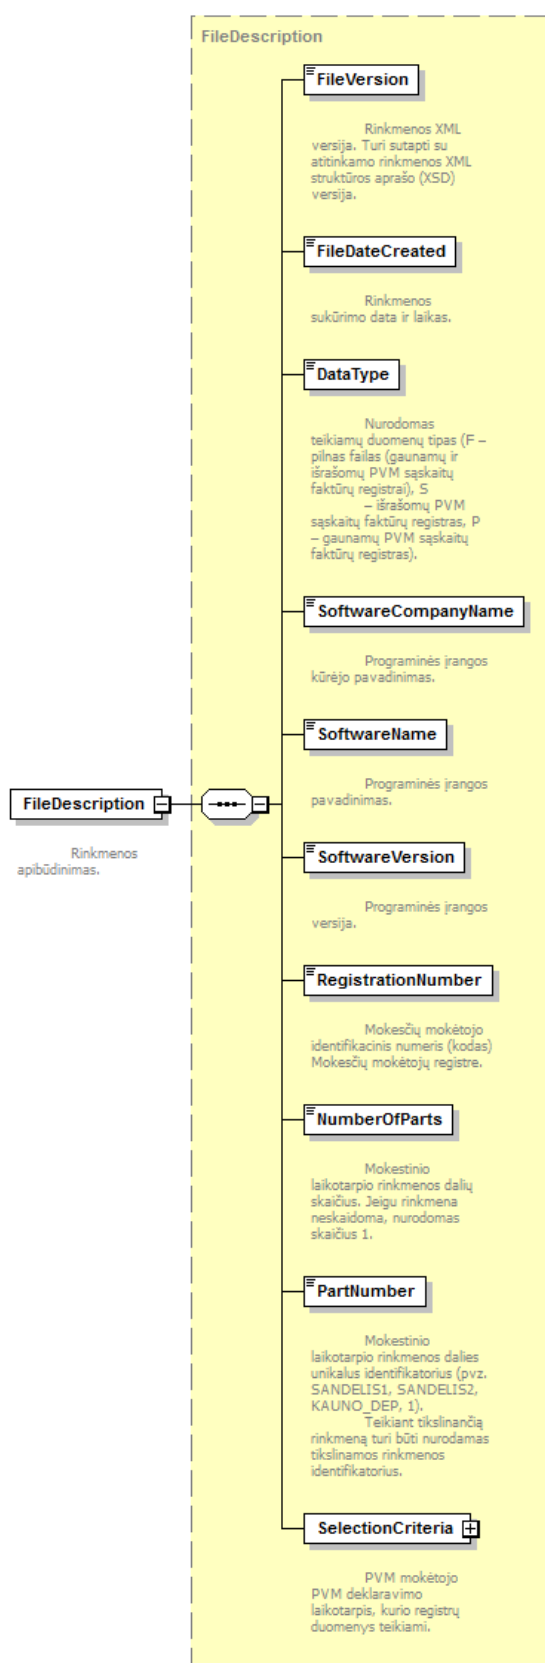

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	FileDescription
properties	content complex
children	FileVersion FileDateCreated DataType SoftwareCompanyName SoftwareName SoftwareVersion RegistrationNumber NumberOfParts PartNumber SelectionCriteria
annotation	documentation Rinkmenos apibūdinimas. documentation Description of the file.
source	<pre> <xs:element name="FileDescription" type="FileDescription"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Rinkmenos apibūdinimas. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Description of the file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType iSAFFile

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Header MasterFiles SourceDocuments
used by	element iSAFFile
source	<pre> <xs:complexType name="iSAFFile"> <xs:sequence> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element iSAFFile/Header

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Header
properties	content complex
children	FileDescription
annotation	<p>documentation</p> <p>Antraštinė dalis.</p> <p>documentation</p> <p>Heading.</p>
source	<pre> <xs:element name="Header" type="Header"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Antraštinė dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Heading. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

element iSAFFile/MasterFiles

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	MasterFiles
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customers Suppliers
annotation	documentation Pagrindinė duomenų byla. documentation Master data file.
source	<pre> <xs:element name="MasterFiles" type="MasterFiles" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pagrindinė duomenų byla. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Master data file. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **iSAFFile/SourceDocuments**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SourceDocuments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	PurchaserInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments
annotation	documentation Pirminių dokumentų duomenys. documentation Data of primary documents.
source	<pre> <xs:element name="SourceDocuments" type="SourceDocuments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirminių dokumentų duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of primary documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **MasterFiles**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Customers Suppliers
used by	element iSAFFile/MasterFiles
source	<pre> <xs:complexType name="MasterFiles"> <xs:sequence> <xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **MasterFiles/Customers**

diagram	<p>Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Pirkėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Customers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Customer
annotation	documentation <p>Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> documentation <p>Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in.</p>
source	<pre> <xs:element name="Customers" type="Customers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pirkėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pirkėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the purchasers. Only the data of the purchasers indicated in Part III of the file (SourceDocuments) should be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **MasterFiles/Suppliers**

diagram	<p>Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> <p>Pardavėjo duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

type	Suppliers
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Supplier
annotation	documentation <p>Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje.</p> documentation <p>Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed.</p>
source	<pre> <xs:element name="Suppliers" type="Suppliers" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjų duomenys. Turėtų būti pildomi tik tų pardavėjų duomenys, kurie nurodyti rinkmenos III (SourceDocuments) dalyje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the sellers. Only the data of the sellers listed in Part III of the file (SourceDocuments) shall be completed. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Payment**

diagram

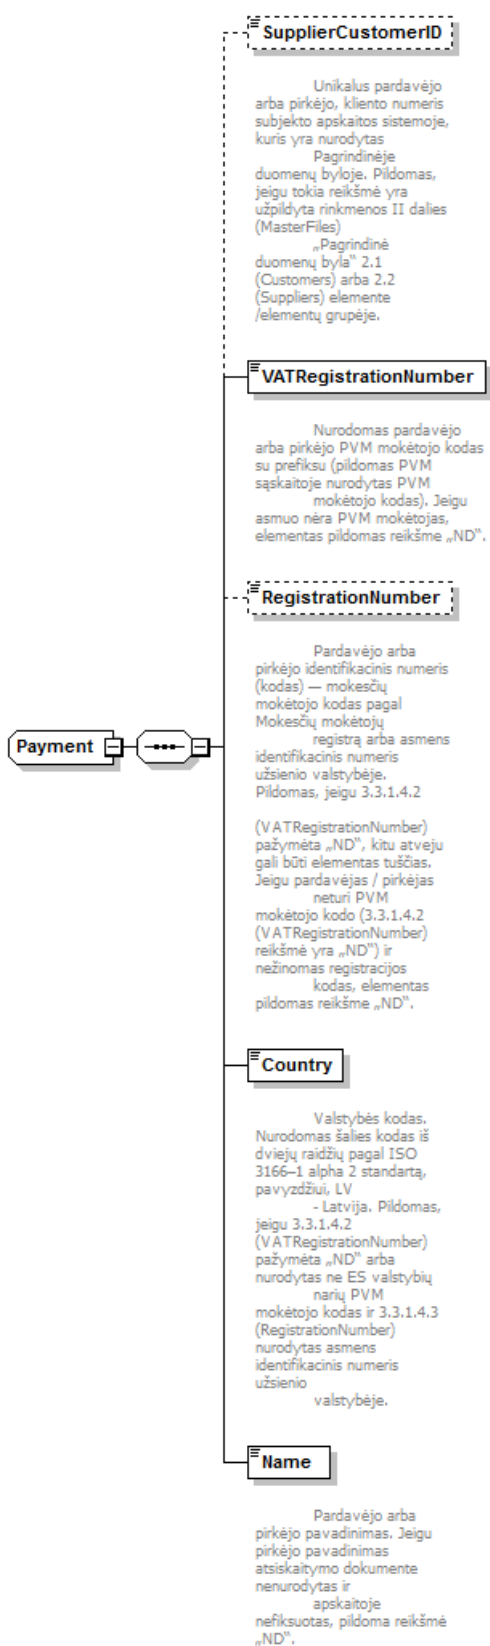


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element SettlementAndPayment/Payment
source	<pre> <xs:complexType name="Payment"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<p>indicted in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value "ND" shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **Payment/SupplierCustomerID**

diagram	 <p>Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	documentation <p>Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje.</p> documentation <p>Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>
source	<pre><xs:element name="SupplierCustomerID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo arba pirkėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.1 (Customers) arba 2.2 (Suppliers) elemente /elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller or the purchaser in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.1 (Customers) or 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Payment/VATRegistrationNumber**

diagram	<div><div><div>VATRegistrationNumber</div></div><p>Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<div><div>documentation</div><p>Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p><div>documentation</div><p>The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value “ND”.</p></div>						
source	<pre><xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo arba pirkėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller or the purchaser with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Payment/RegistrationNumber**

diagram	 <p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2</p> <p>(VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas / pirkėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The identification number (code) of the seller or the purchaser shall be the taxpayer's code according to</pre>

	<p>the Register of Taxpayers or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicated in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller or the purchaser does not have a VAT identification number (the value in element 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element **Payment/Country**

diagram	<div><div><div>Country</div></div></div> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFCountryCodeISO						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true		
content	simple						
nillable	true						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	<p>documentation</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>documentation</p> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>						
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba</pre>						

	<p>nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.3.1.4.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.3.1.4.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element **Payment/Name**

diagram	<div><div><div>Name</div></div><p>Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFLongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<div>documentation</div> <p>Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“.</p> <div>documentation</div> <p>Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated.</p>						
source	<pre><xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo arba pirkėjo pavadinimas. Jeigu pirkėjo pavadinimas atsiskaitymo dokumente nenurodytas ir apskaitoje nefiksuotas, pildoma reikšmė „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller or purchaser. If the name of the purchaser is not indicated in the payment document and not recorded in the accounts, the value “ND” shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

complexType **PurchaseDocumentTotal**

diagram

PurchaseDocumentTotal**TaxableValue**

Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.

TaxCode

Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento

reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės

apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.

TaxPercentage

PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo

(Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.

Amount

PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.

namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
used by	element PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is </pre>

	<p>applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **PurchaseDocumentTotal/TaxableValue**

diagram	<div><div><div><div><div></div><div>TaxableValue</div></div></div></div><p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<div>documentation</div> <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p> <div>documentation</div>									

	Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate).
source	<pre><xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **PurchaseDocumentTotal/TaxCode**

diagram	<div><div><div>TaxCode</div></div></div> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigijamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFTaxCodeType												
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true								
content	simple												
nillable	true												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>PVM([0-9])*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	<div>documentation</div> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigijamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM.</p>												

	<p>documentation</p> <p>The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT.</p>
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš Lietuvos PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra prievolės apskaičiuoti, deklaruoti ir/ar sumokėti pardavimo PVM. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 "On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes". The element value shall not be completed if the goods (services) are purchased from a Lithuanian VAT payer and the purchaser is not obliged to calculate, declare and/or pay the input VAT. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage**

diagram	<div><div><div><div><div><div></div><div>TaxPercentage</div></div></div></div></div><p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFQuantityType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									

annotation	<p>documentation</p> <p>PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.</p>
source	<pre><xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz., PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element PurchaseDocumentTotal/Amount

diagram	<div><div><div>Amount</div></div><p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation									

	<p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje.</p> <p>documentation</p> <p>VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.</p>
source	<pre><xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jeigu PVM suma nėra fiksuojama apskaitoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

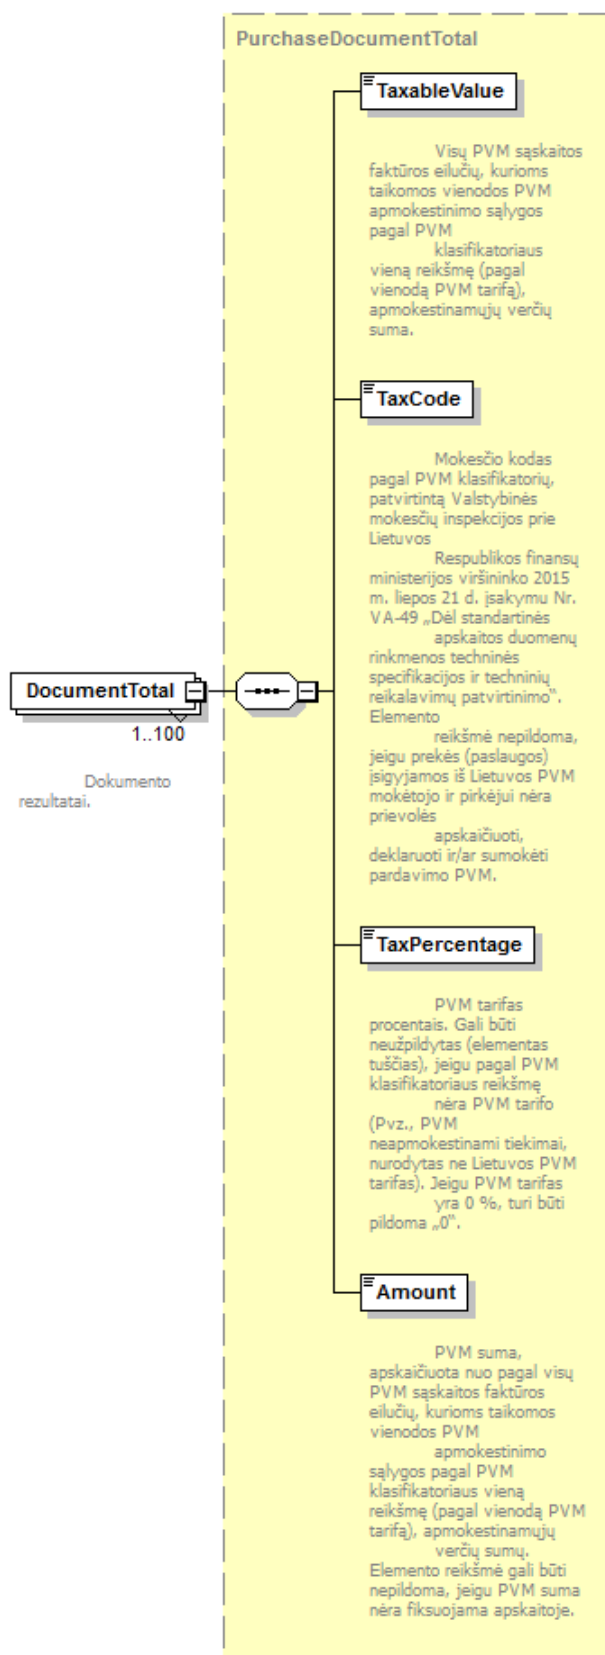
complexType PurchaseDocumentTotals

diagram	<p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	DocumentTotal
used by	element PurchaseInvoice/DocumentTotals
source	<pre><xs:complexType name="PurchaseDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence></pre>

	</xs:complexType>
--	-------------------

element **PurchaseDocumentTotals/DocumentTotal**


diagram

namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	PurchaseDocumentTotal
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount
annotation	documentation Dokumento rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotal" type="PurchaseDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **PurchaseInvoice**

diagram

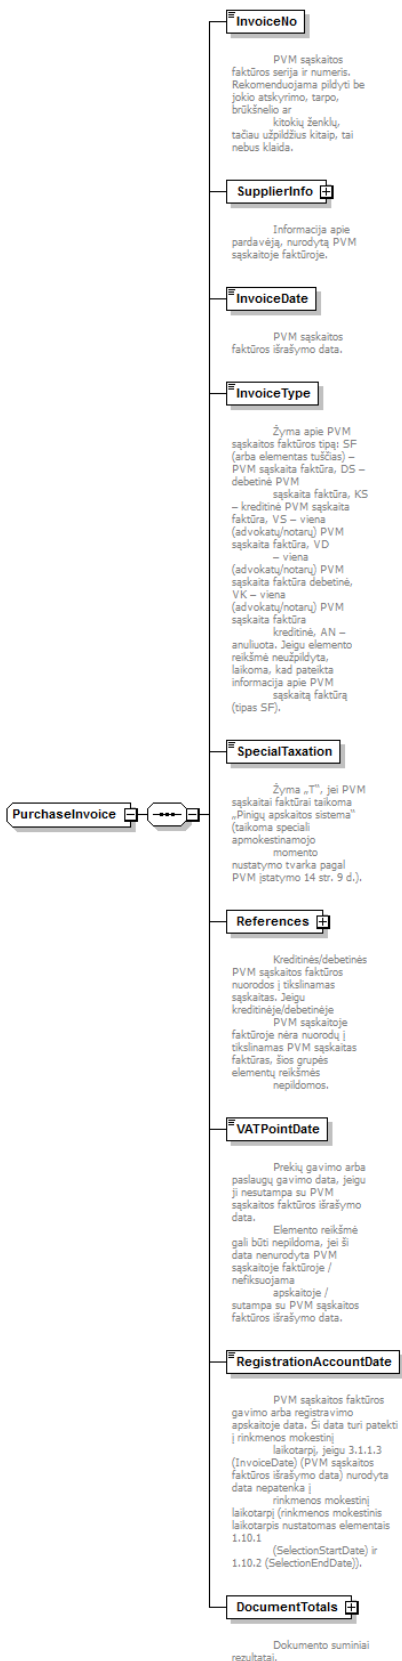

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
used by	element PurchaseInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – </pre>

one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="References" type="References">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true">
```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **PurchaseInvoice/InvoiceNo**

diagram	<div><div><div>InvoiceNo</div></div><p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų. tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p>									

	<p>documentation</p> <p>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p>
source	<pre> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/SupplierInfo**

diagram

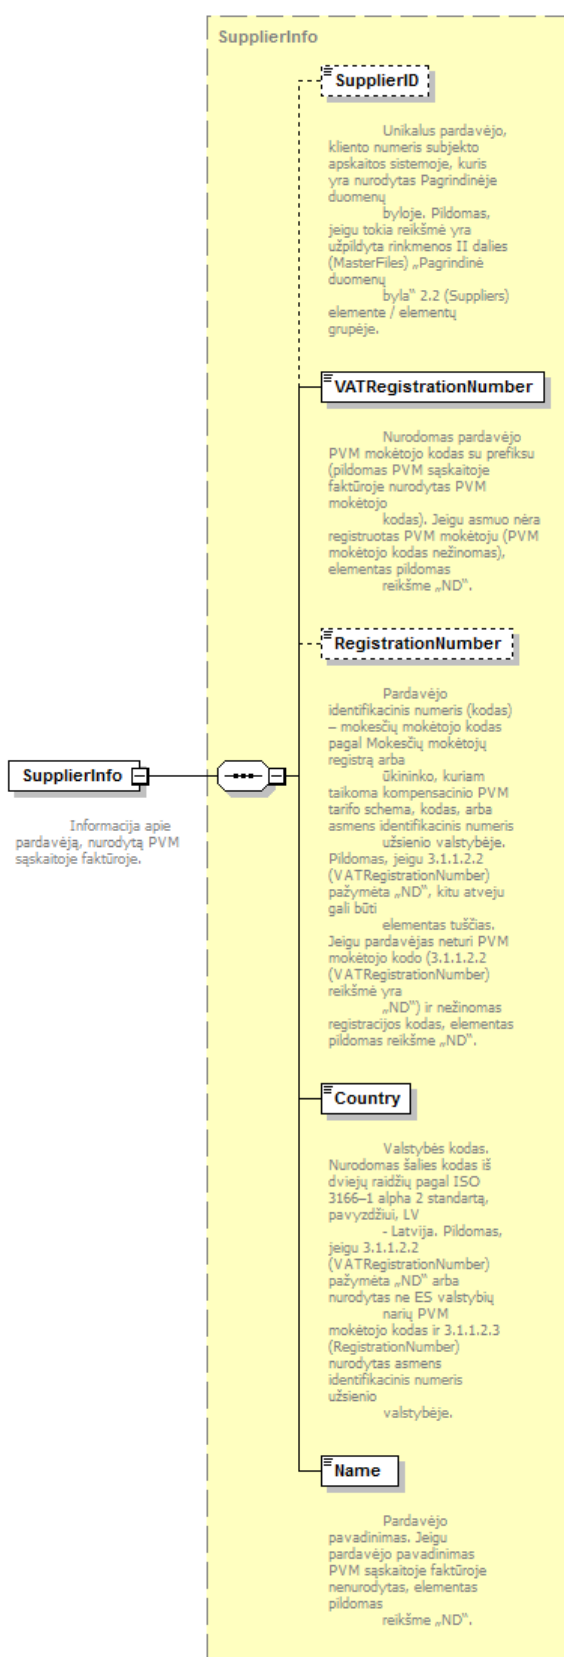

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SupplierInfo
properties	content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.</p> <p>documentation</p> <p>Information on the seller indicated in the VAT invoice.</p>
source	<pre> <xs:element name="SupplierInfo" type="SupplierInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pardavėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the seller indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceDate**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	xs:date
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the VAT invoice.</p>
source	<pre> <xs:element name="InvoiceDate" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **PurchaseInvoice/InvoiceType**

diagram	<div><div><div>InvoiceType</div></div></div> <p>Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>																											
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf																											
type	ISAFshorttext2Type																											
properties	content simple																											
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>SF</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>KS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VS</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VD</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>VK</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	SF		enumeration	DS		enumeration	KS		enumeration	VS		enumeration	VD		enumeration	VK		enumeration	AN		enumeration		
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	SF																											
enumeration	DS																											
enumeration	KS																											
enumeration	VS																											
enumeration	VD																											
enumeration	VK																											
enumeration	AN																											
enumeration																												
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <p>documentation</p> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p>																											
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD</pre>																											

	<p>– viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element **PurchaseInvoice/SpecialTaxation**

diagram	<div><div><div>SpecialTaxation</div></div><p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFSpecialTaxationType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T		enumeration		
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
enumeration										
annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <p>documentation</p> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p>									
source	<pre><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<pre><xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Mark "T" if the VAT invoice is subject to the "monetary accounting system" (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p> <pre></xs:documentation></pre> <pre></xs:annotation></pre> <pre></xs:element></pre>
--	---

element **PurchaseInvoice/References**

diagram	<p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>Nuorodos duomenys.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	<p>documentation</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>documentation</p> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p>
source	<pre><xs:element name="References" type="References"></pre> <pre><xs:annotation></pre> <pre><xs:documentation xml:lang="lt"></pre> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <pre></xs:documentation></pre> <pre><xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p> <pre></xs:documentation></pre> <pre></xs:annotation></pre> <pre></xs:element></pre>

element **PurchaseInvoice/VATPointDate**

diagram	<div><div><div><div></div><div>VATPointDate</div></div></div><p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p><p>Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div>documentation</div> <p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <div>documentation</div> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p>									
source	<div><xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"></div> <div><xs:annotation></div> <div><xs:documentation xml:lang="lt"></div> <p>Prekių gavimo arba paslaugų gavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>Elemento reikšmė gali būti nepildoma, jei ši data nenurodyta PVM sąskaitoje faktūroje / nefiksuojama apskaitoje / sutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <div></xs:documentation></div> <div><xs:documentation xml:lang="en"></div> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <div></xs:documentation></div> <div></xs:annotation></div> <div></xs:element></div>									

element **PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate**

diagram	<div><div>RegistrationAccountDate</div><p>PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple nillable true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>documentation</p> <p>Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
source	<pre><xs:element name="RegistrationAccountDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros gavimo arba registravimo apskaitoje data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį, jeigu 3.1.1.3 (InvoiceDate) (PVM sąskaitos faktūros išrašymo data) nurodyta data nepatenka į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of the VAT invoice or registration of the VAT invoice in the accounts. The date must fall within the tax period of the file if the date indicated in element 3.1.1.3 (InvoiceDate) (date of issue of the VAT invoice) does not fall within the file tax period (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **PurchaseInvoice/DocumentTotals**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotals" type="PurchaseDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType **PurchaseInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/PurchaseInvoices
source	<pre> <xs:complexType name="PurchaseInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> </pre>

	<p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Data on the VAT invoice.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p> <p></xs:sequence></p> <p></xs:complexType></p>
--	--

element **PurchaseInvoices/Invoice**

diagram

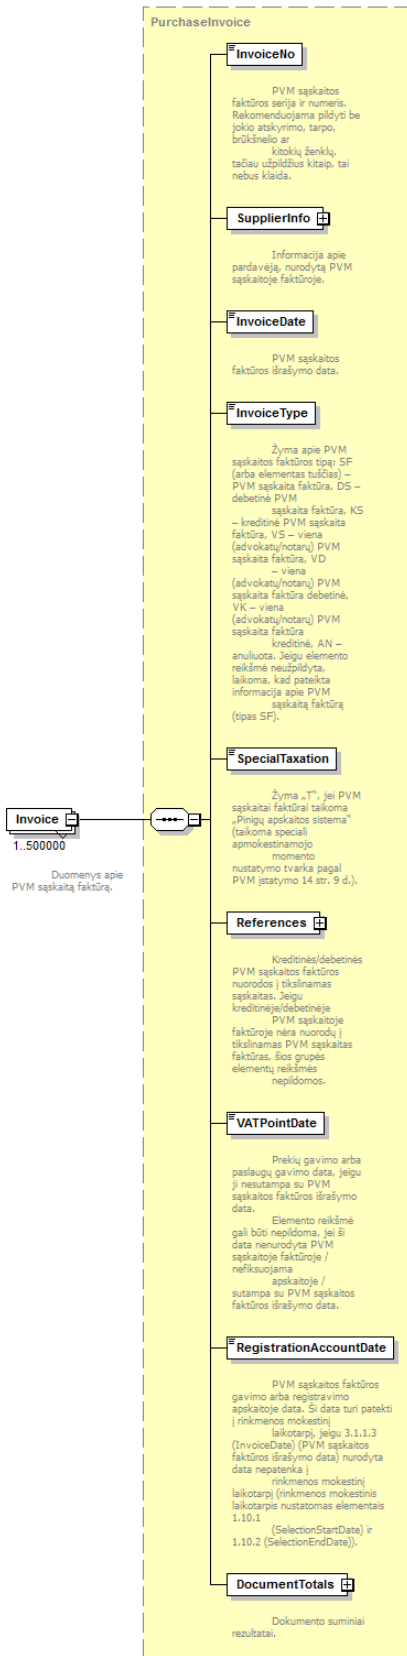

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	PurchaseInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo SupplierInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate RegistrationAccountDate DocumentTotals
annotation	documentation Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. documentation Data on the VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="PurchaseInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Reference

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Reference participant ReferenceNo participant ReferenceDate Reference --> ReferenceNo ReferenceNo --> ReferenceDate </pre> <p>ReferenceNo</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</p> <p>ReferenceDate</p> <p>Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceNo ReferenceDate
used by	element References/Reference
source	<pre> <xs:complexType name="Reference"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> </pre>

	<pre> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Reference/ReferenceNo**

diagram	<div><div><div>☰</div><div>ReferenceNo</div></div><div><div>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</div></div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<div>documentation</div> <div><div>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris).</div><div>documentation</div><div>A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated).</div></div>									
source	<div><xs:element name="ReferenceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuoroda į tikslinamos PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį (nurodoma tikslinamos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></div>									

	<p>A reference in a credit/debit VAT invoice to the series and number of the adjusted VAT invoice (the series and number of the adjusted VAT invoice shall be indicated).</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Reference/ReferenceDate**

diagram	<div><div>ReferenceDate</div><p>Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType2									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1990-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1990-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<p>documentation</p> <p>Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p> <p>documentation</p> <p>Date of issue of the adjusted VAT invoice.</p>									
source	<pre><xs:element name="ReferenceDate" type="ISAFDateType2"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType **References**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Reference
used by	elements PurchaseInvoice/References SalesInvoice/References


source	<pre> <xs:complexType name="References"> <xs:sequence> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> A reference to adjusted VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

element **References/Reference**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	Reference
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	ReferenceNo ReferenceDate
annotation	documentation Nuorodos duomenys. documentation A reference to adjusted VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="Reference" type="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nuorodos duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> </pre>

	<p>A reference to adjusted VAT invoice.</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

complexType **ReferencesToInvoice**

diagram	 <p>1..1000</p> <p>PVM sąskaitos faktūros informacija. Information of VAT invoices.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	ReferenceToInvoice
used by	element SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice
source	<pre> <xs:complexType name="ReferencesToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ReferenceToInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
annotation	documentation PVM sąskaitos faktūros informacija. documentation Information of VAT invoices.
source	<pre> <xs:element name="ReferenceToInvoice" type="ReferenceToInvoice" maxOccurs="1000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **ReferenceToInvoice**

diagram	<pre> graph LR RTI[ReferenceToInvoice] --- IN[InvoiceNo] RTI --- ID[InvoiceDate] RTI --- A[Amount] RTI --- VA[VATAmount] </pre> <p>InvoiceNo PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Series and number of the VAT invoice.</p> <p>InvoiceDate PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Date of issue of the VAT invoice.</p> <p>Amount Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT).</p> <p>VATAmount Apmokėta PVM suma arba jos dalis.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	InvoiceNo InvoiceDate Amount VATAmount
used by	element ReferencesToInvoice/ReferenceToInvoice
source	<pre> <xs:complexType name="ReferenceToInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT paid amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **ReferenceToInvoice/InvoiceNo**

diagram	<div><div><div>InvoiceNo</div></div><div>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<div>documentation</div> <div>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris.</div> <div>documentation</div> <div>Series and number of the VAT invoice.</div>									
source	<pre><xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **ReferenceToInvoice/InvoiceDate**

diagram	<div><div><div>InvoiceDate</div></div><div>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType4									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2011-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2011-01-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2011-01-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div>documentation</div> <div>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</div> <div>documentation</div> <div>Date of issue of the VAT invoice.</div>									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType4"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **ReferenceToInvoice/Amount**

diagram	<div><div><div>Amount</div></div><div>Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<div>documentation</div> <div>Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM).</div> <div>documentation</div> <div>Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT).</div>									


source	<pre> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta apmokestinamoji vertė arba jos dalis (be PVM). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof (excluding VAT). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

element **ReferenceToInvoice/VATAmount**

diagram	<div><div><div>VATAmount</div></div><div>Apmokėta PVM suma arba jos dalis.</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<div>documentation</div> <div>Apmokėta PVM suma arba jos dalis.</div> <div>documentation</div> <div>Paid taxable amount or any part thereof.</div>									
source	<pre><xs:element name="VATAmount" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Apmokėta PVM suma arba jos dalis. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Paid taxable amount or any part thereof. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

complexType **SalesDocumentTotal**


diagram

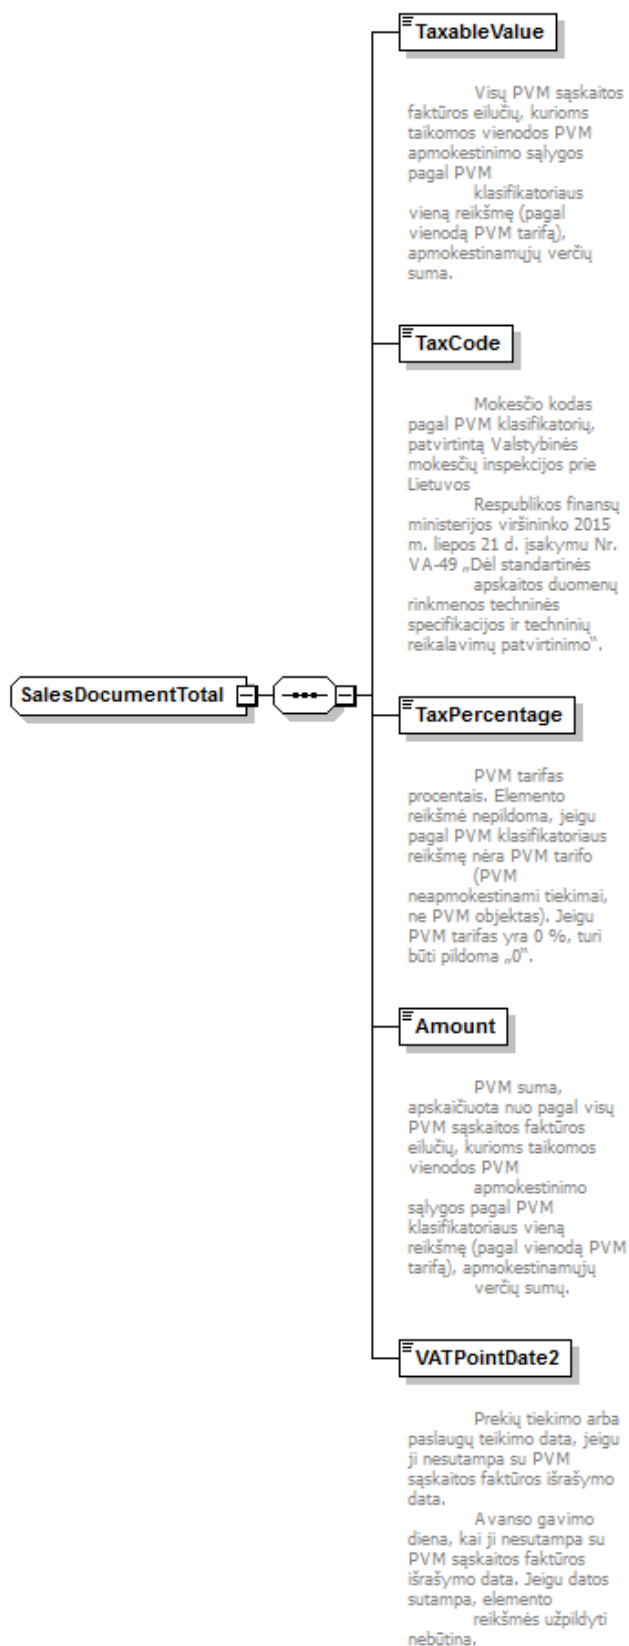namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
used by	element SalesDocumentTotals/DocumentTotal
source	<pre> <xs:complexType name="SalesDocumentTotal"> <xs:sequence> <xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **SalesDocumentTotal/TaxableValue**

diagram	 <p>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmonetaryType

properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<div>documentation</div> <div>Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma.</div> <div>documentation</div> <div>Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate).</div>									
source	<pre><xs:element name="TaxableValue" type="ISAFmonetaryType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių suma. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Amount of the taxable amount of all VAT invoice lines subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the VAT classification value (according to one VAT rate). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SalesDocumentTotal/TaxCode**

diagram	<div><div><div><div><div></div><div>TaxCode</div></div></div></div><p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p></div>												
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf												
type	ISAFTaxCodeType												
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true								
content	simple												
nillable	true												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>PVM([0-9])*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	4		maxLength	6		pattern	PVM([0-9])*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	4												
maxLength	6												
pattern	PVM([0-9])*												
annotation	<div>documentation</div> <p>Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės</p>												

	<p>apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“.</p> <p>documentation</p> <p>The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”.</p>
source	<pre><xs:element name="TaxCode" type="ISAFTaxCodeType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokesčio kodas pagal PVM klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų patvirtinimo“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The tax code according to the VAT classification approved by Order No VA-49 of the Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania of 21 July 2015 “On the Approval of the Technical Specification of and Technical Requirements for Standard Audit File for Tax Purposes”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SalesDocumentTotal/TaxPercentage

diagram	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>TaxPercentage</div></div></div><p>PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFquantityType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	5									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.</p> <p>documentation</p> <p>The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is</p>									

	applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated.
source	<pre><xs:element name="TaxPercentage" type="ISAFquantityType" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM tarifas procentais. Elemento reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT rate expressed in per cent. This element may be not filled in (empty element) if no VAT rate is applicable according to the VAT classification (e.g. the supplies shall be exempt from VAT, the VAT rate applicable not in Lithuania is indicated). If the VAT rate is equal to 0%, the value 0 shall be indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SalesDocumentTotal/Amount**

diagram	<div><div><div>Amount</div></div></div> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.</p>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmonetaryType									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų.</p> <p>documentation</p> <p>VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts.</p>									
source	<xs:element name="Amount" type="ISAFmonetaryType" nillable="true"> <xs:annotation>									


	<p><xs:documentation xml:lang="lt"> PVM suma, apskaičiuota nuo pagal visų PVM sąskaitos faktūros eilučių, kurioms taikomos vienodos PVM apmokestinimo sąlygos pagal PVM klasifikatoriaus vieną reikšmę (pagal vienodą PVM tarifą), apmokestinamųjų verčių sumų. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> VAT amount calculated on the taxable amounts of all lines of the VAT invoice subject to the same conditions for imposition of the VAT according to the value in the VAT classification (subject to the same VAT rate). The element value may be not completed if the VAT amount is not recorded in the accounts. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></p>
--	--

element **SalesDocumentTotal/VATPointDate2**

diagram	<div><div><div>VATPointDate2</div></div><p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p><p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div><div>documentation</div><p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p><div>documentation</div><p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p></div>									
source	<xs:element name="VATPointDate2" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros									


	<p>išrašymo data.</p> <p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT</p> <p>invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record</p> <p>in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

complexType **SalesDocumentTotals**

diagram	 <p>Dokumento rezultatai.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	DocumentTotal
used by	element SalesInvoice/DocumentTotals
source	<pre> <xs:complexType name="SalesDocumentTotals"> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SalesDocumentTotals/DocumentTotal**


diagram

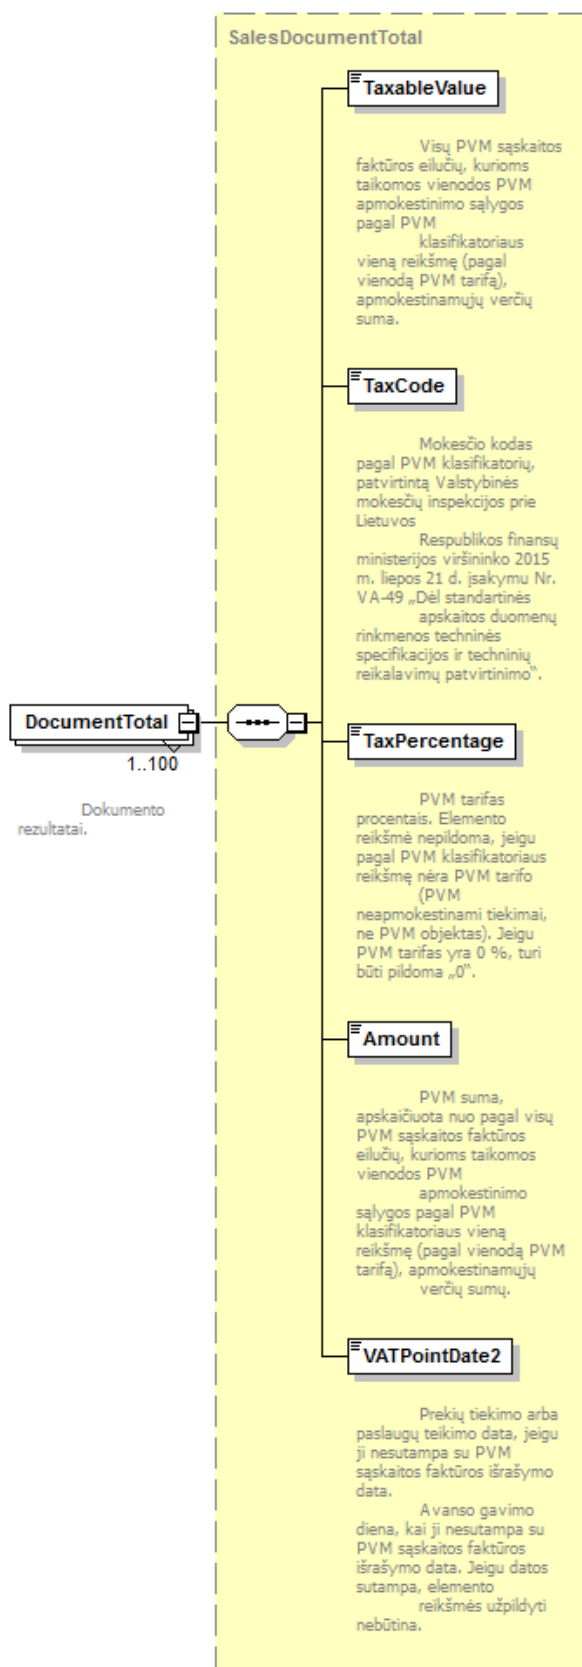namespace <http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SalesDocumentTotal
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	TaxableValue TaxCode TaxPercentage Amount VATPointDate2
annotation	documentation Dokumento rezultatai. documentation Totals of the documents.
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotal" type="SalesDocumentTotal" maxOccurs="100"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SalesInvoice

diagram

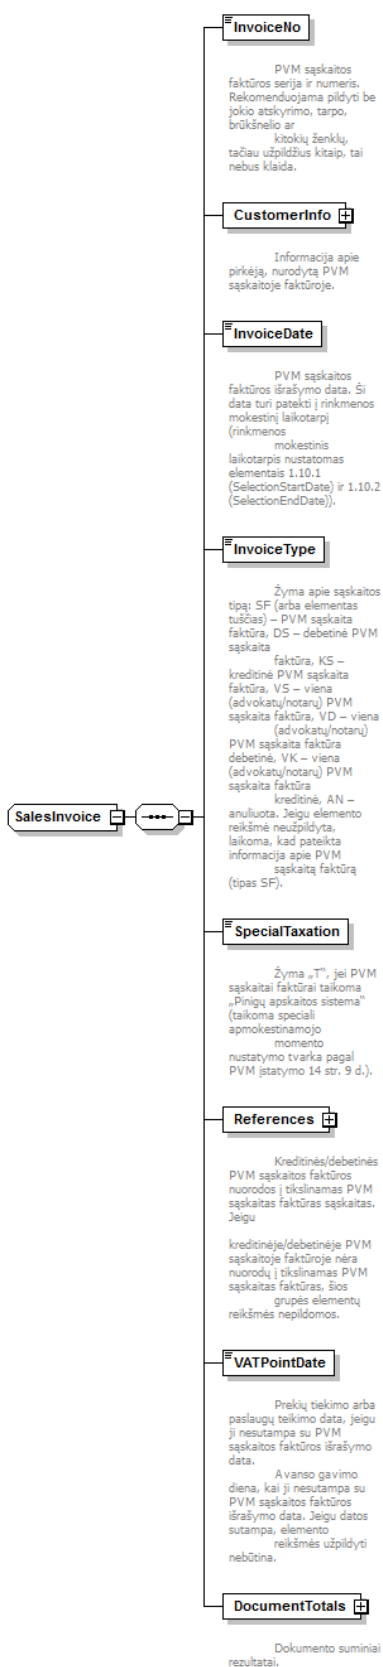

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
used by	element SalesInvoices/Invoice
source	<pre> <xs:complexType name="SalesInvoice"> <xs:sequence> <xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<p> <code></xs:documentation></code> <code><xs:documentation xml:lang="en"></code> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation xml:lang="lt"></code> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). <code></xs:documentation></code> <code><xs:documentation xml:lang="en"></code> Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="References" type="References"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation xml:lang="lt"></code> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. <code></xs:documentation></code> <code><xs:documentation xml:lang="en"></code> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code><xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation xml:lang="lt"></code> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina. <code></xs:documentation></code> <code><xs:documentation xml:lang="en"></code> Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT </p>
--	--

	<p>invoice/not record in the accounts/coinclides with the date of issue of the invoice.</p> <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **SalesInvoice/InvoiceNo**

diagram	<div><div><div>InvoiceNo</div></div><p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<div>documentation</div> <p>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</p> <div>documentation</div> <p>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p>									
source	<div><xs:element name="InvoiceNo" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"></div> <div><xs:annotation></div> <div><xs:documentation xml:lang="lt"></div> <div>PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris. Rekomenduojama pildyti be jokio atskyrimo, tarpo, brūkšnelio ar kitokių ženklų, tačiau užpildžius kitaip, tai nebus klaida.</div> <div></xs:documentation></div> <div><xs:documentation xml:lang="en"></div> <div>Series and number of the VAT invoice. It is recommended to fill in without any punctuation, space, dash or</div>									

	<p>other marks, but different completion shall not be deemed to be a mistake.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	---

element **SalesInvoice/CustomerInfo**

diagram

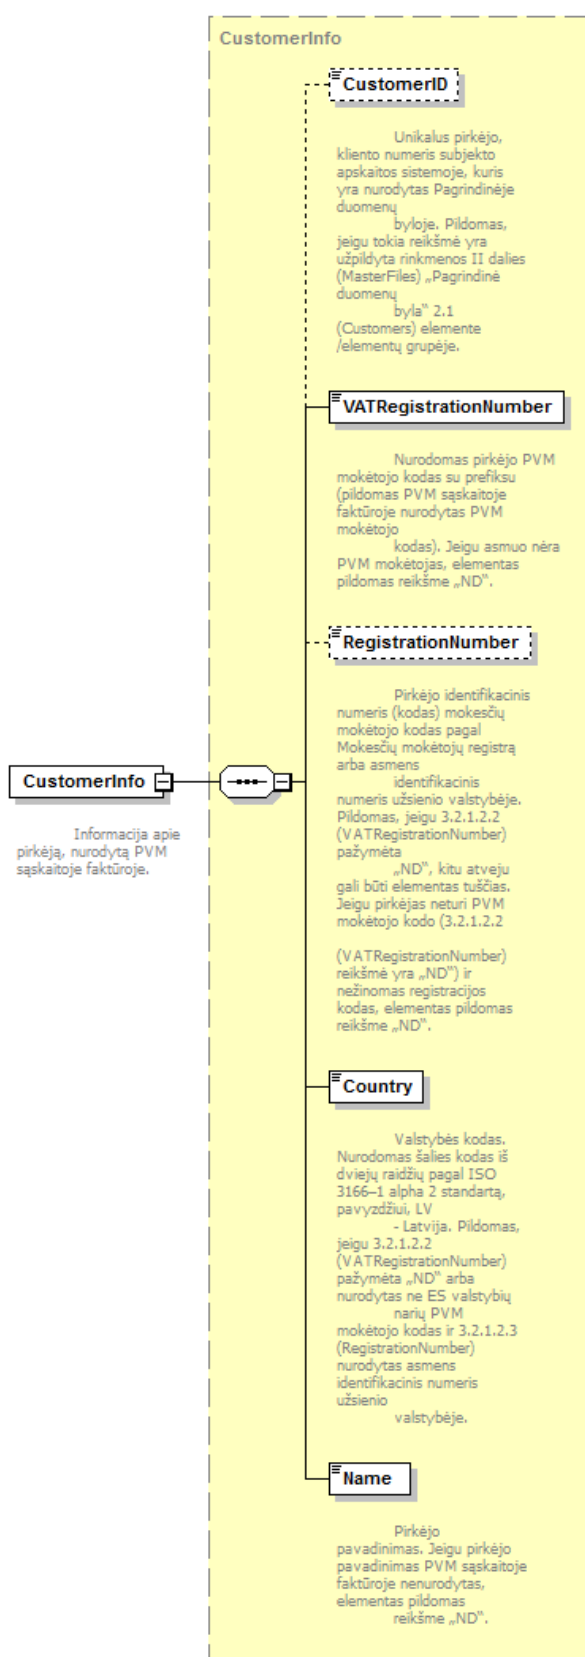

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>


type	CustomerInfo
properties	content complex
children	CustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje.</p> <p>documentation</p> <p>Information on the purchaser indicated in the VAT invoice.</p>
source	<pre> <xs:element name="CustomerInfo" type="CustomerInfo"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Informacija apie pirkėją, nurodytą PVM sąskaitoje faktūroje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information on the purchaser indicated in the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SalesInvoice/InvoiceDate**

diagram	<div><div><div>InvoiceDate</div></div><p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div>documentation</div> <p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <div>documentation</div> <p>Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
source	<pre><xs:element name="InvoiceDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre>									

	<p>PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"></pre> <p>Date of issue of the VAT invoice. This date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <pre></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element **SalesInvoice/InvoiceType**

diagram	 <p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>		
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	ISAFshorttext2Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	SF	
	enumeration	DS	
	enumeration	KS	
	enumeration	VS	
	enumeration	VD	
	enumeration	VK	
	enumeration	AN	
	enumeration		
annotation	documentation		
	<p>Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).</p>		

	<p>documentation</p> <p>Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type).</p>
source	<pre><xs:element name="InvoiceType" type="ISAFshorttext2Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie sąskaitos tipą: SF (arba elementas tuščias) – PVM sąskaita faktūra, DS – debetinė PVM sąskaita faktūra, KS – kreditinė PVM sąskaita faktūra, VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra, VD – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė, VK – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė, AN – anuluota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of the VAT invoice: SF (or an empty element) – a VAT invoice, DS – a debit VAT invoice, KS – a credit VAT invoice, VS – one summary VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VD – one summary debit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), VK – one summary credit VAT invoice (issued by attorneys-at-law / notaries public), AN – a cancelled VAT invoice. If the value of the element is not completed, the provided information shall be deemed to refer to a VAT invoice (SF type). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SalesInvoice/SpecialTaxation**

diagram	<div><div><div>≡</div><div>SpecialTaxation</div></div><p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFSpecialTaxationType									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T		enumeration		
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
enumeration										

annotation	<p>documentation</p> <p>Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.).</p> <p>documentation</p> <p>Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law).</p>
source	<pre> <xs:element name="SpecialTaxation" type="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma „T“, jei PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark “T” if the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (application of special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SalesInvoice/References**

diagram	<p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	References
properties	content complex
children	Reference
annotation	<p>documentation</p> <p>Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos.</p> <p>documentation</p> <p>References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in.</p>

source	<pre> <xs:element name="References" type="References"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Kreditinės/debetinės PVM sąskaitos faktūros nuorodos į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras sąskaitas. Jeigu kreditinėje/debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodų į tikslinamas PVM sąskaitas faktūras, šios grupės elementų reikšmės nepildomos. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> References in credit/debit VAT invoices to adjusted invoices. If the credit/debit VAT invoices contain no references to adjusted VAT invoices, the values of the group elements shall not be filled in. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--

element SalesInvoice/VATPointDate


diagram	<div><div><div>VATPointDate</div></div><p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.</p><p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>nillable</td><td>true</td></tr></table>	content	simple	nillable	true					
content	simple									
nillable	true									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div><div>documentation</div><p>Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p><div>documentation</div><p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p></div>									
source	<div><xs:element name="VATPointDate" type="ISAFDateType3" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></div>									

	<p>Avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu datos sutampa, elemento reikšmės užpildyti nebūtina.</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Date of receipt of goods or receipt of services if it does not coincide with the date of issue of the VAT</p> <p>invoice. The element value may be not filled in if the date is not indicated in the VAT invoice/not record</p> <p>in the accounts/coincides with the date of issue of the invoice.</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	--

element **SalesInvoice/DocumentTotals**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesDocumentTotals
properties	content complex
children	DocumentTotal
annotation	<p>documentation</p> <p>Dokumento suminiai rezultatai.</p> <p>documentation</p> <p>Totals of the documents.</p>
source	<pre> <xs:element name="DocumentTotals" type="SalesDocumentTotals"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Dokumento suminiai rezultatai. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Totals of the documents. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **SalesInvoices**

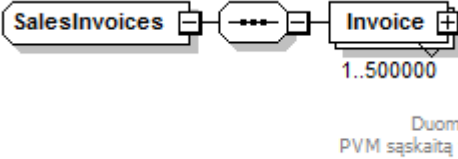diagram	 <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Invoice
used by	element SourceDocuments/SalesInvoices
source	<pre> <xs:complexType name="SalesInvoices"> <xs:sequence> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SalesInvoices/Invoice**

diagram

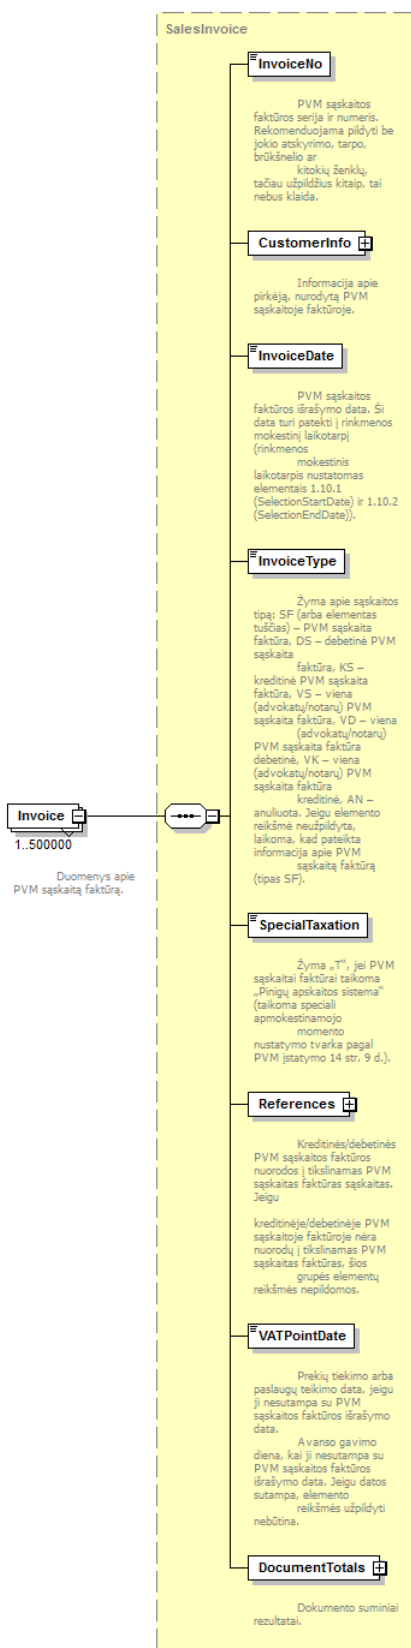

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	SalesInvoice
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	InvoiceNo CustomerInfo InvoiceDate InvoiceType SpecialTaxation References VATPointDate DocumentTotals
annotation	documentation <p>Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą.</p> documentation <p>Data on the VAT invoice.</p>
source	<pre> <xs:element name="Invoice" type="SalesInvoice" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie PVM sąskaitą faktūrą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on the VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SelectionCriteria


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SelectionStartDate SelectionEndDate
used by	element FileDescription/SelectionCriteria
source	<pre> <xs:complexType name="SelectionCriteria"> <xs:sequence> <xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> </pre>

	<p>Mokestinio laikotarpio pabaigos data.</p> <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> End date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **SelectionCriteria/SelectionStartDate**

diagram	<div><div><div>☰</div><div>SelectionStartDate</div></div><div>Mokestinio laikotarpio pradžios data.</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div>documentation</div> <div>Mokestinio laikotarpio pradžios data.</div> <div>documentation</div> <div>Start date of the tax period.</div>									
source	<pre><xs:element name="SelectionStartDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pradžios data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Start date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SelectionCriteria/SelectionEndDate**

diagram	 <p>Diagram showing the SelectionEndDate element with the content "Mokestinio laikotarpio pabaigos data."</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFDateType1

properties	content	simple
facets	Kind minInclusive maxInclusive	Value 2016-10-01 2100-01-01 Annotation
annotation	documentation Mokestinio laikotarpio pabaigos data. documentation End date of the tax period.	
source	<xs:element name="SelectionEndDate" type="ISAFDateType1"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokestinio laikotarpio pabaigos data. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> End date of the tax period. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	

complexType **SettlementAndPayment**

diagram	<p>SettlementType</p> <p>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</p> <p>SettlementRefNo</p> <p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>SettlementDate</p> <p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>Payment</p> <p>Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).</p> <p>ReferencesToInvoice</p> <p>PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
used by	element SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment
source	<pre><xs:complexType name="SettlementAndPayment"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V. </xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
--	--

	<pre> </xs:element> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SettlementAndPayment/SettlementType**

diagram	<div><div><div>☰</div><div>SettlementType</div></div><div>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</div></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFshorttext1Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>G</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>V</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	G		enumeration	V	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	G									
enumeration	V									
annotation	<div>documentation</div> <div>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</div> <div>documentation</div> <div>Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment).</div>									
source	<pre><xs:element name="SettlementType" type="ISAFshorttext1Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Mark of the type of payment (G – received payment, V – made payment). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SettlementAndPayment/SettlementRefNo**


diagram	<div><div><div>☰</div><div>SettlementRefNo</div></div><p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle2textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	70	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	70						
annotation	<div>documentation</div> <p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <div>documentation</div> <p>Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”.</p>						
source	<pre><xs:element name="SettlementRefNo" type="ISAFmiddle2textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Number of the payment document (payment order to the bank, cash document). If the number of the payment document is unknown (in case of receipt, the type of payment G), the filled in value of the element should be “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **SettlementAndPayment/SettlementDate**

diagram	<div><div><div>☰</div><div>SettlementDate</div></div><p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFDateType3									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2100-01-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2100-01-01	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2016-07-01									
maxInclusive	2100-01-01									
annotation	<div>documentation</div> <p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <div>documentation</div> <p>Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p>									
source	<pre><xs:element name="SettlementDate" type="ISAFDateType3"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Actual date of receipt/payment of money. The date must fall within the tax period of the file (the tax period of the file is established in elements 1.10.1 (SelectionStartDate) and 1.10.2 (SelectionEndDate)). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **SettlementAndPayment/Payment**

diagram

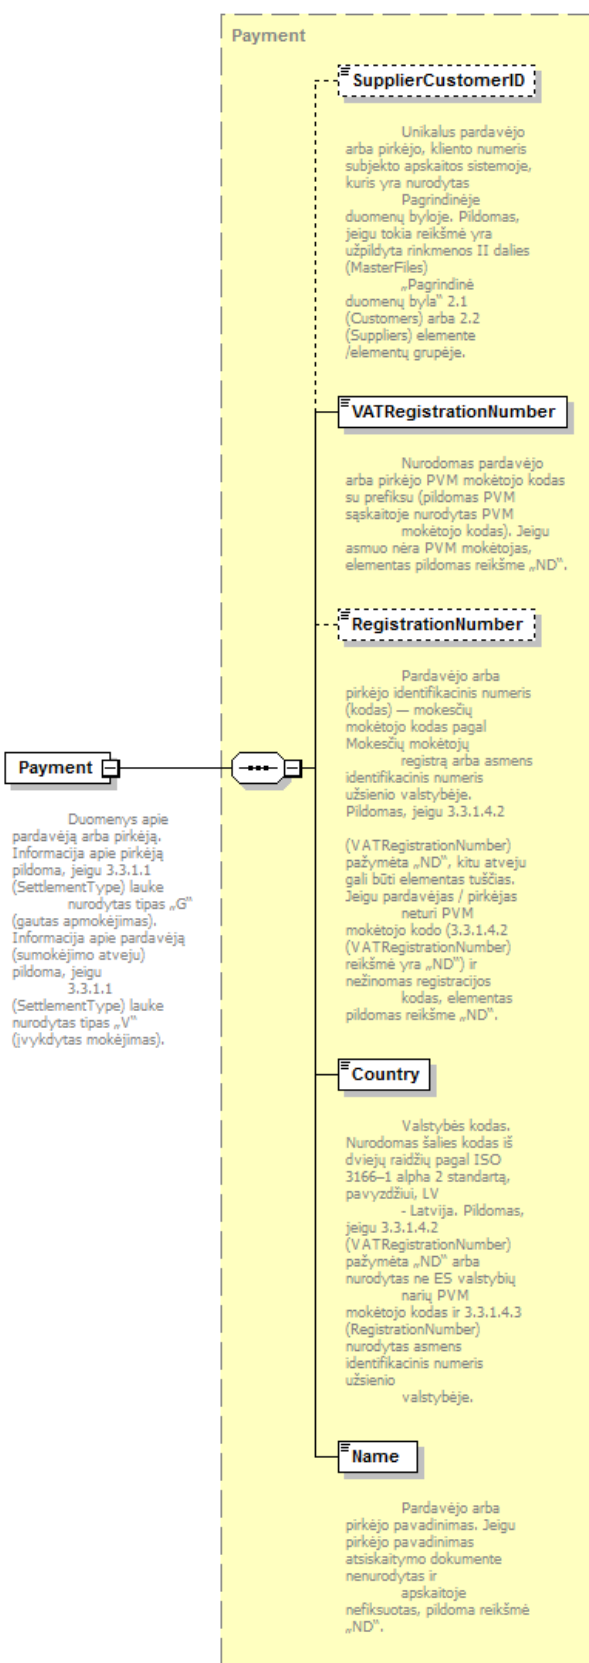

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>


type	Payment
properties	content complex
children	SupplierCustomerID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	<p>documentation</p> <p>Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).</p> <p>documentation</p> <p>Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V.</p>
source	<pre> <xs:element name="Payment" type="Payment"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas). </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller or the purchaser. Information on the purchaser shall be filled in if the type G (received payment) is indicated in element 3.3.1.1 (SettlementType). Information on the seller (in case of payment) is filled in if element 3.3.1.1 (SettlementType) indicates the type V. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SettlementAndPayment/ReferencesToInvoice**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ReferencesToInvoice
properties	content complex
children	ReferenceToInvoice
annotation	<p>documentation</p> <p>PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p> <p>documentation</p>

	Information of VAT invoices.
source	<pre> <xs:element name="ReferencesToInvoice" type="ReferencesToInvoice"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> PVM sąskaitų faktūrų informacija. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Information of VAT invoices. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SettlementsAndPayments

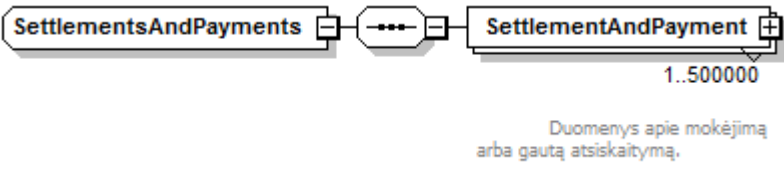diagram	 <p>1..500000</p> <p>Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	SettlementAndPayment
used by	element SourceDocuments/SettlementsAndPayments
source	<pre> <xs:complexType name="SettlementsAndPayments"> <xs:sequence> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **SettlementsAndPayments/SettlementAndPayment**

diagram	<p>SettlementAndPayment 1..500000</p> <p>Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą.</p> <p>SettlementAndPayment</p> <p>SettlementType</p> <p>Žyma apie mokėjimo tipą (G – gautas apmokėjimas, V – įvykdytas mokėjimas).</p> <p>SettlementRefNo</p> <p>Mokėjimo dokumento (nurodymo bankui, kasos dokumento) numeris. Jei mokėjimo dokumento numeris nežinomas (gavimo atveju, mokėjimo tipas G), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>SettlementDate</p> <p>Faktinė pinigų gavimo/sumokėjimo data. Ši data turi patekti į rinkmenos mokestinį laikotarpį (rinkmenos mokestinis laikotarpis nustatomas elementais 1.10.1 (SelectionStartDate) ir 1.10.2 (SelectionEndDate)).</p> <p>Payment</p> <p>Duomenys apie pardavėją arba pirkėją. Informacija apie pirkėją pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „G“ (gautas apmokėjimas). Informacija apie pardavėją (sumokėjimo atveju) pildoma, jeigu 3.3.1.1 (SettlementType) lauke nurodytas tipas „V“ (įvykdytas mokėjimas).</p> <p>ReferencesToInvoice</p> <p>PVM sąskaitų faktūrų informacija.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SettlementAndPayment
properties	minOcc 1 maxOcc 500000

	content complex
children	SettlementType SettlementRefNo SettlementDate Payment ReferencesToInvoice
annotation	documentation Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. documentation Data on payment or received settlement.
source	<pre> <xs:element name="SettlementAndPayment" type="SettlementAndPayment" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Duomenys apie mokėjimą arba gautą atsiskaitymą. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data on payment or received settlement. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType SourceDocuments

diagram	<p>SourceDocuments</p> <p>PurchaseInvoices +</p> <p>Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.</p> <p>SalesInvoices +</p> <p>Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.</p> <p>SettlementsAndPayments +</p> <p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma specialiai apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminarios PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	PurchaseInvoices SalesInvoices SettlementsAndPayments
used by	element iSAFFile/SourceDocuments
source	<pre> <xs:complexType name="SourceDocuments"> <xs:sequence> </pre>

```

<xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Data of the received VAT invoice.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Data of the issued VAT invoice.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos
sistema“ (taikoma
      speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.)
papildomai teikiama
      informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti
preliminarios PVM
      deklaracijos parengimo paslaugą).
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary
accounting system”)
      (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the
VAT Law is
      applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be
filled in by the
      persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element **SourceDocuments/PurchaseInvoices**


diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	PurchaseInvoices
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. documentation Data of the received VAT invoice.
source	<pre> <xs:element name="PurchaseInvoices" type="PurchaseInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Gaunamos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the received VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SourceDocuments/SalesInvoices**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SalesInvoices
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Invoice
annotation	documentation

	<p>Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys.</p> <p>documentation</p> <p>Data of the issued VAT invoice.</p>
source	<pre><xs:element name="SalesInvoices" type="SalesInvoices" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Išrašomos PVM sąskaitos faktūros duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Data of the issued VAT invoice. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **SourceDocuments/SettlementsAndPayments**

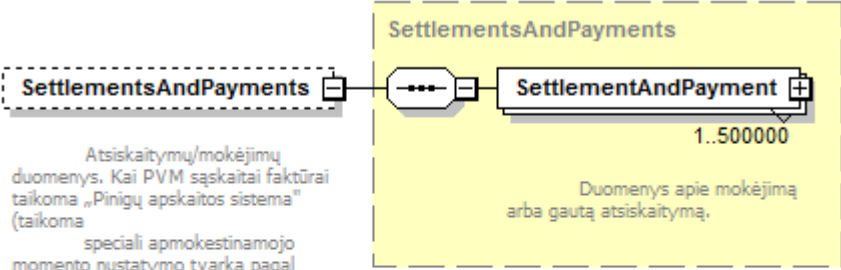diagram	 <p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	SettlementsAndPayments
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	SettlementAndPayment
annotation	<p>documentation</p> <p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p> <p>documentation</p> <p>Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system”) (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).</p>
source	<pre><xs:element name="SettlementsAndPayments" type="SettlementsAndPayments" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"></pre>

	<p>Atsiskaitymų/mokėjimų duomenys. Kai PVM sąskaitai faktūrai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“ (taikoma speciali apmokestinamojo momento nustatymo tvarka pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.) papildomai teikiama informacija apie atsiskaitymą (rekomenduojamas pildyti tiems, kas pageidauja gauti preliminaros PVM deklaracijos parengimo paslaugą).</p> <p></xs:documentation></p> <p><xs:documentation xml:lang="en"></p> <p>Details of settlements/payments. Where the VAT invoice is subject to the “monetary accounting system” (special procedure for establishing the chargeable event according to Article 14(9) of the VAT Law is applicable), additional information on settlement shall be provided (the element should be filled in by the persons willing to receive the service of drawing up of a preliminary VAT return).</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	---

complexType **Supplier**

diagram

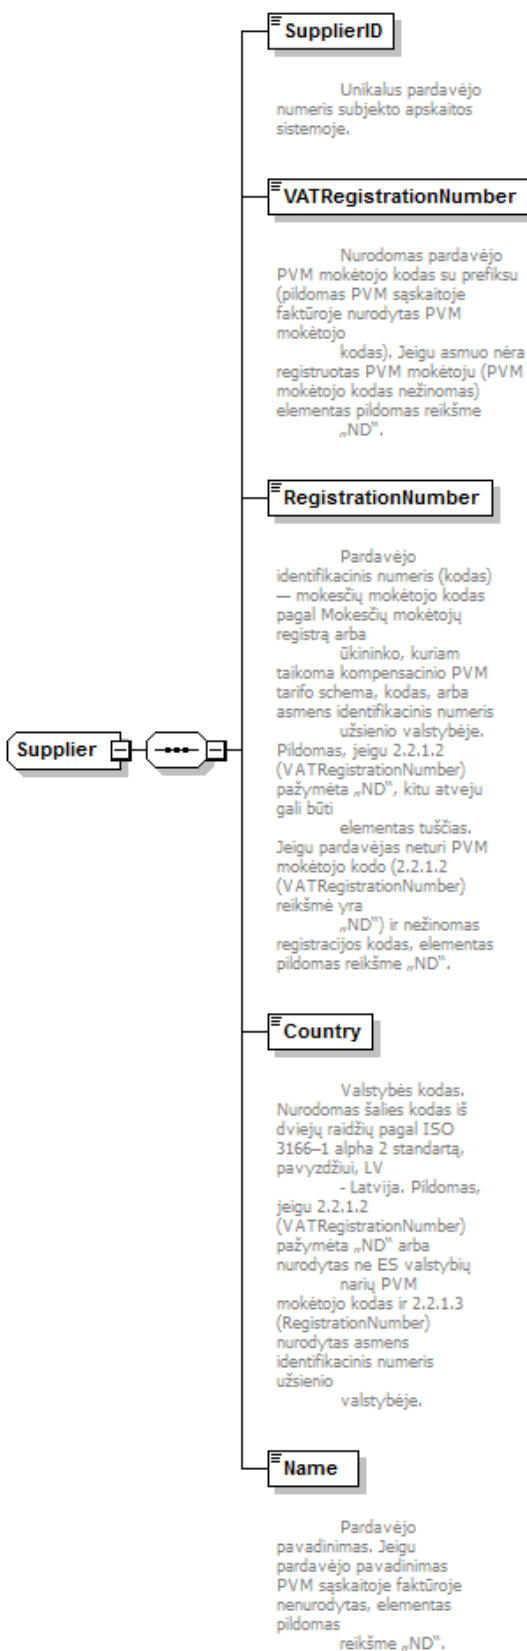


namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element Suppliers/Supplier
source	<pre> <xs:complexType name="Supplier"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and </pre>

	<p>the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></p>
--	---

element **Supplier/SupplierID**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty
properties	content simple

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>70</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	<div>documentation</div> <div>Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje.</div> <div>documentation</div> <div>Unique number of the seller in the entity's accounting system.</div>									
source	<pre><xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo numeris subjekto apskaitos sistemoje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique number of the seller in the entity's accounting system. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Supplier/VATRegistrationNumber**

diagram	<div><div>VATRegistrationNumber</div><p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>									
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	35									
annotation	<div>documentation<p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div> <div>documentation<p>The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND" (data unavailable).</p></div>									
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty">									


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas) elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND” (data unavailable). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element **Supplier/RegistrationNumber**

diagram	<div><div><div>RegistrationNumber</div></div><p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<div><div>documentation</div><p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p><div>documentation</div><p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of</p></div>						


	<p>Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) — mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. To be filled in if "ND" is indicted in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND") and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Supplier/Country**

diagram	 <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO


properties	content nillable simple true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. documentation Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated.
source	<pre><xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 2.2.1.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 2.2.1.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element 2.1.1.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 2.1.1.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Supplier/Name**

diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFLongtextTypeNotEmpty
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p>
source	<pre> <xs:element name="Name" type="ISAFLongtextTypeNotEmpty"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **SupplierInfo**

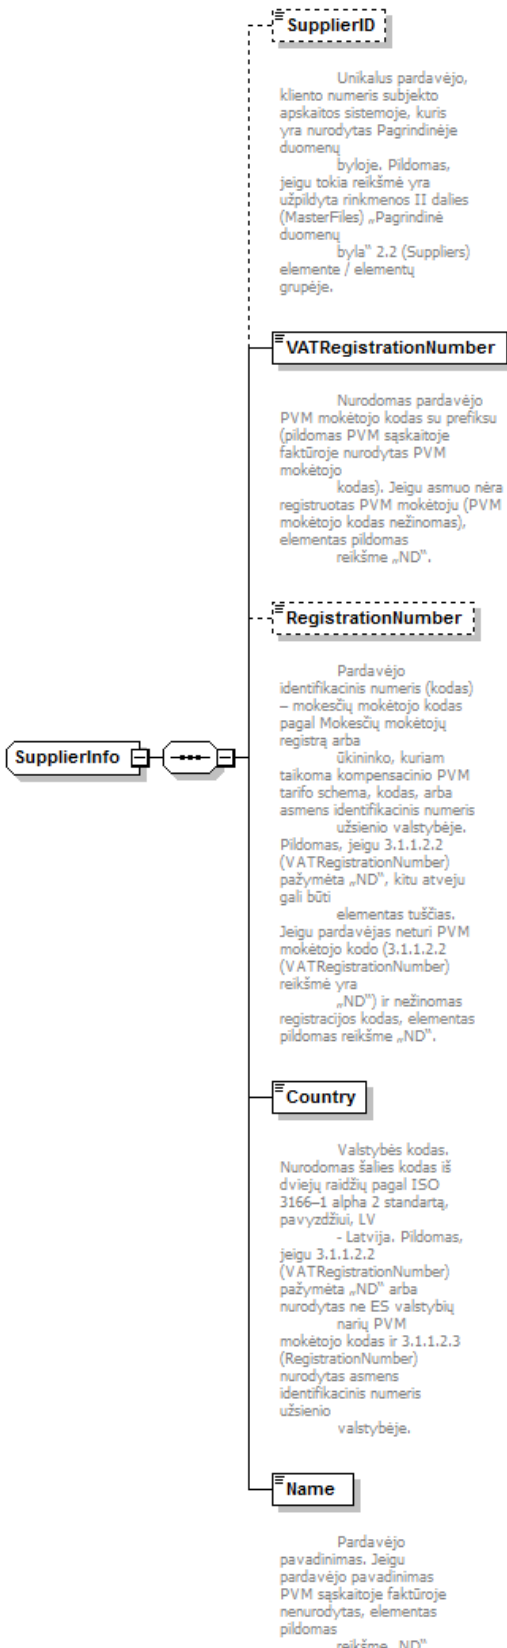diagram	 <p>SupplierID</p> <p>Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje, Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p> <p>VATRegistrationNumber</p> <p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>RegistrationNumber</p> <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>Country</p> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <p>Name</p> <p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf

children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
used by	element PurchaseInvoice/SupplierInfo
source	<pre> <xs:complexType name="SupplierInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value "ND". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicated in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2
      standartą, pavyzdžiui, LV
      - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba
      nurodytas ne ES valstybių
      narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens
      identifikacinis numeris užsienio
      valstybėje.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for
      example, LV for
      Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2
      (VATRegistrationNumber) indicates
      "ND" or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the
      identification number of
      the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lt">
      Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje
      nenurodytas, elementas pildomas
      reikšme „ND“.
    </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element
      shall be
      completed with the value "ND".
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```



element **SupplierInfo/SupplierID**

diagram	 <p>Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle2textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 70
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje.</p> <p>documentation</p> <p>Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements.</p>
source	<pre> <xs:element name="SupplierID" type="ISAFmiddle2textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Unikalus pardavėjo, kliento numeris subjekto apskaitos sistemoje, kuris yra nurodytas Pagrindinėje duomenų byloje. Pildomas, jeigu tokia reikšmė yra užpildyta rinkmenos II dalies (MasterFiles) „Pagrindinė duomenų byla“ 2.2 (Suppliers) elemente / elementų grupėje. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Unique customer number of the seller in the entity's accounting system indicated in the master data file. To be filled in if such value is indicated in element 2.2 (Suppliers) of Part II "Master data file" of the file / group of elements. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SupplierInfo/VATRegistrationNumber**

diagram	<div><div>VATRegistrationNumber</div><p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFmiddle1textType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	35	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	35						
annotation	<div>documentation</div> <p>Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <div>documentation</div> <p>The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”.</p>						
source	<xs:element name="VATRegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefixu (pildomas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas PVM mokėtojo kodas). Jeigu asmuo nėra registruotas PVM mokėtoju (PVM mokėtojo kodas nežinomas), elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> The VAT identification number of the seller with a prefix shall be indicated (the VAT identification number indicated in the VAT invoice shall be indicated). If the person is not registered as a VAT payer (the VAT identification number is unknown), the element shall be completed with the value “ND”. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>						

element **SupplierInfo/RegistrationNumber**

diagram	 <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFmiddle1textType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 35
annotation	<p>documentation</p> <p>Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p> <p>documentation</p> <p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicted in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p>
source	<pre><xs:element name="RegistrationNumber" type="ISAFmiddle1textType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo identifikacinis numeris (kodas) – mokesčių mokėtojo kodas pagal Mokesčių mokėtojų registrą arba ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodas, arba asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“, kitu atveju gali būti elementas tuščias. Jeigu pardavėjas neturi PVM mokėtojo kodo (3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) reikšmė yra „ND“) ir nežinomas registracijos kodas, elementas pildomas reikšme „ND“. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<p>The seller's identification number (code) shall be the taxpayer's code according to the Register of Taxpayers or the registration number of the farmer who is eligible for compensatory VAT rate scheme or personal identification number in a foreign state. Element should be filled in if "ND" is indicted in index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber); otherwise the element may be left empty. If the seller does not have a VAT identification number (the value in index 3.1.1.2 (VATRegistrationNumber) is "ND" and the registration number is unknown, the element shall be filled in with the value "ND".</p> <p></xs:documentation></p> <p></xs:annotation></p> <p></xs:element></p>
--	---

element **SupplierInfo/Country**

diagram	<div><div><div>Country</div></div><p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p></div>
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
type	ISAFCountryCodeISO
properties	content simple nillable true
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	<div>documentation</div> <p>Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą, pavyzdžiui, LV - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje.</p> <div>documentation</div> <p>Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated.</p>
source	<xs:element name="Country" type="ISAFCountryCodeISO" nillable="true"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Valstybės kodas. Nurodomas šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166–1 alpha 2


	<p>standartą, pavyzdžiui, LV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latvija. Pildomas, jeigu 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) pažymėta „ND“ arba nurodytas ne ES valstybių narių PVM mokėtojo kodas ir 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) nurodytas asmens identifikacinis numeris užsienio valstybėje. <pre></xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Country code. A two-letter country code according to the ISO 3166–1 alpha 2 standard, for example, LV for Latvia, shall be indicated. To be filled in if the element index 3.1.1.2.2 (VATRegistrationNumber) indicates “ND” or a VAT identification number assigned not in the EU Member States and the identification number of the person in a foreign state in element 3.1.1.2.3 (RegistrationNumber) is indicated. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	--

element **SupplierInfo/Name**

diagram	<div><div><div>Name</div></div><p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p></div>						
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf						
type	ISAFLongtextType						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	256	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	256						
annotation	<div><div>documentation</div><p>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</p><div>documentation</div><p>Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be completed with the value “ND”.</p></div>						
source	<div><xs:element name="Name" type="ISAFLongtextType"></div> <div><xs:annotation></div> <div><xs:documentation xml:lang="lt"></div> <div>Pardavėjo pavadinimas. Jeigu pardavėjo pavadinimas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas, elementas pildomas reikšme „ND“.</div> <div></xs:documentation></div> <div><xs:documentation xml:lang="en"></div> <div>Name of the seller. If the name of the seller is not indicated in the VAT invoice, the element shall be</div>						


	completed with the value "ND". <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

complexType **Suppliers**

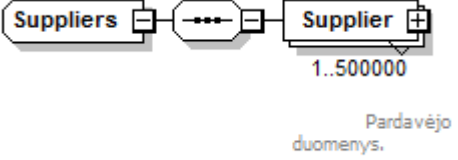diagram	
namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf
children	Supplier
used by	element MasterFiles/Suppliers
source	<pre> <xs:complexType name="Suppliers"> <xs:sequence> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Suppliers/Supplier**

diagram

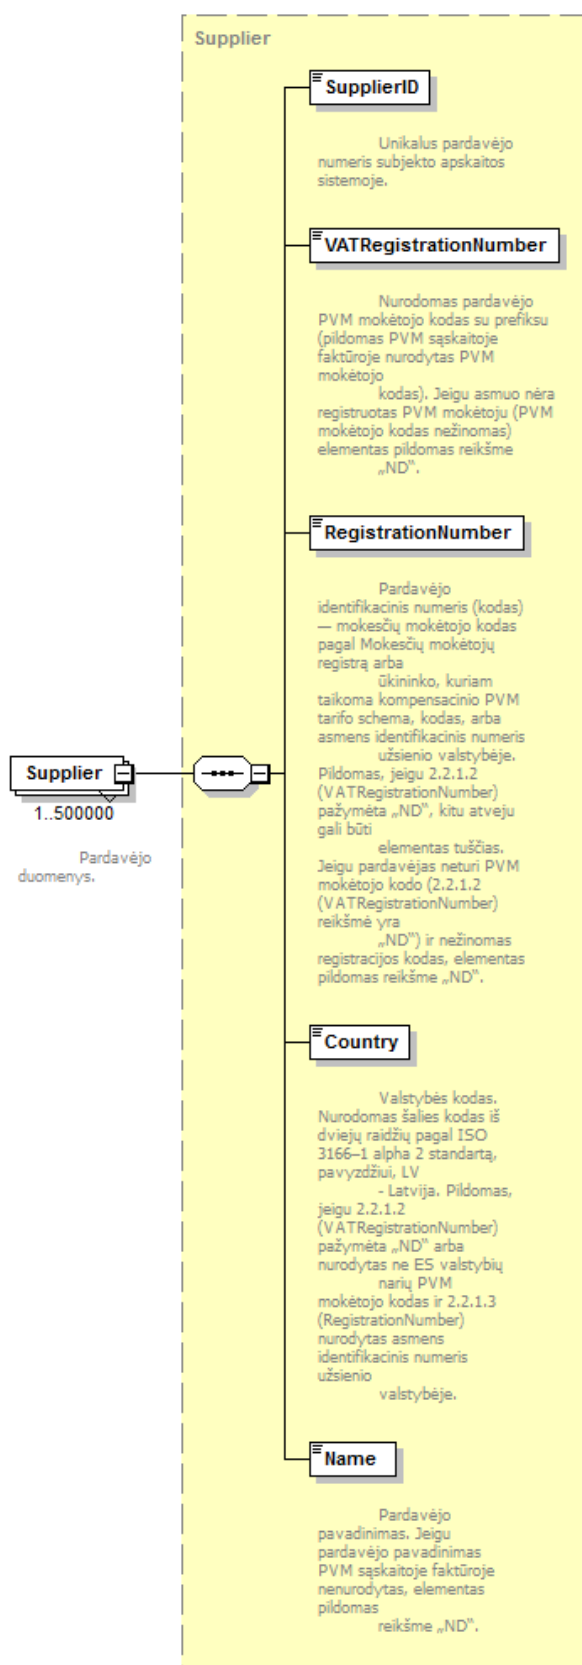

namespace

<http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf>

type	Supplier
properties	minOcc 1 maxOcc 500000 content complex
children	SupplierID VATRegistrationNumber RegistrationNumber Country Name
annotation	documentation Pardavėjo duomenys. documentation Details of the seller.
source	<pre> <xs:element name="Supplier" type="Supplier" maxOccurs="500000"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="lt"> Pardavėjo duomenys. </xs:documentation> <xs:documentation xml:lang="en"> Details of the seller. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

simpleType ISAFCountryCodeISO

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Customer/Country Supplier/Country SupplierInfo/Country CustomerInfo/Country Payment/Country	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFCountryCodeISO"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFDataType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	FileDescription/DataType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F	
	enumeration	S	
	enumeration	P	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDataType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"/> </pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="P"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType ISAFDateType1

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element	SelectionCriteria/SelectionEndDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-10-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDateType1"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-10-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFDateType2

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element	Reference/ReferenceDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1990-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDateType2"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1990-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFDateType3

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	elements	SalesInvoice/InvoiceDate PurchaseInvoice/RegistrationAccountDate SelectionCriteria/SelectionStartDate SettlementAndPayment/SettlementDate PurchaseInvoice/VATPointDate SalesInvoice/VATPointDate SalesDocumentTotal/VATPointDate2	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDateType3"> </pre>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2016-07-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType ISAFDateType4

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:date		
properties	base xs:date		
used by	element	ReferenceToInvoice/InvoiceDate	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2011-01-01	
	maxInclusive	2100-01-01	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFDateType4"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="2011-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFFileVersion

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	FileDescription/FileVersion	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	iSAF1.2	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFFileVersion"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="iSAF1.2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFLongtextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	SupplierInfo/Name CustomerInfo/Name Payment/Name FileDescription/SoftwareCompanyName	
	simpleType	FileDescription/SoftwareName ISAFLongtextTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	256	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFLongtextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="256"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType ISAFlongtextTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFlongtextType		
properties	base	ISAFlongtextType	
used by	elements	Customer/Name Supplier/Name	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFlongtextTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFlongtextType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle1textType

simpleType ISAFmiddle1textType		
namespace	http://www.vmi.it/cms/imas/isaf	
type	restriction of xs:string	
properties	base xs:string	
used by	elements	Customer/RegistrationNumber Supplier/RegistrationNumber SupplierInfo/RegistrationNumber CustomerInfo/RegistrationNumber Payment/RegistrationNumber SupplierInfo/VATRegistrationNumber CustomerInfo/VATRegistrationNumber Payment/VATRegistrationNumber
	simpleType	ISAFmiddle1textTypeNotEmpty
facets	Kind	Value Annotation
	maxLength	35
source	<xs:simpleType name="ISAFmiddle1textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>	

simpleType ISAFmiddle1textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.it/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFmiddle1textType		
properties	base ISAFmiddle1textType		
used by	elements Customer/VATRegistrationNumber Supplier/VATRegistrationNumber		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	35	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle1textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle1textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType ISAFmiddle2textType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	CustomerInfo/CustomerID SettlementAndPayment/SettlementRefNo Payment/SupplierCustomerID SupplierInfo/SupplierID	
	simpleType	ISAFmiddle2textTypeNotEmpty	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	70	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddle2textTypeNotEmpty

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of ISAFmiddle2textType		
properties	base	ISAFmiddle2textType	
used by	elements	Customer/CustomerID PurchaseInvoice/InvoiceNo SalesInvoice/InvoiceNo ReferenceToInvoice/InvoiceNo Reference/ReferenceNo Supplier/SupplierID	
	simpleType		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	70	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddle2textTypeNotEmpty"> <xs:restriction base="ISAFmiddle2textType"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmiddletextType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileDescription/SoftwareVersion	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmiddletextType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFmonetaryType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/Amount SalesDocumentTotal/Amount ReferenceToInvoice/Amount PurchaseDocumentTotal/TaxableValue SalesDocumentTotal/TaxableValue ReferenceToInvoice/VATAmount	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFmonetaryType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="18"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFPartNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	FileDescription/PartNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[A-Z0-9_]*	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFPartNumberType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> <xs:pattern value="[A-Z0-9_]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ISAFQuantityType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxPercentage SalesDocumentTotal/TaxPercentage	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFQuantityType"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="5"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType ISAFRegistrationNumberType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:unsignedLong		
properties	base	xs:unsignedLong	
used by	element	FileDescription/RegistrationNumber	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	11	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFRegistrationNumberType"> <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> <xs:totalDigits value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFshorttext1Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	SettlementAndPayment/SettlementType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	G	
	enumeration	V	
source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFshorttext1Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISAFshorttext2Type

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	PurchaseInvoice/InvoiceType SalesInvoice/InvoiceType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	SF	
	enumeration	DS	
	enumeration	KS	
	enumeration	VS	
	enumeration	VD	
	enumeration	VK	
	enumeration	AN	
	enumeration		

source	<pre> <xs:simpleType name="ISAFshorttext2Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="SF"/> <xs:enumeration value="DS"/> <xs:enumeration value="KS"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VD"/> <xs:enumeration value="VK"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType ISAFSpecialTaxationType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf									
type	restriction of xs:string									
properties	base xs:string									
used by	elements PurchaseInvoice/SpecialTaxation SalesInvoice/SpecialTaxation									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>T</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	T		enumeration		
Kind	Value	Annotation								
enumeration	T									
enumeration										
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFSpecialTaxationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType ISAFTaxCodeType

namespace	http://www.vmi.lt/cms/imas/isaf		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	PurchaseDocumentTotal/TaxCode SalesDocumentTotal/TaxCode	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	4	
	maxLength	6	
	pattern	PVM([0-9])*	
source	<pre><xs:simpleType name="ISAFTaxCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="6"/> <xs:pattern value="PVM([0-9])*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		