ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО · РУССКИЙ

Rovunet Panel

Собственный многопротокольный сервер доступа за одну установку

Установка, протоколы, пользователи, лимиты, ссылки подписки, обслуживание и диагностика: всё, что нужно для работы Rovunet Panel на своём Linux-сервере.

14	443	1	5 мин
протоколов	порт-прикрытие	ссылка на пользователя	проверка лимитов

Версия **v1.17.1**

Дата **Ноябрь 2026**

Лицензия **AGPL-3.0**

Сообщество **t.me/RovunetVPN**

Содержание

Руководство идёт в том порядке, в котором вы столкнётесь с задачами: понять панель, выбрать протоколы, установить, добавить пользователей и поддерживать сервер.

01 **Обзор**
Что такое панель и как она работает

02 **Протоколы**
14 протоколов и как выбирать

03 **Перед установкой**
Сервер, порты и DNS-записи

04 **Установка и первая настройка**
От пустого сервера до первого пользователя

05 **Пользователи, лимиты и ссылки подписки**
Безлимитные и ограниченные пользователи и одна ссылка на каждого

06 **Обслуживание**
Обновления, резервные копии, мониторинг, команды

07 **Диагностика неполадок**
Симптомы, причины и решения

08 **Ресурсы и поддержка**
Ссылки, лицензия и поддержка

01 Обзор

Rovunet Panel — инструмент командной строки с открытым кодом, который превращает Linux-сервер в многопротокольный сервер доступа. Он ставит каждый протокол как службу systemd, создаёт пользователей и печатает готовые к импорту конфигурации, так что у каждого пользователя есть несколько независимых путей вместо одного протокола или одного состояния сети.



Ключевые возможности

14 протоколов, один инструмент

Прокси, SSH, DNS-туннели и ядра Xray; установка и управление из одной командной строки с меню.

Один логин на пользователя

Одни имя и пароль работают на всех туннелях; VLESS-идентификаторы у каждого свои и отзываются за секунды.

Ссылка подписки

У каждого пользователя одна HTTPS-ссылка со всеми конфигурациями для меню Subscriptions.

Лимиты по времени и трафику

Безлимит или лимит по дням и/или ГБ, проверка каждые 5 минут, продление по той же ссылке.

Скрыто на порту 443

VLESS и SSH over TLS используют домен, порт и сертификат NaïveProxy за сайтом-прикрытием.

Несколько адресов

Дополнительные IP сервера попадают в каждую ссылку, и блокировка одного IP не отрезает пользователей.

Безопасная эксплуатация

Обновления с проверкой контрольных сумм и откатом, полная резервная копия, включая расход трафика.

Диагностика

Панель мониторинга, проверки, срок сертификатов, статистика ядер и журналы служб.

02 Протоколы

Каждый протокол передаётся по-своему, поэтому разные сети пропускают разные протоколы. Давайте пользователям несколько — от самого быстрого до самого устойчивого.

VLESS WS · VLESS + REALITY · VLESS + XHTTP · Hysteria 2 · WireGuard · NaïveProxy · SSH over TLS · SSH · SOCKS5 · DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Slipstream · Soar

Протокол	Как передаётся	Порт	Лучше всего
VLESS поверх WebSocket (за NaïveProxy)	WebSocket + TLS, настоящий сертификат	443/tcp	Первый выбор, где работает HTTPS
VLESS поверх WebSocket (Cloudflare)	WebSocket через CDN Cloudflare	2053/tcp	Когда IP сервера заблокирован
NaïveProxy	HTTP/2 + TLS, сайт-прикрытие	443/tcp	Где TLS к вашему домену проходит
SSH over TLS (StunTLS)	SSH внутри TLS / WebSocket	443/tcp	Альтернатива на том же порту
SSH	Обычный SSH	22/tcp	Где открыт порт 22
SOCKS5	Обычный SOCKS5 без шифрования	1080/tcp	Только открытые сети
DNSTT / NoizDNS	Зашифрованный DNS-туннель	53/udp	Ограниченные сети, где проходит DNS
VayDNS	DNS-туннель с настраиваемым форматом	53/udp	Как DNSTT, с большей настройкой
Slipstream	QUIC поверх DNS	53/udp	Экспериментально

Протокол	Как передаётся	Порт	Лучше всего
Soar	Многопутевой DNS с поиском резолверов	53/udp + tcp	Неравномерно фильтруемые резолверы
VLESS + REALITY	TCP, имитирует настоящий TLS-сайт	любой TCP	Где проходит TLS к известным сайтам
VLESS + XHTTP	HTTP-запросы поверх TLS	любой TCP	За CDN или где закрыт WebSocket
Hysteria 2	QUIC	любой UDP	Сети с потерями, где проходит UDP
WireGuard	UDP	любой UDP	Где WireGuard не блокируется

Какой протокол предложить первым?

Работает HTTPS к вашему домену на порту 443?

да ▶ **VLESS WS · NaïveProxy · SSH over TLS**
Самые быстрые и надёжные; все на порту 443 за сайтом-прикрытием.

▼ нет

Заблокирован только IP сервера?

да ▶ **VLESS за Cloudflare**
Трафик идёт через CDN Cloudflare, а не на заблокированный IP.

▼ нет

TLS к известным сайтам ещё проходит?

да ▶ **VLESS + REALITY · VLESS + XHTTP**
REALITY берёт облик популярного сайта; цель выбирается автоматически.

▼ нет

Проходит UDP?

да ▶ **Hysteria 2 · WireGuard**
Хороши на линиях с потерями, если UDP не режется.

▼ нет

Работает только DNS → **DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Soar** (медленно, но часто последний рабочий путь при отключениях)

✓ **Порядок конфигураций**

`users configs` и ссылки подписки перечисляют конфигурации от самой быстрой к самой медленной: VLESS WS, XHTTP, REALITY, NaïveProxy, SSH over TLS, SSH, затем UDP и нешифрованные, DNS-туннели в конце. Тест HTTPS в приложении затем ранжирует их в сети пользователя.

03 Перед установкой

Исход большинства установок решают две вещи: сервер, провайдер которого не блокирует нужные порты, и DNS-записи, созданные до установки.

Пункт	Требование
ОС	Linux с systemd: Ubuntu 20.04+ или Debian 10+
Доступ	root (или sudo) по SSH
Домен	Домен, DNS-записями которого вы управляете (для DNS-туннелей, NaïveProxy, VLESS и TLS-ядер)
Ресурсы	1 vCPU, 1 ГБ RAM, 20 ГБ диска для небольшой группы; канал важнее процессора
Провайдер	Входящий UDP/53 разрешён для DNS-туннелей; без ограничений портов; щедрый трафик

Порты

Порт	Используется
53/udp, 53/tcp	DNS-туннели (DNSTT, NoizDNS, VayDNS, Slipstream, Soar)
80/tcp, 443/tcp	NaïveProxy и всё за ним (VLESS, SSH over TLS, ссылки подписки)
22/tcp	SSH
1080/tcp	SOCKS5 (только открытые сети)
2053/tcp (или 2083, 2087, 2096, 8443)	VLESS за Cloudflare
любой свободный TCP/UDP	Ядра Xray (по умолчанию REALITY 9443, XHTTP 2096, Hysteria 2 8443/udp, WireGuard 51820/udp)

DNS-записи

Создайте записи для нужных протоколов **до** установки. Все записи — **DNS only** (серое облако в Cloudflare): Caddy должен быть доступен напрямую для сертификата, а DNS-туннелям нужен «сырой» DNS на сервере.

Тип	Имя	Указывает на
A	`ns.example.com`	`SERVER_IP`
NS	`t.example.com`	`ns.example.com`

Тип	Имя	Указывает на
NS	`ts.example.com`	`ns.example.com`
NS	`v.example.com / vs.example.com`	`ns.example.com`
NS	`s.example.com / ss.example.com`	`ns.example.com`
NS	`r.example.com / rs.example.com`	`ns.example.com`
A	`example.com`	`SERVER_IP`


- `ns.example.com` — сервер имён, отвечающий за все DNS-туннели.
- `t`, `ts`, `v`, `vs`, `s`, `ss`, `r`, `rs` — делегированные поддомены: DNSTT/NoizDNS, VayDNS, Slipstream и Soar, каждый с бэкендом SOCKS5 (или прямым) и SSH.
- Сам `example.com` обслуживает NaïveProxy, VLESS и SSH over TLS за ним и ссылки подписки.
- Минимум: только NaïveProxy — запись `A example.com`; только DNSTT — `A ns` и `NS t`.

Проверка распространения (от минут до нескольких часов)

```
dig +short A ns.example.com
dig +short NS t.example.com
```

04 Установка и первая настройка

Установщик интерактивный: он спрашивает, какие протоколы включить, и делает остальное.

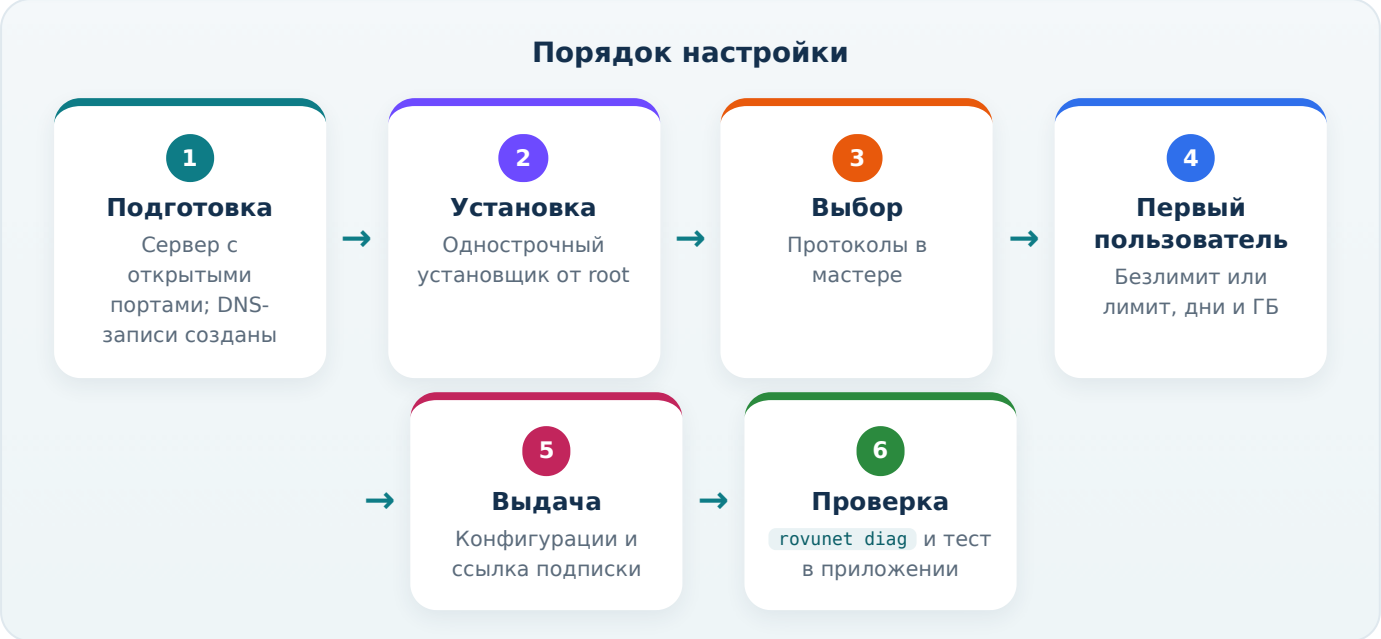

Онлайн-установка (рекомендуется)

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/msVPNco/rovunet-panel/main/install.sh | sudo bash
```

1. **Запустите установщик**
   Он скачивает бинарные файлы выбранных протоколов, генерирует ключи, создаёт службы systemd и правила файрвола.

2. **Выберите протоколы**
   Рекомендуемая основа — NaïveProxy и VLESS: VLESS и SSH over TLS с самого начала работают на порту 443. Среди ядер Xray рекомендуются REALITY и XHTTP.

3. **Создайте первого пользователя**
   Введите имя и пароль, затем ответьте **безлимит или лимит**. Для ограниченного укажите дни и ГБ; по умолчанию оба значения безлимитны.

4. **Сохраните вывод**
   Установщик печатает все конфигурации первого пользователя и его ссылку подписки. Передавайте их по приватному каналу.

5 Проверьте сервер

Запустите `sudo rovunet diag`. Все туннели должны быть активны, порты прослушиваться, ключи на месте.

Повседневные команды

```
sudo rovunet                 # interactive menu
sudo rovunet users add       # add a user (unlimited or limited)
sudo rovunet users configs   # every configuration + subscription link
sudo rovunet diag            # check services, ports, keys, DNS
```

Повторный запуск установщика

На настроенном сервере установщик сохраняет туннели, добавляет только новые протоколы и снова печатает все конфигурации. Для второго туннеля того же типа используйте `sudo rovunet tunnel add`.

Ядра Xray

REALITY, XHTTP, Hysteria 2 и WireGuard — ядра Xray. Установщик предлагает их рядом с остальными протоколами; их можно добавить и позже. XHTTP и Hysteria 2 используют сертификат домена NaïveProxy, поэтому им нужен и NaïveProxy. REALITY сам выбирает цель маскировки из набора популярных, редко блокируемых сайтов.

```
sudo rovunet core-install       # add REALITY, XHTTP, Hysteria 2 or WireGuard
sudo rovunet core-list          # name, protocol, port
sudo rovunet core-remove r1     # stop and delete a core
```

Офлайн-установка

Если сервер не видит GitHub, скачайте панель и бинарные файлы на другом компьютере, скопируйте в `/tmp/rovunet/` и выполните `sudo rovunet install --bin-dir /tmp/rovunet`. На ARM-серверах берите сборки `arm64`.

05 Пользователи, лимиты и ссылки подписки

Пользователи глобальны: одни имя и пароль работают на всех туннелях. Протокол принадлежит туннелю, а не пользователю.



Управление пользователями

```
sudo rovunet users add                                # one user
sudo rovunet users bulk_add --count=50 --prefix=user  # many users
sudo rovunet users list                               # limits, usage, stopped users
sudo rovunet users renew                              # bring a stopped user back
sudo rovunet users remove                             # remove a user
```

Что учитывается

Лимит трафика применим только к трафику, который панель измеряет, поэтому ограниченный пользователь получает только учитываемые конфигурации. 1 ГБ = 1024^3 байт; считаются и отправка, и приём.

Учитывается · для ограниченных	Не учитывается · только безлимитным
VLESS поверх WebSocket	SSH, SSH over TLS, NaïveProxy
VLESS + REALITY и VLESS + XHTTP (пока статистика ядра отвечает; проверяет `diag`)	DNS-туннели, Soar, Hysteria 2, WireGuard

Ссылки подписки

У каждого пользователя, ограниченного или нет, одна ссылка со всеми конфигурациями: `https://example.com/sub/<token>.json`. Она печатается после создания пользователя и командой `sudo rovunet users configs`. Вставьте её в меню **Subscriptions** приложения.

- Отдаётся как статический JSON сайтом NaïveProxy на порту 443; нужен лишь туннель NaïveProxy.
- Обновляется сама после любых изменений пользователей и туннелей, после обновлений и каждые 5 минут для ограниченных.
- Токен случайный; храните ссылку в тайне, как и конфигурации. Смена пароля выдаёт новую ссылку.
- Ссылка остановленного пользователя не выдаёт новых конфигураций до `users renew`.

Несколько адресов одного сервера

Если один IP сервера заблокирован, другие IP того же сервера могут работать. Перечислите их после основного адреса — ссылки подписки понесут каждую конфигурацию, привязанную к адресу, по разу на каждый дополнительный адрес.

```
sudo rovunet config address auto,198.51.100.9   # main address + extra IP
sudo rovunet config address auto                # remove the extras
```

Каждый дополнительный адрес должен вести на этот сервер

Используйте IP, настроенный на сетевом интерфейсе этого сервера (или имя хоста, указывающее на него), с теми же открытыми портами. Это добавляет адреса, а не локации.

Безопасность

Никогда не выдавайте `root` или любую учётную запись с оболочкой как логин VPN. Каждому человеку — свой пользователь, чтобы потерянный телефон можно было отозвать отдельно; конфигурации передавайте только по приватным каналам.

06 Обслуживание

Повседневная работа — несколько команд, и все их безопасно повторять.

Обслуживание


```
sudo rovunet update                          # verified update with rollback
sudo rovunet backup /root/rovunet-backup.txt  # full backup (keys, users, usage)
sudo rovunet restore /root/rovunet-backup.txt # restore on this or a new server
sudo rovunet stats                           # live dashboard
sudo rovunet tunnel status                   # every tunnel and core
sudo rovunet tunnel logs <tag>               # one service log
```

Обновление

`sudo rovunet update` скачивает последний выпуск, сверяет его с SHA256SUMS выпуска, атомарно заменяет бинарный файл и откатывается при сбое. Туннели, пользователи и ключи не трогаются, существующие ссылки продолжают работать.

Резервная копия и восстановление

Копия содержит всё, чтобы запустить ту же установку в другом месте: конфигурацию, ключи и сертификаты всех туннелей, всех пользователей и пароли, ядра Xray и израсходованный трафик каждого пользователя. Это один блок текста; храните его в тайне.

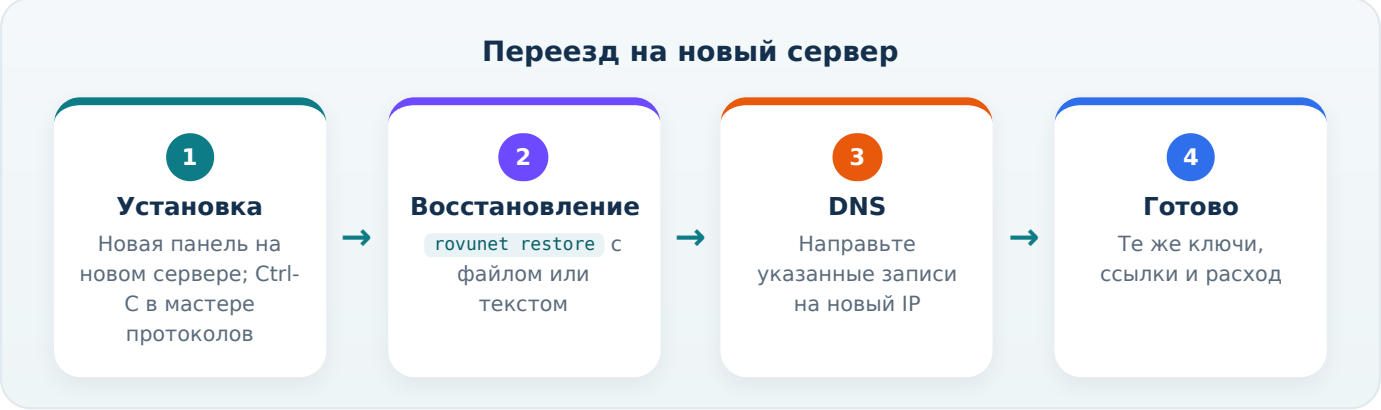

С сервера на сервер одной строкой

```
ssh root@old rovunet backup - | ssh root@new rovunet restore - --yes
```

Мониторинг

Команда	Показывает
`sudo rovunet stats`	Живая панель: CPU, RAM, трафик, подключения по протоколам
`sudo rovunet tunnel status`	Все туннели и ядра с состоянием служб; срок сертификатов
`sudo rovunet diag`	Службы, порты, ключи, DNS, автозапуск, статистика ядер
`sudo rovunet tunnel logs <tag>`	Журнал службы туннеля

Справочник команд

Команда	Назначение
`sudo rovunet`	Интерактивное меню
`rovunet install`	Установить или добавить протоколы
`rovunet update`	Проверенное обновление с откатом
`rovunet users add | bulk_add | list | renew | remove | configs`	Управление пользователями
`rovunet tunnel add | remove | start | stop | share | status | logs | edit`	Туннели
`rovunet core-install | core-list | core-remove`	Ядра Xray
`rovunet config address | export | import`	Адреса и конфигурация
`rovunet router status | mode | switch`	DNS-маршрутизатор
`rovunet backup | restore`	Резервная копия и восстановление
`rovunet diag | stats | mtu | restart`	Состояние и настройка
`rovunet expire-users`	Применить лимиты сейчас (по таймеру каждые 5 минут)

07 Диагностика неполадок

Начните с `sudo rovunet diag`: он проверяет службы, порты, ключи, DNS и автозапуск и называет сломанную часть.

Сервер

Симптом	Вероятная причина	Решение
Туннель не `active`	Проблема с портом, ключом или конфигурацией	`rovunet diag`, затем `rovunet tunnel logs <tag>`
Порт 53 занят	Stub-слушатель systemd-resolved	Отключите его и укажите `nameserver 1.1.1.1` в `/etc/resolv.conf`
`dig` к серверу по таймауту	Провайдер блокирует входящий UDP/53	Смените провайдера или используйте протоколы на 443
Let's Encrypt не выдаёт сертификат	A-запись не распространилась или закрыт порт 80	Подождите, откройте порт 80, затем `rovunet restart`
Работает только один DNS-туннель	Режим одного маршрута	`rovunet router status`, смена через `router mode`

Клиент

Симптом	Вероятная причина	Решение
Подключается, но нет трафика	Сетевой путь или клиент	Проверьте с сервера `curl -x socks5h://…`; если там работает — сервер в порядке
Connection was reset	Фильтрация на этом порту	Спрячьте туннель за NaïveProxy на 443
VLESS подключается, сайты не открываются	Пользователь удалён или пароль сменён	Выдайте новую конфигурацию или ссылку подписки
У ограниченного нет REALITY/XHTTP	Статистика ядра не отвечает	`rovunet diag`; ссылка обновится в течение 5 минут
Медленный DNS-туннель	Слишком большой MTU	`rovunet mtu 1200` (1100 для очень плохих линий)
Cloudflare 521/522 · 525/526	Порт закрыт · неверный режим SSL	Откройте порт · включите SSL/TLS Full

Где получить помощь

Спрашивайте в t.me/RovunetVPN, указав версию панели, протокол и вывод `diag`. Перед публикацией удалите пароли, ключи и полные ссылки.

08 Ресурсы и поддержка

Telegram

t.me/RovunetVPN · новости, вопросы и помощь

Исходный код панели

github.com/msVPNco/rovunet-panel

Приложение для Android

github.com/msVPNco/rovunet-android

Документация

Полная документация на русском, английском, персидском и китайском в папке docs

Rovunet — неоплачиваемая волонтёрская работа. Добровольные пожертвования: **только USDT в сети Tron (TRC20)** на `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ`.

Лицензия: AGPL-3.0. Rovunet Panel основан на SlipGate от Anonvector и не связан с ним; атрибуции — в файле NOTICE.

Ранний выпуск, без гарантий

Rovunet Panel активно развивается. Проверьте нужные протоколы в своей сети и делайте резервные копии. Работа протоколов зависит от сервера, оператора и сети; ничто в этом руководстве не гарантирует доступ из любой сети.