完整指南 · 简体中文

Rovunet Panel

一次安装，拥有自己的多协议接入服务器

安装、协议、用户、限额、订阅链接、运维与故障排查：在自己的 Linux 服务器上运行 Rovunet Panel 所需的一切。

14	443	1	5 分钟
种协议	伪装端口	每用户一条链接	限额检查

版本 **v1.17.1**

日期 **2026 年 11 月**

许可证 **AGPL-3.0**

社区 **t.me/RovunetVPN**

目录

本指南按实际使用顺序编排：了解面板、选择协议、安装、添加用户，然后保持服务器健康运行。

01 **概览**
面板是什么，如何工作

02 **协议**
14 种协议及选择方法

03 **安装前准备**
服务器、端口与 DNS 记录

04 **安装与初始设置**
从空服务器到第一位用户

05 **用户、限额与订阅链接**
不限量或限量用户，每人一条链接


06 **日常运维**
更新、备份、监控与命令

07 **故障排查**
症状、原因与解决方法

08 **资源与支持**
链接、许可证与支持

01 概览

Rovunet Panel 是一个开源命令行工具，可把 Linux 服务器变成多协议接入服务器。它把每个协议安装为 systemd 服务，创建用户并输出可直接导入的配置，让每位用户拥有多条相互独立的连接路径，而不依赖某一种协议或网络状况。

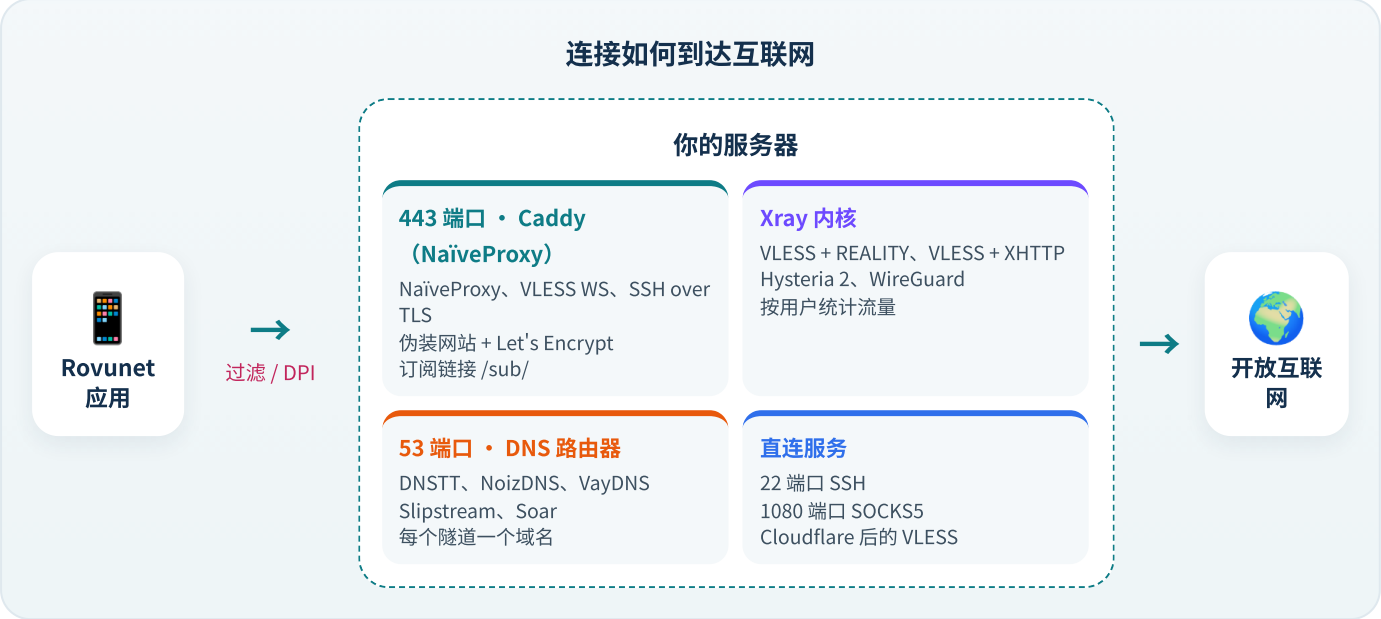

主要功能

14 种协议，一个工具

代理、SSH、DNS 隧道与 Xray 内核，通过一个命令行和交互菜单安装管理。

每用户一套登录

同一用户名和密码适用于所有隧道；VLESS 身份按用户区分，几秒内即可撤销。

订阅链接

每位用户一条 HTTPS 链接，包含全部配置，可导入应用的订阅菜单。

时间与流量限额

不限量或按天数和/或 GB 限量，每 5 分钟检查，可用同一链接续期。

隐藏在 443 端口

VLESS 与 SSH over TLS 共用 NaïveProxy 的域名、端口和真实证书，藏于伪装网站之后。

多个地址

同一服务器的其他 IP 会加入每条链接，单个 IP 被封不会让用户断线。

安全运维

带校验和与回滚的更新，完整备份与恢复（含已用流量）。

诊断

实时面板、健康检查、证书到期、内核统计与各服务日志。

02 协议

每种协议的传输方式不同，不同网络放行的协议也不同。请为用户提供多种协议，从最快到最抗封锁依次排列。

VLESS WS VLESS + REALITY VLESS + XHTTP Hysteria 2 WireGuard NaïveProxy

SSH over TLS SSH SOCKS5 DNSTT NoizDNS VayDNS Slipstream Soar

协议	传输方式	端口	适用场景
基于 WebSocket 的 VLESS（NaïveProxy 前置）	WebSocket + TLS，真实证书	443/tcp	HTTPS 可用时的首选
基于 WebSocket 的 VLESS（Cloudflare）	经 Cloudflare CDN 的 WebSocket	2053/tcp	服务器 IP 被封时
NaïveProxy	HTTP/2 + TLS，伪装网站	443/tcp	到你域名的 TLS 可用时
SSH over TLS（StunTLS）	TLS / WebSocket 内的 SSH	443/tcp	同端口上的备选
SSH	普通 SSH	22/tcp	22 端口开放时
SOCKS5	普通 SOCKS5，不加密	1080/tcp	仅限开放网络
DNSTT / NoizDNS	加密 DNS 隧道	53/udp	只放行 DNS 的受限网络
VayDNS	线路格式可调的 DNS 隧道	53/udp	类似 DNSTT，可调项更多
Slipstream	基于 DNS 的 QUIC	53/udp	实验性
Soar	多路径 DNS，自动发现解析器	53/udp + tcp	解析器过滤不均的网络
VLESS + REALITY	TCP，模仿真实 TLS 网站	任意 TCP	可访问知名网站 TLS 时
VLESS + XHTTP	基于 TLS 的 HTTP 请求	任意 TCP	CDN 之后或 WebSocket 被封时
Hysteria 2	QUIC	任意 UDP	UDP 可用的高丢包网络
WireGuard	UDP	任意 UDP	WireGuard 未被封锁时

应该先提供哪种协议？

443 端口上到你自己域名的 HTTPS 可用吗？

是 ▶ **VLESS WS • NaïveProxy • SSH over TLS**
最快且最稳定；全部位于 443 端口的伪装网站之后。

▼否

只是服务器 IP 被封了吗？

是 ▶ **Cloudflare 后的 VLESS**
流量经 Cloudflare CDN，而不是被封的 IP。

▼否

到知名网站的 TLS 还能通过吗？

是 ▶ **VLESS + REALITY • VLESS + XHTTP**
REALITY 借用热门网站的身份，目标自动选取。

▼否

UDP 能通过吗？

是 ▶ **Hysteria 2 • WireGuard**
UDP 未被丢弃时适合高丢包线路。

▼否

只有 DNS 可用 → **DNSTT • NoizDNS • VayDNS • Soar**（较慢，但断网时往往是最后可用的路径）

✓ **配置顺序**

`users configs` 和订阅链接按从快到慢排列配置：VLESS WS、XHTTP、REALITY、NaïveProxy、SSH over TLS、SSH，然后是 UDP 和不加密的协议，DNS 隧道放在最后。应用自带的 HTTPS 测试会再按用户网络排序。

03 安装前准备

大多数安装的成败取决于两点：服务商不封锁所需端口，以及在安装前创建好 DNS 记录。

项目	要求
操作系统	带 systemd 的 Linux：Ubuntu 20.04+ 或 Debian 10+
权限	通过 SSH 的 root（或 sudo）
域名	可管理 DNS 记录的域名（DNS 隧道、NaïveProxy、VLESS 和基于 TLS 的内核需要）
硬件	小型用户组 1 vCPU、1 GB 内存、20 GB 磁盘即可；带宽比 CPU 更重要
服务商	DNS 隧道需允许入站 UDP/53；无端口限制；带宽充足

端口

端口	用途
53/udp、53/tcp	DNS 隧道（DNSTT、NoizDNS、VayDNS、Slipstream、Soar）
80/tcp、443/tcp	NaïveProxy 及其前置的全部服务（VLESS、SSH over TLS、订阅链接）
22/tcp	SSH
1080/tcp	SOCKS5（仅开放网络）
2053/tcp（或 2083、2087、2096、8443）	Cloudflare 后的 VLESS
任意空闲 TCP/UDP 端口	Xray 内核（默认 REALITY 9443、XHTTP 2096、Hysteria 2 8443/udp、WireGuard 51820/udp）

DNS 记录

请在安装**之前**为计划使用的协议创建记录。所有记录均为**仅 DNS**（Cloudflare 中的灰色云朵）：Caddy 必须被直接访问才能申请证书，DNS 隧道需要服务器上的原始 DNS。

类型	名称	指向
A	`ns.example.com`	`SERVER_IP`
NS	`t.example.com`	`ns.example.com`
NS	`ts.example.com`	`ns.example.com`
NS	`v.example.com / vs.example.com`	`ns.example.com`

类型	名称	指向
NS	`s.example.com / ss.example.com`	`ns.example.com`
NS	`r.example.com / rs.example.com`	`ns.example.com`
A	`example.com`	`SERVER_IP`

- `ns.example.com` 是应答所有 DNS 隧道的域名服务器。
- `t`、`ts`、`v`、`vs`、`s`、`ss`、`r`、`rs` 是委派的子域名：DNSTT/NoizDNS、VayDNS、Slipstream 和 Soar，各有 SOCKS5（或直连）与 SSH 后端。
- `example.com` 本身用于 NaïveProxy、其前置的 VLESS 与 SSH over TLS，以及订阅链接。
- 最小配置：仅 NaïveProxy 只需 `A example.com`；仅 DNSTT 只需 `A ns` 和 `NS t`。

检查记录生效（几分钟到几小时）

```
dig +short A ns.example.com
dig +short NS t.example.com
```

04 安装与初始设置

安装程序是交互式的：它会询问启用哪些协议，其余工作自动完成。



在线安装（推荐）

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/msVPNco/rovunet-panel/main/install.sh | sudo bash
```

1. **运行安装程序**

   下载所选协议的二进制文件，生成密钥，创建 systemd 服务和防火墙规则。

2. **选择协议**

   推荐以 NaïveProxy 加 VLESS 为基础：VLESS 和 SSH over TLS 从一开始就前置在 443 端口。Xray 内核中推荐 REALITY 和 XHTTP。

3. **创建第一位用户**

   输入用户名和密码，然后回答**不限量还是限量**。限量用户需输入天数和 GB；两项默认都不限。

4. **保存输出**

   安装程序会打印第一位用户的全部配置及其订阅链接。请通过私密渠道发送。

5. **检查服务器**

   运行 `sudo rovunet diag`。所有隧道应处于活动状态，端口在监听，密钥齐全。

常用命令

```
sudo rovunet                # interactive menu
sudo rovunet users add      # add a user (unlimited or limited)
sudo rovunet users configs  # every configuration + subscription link
sudo rovunet diag           # check services, ports, keys, DNS
```

再次运行安装程序

在已配置的服务器上，安装程序会保留现有隧道，只添加新协议并重新打印所有配置。要添加同类型的第二个隧道，请使用 `sudo rovunet tunnel add` 。

Xray 内核

REALITY、XHTTP、Hysteria 2 和 WireGuard 属于 Xray 内核。安装程序会与其他协议一起提供，也可稍后添加。XHTTP 和 Hysteria 2 使用 NaïveProxy 域名的证书，因此也需要 NaïveProxy。REALITY 会从一批高流量、很少被封的网站中自动选取伪装目标。


```
sudo rovunet core-install       # add REALITY, XHTTP, Hysteria 2 or WireGuard
sudo rovunet core-list          # name, protocol, port
sudo rovunet core-remove r1     # stop and delete a core
```

离线安装

如果服务器无法访问 GitHub，请在另一台电脑上下载面板和传输二进制文件，复制到 `/tmp/rovunet/` ，然后运行 `sudo rovunet install --bin-dir /tmp/rovunet` 。ARM 服务器请使用 `arm64` 版本。

05 用户、限额与订阅链接

用户是全局的：同一用户名和密码适用于所有隧道。协议属于隧道，而不属于用户。

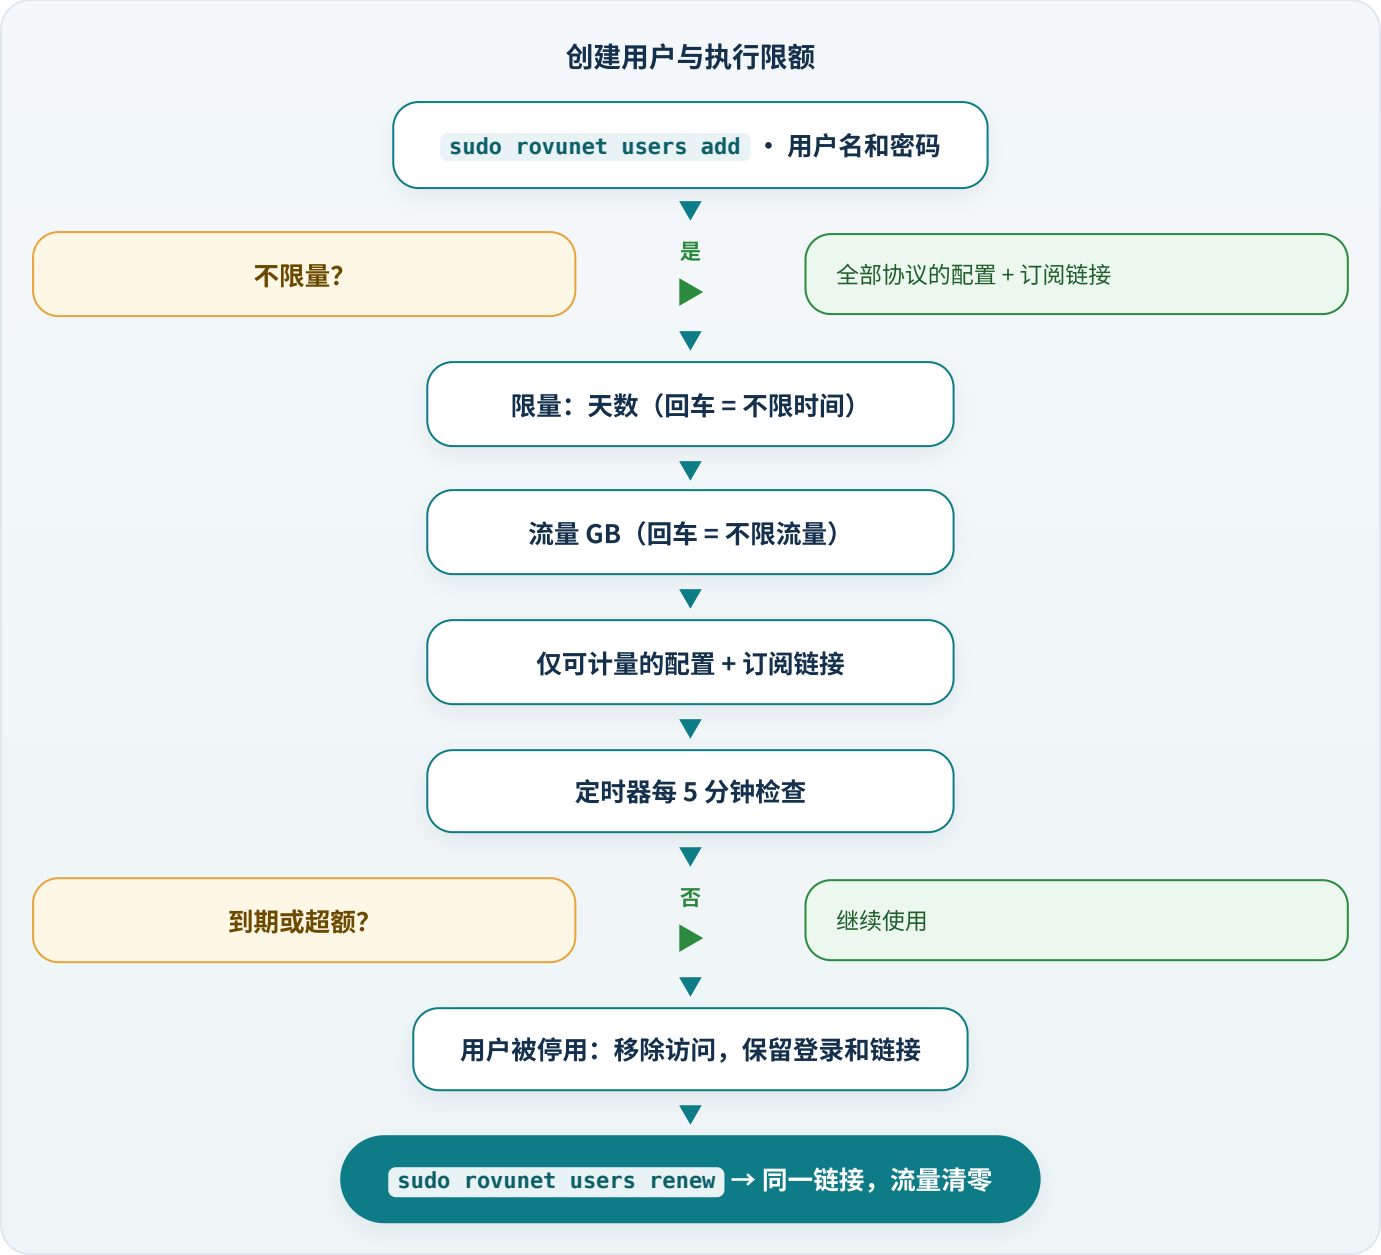

管理用户

```
sudo rovunet users add                              # one user
sudo rovunet users bulk_add --count=50 --prefix=user  # many users
sudo rovunet users list                             # limits, usage, stopped users
sudo rovunet users renew                            # bring a stopped user back
sudo rovunet users remove                           # remove a user
```

哪些流量会计数

流量限额只能作用于面板能统计的流量，因此限量用户只会获得可计量的配置。1 GB 为 1024^3 字节，上传和下载都计入。

计数 · 提供给限量用户	不计数 · 仅不限量用户
基于 WebSocket 的 VLESS	SSH、SSH over TLS、NaïveProxy
VLESS + REALITY 和 VLESS + XHTTP（内核统计有响应时；`diag` 会检查）	DNS 隧道、Soar、Hysteria 2、WireGuard

订阅链接

每位用户（无论是否限量）都有一条包含全部配置的链接：`https://example.com/sub/<token>.json`。创建用户后以及执行 `sudo rovunet users configs` 时会打印。将它粘贴到应用的**订阅**菜单。

- 由 443 端口上的 NaïveProxy 站点以静态 JSON 提供；只需一个 NaïveProxy 隧道。
- 用户或隧道变更后、更新后自动刷新，限量用户每 5 分钟刷新一次。
- 令牌随机；请像对待配置一样保密。修改密码会生成新链接。
- 被停用用户的链接在 `users renew` 之前不提供新配置。

同一服务器的多个地址

如果服务器的某个 IP 被封，同一服务器的其他 IP 可能仍可用。在主地址后列出它们，订阅链接会为每个额外地址各提供一份依赖地址的配置。

```
sudo rovunet config address auto,198.51.100.9   # main address + extra IP
sudo rovunet config address auto                # remove the extras
```

每个额外地址都必须指向本服务器

请使用配置在本服务器网卡上的 IP（或指向它的主机名），并开放相同端口。这只增加地址，不增加地理位置。

安全

切勿把 `root` 或任何带 shell 的账户作为 VPN 登录分发。为每个人单独创建用户，丢失手机时只需撤销一个；配置只通过私密渠道发送。

06 日常运维

日常工作只需几条命令，且都可以安全重复执行。

运维

```
sudo rovunet update                          # verified update with rollback
sudo rovunet backup /root/rovunet-backup.txt  # full backup (keys, users, usage)
sudo rovunet restore /root/rovunet-backup.txt # restore on this or a new server
sudo rovunet stats                           # live dashboard
sudo rovunet tunnel status                   # every tunnel and core
sudo rovunet tunnel logs <tag>               # one service log
```

更新

`sudo rovunet update` 下载最新版本，用该版本的 SHA256SUMS 校验，原子替换二进制文件，安装失败时自动回滚。隧道、用户和密钥不受影响，现有链接继续可用。

备份与恢复

备份包含在别处运行同一套部署所需的一切：配置、各隧道的密钥和证书、所有用户及密码、Xray 内核，以及每位用户已用的流量。它是一段文本，请妥善保管。



一行命令完成服务器间迁移

```
ssh root@old rovunet backup - | ssh root@new rovunet restore - --yes
```

监控

命令	显示内容
`sudo rovunet stats`	实时面板：CPU、内存、流量、各协议连接数
`sudo rovunet tunnel status`	所有隧道和内核及其服务状态；证书到期

命令	显示内容
`sudo rovunet diag`	服务、端口、密钥、DNS、开机自启、内核统计
`sudo rovunet tunnel logs <tag>`	某个隧道的服务日志

命令参考

命令	用途
`sudo rovunet`	交互式菜单
`rovunet install`	安装或添加协议
`rovunet update`	带校验与回滚的更新
`rovunet users add | bulk_add | list | renew | remove | configs`	用户管理
`rovunet tunnel add | remove | start | stop | share | status | logs | edit`	隧道
`rovunet core-install | core-list | core-remove`	Xray 内核
`rovunet config address | export | import`	地址与配置
`rovunet router status | mode | switch`	DNS 路由器
`rovunet backup | restore`	备份与恢复
`rovunet diag | stats | mtu | restart`	状态与调优
`rovunet expire-users`	立即应用限额（定时器每 5 分钟运行）

07 故障排查

先运行 `sudo rovunet diag`：它会检查服务、端口、密钥、DNS 和开机自启，并指出出错的部分。

服务器

症状	可能原因	解决方法
隧道不是 `active`	端口、密钥或配置问题	`rovunet diag`，然后 `rovunet tunnel logs <tag>`
53 端口被占用	systemd-resolved 的 stub 监听	禁用它，并在 `/etc/resolv.conf` 设置 `nameserver 1.1.1.1`
对服务器 `dig` 超时	服务商封锁入站 UDP/53	更换服务商或使用 443 端口的协议
Let's Encrypt 失败	A 记录未生效或 80 端口关闭	等待、开放 80 端口，然后 `rovunet restart`
多个 DNS 隧道只有一个可用	单一路由模式	`rovunet router status`，用 `router mode` 切换

客户端

症状	可能原因	解决方法
能连接但没有流量	网络路径或客户端问题	在服务器上用 `curl -x socks5h://…` 测试；若可用，则服务器正常
Connection was reset	该端口被过滤	把隧道前置到 443 端口的 NaïveProxy
VLESS 已连接但网站打不开	用户被删除或密码已改	分发新的配置或订阅链接
限量用户缺少 REALITY/XHTTP	内核统计无响应	`rovunet diag`；链接会在 5 分钟内刷新
DNS 隧道很慢	MTU 对该路径过大	`rovunet mtu 1200`（线路极差时 1100）
Cloudflare 521/522 · 525/526	端口关闭 · SSL 模式错误	开放端口 · 将 SSL/TLS 设为 Full

获取帮助

在 t.me/RovunetVPN 提问时请附上面板版本、协议和 `diag` 输出。公开发布前请删除密码、密钥和完整链接。

08 资源与支持

Telegram
t.me/RovunetVPN · 新闻、提问与帮助

面板源码
github.com/msVPNco/rovunet-panel

安卓应用
github.com/msVPNco/rovunet-android

文档
仓库 docs 目录中有中文、英文、波斯文和俄文的完整文档

Rovunet 是无偿的志愿工作。自愿捐助：**仅限 Tron（TRC20）网络上的 USDT**，地址 `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ`。

许可证：AGPL-3.0。Rovunet Panel 基于 Anonvector 的 SlipGate，与其无隶属关系；署名见 NOTICE 文件。

早期版本，不作保证
Rovunet Panel 仍在积极开发。依赖之前请在自己的网络中测试所需协议，并做好备份。协议是否可用取决于服务器、运营商和网络；本指南不保证在任何网络中都能访问。