راهنمای جامع · فارسی

Rovunet Panel

سرور دسترسی چندپروتکلی خودتان، با یک نصب

نصب، پروتکل‌ها، کاربران، سهمیه، لینک اشتراک، نگهداری و عیب‌یابی: هر آنچه برای اجرای پنل روؤنت روی سرور لینوکسی خودتان لازم است.

۱۴	443	۱	۵ دقیقه
پروتکل	پورت پوششی	لینک برای هر کاربر	بررسی محدودیت

نسخه	تاریخ	مجوز	انجمن
v1.17.1	آبان ۱۴۰۵ · نوامبر ۲۰۲۶	AGPL-3.0	t.me/RovunetVPN

فهرست مطالب

این راهنما به همان ترتیبی پیش می‌رود که با موضوع‌ها روبه‌رو می‌شوید: شناخت پنل، انتخاب پروتکل، نصب، افزودن کاربر و نگهداری سرور.

01 **نگاه کلی**
پنل چیست و چطور کار می‌کند

02 **پروتکل‌ها**
۱۴ پروتکل و روش انتخاب

03 **پیش از نصب**
سرور، پورت‌ها و رکوردهای DNS

04 **نصب و راه‌اندازی اولیه**
از سرور خالی تا اولین کاربر

05 **کاربران، سهمیه و لینک اشتراک**
کاربر آزاد یا سهمیه‌ای و یک لینک برای هر نفر


06 **نگهداری و عملیات**
به‌روزرسانی، بکاپ، پایش، دستورها

07 **عیب‌یابی**
نشانه، علت و راه‌حل

08 **منابع و پشتیبانی**
لینک‌ها، مجوز و حمایت

01 نگاه کلی

پنل روؤنت یک ابزار خط فرمان متن‌باز است که سرور لینوکسی را به سرور دسترسی چندپروتکلی تبدیل می‌کند. هر پروتکل را به‌صورت سرویس systemd نصب می‌کند، کاربر می‌سازد و کانفیگ آمادهٔ وارد کردن چاپ می‌کند؛ پس هر کاربر چند مسیر مستقل دارد و به یک پروتکل یا یک وضعیت شبکه وابسته نمی‌ماند.

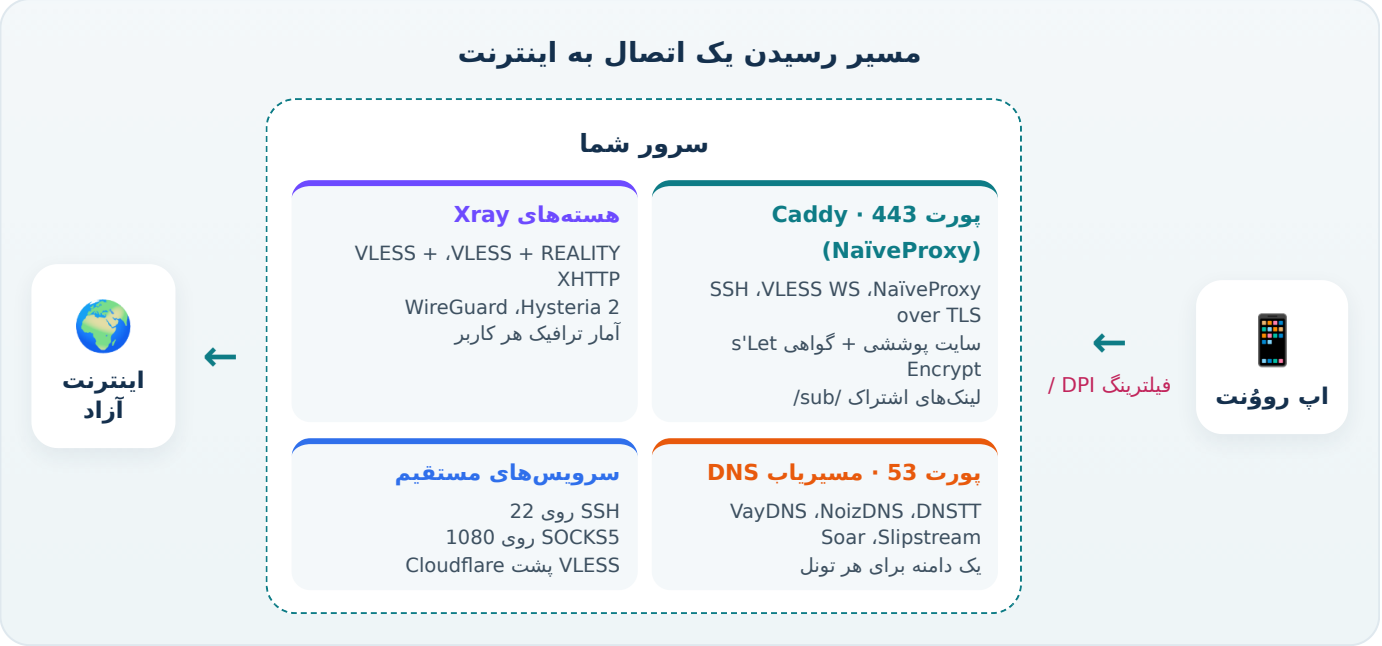

ویژگی‌های اصلی

۱۴ پروتکل، یک ابزار

پروکسی‌ها، SSH، تونل‌های DNS و هسته‌های Xray؛ نصب و مدیریت با یک خط فرمان و منوی تعاملی.

یک لاگین برای هر کاربر

یک نام کاربری و رمز روی همهٔ تونل‌ها کار می‌کند؛ شناسهٔ VLESS برای هر کاربر جداست و در چند ثانیه لغو می‌شود.

لینک اشتراک

هر کاربر یک لینک HTTPS دارد که همهٔ کانفیگ‌هایش را برای منوی Subscriptions اپ می‌آورد.

محدودیت زمان و حجم

کاربر آزاد یا سهمیه‌ای با روز و/یا گیگابایت؛ بررسی هر ۵ دقیقه و تمدید با همان لینک.

پنهان روی پورت ۴۴۳

VLESS و SSH over TLS دامنه، پورت و گواهی واقعی NaïveProxy را پشت سایت پوششی مشترک دارند.

چند آدرس

آی‌پی‌های دیگر همین سرور به هر لینک اضافه می‌شوند تا مسدود شدن یک آی‌پی کاربران را قطع نکند.

عملیات امن

به‌روزرسانی با تأیید checksum و برگشت خودکار، بکاپ و بازیابی کامل همراه با مصرف کاربران.

عیب‌یابی

داشبورد زنده، بررسی سلامت، انقضای گواهی، آمار هسته‌ها و لاگ هر سرویس.

02 پروتکل‌ها

هر پروتکل به شکل متفاوتی منتقل می‌شود، پس شبکه‌های مختلف پروتکل‌های متفاوتی را عبور می‌دهند. به کاربران چند پروتکل بدهید، از سریع‌ترین تا مقاوم‌ترین.

NaïveProxy | WireGuard | Hysteria 2 | VLESS + XHTTP | VLESS + REALITY | VLESS WS

Soar | Slipstream | VayDNS | NoizDNS | DNSTT | SOCKS5 | SSH | SSH over TLS

پروتکل	روش انتقال	پورت	مناسب برای
VLESS روی WebSocket (پشت NaïveProxy)	WebSocket + TLS با گواهی واقعی	443/tcp	گزینهٔ اول جایی که HTTPS کار می‌کند
VLESS روی WebSocket (Cloudflare)	WebSocket از طریق CDN کلودفلر	2053/tcp	وقتی آی‌پی سرور مسدود است
NaïveProxy	HTTP/2 + TLS با سایت پوششی	443/tcp	جایی که TLS به دامنهٔ شما باز است
SSH over TLS (StunTLS)	SSH درون TLS / WebSocket	443/tcp	جایگزینی روی همان پورت
SSH	SSH معمولی	22/tcp	جایی که پورت ۲۲ باز است
SOCKS5	SOCKS5 بدون رمزنگاری	1080/tcp	فقط شبکه‌های آزاد
DNSTT / NoizDNS	تونل DNS رمزنگاری‌شده	53/udp	شبکه‌های محدود که DNS عبور می‌کند
VayDNS	تونل DNS با قالب قابل تنظیم	53/udp	مثل DNSTT با تنظیمات بیشتر
Slipstream	QUIC روی DNS	53/udp	آزمایشی
Soar	DNS چندمسیره با کشف resolver	53/udp + tcp	resolverهای ناهمگون فیلترشده
VLESS + REALITY	TCP با تقلید یک سایت TLS واقعی	هر TCP	جایی که TLS به سایت‌های معروف باز است
VLESS + XHTTP	درخواست‌های HTTP روی TLS	هر TCP	پشت CDN یا وقتی WebSocket بسته است
Hysteria 2	QUIC	هر UDP	شبکه‌های پرافت که UDP عبور می‌کند
WireGuard	UDP	هر UDP	جایی که WireGuard مسدود نیست

اول کدام پروتکل را بدهم؟

HTTPS — **به دامنهٔ خودتان روی پورت ۴۴۳ کار می‌کند؟**

بله ◀ **SSH over TLS · NaïveProxy · VLESS WS**
سریع‌ترین و مطمئن‌ترین؛ همه پشت سایت پوششی روی پورت ۴۴۳.

▼ خیر

فقط آی‌پی سرور مسدود شده؟

بله ◀ **VLESS پشت Cloudflare**
ترافیک به‌جای آی‌پی مسدود از CDN کلودفلر می‌گذرد.

▼ خیر

TLS — **به سایت‌های معروف هنوز عبور می‌کند؟**

بله ◀ **VLESS + XHTTP · VLESS + REALITY**
REALITY هویت یک سایت پرترافیک را قرض می‌گیرد؛ هدفش خودکار انتخاب می‌شود.

▼ خیر

UDP — **عبور می‌کند؟**

بله ◀ **WireGuard · Hysteria 2**
برای خطوط پرافت وقتی UDP قطع نمی‌شود.

▼ خیر

فقط DNS کار می‌کند ← **DNSTT · NoizDNS · VayDNS · Soar** (کند، ولی اغلب آخرین مسیری که هنگام قطعی کار می‌کند)

ترتیب کانفیگ‌ها

`users configs` و لینک‌های اشتراک کانفیگ‌ها را از سریع‌ترین به کندترین می‌چینند: VLESS WS، XHTTP، REALITY، NaïveProxy، SSH over TLS، SSH، بعد پروتکل‌های UDP و بدون رمز، و تونل‌های DNS در آخر. تست HTTPS اپ سپس آن‌ها را روی شبکهٔ کاربر رتبه‌بندی می‌کند.

03 پیش از نصب

دو چیز سرنوشت بیشتر نصب‌ها را تعیین می‌کند: سروری که ارائه‌دهنده‌اش پورت‌های لازم را نبندد، و رکوردهای DNS که پیش از نصب ساخته شده باشند.

مورد	نیاز
سیستم‌عامل	لینوکس با systemd: Ubuntu 20.04 یا Debian 10 به بالا
دسترسی	root (یا sudo) از طریق SSH
دامنه	دامنه‌ای که رکوردهای DNS آن دست شماست (برای تونل‌های DNS، NaïveProxy، VLESS و هسته‌های TLS)
سخت‌افزار	۱ هسته، ۱ گیگ رم و ۲۰ گیگ دیسک برای گروه کوچک؛ پهنای باند از CPU مهم‌تر است
ارائه‌دهنده	UDP/53 ورودی برای تونل‌های DNS باز باشد؛ بدون محدودیت پورت؛ پهنای باند کافی

پورت‌ها

پورت	کاربرد
53/udp، 53/tcp	تونل‌های DNS (DNSTT، NoizDNS، VayDNS، Slipstream، Soar)
80/tcp، 443/tcp	NaïveProxy و هرچه پشت آن است (VLESS، SSH over TLS، لینک‌های اشتراک)
22/tcp	SSH
1080/tcp	SOCKS5 (فقط شبکهٔ آزاد)
2053/tcp (یا 2083، 2087، 2096، 8443)	VLESS پشت Cloudflare
هر پورت آزاد TCP/UDP	هسته‌های Xray (پیش‌فرض: REALITY 9443، XHTTP 2096، Hysteria 2 روی 8443/udp، WireGuard روی 51820/udp)

رکوردهای DNS

رکوردهای پروتکل‌هایی را که می‌خواهید **پیش از نصب** بسازید. همهٔ رکوردها **DNS only** باشند (ابر خاکستری در Cloudflare): Caddy برای گرفتن گواهی باید مستقیم در دسترس باشد و تونل‌های DNS به DNS خام روی سرور نیاز دارند.

نوع	نام	اشاره به
A	`ns.example.com`	`SERVER_IP`
NS	`t.example.com`	`ns.example.com`
NS	`ts.example.com`	`ns.example.com`

نوع	نام	اشاره به
NS	v.example.com / vs.example.com	ns.example.com
NS	s.example.com / ss.example.com	ns.example.com
NS	r.example.com / rs.example.com	ns.example.com
A	example.com	SERVER_IP

- `ns.example.com` همان name server است که به همهٔ تونل‌های DNS جواب می‌دهد.
- `t` ، `ts` ، `v` ، `vs` ، `s` ، `ss` ، `r` ، `rs` زیردامنه‌های واگذارشده‌اند: DNSTT/NoizDNS، VayDNS، Slipstream و Soar، هر کدام با یک‌اند SOCKS5 (یا مستقیم) و SSH.
- خود `example.com` برای NaïveProxy، VLESS و SSH over TLS پشت آن و لینک‌های اشتراک است.
- حداقل‌ها: فقط NaïveProxy یعنی فقط رکورد `A example.com`؛ فقط DNSTT یعنی `A ns` و `NS t`.

بررسی انتشار رکوردها (چند دقیقه تا چند ساعت)

```
dig +short A ns.example.com
dig +short NS t.example.com
```

04 نصب و راه‌اندازی اولیه

نصب‌کننده تعاملی است: می‌پرسد کدام پروتکل‌ها فعال شوند و بقیه را خودش انجام می‌دهد.



نصب آنلاین (پیشنهادی)

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/msVPNco/rovunet-panel/main/install.sh | sudo bash
```

1 اجرای نصب‌کننده

باینری‌های پروتکل‌های انتخابی را دانلود می‌کند، کلید می‌سازد و سرویس‌های systemd و قواعد فایروال را ایجاد می‌کند.

2 انتخاب پروتکل‌ها

پایهٔ پیشنهادی NaïveProxy به‌همراه VLESS است: VLESS و SSH over TLS از ابتدا پشت پورت ۴۴۳ قرار می‌گیرند. از هسته‌های Xray هم REALITY و XHTTP پیشنهاد می‌شوند.

3 ساخت اولین کاربر

نام کاربری و رمز را وارد کنید و به سؤال **آزاد یا سهمیه‌ای** جواب دهید. برای کاربر سهمیه‌ای روز و گیگابایت را بدهید؛ پیش‌فرض هر دو آزاد است.

4 برداشتن خروجی

نصب‌کننده همهٔ کانفیگ‌های کاربر اول و لینک اشتراکش را چاپ می‌کند. آن‌ها را از کانال خصوصی بفرستید.

5 بررسی سرور

`sudo rovunet diag` را اجرا کنید. همهٔ تونل‌ها باید فعال، همهٔ پورت‌ها در حال شنود و همهٔ کلیدها موجود باشند.

دستورهای روزمره

```
sudo rovunet                # interactive menu
sudo rovunet users add      # add a user (unlimited or limited)
sudo rovunet users configs  # every configuration + subscription link
sudo rovunet diag           # check services, ports, keys, DNS
```

اجرای دوبارهٔ نصب‌کننده

روی سرور پیکربندی‌شده، نصب‌کننده تونل‌های موجود را نگه می‌دارد، فقط پروتکل‌های جدید را اضافه می‌کند و همهٔ کانفیگ‌ها را دوباره چاپ می‌کند. برای تونل دوم از نوعی که دارید از `sudo rovunet tunnel add` استفاده کنید.

هسته‌های Xray

REALITY، XHTTP، Hysteria 2 و WireGuard هسته‌های Xray هستند. نصب‌کننده آن‌ها را کنار بقیهٔ پروتکل‌ها پیشنهاد می‌کند و بعداً هم قابل افزودن‌اند. XHTTP و Hysteria 2 از گواهی دامنهٔ NaïveProxy استفاده می‌کنند، پس NaïveProxy هم لازم است. REALITY هدف پوششی‌اش را خودکار از بانکی از سایت‌های پرترافیک و کم‌فیلتر انتخاب می‌کند.


```
sudo rovunet core-install       # add REALITY, XHTTP, Hysteria 2 or WireGuard
sudo rovunet core-list          # name, protocol, port
sudo rovunet core-remove r1     # stop and delete a core
```

نصب آفلاین

اگر سرور به گیت‌هاب دسترسی ندارد، پنل و باینری‌ها را روی کامپیوتر دیگری دانلود کنید، در `/tmp/rovunet/` کپی کنید و `sudo rovunet install --bin-dir /tmp/rovunet` را اجرا کنید. روی سرور ARM نسخه‌های `arm64` را بگیرید.

05 کاربران، سهمیه و لینک اشتراک

کاربران سراسری‌اند: یک نام کاربری و رمز روی همهٔ تونل‌ها کار می‌کند. پروتکل ویژگی تونل است، نه کاربر.

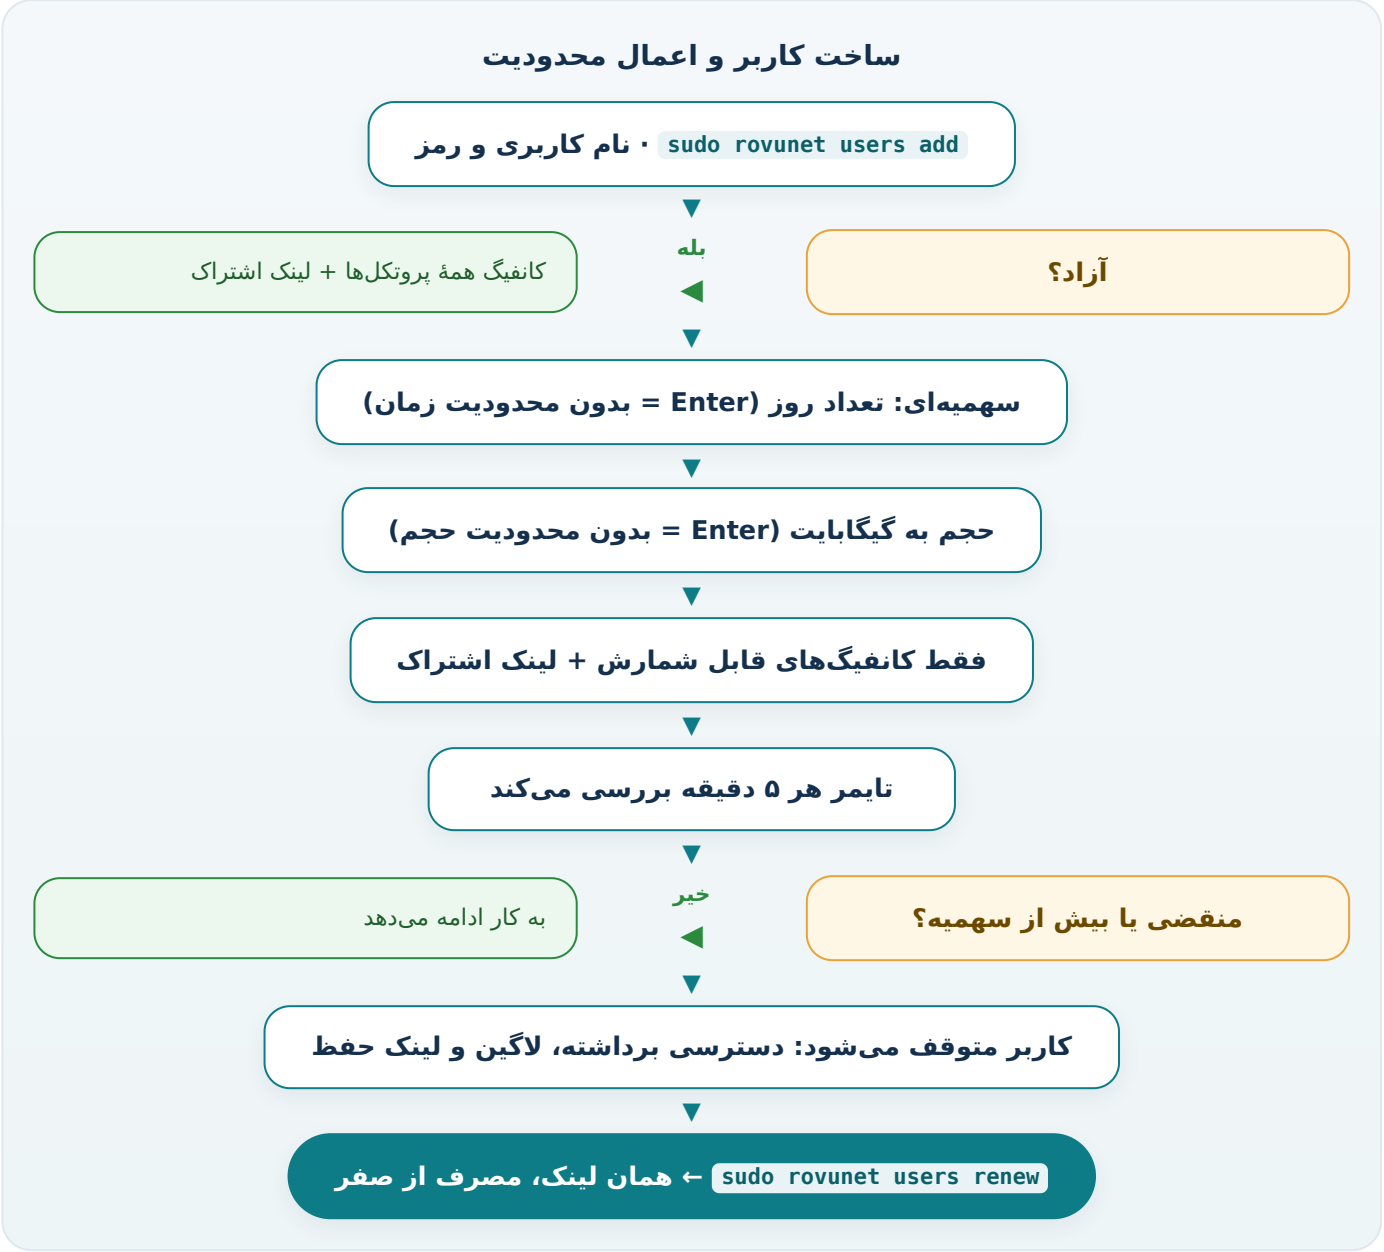

مدیریت کاربران

```
sudo rovunet users add                              # one user
sudo rovunet users bulk_add --count=50 --prefix=user  # many users
sudo rovunet users list                             # limits, usage, stopped users
sudo rovunet users renew                            # bring a stopped user back
sudo rovunet users remove                           # remove a user
```

چه چیزی شمرده می‌شود

محدودیت حجم فقط روی ترافیکی اعمال می‌شود که پنل اندازه می‌گیرد؛ پس کاربر سهمیه‌ای فقط کانفیگ‌های قابل شمارش را می‌گیرد. هر گیگابایت 1024^3 بایت است و آپلود و دانلود هر دو حساب می‌شوند.

شمرده می‌شود · برای کاربر سهمیه‌ای	شمرده نمی‌شود · فقط کاربر آزاد
VLESS روی WebSocket	SSH، SSH over TLS، NaïveProxy
VLESS + REALITY و VLESS + XHTTP (تا وقتی آمار هسته جواب دهد؛ `diag` بررسی می‌کند)	تونل‌های DNS، Soar، Hysteria 2، WireGuard

لینک اشتراک

هر کاربر، سهمیه‌ای یا آزاد، یک لینک دارد که همهٔ کانفیگ‌هایش را دارد: `https://example.com/sub/<token>.json` . این لینک بعد از ساخت کاربر و با `sudo rovunet users configs` چاپ می‌شود. آن را در منوی **Subscriptions** اپ بچسبانید.

- به‌صورت فایل JSON ثابت از سایت NaïveProxy روی پورت ۴۴۳ سرو می‌شود؛ فقط یک تونل NaïveProxy لازم است.
- بعد از هر تغییر کاربر یا تونل، بعد از به‌روزرسانی و برای کاربران سهمیه‌ای هر ۵ دقیقه خودکار به‌روز می‌شود.
- توکن تصادفی است؛ لینک را مثل خود کانفیگ‌ها محرمانه نگه دارید. تغییر رمز لینک تازه می‌سازد.
- لینک کاربر متوقف‌شده تا `users renew` کانفیگ تازه نمی‌دهد.

چند آدرس برای یک سرور

اگر یک آی‌پی سرور مسدود شد، آی‌پی‌های دیگر همان سرور شاید کار کنند. آن‌ها را بعد از آدرس اصلی بنویسید؛ لینک‌های اشتراک هر کانفیگ وابسته به آدرس را برای هر آدرس اضافه یک بار می‌آورند.

```
sudo rovunet config address auto,198.51.100.9   # main address + extra IP
sudo rovunet config address auto                # remove the extras
```

هر آدرس اضافه باید به همین سرور برسد

از آی‌پی که روی کارت شبکهٔ همین سرور تنظیم شده (یا نام میزبانی که به آن اشاره می‌کند) با همان پورت‌های باز استفاده کنید. این کار آدرس اضافه می‌کند، نه لوکیشن.

امنیت

هرگز `root` یا هر حساب دارای shell را به‌عنوان لاگین VPN ندهید. برای هر نفر کاربر جدا بسازید تا گوشی گمشده را تنها بتوان لغو کرد، و کانفیگ‌ها را فقط از کانال خصوصی بفرستید.

06 نگهداری و عملیات

کارهای روزمره چند دستور ساده است و تکرار همه‌شان بی‌خطر است.

نگهداری

```
sudo rovunet update                          # verified update with rollback
sudo rovunet backup /root/rovunet-backup.txt  # full backup (keys, users, usage)
sudo rovunet restore /root/rovunet-backup.txt # restore on this or a new server
sudo rovunet stats                           # live dashboard
sudo rovunet tunnel status                   # every tunnel and core
sudo rovunet tunnel logs <tag>               # one service log
```

به‌روزرسانی

`sudo rovunet update` آخرین نسخه را دانلود و با SHA256SUMS همان نسخه تأیید می‌کند، باینری را به‌صورت اتمیک جایگزین می‌کند و اگر نصب شکست بخورد برمی‌گردد. تونل‌ها، کاربران و کلیدها دست نمی‌خورند و لینک‌های فعلی کار می‌کنند.

بکاپ و بازیابی

بکاپ همه چیز را برای اجرای همین راه‌اندازی در جای دیگر دارد: پیکربندی، کلیدها و گواهی‌های هر تونل، همهٔ کاربران و رمزها، هسته‌های Xray و مصرف تاکنونی هر کاربر. یک بلوک متن است؛ آن را خصوصی نگه دارید.



انتقال سرور به سرور با یک خط

```
ssh root@old rovunet backup - | ssh root@new rovunet restore - --yes
```

پایش

دستور	نمایش
`sudo rovunet stats`	داشبورد زنده: CPU، رم، ترافیک، اتصال‌ها به تفکیک پروتکل
`sudo rovunet tunnel status`	همهٔ تونل‌ها و هسته‌ها با وضعیت سرویس؛ انقضای گواهی

دستور	نمایش
`sudo rovunet diag`	سرویس‌ها، پورت‌ها، کلیدها، DNS، ماندگاری بعد از ریبوت، آمار هسته‌ها
`sudo rovunet tunnel logs <tag>`	لاگ سرویس یک تونل

مرجع دستورها

دستور	کاربرد
`sudo rovunet`	منوی تعاملی
`rovunet install`	نصب یا افزودن پروتکل
`rovunet update`	به‌روزرسانی تأییدشده با برگشت خودکار
`rovunet users add | bulk_add | list | renew | remove | configs`	مدیریت کاربران
`rovunet tunnel add | remove | start | stop | share | status | logs | edit`	تونل‌ها
`rovunet core-install | core-list | core-remove`	هسته‌های Xray
`rovunet config address | export | import`	آدرس‌ها و پیکربندی
`rovunet router status | mode | switch`	مسیریاب DNS
`rovunet backup | restore`	بکاپ و بازیابی
`rovunet diag | stats | mtu | restart`	سلامت و تنظیم
`rovunet expire-users`	اعمال فوری محدودیت‌ها (هر ۵ دقیقه خودکار)

07 عیب‌یابی

با `sudo rovunet diag` شروع کنید: سرویس‌ها، پورت‌ها، کلیدها، DNS و ماندگاری را بررسی می‌کند و بخش خراب را نام می‌برد.

سرور

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
تونل `active` نیست	مشکل پورت، کلید یا پیکربندی	`rovunet diag` ، سپس `rovunet tunnel logs <tag>`
پورت ۵۳ اشغال است	شنوندهٔ stub در systemd-resolved	غیرفعالش کنید و `nameserver 1.1.1.1` را در `/etc/resolv.conf` بگذارید
`dig` به سرور timeout می‌شود	ارائه‌دهنده UDP/53 ورودی را می‌بندد	ارائه‌دهنده را عوض کنید یا پروتکل‌های پورت ۴۴۳
s Encrypt'Let شکست می‌خورد	رکورد A منتشر نشده یا پورت ۸۰ بسته	صبر کنید، پورت ۸۰ را باز کنید، سپس `rovunet restart`
فقط یک تونل DNS کار می‌کند	حالت مسیریابی تکی	`rovunet router status` و تغییر با `router mode`

کلاینت

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
وصل می‌شود ولی ترافیک ندارد	مسیر شبکه یا کلاینت	از خود سرور با `curl -x socks5h://…` تست کنید؛ اگر کار کرد سرور سالم است
Connection was reset	فیلترینگ روی آن پورت	تونل را پشت NaïveProxy روی ۴۴۳ ببرید
VLESS وصل، سایتی باز نمی‌شود	کاربر حذف یا رمز عوض شده	کانفیگ یا لینک اشتراک تازه بدهید
کاربر سهمیه‌ای REALITY/XHTTP ندارد	آمار هسته جواب نمی‌دهد	`rovunet diag` ؛ لینک ظرف ۵ دقیقه تازه می‌شود
تونل DNS کند است	MTU برای مسیر بزرگ است	`rovunet mtu 1200` (برای خط خیلی ضعیف 1100)
525/526 · Cloudflare 521/522	پورت بسته · حالت SSL اشتباه	پورت را باز کنید · SSL/TLS را Full کنید

گرفتن کمک

در t.me/RovunetVPN با نسخهٔ پنل، پروتکل و خروجی `diag` بپرسید. پیش از انتشار عمومی، رمزها، کلیدها و لینک‌های کامل را حذف کنید.

08 منابع و پشتیبانی

تلگرام
t.me/RovunetVPN · اخبار، پرسش و کمک

سورس پنل
github.com/msVPNco/rovunet-panel

اپ اندروید
github.com/msVPNco/rovunet-android

مستندات
مستندات کامل به فارسی، انگلیسی، روسی و چینی در پوشهٔ docs مخزن

روؤنت کار داوطلبانه و بدون درآمد است. حمایت اختیاری: **فقط USDT روی شبکهٔ Tron (TRC20)** به `TG3Mhou3pdq9KaFgJSHjDiDx2ahhJuHvbJ` .

مجوز: AGPL-3.0. پنل روؤنت بر پایهٔ SlipGate از Anonvector ساخته شده و وابسته به آن نیست؛ منابع در فایل NOTICE آمده‌اند.

نسخهٔ اولیه، بدون تضمین
پنل روؤنت در حال توسعهٔ فعال است. پروتکل‌های موردنیازتان را روی شبکهٔ خودتان آزمایش کنید و بکاپ نگه دارید. کارکرد پروتکل‌ها به سرور، اپراتور و شبکه بستگی دارد و هیچ چیز در این راهنما دسترسی از هر شبکه را تضمین نمی‌کند.