

HTML:

القوائم و الجداول و العناصر الدلالية

د. محمد الحربي

أهداف المحاضرة

بنهاية هذه المحاضرة يكون المتدرب قادرًا على:

- إنشاء القوائم الثلاث في HTML واختيار النوع المناسب لكل حالة.
- بناء جدول بيانات منظم باستخدام الوسوم الصحيحة.
- استخدام العناصر الدلالية (Semantic) لهيكلة صفحة الويب.
- إدراك أثر العناصر الدلالية على إمكانية الوصول (Accessibility) و SEO.

محتويات المحاضرة

1

القوائم

Unordered · Ordered ·
Description

2

الجداول

table · tr · td · th

3

العناصر الدلالية

header · nav · section ·
footer

القسم الأول

القوائم في HTML

أنواع القوائم في HTML

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من القوائم في HTML:

القوائم غير المرتبة

`<ul>`

عناصر بدون ترتيب محدد (نقاط)

القوائم المرتبة

`<ol>`

عناصر لها ترتيب محدد (أرقام)

القوائم التعريفية

`<dl>`

مصطلحات مع وصف لكل مصطلح

 القوائم غير المرتبة

- يُستخدم لعرض عناصر بدون ترتيب محدد.
 - تُعرّف بالوسم ويُحدّد كل عنصر بالوسم .

<h2>أقسام الموقع</h2>

HTML المقدمة

استخدام الوسوم والعناصر

تنسيق النصوص باستخدام CSS

أقسام الموقع

- المقدمة عن HTML
- استخدام الوسوم والعناصر
- تنسيق النصوص باستخدام CSS

 القوائم المرتبة

- يُستخدم عندما يكون هناك ترتيب محدد للعناصر.
 - تُعرّف بالوسم ويُحدّد كل عنصر بالوسم .

```
<h2>الدورات التي حصلت عليها</h2>
<ol>
  <li>أساسيات تطوير الويب</li>
  <li>JavaScript برمجة</li>
  <li>تصميم واجهات المستخدم</li>
  <li>Python تحليل البيانات</li>
</ol>
```

الدورات التي حصلت عليها

1. أساسيات تطوير الويب
2. برمجة JavaScript
3. تصميم واجهات المستخدم
4. تحليل البيانات بـ Python

<dl> القوائم التعريفية

- نستخدم لتقديم قائمة من المصطلحات مع وصف لكل مصطلح.
 - نعرّف بـ <dl>، والمصطلح بـ <dt>، ووصفه بـ <dd>.

```
<dl>
  <dt>الاسم</dt>
  <dd>أحمد محمد</dd>

  <dt>التخصص</dt>
  <dd>علوم الحاسب</dd>

  <dt>المهارات</dt>
  <dd>تطوير الويب، تحليل البيانات</dd>
</dl>
```

معلومات عني

الاسم
أحمد محمد

التخصص
علوم الحاسب

المهارات
تطوير الويب، تحليل البيانات

متى تستخدم كل نوع؟

الوسم	متى تستخدمه	أمثلة
	عناصر متساوية بلا ترتيب	قائمة مهام، مميزات، روابط
	خطوات أو ترتيب مهم	خطوات تركيب، مراتب، تعليمات
<dl>	مصطلح ← تعريف / وصف	قاموس، مواصفات، معلومات ثنائية

القسم الثاني

الجداول في HTML

الجدول في HTML

تُستخدم الجداول لتنظيم البيانات في صفوف وأعمدة عبر الوسم `<table>`:

`<table>`

الوسم الرئيسي الذي يحتوي الجدول كاملاً

`<tr>`

الصف (Row) — يحتوي على خلايا الصف

`<td>`

الخلية العادية (Cell) داخل الصف

`<th>`

خلية الترويسة (Header) — تظهر عريضة

مثال: جدول معلومات شخصية

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>المعلومة</th>
    <th>التفاصيل</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>الاسم</td>
    <td>أحمد محمد</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>التخصص</td>
    <td>علوم الحاسب</td>
  </tr>
</table>
```

المعلومة	التفاصيل
الاسم	أحمد محمد
التخصص	علوم الحاسب

دمج الأعمدة colspan

- الخاصية colspan تجعل خلية واحدة تمتد عبر عدّة أعمدة.
 - توضع على <th> أو <td>، وقيمتها = عدد الأعمدة المدموجة.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">البيانات الشخصية</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>الاسم</td>
    <td>أحمد</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>التخصص</td>
    <td>علوم الحاسب</td>
  </tr>
</table>
```

البيانات الشخصية	
الاسم	أحمد
التخصص	علوم الحاسب

دمج الصفوف rowspan

- الخاصية rowspan تجعل خلية واحدة تمتد عبر عدّة صفوف.
 - توضع على <th> أو <td>، وقيمتها = عدد الصفوف المدموجة.

```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">التواصل</th>
    <td>الجوال</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>البريد</td>
  </tr>
</table>
```

الجوال	التواصل
البريد	


القسم الثالث

العناصر الدلالية (Semantic)

ما هي العناصر الدلالية؟

- عناصر تحمل معنى واضحًا يوضّح الغرض من استخدامها في الصفحة.
- لماذا نستخدمها؟
 - تحسين إمكانية الوصول (Accessibility) لقارئ الشاشة.
 - تحسين فهم محركات البحث للمحتوى (SEO).
 - كود أوضح وأسهل في الصيانة من `<div>` المتكررة.

أهم العناصر الدلالية في HTML5

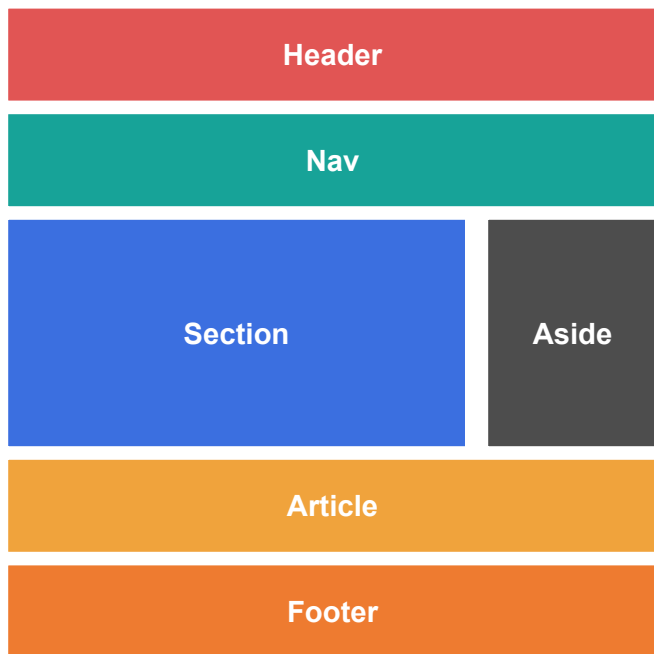

- `<header>` رأس الصفحة أو القسم.
- `<nav>` روابط التنقل داخل الموقع.
- `<section>` تقسيم الصفحة إلى أقسام منطقية.
- `<article>` محتوى مستقل (مقال / تدوينة).
- `<aside>` محتوى جانبي (إعلانات...).
- `<footer>` حقوق النشر وروابط إضافية.

مثال تطبيقي (1): header و nav

```
<header>
  <h1>مرحبًا بكم في صفحتي</h1>
</header>

<nav>
  <a href="#about">نبذة عني</a>
  <a href="#projects">مشاريعي</a>
  <a href="#skills">مهاراتي</a>
</nav>
```

صفحتي الشخصية

[نبذة عني](#) | [مشاريعي](#) | [مهاراتي](#) | [تواصل](#)

رأس الصفحة يحوي العنوان،
وشريط التنقل يحوي روابط
الأقسام داخل الموقع.

مثال تطبيقي (2): article و section

```
<section id="projects">
  <h2>مشاريعي</h2>
  <article>
    <h3>موقع شخصي</h3>
    <p>CSS و HTML بُني بـ</p>
  </article>
  <article>
    <h3>تطبيق مهام</h3>
    <p>يدير المهام اليومية</p>
  </article>
</section>
```

صفحتي الشخصية

نبذة عني | مشاريعي | مهاراتي | تواصل

كل قسم <section> يجمع
محتوى مترابطاً، وكل
<article> بطاقة مشروع
مستقلة بذاتها.

مثال تطبيقي (3): footer

```
<footer id="contact">
  <h2>تواصل معي</h2>
  <p>البريد:
    <a href="mailto:me@mail.com"> me@mail.com</a>
  </p>
  <p>
    <a href="https://linkedin.com"
      target="_blank">LinkedIn </a>
  </p>
</footer>
```

صفحتي الشخصية

نبذة عني | مشاريعي | مهاراتي | تواصل

التذييل <footer> يحوي
معلومات التواصل وروابط
خارجية مثل البريد و
.LinkedIn

مراجعة: خلاصة الوسوم

المحور	الوسوم
القوائم	<code></code> <code></code> <code><dl></code> <code></code> <code><dt></code> <code><dd></code>
الجداول	<code><table></code> <code><tr></code> <code><th></code> <code><td></code> <code>colspan</code> <code>rowspan</code>
العناصر الدلالية	<code><header></code> <code><nav></code> <code><section></code> <code><article></code> <code><aside></code> <code><footer></code>

شُكْرًا لَكُمْ