

Virtual Laboratoriya Hesabatı: Şəbəkə Konfiqurasiyası və RDP Bağlantısı


Müəllif: Məmmədova Samirə

Tarix: 6 İyul 2026

Bu sənəddə Oracle VirtualBox mühitində yaradılmış Windows Server (win server1) və Windows 10 (win101) əməliyyat sistemləri arasında şəbəkə parametrlərinin yoxlanılması və Remote Desktop (RDP) vasitəsilə uzaqdan bağlantı mərhələləri icra olunmuş və izah edilmişdir.

1. Şəbəkə Parametrlərinin Yoxlanılması (ipconfig /all)


İlk mərhələdə virtual maşının cari şəbəkə konfiqurasiyasını müəyyən etmək üçün komanda sətrində (cmd) `ipconfig /all` əmri icra edilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, maşının host adı **net1**, aldığı IP ünvanı isə **192.168.1.11** (Preferred) olaraq təyin olunmuşdur. Şəbəkədə DHCP server aktivdir və IP ünvanı 192.168.1.2 ünvanlı serverdən götürülmüşdür. DNS server olaraq isə 192.168.1.2 və 192.168.10.1 ünvanları təyin edilmişdir.

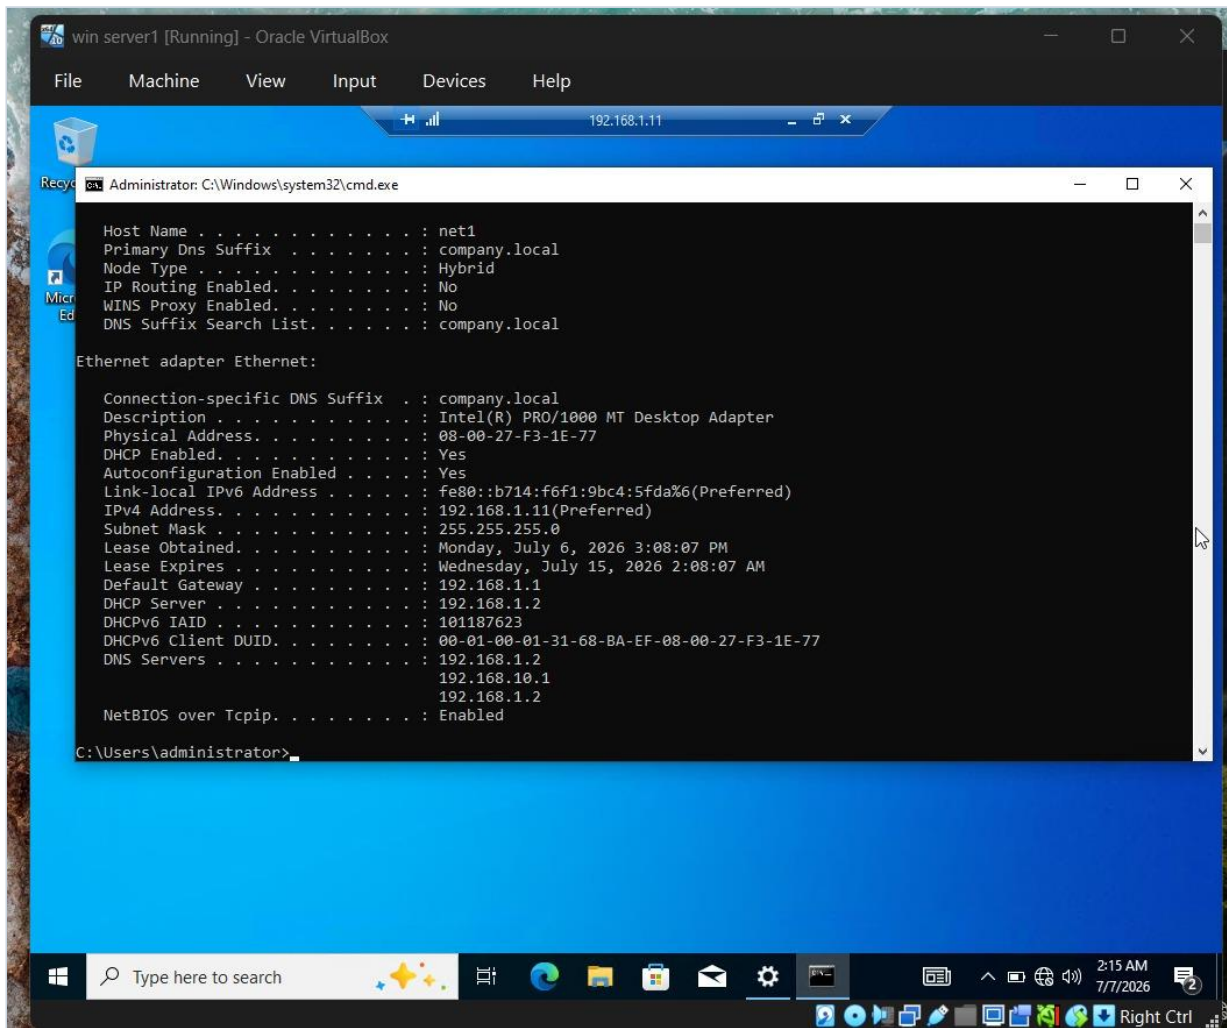


Şəkil 1: Komanda satırında ipconfig /all əmrinin nəticəsi

2. Sistemlərdə Remote Desktop (RDP) Funksiyasının Aktiv Edilməsi

Uzaqdan idarəetməni təmin etmək üçün həm Windows Server, həm də Windows 10 tərəfində Remote Desktop funksiyası aktivləşdirilmişdir. Parametrlər (Settings) bölməsindən "Enable Remote Desktop" seçimi "On" vəziyyətinə gətirilmişdir. Bu, sistemlərin kənardan gələn RDP sorğularını qəbul etməsinə icazə verir.

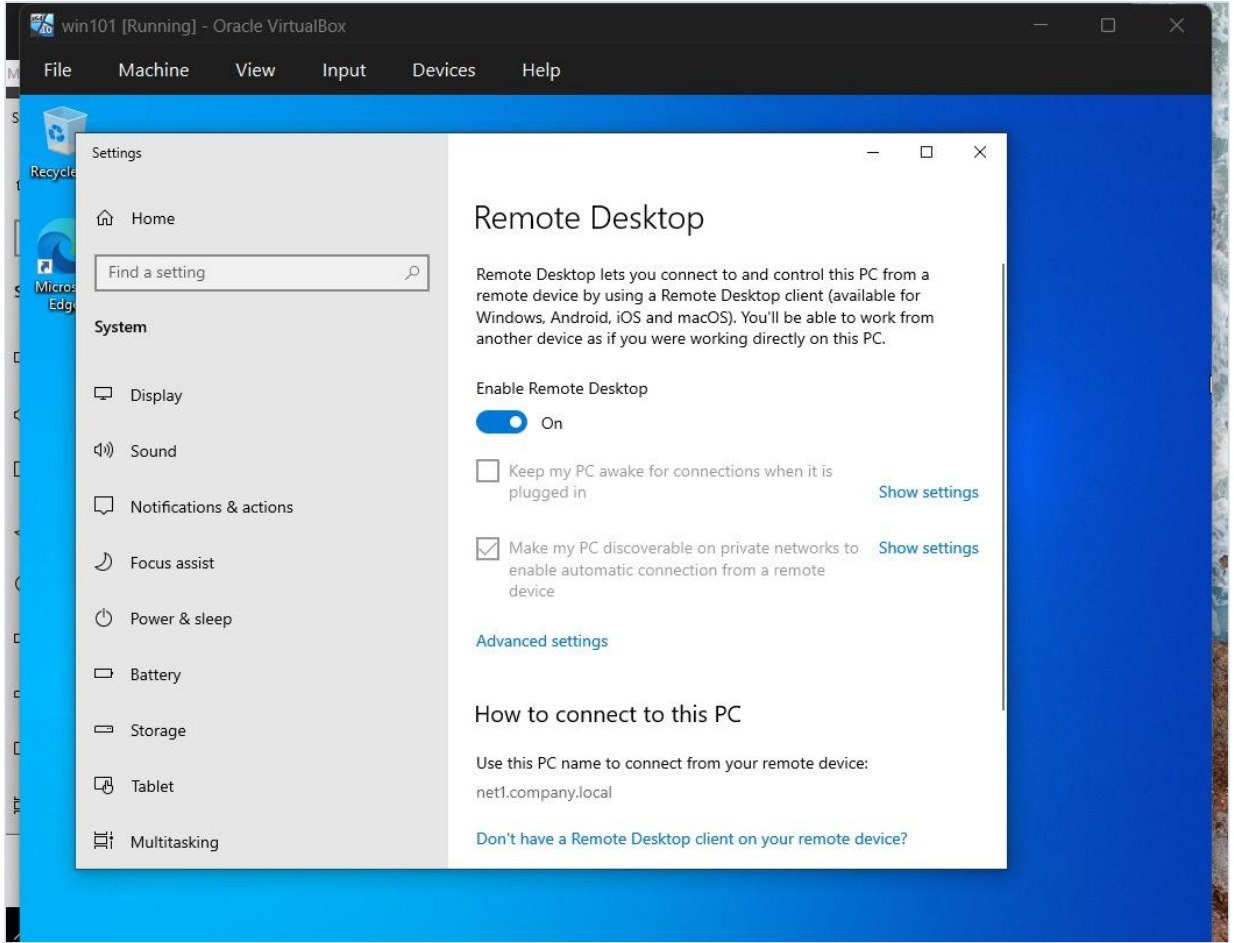


Şakıl 2: Windows 10 (net1.company.local) üzerinde RDP funksişyasının aktiv edilməsi

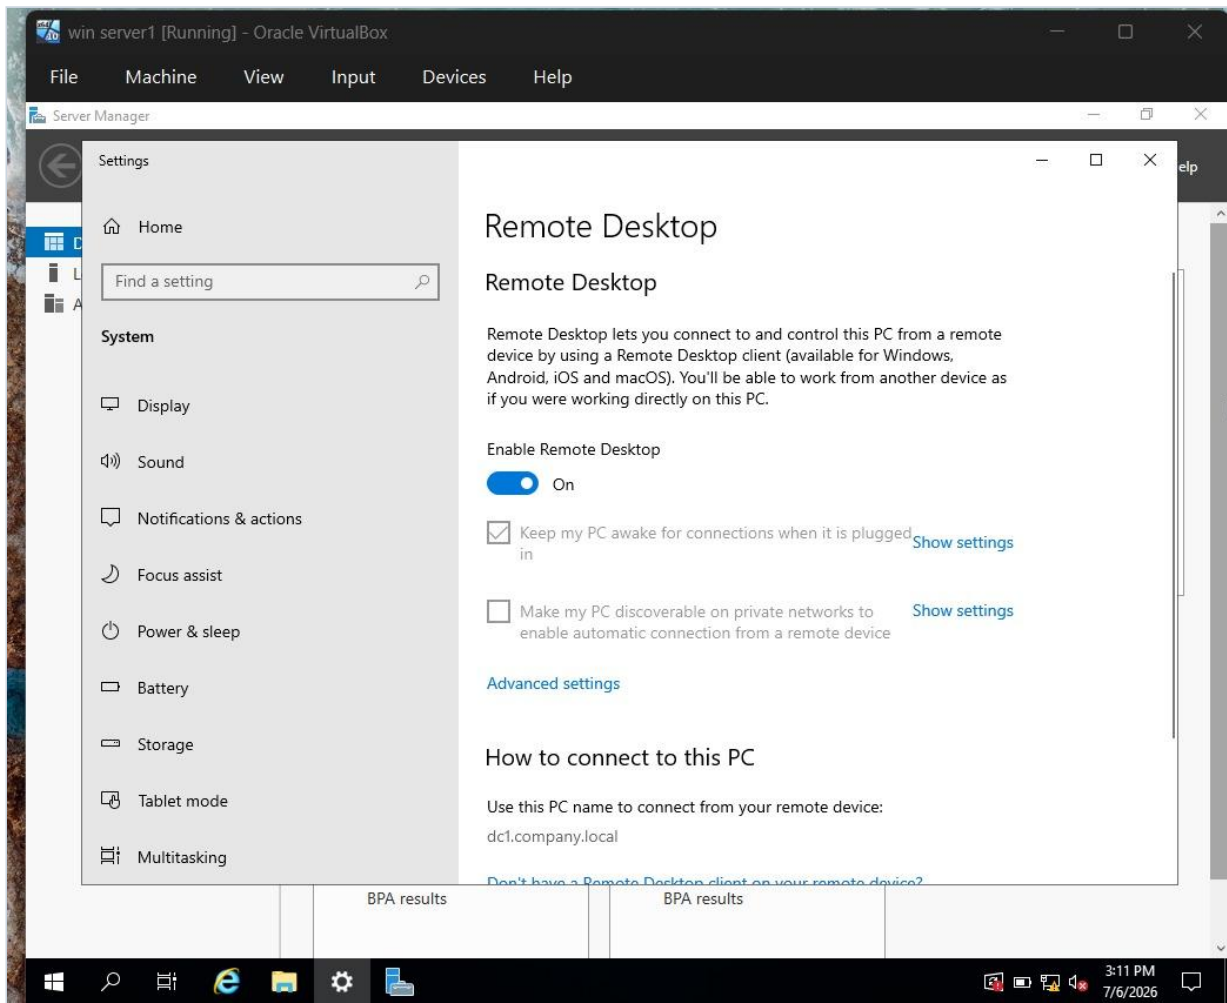

Şəkil 3: Windows Server (dc1.company.local) üzərində RDP funksiyasının aktiv edilməsi

3. Server Menecer Paneli və Rolun Yoxlanılması


Windows Server üzərində Active Directory Domain Services (AD DS) və DHCP rollarının sazlandığı və aktiv işlək vəziyyətdə olduğu Server Manager paneli vasitəsilə təsdiqlənir. Şəbəkədəki bütün IP paylanması və domen strukturu bu mərkəzdən idarə olunur.

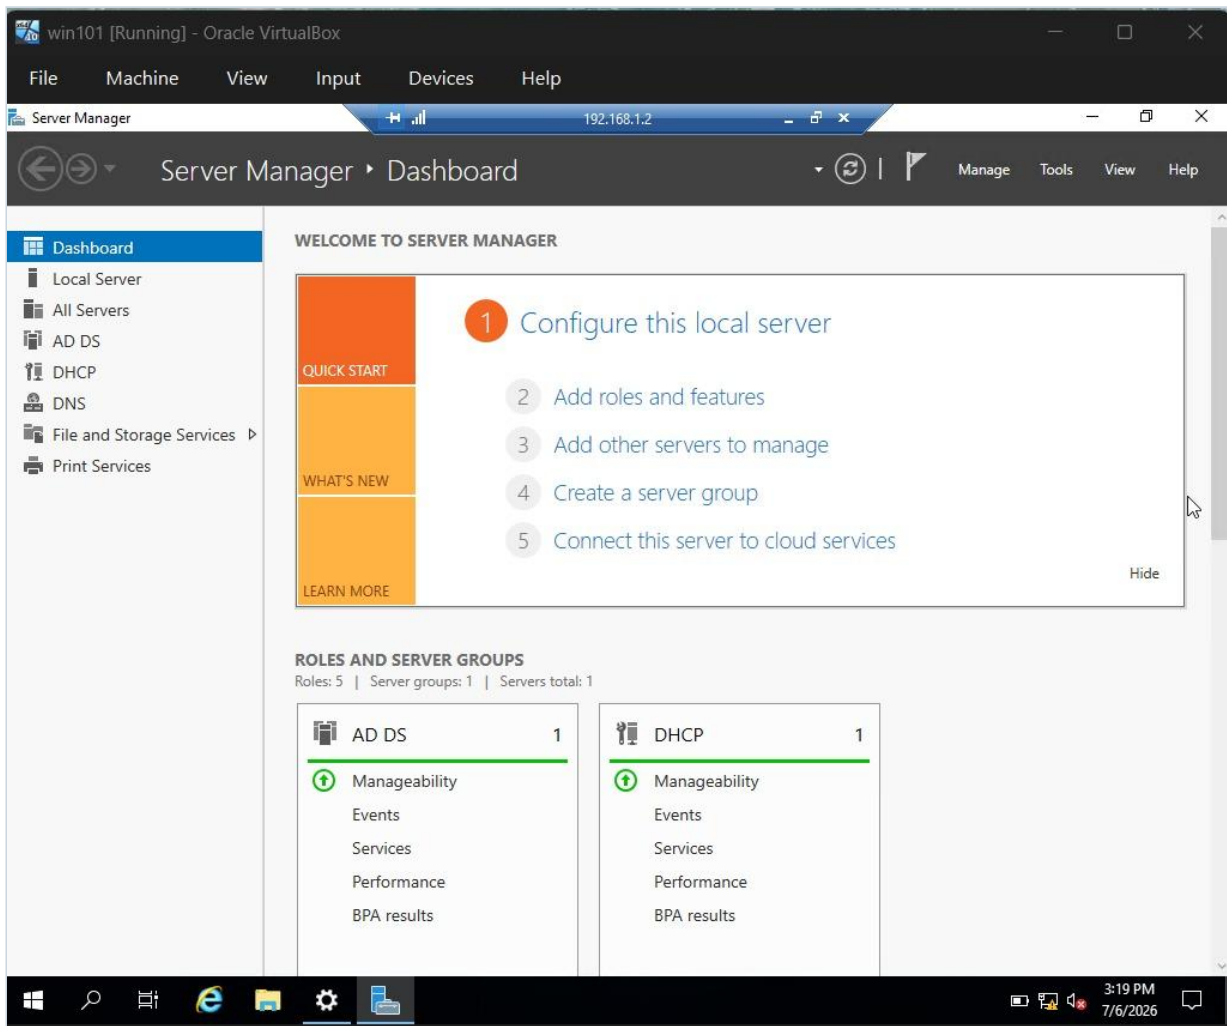


Şəkil 4: Windows Server üzərində Server Manager paneli

4. Remote Desktop Bağlantısının Qurulması

Windows 10 maşınından Windows Server-ə (192.168.1.2 ünvanına) uzaqdan qoşulmaq üçün "Remote Desktop Connection" proqramı açılmış və hədəf IP daxil edilmişdir. Qoşulma düyməsinə basdıqdan sonra təhlükəsizlik protokollarına uyğun olaraq istifadəçi məlumatlarının daxil edilməsi tələb olunur.

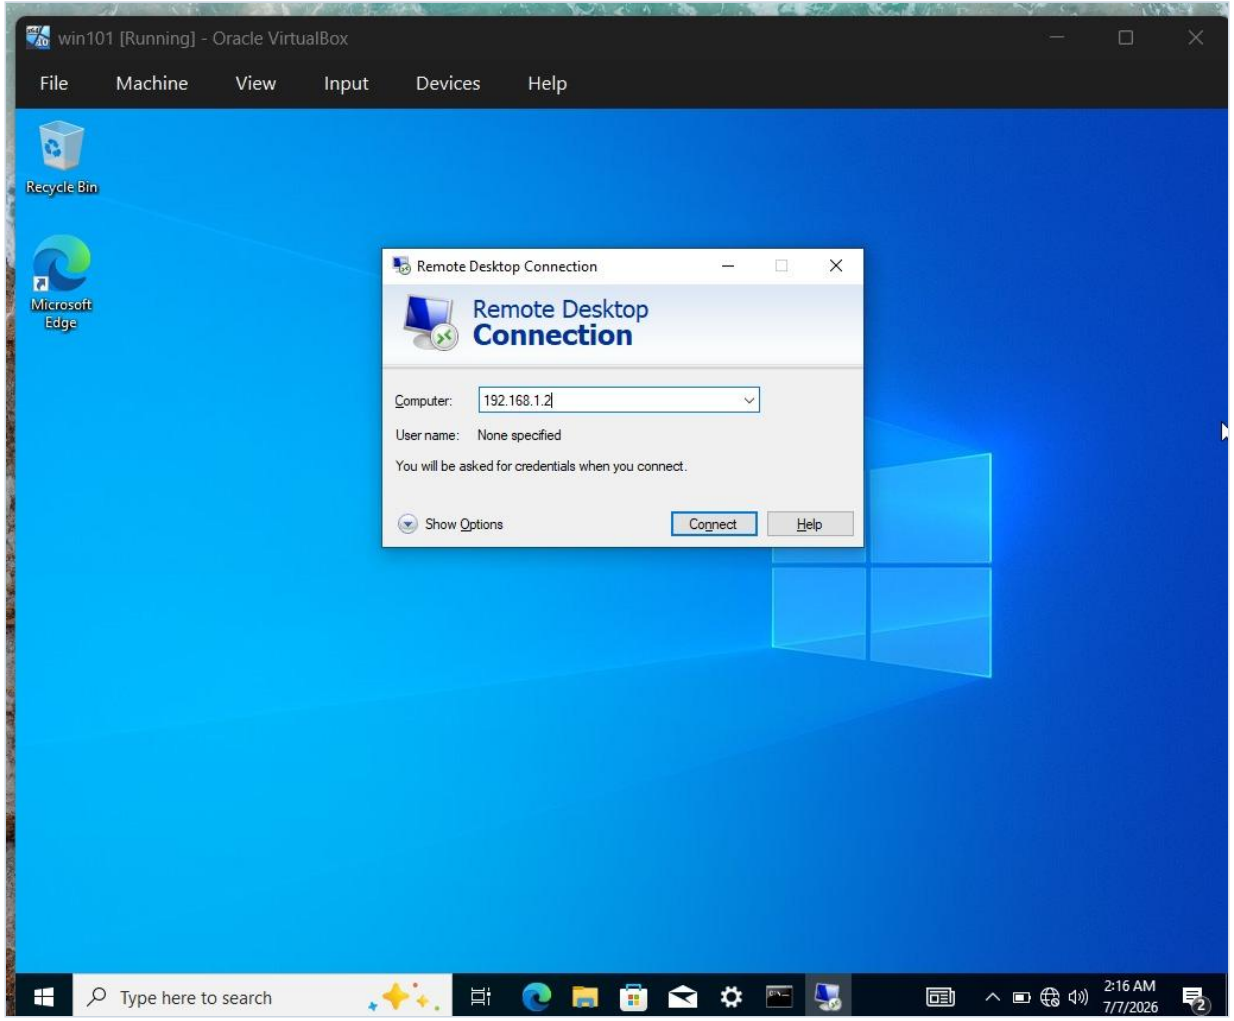


Şakil 5: RDP vasitəsilə Server IP ünvanının daxil edilməsi

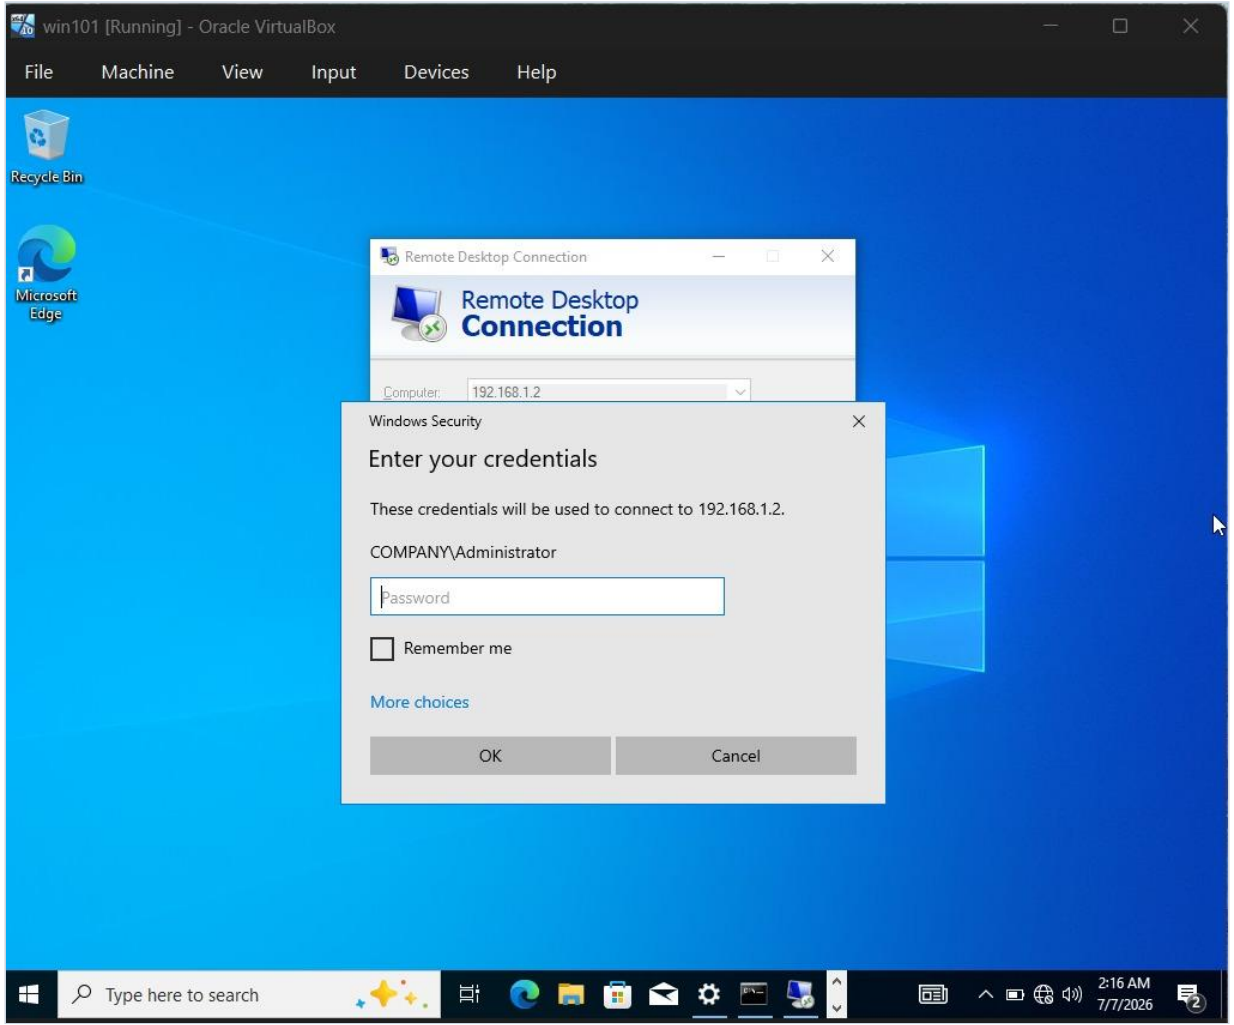


Şəkil 6: Qoşulma üçün domen inzibatçısı (COMPANY\Administrator) məlumatlarının tələb olunması

5. Əks İstiqamətdə Qoşulma Sorğusu

Eyni qayda ilə Windows Server maşınından şəbəkədəki digər müştəri (client) kompüterinə — 192.168.1.11 IP ünvanlı Windows 10 sistemə uzaqdan qoşulma təşəbbüsü göstərilmişdir. Bu zaman da hədəf maşına daxil olmaq üçün müvafiq kimlik doğrulaması pəncərəsi ekrana gəlmişdir.

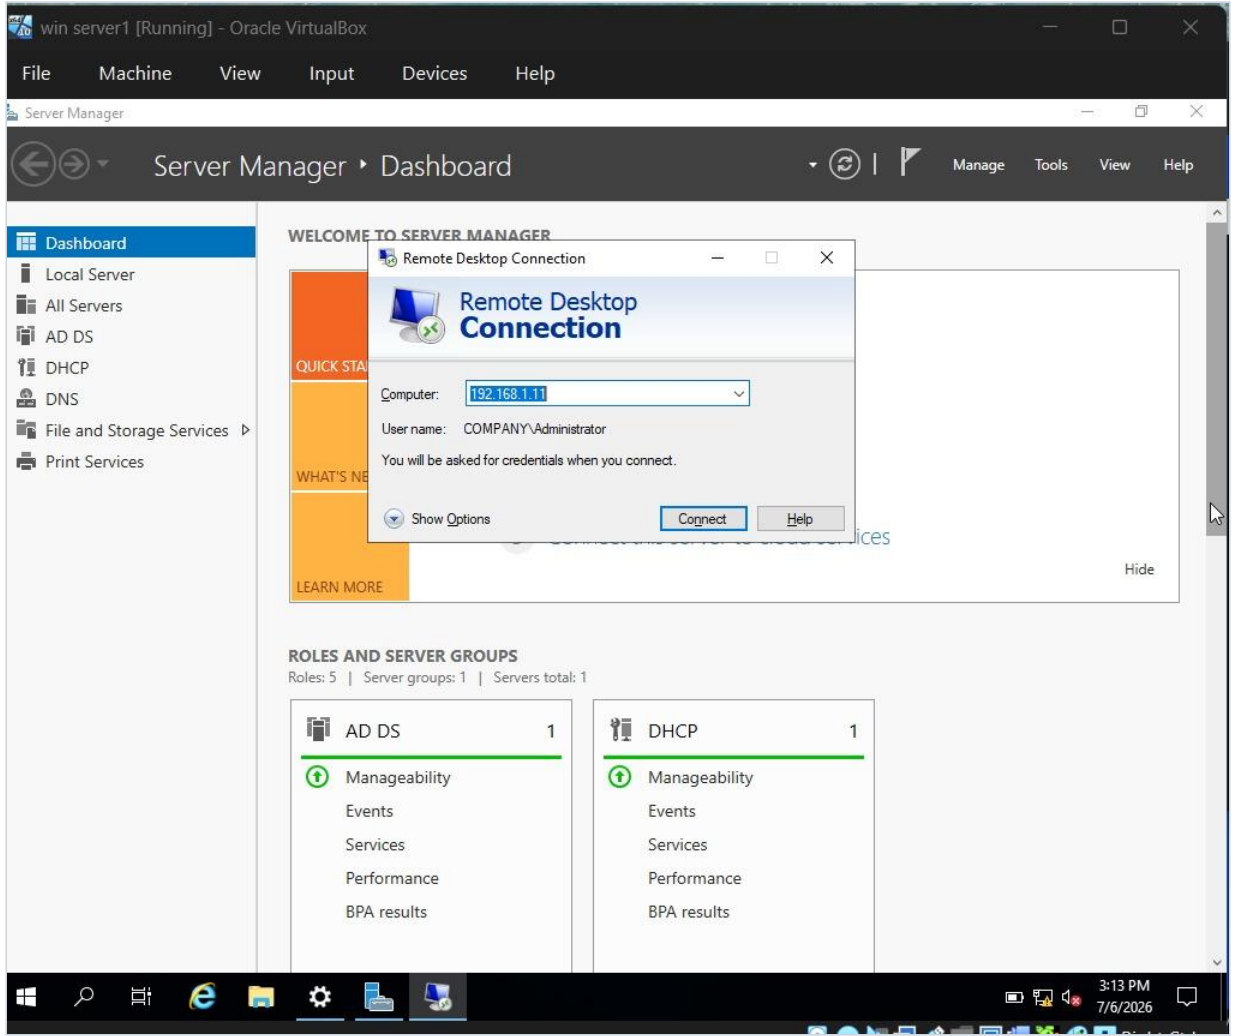

Şakil 7: Serverdan 192.168.1.11 ünvanına RDP sorğusu

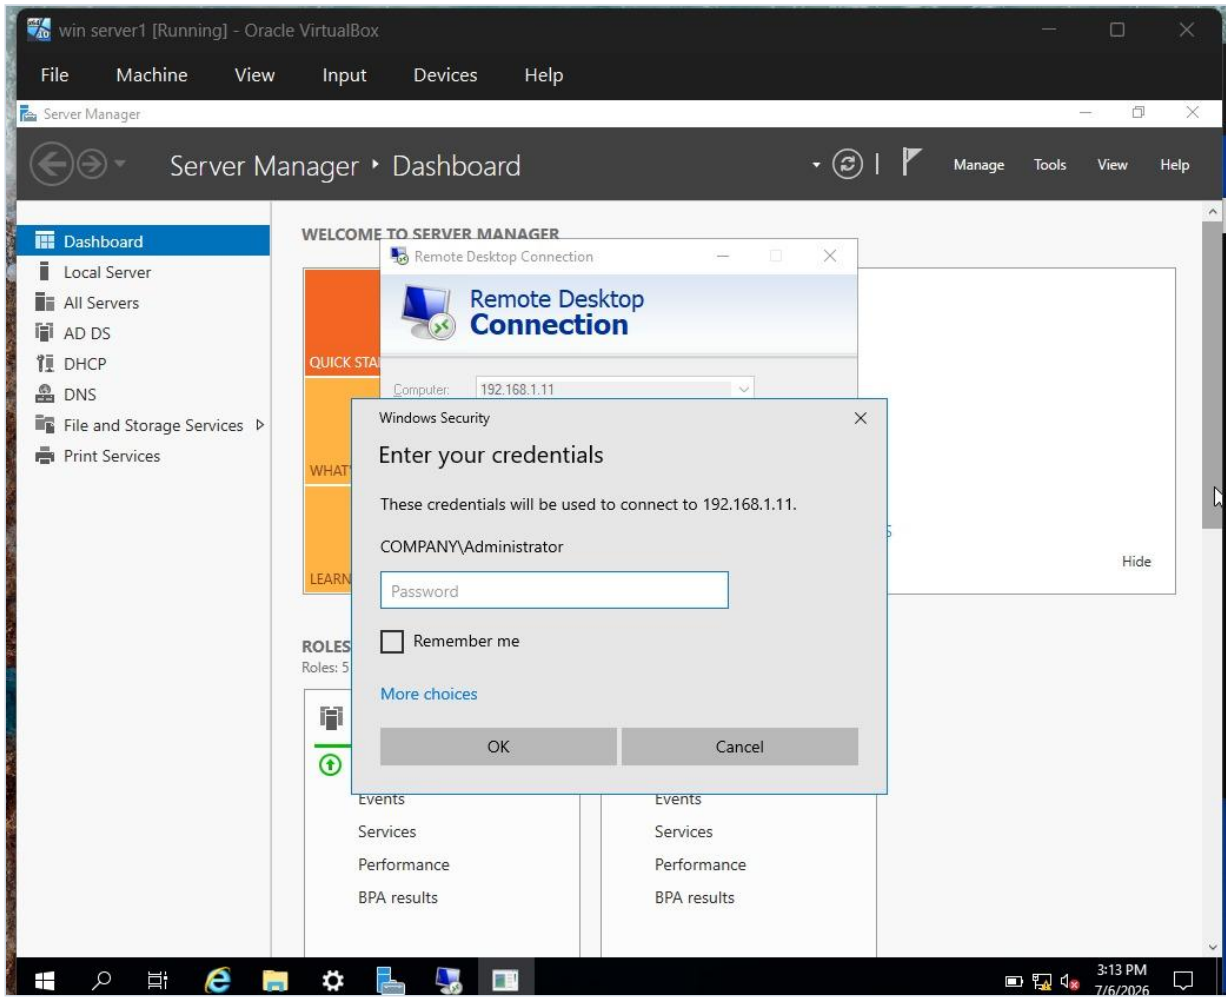

Şəkil 8: Windows 10 maşınına daxil olmaq üçün kimlik məlumatlarının daxil edilməsi

Nəticə: Aparılan laboratoriya işi nəticəsində virtual mühitdə domen strukturuna daxil olan server və klient maşınlarının qarşılıqlı olaraq bir-birini tanıdığı, IP konfigurasiyalarının düzgün qurulduğu və Remote Desktop (RDP) portlarının açıq olaraq problemsiz şəkildə uzaqdan bağlantıya icazə verdiyi müəyyən edilmişdir.