1. Créer un dossier appelé learn git.



2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn_git.

```
Administrateur: Invite de commandes


CiMicrosoft Windows [version 10.0.26100.2454]

(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>cd C:\learn_git

C:\learn_git>
```

3. Créer un fichier appelé third.txt.

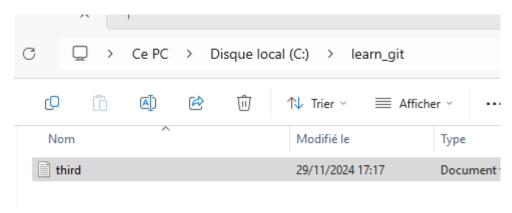

4. Initialiser un dépôt git vide.

```
C:\learn_git>git init
Initialized empty Git repository in C:/learn_git/.git/
C:\learn_git>
```

5. Ajouter third.txt à la staging area.

```
C:\learn_git>git add third.txt
C:\learn_git>
```

6. Commiter avec le message "adding third.txt".


```
C:\learn_git>git commit -m "adding third.txt"
[master (root-commit) 4005716] adding third.txt
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 third.txt
C:\learn_git>
```

7. Vérifiez votre validation avec git log.

```
C:\learn_git>git log
commit 4005716ee7656080410a166bab4e43c7ff099c3f (HEAD -> master)
Author: msane10 <be/>bebeyou1989@gmail.com>
Date: Fri Nov 29 17:25:21 2024 +0000

    adding third.txt
C:\learn_git>
```

8. Créez un autre fichier appelé fourth.txt.

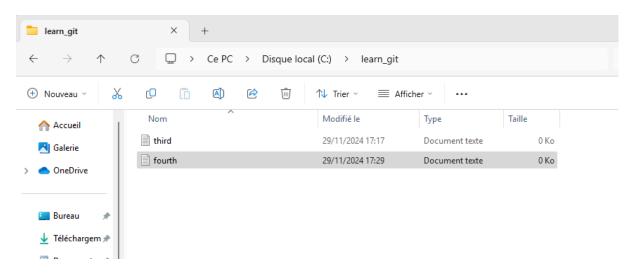

9. Ajoutez fourth.txt à la staging area.

```
C:\learn_git>git add fourth.txt
C:\learn_git>
```


10. Effectuez un commit avec le message "adding fourth.txt".

```
C:\learn_git>git commit -m "adding fourth.txt"
[master 730189a] adding fourth.txt
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 fourth.txt

C:\learn_git>
```

11. Enlevez le fichier third.txt.

```
C:\learn_git>git rm third.txt
rm 'third.txt'
C:\learn git>
```

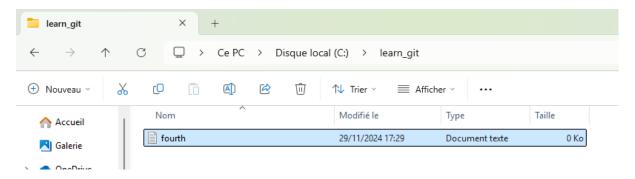

12. Ajoutez cette modification à la staging area. (En utilisant la commande "git add .

```
C:\learn_git>git add .
C:\learn_git>
```

13. Commiter avec le message "removing third.txt".

```
C:\learn_git>git commit -m "removing third.txt"
[master 575c601] removing third.txt
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  delete mode 100644 third.txt
C:\learn_git>
```

14. Vérifiez vos commits en utilisant git log.

```
C:\learn_git>git log
commit 575c6013b24c51f875499cc495c0b5db68f29588 (HEAD -> master)
Author: msane10 <bebeyou1989@gmail.com>
Date: Fri Nov 29 17:38:47 2024 +0000

removing third.txt

commit 730189a9bdb15df6ff648ae49fa47ed3d9fd6043
Author: msane10 <bebeyou1989@gmail.com>
Date: Fri Nov 29 17:31:53 2024 +0000

adding fourth.txt

commit 4005716ee7656080410a166bab4e43c7ff099c3f
Author: msane10 <bebeyou1989@gmail.com>
Date: Fri Nov 29 17:25:21 2024 +0000

adding third.txt

C:\learn_git>
```

15. Changez vos paramètres globaux pour core.pager=cat - vous pouvez en savoir plus ici.

```
C:\learn_git>git config --global core.pager cat
C:\learn_git>
```

16. Écrivez la commande appropriée pour lister toutes les configurations globales pour git sur votre machine.

```
C:\learn_git>git config --global --list
user.email=bebeyou1989@gmail.com
user.name=msane10
core.pager=cat
C:\learn_git>
```

17. Vous pouvez taper git config --global pour savoir comment faire.

pousser ces captures d'écran vers le dépôt GitHub.