Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

1) Menu principal - App - Agendamento de Serviços com Empresas de Construção Civil.

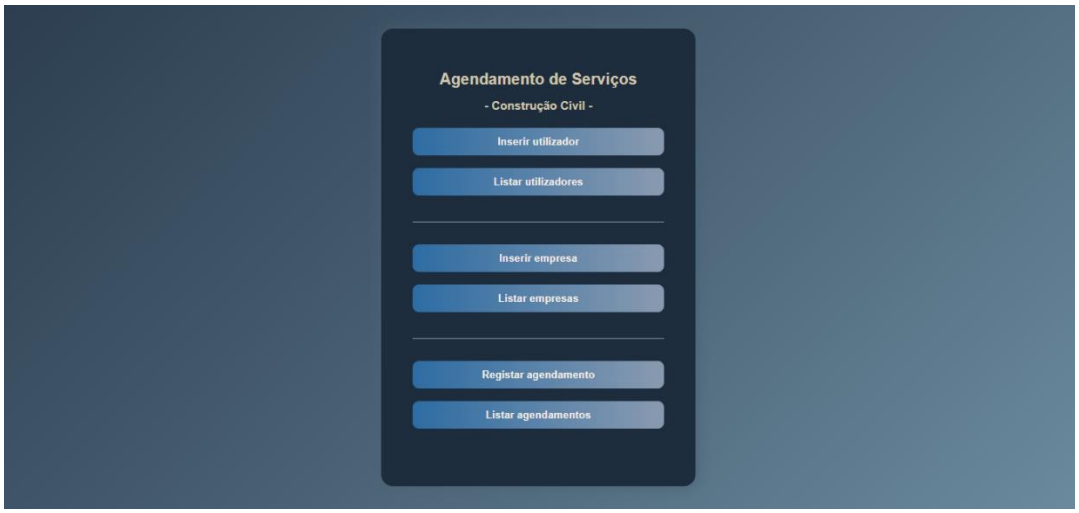

2) Inserir utilizador (layout Vazio):

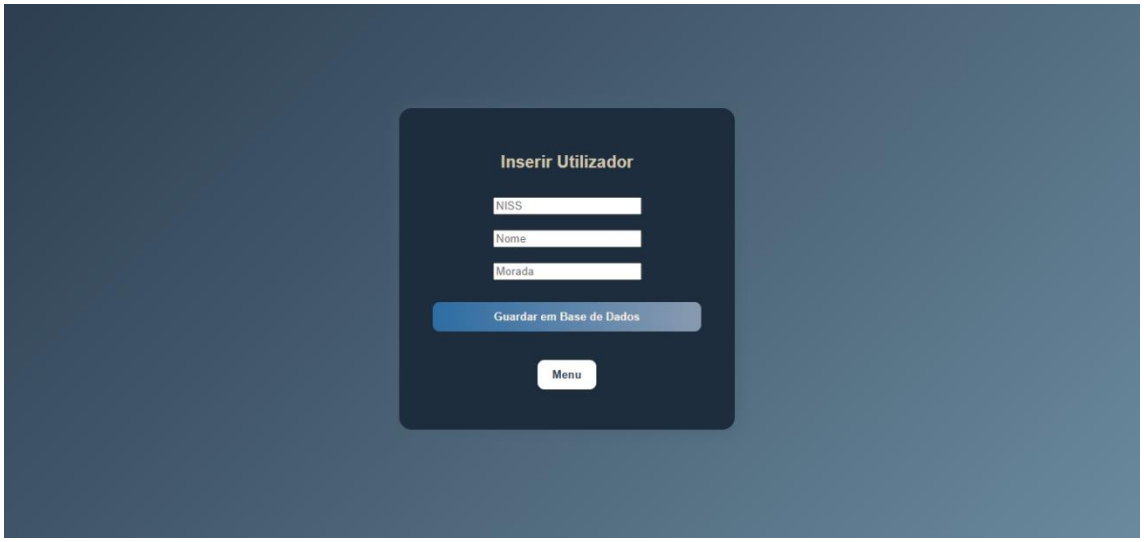

3) Inserir utilizador (Cristiano Ronaldo com NISS e Morada):

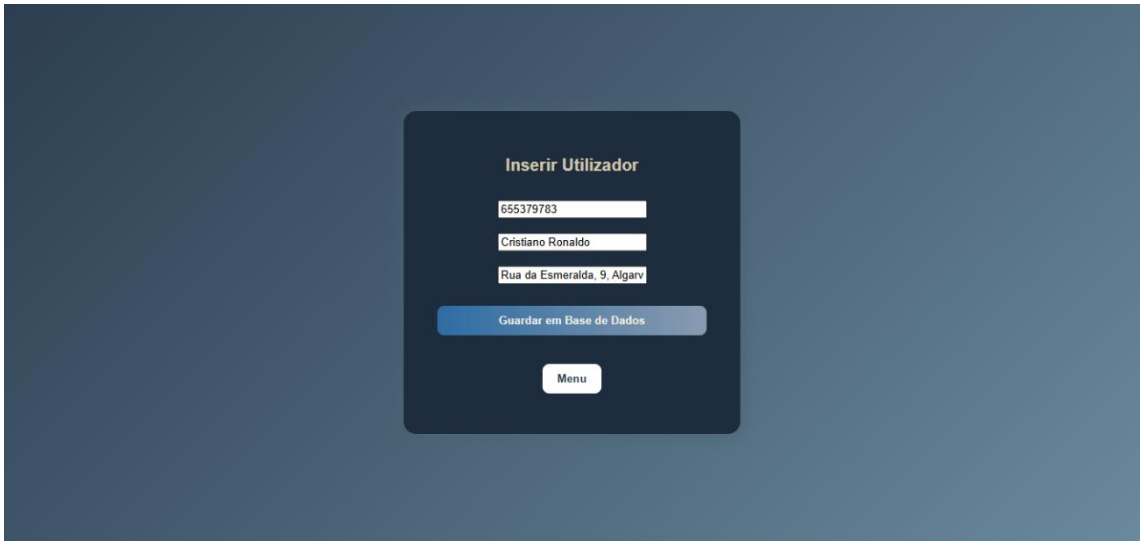

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

4) SUCESSO – Utilizador Cristiano Ronaldo inserido:

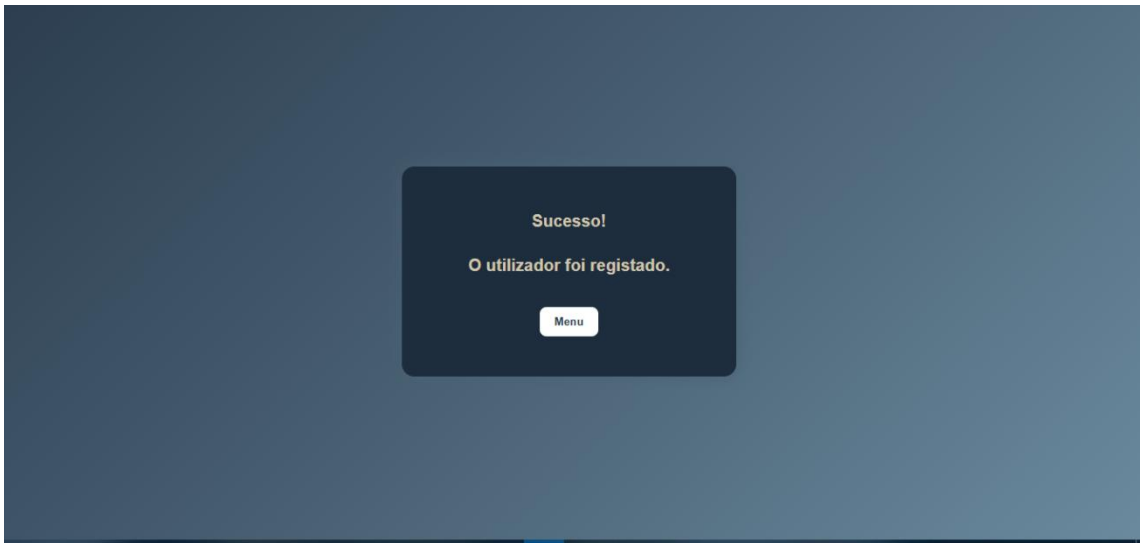

5) Listar utlizadores (Cristiano Ronaldo Incluído)

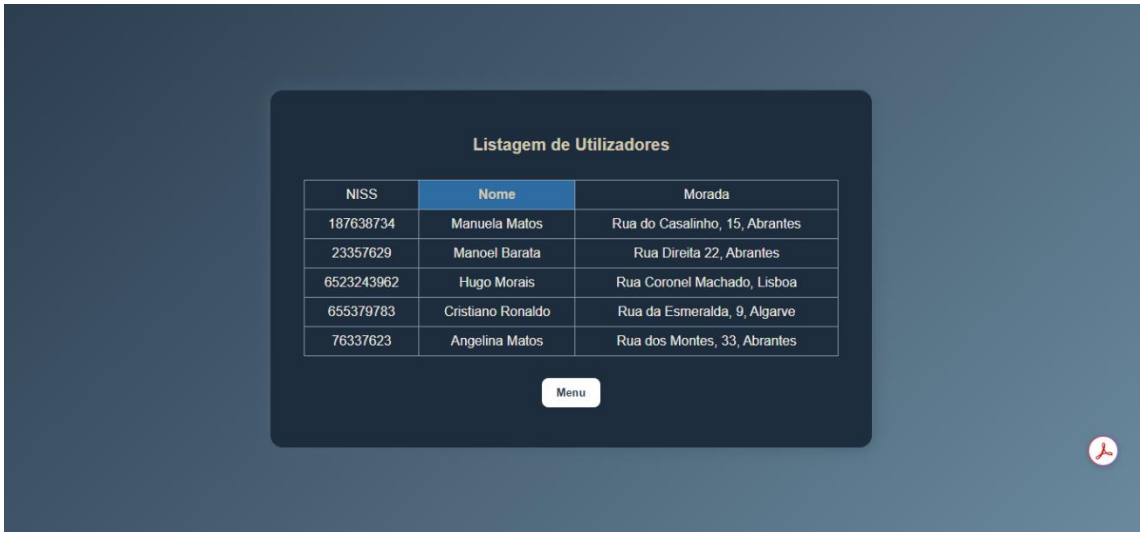

6) Inserir Empresa (construção – Estrela Real Empreendimentos)

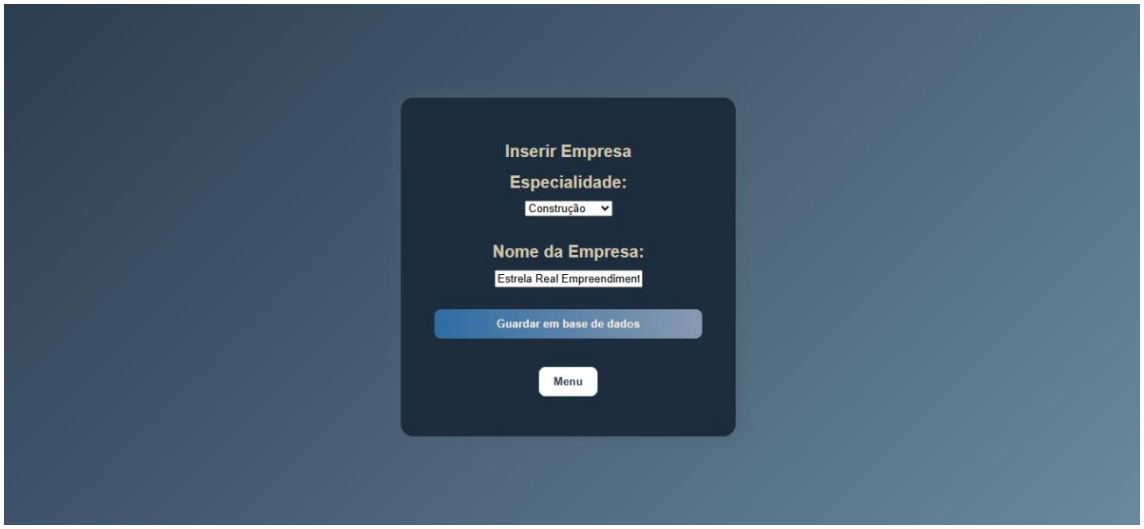

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

7) SUCESSO – Empresa Estrela Real Empreendimentos inserida.

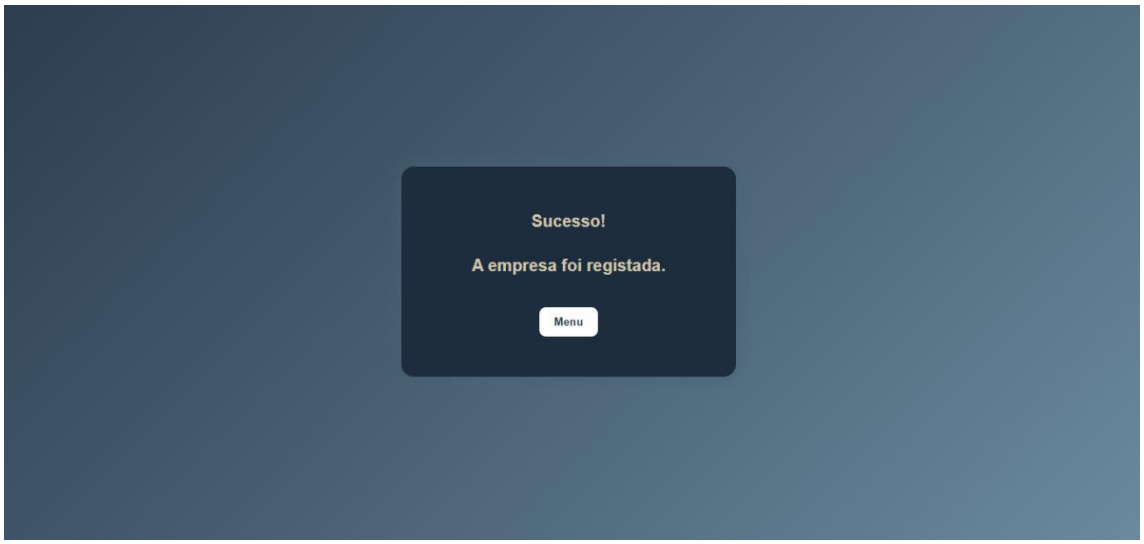

8) Listar Empresas (Estrela Real Empreendimentos incluída)

9) Registar Agendamento (Utilizador Cristiano Ronaldo - Empresa Estrela Real Emp.)

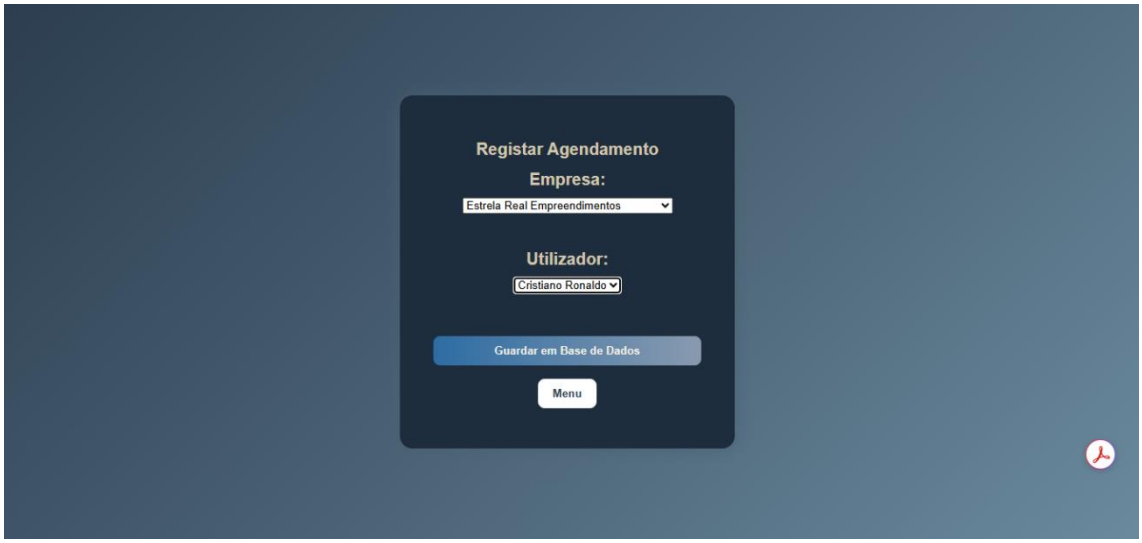

10) SUCESSO – Agendamento de Cristiano Ronaldo com a Empresa Estrela Real Empreendimentos realizada.

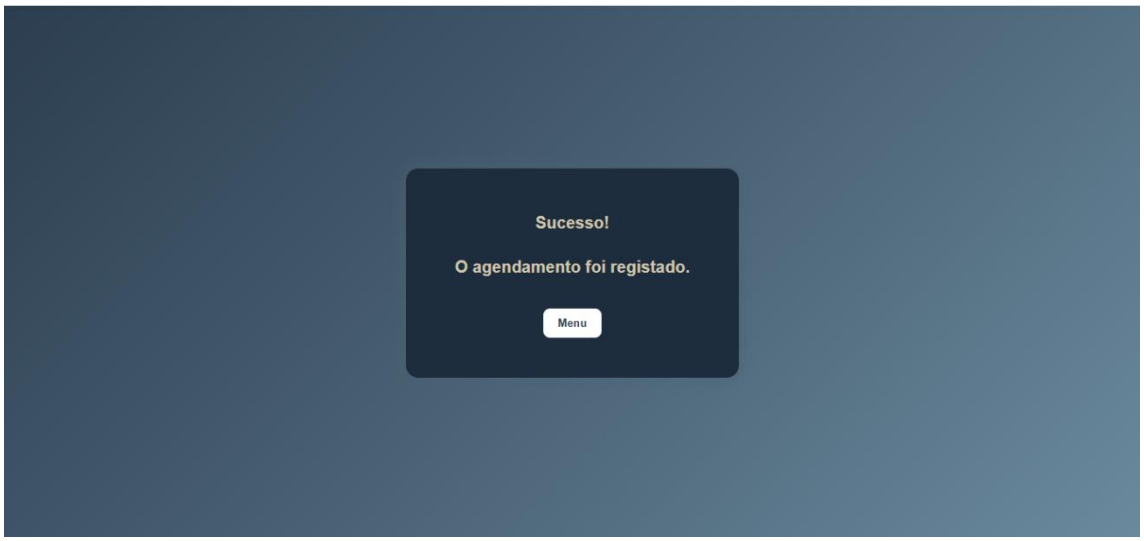

11) Listar Agendamentos realizados (incluindo o 5° - Cristiano Ronaldo e Estrela Real Empreendimentos)

Nº Agendamento	NISS Utilizador	Nome Utilizador	Nome Empresa
1	23357629	Manoel Barata	Empreitadas Carvalho Lda
2	187638734	Manuela Matos	Construções Silva & Filhos
3	6523243962	Hugo Morais	Construtora Rodrigues SA
5	655379783	Cristiano Ronaldo	Estrela Real Empreendimentos

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

12) Código Index.js

```
JS index.js ×
C: > nodejs > ProjetoFinal_Manoel_Servicos > JS index.js > ...
var mysql = require('mysql2'); // Importa o módulo mysql2 para ligar à base de dados MySQL
var express = require('express'); // Importa o framework Express para criar o servidor web
var app = express(); // Cria a aplicação Express

app.use(express.urlencoded({ extended: true })); // use(express.urlencoded) - permite ler dados enviados por formulários HTML (método POST)
app.set('view engine', 'ejs'); // set('view engine', 'ejs') - define o EJS como motor de templates (converte ficheiros .ejs em HTML)

//  ROTAS GET - PÁGINAS

// Rota principal - carrega o menu inicial
app.get("/", (pedido, resposta) => {
    resposta.render('menu'); // Renderiza o ficheiro views/menu.ejs
});

// Rota que mostra o formulário para inserir um novo utilizador
app.get("/formularioutilizador", (pedido, resposta) => {
    resposta.render('inserirUtilizador'); // Não precisa de dados da BD, renderiza diretamente
});

// Rota que mostra o formulário para inserir uma nova empresa de serviço
// Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection' e buscar os tipos de serviço para preencher o dropdown
app.get("/formularioservico", (pedido, resposta) => {
    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });

```

```
    var sql = "SELECT * from tiposservico"; // Vai buscar todas as categorias de serviço para mostrar ao utilizador

    connection.query(sql, (err, results) => {
        if (err) {
            console.error("Erro ao gravar:", err.message);
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
            return;
        }

        connection.end(); // Fecha a ligação à BD após obter os dados
        resposta.render('inserirServico', { categoriasF: results }); // Envia os tipos de serviço para o formulário EJS
    });
});

// Rota que mostra o formulário de agendamento
// Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection', buscar empresas E utilizadores para preencher os dois dropdov
app.get("/formularioentrada", (pedido, resposta) => {
    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });

    var sql = "SELECT * from dadosempresa"; // Primeira query: vai buscar todas as empresas

    connection.query(sql, (err, results1) => {
        if (err) {
            console.error("Erro ao gravar:", err.message);
```

```
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
            return;
        }

        var sql = "SELECT * from dadosutilizadores"; // Segunda query: vai buscar todos os utilizadores

        connection.query(sql, (err, results2) => {
            if (err) {
                console.error("Erro ao gravar:", err.message);
                resposta.status(500);
                resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
                return;
            }

        // Envia os dados das duas queries para o formulário EJS
        resposta.render('agendar', { dadosempresa: results1, dadosutilizadores:results2 }); // Envia o nome da empresa e do utilizador para o for

        });
        connection.end(); // Fecha a ligação após as duas queries terminarem

    });
});

```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

```
// ROTAS POST, utilizadas para GUARDAR DADOS
// Recebe os dados do formulário de inserir utilizador e guarda na BD
//Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
app.post('/utilizadores', (pedido, resposta) => {
    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });

    // Extrai os campos enviados pelo formulário HTML
    var niss = pedido.body.niss;
    var nome = pedido.body.nome;
    var morada = pedido.body.morada;

    // Usa "?" para evitar SQL Injection (valores passados separadamente)
    var sql = "INSERT INTO dadosutilizadores (NISS, Nome, Morada) VALUES (?,?,?)";

    connection.query(sql, [niss, nome, morada], (err, results) => {
        if (err) {
            console.error("Erro ao gravar:", err.message);
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao gravar na base
            return;
        }
        console.log("Dados guardados: ", results);
        connection.end();
        resposta.redirect('/sucessoutilizador'); // Redireciona para página de sucesso
    });
});
```

```
// Recebe os dados do formulário de inserir empresa e guarda na BD
//Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
app.post('/servico', (pedido, resposta) => {
    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });
      // Usa "?" para evitar SQL Injection (valores passados separadamente)
    var sql = "INSERT INTO dadosempresa (Nome, Tiposservico) VALUES (?,?)";

    connection.query(sql, [pedido.body.nome, pedido.body.Tiposservico], (err, results) => {
        if (err) {
            console.error("Erro ao gravar:", err.message);
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message);//Mostra mensagem de erro, caso de erro ao gravar na base
            return;
        }
        console.log("Dados guardados: ", results);
        connection.end();
        resposta.redirect('/sucessoempresa'); // Redireciona para página de sucesso
    });
});

```

```
// Recebe os dados do formulário de agendamento e guarda na BD
//Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
app.post('/entrada', (pedido, resposta) => {
    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });

    // Associa o NISS do utilizador ao ID da empresa selecionada
    // Usa "?" para evitar SQL Injection (valores passados separadamente)
    var sql = "INSERT INTO agendamento (NISS_utilizador, ID_empresa) VALUES (?,?)";

    connection.query(sql, [pedido.body.utilizador, pedido.body.empresa], (err, results) => {
        if (err) {
            console.error("Erro ao gravar:", err.message);
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: "+ err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao gravar na base
            return;
        }
        console.log("Dados guardados: ", results);
        connection.end();
        resposta.redirect('/sucessoagenda'); // Redireciona para página de sucesso
    });
});

```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA

Formando: Manoel Silva Barata

Formador: Hugo Morais

```
173
174   // ROTAS GET - PÁGINAS DE SUCESSO, utilizdas para retornar a navegação ao Menu Principal
175
176   // Página mostrada após inserir utilizador com sucesso
177   app.get("/sucessoutilizador", (pedido, resposta) => {
178       resposta.render('voltarInserirUtilizador');
179   });
180
181   // Página mostrada após inserir empresa com sucesso
182   app.get("/sucessoempresa", (pedido, resposta) => {
183       resposta.render('voltarInserirServico');
184   });
185
186   // Página mostrada após criar agendamento com sucesso
187   app.get("/sucessoagenda", (pedido, resposta) => {
188       resposta.render('voltarDaAgenda');
189   });
190
```

```
191
192   // ROTAS GET - LISTAGENS, utilizadas para mostrar os dados inseridos nas Bases de Dados.
193   // Vai à BD buscar todos os utilizadores e mostra numa tabela
194   // Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
195   app.get('/tabelautilizador', (pedido, resposta) => {
196
197       var connection = mysql.createConnection({
198           host: 'localhost',
199           port: 3306,
200           user: 'root',
201           password: '',
202           database: 'servicos'
203       });
204
205       var sql = "SELECT * FROM dadosutilizadores";
206
207       connection.query(sql, (err, results) => {
208
209           if (err) {
210               console.error("Erro a listar:", err.message);
211               resposta.status(500);
212               resposta.send("Erro na Base de Dados: " + err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
213               return;
214           }
215
216           connection.end();
217           resposta.render('listarUtilizador', { dadosutilizadores: results }); // Envia array com todos os utilizadores para o EJS
218       });
219   });
```

```
220
221   // Vai à BD buscar todas as empresas e mostra numa tabela
222   // Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
223   app.get('/tabelaservico', (pedido, resposta) => {
224
225       var connection = mysql.createConnection({
226           host: 'localhost',
227           port: 3306,
228           user: 'root',
229           password: '',
230           database: 'servicos'
231       });
232
233       var sql = "SELECT * FROM dadosempresa";
234
235       connection.query(sql, (err, results) => {
236
237           if (err) {
238               console.error("Erro a listar:", err.message);
239               resposta.status(500);
240               resposta.send("Erro na Base de Dados: " + err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
241               return;
242           }
243
244           connection.end();
245           resposta.render('listarServico', { dadosempresa: results }); // Envia array com todas as empresas para o EJS
246       });
247   });
```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

```javascript
// Vai à BD buscar todos os agendamentos com JOIN para mostrar nomes em vez de IDs
// Necessita de ir à BD, fazer conexão - 'var connection = mysql.createConnection',
app.get('/tabelaagenda', (pedido, resposta) => {

    var connection = mysql.createConnection({
        host: 'localhost',
        port: 3306,
        user: 'root',
        password: '',
        database: 'servicos'
    });

    // Realiza JOIN entre 3 tabelas: agendamento + utilizadores + empresas
    // Permite mostrar o Nome do utilizador e o Nome da empresa em vez dos seus IDs
    var sql = "SELECT a.numero_entrada, a.NISS_utilizador, u.Nome as NomeUtilizador, e.Nome as NomeEmpresa FROM agendamento a JOIN dadosutilizadc

    connection.query(sql, (err, results) => {

        if (err) {
            console.error("Erro a listar:", err.message);
            resposta.status(500);
            resposta.send("Erro na Base de Dados: " + err.message); //Mostra mensagem de erro, caso de erro ao aceder na base
            return;
        }

        connection.end();
        resposta.render('verAgenda', { agendamento: results }); // Envia array com todos os agendamentos para o EJS
    });
});
```

```javascript
// Inicia o servidor na porta 1234
// Acessível em: http://localhost:1234
app.listen(1234, () => {
    console.log("Servidor Node.js a correr na porta 1234");
});
```

13) Código – (CSS utilizado em todas as VIEWS) e Agendar.ejs

```html
agendar.ejs
<!DOCTYPE html> <!-- Define o tipo de documento como HTML5 -->
<html lang="pt"> <!-- Elemento raiz da página, com idioma definido como português -->
<head>
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define a codificação de caracteres para suportar acentos e caracteres especiais -->
    <title>Registo de Agendamento</title> <!-- Título que aparece no separador do browser -->

    <style>
    /* Por meio do CSS (ESTILOS GERAIS) - é possível realizar a configuração padrão do como será mostrada o conteúdo das views no ecran, conforme é sinalizado pelas diferentes partes do código - Por exemplo, no body são definidos: espaçamentos, fonte do texto, fundo (gradiente,liso, cores tons),  Altura da página, tipo de layout (flexível ou não), posição do texto no ecran; Na caixa principal (.container) são definidos: cor de fundo, espaçamento interno da caixa, estilo de borda, largura da caixa, posição do texto, sombra; Além de permitir a configuração de outros elementos, como: Títulos, Seções, Botões, Links, etc.  */

    body {
        margin: 0;
        font-family: Arial, sans-serif;
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50, #4a6274, #6b8a9e);
        height: 100vh;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
    }

```

```css
.container {
    background-color: #1e2d3d;
    padding: 40px;
    border-radius: 15px;
    width: 320px;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 0 20px #4a6274;
}

h1 {
    color: #d4c9b0;
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 20px;
}

 h2 {
    color: #d4c9b0;
    margin-bottom: 20;
    font-size: 15px;
}

.section {
    margin-bottom: 25px;
```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

```
45      button {
46          width: 100%;
47          padding: 10px;
48          margin: 8px 0;
49          border: none;
50          border-radius: 8px;
51          background: linear-gradient(90deg, #2e6da4, #8a9bb0);
52          color: #f5f0e8;
53          font-weight: bold;
54          cursor: pointer;
55          transition: 0.3s;
56      }
57
58      button:hover {
59          background: linear-gradient(90deg, #8a9bb0, #2e6da4);
60          transform: scale(1.05);
61      }
62
63
64      hr {
65          border: 0;
66          height: 1px;
67          background: #8a9bb0;
68          margin: 20px 0;
69      }
```

```
71
72      a {
73          text-decoration: none;
74      }
75      .btn-volta {
76      width: 70px;
77      background: white;
78      color: #2c3e50;
79      }
80
81      .btn-volta:hover {
82      background: #f0f0f0;
83      color: #2c3e50;
84      background: linear-gradient(90deg, #f0f0f0, #ffffff);
85      }
86  </style>
87  </head>
```

```
91
92      <h1>Registar Agendamento</h1> <!-- Título principal da página -->
93
94
95      <!-- Secção do dropdown de Empresa -->
96      <div class="section">
97      <form action="http://localhost:1234/entrada" method="post">
98      <!-- Formulário que envia os dados via POST para a rota /entrada no servidor Node.js -->
99              <h1><label>Empresa:</label></h1>
00          <!-- Dropdown gerado dinamicamente com os dados vindos do servidor (dadosempresa) -->
01          <select name="empresa"> <!-- O "name" define a chave que chega ao servidor via pedido.body.empresa -->
02              <% for (var i = 0; i < dadosempresa.length; i++) { %> <!-- Loop EJS que percorre o array de
                empresas -->
03              <option value="<%= dadosempresa[i].ID %>"><%= dadosempresa[i].Nome %></option>
04              <!-- O "value" envia o ID da empresa; o texto visível é o Nome da empresa -->
05              <% } %>
06          </select><br><br>
07          </div>
```

```
108
109     <!-- Secção do dropdown de Utilizador -->
110     <div class="section">
111         <h1><label>Utilizador:</label></h1>
112         <!-- Dropdown gerado dinamicamente com os dados vindos do servidor (dadosutilizadores) -->
113         <select name="utilizador"> <!-- O "name" define a chave que chega ao servidor via
            pedido.body.utilizador -->
114             <% for (var i = 0; i < dadosutilizadores.length; i++) { %> <!-- Loop EJS que percorre o array de
                utilizadores -->
115             <option value="<%= dadosutilizadores[i].NISS %>"><%= dadosutilizadores[i].Nome %></option>
116             <!-- O "value" envia o NISS do utilizador; o texto visível é o Nome do utilizador -->
117             <% } %>
118         </select><br><br>
119     </div>
120
121         <button type="submit">Guardar em Base de Dados</button>
122         <!-- Botão que submete o formulário, enviando empresa e utilizador selecionados para o servidor -->
123     </form>
124
125     <br>
126     <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)
        -->
127
128 </div>
129 </body>
130 </html>
```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA
Formando: Manoel Silva Barata
Formador: Hugo Morais

14) Código - inserirServico.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Registo de Empresas</title>
     <style>
```

```
70  </style>
71  </head>
72  <body>
73   <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
74  <div class="container">
75    <h1>Inserir Empresa</h1> <!-- Título principal da página -->
76      <form action="http://localhost:1234/servico" method="post">
77       <!-- Formulário que envia os dados via POST para a rota /servico no servidor Node.js -->
78      <div>
79          <!-- Dropdown gerado dinamicamente com os dados vindos do servidor (Tipossservico) -->
80           <h1>Especialidade:</h1>
81         <select id="categoria" name="Tipossservico">
82         <% for (var i = 0; i < categoriasF.length; i++) { %>
83         <!-- Loop EJS que percorre o array de Tipossservico -->
84           <option value="<%= categoriasF[i].Nome %>"><%= categoriasF[i].Nome %></option>
85          <!-- O "value" envia a string Tipossservico; o texto visível é o Nome do Serviço -->
86         <% } %>
87         </select>
88      </div>
89         <br>
90          <!-- O "input" recebe a string nome (Nome da Empresa); inserida pelo utilizador -->
91           <h1>Nome da Empresa:</h1>
92         <input type="text" name="nome" placeholder="Nome da Empresa"><br><br>
93         <button type="submit">Guardar em base de dados</button>
94          <!-- Botão que submete o formulário, enviando o nome da empresa e o tipo de serviço selecionado para o
           servidor -->
95      </form>
96       <br>
```

```
97      <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal
        (menu.ejs)-->
98    </div>
99  <br>
100 </body>
101 </html>
```

15) Código - inserirUtilizador.ejs

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="pt">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <title>Registo de Utilizadores</title>
6
7        <style>
```

```
71
72  </style>
73  </head>
74  <body>
75   <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
76  <div class="container">
77      <h1>Inserir Utilizador</h1>
78      <form action="http://localhost:1234/utilizadores" method="post">
79      <!-- Formulário que envia os dados via POST para a rota /utilizadores no servidor Node.js -->
80          <input type="text" name="niss" placeholder="NISS"><br><br>
81          <input type="text" name="nome" placeholder="Nome"><br><br>
82          <input type="text" name="morada" placeholder="Morada"><br><br>
83          <button type="submit">Guardar em Base de Dados</button>
84      </form>
85      <!-- Botão que submete o formulário, enviando o NISS, Nome e Morada do Utilizador para o servidor -->
86
87      <br>
88      <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal
        (menu.ejs-->
89  </div>
90  <br>
91  </body>
92  </html>
```

16) Código - listarServico.ejs

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Listagem de Empresas</title>
5    <style>
```

```
90  </style>
91  </head>
92  <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
93  <body>
94  <div class="container">
95   <h1>Listagem de Empresas</h1> <!-- Título principal da página -->
96  <!-- Div com altura máxima e scroll vertical, para que a tabela não ultrapasse o ecrã quando há muitos registos
    -->
97  <div style="max-height: 60vh; overflow-y: auto; width: 100%;">
98
99  <table border=1> <!-- O estilo CSS sobrepõe-se a este atributo) -->
100     <tr> <!-- Linha do cabeçalho da tabela -->
101         <th>ID</th> <!-- Coluna com o ID da Empresa -->
102         <th>Nome</th> <!-- Coluna com o Nome da Empresa -->
103         <th>Tipposervico</th> <!-- Coluna com o Tipo de Serviço prestado pela Empresa -->
104     </tr>
105     <!-- Loop EJS que percorre o array "dadosempresa" enviado pelo servidor e mostra no ecram(index.js) -->
106     <% for (var i = 0; i < dadosempresa.length; i++) { %>
107         <tr> <!-- Uma linha por cada empresa encontrada na base de dados -->
108             <td><%= dadosempresa[i].ID %></td> <!-- Número do ID (chave primária) -->
109             <td><%= dadosempresa[i].Nome %></td>  <!-- Nome da empresa -->
110             <td><%= dadosempresa[i].Tipposervico %></td>  <!-- Mostra o Tipo de Serviço associado à empresa
                (ex: Canalização) -->
111         </tr>
112     <% } %> <!-- Fim do loop EJS -->
113 </table>
114 </div>
115 <br>
```

```
116 <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->
117 </div>
118 </body>
119 </html>
```

17) Código - listarUtilizador.ejs

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Listagem de Utilizadores</title>
5    <style>
```

```
92  </style>
93  </head>
94  <body>
95  <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
96  <div class="container">
97  <h1>Listagem de Utilizadores</h1> <!-- Título principal da página -->
98
99  <div style="max-height: 60vh; overflow-y: auto; width: 100%;"> <!-- Div com altura máxima e scroll vertical,
    para que a tabela não ultrapasse o ecrã quando há muitos registos -->
100
101 <table border=1> <!-- O estilo CSS sobrepõe-se a este atributo) -->
102     <tr>
103         <td>NISS</td><!-- Coluna com o NISS do Utilizador -->
104         <th>Nome</th><!-- Coluna com o Nome do Utilizador -->
105         <td>Morada</td><!-- Coluna com a Morada do Utilizador -->
106     </tr>
107     <!-- Loop EJS que percorre o array "dadosutilizadores" enviado pelo servidor e mostra no ecram(index.js) -->
108     <% for (var i = 0; i < dadosutilizadores.length; i++) { %>
109         <tr>
110             <td><%= dadosutilizadores[i].NISS %></td> <!-- Número NISS (chave primária) -->
111             <td><%= dadosutilizadores[i].Nome %></td> <!-- Nome do utilizador -->
112             <td><%= dadosutilizadores[i].Morada %></td> <!-- Morada do utilizador -->
113         </tr>
114     <% } %> <!-- Fim do loop EJS -->
115 </table>
116 </div>
117 <br>
```

```
118 <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->
119 </div>
120 </body>
121 </html>
```

18) Código - menu.ejs

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menu</title>

    <style>
```

```html
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h1>Agendamento de Serviços</h1>
    <h2>- Construção Civil -</h2>

    <div class="section">
        <a href="/formularioutilizador">
            <button>Inserir utilizador</button>
        </a>
        <a href="/tabelautilizador">
            <button>Listar utilizadores</button>
        </a>
    </div>
    <hr>
    <div class="section">
        <a href="/formularioservico">
            <button>Inserir empresa</button>
        </a>
        <a href="/tabelaservico">
            <button>Listar empresas</button>
        </a>
    </div>
```

```html
    <hr>
    <div class="section">
        <a href="/formularioentrada">
            <button>Registar agendamento</button>
        </a>
        <a href="/tabelaagenda">
            <button>Listar agendamentos</button>
        </a>
    </div>

</div>

</body>
</html>
```

19) Código - verAgenda.ejs

```html
<!DOCTYPE html> <!-- Define o tipo de documento como HTML5 -->
<html>
<head>
    <title>Listagem de Agendamentos</title> <!-- Título que aparece no separador do browser -->
 <style>
```

```
114 </style>
115 </head>
116 <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
117 <body>
118 <div class="container">
119 <h1>Listagem de Agendamentos</h1> <!-- Título principal da página -->
120 <!-- Div com altura máxima e scroll vertical, para que a tabela não ultrapasse o ecrã quando há muitos registos
    -->
121 <div style="max-height: 60vh; overflow-y: auto; width: 100%;">
122 <table border=1> <!-- O estilo CSS sobrepõe-se a este atributo) -->
123     <tr> <!-- Linha do cabeçalho da tabela -->
124         <td>N° Agendamento</td> <!-- Coluna do número do agendamento -->
125         <th>NISS Utilizador</th> <!-- Coluna destacada com o NISS do utilizador -->
126         <td>Nome Utilizador</td> <!-- Coluna com o nome do utilizador -->
127         <td>Nome Empresa</td> <!-- Coluna com o nome da empresa -->
128     </tr>
129     <!-- Loop EJS que percorre o array "agendamento" enviado pelo servidor (index.js) -->
130     <% for (var i = 0; i < agendamento.length; i++) { %>
131         <tr> <!-- Uma linha por cada agendamento encontrado na base de dados -->
132             <td><%= agendamento[i].numero_entrada %></td> <!-- Número do agendamento (chave primária) -->
133             <td><%= agendamento[i].NISS_utilizador %></td> <!-- NISS do utilizador agendado -->
134             <td><%= agendamento[i].NomeUtilizador %></td> <!-- Nome do utilizador (obtido via JOIN com
                dadosutilizadores) -->
135             <td><%= agendamento[i].NomeEmpresa %></td> <!-- Nome da empresa (obtido via JOIN com dadosempresa)
                -->
136         </tr>
137     <% } %> <!-- Fim do loop EJS -->
```

```
138 </table>
139 </div>
140
141 <br>
142 <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->
143 </div>
144 </body>
145 </html>
```

20) Código – SUCESSO - voltarDaAgenda.ejs

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4   <style>
```

```
66
67 </style>
68 </head
69 <body>
70 <div class="container">
71 <!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
72   <h1>Sucesso!</h1>
73   <h1><p>O agendamento foi registado.</p></h1>
74   <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->
75
76  </div>
77 </body>
78 </html>
```

21) Código – SUCESSO - voltarInserirServico.ejs

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4   <style>
```

```
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
  <h1>Sucesso!</h1>
  <h1><p>A empresa foi registada.</p></h1>
  <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->

 </div>
</body>
</html>
```

Desenvolvimento de aplicações web em JAVA

Formando: Manoel Silva Barata

Formador: Hugo Morais

22) Código – SUCESSO - voltarInserirUtilizador.ejs

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <style>
```

```html
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<!-- A div container define a configuração de todo o conteúdo visível -->
  <h1>Sucesso!</h1>
  <h1><p>O utilizador foi registado.</p></h1>
 <a href="/"><button class="btn-volta">Menu</button></a> <!-- Link para voltar à página principal (menu.ejs)-->
</body>
</div>
</html>
```