

벤치마킹 사이트: 현대자동차

타겟 사이트: 이디야커피

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>이디야커피_문서영</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <!-- 섹션2 →
  <section id="s2">
    <div class="inner">
      <h2>이디야 소개 Pick 시즌</h2>
      <p>최근 많이 더워진 무더위, 이디야와 함께 해요! </p>

      <!-- 탭 →
      <div id="tabs">
        <ul>
          <li><a href="#tab1">추천상품</a></li>
          <li><a href="#tab2">음료</a></li>
          <li><a href="#tab3">빙수</a></li>
          <li><a href="#tab4">푸드</a></li>
        </ul>
        <div id="tab1" class="on">
          <ul>
            <li>
```

소스코드 2

```

        <li>
            <a href="#" class="rank1"></a>
            <h3 class="rank1"><a href="#">BEST1.연유
라떼</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">BEST2.달고나 라떼</a></
h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">BEST3.꿀복숭아 플랫치노</
a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">BEST4.콜드블루 화이트 비
엔나</a></h3>
        </li>
    </ul>
</div>
<div id="tab2">
    <ul>
        <li>
            <a href="#" class="rank1"></a>
            <h3 class="rank1"><a href="#">자두 프랫치
노</a></h3>
        </li>
        <li>

```

소스코드 3

```

        <a href="#"></a>
        <h3><a href="#">초콜릿 칩 플렛치노</a></
h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">망고 플렛치노</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">파스타치오 매직팝 플렛치노
            </a></h3>
        </li>
    </ul>
</div>
<div id="tab3">
    <ul>
        <li>
            <a href="#" class="rank1"></a>
            <h3 class="rank1"><a href="#">팔인절미 1
인빙수</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">망고 요거놀라 1인빙수</
a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
    <h3><a href="#">애플 망고 눈꽃 빙수</
a></h3>
    </li>
    <li>
        <a href="#"></a>
        <h3><a href="#">초당 옥수수 1인 빙수
        </a></h3>
    </li>
</ul>
</div>
<div id="tab4">
    <ul>
        <li>
            <a href="#" class="rank1"></a>
            <h3 class="rank1"><a href="#">허니 카라
멜 브레드</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">크루아상</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
            <h3><a href="#">에그 베이컨 과카몰리 샌드
위치</a></h3>
        </li>
        <li>
            <a href="#"></a>
<h3><a href="#">초코 생크림 케이크</
a></h3>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>

</div><!-- //.inner →
</section>

<script src="script/script.js"></script>
</body>

</html>
```

```
@charset "utf-8";    소스코드 6
@import url(reset.css);
@import url(typo.css);

/* 공통 */
.inner {
    width: 1120px;
    margin: 0 auto;
}

/* 섹션2 */
#s2 {
    padding: 72px 0;
}

#s2>.inner>h2 {
    text-align: center;
}

#s2>.inner>h2+p {
    text-align: center;
    margin: 24px 0 48px;
}

/* 탭 공통 */
#s2 #tabs {
    position: relative;
}

#s2 #tabs ul {
    display: flex;
    align-items: flex-end;
}

/* 탭의 버튼 */
#s2 #tabs>ul {
    position: absolute;
```

소스코드 7

```
right: 0;
width: 474px;
}

#s2 #tabs>ul>li:not(:first-child) {
    margin: 0 16px;
}

/* 탭의 콘텐츠 */
#s2 #tabs>div ul {
    height: 432px;
}

#s2 #tabs>div ul li:nth-child(1) {
    align-self: flex-start;
}

#s2 #tabs>div ul li:nth-child(2) {
    margin: 0 30px 0 75px;
}

#s2 #tabs>div ul li {
    height: 220px;
}

#s2 #tabs>div a {
    display: block;
    width: 222px;
    height: 168px;
    text-align: center;
}

#s2 #tabs>div a.rank1 {
    width: 600px;
    height: 500px;
}
```

소스코드 8

```
#s2 #tabs>div a.rank1+h3 {  
    position: absolute;  
    width: 474px;  
    height: 48px;  
    right: 0;  
    top: 48px;  
    text-wrap: nowrap;  
  
}  
  
/* 탭의 기능 핵심 */  
#s2 #tabs>div {  
    display: none;  
}  
#s2 #tabs>div.on {  
    display: block;  
}
```


소스코드 9

```
@charset "utf-8";
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100..900&display=swap');

/* 공통 */
html { font-size: 10px; }
body { font-family: "Noto Sans KR", sans-serif; font-size:
1.5rem; color: #1b1b1b; }
h3 { font-size: 1.6rem; font-weight: 600; }
h2 { font-size: 4.8rem; font-weight: 600; }
span { font-size: 2rem; font-weight: 600; }
a { color: #111;}

/* 섹션2 */
#s2>.inner>p {color: #777;}
#s2 #tabs>ul a {color: #777;}
#s2 h3.rank1 { font-size: 4rem; font-weight: 600; }
```

소스코드 10

```
const btn1 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(0);
const btn2 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(1);
const btn3 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(2);
const btn4 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(3);
//console.log(btn1,btn2,btn3,btn4);
```


```
const cont1 = document.querySelector('#tab1');
const cont2 = document.querySelector('#tab2');
const cont3 = document.querySelector('#tab3');
const cont4 = document.querySelector('#tab4');
```

```
btn1.onclick = function () {
    resetF();
    cont1.classList.add('on');
}
btn2.onclick = function () {
    resetF();
    cont2.classList.add('on');
}
btn3.onclick = function () {
    resetF();
    cont3.classList.add('on');
}
btn4.onclick = function () {
    resetF();
    cont4.classList.add('on');
}
```

```
function resetF(){
    cont1.classList.remove('on');
    cont2.classList.remove('on');
    cont3.classList.remove('on');
    cont4.classList.remove('on');
}
```


훈련생 평가 답안

웹디자인 실행 결과

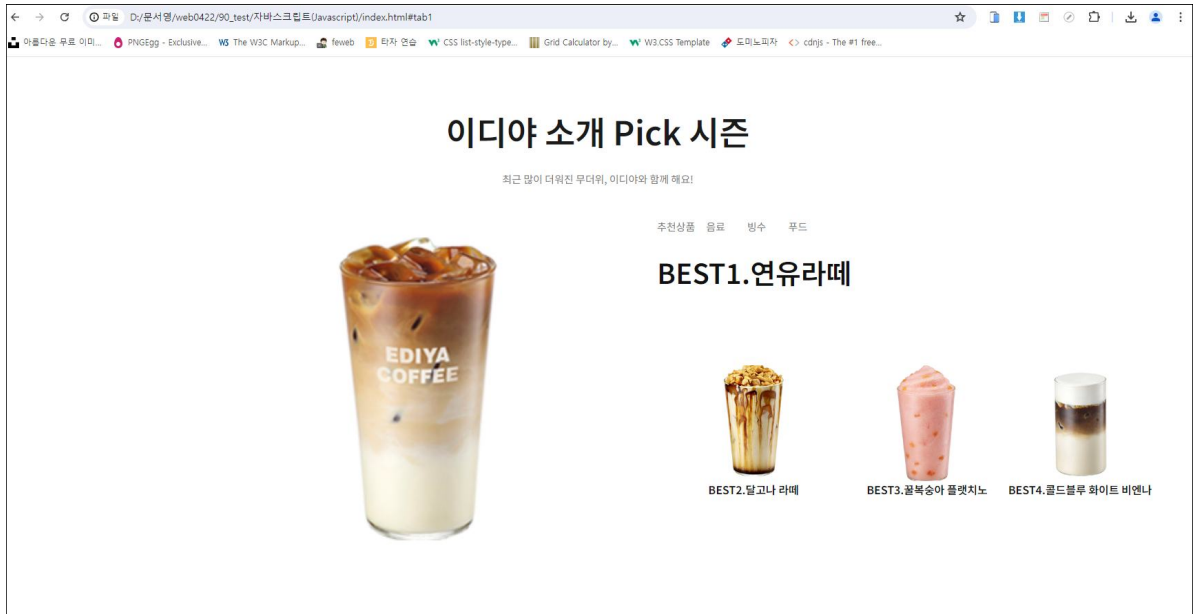


훈련생 평가 답안

웹디자인 실행 결과

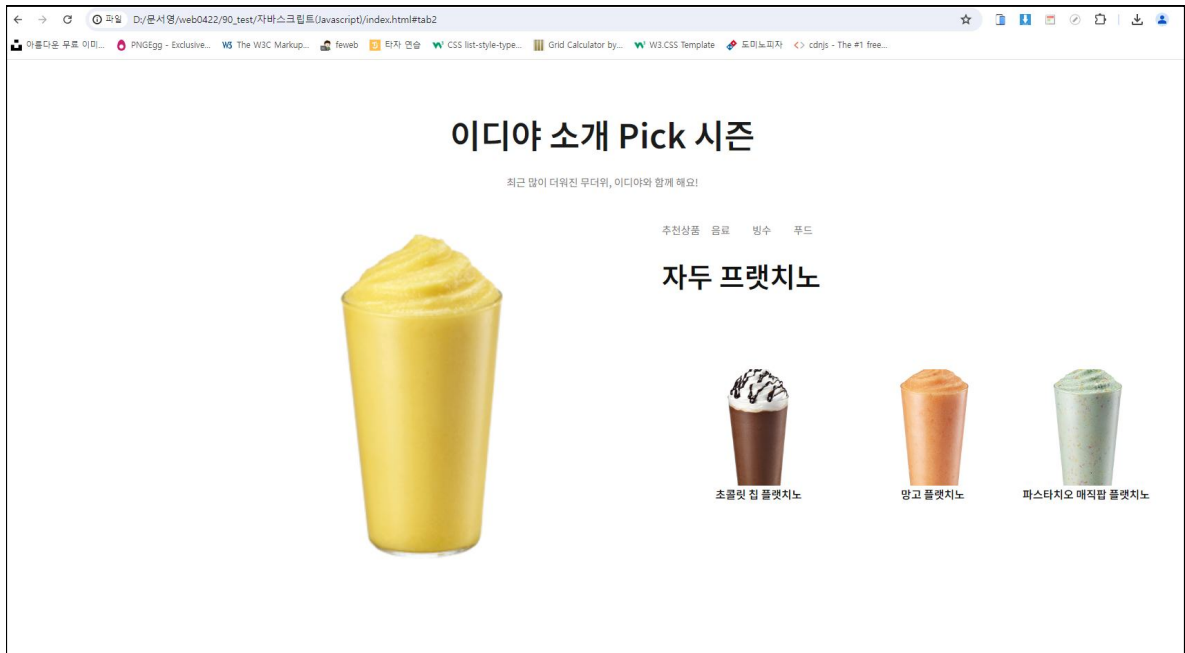

훈련생 평가 답안

웹디자인 실행 결과

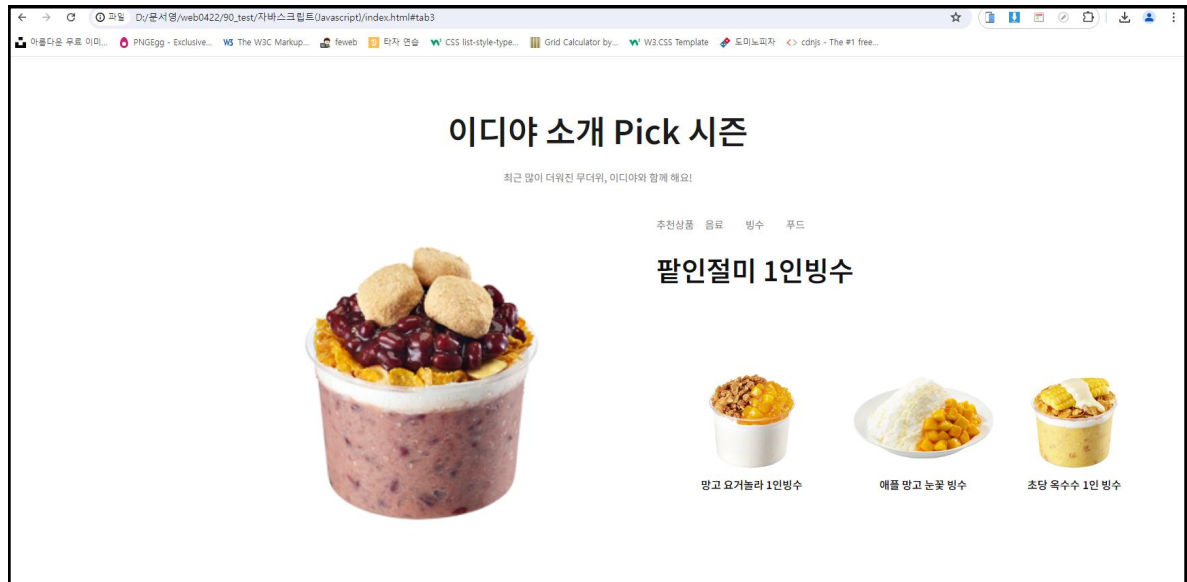

훈련생 평가 답안

웹디자인 실행 결과

