

# **Generalized Iterative Closest Point**

Mündliche Prüfung in der Vorlesung Autonome Roboter

bei Prof. Dr.-Ing. Michael Blaich

15.07.2024

Johannes Brandenburger, Moritz Kaltenstadler, Fabian Klimpel

# Agenda

1. Einführung
2. Theorie
3. Demo: Eigene Implementierung in Python
4. Implementierung in ROS
5. Experiment
  1. Aufbau
  2. Durchführung
  3. Ergebnisse
  4. ...
6. Fazit

# Theorie

- Einzige wirkliche Quelle: „Generalized-ICP“ von Segal, Haehnel & Thrun (2010)
  - Ziel: Iterative-Closest-Point-Algorithmus (ICP) verbessern
  - Standard-ICP & point-to-plane in **generelles Framework** überführen
  - **Probabilistische** Betrachtung
  - Nutzung **Oberflächenstruktur** aus beiden Scans (Kovarianzmatrizen) → **plane-to-plane**

# Theorie - Standard-ICP, point-to-plane, Generalized-ICP

- **point-to-point** (Standard-ICP)
- **point-to-plane**
  - vergleicht Punkt mit Ebene durch Normalenvektor
- **Generalized-ICP**
  - quasi „plane-to-plane“
  - vergleicht die Kovarianzmatrizen der nächsten Punkte → probabilistisch
  - wenn in Ebene → Kovarianzmatrix ist „flach“

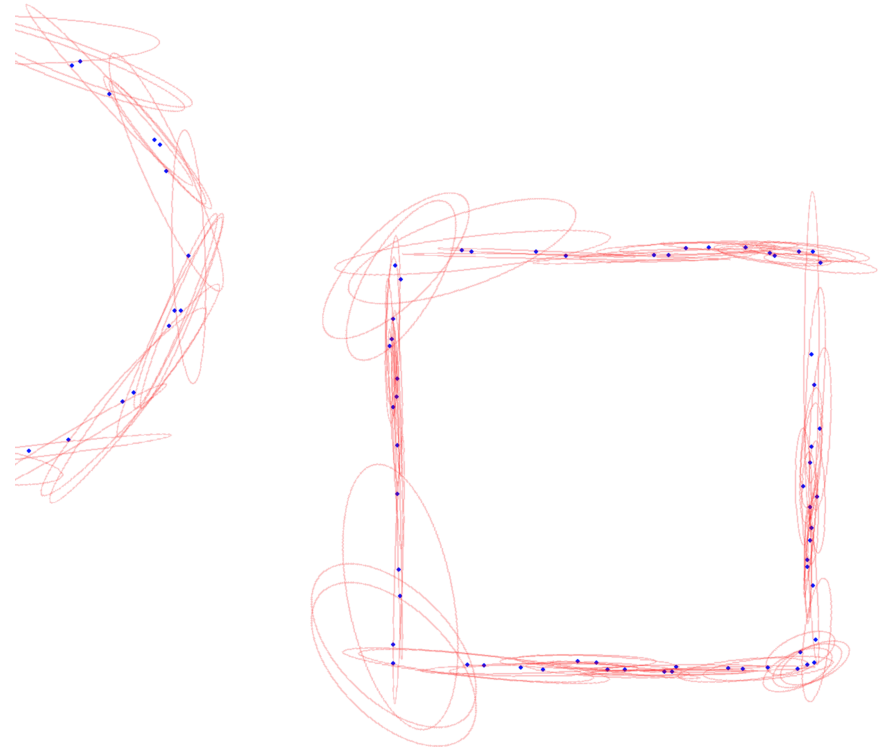


Abbildung 1: Kovarianzmatrizen (eigene Darstellung)

# Theorie - Standard-ICP

- Einzige wirkliche Quelle: „Generalized-ICP“ von Segal, Haehnel & Thrun (2010)
  - Ziel: Iterative-Closest-Point-Algorithmus (ICP) verbessern
  - Standard-ICP & point-to-plane in **generelles Framework** überführen
  - **Probabilistische** Betrachtung
  - Nutzung **Oberflächenstruktur** aus beiden Scans (Kovarianzmatrizen)

# Theorie - GICP Algorithmus

```
1  $T \leftarrow T_0$ 
2 while not converged do
3   for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
4      $m_i \leftarrow \text{FindClosestPointInA}(T \cdot b_i)$ 
5      $d_i^{(T)} \leftarrow b_i - T \cdot m_i$            // Residuum / Abstand
6     if  $\| d_i^{(T)} \| \leq d_{\max}$  then
7        $C_i^A \leftarrow \text{computeCovarianceMatrix}(T \cdot b_i)$ 
8        $C_i^B \leftarrow \text{computeCovarianceMatrix}(m_i)$ 
9     else
10       $C_i^A \leftarrow 0$ ;  $C_i^B \leftarrow 0$ 
11    end
12  end
13   $T \leftarrow \arg \min_T \left\{ \sum_i d_i^{(T)^T} (C_i^B + T C_i^A T^T)^{-1} d_i^{(T)} \right\}$ 
14 end
```

# Theorie - GICP Algorithmus - Variationen für Kovarianzmatrizen

$$C_i^A \leftarrow \text{computeCovarianceMatrix}(T \cdot b_i)$$

$$C_i^B \leftarrow \text{computeCovarianceMatrix}(m_i)$$

- für **Standard-ICP** (point-to-point):
  - $C_i^A \leftarrow 0$
  - $C_i^B \leftarrow 1$  → keine Oberflächenstruktur berücksichtigt
- für **point-to-plane**:
  - $C_i^A \leftarrow 0$
  - $C_i^B \leftarrow P_i^{-1}$  →  $P_i$  ist die Projektionsmatrix auf die Ebene (beinhaltet Normalenvektor)
- für **plane-to-plane** (im Paper vorgeschlagene Methode):
  - `computeCovarianceMatrix` berechnet Kovarianzmatrix unter Betrachtung der nächsten 20 Punkte
    - verwendet **PCA** (Principal Component Analysis/Hauptkomponentenanalyse)

# Demo: Eigene Implementierung in Python

- Paper sehr mathematisch
- zwar Implementierungen auf GitHub, aber nicht wirklich lesbar
- daher eigene Implementierung - vor allem für Verständnis
- eigene **2D-GICP-Funktion**
  - Input: Punktwolken  $A$  und  $B$ , ...
  - Output: Transformationsmatrix  $T$ , ...
- Version 1:
  - Visualisierung mit generierten Input-Wolken
  - iterativ durch die Steps klicken
- Version 2:
  - Simulation eines Roboters mit LiDAR-Sensor
  - Live-Berechnung der Transformation + Visualisierung

→ *LIVE DEMO*

→ *CODE OVERVIEW*