

快速入门

第一步：创建个推开发者账号

访问个推开发者平台<http://dev.getui.com>，注册个推开发者帐号，如下图所示：

请登录

我要注册

 请输入用户名

 请输入登录密码

☐ 记住我

其他账号登录:**CSDN**

登 录

[忘记密码？](#)

* 用户名：

* 帐户类型：☐ 个人 ☒ 公司

* 公司全称：

* 联系人：

* 电子邮箱：

* 手机号：

* 密码：

* 确认密码：

* 验证码： 

推码/优惠码：

第二步：获取访问凭证

创建账号成功并登录后，可以在应用列表中看到自动生成的【个推App Demo】，然后点击【创建推送】，如下图所示：

<div><div>个推</div><div>Getui.com</div></div> <div>首页 用户分组 自定义事件 数据总览</div> <div>VIP  [退出]</div>						
<div><div>+ 登记应用</div><div>创建应用分组</div></div>		<div>应用名称或分组名称</div>				
图标	应用名称	平台	今日注册用户数	实时在线用户数	累计注册用户数	操作
	个推 App Demo		0	0	1	<div><div>创建推送</div>下载应用 </div>

然后点击左侧菜单栏【配置管理】—>【应用配置】，就能看到关于此app的配置信息，这些配置信息就是第五步使用SDK发送消息需要的AppID,AppKey,MasterSecret，如下图所示：



第三步: 安装Demo应用到手机

在应用【个推App Demo】点击【下载应用】，下载后安装到手机上，用来接受推送消息：



第四步: 安装个推Node.js SDK


nodejs环境安装

要运行nodejs sdk的实例，需要确保机器已经安装nodejs环境

下载demo程序

下载个推Node.js Demo，下载地址为：

http://www.getui.com/download/docs/server/GETUI_NodeJs_SDK.zip，目录结构如下图所示：

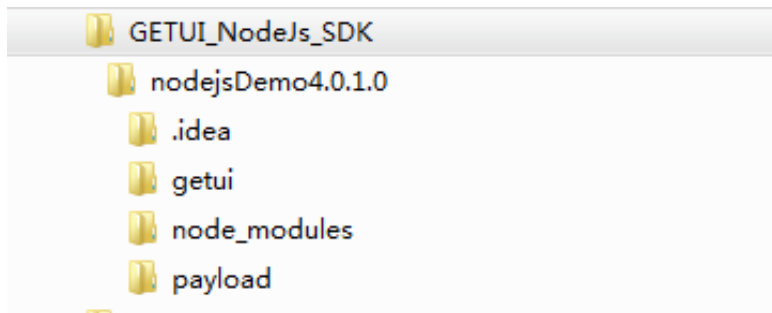

第五步：使用Node.js SDK发送消息

下面以app推送接口的实例代码：

```
'use strict';

var GeTui = require('./GT.push');
var Target = require('./getui/Target');
var BaseTemplate = require('./getui/template/BaseTemplate');
var TransmissionTemplate = require('./getui/template/TransmissionTemplate');
var AppMessage = require('./getui/message/AppMessage');

// http的域名
var HOST = 'http://sdk.open.api.igexin.com/apiex.htm';

//https的域名
//var HOST = 'https://api.getui.com/apiex.htm';

//定义常量，appId、appKey、masterSecret 采用本文档 "第二步 获取访问凭证 "中获得的应用配置
var APPID = '';
var APPKEY = '';
var MASTERSECRET = '';

var gt = new GeTui(HOST, APPKEY, MASTERSECRET);

pushMessageToApp();
```

```

function pushMessageToApp() {
    // var taskGroupName = 'test';
    var taskGroupName = null;
    // 定义"点击链接打开通知模板", 并设置透传内容, 透传形式
    var template = TransmissionTemplateDemo();

    //定义"AppMessage"类型消息对象, 设置消息内容模板、发送的目标App列表、是否支持离线发送、以及
    离线消息有效期(单位毫秒)
    var message = new AppMessage({
        isOffline: false,
        offlineExpireTime: 3600 * 12 * 1000,
        data: template,
        appIdList: [APPID],
        //      phoneTypeList: ['IOS'],
        //      provinceList: ['浙江'],
        //tagList: ['阿百川']
        speed: 10000
    });

    gt.pushMessageToApp(message, taskGroupName, function (err, res) {
        console.log(res);
    });
}

function TransmissionTemplateDemo() {
    var template = new TransmissionTemplate({
        appId: APPID,
        appKey: APPKEY,
        transmissionType: 1,
        transmissionContent: '您输入的透传内容'
    });

    return template;
}

```

调试环境运行。如果收到下面一样的推送, 恭喜你~推送成功了。

