




FULL STACK DEVELOPER + IA

Ejemplo useEffect y axios

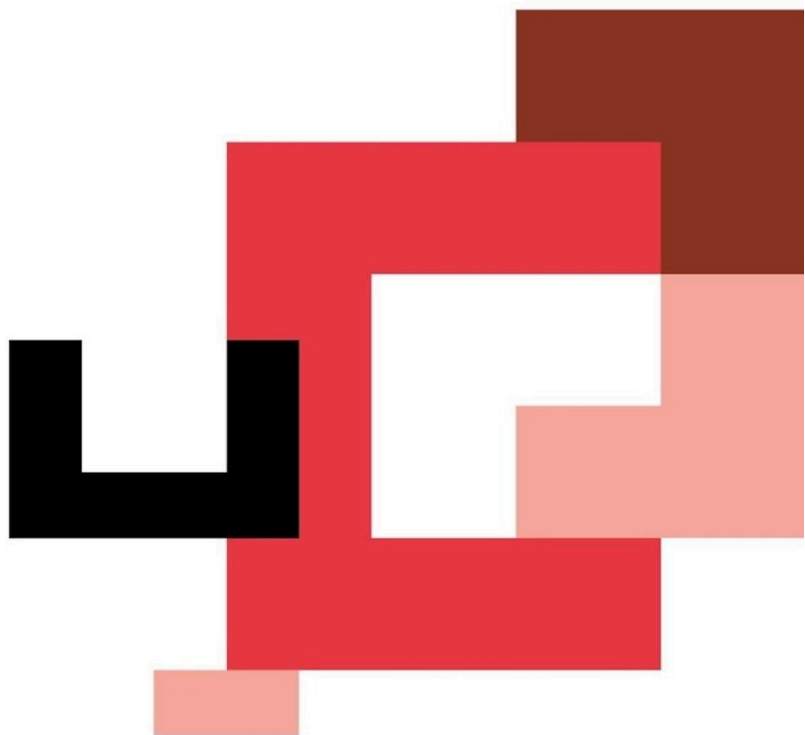

Objetivo

- Hacer una petición a una API real
 - Usar useEffect correctamente
 - Mostrar datos en pantalla
 - Manejar loading
-

Paso 0 — Crear proyecto

Entra en:

<https://stackblitz.com>

Selecciona:

React

Paso 1 — Instalar Axios

En la terminal:

```
Shell  
npm install axios
```

Paso 2 — Código completo

Abre `App.jsx` y copia:

```
None  
import { useEffect, useState } from "react";  
  
import axios from "axios";  
  
export default function App() {
```

```
const [users, setUsers] = useState([]);

const [loading, setLoading] = useState(true);

useEffect(() => {

  const fetchUsers = async () => {

    try {

      const res = await
axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/users");

      setUsers(res.data);

    } catch (error) {

      console.log("Error:", error);

    } finally {

      setLoading(false);

    }

  };

  fetchUsers();

}, []);

if (loading) return <p>Cargando...</p>;

return (
```

```
<div>

  <h1>Usuarios</h1>

  {users.map(user => (

    <div key={user.id}>

      <p>{user.name}</p>

      <p>{user.email}</p>

    </div>

  ))}

</div>

);

}
```

Resultado esperado

- Primero aparece: **Cargando...**
- Después: lista de usuarios con nombre y email

Qué está pasando

1. El componente se monta
 2. useEffect se ejecuta
 3. Axios hace la petición
 4. Guardamos datos con setUsers
 5. React re-renderiza
 6. Se muestran los datos
-

API utilizada

Endpoint:

None

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

API pública gratuita para pruebas.

Este ejemplo es el patrón base que usarán en cualquier app real que consuma APIs.