

Operações Básicas com o R

Análise de Dados Financeiros e Econômicos com o R

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

19/08/2026

Sumário


- Funcionamento do R e RStudio
- Objetos no R
- Pacotes do R
- Interagindo com o Sistema Operacional
- Interagindo com a Internet
- Ferramentas de produtividade do RStudio

Funcionamento do R e RStudio

Como o R e RStudio funciona?

- Um *script* automatiza a análise de dados, produzindo algo no final, geralmente uma tabela ou uma figura
- Códigos serão inseridos e salvos em um *script* com extensão .R (ex. 01_run-research.R)
- Como um compilado de instruções em sequência, o *script* irá rodar **sempre** da mesma forma
- O código pode ser reaproveitado em projetos futuros

Explicando a Tela do RStudio

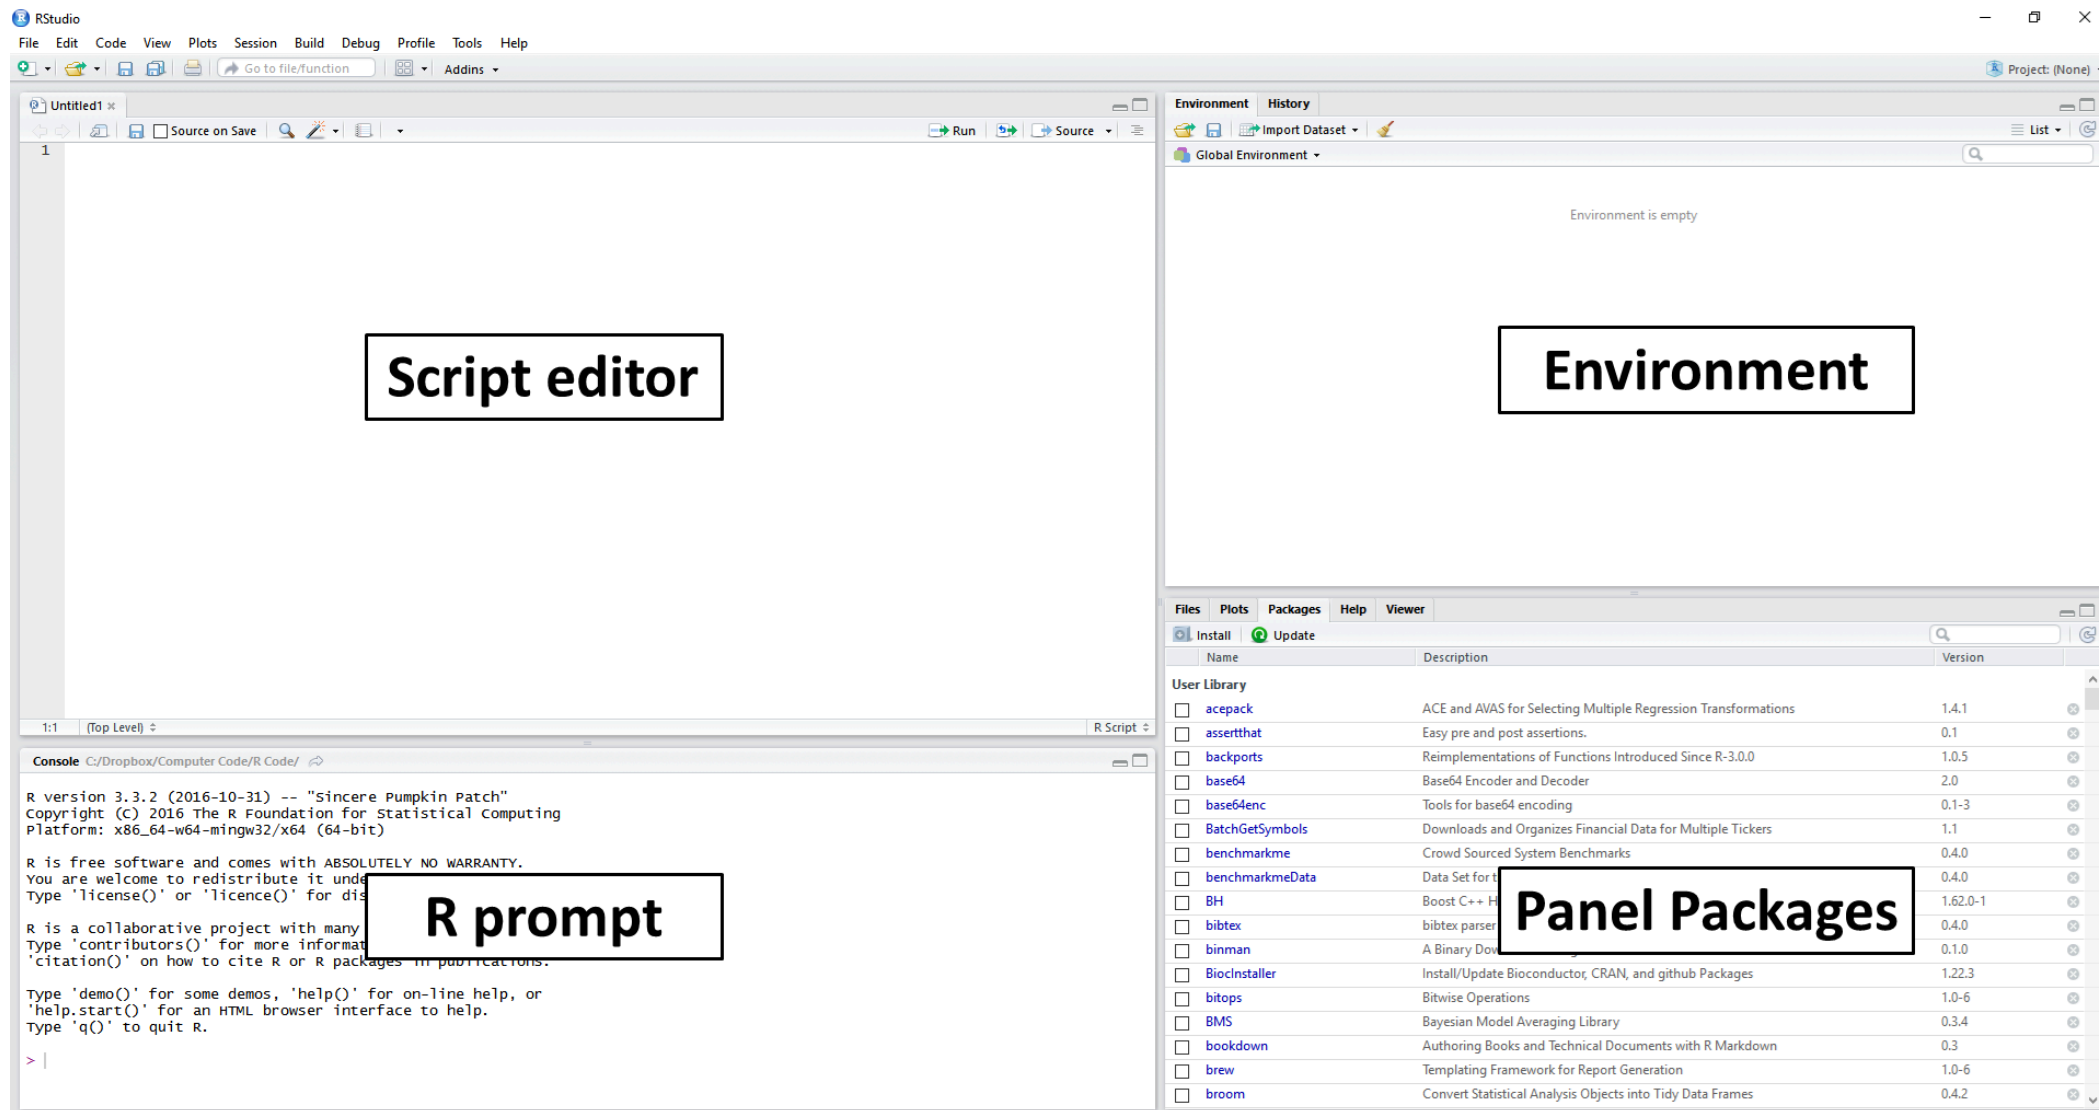

A tela do RStudio

Passos iniciais

- uma sessão do R é inicializada com o RStudio
- na execução, código é lido de cima para baixo;
- símbolo `<-` ou `=` define objetos na sessão do R
- cada objeto possui métodos diferentes
- função são métodos aplicados a objetos, tendo entradas e uma saída

Seu primeiro *Script*

Digite e execute os seguintes comandos em um novo *script* do R:

```
1 # Isso é um comentário (não roda nada)
2 x <- 1
3 y <- "meu lindo texto em português"
4
5 # mostre o valor de x
6 print(x)
7
8 # apresente um gráfico
9 x11(); plot(1:10)
```

Para rodar códigos:

control+shift+s

executa o arquivo atual do RStudio, sem mostrar comandos no *prompt* (sem eco);

control+shift+enter

executa o arquivo atual, mostrando comandos na tela (com eco);

control+enter

executa a linha selecionada, mostrando comandos na tela;

Seu segundo *script*

Digite os seguinte comandos em um novo *script* do R:

```
1 # carregue pacotes
2 library(datasets)
3
4 # busque tabela
5 df <- datasets::chickwts
6
7 # verifique dados
8 print(df)
9
10 # adicione nova coluna
11 df$nova_coluna <- paste0("Linha ", 1:nrow(df))
12
13 # salve em arquivo na pasta "Documentos"
```

Objetos no R

Tipos de objetos

No R, **tudo é um objeto**, e cada tipo de objeto tem suas propriedades.

```
1 # numeric
2 x <- 1 # unique value
3 x <- 1:10 # sequence
4 x <- c(1, 4.1, 6.5, 7) # vector
5 x <- c(1, 1:10, 99) # combined vector
6 x <- runif(100) # 100 random numbers
7 x <- seq(1, 10, by = 2)
8
9 # Date
10 my_date <- as.Date("2022-01-05")
11 today <- Sys.Date()
12
13 # character
```

O Formato Internacional

- **decimal:** O decimal no R é definido pelo ponto (.), tal como em 2.5 e não vírgula, como em 2,5.
- evite **caracteres latinos** ao máximo. Nos textos (objeto de caracteres), é possível utilizá-los desde que a codificação do objeto esteja correta (UTF-8 ou Latin1).

formato das datas: as datas no R são formatadas de acordo com o padrão ISO 8601, seguindo o padrão YYYY-MM-DD

Pacotes do R

Introdução a pacotes

Pacote são módulos **gratuitos**, desenvolvidos por outros usuários, e podem ser instalados e usados livremente em seu computador.

- O R possui hoje em torno de 24706 pacotes a disposição do usuários
- O repositório oficial de pacotes é o [CRAN \(The Comprehensive R Archive Network\)](#), mas alguns pacotes estão disponíveis no [Github](#)
- Cada pacote é nada mais que um conjunto de arquivos, copiado para sua pasta local e compilado localmente conforme necessidade. No meu caso (comando `.libPaths()`), a pasta é: `/home/msperlin/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.6`
- O [task views](#) é uma ótima fonte para estudar potenciais pacotes em uma determinada área de conhecimento
- **DICA:** é extremamente provável que o método que pretendes usar em seu artigo/dissertação/tese esteja disponível em um pacote

Instalando Pacotes

- Pacotes do CRAN são instalados com comando `install.packages()`

```
1 # install pkg readr  
2 install.packages('readr')
```

- Pacotes do Github são instalados com `remotes::install_github()`:

```
1 # install ggplot2 from github  
2 remotes::install_github("hadley/ggplot2")
```

Pacote pak

Pacote **pak** é uma versão **moderna** de `utils::install.packages()` para a instalação de pacotes do R, que otimiza a instalação de pacotes e suas dependências.

- Baixa e compila múltiplos pacotes simultaneamente
- Resolução inteligente de dependências
- Sintaxe unificada para múltiplas fontes: Instala de diversas origens usando o mesmo comando (`pak::pkg_install()`): CRAN/Github/Bioconductor
- Executa o processo de build em uma sessão de R separada, evitando conflitos com pacotes já carregados na sua sessão atual.
- Dependências de sistema automáticas: No Linux, identifica e instala (ou instrui como instalar) as bibliotecas C/C++ necessárias no sistema operacional.
- Feedback visual claro: Interface mais limpa, indicando o progresso, tempo restante e o plano de resolução antes de aplicar as mudanças.

Ambientes isolados no R

no R, é possível criar ambientes isolados, com pacotes e versões específicas, para cada projeto. Isso evita conflitos de versões de pacotes entre projetos diferentes.

- Pacote `renv` permite criar ambientes isolados para cada projeto, com pacotes e versões específicas.
- Vantagens: conflitos de pacotes entre projetos diferentes são evitados, e é possível compartilhar o ambiente com outros usuários.
- Desvantagens: necessita a reinstalação dos pacotes a cada projeto.

Exercício 1

1. Crie um novo *script* e rode:

```
1 yvec <- c('text1', 'text2', 'text3', 'text4', 'text5',  
2 zvec <- paste0('text', 1:6)  
3  
4 print(yvec)  
5 print(zvec)
```

`yvec` e `zvec` são iguais? Por que?

2. Pacote `fortunes` permite que o usuário **conte piadas** com o R. Instale o mesmo e execute a sua principal função `fortune()`. Qual é a piada contada?
3. Pacote `afedR3` foi construído baseado na versão em inglês do livro da disciplina. Instale o mesmo com o comando `remotes::install_github("msperlin/afedR3")`. Após isso, execute o código abaixo e descreva qual a finalidade do mesmo.

```
1 # importe dados
2 f_df <- afedR3::data_path("CH04_ibovespa.csv")
3 df <- readr::read_csv(f_df)
4
5 # apresente a tabela
6 print(df)
```

Interagindo com o Sistema Operacional

Operações mais comuns e importantes

Interagindo com a Internet

Baixando Arquivos da Internet

- função `download.file` baixa arquivos da internet:

```
1 # set link
2 link <- 'go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521962'
3 local_file <- fs::file_temp(ext = ".xlsx")
4
5 download.file(url = link,
6               destfile = local_file)
7
8 df <- readxl::read_excel(local_file)
9
10 print(df)
```

Interagindo com APIs

- acesse APIs da internet com `jsonlite::fromJSON()`
- exemplo: acesso o api do Banco Central do Brasil para importar taxas atuais de financiamento de veículos

```
1 url <- "https://www.bcb.gov.br/api/servico/sitebcb/his
2
3 df_taxas_auto <- jsonlite::fromJSON(url)[[1]]
4
5 df_taxas_auto |>
6   gt::gt()
```

Posicao	cnpj8	Segmento	Modalidade	InstituicaoFinanceira	TaxaJurosAoMes	TaxaJurosAoAno
1	04452473	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BMW SA CFI	1,18	15,11
2	02992446	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	1,26	16,27
3	28517628	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO PACCAR S.A.	1,29	16,59

Posicao	cnpj8	Segmento	Modalidade	InstituicaoFinanceira	TaxaJurosAoMes	TaxaJurosAoAno
4	09313766	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	CARUANA SCFI	1,29	16,68
5	58017179	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO VOLVO BRASIL S.A.	1,34	17,30
6	11417016	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	SCANIA BCO S.A.	1,36	17,55
7	59109165	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO VOLKSWAGEN S.A	1,36	17,64
8	59274605	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO GM S.A.	1,54	20,14
9	60814191	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO MERCEDES-BENZ S.A.	1,57	20,61
10	33603457	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO RODOBENS S.A.	1,60	20,99
11	62307848	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO RCI BRASIL S.A.	1,61	21,11
12	04866275	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BANCO INBURSA	1,62	21,33
13	03502961	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	STELLANTIS FINANCIAMENTOS CFI	1,68	22,17
14	30172491	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL	1,70	22,37
15	60746948	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BCO BRADESCO S.A.	1,71	22,61
16	33136888	Pessoa Física	Aquisição de veículos - Prefixado	BRB - CFI S/A	1,76	23,24

Ferramentas de produtividade do RStudio

Code completion

- ative a ferramenta *code completion* com a tecla *tab*
- Serve para facilitar o encontro de:
 - nomes de objetos;
 - nome de pacotes;
 - nome de arquivos;
 - nomes de entradas em funções.


```
R version 3.3.2 (2016-10-31) -- "Sincere Pumpkin Patch"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

> fl
```

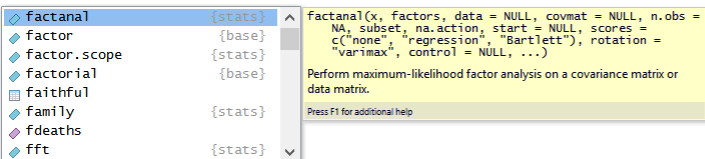

The screenshot shows an R console window with the command `> fl` entered. A dropdown menu is displayed, listing several objects and functions: `factanal` (stats), `factor` (base), `factor.scope` (stats), `factorial` (base), `faithful`, `family` (stats), `fdeaths`, and `fft` (stats). The `factanal` function is selected, and its documentation is shown in a separate window. The documentation for `factanal` includes the function signature: `factanal(x, factors, data = NULL, covmat = NULL, n.obs = NA, subset, na.action, start = NULL, scores = c("none", "regression", "Bartlett"), rotation = "varimax", control = NULL, ...)`. It also states: "Perform maximum-likelihood factor analysis on a covariance matrix or data matrix." and "Press F1 for additional help".


```
R version 3.3.2 (2016-10-31) -- "Sincere Pumpkin Patch"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
```

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

```
> library(rp)
```

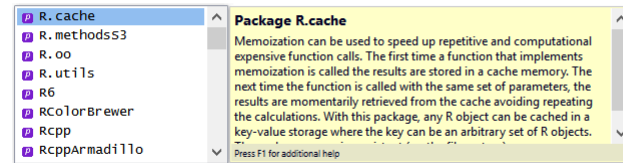

Uso do autocomplete para pacotes


```
R version 3.3.2 (2016-10-31) -- "Sincere Pumpkin Patch"
copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
```

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

```
> my.file <- '|'
```

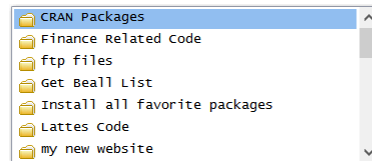

Uso do autocomplete para arquivos

Exercícios 2

1. Utilize o R para baixar o arquivo compactado com o material do livro, disponível neste [link](#). Salve o mesmo como um arquivo na pasta temporária da sessão (veja função `fs::file_temp(ext = ".zip")`).
2. Utilize a função `unzip` para descompactar o arquivo baixado na questão anterior e, após a operação, utilize função `fs::file_delete()` para remover o arquivo zipado do computador, após a sua descompactação. Quantos arquivos estão disponíveis no arquivo zipado?
3. Toda vez que o usuário instala um pacote do R, os arquivos desse são armazenados localmente em uma pasta específica do computador. Utilizando comando `Sys.getenv('R_LIBS_USER')` e `fs::dir_ls()`, liste todos os diretórios desta pasta. Quantos pacotes estão disponíveis nesta pasta?
4. No mesmo assunto do exercício anterior, liste todos os arquivos em todas as subpastas do diretório contendo os arquivos dos diferentes pacotes. Em média, quantos arquivos são necessários para cada pacote?
5. Instale pacote `GetTDDData` no seu computador. Leia o manual do pacote e utilize a função `GetTDDData::get.yield.curve()` para baixar a curva de juros atual no sistema financeiro Brasileiro. Verifique o exemplo de uso da função para entender como utilizá-la.