Livrable 3

Le but de ce livrable c'était de mettre en place toute la partie inscription connexion et déconnexion des utilisateurs sur la plateforme. On a donc dû gérer trois profils différents qui sont l'adminweb, l'adminsys et le joueur lambda qui s'inscrit. L'adminweb et l'adminsys n'ont pas besoin de s'inscrire vu que leurs comptes sont déjà créés direct dans la base de données avec les identifiants demandés dans le sujet. Pour le joueur par contre il doit passer par un formulaire d'inscription et une fois que c'est validé il est directement connecté sans avoir besoin de se reconnecter derrière. Chaque type d'utilisateur arrive sur une page qui correspond à son rôle après la connexion et il peut se déconnecter quand il veut.

Pour que ça marche on a dû faire pas mal de choses côté serveur. Déjà on a préparé la base de données avec une table pour les utilisateurs qui stocke le login le mot de passe hashé et le rôle de chacun. Ensuite on a codé les pages PHP pour l'inscription la connexion et la déconnexion. On a aussi mis en place les sessions pour garder l'utilisateur connecté entre les pages et on vérifie à chaque fois le rôle pour pas qu'un joueur puisse accéder à la page de l'admin par exemple. Les mots de passe sont jamais stockés en clair on utilise la fonction de hashage de PHP donc même si quelqu'un regarde la base il voit pas les vrais mots de passe.

Au niveau de l'organisation du code on a séparé la partie traitement de la partie affichage pour que ce soit plus lisible. Il y a un fichier de config pour la connexion à la base et des fonctions réutilisables pour vérifier si quelqu'un est connecté ou s'il a le bon rôle. Comme ça sur chaque page protégée on appelle juste la fonction au début et si la personne a pas le droit on la redirige vers la page de connexion.

Pour illustrer le fonctionnement voici le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de séquence. Sur le cas d'utilisation on voit les trois acteurs avec les actions qu'ils peuvent faire comme s'inscrire se connecter se déconnecter et accéder à leur espace personnel. Le diagramme de séquence lui montre le déroulement d'une connexion classique entre le navigateur l'utilisateur et le serveur avec la vérification en base et la création de la session.

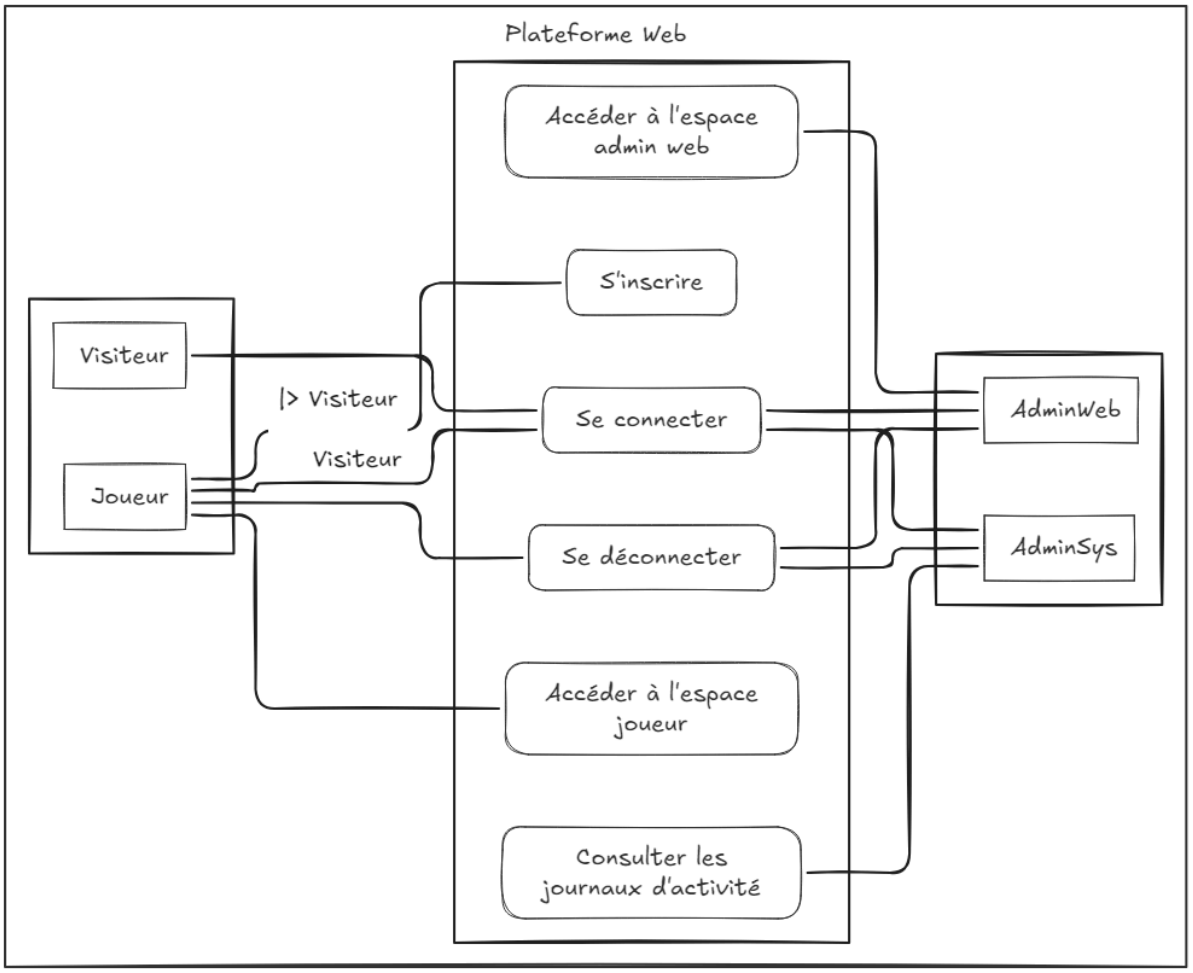


Schéma cas d'utilisation

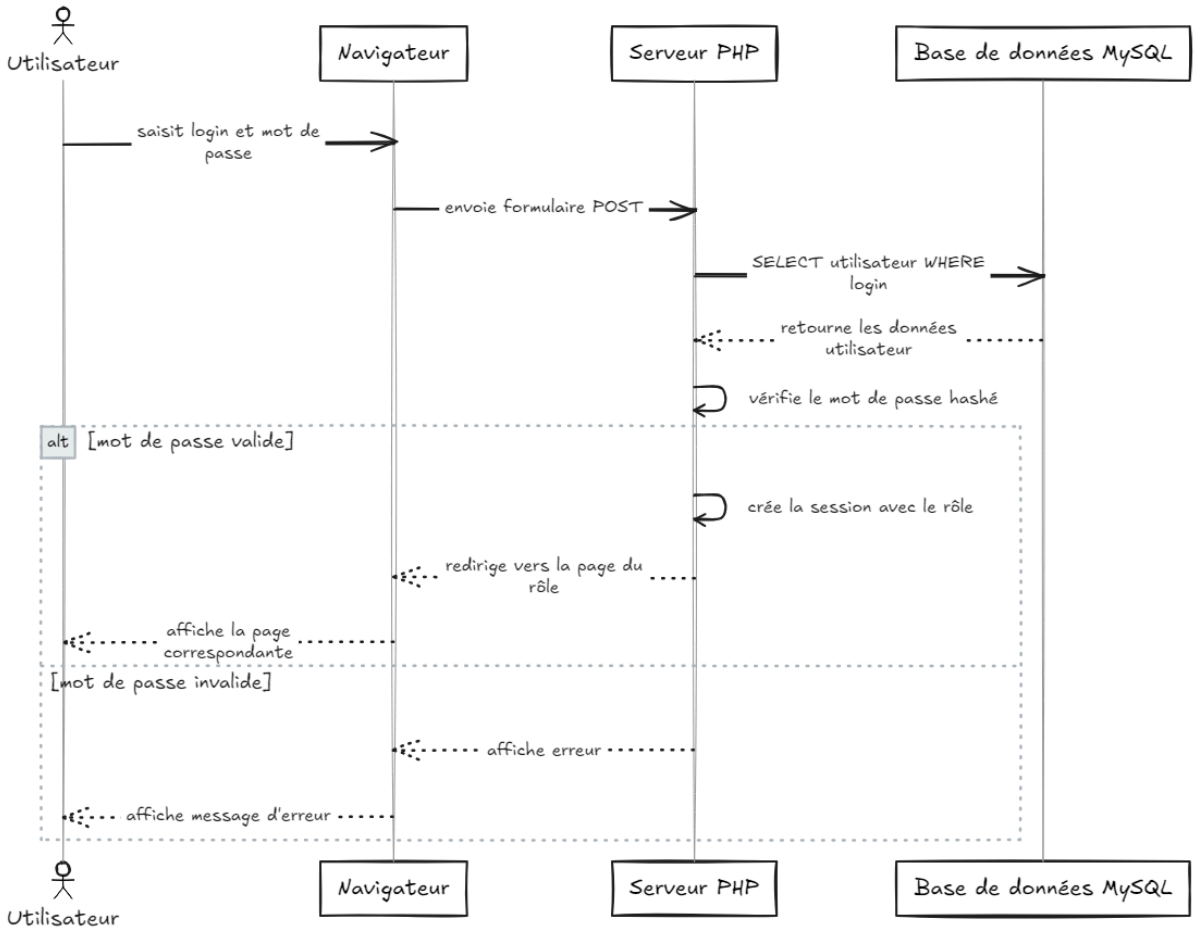


Schéma de séquence

Au final ce livrable est opérationnel sur les RPI et tout est disponible sur le git du groupe avec le code et cette documentation.