LAPORAN PRAKTIKUM

WORKSHOP WEB DASAR

Di Susun Oleh :

Nama	**: M. SYARFANI**
NIM	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI. 1C**
Mata Kuliah	**: PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR**
Program Studi	**: TEKNIK INFORMATIKA**
Dosen	**: Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas praktikum untuk menambah pemahaman penulis dalam mempelajari pengembangan tampilan website menggunakan CSS lanjutan serta framework Tailwind CSS. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan selama proses pembelajaran dan penyusunan laporan praktikum ini. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca dalam memahami konsep CSS lanjutan dan Tailwind CSS, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan tampilan website yang lebih modern dan responsif.

Buket Rata 22 April 2026

M. Syarfani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Manfaat 6
BAB II 7
PEMBAHASAN 7
2.1 Pengertian CSS Lanjutan 7
2.2 Flexbox (Flexible Box Layout) 8
2.3 Grid Layout 8
2.4 Responsive Design 9
2.5 Animation 9
2.6 Peusedo Class dan Peusedo Elemen 10
2.7 Pengertian Tailwind CSS 11
2.8 Fungsi Tailwind CSS 12
2.9 Manfaat Tailwind CSS 13
2.10 Utility Clases 14
2.11 Typography 14
2.12 Layout 15
2.13 Background 15
2.14 Animation Dan Transition 16
2.15 Dark Mode 16
BAB III 17
PRAKTIKUM 17
3.1 Langkah Praktikum CSS Lanjutan 17
3.2 Langkah Praktikum Tailwind CSS 31
BAB IV 44
PENUTUP 44
4.1 Kesimpulan 44

DAFTAR PUSTAKA 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang pengembangan website. Website telah menjadi salah satu media utama dalam menyampaikan informasi, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis, maupun komunikasi. Oleh karena itu, tampilan website yang menarik, rapi, dan responsif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses sebuah halaman web. Dalam pembuatan tampilan website, Cascading Style Sheets (CSS) merupakan salah satu teknologi yang sangat penting untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Pada tahap lanjutan, CSS tidak hanya digunakan untuk mengatur warna dan ukuran teks, tetapi juga untuk membuat layout yang kompleks, animasi, transisi, serta desain yang responsif agar tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Selain penggunaan CSS secara manual, saat ini telah berkembang berbagai framework CSS yang memudahkan pengembang dalam membuat tampilan website secara lebih cepat dan efisien. Salah satu framework CSS yang populer digunakan adalah Tailwind CSS. Tailwind CSS menyediakan berbagai utility class yang siap digunakan untuk mempercepat proses pembuatan desain antarmuka tanpa harus menulis banyak kode CSS secara manual. Dengan menggunakan Tailwind CSS, pengembang dapat membuat tampilan website yang modern, konsisten, dan responsif dengan lebih mudah. Melalui praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep penggunaan CSS tingkat lanjut serta mampu memanfaatkan framework Tailwind CSS dalam membangun tampilan website yang lebih menarik dan profesional. Oleh karena itu, penyusunan laporan praktikum ini dilakukan sebagai bentuk dokumentasi hasil pembelajaran serta untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama kegiatan praktikum berlangsung. Selain itu, pemahaman mengenai CSS lanjutan dan Tailwind CSS juga sangat penting bagi mahasiswa di bidang Teknologi Informasi, khususnya dalam pengembangan web modern. Kemampuan dalam merancang tampilan website yang efektif dan responsif akan menjadi bekal yang sangat berguna dalam menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin berkembang.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar dan lanjutan dalam penggunaan Cascading Style Sheets (CSS) pada pembuatan tampilan website.
2. Untuk mengetahui cara membuat tampilan website yang lebih menarik, rapi, dan responsif menggunakan CSS lanjutan.
3. Untuk memahami penggunaan framework Tailwind CSS dalam mempermudah proses pengembangan desain antarmuka website.
4. Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan CSS lanjutan dan Tailwind CSS pada pembuatan halaman web.
5. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang tampilan website yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
   Praktikum ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan CSS lanjutan dan Tailwind CSS secara lebih mendalam, serta meningkatkan keterampilan dalam membuat tampilan website yang menarik, rapi, dan responsif.
2. Bagi Proses Pembelajaran
   Praktikum ini dapat mendukung proses pembelajaran teori dengan praktik secara langsung, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep desain antarmuka website dan penerapannya dalam pembuatan halaman web.
3. Bagi Pengembangan Keterampilan
   Praktikum ini dapat melatih mahasiswa untuk lebih terampil dan kreatif dalam merancang tampilan website menggunakan CSS lanjutan dan framework Tailwind CSS, sehingga mampu menghasilkan desain yang modern dan profesional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian CSS Lanjutan

CSS Lanjutan merupakan pengembangan dari penggunaan Cascading Style Sheets (CSS) dasar yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web secara lebih kompleks dan dinamis. CSS lanjutan memungkinkan pengembang web untuk membuat tata letak halaman yang lebih rapi, responsif, serta memiliki efek visual yang menarik. Dengan menggunakan CSS lanjutan, tampilan website dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. CSS lanjutan tidak hanya berfokus pada pengaturan warna, ukuran teks, dan latar belakang, tetapi juga mencakup pengaturan posisi elemen, tata letak halaman, animasi, serta efek visual lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CSS lanjutan sangat penting dalam pengembangan website modern yang membutuhkan tampilan menarik dan interaktif. Dengan memahami berbagai konsep dalam CSS lanjutan tersebut, mahasiswa dapat membuat tampilan website yang lebih modern, interaktif, dan responsif sesuai dengan kebutuhan pengembangan web saat ini. web secara lebih terstruktur, fleksibel, dan interaktif dengan memanfaatkan berbagai properti dan teknik modern dalam pengembangan web. Penggunaan CSS lanjutan memungkinkan pengembang untuk menciptakan tampilan website yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki performa yang baik dan mudah diakses oleh berbagai perangkat. Selain itu, CSS lanjutan juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tampilan halaman web. Dengan menggunakan teknik-teknik lanjutan, pengembang dapat mengatur banyak elemen sekaligus secara lebih terorganisir, sehingga kode yang ditulis menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan mudah untuk dikembangkan kembali di masa depan. CSS lanjutan juga mendukung pembuatan desain web yang modern dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti layout fleksibel, efek visual, serta pengaturan responsif yang dapat menyesuaikan tampilan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya CSS lanjutan, proses pembuatan tampilan website menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan desain yang lebih profesional dan sesuai dengan perkembangan teknologi web saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai CSS lanjutan sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari pengembangan web, khususnya dalam menciptakan tampilan website yang modern, responsif, dan mudah digunakan.

2.2 Flexbox (Flexible Box Layout)

Flexbox atau Flexible Box Layout merupakan salah satu teknik tata letak pada CSS lanjutan yang digunakan untuk mengatur posisi dan susunan elemen dalam satu dimensi, baik secara horizontal (baris) maupun vertikal (kolom). Flexbox dirancang untuk memudahkan pengembang web dalam menyusun elemen secara fleksibel, sehingga elemen-elemen pada halaman web dapat menyesuaikan ukuran dan posisi secara otomatis sesuai dengan ruang yang tersedia. Dengan menggunakan Flexbox, pengembang dapat mengatur jarak antar elemen, menyelaraskan elemen ke tengah, ke kiri, atau ke kanan, serta mengatur ukuran elemen agar tetap proporsional. Flexbox sangat berguna dalam pembuatan layout seperti menu navigasi, galeri gambar, maupun susunan komponen pada halaman web yang membutuhkan penyelarasan yang rapi dan konsisten. Selain itu, Flexbox juga mempermudah dalam membuat tampilan yang responsif karena elemen dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat yang berbeda. Flexbox memiliki beberapa properti penting seperti display, justify-content, align-items, flex-direction, dan flex-wrap yang digunakan untuk mengatur arah susunan elemen, jarak antar elemen, serta posisi elemen dalam sebuah container.

2.3 Grid Layout

Grid Layout merupakan teknik tata letak pada CSS lanjutan yang digunakan untuk membuat desain halaman web dalam bentuk baris dan kolom secara dua dimensi. Berbeda dengan Flexbox yang hanya mengatur satu arah (baris atau kolom), Grid Layout memungkinkan pengembang untuk mengatur elemen secara horizontal dan vertikal secara bersamaan. Hal ini membuat Grid Layout sangat cocok digunakan untuk membuat layout halaman web yang kompleks dan terstruktur. Dengan Grid Layout, pengembang dapat membagi halaman menjadi beberapa bagian seperti header, sidebar, konten utama, dan footer dengan lebih mudah. Grid Layout juga mempermudah dalam mengatur ukuran setiap baris dan kolom, serta menentukan posisi elemen pada area tertentu dalam grid. Teknik ini sangat berguna dalam membuat desain halaman web yang rapi, terorganisir, dan mudah dipahami. Beberapa properti penting dalam Grid Layout antara lain display, grid-template-columns, grid-template-rows, grid-gap, dan grid-area.

2.4 Responsive Design

Responsive Design merupakan teknik dalam CSS lanjutan yang digunakan untuk membuat tampilan website dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat, seperti komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pengguna mengakses website melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk membuat tampilan website yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Responsive Design biasanya menggunakan media query untuk mengatur tampilan berdasarkan ukuran layar tertentu. Dengan media query, pengembang dapat menentukan aturan CSS yang berbeda untuk setiap ukuran layar, seperti mengubah ukuran teks, mengatur posisi elemen, atau menyembunyikan elemen tertentu pada layar kecil. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa tampilan website tetap nyaman dilihat dan mudah digunakan oleh pengguna di berbagai perangkat. Selain menggunakan media query, Responsive Design juga memanfaatkan layout fleksibel seperti Flexbox dan Grid Layout, serta penggunaan ukuran relatif seperti persen (%) dan viewport (vw, vh). Dengan memahami Responsive Design, pengembang web dapat menciptakan tampilan website yang responsif, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

2.5 Animation

Animation pada CSS merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan efek gerakan pada elemen HTML sehingga tampilan website menjadi lebih menarik dan interaktif. Dengan menggunakan animation, elemen pada halaman web dapat bergerak, berubah ukuran, berubah warna, atau berpindah posisi secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Animation dalam CSS biasanya menggunakan properti @keyframes untuk menentukan tahapan perubahan tampilan elemen dari awal hingga akhir. Selain itu, terdapat beberapa properti lain seperti animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count, dan animation-direction yang digunakan untuk mengatur waktu, kecepatan, jumlah pengulangan, serta arah gerakan animasi. Penggunaan animation sangat berguna dalam meningkatkan daya tarik visual pada website, seperti membuat tombol yang bergerak saat disentuh, menampilkan gambar yang muncul secara perlahan, atau membuat efek transisi antar halaman.

2.6 Peusedo Class dan Peusedo Elemen

Pseudo-class dan pseudo-element merupakan bagian dari CSS lanjutan yang digunakan untuk memberikan gaya khusus pada elemen HTML dalam kondisi tertentu atau untuk menambahkan bagian khusus pada elemen tanpa harus menambahkan elemen baru di dalam HTML. Penggunaan pseudo-class dan pseudo-element sangat membantu dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik tanpa perlu menulis kode tambahan yang kompleks. Pseudo-class digunakan untuk menentukan kondisi tertentu pada suatu elemen. Contohnya adalah saat kursor diarahkan ke sebuah elemen, saat elemen dipilih, atau saat elemen berada pada posisi tertentu. Beberapa contoh pseudo-class yang sering digunakan antara lain , , , dan **()**. Misalnya, pseudo-class digunakan untuk mengubah warna tombol ketika kursor diarahkan ke tombol tersebut, sehingga memberikan efek interaktif kepada pengguna. Sedangkan pseudo-element digunakan untuk memberikan gaya pada bagian tertentu dari sebuah elemen atau untuk menambahkan elemen virtual tanpa harus menambahkannya secara langsung di dalam HTML. Contoh pseudo-element yang sering digunakan, Misalnya, pseudo-element dapat digunakan untuk menambahkan ikon atau simbol sebelum teks tanpa harus menambah elemen baru dalam kode HTML. Penggunaan pseudo-class dan pseudo-element sangat penting dalam pengembangan tampilan website modern karena dapat meningkatkan interaktivitas serta memperindah tampilan halaman web. Selain itu, teknik ini juga membantu dalam menjaga struktur HTML tetap sederhana dan rapi, karena beberapa efek visual dapat dibuat langsung melalui CSS tanpa perlu menambahkan banyak elemen tambahan. Dengan memahami pseudo-class dan pseudo-element, mahasiswa dapat menciptakan tampilan website yang lebih dinamis, interaktif, dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kualitas desain antarmuka yang dihasilkan.

2.7 Pengertian Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah sebuah framework CSS modern yang digunakan untuk membangun tampilan website dengan cepat dan efisien menggunakan konsep utility-first. Berbeda dengan framework CSS tradisional yang menyediakan komponen siap pakai seperti tombol atau navbar, Tailwind CSS menyediakan kumpulan class kecil (utility classes) yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti mengatur warna, ukuran, margin, padding, posisi, dan tampilan elemen HTML secara langsung di dalam kode. Dengan menggunakan Tailwind CSS, pengembang dapat mendesain tampilan website tanpa harus menulis banyak kode CSS secara terpisah. Semua pengaturan tampilan dapat dilakukan langsung di dalam atribut class pada elemen HTML. Misalnya, untuk mengatur warna latar belakang, ukuran teks, atau jarak antar elemen, pengembang hanya perlu menambahkan class yang sesuai, seperti bg-blue-500, text-white, p-4, dan lain sebagainya. Hal ini membuat proses pembuatan antarmuka (interface) menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dikelola. Tailwind CSS juga mendukung desain responsif (responsive design) yang memungkinkan tampilan website menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Framework ini menyediakan sistem breakpoint yang memudahkan pengembang dalam mengatur tampilan berbeda untuk setiap ukuran layar, misalnya dengan class seperti sm:, md:, lg:, dan xl:. Dengan fitur ini, website yang dibuat menggunakan Tailwind CSS dapat terlihat rapi dan optimal di berbagai perangkat. Selain itu, Tailwind CSS memiliki keunggulan dalam hal kustomisasi yang fleksibel. Pengembang dapat mengubah konfigurasi default seperti warna, ukuran font, jarak, dan lain-lain melalui file konfigurasi Tailwind (tailwind.config.js). Hal ini memungkinkan pembuatan desain yang unik sesuai kebutuhan proyek tanpa harus membuat CSS dari awal. Tailwind CSS juga banyak digunakan dalam pengembangan website modern karena mendukung berbagai fitur tambahan seperti Flexbox, Grid Layout, animasi, hover effect, dan dark mode. Dengan fitur-fitur tersebut, pengembang dapat membuat tampilan website yang menarik, interaktif, dan modern dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, Tailwind CSS merupakan framework CSS yang sangat berguna untuk mempercepat proses pembuatan tampilan website, menjaga konsistensi desain, serta mempermudah pengelolaan kode CSS. Oleh karena itu, Tailwind CSS banyak digunakan oleh pengembang web dalam membangun berbagai jenis website, mulai dari website sederhana hingga aplikasi web yang kompleks.

2.8 Fungsi Tailwind CSS

Tailwind CSS memiliki beberapa fungsi utama dalam pengembangan tampilan website agar lebih cepat, rapi, dan efisien. Adapun fungsi dari Tailwind CSS adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pembuatan tampilan website
   Tailwind CSS berfungsi untuk mempermudah pengembang dalam membuat tampilan website tanpa harus menulis kode CSS dari awal. Dengan menggunakan utility class yang sudah tersedia, pengembang dapat langsung mengatur tampilan elemen HTML seperti warna, ukuran teks, jarak, dan posisi hanya dengan menambahkan class tertentu pada elemen.
2. Mempercepat proses pengembangan (development)
   Tailwind CSS membantu mempercepat proses pembuatan desain antarmuka (user interface). Karena banyak class yang sudah disediakan, pengembang tidak perlu membuat file CSS yang panjang. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama saat membuat halaman website yang kompleks.
3. Menjaga konsistensi desain
   Tailwind CSS menyediakan sistem ukuran, warna, dan jarak yang konsisten. Dengan demikian, tampilan website akan terlihat seragam dan rapi di seluruh bagian halaman. Konsistensi ini sangat penting agar desain website terlihat profesional.
4. Mendukung desain responsif
   Tailwind CSS berfungsi untuk membantu membuat tampilan website yang dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Dengan fitur responsive class, pengembang dapat mengatur tampilan yang berbeda untuk setiap ukuran layar dengan mudah.

2.9 Manfaat Tailwind CSS

Selain fungsi, Tailwind CSS juga memiliki beberapa tujuan utama dalam pengembangan website. Berikut adalah tujuan dari penggunaan Tailwind CSS:

1. Meningkatkan efisiensi dalam pembuatan website
   Tujuan utama Tailwind CSS adalah untuk membuat proses pembuatan tampilan website menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan class yang sudah tersedia, pengembang dapat langsung menggunakannya tanpa harus menulis CSS dari awal.
2. Menghasilkan tampilan website yang modern dan menarik
   Tailwind CSS bertujuan untuk membantu pengembang membuat desain website yang modern, rapi, dan menarik. Framework ini menyediakan berbagai class untuk membuat tampilan yang interaktif seperti animasi, efek hover, dan layout yang fleksibel.
3. Mempermudah pembuatan desain responsif
   Tujuan lain dari Tailwind CSS adalah memudahkan pengembang dalam membuat tampilan website yang responsif, sehingga website dapat digunakan dengan baik pada berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda.
4. Memberikan fleksibilitas dalam desain
   Tailwind CSS bertujuan memberikan kebebasan kepada pengembang dalam membuat desain sesuai kebutuhan. Pengembang dapat menyesuaikan warna, ukuran, dan gaya melalui konfigurasi yang tersedia.

2.10 Utility Clases

Utility Classes adalah kumpulan class kecil pada Tailwind CSS yang memiliki fungsi khusus untuk mengatur tampilan elemen HTML secara langsung. Utility class dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu, seperti mengatur warna teks, ukuran font, jarak antar elemen, posisi, dan tampilan layout. Dengan menggunakan utility classes, pengembang tidak perlu menulis kode CSS secara manual di file terpisah, karena pengaturan tampilan dapat langsung dilakukan di dalam atribut class pada elemen HTML. Konsep utility classes dalam Tailwind CSS dikenal dengan istilah utility-first, yaitu pendekatan yang menekankan penggunaan class kecil yang sederhana untuk membangun desain yang kompleks. Setiap utility class memiliki fungsi yang spesifik, misalnya class text-center digunakan untuk membuat teks menjadi rata tengah, bg-blue-500 digunakan untuk memberi warna latar belakang biru, dan p-4 digunakan untuk menambahkan padding atau jarak di dalam elemen. Dengan menggabungkan beberapa utility classes dalam satu elemen HTML, pengembang dapat membuat tampilan yang lengkap tanpa harus membuat banyak aturan CSS. Utility classes juga mempermudah proses pengembangan karena memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan tampilan secara langsung pada elemen yang sedang dibuat. Hal ini membuat proses desain menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan utility classes membantu menjaga konsistensi desain karena ukuran, warna, dan jarak yang digunakan sudah ditentukan oleh sistem Tailwind CSS. Dalam Tailwind CSS, utility classes mencakup berbagai kategori, seperti pengaturan warna (colors), teks (typography), jarak (spacing), ukuran (sizing), tata letak (layout), dan efek visual (effects). Setiap kategori memiliki banyak pilihan class yang dapat digunakan sesuai kebutuhan desain website.

2.11 Typography

Typography pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility class yang digunakan untuk mengatur tampilan teks pada halaman website. Typography berperan penting dalam membuat teks menjadi mudah dibaca, rapi, dan menarik secara visual. Dengan menggunakan fitur typography pada Tailwind CSS, pengembang dapat mengatur berbagai aspek teks seperti ukuran huruf, jenis huruf, ketebalan teks, warna teks, jarak antar huruf, serta perataan teks secara langsung melalui class yang tersedia. Dalam Tailwind CSS, pengaturan typography dilakukan dengan menggunakan utility classes yang sudah disediakan. Misalnya, untuk mengatur ukuran teks,

2.12 Layout

Layout pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility classes yang digunakan untuk mengatur struktur dan tata letak elemen pada halaman website. Layout berfungsi untuk menentukan bagaimana elemen-elemen HTML disusun, diposisikan, dan ditampilkan agar halaman website terlihat rapi, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna. Dalam Tailwind CSS, layout mencakup berbagai pengaturan seperti display, posisi, ukuran container, overflow, dan sistem grid atau flexbox. Dengan menggunakan utility class yang tersedia, pengembang dapat dengan mudah mengatur susunan elemen tanpa perlu menulis banyak kode CSS secara manual. Salah satu bagian penting dari layout adalah pengaturan display, seperti block, inline, inline-block, dan flex. Class ini digunakan untuk menentukan bagaimana sebuah elemen ditampilkan di dalam halaman. Misalnya, flex digunakan untuk membuat layout fleksibel yang memungkinkan elemen di dalamnya tersusun secara horizontal atau vertikal dengan lebih mudah.

2.13 Background

Background pada Tailwind CSS adalah kumpulan utility classes yang digunakan untuk mengatur tampilan latar belakang (background) pada elemen HTML. Background berperan penting dalam desain website karena dapat mempengaruhi tampilan visual, estetika, serta kenyamanan pengguna dalam melihat konten pada halaman web. Dalam Tailwind CSS, pengaturan background sangat mudah dilakukan karena sudah tersedia berbagai utility class yang dapat digunakan langsung di dalam atribut class pada elemen HTML. Dengan fitur ini, pengembang tidak perlu menulis kode CSS terpisah untuk mengatur background, sehingga proses pembuatan tampilan menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satu pengaturan dasar pada background adalah warna latar belakang (background color). Tailwind CSS menyediakan banyak pilihan warna yang sudah ditentukan, seperti bg-white, bg-black, bg-blue-500, bg-red-400, dan sebagainya. Warna-warna ini dapat digunakan sesuai kebutuhan desain website agar tampilan menjadi lebih menarik dan sesuai dengan tema.

2.14 Animation Dan Transition

Animation dan Transition pada Tailwind CSS adalah fitur yang digunakan untuk memberikan efek pergerakan dan perubahan visual pada elemen HTML agar tampilan website menjadi lebih interaktif dan menarik. Fitur ini membantu meningkatkan pengalaman pengguna (user experience) karena elemen pada website tidak hanya bersifat statis, tetapi dapat memiliki efek dinamis ketika terjadi interaksi seperti hover, klik, atau perpindahan tampilan. Secara keseluruhan, transition dan animation pada Tailwind CSS berfungsi untuk membuat tampilan website menjadi lebih hidup, interaktif, dan modern. Transition digunakan untuk memberikan efek perubahan halus saat interaksi, sedangkan animation digunakan untuk membuat gerakan elemen secara otomatis. Dengan fitur ini, pengembang dapat meningkatkan kualitas tampilan website tanpa harus menulis kode CSS animasi yang kompleks secara manual.

2.15 Dark Mode

Dark Mode pada Tailwind CSS adalah fitur yang digunakan untuk mengubah tampilan website dari mode terang (light mode) menjadi mode gelap (dark mode). Fitur ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna saat mengakses website, terutama pada kondisi cahaya rendah, serta mengurangi kelelahan mata. Dalam Tailwind CSS, dark mode dapat diaktifkan dengan menggunakan konfigurasi khusus pada file tailwind.config.js. Terdapat dua cara utama dalam mengaktifkan dark mode, yaitu menggunakan class dan media query. Cara yang paling sering digunakan adalah metode class, karena lebih fleksibel dan dapat dikontrol langsung melalui HTML atau JavaScript. Jika menggunakan metode class, pengembang perlu menambahkan konfigurasi seperti darkMode: 'class'. Setelah itu, mode gelap dapat diaktifkan dengan menambahkan class dark pada elemen utama seperti <html> atau <body>. Tailwind CSS kemudian akan otomatis menerapkan style dark mode pada elemen yang memiliki prefix dark. Selain itu, Tailwind CSS juga memungkinkan pengembang untuk mengatur dark mode pada berbagai komponen seperti background, teks, border, tombol, dan layout. Dengan menggunakan prefix dark:, setiap elemen dapat memiliki tampilan berbeda sesuai mode yang digunakan. Fitur dark mode sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, menghemat penggunaan baterai pada perangkat tertentu, serta memberikan tampilan website yang lebih modern dan professional.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Langkah Praktikum CSS Lanjutan

1. Langkah pertama adalah membuka Visual Studio Code nya , Kemudian masuk ke dalam nya ,

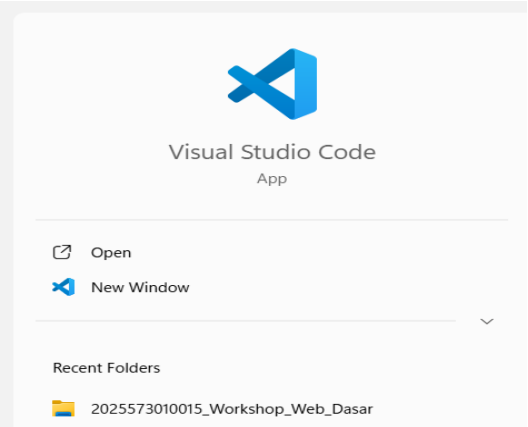

2. Setelah itu, kita buka folder yang ingin kita buat tugas ,



3. Langkah selanjutnya adalah buka git bash , lalu navigasikan repository folder github kamu yang sudah di clone

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar
$ cd 2025573010015_Workshop_Web_Dasar
```

4. Lalu buat folder baru di git bash , ketik mkdir modul-4 , di folder tersebut kita akan menyimpan semua file kita .

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~
$ mkdir modul-4
```

5. Kemudian , Di dalam folder modul-4 , buat 2 file baru dengan nama grid.html dan grid.Css

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/
$ touch grid.html grid.css
```

6 Setelah itu , Isi kan file grid.html dengan kode berikut ini.

```
modul-4 > grid.html > html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,
initial-scale=1.0"
    />
    <title>CSS Grid</title>
    <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo CSS Grid</h1>

    <section class="grid-dasar">
      <div>Item 1</div>
      <div>Item 2</div>
      <div>Item 3</div>
      <div>Item 4</div>
      <div>Item 5</div>
      <div>Item 6</div>
    </section>

    <section class="layout-halaman">
      <header class="l-header">Header</header>
      <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
      <main class="l-konten">Konten Utama</main>
      <aside class="l-aside">Aside</aside>
      <footer class="l-footer">Footer</footer>
    </section>
```

7. Berikut nya , isi kan file grid.css dengan kode berikut ini.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1 {
  margin-bottom: 1rem;
}

.grid-dasar {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1rem;
  margin-bottom: 2rem;
}
.grid-dasar div {
  background: #d6eaf8;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  border-radius: 6px;
}

.layout-halaman {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
  grid-template-rows: auto 300px auto;
  grid-template-areas:
    "header header header"
    "sidebar konten aside"
    "footer footer footer";
```

8. Lalu pilih grid.html dan jalan kan di browser.

9. Selanjut nya , Buat file responsive.html dan responsive.css

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/Docume
$ touch responsif.html responsif.css
```

10 Kemudian masuk ke file responsive.html nya , dan isikan kode ini ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width,
initial-scale=1.0"
    />
    <title>Responsif</title>
    <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
  </head>
  <body>
    <header class="site-header">
      <div class="container">
        <div class="logo">Logo WebKu</div>
        <nav class="main-nav">
          <a href="#">Beranda</a>
          <a href="#">Layanan</a>
          <a href="#">Portofolio</a>
          <a href="#">Kontak</a>
        </nav>
      </div>
    </header>
    <main class="container">
      <section class="hero">
        <div class="hero-teks">
          <h1>Buat Website Impianmu</h1>
          <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan responsif.</p>
          <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
        </div>
        <div class="hero-gambar">
          <img
            src="https://picsum.photos/
500/400"
            alt="Ilustrasi website"
```

11. Setelah itu , Masuk ke file responsive.css dan isikan kode tersebut.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
:root {
  --primary: #2e86c1;
  --dark: #2c3e50;
  --light: #f8f9fa;
  --gap: 1rem;
}
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: var(--dark);
  line-height: 1.6;
}
img {
  max-width: 100%;
  display: block;
}

.container {
  width: 90%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
}

.site-header {
  background: var(--dark);
  padding: 1rem 0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
```

12. Kemudian , Buka file index.html di browser. Gunakan DevTools untuk simulasi berbagai perangkat.

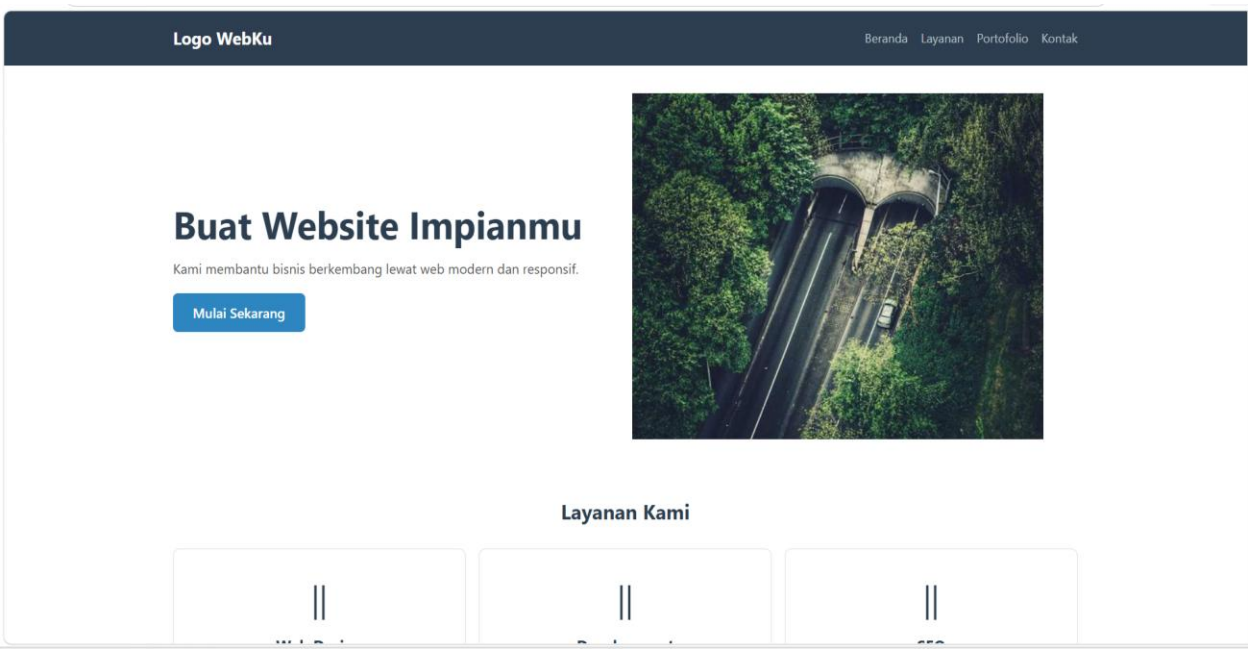

13. Buat file pseudo.html dan pseudo.css di git bash.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/
$ touch pseudo.html pseudo.css
```

14. Lalu , masuk ke dalam file pseudo.html dan is ikan kode ini.

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Pseudo</title>
    <link rel="stylesheet" href="pseudo.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>Tabel Zebra</h2>
    <table>
      <tr>
        <td>Budi</td>
        <td>90</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ani</td>
        <td>85</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Caca</td>
        <td>92</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Dodi</td>
        <td>78</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Eva</td>
        <td>95</td>
      </tr>
    </table>
    <h2>List tanpa border terakhir</h2>
    <ul class="list-bersih">
      <li>Item Pertama</li>
      <li>Item Kedua</li>
      <li>Item Ketiga</li>
      <li>Item Terakhir</li>
```

15. Kemudian , Masuk ke dalam file pseudo.css lalu isikan kode berikut ini.

```css
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
}
h2 {
  margin: 1.5rem 0 0.75rem;
  color: #2c3e50;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
td {
  padding: 0.6rem 1rem;
  border: 1px solid #ddd;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #ebf5fb;
}

tr:hover td {
  background: #d6eaf8;
}

.list-bersih {
  list-style: none;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 6px;
```

16. Lalu , Buka di Browser dan lihat hasil nya.

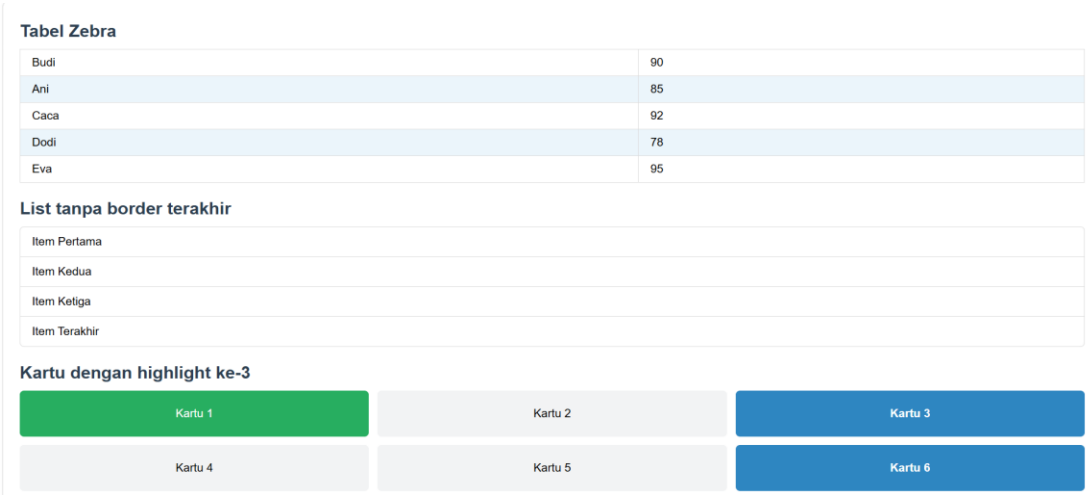

17. Setelah itu , Tambahkan kode ini ke dalam file pseudo.html

```html
<h2>Pseudo-element Demo</h2>

<blockquote class="kutipan">
  Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.
</blockquote>

<h3 class="judul-garis">Fitur Unggulan</h3>

<ul class="list-centang">
  <li>Gratis selamanya</li>
  <li>Tanpa iklan</li>
  <li>Open source</li>
</ul>

<input type="text" class="input-kustom" placeholder="Cari sesuatu..." />

```

18. Selanjut nya , Tambahkan kode tersebut ke dalam file pseudo.css.

```css
.site-footer a {
  color: #bdc3c7;
  text-decoration: none;
}
@media (min-width: 768px) {

  .site-header .container {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
  }

  .hero {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
  }
  .hero-teks {
    flex: 1;
  }
  .hero-gambar {
    flex: 1;
  }
  .hero-teks h1 {
    font-size: 2rem;
  }

  .kartu-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }

  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}
@media (min-width: 1024px) {
```

19. Lalu , Buka Kembali di browser dan lihat hasil nya.

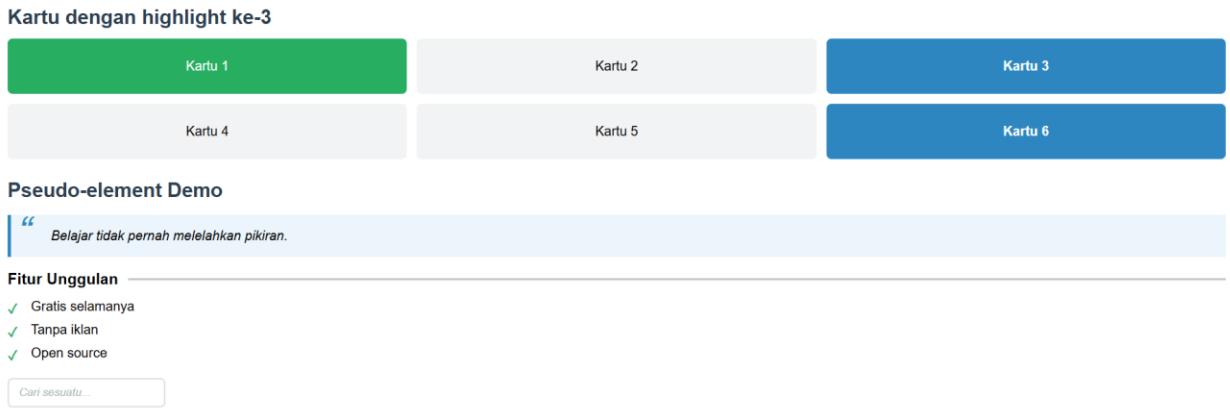

20. Langkah selanjut nya , Buat file animasi.html dan animasi.css.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/D
$ touch animasi.html animasi.css
```

21. Kemudian , isi file animasi.html dengan kode ini ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Animasi CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="animasi.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Transisi & Animasi</h1>
    <h2>Tombol Hover</h2>
    <div class="demo-tombol">
      <button class="btn-lift">Hover Saya ↑</button>
      <button class="btn-slide">Slide Effect →</button>
      <button class="btn-pulse">Pulse ●</button>
    </div>
    <h2>Card Hover</h2>
    <div class="kartu-hover">
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Judul Produk</h3>
          <p>Deskripsi singkat produk di sini.</p>
          <button>Lihat Detail</button>
        </div>
      </div>
      <div class="kartu">
        <div class="kartu-img" style="background: #d5f5e3"></div>
        <div class="kartu-body">
          <h3>Produk Lain</h3>
          <p>Deskripsi produk kedua.</p>
          <button>Lihat Detail</button>
        </div>
      </div>
    </div>
```

22. Setelah itu , isi kan file animasi.css dengan kode ini ,

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 1.5rem;
  background: #f8f9fa;
}
h1,
h2 {
  margin-bottom: 1rem;
}
h2 {
  margin-top: 2rem;
}

.demo-tombol {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
}
button {
  padding: 0.6rem 1.2rem;
  border: none;
  cursor: pointer;
  border-radius: 6px;
  font-size: 0.95rem;
}
.btn-lift {
  background: #2e86c1;
  color: white;
  transition:
    transform 0.2s ease-out,
```

23. Lalu , buka animasi.html di browser , lihat hasil nya ,

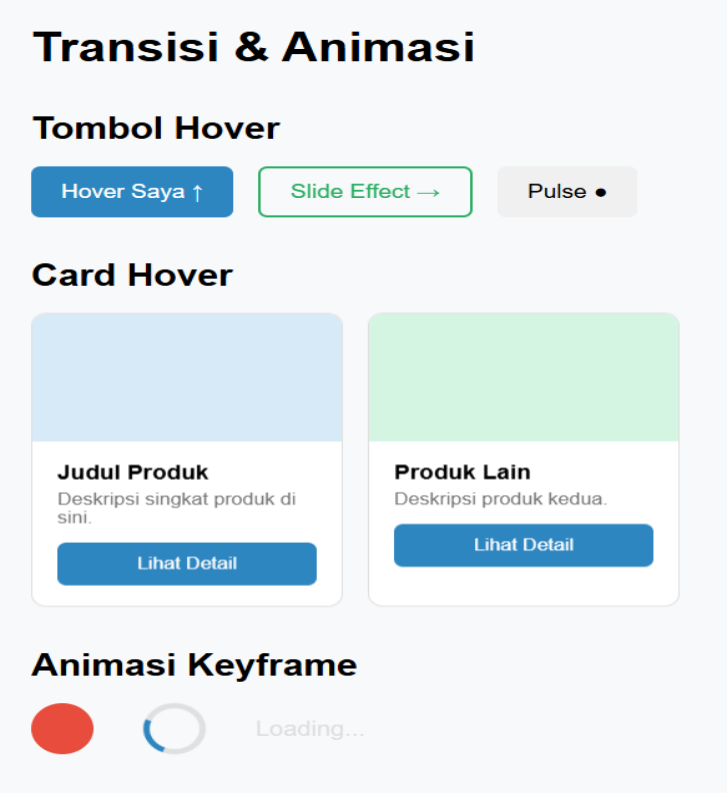

LATIHAN 1 : Grid layout Dasboard

Latihan-1.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Latihan 1 - Dashboard Grid</title>

    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
  </head>

  <body>
    <div class="container">
      <header class="header">
        <h2>Dashboard Admin</h2>
      </header>

      <aside class="sidebar">
        <h3>Menu</h3>
        <ul>
          <li>Dashboard</li>
          <li>Data User</li>
          <li>Laporan</li>
          <li>Pengaturan</li>
        </ul>
      </aside>

      <main class="main">
        <!-- Statistik -->
        <section class="stats">
          <div class="card">User<br /><b>120</b></div>
          <div class="card">Produk<br /><b>85</b></div>
          <div class="card">Transaksi<br /><b>230</b></div>
          <div class="card">Pendapatan<br /><b>Rp 12JT</b></div>
        </section>

        <section class="content-bawah">
          <div class="tabel">
```

Latihan-1.css

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.container {
  display: grid;

  grid-template-columns: 240px 1fr;
  grid-template-rows: 60px 1fr;

  grid-template-areas:
    "header header"
    "sidebar main";

  min-height: 100vh;
}

.header {
  grid-area: header;

  background: #2e86c1;
  color: white;

  display: flex;
  align-items: center;

  padding: 0 20px;
}

.sidebar {
  grid-area: sidebar;
```

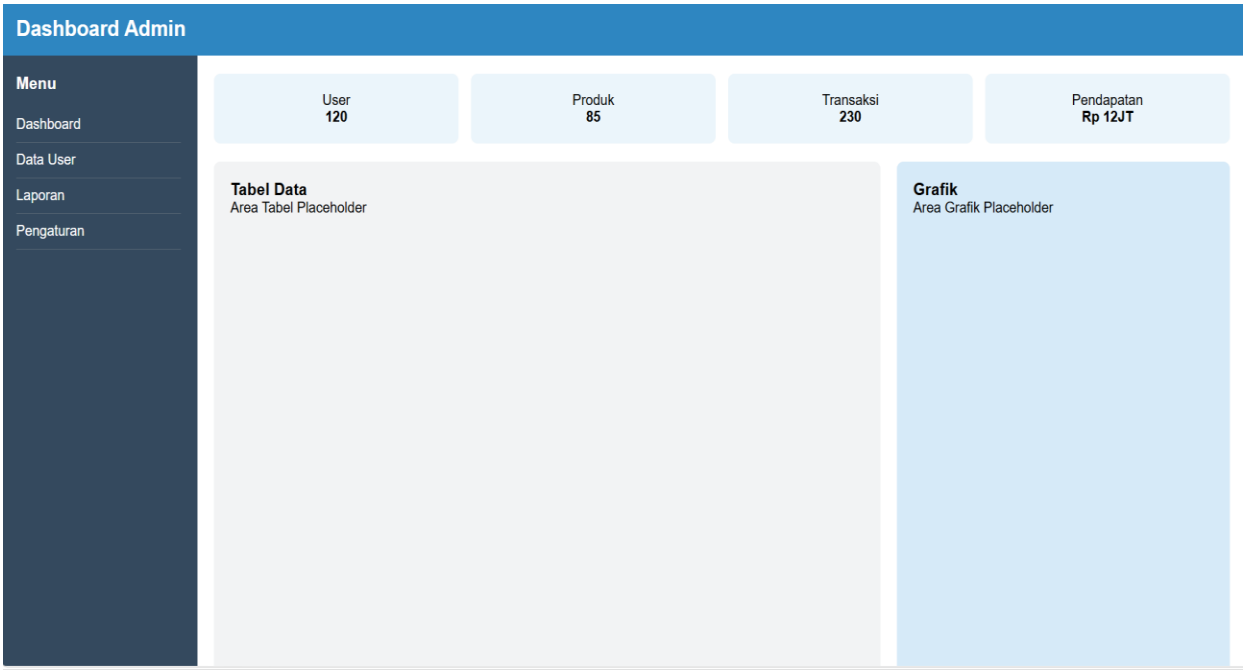
Dashboard Admin
Menu
Dashboard
Data User
Laporan
Pengaturan
User
120
Produk
85
Transaksi
230
Pendapatan
Rp 12JT
Tabel Data
Area Tabel Placeholder
Grafik
Area Grafik Placeholder

LATIHAN 2 : Komponen Interaktif

Latihan-2.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Komponen Interaktif</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>1. Accordion / FAQ</h2>

    <details>
      <summary>Apa itu CSS Grid?</summary>
      <p>CSS Grid adalah sistem layout 2 dimensi di CSS.</p>
    </details>

    <details>
      <summary>Apa itu Flexbox?</summary>
      <p>Flexbox digunakan untuk layout 1 dimensi.</p>
    </details>

    <details>
      <summary>Kenapa belajar CSS?</summary>
      <p>Untuk membuat tampilan web lebih menarik.</p>
    </details>

    <h2>2. Image Hover Overlay</h2>

    <div class="gallery">
      <div class="img-box">
        <img src="https://picsum.photos/300?1" /><span>Gambar 1</span>
      </div>
      <div class="img-box">
        <img src="https://picsum.photos/300?2" /><span>Gambar 2</span>
      </div>
      <div class="img-box">
        <img src="https://picsum.photos/300?3" /><span>Gambar 3</span>
      </div>
```

Latihan-2.css

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}

details {
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
}

summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

details[open] summary {
  color: blue;
}

.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;
}

.img-box {
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

.img-box img {
  width: 100%;
  display: block;
}
```

1. Accordion / FAQ

▶ Apa itu CSS Grid?

▶ Apa itu Flexbox?

▶ Kenapa belajar CSS?

2. Image Hover Overlay

3. Progress Bar

Tugas 1 : Landing page responsive 3 breakpoint.

1. Index.html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Landing Page Aplikasi</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>

  <body>
    <!-- NAVBAR -->
    <nav class="navbar">
      <div class="logo">AppDigital</div>

      <ul class="menu">
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Fitur</a></li>
        <li><a href="#">Testimoni</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>

      <button class="btn">Mulai</button>
    </nav>

    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
      <div class="hero-text">
        <span class="badge"> Aplikasi Terbaik </span>

        <h1>Solusi Digital Untuk Bisnis Anda</h1>

        <p>Kelola usaha dengan mudah menggunakan aplikasi modern.</p>

        <button class="btn">Coba Gratis</button>
      </div>
```

2. Style.css

```css
:root {
  --primary: #2e86c1;
  --secondary: #27ae60;
  --dark: #2c3e50;
  --light: #f8f9f9;
  --gray: #e5e7eb;

  --space-sm: 10px;
  --space-md: 20px;
  --space-lg: 40px;
}

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  background: var(--light);
  line-height: 1.6;
}


.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;

  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;

  background: white;

  padding: var(--space-md);
```

3. Kemudian , buka file index,html di browser dan lihat hasil nya ,

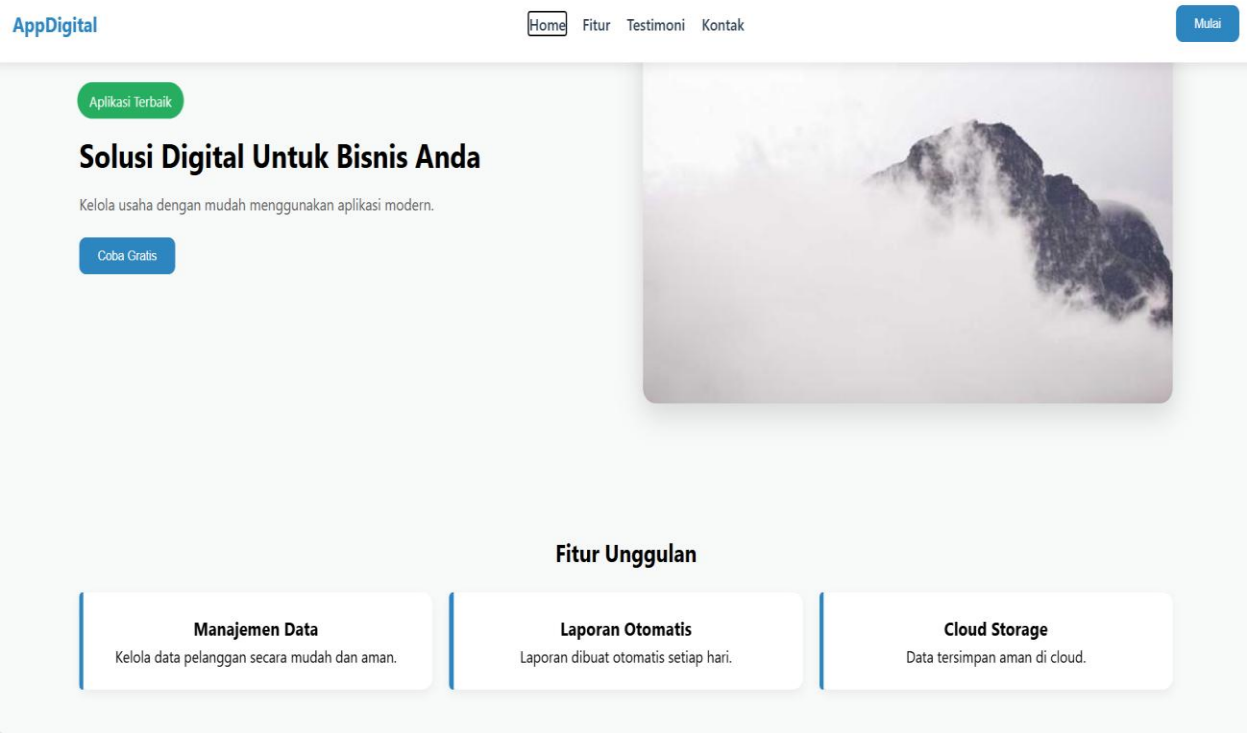

3.2 Langkah Praktikum Tailwind CSS

1. Langkah pertama adalah membuka Visual Studio Code , lalu masuk ke dalam nya ,

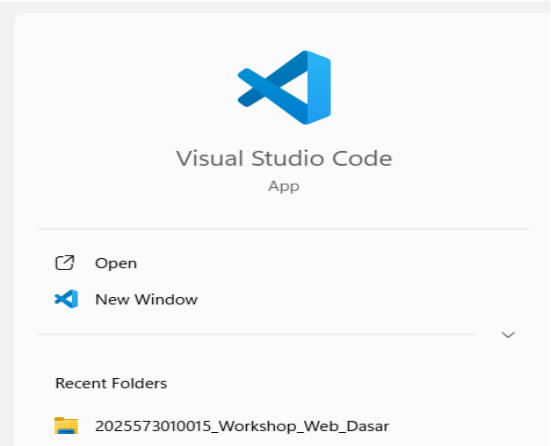

2. Setelah itu , masuk ke folder yang akan kita buat tugas nya ,



3. Buka git bash , lalu Navigasikan folder ke repository yang sebelum nya sudah di Clone.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar
$ cd 2025573010015_Workshop_Web_Dasar
```

4. Kemudian Buat folder baru modul-5 , untuk menyimpan semua file tugas nya ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/
$ mkdir modul-5
```

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar
$ cd modul-5
```

5. Buka git-bash dan pastikan anda berada di dalam folder modul-5, dan buat project Vite baru.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ npm create vite@latest . -- --template vanilla
```

6. Selanjut nya , akan di minta untuk menginstal dependencies, Pilih No , Lalu Instal Depedencies dengan Ketik perintah Berikut ini.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ npm install
```

7. Setelah itu , Hapus file Yang tidak di perlukan pada praktikum ini dengan kode berikut ini ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ rm public/favicon.svg public/icons.svg src/counter.js src/assets/hero.png
src/assets/javascript.svg src/assets/vite.svg
```

8. Lalu , Install Tailwind CSS dan plugin Vite-nya.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

9. Berikut nya , Buat file vite.config.js , Isikan kode ini , namun jika sudah ada , cukup di tambahkan (tailwindcss()) di dalam nya ,

```
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
export default defineConfig({
plugins: [
tailwindcss(),
],
})
```

10. Buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris Berikut,

```
@import "tailwindcss";
```

11. Setelah itu , Buka file main.js dan pastikan bahwa kode berikut ini di paling atas , lalu hapus semua file bawaan nya.

```
import './style.css'
```

12. Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode tersebut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 p-8">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
    <p class="text-gray-600 text-lg">
      Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
    </p>
    <button
      class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700 transition- colors"
    >
      Klik Saya
    </button>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

13. Selanjut nya , jalan kan perintah berikut ini ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev
```

14. Buka Browser, lalu buka Lokalhost nya , serta lihat hasil nya ,

15. Setelah itu , Commit code ini ke Git ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "inisiasi tailwind css"
```

16. Tambahkan halaman demonstrasi spacing dan typography , ke dalam index.html ,

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tailwind CSS</title>
  </head>
  <body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
    <!-- Typography Scale -->
    <section class="mb-10">
      <h2
        class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200"
      >
        Typography Scale
      </h2>
      <p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs — 12px</p>
      <p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm — 14px</p>
      <p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base — 16px (default)</p>
      <p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg — 18px</p>
      <p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl — 20px</p>
      <p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl — 24px</p>
      <p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl — 36px</p>
    </section>
    <!-- Spacing Demo -->
    <section class="mb-10">
      <h2
        class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200"
      >
        Spacing Demo
      </h2>
      <div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
        <div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
        <div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
        <div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
        <div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
        <div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
      </div>
    </section>
    <!-- Warna -->
    <section>
      <h2
        class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2 border-b border-gray-200"
      >
        Color Palette
      </h2>
      <div class="grid grid-cols-5 gap-2">
        <div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-xs">100</div>
        <div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-xs">300</div>
        <div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white text-xs">
          500
        </div>
        <div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white text-xs">
          700
        </div>
        <div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white text-xs">
          900
        </div>
      </div>
    </section>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

17. Kemudian , jalankan server , amati hasil nya.

18. Setelah itu , Commit code ini ke Git ,

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m “bagian-2-spacing, sizing & typography”
```

19. Update file index.html. Buat navbar responsif dan grid kartu responsive. Tambahkan kode ini

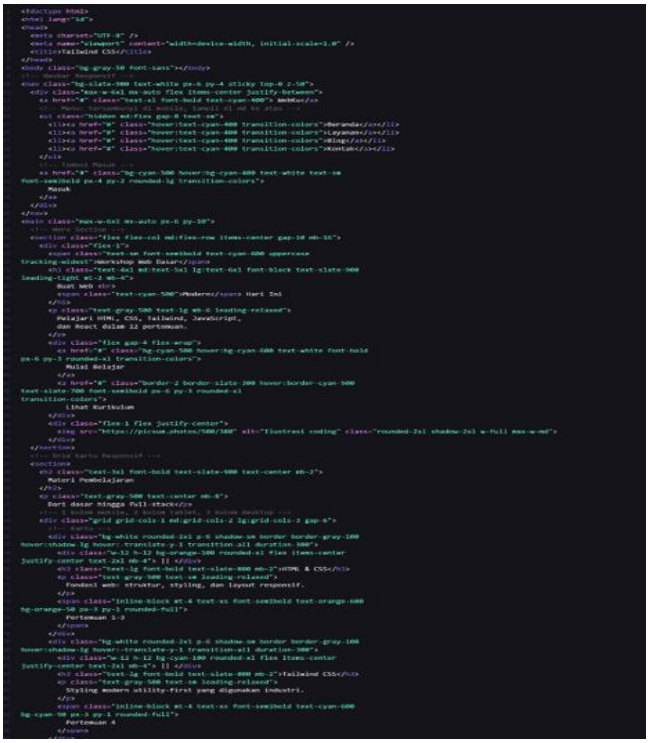

20. Kemudian , jalan kan server , lalu lihat hasil nya.

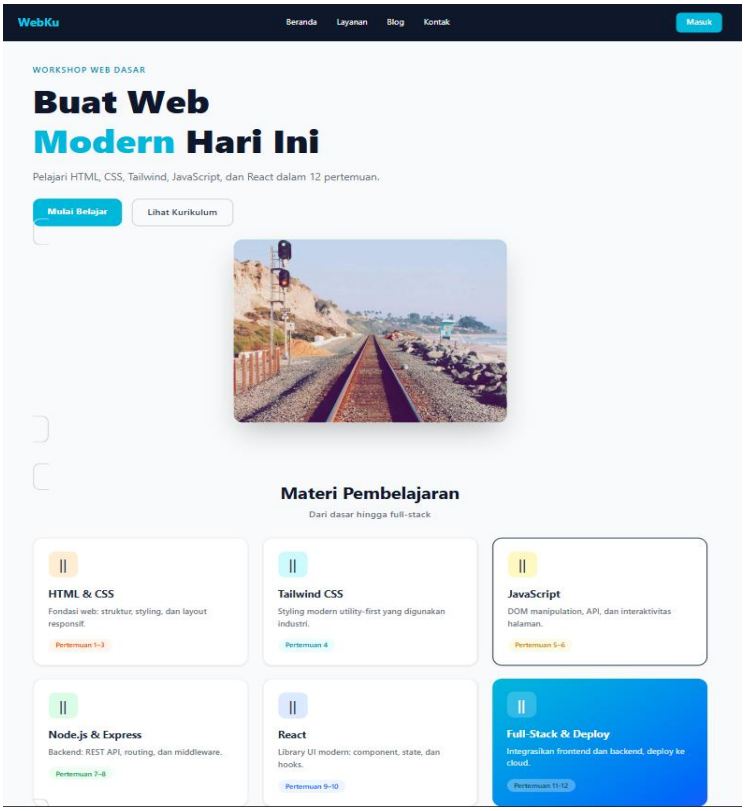

21. Commit code tersebut ke Git.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar
$ git commit -m "bagian-3-responsif & state modifiers"
```

22. Berikut nya , Tambahkan Section Form ke dalam index.html ,

```
264        <section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
265          <h2
266            class="text-3xl font-bold text-slate-900 dark:text-white text-center mb-8"
267          >
268            Daftar Sekarang
269          </h2>
270
271          <form
272            class="bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl shadow-sm border border-gray-100 p-8 space-y-5"
273          >
274            <!-- Nama nya -->
275            <div>
276              <label
277                class="block text-sm font-semibold text-slate-700 dark:text-gray-300 mb-1.5"
278                for="nama"
279              >
280                Nama Lengkap
281              </label>
282
283              <input
284                id="nama"
285                type="text"
286                placeholder="Masukkan nama kamu"
287                class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring
288              />
289            </div>
290
291            <!-- Email nya -->
292            <div>
293              <label
294                class="block text-sm font-semibold text-slate-700 dark:text-gray-300 mb-1.5"
295                for="email"
```

```
297                Alamat Email
298              </label>
299
300              <input
301                id="email"
302                type="email"
303                placeholder="contoh@email.com"
304                class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-
305              />
306            </div>
307
308            <!-- Kelas -->
309            <div>
310              <label
311                class="block text-sm font-semibold text-slate-700 dark:text-gray-300 mb-1.5"
312                for="kelas"
313              >
314                Pilih Kelas
315              </label>
316
317              <select
318                id="kelas"
319                class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm bg-white dark:bg-slate-700 focus:outline-none fo
320              >
321                <option value="">-- Pilih kelas --</option>
322                <option>Kelas A — Senin/Rabu</option>
323                <option>Kelas B — Selasa/Kamis</option>
324              </select>
325            </div>
```

23. Buka Browser , lalu lihat perubahan nya ,

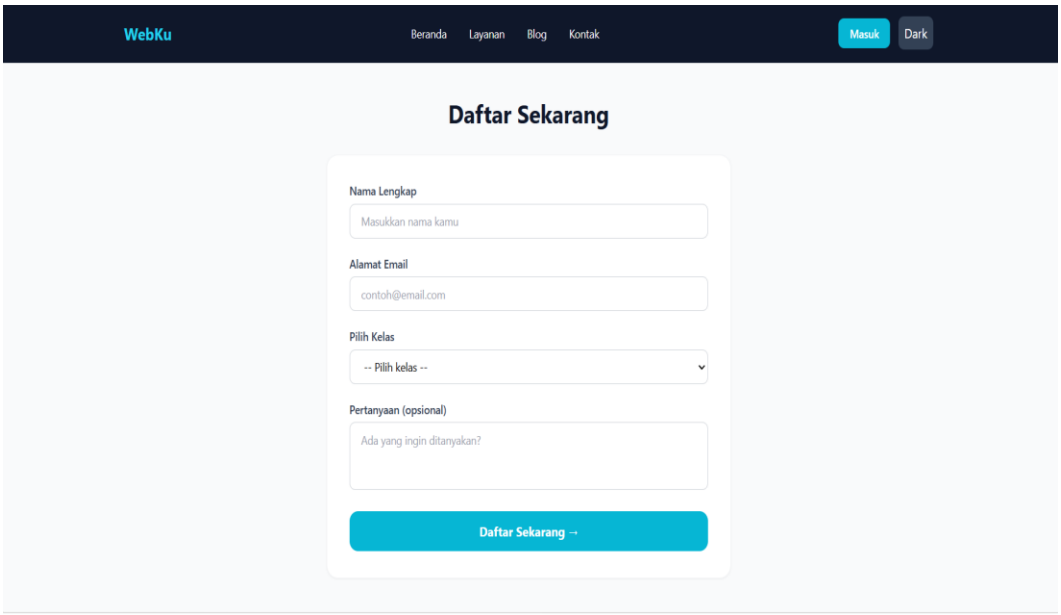

24. Tambahkan komponen button dan card menggunakan @apply di style.css

```
@import "tailwindcss";

@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

@layer components {

  .btn {
    @apply inline-flex items-center justify-center
  px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
  transition-all duration-200 cursor-pointer
  focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
  }

  .btn-primary {
    @apply btn bg-cyan-500 text-white
  hover:bg-cyan-600 focus:ring-cyan-500;
  }

  .btn-outline {
    @apply btn border-2 border-slate-300 text-slate-700
  hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
  focus:ring-cyan-500;
  }

  .btn-danger {
    @apply btn bg-red-500 text-white
  hover:bg-red-600 focus:ring-red-500;
  }


  .card {
    @apply bg-white dark:bg-slate-800 rounded-2xl p-6
  border border-gray-100 dark:border-slate-700
```

25. Gunakan class tersebut langsung di index.html

```
        <button type="submit" class="btn btn-primary w-full">
          Daftar Sekarang →
        </button>

        <!-- Button tambahan -->
        <div class="flex gap-3 mt-4">
          <button type="button" class="btn btn-outline">Batal</button>

          <button type="button" class="btn btn-danger">Hapus</button>
          <input type="text" class="input" placeholder="Nama kamu..." />
        </div>
      </form>
    </section>
  </main>
```

26. Buka browser dan amati hasil nya ,

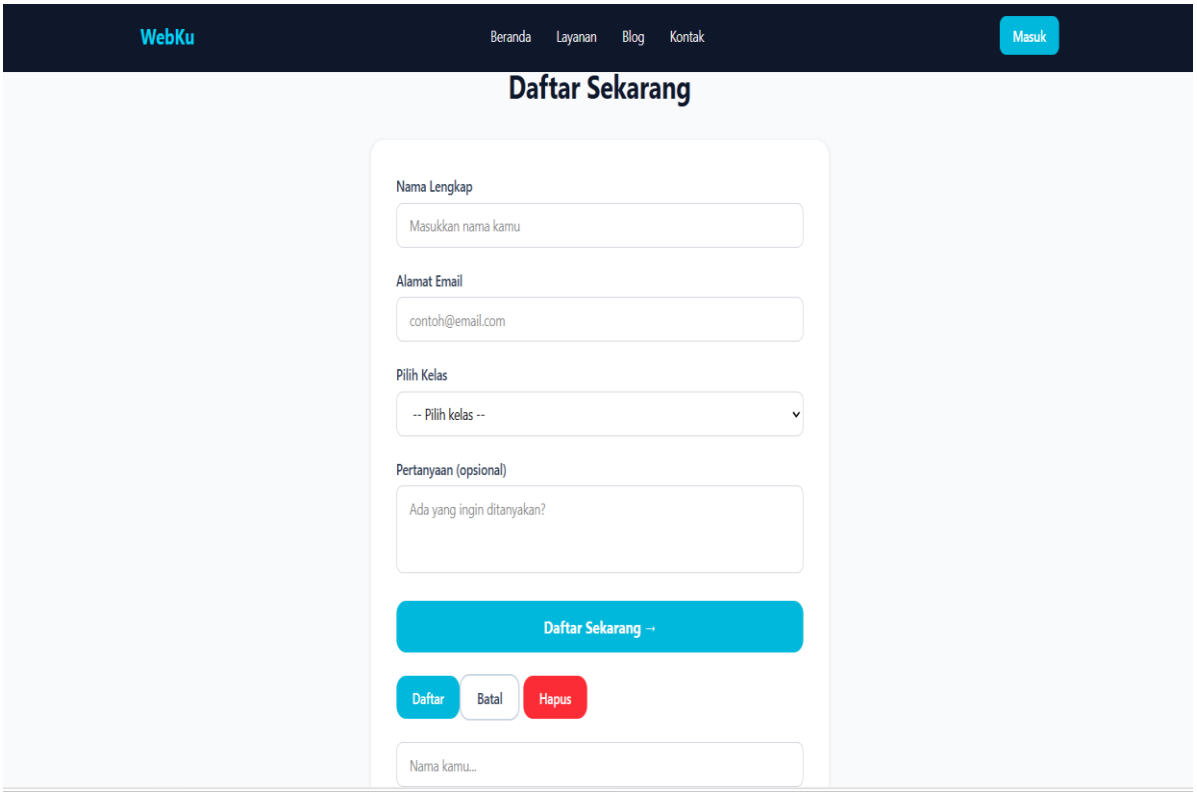

27. Commit code anda ke git.

```
USER@DESKTOP-HFQQPOG MINGW64 ~/2025573010015_Workshop_Web_Dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
```

Latihan 1 : Konversi Halaman Pertemuan 4 ke Tailwind CSS

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Landing Page Aplikasi</title>

    <link rel="stylesheet" href="/src/style.css" />
  </head>

  <body class="bg-gray-100 dark:bg-gray-900">
    <!-- NAVBAR -->
    <nav class="bg-white dark:bg-gray-800 shadow-md">
      <div
        class="max-w-7xl mx-auto px-6 py-4 flex justify-between items-center"
      >
        <div class="text-xl font-bold text-blue-500">AppDigital</div>

        <ul class="hidden md:flex gap-6 text-gray-700 dark:text-gray-200">
          <li><a href="#" class="hover:text-blue-500">Home</a></li>
          <li><a href="#" class="hover:text-blue-500">Fitur</a></li>
          <li><a href="#" class="hover:text-blue-500">Testimoni</a></li>
          <li><a href="#" class="hover:text-blue-500">Kontak</a></li>
        </ul>

        <div class="flex items-center gap-3">
          <button
            onclick="toggleDark()"
            class="px-3 py-2 rounded-lg bg-gray-200 dark:bg-gray-700"
          >
            🌙
          </button>

          <button class="btn-primary">Mulai</button>
        </div>
      </div>
```

```html
    <section class="py-16">
      <div
        class="max-w-7xl mx-auto px-6 grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center"
      >
        <div>
          <span
            class="inline-block bg-blue-100 text-blue-600 px-3 py-1 rounded-full mb-4"
          >
            Aplikasi Terbaik
          </span>

          <h1 class="text-3xl md:text-4xl font-bold mb-4 dark:text-white">
            Solusi Digital Untuk Bisnis Anda
          </h1>

          <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300 mb-6">
            Kelola usaha dengan mudah menggunakan aplikasi modern.
          </p>

          <button class="btn-primary">Coba Gratis</button>
        </div>

        <div>
          <img
            src="https://picsum.photos/500/350"
            class="rounded-xl shadow-lg"
          />
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- FITUR -->
    <section class="py-16 bg-gray-50 dark:bg-gray-800">
      <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
        <h2 class="section-title">Fitur Unggulan</h2>
```

AppDigital

Home Fitur Testimoni Kontak

Mulai

Aplikasi Terbaik

Solusi Digital Untuk Bisnis Anda

Kelola usaha dengan mudah menggunakan aplikasi modern.

Coba Gratis

Fitur Unggulan

Manajemen Data
Kelola data pelanggan secara mudah dan aman.

Laporan Otomatis
Laporan dibuat otomatis setiap hari.

Cloud Storage
Data tersimpan aman di cloud.

Testimoni

"Sangat membantu bisnis saya."
- Andi

"Tampilan mudah digunakan."
- Siti

"Fitur lengkap dan modern."
- Budi

AppDigital
Aplikasi modern untuk bisnis.

Menu
Home
Fitur
Kontak

Kontak
Email: info@app.com
Telp: 08123456789

Tugas : Landing Page Tailwind CSS Lengkap

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>tugas</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
    <nav class="sticky top-0 bg-white dark:bg-gray-800 shadow z-50">
      <div
        class="max-w-7xl mx-auto px-6 py-4 flex justify-between items-center"
      >
        <div class="font-bold text-xl text-orange-500">Foodies</div>

        <!-- Menu Desktop -->

        <ul class="hidden md:flex gap-6 dark:text-white">
          <li><a href="#">Home</a></li>
          <li><a href="#">Menu</a></li>
          <li><a href="#">Testimoni</a></li>
          <li><a href="#">Kontak</a></li>
        </ul>

        <!-- Hamburger -->

        <div class="md:hidden text-2xl">☰</div>

        <!-- Dark Button -->

        <button
          id="darkBtn"
          onclick="toggleDark()"
          class="ml-4 px-3 py-2 bg-gray-200 dark:bg-gray-700 rounded"
        >
```

```html
          🌙
        </button>
      </div>
    </nav>
    <section class="py-20 bg-gray-100 dark:bg-gray-900">
      <div
        class="max-w-7xl mx-auto px-6 grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center"
      >
        <div>
          <h1 class="text-4xl font-bold mb-4 dark:text-white">
            Makanan Lezat Setiap Hari
          </h1>

          <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300 mb-6">
            Nikmati hidangan terbaik dengan bahan segar.
          </p>

          <button class="btn-primary animate-bounce">Pesan Sekarang</button>
        </div>

        <div>
          <img
            src="https://images.unsplash.com/photo-1517248135467-4c7edcad34c4"
            class="rounded-xl shadow-lg animate-pulse"
            alt="Interior restoran modern"
          />
        </div>
      </div>
    </section>
    <section class="py-16">
      <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
```

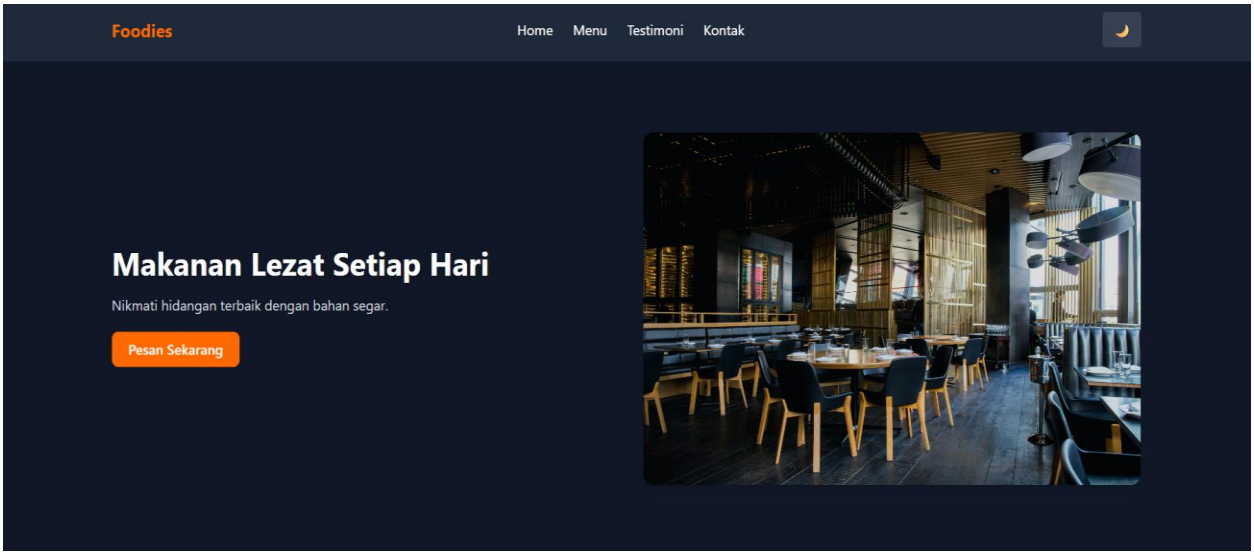
Foodies
Home
Menu
Testimoni
Kontak
Makanan Lezat Setiap Hari
Nikmati hidangan terbaik dengan bahan segar.
Pesan Sekarang

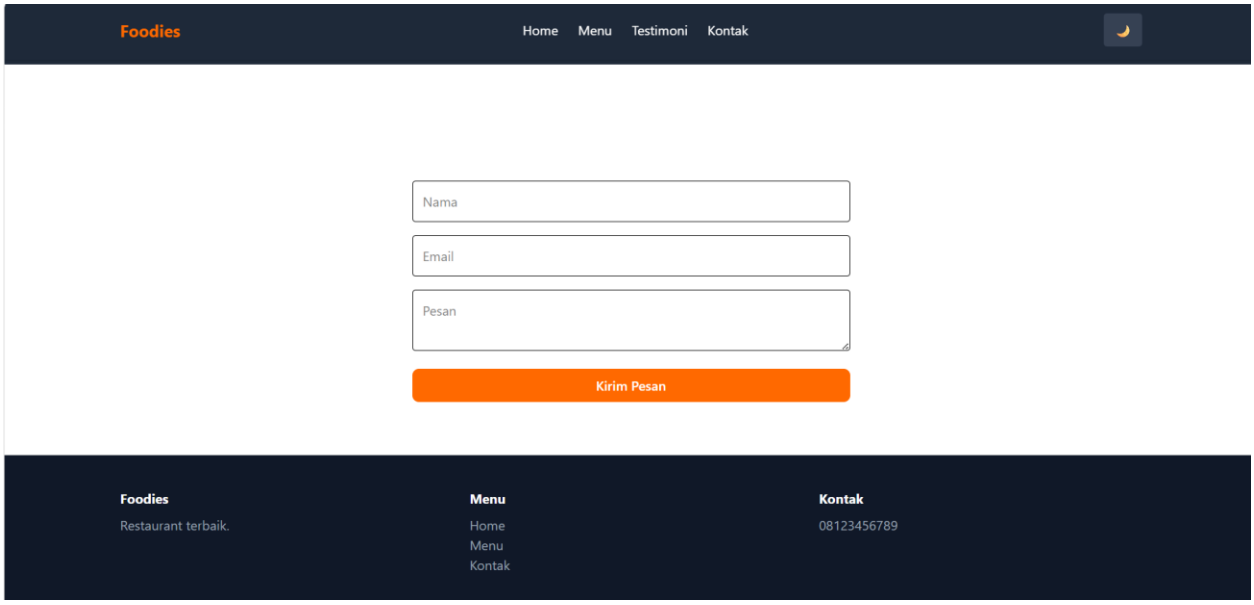
Foodies
Home
Menu
Testimoni
Kontak
Nama
Email
Pesan
Kirim Pesan
Foodies
Restaurant terbaik.
Menu
Home
Menu
Kontak
Kontak
08123456789

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tugas ini telah berhasil dibuat sebuah landing page dengan tema restoran menggunakan Tailwind CSS dan Vite. Halaman yang dibuat terdiri dari beberapa bagian utama seperti sticky navbar, hero section, menu favorit dengan enam card, testimonial, form kontak, dan footer. Dalam pembuatan halaman ini digunakan Tailwind CSS untuk mempermudah proses styling dan membuat tampilan menjadi lebih cepat dan rapi. Selain itu, digunakan fitur @apply untuk membuat komponen yang berulang seperti button, card, dan judul section. Halaman yang dibuat juga sudah responsif dengan menggunakan breakpoint md dan lg sehingga dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat mobile, tablet, dan desktop. Fitur dark mode juga telah ditambahkan dengan tombol toggle yang dapat menyimpan preferensi pengguna. Selain itu, ditambahkan animasi dan gambar pada beberapa bagian agar tampilan website menjadi lebih menarik. Project yang dibuat juga telah berhasil di-build ke mode production tanpa error sehingga menghasilkan folder dist yang siap digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Tailwind Labs. 2024. Tailwind CSS Documentation.

Diakses dari: https://tailwindcss.com/docs pada tanggal 2026.

Vite. 2024. Vite Documentation.

Diakses dari: https://vitejs.dev/guide/ pada tanggal 2026.

Mozilla Developer Network (MDN). 2024. HTML & CSS Documentation.

Diakses dari: https://developer.mozilla.org/ pada tanggal 2026.

Unsplash. 2024. Free Images for Websites.

Diakses dari: https://unsplash.com/ pada tanggal 2026.