### UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Marcin Szpaderski

n<br/>r albumu:  $195\,008$ 

# Aplikacja wspierająca badania nad efektem Zeigarnik

Praca licencjacka na kierunku:

INFORMATYKA

Promotor:

 ${
m dr}$  Włodzimierz Bzyl

Gdańsk 2017

### Streszczenie

W pracy przedstawiono aplikację, która ma na celu wspieranie badań nad Efektem Zeigarnik. Aplikacja posiada serię prostych gier, które użytkownik ma za zadanie rozwiązać w określonym czasie. W celu badania Efektu Zeigarnik, czas dany na rozwiązanie zadań jest różny. Z założenia, przed rozpoczęciem testu aplikacja losuje połowę zadań i skraca ich czas tak aby nie dało się ich wykonać, lecz pozostawia wystarczająco czasu, aby zapoznać się z poleceniem. Potem użytkownik wypełnia ankietę, która pozwala ustalić, które z wykonanych zadań użytkownik jest w stanie sobie przypomnieć.

Do stworzenia aplikacji wykorzystane zostało środowisko do projektowania gier i programów komputerowych "GameMaker: Studio". Wybrałem to oprogramowanie ze względu na chęć poszerzenia swojej wiedzy o umiejętność programowania w języku skryptowym GML.

Wszystkie grafiki potrzebne do funkcjonowania aplikacji zostały wykonane przeze mnie.

Wszystkie podstawowe założenia aplikacji zostały wykonane. Wykonana aplikacja jest przeznaczona na tablety. W przyszłości zostaną zaimplementowane nowe zadania.

### Słowa kluczowe

GameMaker Studio, Zeigarnik, Aplikacja, Psychologia, pamięć, GML

# Spis treści

W	prow	adzenie	7						
1.	Założenia aplikacji								
	1.1.	Porównanie wybranych środowisk programistycznych	9						
			9						
		1.1.2. Microsoft Visual Studio a GameMaker	0						
	1.2.	Zadania	0						
		1.2.1. Najeźdźcy z kosmosu	1						
		1.2.2. Rozbij jajko	2						
		1.2.3. Powódź	2						
		1.2.4. Uratuj księżniczkę	2						
		1.2.5. Zator	3						
		1.2.6. Lodowy Labirynt	3						
		1.2.7. Dziurawy labirynt	3						
		1.2.8. Super Pamięć	4						
2.	Pro	jekt aplikacji i wybrane technologie	5						
	2.1.	Projekt interfejsu użytkownika	5						
	2.2.	GameMaker: Studio	6						
		Gromadzenie danych - GameMaker Server	7						
	2.4.	Pliki INI i organizacja danych	8						
3.	Szcz	zegóły implementacji	1						
	3.1.	Inicjalizacja testu	2						
	3.2.	Pokoje z grami	2						
		3.2.1. Najeźdźcy z Kosmosu	2						
		3.2.2. Rozbij jajko	2						
		3.2.3. Powódź	2						
		3.2.4. Uratuj księżniczkę	2						
		3.2.5. Zator	2						

6 Spis treści

3.2.6. Lodowy Labirynt									
3.2.7. Dziurawy labirynt									
3.2.8. Super Pamięć									
3.3. Ankieta									
akończenie									
A. Tytuł załącznika jeden									
B. Tytuł załącznika dwa									
pis tabel									
pis rysunków									
świadczenie 33									

### Wprowadzenie

Zamiar niekoniecznie oznacza z góry określoną okazję do jego zrealizowania, lecz potrzebę lub tymczasową potrzebę, która stwarza taką okazję. Bulma Zeigarnik długo zastanawiała się nad tym stwierdzeniem, próbując zbadać jak wywołać u człowieka tę chwilową potrzebę, która wpływa na naszą pamięć. Celem niniejszej pracy jest stworzenie aplikacji, która będzie pełnić funkcję pomocniczą przy przeprowadzaniu badań nad tym, co dziś nazywamy Efektem Zeigarnik.

Efekt Zeigarnik został nazwany i opisany przez Blumę W. Zeigarnik¹ w 1927 roku. Opisuje on pojęcie psychologiczne związane z zagadnieniami pamięci i motywacji psychologii ogólnej. Efekt ten wykazuje, że czynności, które zostały nam przerwane jesteśmy w stanie lepiej sobie przypomnieć po pewnym czasie niż te, które wykonaliśmy bez żadnych problemów. Przykładem Efektu Zeigarnik są kelnerki w restauracjach, które jednocześnie pamiętają zamówienia nawet paru obsługiwanych w danym momencie osób, lecz gorzej przypominają sobie zamówienia klientów, którzy opuścili już lokal. Pomysł na aplikację, która pomaga badać ten efekt pojawił się podczas rozmowy ze znajomym, który ukończył studia na kierunku psychologia.

W części teoretycznej zostaną opisane główne założenia przyjęte podczas projektowania aplikacji. Przedstawione będą sposoby rozwiązania konkretnych problemów związanych z założeniami oraz możliwości aplikacji w zakresie przetwarzania informacji dostarczanych przez użytkowników.

Projekt będzie wykonany na zasadzie aplikacji działającej w trybie klientserwer. Aplikacja zostanie zaprojektowana i wykonana w środowisku The GameMaker: Studio, które wykorzystuje unikalny dla siebie język GML, składnią zbliżony do C++ lub Pascal. Wybrałem takie środowisko ze względu na chęć rozszerzenia swojej wiedzy w zakresie implementacji programów i gier w środowiskach do tego przystosowanych. Wymieniona technologia zostanie

 $<sup>^1 \</sup>mathrm{Bluma}$  W. Zeigarnik (09.11.1900 - 24.02.1988) - rosyjska psycholog i psychiatra.

8 Wprowadzenie

opisana w niniejszej pracy, przedstawione będą zalety jej wykorzystania oraz szczegóły implementacji.

#### ROZDZIAŁ 1

### Założenia aplikacji

Głównym celem aplikacji jest stworzenie bazy informacji w celu przeprowadzenia badań nad Efektem Zeigarnik. Test jest jednorazowy, od użytkownika wymaga się, aby podszedł do niego tylko raz oraz bez wiedzy, co tak naprawdę wykonuje.

Założeniem badania jest sprawdzenie, czy uczestnik po wykonaniu wszystkich zadań będzie w stanie łatwiej przypomnieć sobie te, które wykonał do końca, czy te, które zostały mu przerwane przed końcem.

Po wykonaniu wszystkich testów użytkownik dostanie do wypełnienia ankieta, która pozwoli ustalić, co zapamiętał badany. Wyniki poszczególnych zadań, jak i treść ankiety wysłane zostaną na serwer.

# 1.1. Porównanie wybranych środowisk programistycznych

Aplikacja skierowana jest na tablety i inne urządzenia przenośne. Została stworzona w środowisku programistycznym o nazwie GameMaker: Studio. Środowisko to wybrałem spośród wielu innych dostępnych na rynku. W tej chwili najpopularniejszymi środowiskami wydają się być Microsoft Visual Studio oraz Unity. W tym rozdziale wyznaczę jakie są różnice pomiędzy nimi a tym które ostatecznie wybrałem oraz postaram się wyjaśnić dlaczego wybrałem to środowisko.

### 1.1.1. Unity a GameMaker

Środowisko Unity jest bardzo podobne do wybranego przeze mnie środowiska GameMaker. Służy głównie jako środowisko do tworzenia trójwymiarowych

lub dwuwymiarowych gier komputerowych lub materiałów interaktywnych takich jak wizualizacje czy animację. Tak samo jak GameMaker, służy do tworzenia aplikacji na przeglądarki internetowe, komputery osobiste, konsole gier wideo oraz wszelkie urządzenia mobilne. Oba środowiska posiadają unikalne języki skryptowe. Unity wykorzystuje UnityScript, a GameMaker swój GML. Oba te języki są bazowane na języku JavaScript, i nie różnią się wiele składnią od niego.

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma środowiskami, która przekonała mnie do GameMakera, do fakt że Unity jest narzędziem głównie do pracy nad elementami 3D, gdy mi zależało na aplikacji w dwóch wymiarach. Nie jest niemożliwe stworzenie zwykłej aplikacji, lecz w mojej opinii lepiej jest korzystać z narzędzi nastawionych przede wszystkim na żądany efekt.

#### 1.1.2. Microsoft Visual Studio a GameMaker

Środowisko Microsoft Visual Studio pozwala na tworzenie aplikacji na wiele systemów, jednak jest skupiony na tworzeniu aplikacji dla systemów wspierających Windowsa. Co za tym idzie, aby zrobić aplikację nastawioną na urządzenia mobilne z systemem Android, niestety trzeba dodatkowych frameworków oraz ograniczeń których nie byłoby w przypadku programowania pod Windows Phone. Tym samym programując w GameMakerze istnieje możliwość łatwej zmiany aplikacji tak aby działała pod oboma systemami bez zbędnych formalności.

Podobnie jest z językiem programowania. Pomimo że teoretycznie można w Visual Studio pisać w prawie dowolnym języku programowania, to domyślnym i najbardziej dopracowanym językiem w Visual Studio jest C# w przeciwieństwie do pozostałych dwóch środowisk które skupiają się na języku JavaScript.

### 1.2. Zadania

Na pierwszą wersję aplikacji zaplanowane jest osiem różnych zadań. W momencie rozpoczęcia testu wylosowana zostanie połowa testów zaokrąglona w


1.2. Zadania 11

dół, a czas dany do ich rozwiązania zostanie skrócony tak, by użytkownik zdążył zaznajomić się z treścią zadania lub nawet zdążył zacząć je wykonywać, lecz aby na pewno nie zdążył go wykonać do końca.

Aplikacja jest przygotowana w taki sposób, że umożliwia stosunkowo łatwe dodawanie nowych testów, a co za tym idzie, jest gotowa do rozbudowy i dalszego rozwoju. W przyszłości można do niej dodać nowe testy, by zwiększyć ich różnorodność lub poszerzyć zakres badań o różne warunki ich wykonywania.

### 1.2.1. Najeźdźcy z kosmosu

W tej grze użytkownik porusza w lewo lub prawo, działo które strzela w określonym odstępie. Celem gry jest zestrzelenie wszystkich statków zanim skończy się czas.

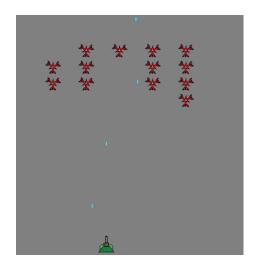


Rysunek 1.1. Wizualizacja: Najeźdźcy z kosmosu!

W wersji utrudnionej, użytkownik dostaje mniej czasu, przeciwnicy szybciej się poruszają a działo strzela wolniej. Czas testu oraz odstęp między strzałami powodują że nawet bezbłędny strzelec nie zdoła zestrzelić wszystkich statków.

### 1.2.2. Rozbij jajko

Zadaniem użytkownika jest rozbicie jajka. Zrobi to przez stuknięcie w nie odpowiednią ilość razy.



Rysunek 1.2. Wizualizacja: Rozbij Jajko!

W przerywanym wariancie jest mniej czasu oraz potrzeba znacznie większej ilości uderzeń na każdy etap pękania. Teoretycznie w wariancie trudniejszym zadanie wciąż jest do wykonania, lecz jest to trudne do osiągnięcia.

#### 1.2.3. Powódź

Plansza gry składa się z kwadratów których kolor jest losowy spośród sześciu barw. Gdy gracz kliknie jeden z kolorów to przemalowuje dotychczas zalany fragment planszy na dany kolor, i dołącza do powodzi te kwadraty które teraz mają ten sam kolor i stykają się z zalaną powierzchnią. Celem jest spowodowanie aby cała plansza była jednego koloru.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

W trudniejszym wariancie jest mniej czasu oraz znacznie zwiększona jest plansza, co powoduje że potrzeba więcej ruchów na wykonanie zadania.

### 1.2.4. Uratuj księżniczkę

Gracz musi przeskakiwać po trzech torach i unikać przeciwników na swojej ścieżce. Gdy trafi na jakiegoś, traci parę sekund ograniczonego czasu, tak więc jeśli wpadnie na za dużo przeciwników, nie zdąży dotrzeć do zamku.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

1.2. Zadania

Utrudniona wersja posiada więcej przeciwników oraz szybciej się porusza, przez co trudniej uniknąć zderzenia. Poza tym czas jest krótszy.

#### 1.2.5. Zator

Użytkownik musi odblokować drogę dla wyznaczonego klocka tak aby ten mógł opuścić planszę. Prostokątne klocki można przesuwać tylko wzdłuż dłuższych krawędzi, tak więc tylko do góry i w dół, albo w lewo i prawo.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

Poza skróconym czasem, gracz otrzymuje do rozwiązania o wiele trudniejszą wersję gry. Zagadka posiada więcej elementów i więcej zależnych od siebie akcji przesunięcia.

### 1.2.6. Lodowy Labirynt

Celem zadania jest przejście przez labirynt. Utrudnieniem jest fakt że gdy zacznie poruszać się w którymś kierunku zatrzymać się i zmienić kierunek może dopiero po napotkaniu ściany. Trzeba planować swoje ruchy pamiętając że poruszyć trzeba się do końca linii.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

Trudniejszy wariant oprócz skróconego czasu, posiada większą ilość przeszkód. Prędkość gracza ulega zmniejszeniu, to oraz zmniejszony czas powodują że nawet przy znajomości dokładnej ścieżki, użytkownik nie jest w stanie ukończyć zadania w wyznaczonym czasie.

### 1.2.7. Dziurawy labirynt

Tym razem gracz prowadzi przez labirynt kulę, prowadzi ją poprzez przechylanie ekranu w odpowiednią stronę. Trudnością jest fakt że w planszy są dziury których należy unikać. Jeśli kula wpadnie w dół, gra zaczyna się od nowa.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

W trudniejszym wariancie gry, użytkownik dostaje mniejsza ilość czasu oraz większa ilość przeszkód na drodze do wyjścia.

### 1.2.8. Super Pamięć

Gra polega na znalezieniu dwóch takich samych obrazków. Za każdym razem gdy odsłonięte są dwa takie same są one wykluczane z gry. Gra się kończy w momencie odkrycia ostatniej pary obrazków. W przypadku błędnego wskazania, po chwili obrazki są ponownie zakrywane.

[Screenshot zadania][Do wstawienia]

W utrudnionym wariancie jest mniej czasu na znalezienie wszystkich par. Poza tym jest o wiele więcej par do znalezienia. Ta gra jest wybrana jako ostatnia ze względu na to że wykorzystane będą w niej obrazki z poprzednich gier. Ma to na celu jednocześnie spowodować aby gracz skupił się na zapamiętywaniu innych rzeczy niż poprzednie gry, i jednocześnie podawać mu obrazkowe skojarzenia z poprzednimi zadaniami.

#### ROZDZIAŁ 2


# Projekt aplikacji i wybrane technologie

W tym rozdziale przedstawione zostanie jak została zaprojektowana aplikacja. Omówiony zostanie podstawowy interfejs użytkownika oraz jakie zostały użyte technologie. W tym użycie GameMaker: Studio do stworzenia interfejsu oraz oprogramowania zadań w języku skryptowym GML czy użycie zewnętrznego serwera do zapamiętywania danych o wypełnionych ankietach dzięki użyciu GameMaker Server.

### 2.1. Projekt interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika został wykonany na podstawie pokoi między którymi przemieszcza się badany podczas robienia testu. Wszystkie zadania które trzeba wykonać mają ten sam główny interfejs. Tak jak to przedstawiono na poniższej ilustracji, każde zadanie ma wyznaczone miejsce w którym pojawia się tytuł zadania oraz jego krótki opis. W opisie mieszczą się przede wszystkim warunki zwycięstwa oraz wytłumaczenie sterowania.

Większość ekranu jest przeznaczona na teren gry. Szara strefa wyznacza granice gry, i w tej strefie zawsze pojawiają się wszystkie potrzebne obiekty. Każda gra wczytuje się na swój sposób, podczas wczytywania każdego z pokoi konkretne zadanie ładuje odpowiednie zmienne które są inne w zależności czy gra ma być przez użytkownika skończona czy też ma być mu przerwana.

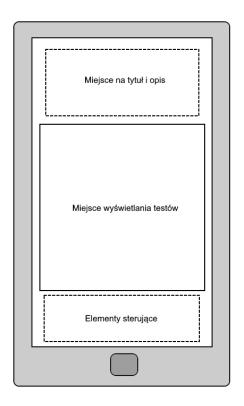

Rysunek 2.1. Projekt interfejsu użytkownika

Pod miejscem na grę znajduje się dodatkowa przestrzeń na elementy sterujące. Tam się znajdują przyciski pozwalające chociażby przejście do następnego zadania w przypadku ukończenia zadania, niezależnie od tego czy skończył mu się czas czy też zdołał przejść zadanie.

### 2.2. GameMaker: Studio

Środowisko programistyczne GameMaker: Studio przeznaczone jest do tworzenia gier i aplikacji w technologii dwuwymiarowej. Korzysta z własnego języka skryptowego GML. Tak jak już pisałem wcześniej, wybrałem to środowisko ze względu na ułatwienie w tworzeniu podstawowych funkcji, dzięki temu można lepiej skupić się na tworzeniu tych skryptów które są ważne i tworzą logikę gry. Dla każdego z zadań jest przeznaczony osobny pokój w którym generują się wszystkie niezbędne do przeprowadzenia gry, rzeczy. Pomimo że jest to oprogramowanie które pozwala na bardzo dużą swobodę wstawiania elementów za pomocą trybu "złap i upuść" w mojej pracy większość pokoi posiada jedynie umieszczone w nich dwa lub trzy kontrolery które dynamicznie uzupełniają resztę zawartości w zależności od tego co się dzieje z aplikacją.

### 2.3. Gromadzenie danych - GameMaker Server

Głównym celem tej aplikacji jest zbieranie danych w celu badania efektu Zeigarnik. Wyniki każdego użytkownika są spisywane po stronie serwera. W tym celu wykorzystywane jest rozszerzenie do GameMaker: Studio o nazwie GameMaker Server, który pozwala na bezproblemowe założenie serwera i obsługę plików INI po stronie serwera. Każdy użytkownik dostaje swój plik w który automatycznie wpisują się wszystkie wyniki testów, to czy został wykonany poprawnie czy skończył się czas, oraz adnotację do tego które z zadań były ograniczone.

Poza tym, w pliku na serwerze zostają zapisane także informację przekazywane z ankiety. W ankiecie użytkownik proszony jest o przypomnienie sobie jak największej ilości tytułów oraz podania krótkiego opisu co musiał wykonać w tych zadaniach.

GameMaker Server przechowuje dane w pliku INI na zasadzie klucz i wartość oraz mogą być posegregowane w odpowiednie sekcję. Tak więc wyniki są podzielone na dwie sekcję, pierwszą w której mieszczą się informację wypełniane na bieżąco przez aplikację, takie jak które zadania zostały wybrane jako te które należy przerwać, oraz po każdym zadaniu informacja czy zadanie zostało wykonane czy też skończył się czas. Druga sekcja jest wydzielona na odpowiedzi w ankiecie, gdzie użytkownik może teoretycznie wpisać dowolną ilość odpowiedzi tytuł-opis dopóki nie stwierdzi że to wszystko co sobie przypomina.

Prostota tych danych pozwala na łatwą analizę odpowiedzi. W przyszłości

można stworzyć skrypt analizujący dane wejściowe gdy tylko zostają dostarczone. Jedynym problemem jest to że użytkownik może wpisywać własne odpowiedzi, co za tym idzie, czasem trudno jest powierzyć analizę tekstu skryptowi który może źle zinterpretować o które zadanie chodziło użytkownikowi.

### 2.4. Pliki INI i organizacja danych

Plik INI jest to prosty format zapisu danych który pozwala na przechowywanie danych. Postanowiłem wykorzystać go w mojej aplikacji ze względu na prostotę stworzenia osobnego pliku dla każdego badanego. W pliku zapisuje dane na zasadzie klucz-wartość, jak w przypadku zwykłych baz danych. Ułatwia to jednak dalszą interpretację dostarczanych danych ze względu na trudność w interpretacji odpowiedzi graczy. Oprócz podstawowego podsumowania czy ukończono lub nie, konkretne zadanie, najważniejszym aspektem jest to które zadania użytkownik był w stanie zapamiętać.

#### Listing 2.1. Fragment pliku INI

```
[test_made]
worse = 00110101
space_invaders = true
egg_smasher = true
flood_it = false
```

Powyższy przykład obrazuje że podstawowo w pliku zapisany jest ciąg zero jedynkowy który określa które zadanie według kolejności posiadały utrudniony wariant, a które były normalne. Następnie aplikacja wpisuje wynik każdego zadania gdy tylko użytkownik je zakończy. Wpisując odpowiednio nazwę pokoju w którym aktualnie się znajdujemy oraz wartość prawdy, jeśli ukończyliśmy zadanie w czasie, lub fałsz, jeśli skończył nam się czas. Tak jak to przedstawia poniżej ukazany fragment skryptu wykonywanego w przypadku gdy czas się skończy. Jako że ważne jest jak zostało wykonane zadanie, do wszystkich gier zostały użyte te same skrypty kończące rozgrywkę.

19

### Listing 2.2. Fragment skryptu w przypadku końca czasu

```
room_name = room_get_name(room);
gms_ini_player_write("test_made", room_name, false);
```

#### ROZDZIAŁ 3

### Szczegóły implementacji

W następującym rozdziale zajmę się sposobem implementacji poszczególnych pokoi. Głównie można podzielić wszystkie pokoje na pokoje inicjujące grę, w których należy się zalogować na serwer w celu przekazywania danych i ostrzeżeniu że cały test jest robiony na czas więc trzeba znaleźć wystarczająco czasu aby wykonać go w całości w jednym ciągu. Drugą kategorią pokoi są te w których znajdują się testy, każdy z nich ma zaimplementowaną w sobie inną grę. Oprogramowanie jest tak przystosowane żeby pokoje były od siebie niezależne, a wszystkie potrzebne wyniki zapisywały się bez potrzeby dopisywania dodatkowych skryptów. Tym samym dodanie nowego pokoju z grą wymaga jedynie wpisania go na listę startową oraz zaimplementowanie samej gry w tym pokoju. Trzecim i ostatnim rodzajem pokoju są pokoje końcowe, przeznaczone na ankietę po wykonaniu ostatniego zadania.

### 3.1. Inicjalizacja testu

- 3.2. Pokoje z grami
- 3.2.1. Najeźdźcy z Kosmosu
- 3.2.2. Rozbij jajko
- 3.2.3. Powódź
- 3.2.4. Uratuj księżniczkę
- 3.2.5. Zator
- 3.2.6. Lodowy Labirynt
- 3.2.7. Dziurawy labirynt
- 3.2.8. Super Pamięć
- 3.3. Ankieta

# Zakończenie

PODSUMOWANIE TUTAJ

 $24 \hspace{3cm} Zako\'{n}czenie$ 

### DODATEK A

# Tytuł załącznika jeden

Treść załącznika jeden.

### DODATEK B

# Tytuł załącznika dwa

Treść załącznika dwa.

# Spis tabel

# Spis rysunków

1.1.	Wizualizacja: Najeźdźcy z kosmosu!	11
1.2.	Wizualizacja: Rozbij Jajko!	12
2.1.	Projekt interfejsu użytkownika	16

# Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż	przedłożona praca dyplomowa została
wykonana przeze mnie samodzielnie, r	nie narusza praw autorskich, interesów
prawnych i materialnych innych osób.	
data	podpis