




ReportLab库的学习
drawRightString ReportLab库的学习
drawCentredString ReportLab库的学习

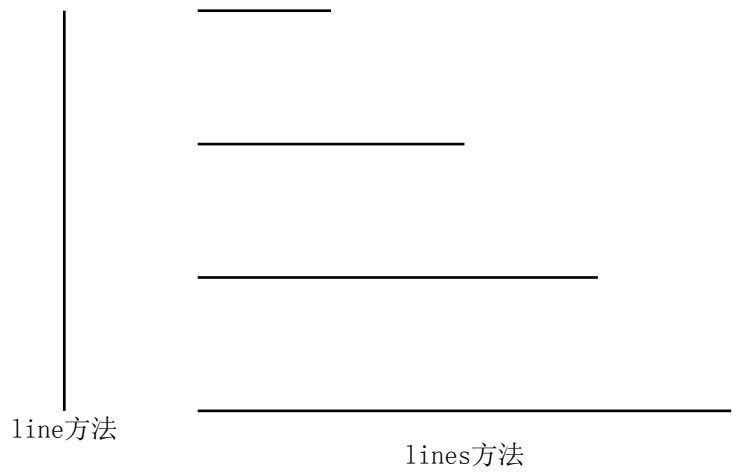


grid方法

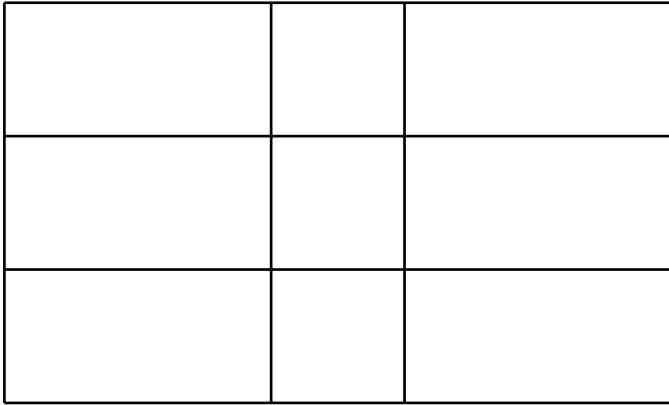


rect方法



circle方法

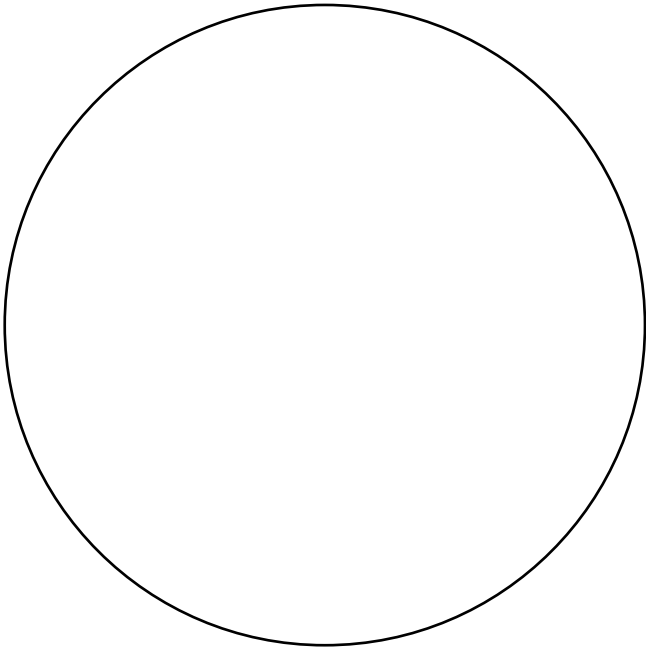


roundRect方法

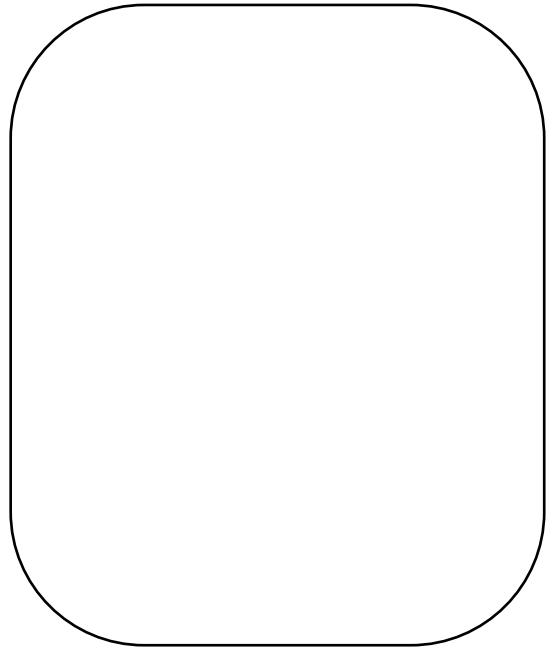


arc方法

startAng=90

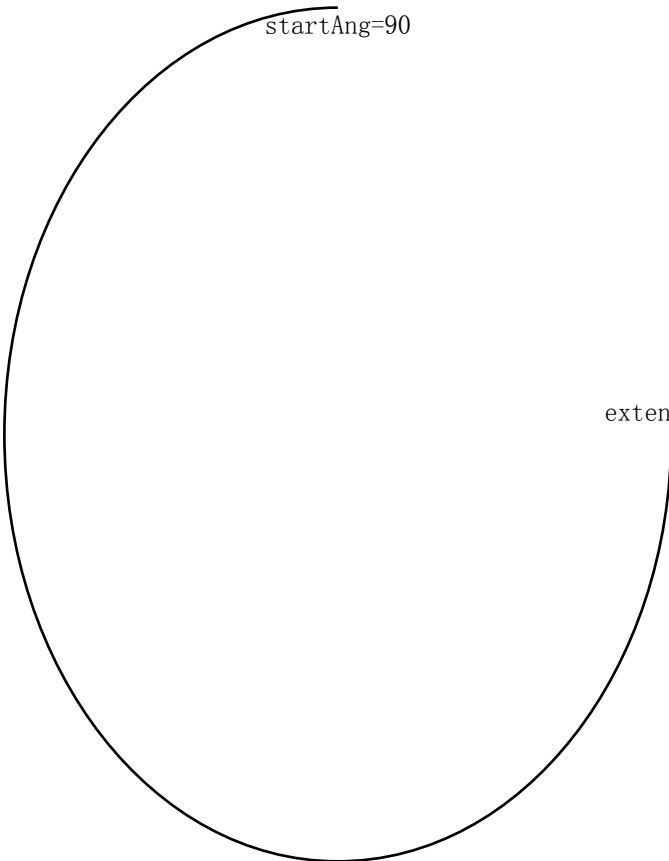



extent=270

wedge方法

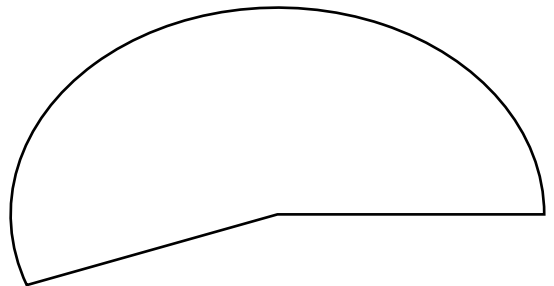

ellipse方法

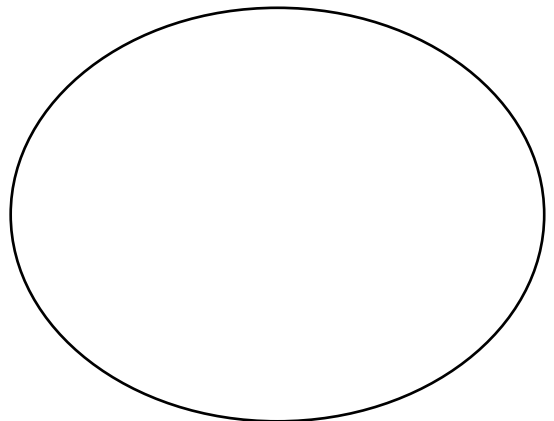


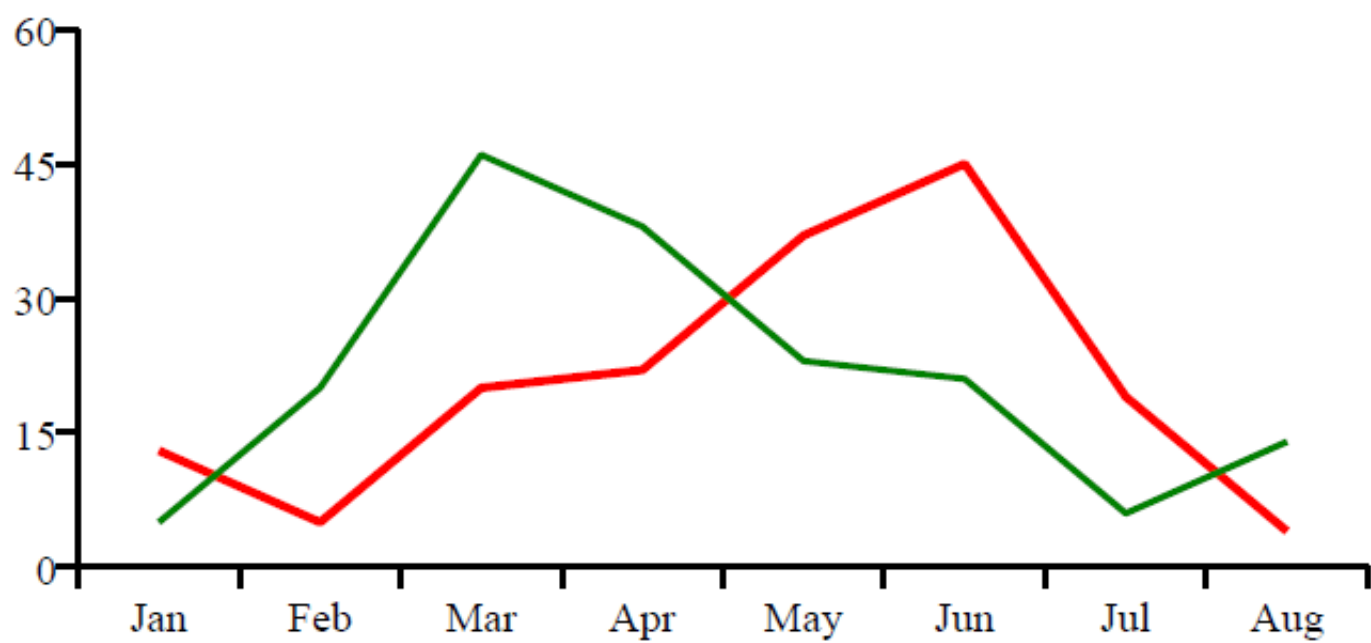


CMYK:(1, 0, 0, 0)




CMYK:(0, 1, 0, 0)




CMYK:(0, 0, 1, 0)




CMYK:(0, 0, 0, 1)




CMYK:(0, 0, 0, 0)




RGB:(1, 0, 0)




RGB:(0, 1, 0)




RGB:(0, 0, 1)




RGB:(0, 0, 0)




RGB:(1, 1, 1)




Gray:0




Gray:0.2




Gray:0.4




Gray:0.6




Gray:0.8




Gray:1




setLineCap方法 mode=butt



setLineCap方法 mode=round



setLineCap方法 mode=square



setLineJoin方法 mode=mitre



setLineJoin方法 mode=round




setLineJoin方法 mode=bevel




setLineJoin方法 mode=mitre
setMiterLimit方法 limit=1





setDash arr=6, phase=3



setDash arr=3, phase=3




setDash arr=(3, 2, 1), phase=3 setDash arr=[1, 2, 3], phase=3




new: (0,0) the Origin


old: (0,0) the Origin

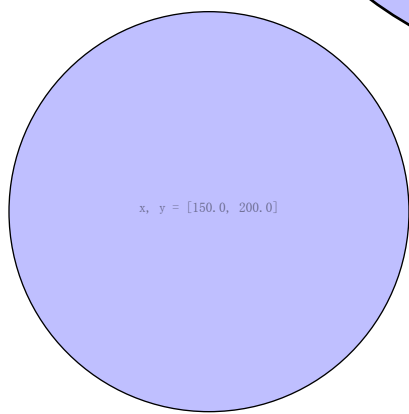




x, y = [150.0, 200.0]

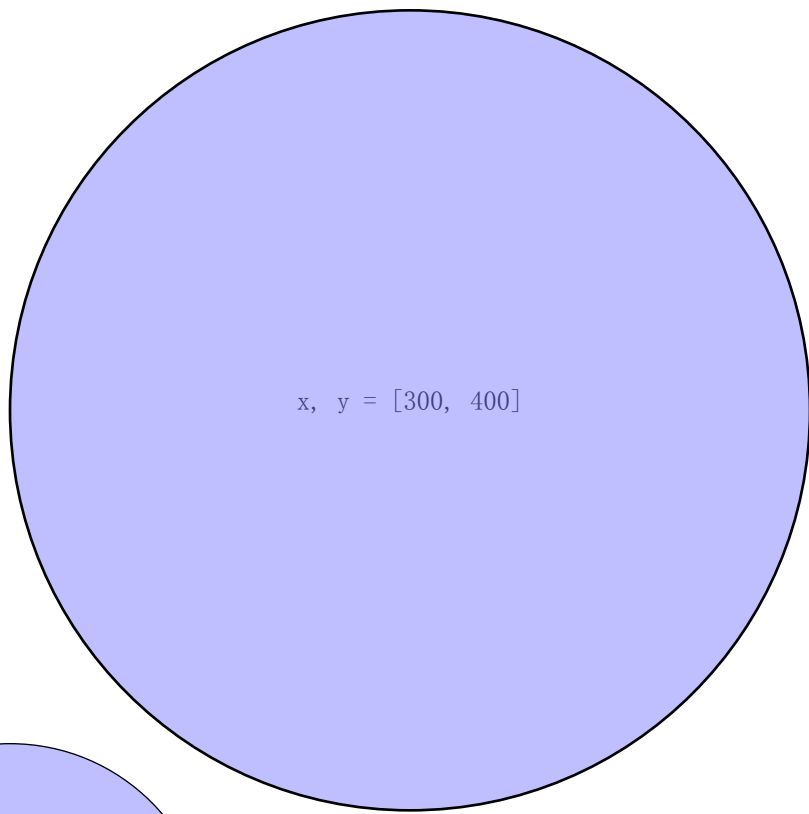

x, y = [300, 400]

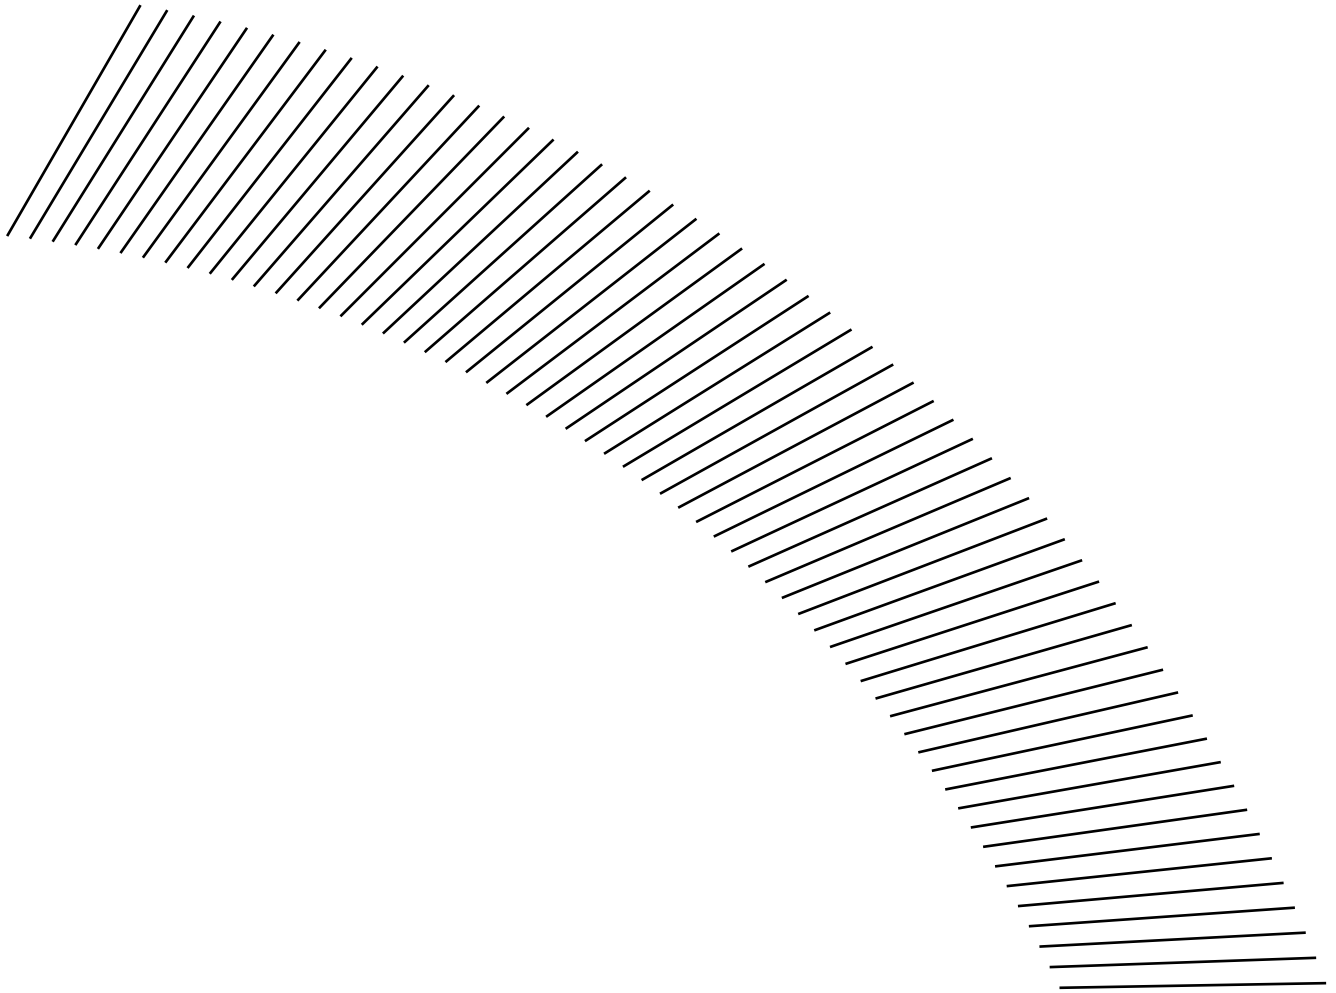



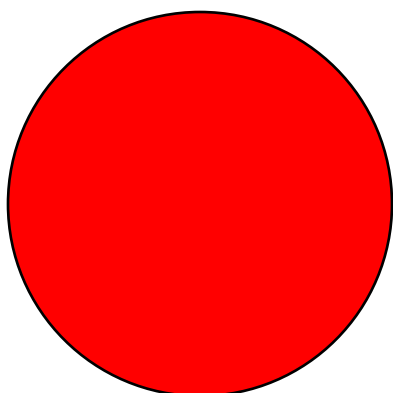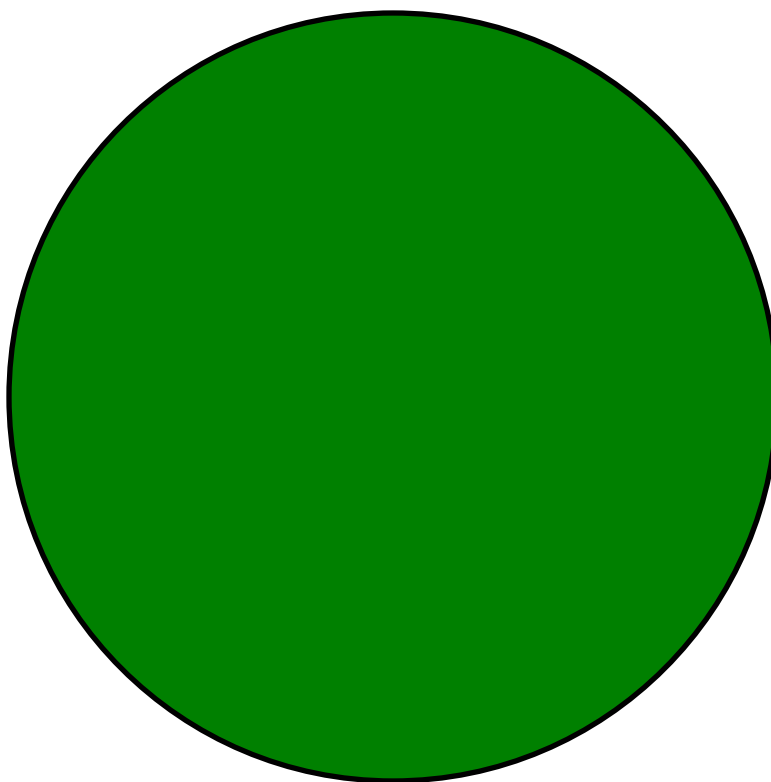

t h i s i s t e x t o b j e c t

1. 第一行

2. 第二行

3. 第三行

s e t R i s e 方法上标

s e t R i s e 方法下标

s e t T e x t R e n d e r M o d e 方法：
mode=0 : mode

mode=1 : mode

mode=2 : mode

mode=4 : mode

mode=5 : mode

mode=6 : mode

