




ReportLab库的学习  
drawRightString ReportLab库的学习  
drawCentredString ReportLab库的学习

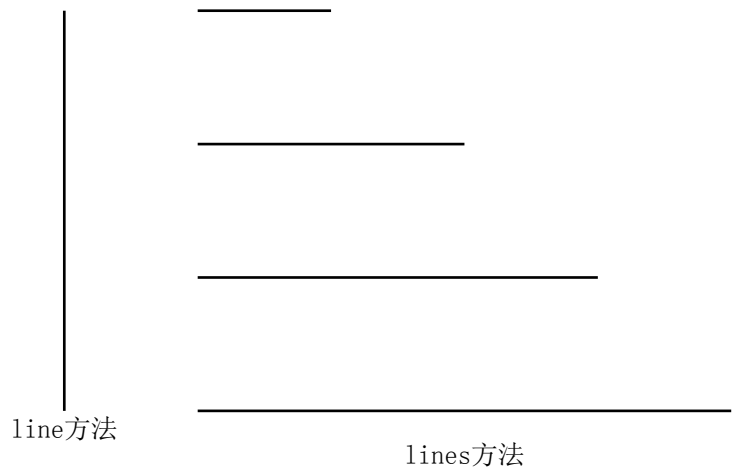


grid方法

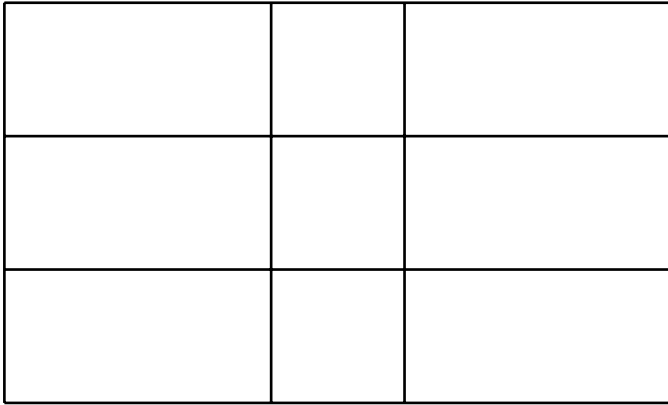


rect方法



circle方法

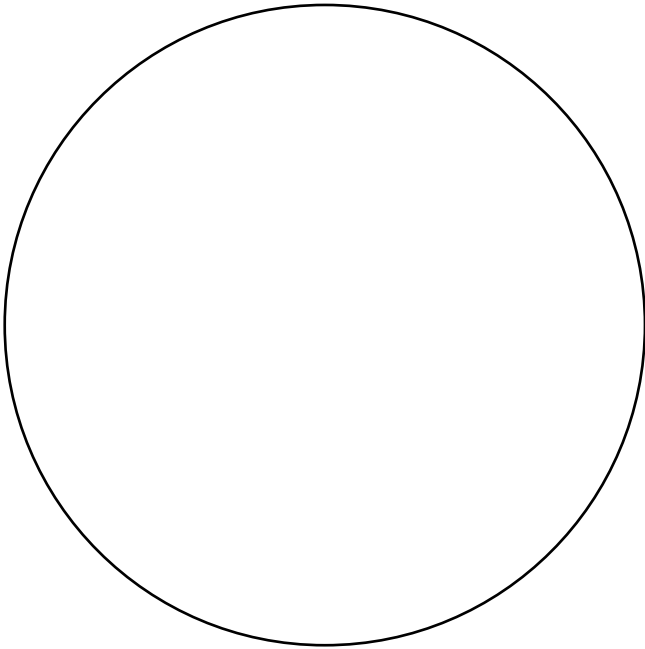


roundRect方法

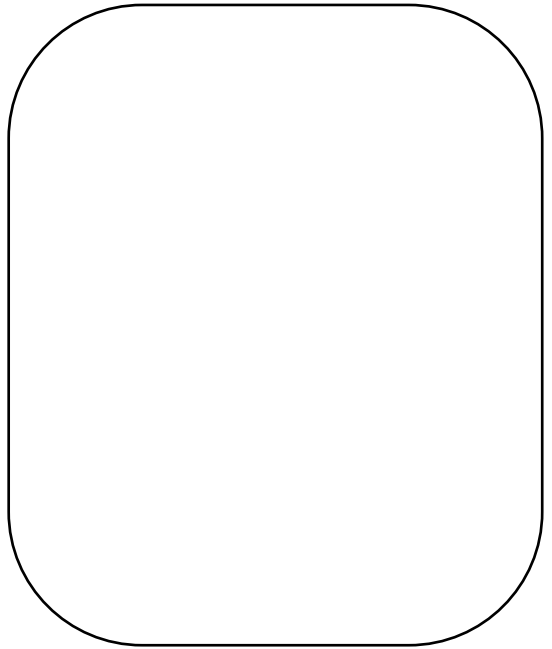


arc方法

startAng=90

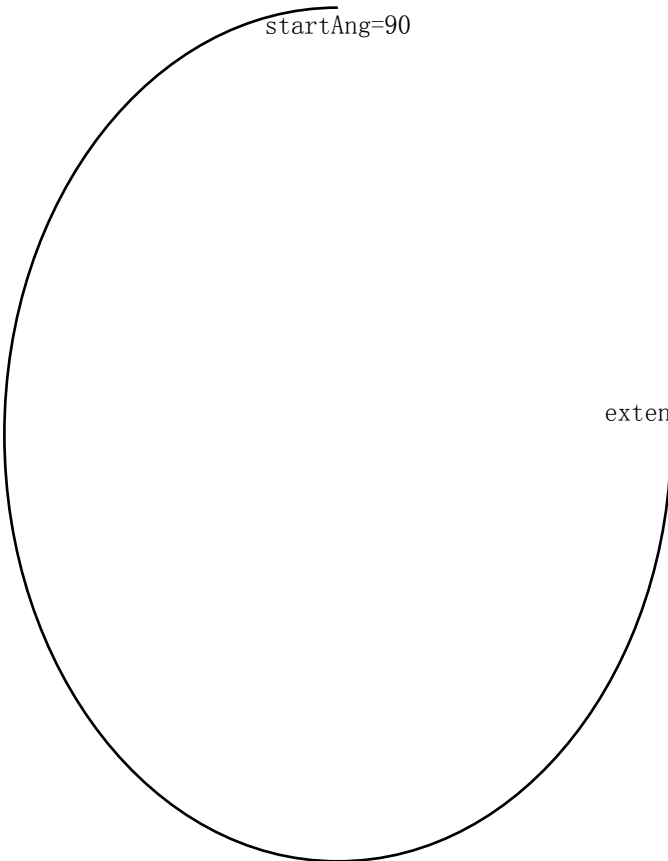



extent=270

wedge方法

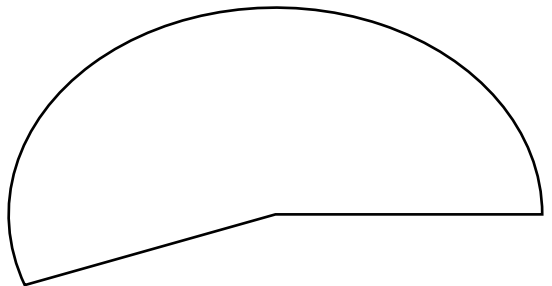


ellipse方法

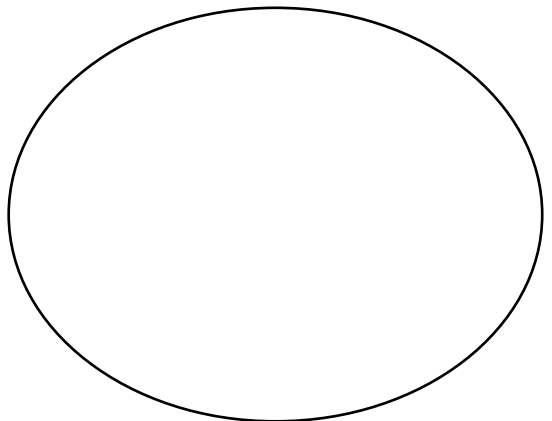


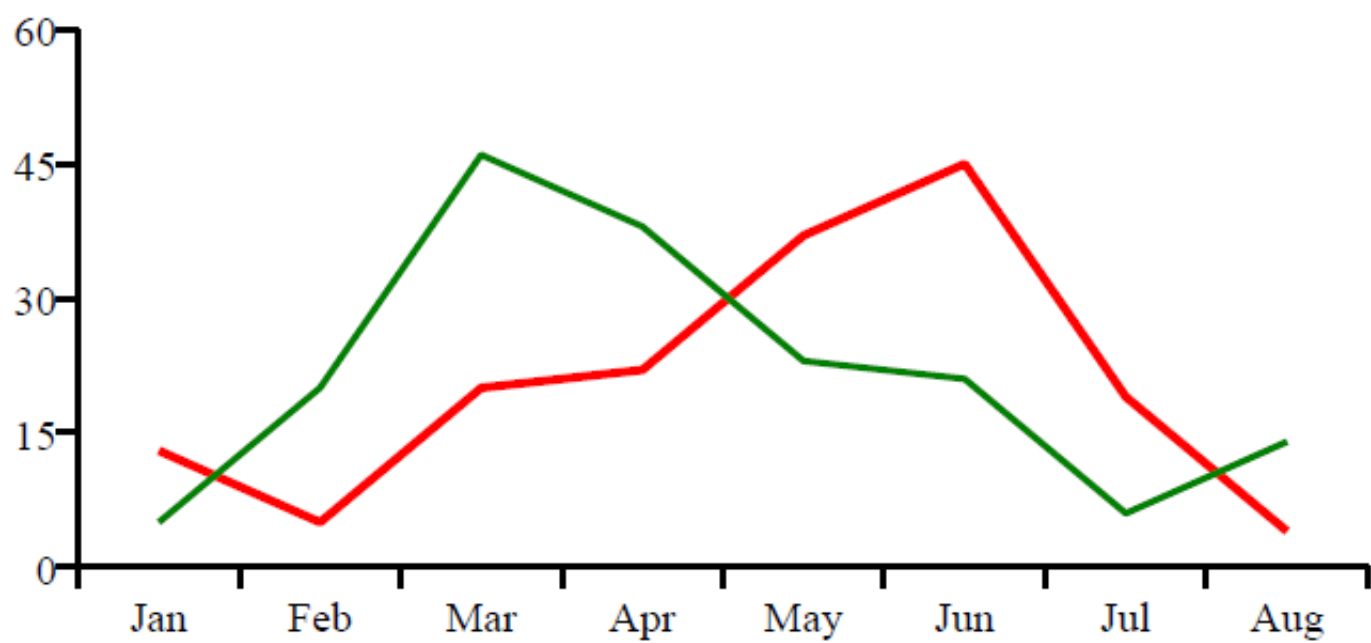


CMYK:(1, 0, 0, 0)




CMYK:(0, 1, 0, 0)




CMYK:(0, 0, 1, 0)




CMYK:(0, 0, 0, 1)




CMYK:(0, 0, 0, 0)




RGB:(1, 0, 0)




RGB:(0, 1, 0)




RGB:(0, 0, 1)




RGB:(0, 0, 0)




RGB:(1, 1, 1)




Gray:0




Gray:0.2




Gray:0.4




Gray:0.6




Gray:0.8




Gray:1




setLineCap方法 mode=butt



setLineCap方法 mode=round



setLineCap方法 mode=square



setLineJoin方法 mode=mitre



setLineJoin方法 mode=round




setLineJoin方法 mode=bevel




setLineJoin方法 mode=mitre  
setMiterLimit方法 limit=1




setDash arr=6, phase=3





setDash arr=3, phase=3



setDash arr=(3, 2, 1), phase=3 setDash arr=[1, 2, 3], phase=3



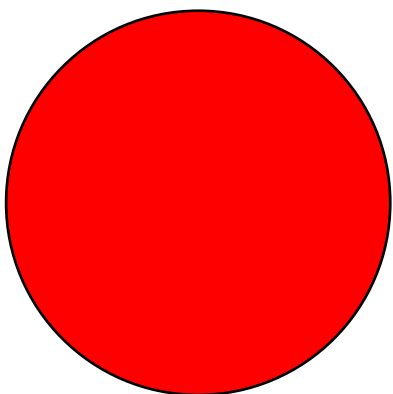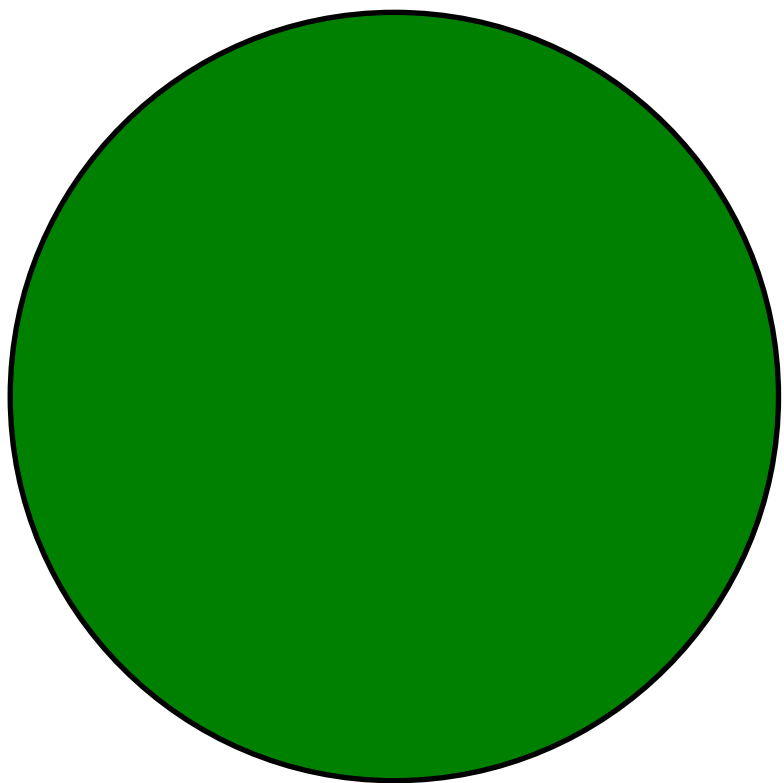

t h i s    i s    t e x t    o b j e c t

1. 第一行

2. 第二行

3. 第三行

s e t R i s e 方法上标

s e t R i s e 方法下标

s e t T e x t R e n d e r M o d e 方法：

m o d e = 0 : m o d e

m o d e = 1 : m o d e

m o d e = 2 : m o d e


m o d e = 4 : m o d e

m o d e = 5 : m o d e

m o d e = 6 : m o d e




100 200  
100 100

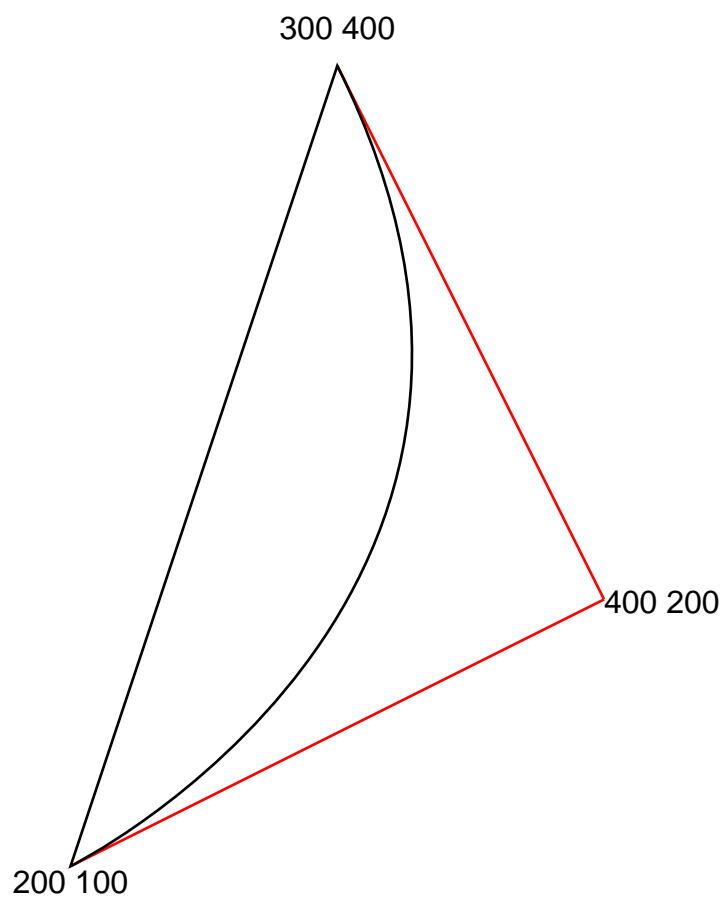


new: (0,0) the Origin

old: (0,0) the Origin

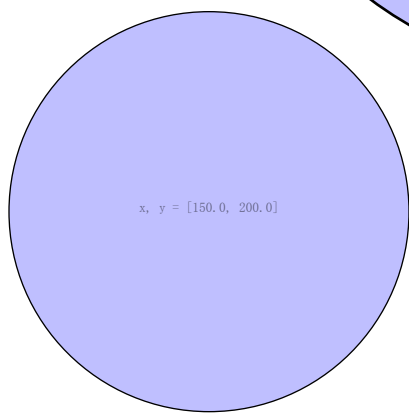

x, y = [150.0, 200.0]

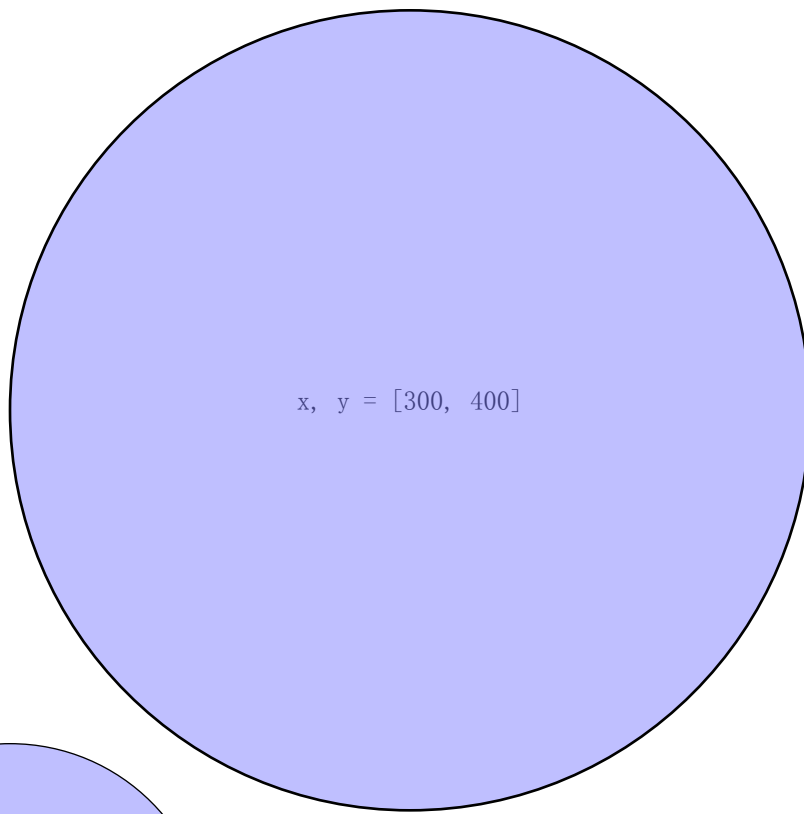

x, y = [300, 400]

