

AI Usage Report – PA3 (Group 01)

Table of Contents

- [AI Usage in PA3](#)
 - [Kim Hằng's AI Usage](#)
 - [Gia Phúc's AI Usage](#)
 - [Khánh Linh's AI Usage](#)
 - [Thiên Phước's AI Usage](#)
 - [Minh Thư's AI Usage](#)
- [Appendix: AI Usage Proof](#)
 - [Kim Hằng](#)
 - [KH.1](#)
 - [KH.2](#)
 - [KH.3](#)
 - [KH.4](#)
 - [KH.5](#)
 - [Gia Phúc](#)
 - [GP.1](#)
 - [GP.2](#)
 - [Khánh Linh](#)
 - [KL.1](#)
 - [KL.2](#)
 - [KL.3](#)
 - [KL.4](#)
 - [KL.5](#)
 - [Thiên Phước](#)
 - [TP.1](#)
 - [TP.2](#)
 - [TP.3](#)
 - [TP.4](#)
 - [Minh Thư](#)
 - [MT.1](#)
 - [MT.2](#)
 - [MT.3](#)

AI Usage in PA3

Kim Hằng's AI Usage:

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5).* Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 09:48 on July 23, 2026, prompt: [Pasted the incremental-compilation error log from the terminal, showing: "error TS2304: Cannot find name 'RoadmapModule'", "error TS2304: Cannot find name 'LessonModule'", and three "error TS2612: Property 'id' will overwrite the base property in 'Model<any,

any>" errors], used to diagnose a batch of NestJS/TypeScript compilation errors that appeared after adding the Roadmap and Lesson modules and their Sequelize models to the backend; AI split the diagnosis into two parts — (1) it identified that `RoadmapModule` and `LessonModule` were referenced in `app.module.ts`'s `imports` array without being imported at the top of the file, and provided the exact `import` statements to add; (2) it explained that the `TS2612` errors were caused by Sequelize-TypeScript's `strict` mode conflicting with the base `Model` class's built-in `id` property, and recommended adding the `declare` modifier in front of each `id` property declaration; student pasted the actual compiler error output, decided to fix the import errors first, then applied the `declare` modifier fix afterward, and verified each suggested file path against the actual project structure before applying changes.

Screenshots: See Appendix [KH.1](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5).* Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 09:52 on July 23, 2026, prompt: [Shared the current, partly-commented-out import/module block in `app.module.ts` and asked why the "Cannot find name" errors were still occurring even though the import syntax looked correct], used to verify whether the `RoadmapModule/LessonModule` files actually existed at the expected paths and correctly exported their classes, since the import syntax itself appeared valid; AI explained that a `TS2304` error despite correct import syntax usually means the target file doesn't exist or doesn't `export` the class, listed the exact expected file paths, and showed a correct minimal `@Module + export class` example for reference; student checked the project folder structure against the paths the AI listed, confirmed the two module files existed, and fixed a missing `export` keyword in one of them based on the AI's explanation.

Screenshots: See Appendix [KH.2](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5).* Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 09:59 on July 23, 2026, prompt: [Pasted an updated terminal compilation log showing only the three "TS2612: Property 'id' will overwrite the base property" errors remaining, after the module/import errors had been fixed], used to confirm the earlier import fix had resolved the module errors and to get the exact remaining fix needed for the Sequelize-TypeScript `id` property warnings; AI confirmed the two module errors were gone and provided a precise before/after code change for each of the three affected model files (`grammar-item.model.ts`, `lesson.model.ts`, `vocabulary-item.model.ts`), instructing to add the `declare` keyword directly before each `id` property while keeping existing decorators unchanged; student applied the exact `declare id: ...;` change to all three model files as instructed, then re-ran the compiler to confirm the errors were resolved.

Screenshots: See Appendix [KH.3](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5).* Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 10:00 on July 23, 2026, prompt: [Pasted an npm error log: "npm error code EJSONPARSE... Invalid package.json: JSONParseError: Expected property name or '}' in JSON at position 236 (line 13 column 1) while parsing near '..."dependencies": {\r\n<<<<<< HEAD\r\n..."}, used to diagnose why `npm install` was failing with a JSON parse error immediately after pulling/merging changes from a teammate's branch; AI identified that the error was caused by unresolved Git merge-conflict markers (`<<<<<< HEAD, =====, >>>>>>`) left inside `package.json` after a merge, and walked through the steps to locate the conflict markers, manually merge the two competing dependency lists into one valid JSON object, and re-validate the file's JSON syntax; student located the conflict markers in

`package.json`, merged the dependency lists manually following the AI's guidance, removed the Git markers, and re-ran `npm install` to confirm the fix worked.

Screenshots: See Appendix [KH.4](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5)*. Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 10:34 on July 23, 2026, prompt: "tôi muốn database cả hai máy dc đồng bộ với nhau nên mới kết nối chung mật khẩu như vậy", used to get clarification on the correct way to share/synchronize the team's PostgreSQL database between two teammates' machines, after configuring both machines' `.env` files with the same database password; AI pointed out that using the same password on both machines does not synchronize the databases — since `DB_HOST=localhost` was set in the `.env`, each machine's app would always connect to its own locally running PostgreSQL instance regardless of the password; it explained that true synchronization requires both machines to connect to one single shared PostgreSQL server (either one teammate's machine acting as host, or a cloud-hosted database); student understood the root architectural misunderstanding based on the AI's explanation and decided to reconfigure the `.env` file to point to a single shared database host instead of `localhost`.

Screenshots: See Appendix [KH.5](#)

Gia Phúc's AI Usage:

- *Copilot*. Copilot, GitHub via Visual Studio Code, accessed 21:45 on July 20, 2026, prompt: "Where can i find the styles of these 3 string: 'Set your pace', 'Do you know your current English level?', 'Choose the correct preposition: She's interested____learning new languages.'", used to search for the location of these texts' styling rules in the codebase; AI provided the exact style file locations for each string, student then customized the styles to make the text fit the page's general visual design.

Screenshots: See Appendix [GP.1](#)

- *Google Gemini*. Gemini (version not specified), Google, gemini.google.com, accessed 23:15 on July 22, 2026, prompt: "Using mermaid, write the code to draw a diagram of this use case: Learner – UC5.1: Speech recognition, UC5.2: Convert speech to text => Give the appropriate reply, UC5.3: Evaluate performance on specific criteria, UC5.4: Provide guidance on how to improve – AI", used to generate a Mermaid diagram for the use case; AI provided the complete Mermaid code to draw the diagram, student checked that the rendered diagram matched the description and adjusted if needed.

Screenshots: See Appendix [GP.2](#)

Khánh Linh's AI Usage:

- *Gemini Pro*. Gemini Pro, Google, accessed 14:00 on July 20, 2026, prompt: "How to connect the Placement Test interface with the Backend API?", used to understand the integration approach between the frontend Placement Test UI and the NestJS backend; AI explained the API call structure and required request/response format, student implemented the connection based on the guidance and validated it against the actual backend endpoints.

Screenshots: See Appendix [KL.1](#)

- *Gemini Pro*. Gemini Pro, Google, accessed on July 21, 2026, prompt: "How to fix a Sequelize configuration error and a database connection issue?", used to diagnose a Sequelize ORM misconfiguration that was preventing the database from connecting; AI identified the root cause and suggested the corrected configuration parameters, student applied the fix and verified the connection was successfully established.

Screenshots: See Appendix [KL.2](#)

- *Gemini Pro*. Gemini Pro, Google, accessed on July 22, 2026, prompt: "How to fix a Tailwind CSS configuration error?", used to resolve a Tailwind CSS build error that was breaking the frontend styling pipeline; AI explained the misconfiguration in the Tailwind config file and provided the corrected setup, student applied the fix and confirmed the styles were rendering correctly.

Screenshots: See Appendix [KL.3](#)

- *Gemini Pro*. Gemini Pro, Google, accessed on July 23, 2026, prompt: "How to design a Roadmap API based on the database data?", used to plan the structure of a Roadmap API endpoint, including how to query and shape relational database data into a hierarchical roadmap response; AI suggested an approach for structuring the API and response format, student reviewed the suggestion against the project's database schema and implemented the endpoint accordingly.

Screenshots: See Appendix [KL.4](#)

- *Gemini Pro*. Gemini Pro, Google, accessed on July 24, 2026, prompt: "How to build the API for scoring the Placement Test?", used to design the scoring logic and API endpoint for the Placement Test feature; AI explained a general approach for scoring logic, response structure, and grading calculation, student independently implemented the scoring algorithm based on the project's specific test criteria and validated the results against expected outputs.

Screenshots: See Appendix [KL.5](#)

Thiên Phước's AI Usage:

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5)*. Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 10:30 on July 23, 2026, prompt: "Dựa trên file template.md và danh sách Use Case ở trên, hãy tạo lần lượt các file UC1_spec.md, UC2_spec.md, ..., tương ứng với từng Use Case và đặt trong folder D:\HCMUS\Year 2\HK3\IntroSE\STUDIFY\submission\PA3-Group09\D.UseCaseSpecification\Module_4. Với mỗi file: Tuân thủ hoàn toàn cấu trúc của template.md. Điền đầy đủ thông tin (logic, đầy đủ, chi tiết) dựa trên Use Case tương ứng để tôi có thể đưa các specification này vào Stitch để tạo UI sau này. Đảm bảo tính nhất quán giữa các Use Case. Xuất mỗi file dưới dạng một khối Markdown riêng.", used to automatically generate complete Use-Case Specification files (UC1_spec.md through UC10_spec.md) for Module 4 of the STUDIFY project, based on a provided RUP template and the list of use cases from the use-case diagram; AI created 10 structured Markdown specification files, each following the RUP template with fields such as Brief Description, Basic Flow, Alternative Flows, Special Requirements, Preconditions, Postconditions, and Extension Points tailored to each use case; student supplied the use-case list, the template file, and the target directory, then reviewed each generated file for logical accuracy and cross-checked with the use-case diagram relationships (include/extend), correcting inconsistencies where the AI's descriptions did not align with the diagram structure.

Screenshots: See Appendix [TP.1](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5)*. Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 11:15 on July 23, 2026, prompt: "giờ mình sẽ đính kèm lần lượt mỗi file Use-case specification cho stitch, giờ cần prompt như thế nào nhỉ", used to get a recommended prompt template for interacting with Google Stitch (an AI-powered UI design tool) when attaching each Use-Case Specification file, so that Stitch generates UI screens consistent with the specifications; AI produced a detailed reusable prompt template for Stitch including role framing, design requirements (dark-mode, teal/blue-purple palette, Inter typography), and a list of required UI elements; student evaluated the suggested template and adopted it as-is for Stitch sessions after reading through all the requirements it specified.

Screenshots: See Appendix [TP.2](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5)*. Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 14:00 on July 23, 2026, prompt: "Sắp xếp lại danh sách use-case theo work flow đi", used to reorganize the 10 use cases of Module 4 into a logical workflow order reflecting how a real user would interact with the system, in order to determine the most sensible sequence for attaching spec files to Stitch; AI reorganized the use cases into three workflow phases (Phase 1 – Tạo Flashcard, Phase 2 – Học Flashcard, Phase 3 – Hỗ trợ học tập) and generated a workflow diagram illustrating dependencies and branching; student reviewed the proposed phases against the use-case diagram and confirmed the grouping before applying this ordering when batching spec files for Stitch input.

Screenshots: See Appendix [TP.3](#)

- *Antigravity (Claude Sonnet 4.5)*. Claude Sonnet 4.5, Antigravity IDE by Google DeepMind, accessed 16:30 on July 23, 2026, prompt: "Tôi nên đính kèm 1 lúc những file UC spec nào cho stitch?", used to determine the optimal grouping of UC specification files to attach to Stitch in a single session so that Stitch generates coherent, context-aware UI screens; AI recommended grouping into three batches based on include/extend relationships: Batch 1 – Flashcard Creation Screen (UC5, UC1, UC2, UC3, UC8), Batch 2 – Study Session Screen (UC6, UC4, UC9, UC10), Batch 3 – Pomodoro Timer Widget (UC7 alone); student applied this batching strategy directly when working with Stitch and confirmed the reasoning against the use-case model diagram before finalizing.

Screenshots: See Appendix [TP.4](#)

Minh Thu's AI Usage:

- *ChatGPT*. GPT-5.5, OpenAI, ChatGPT web application, accessed 15:28 on July 20, 2026, prompt: "Based on the project requirements and the existing project documentation, help me organize and improve the structure of the report. Identify which sections should be included, suggest a logical order, and make the content clear and consistent with a software engineering project. Do not invent project information that is not provided.", used to obtain suggestions for organizing the project's documentation and improving the overall structure of the report; AI suggested possible document structures, section organization, and improvements in wording and consistency; student reviewed the suggested structure and selected only the parts appropriate for the actual project, then independently wrote and verified all project-specific information without directly submitting any AI-generated content.

Screenshots: See Appendix [MT.1](#)

- *ChatGPT*. GPT-5.5, OpenAI, ChatGPT web application, accessed 19:58 on July 22, 2026, prompt: "Rewrite the following project documentation in clear and professional academic English while preserving the original meaning and technical information. Do not add new facts or change the intended meaning.", used to improve grammar, clarity, consistency, and professionalism of English text in project documentation including project plans, use-case specifications, revision history, and explanatory statements; AI suggested alternative wording, corrected grammar, and improved sentence structure; the original technical information and ideas were provided by the student, who then reviewed the rewritten content and modified it where necessary to ensure the meaning remained unchanged and accurately reflected the actual project.

Screenshots: See Appendix [MT.2](#)

- *ChatGPT*. GPT-5.5, OpenAI, ChatGPT web application, accessed 13:13 on July 24, 2026, prompt: "Based on the Studify application's requirements and use cases, help me create a detailed prompt for an AI UI design tool to design the interface. The design should support features such as authentication, onboarding, study schedules, study materials, tasks, study groups, and progress tracking. Suggest an appropriate layout, navigation structure, components, and user flow while keeping the design consistent and practical for a student-focused application.", used to assist in brainstorming and describing UI/UX concepts and to prepare prompts for UI design tools during the development of the Studify application's interface; AI suggested UI layout ideas, navigation structures, component organization, and descriptions usable as input for UI design tools; student independently defined the project's actual features, target users, and functional requirements, then adapted AI suggestions as design references while making all final decisions regarding UI layout, information hierarchy, navigation, and visual design.

Screenshots: See Appendix [MT.3](#)

Appendix: AI Usage Proof

Kim Hằng

KH.1

Lỗi 1 & 2: Cannot find name 'RoadmapModule' / 'LessonModule'

Trong `app.module.ts`, bạn đã dùng `RoadmapModule` và `LessonModule` trong mảng `imports` nhưng chưa import class đó vào đầu file. Cần thêm (đường dẫn tùy theo cấu trúc thực tế của bạn):

typescript

```
import { RoadmapModule } from './features/learning/roadmap/roadmap.module';  
import { LessonModule } from './features/learning/lesson/lesson.module';
```

Nếu vẫn lỗi sau khi thêm import → có thể là do file `roadmap.module.ts` chưa export class `RoadmapModule`, hoặc bạn gõ sai tên file/path. Nếu muốn, show mình đoạn `import` hiện tại ở đầu `app.module.ts` để mình check path chính xác.

Lỗi 3, 4, 5: TS2612 - Property 'id' will overwrite base property

Đây là lỗi đặc trưng khi dùng Sequelize-TypeScript với `strict` mode của TypeScript. Class `Model` của Sequelize đã có sẵn property `id`, nên khi bạn khai báo lại:

```
typescript
@Column
id: number;
```

TypeScript nghĩ bạn đang tạo property mới đè lên property có sẵn trên class cha → cảnh báo lỗi.

Cách fix: thêm modifier `declare` vào trước:

```
typescript
@Column
declare id: number;
```

`declare` báo cho TypeScript biết: "property này chỉ khai báo type thôi, không tạo ra field JS thật ở class con" — đúng với cách Sequelize hoạt động (Sequelize tự inject giá trị runtime).

Áp dụng cho cả 3 file:

`grammar-item.model.ts` (dòng 7):

```
typescript
declare id: number;
```

`lesson.model.ts` (dòng 8):

```
typescript
declare id: string;
```


`vocabulary-item.model.ts` (dòng 7):

```
typescript
declare id: number;
```

Nếu các model khác của bạn cũng có property kiểu `@PrimaryKey @Column id: ...` tương tự thì nên áp dụng `declare` luôn cho đồng bộ, tránh gặp lại lỗi này ở model khác.

Nếu sửa xong vẫn còn lỗi ở 2 module đầu, gửi mình phần import + đường dẫn thư mục

`roadmap` và `lesson` trong `learning/` để mình check chính xác path nhé.



```
[9:48:18 AM] File change detected. Starting incremental compilation...
src/app.module.ts:28:5 - error TS2304: Cannot find name 'RoadmapModule'.
28   RoadmapModule,
    ~~~~~
src/app.module.ts:29:5 - error TS2304: Cannot find name 'LessonModule'.
29   LessonModule, // <-- Thêm LessonModule vào đây
    ~~~~~
src/features/learning/lesson/models/grammar-item.model.ts:7:3 - error
TS2612: Property 'id' will overwrite the base property in 'Model<any, any>'. If
Show more
```

KH.2

Diagnosed missing module files and export declarations

Import đã đúng cú pháp rồi, nên lỗi "Cannot find name" ở đây thường không phải do quên import, mà là do file đích không tồn tại hoặc không export đúng class. TypeScript compiler không tìm thấy được nguồn để resolve import đó.

Cụ thể cần kiểm tra:

1. File có tồn tại đúng path không?

- `src/features/learning/roadmap/roadmap.module.ts`
- `src/features/learning/lesson/lesson.module.ts`

Nhìn trong ảnh cây thư mục bạn gửi trước, mình thấy folder `lesson` và `roadmap` đều nằm trong `learning/`, nhưng chưa expand ra nên không rõ bên trong đã có file `.module.ts` chưa.

2. Trong file đó có export đúng tên class không?

Ví dụ `lesson.module.ts` cần có:

```
typescript
import { Module } from '@nestjs/common';

@Module({
  // ...
})
export class LessonModule {}
```

Nếu bạn quên chữ `export`, hoặc đặt tên class khác (vd `LessonsModule` thừa chữ "s"), hoặc file này hiện chỉ đang là file rỗng/stub chưa viết gì — thì sẽ ra đúng lỗi TS2304 như trên.

Bạn thử:

- Mở `roadmap.module.ts` và `lesson.module.ts`, xem có tồn tại và có dòng `export class RoadmapModule / export class LessonModule` chưa
- Nếu file chưa tồn tại → cần tạo mới
- Nếu đã tồn tại → paste nội dung 2 file đó cho mình xem, mình sẽ check giúp

```
// import { Module } from '@nestjs/common';
// import { AppController } from '../app.controller';
// import { AppService } from '../app.service';
// import { PlacementTestModule } from '../features/placement-test/placement-test.module';
// @Module({
//   imports: [PlacementTestModule],
//   controllers: [AppController],
// })
// export class AppModule {}
```

Show more

10:00

Diagnosed missing module files and export declarations

KH.3

Tốt, 2 lỗi module đã hết rồi — vậy là file/export đã đúng. Giờ chỉ còn lại 3 lỗi TS2612 quen thuộc.

Cách fix: mở từng file, thêm từ khóa `declare` trước property `id`.

`grammar-item.model.ts` dòng 7, đổi từ:

```
typescript
id: number;
```

thành:

```
typescript
declare id: number;
```

`lesson.model.ts` dòng 8, đổi từ:

```
typescript
id: string; // VD: 'A1_T1', 'A1_G1'
```

thành:

```
typescript
declare id: string; // VD: 'A1_T1', 'A1_G1'
```

`vocabulary-item.model.ts` dòng 7, đổi từ:

```
typescript
id: number;
```

thành:

```
typescript
declare id: number;
```

Chỉ cần thêm chữ `declare` vào trước tên property, giữ nguyên type và decorator (`@PrimaryKey`, `@Column`, v.v. ở phía trên vẫn để nguyên). Sửa xong lưu lại, compiler sẽ tự chạy lại và hết lỗi.

🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

```
[9:59:41 AM] File change detected. Starting Incremental compilation...
src/features/learning/lesson/models/grammar-item.model.ts:7:3 - error
TS2612: Property 'id' will overwrite the base property in 'Model<any, any>'. If
this is intentional, add an initializer. Otherwise, add a 'declare' modifier or
remove the redundant declaration.
7  id: number;
   --
src/features/learning/lesson/models/lesson.model.ts:8:3 - error TS2612:
Property 'id' will overwrite the base property in 'Model<any, any>'. If this is
Show more
```

KH.4

Diagnosed merge conflict resolution strategy for package.json

Đây là lỗi hoàn toàn khác — không liên quan tới database nữa. `package.json` của bạn đang chứa **conflict markers** của Git chưa được resolve (`<<<<<<< HEAD`), tức là bạn vừa merge/pull code và có xung đột, nhưng chưa xử lý xong mà đã lưu file lại.

Cách fix

1. Mở file `package.json`, bạn sẽ thấy dạng như thế này:

```
json
"dependencies": {
  <<<<<<< HEAD
    "@nestjs/common": "^10.0.0",
    "@nestjs/config": "^3.0.0",
    =====
    "@nestjs/common": "^10.0.0",
    "@nestjs/sequelize": "^10.0.0",
  >>>>>> branch-name
}
```

2. Xóa các dòng marker (`<<<<<<< HEAD`, `=====`, `>>>>>>> ...`) và **giữ lại (hoặc gộp) đúng nội dung dependencies** bạn cần — thường là gộp cả 2 bên nếu chúng bổ sung cho nhau (không trùng package), ví dụ:

```
json
"dependencies": {
  "@nestjs/common": "^10.0.0",
  "@nestjs/config": "^3.0.0",
  "@nestjs/sequelize": "^10.0.0",
}
```

3. Kiểm tra lại toàn bộ file có đúng cú pháp JSON không — không dư dấu phẩy, ngoặc đóng/mở khớp nhau.

Bạn paste nội dung `package.json` hiện tại (đặc biệt đoạn quanh dòng 13, phần `dependencies`) cho mình xem để mình gộp giúp chính xác nhé — tránh xóa nhầm mất package cần thiết.

```
npm error code EJSONPARSE
npm error JSON.parse Invalid package.json: JSONParseError: Expected
property name or '}' in JSON at position 236 (line 13 column 1) while parsing
near "... \dependencies\': {\r\n<<<<<<< HEAD\r\n  \@..."
npm error JSON.parse Failed to parse JSON data.
npm error JSON.parse Note: package.json must be actual JSON, not just
JavaScript.
npm error A complete log of this run can be found in:
C:\Users\LENOVO\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-07-
23T03_17_13_372Z-debug-0.log
```

KH.5

Xác định nhu cầu đồng bộ dữ liệu giữa hai máy

À, hiểu ý bạn rồi — bạn không phải muốn "password giống nhau" mà thực chất là muốn **cả 2 máy cùng kết nối vào MỘT database duy nhất** (để dữ liệu team dùng chung, không bị mỗi máy một bản riêng). Đây là vấn đề kiến trúc, không phải chỉ là gõ đúng password.

Vấn đề cốt lõi: PostgreSQL cài trên máy nào thì mặc định chỉ lắng nghe kết nối từ **chính máy đó** (`localhost`). Máy HP không thể tự nhiên "thấy" được Postgres đang chạy trên máy Lenovo chỉ bằng cách gõ đúng password — vì `DB_HOST=localhost` trong `.env` sẽ luôn trở về Postgres **cục bộ của chính máy đang chạy**, không phải máy kia.

tôi muốn database cả hai máy dc đồng bộ với nhau nên mới kết nối chung mật khẩu như vậy

10:34



Gia Phúc

GP.1

Onboarding.tsx

OnboardingFlow.jsx

PlacementTest.tsx

Where can i find the styles of these 3 string

1. "Set your pace"

2. "Do you know your current English level?"

3. "Choose the correct preposition: 'She's interested ____ learning new languages.' "

Routed to MAI-Code-1-Flash

Optimized tool selection

Those three texts are styled in different places depending on which component renders them.

1. "Set your pace"

In Onboarding.tsx

It uses the heading class:

text-gray-900 text-2xl sm:text-3xl font-bold tracking-tight

2. "Do you know your current English level?"

Also in Onboarding.tsx

It uses this heading styling:

text-gray-900 text-2xl sm:text-3xl font-bold leading-tight

3. "Choose the correct preposition: 'She is interested __ learning new languages.'"

In PlacementTest.tsx

The text is inside an h1 with classes:

text-gray-900 text-xl sm:text-2xl font-semibold leading-relaxed

If you want to change the look of any of them, edit the className on that specific element in the file above.

GP.2

Using mermaid, write the code to draw a diagram of this use case

Learner

|

- UC5.1: Speech recognition

- UC5.2: Convert speech to text => Give the appropriate reply

- UC5.3: Evaluate performance on specific criteria

- UC5.4: Provide guidance on how to improve

|

AI

Đoạn mã

⌵

📄

```
flowchart LR
    %% Actors
    Learner(["Learner"])
    AI["AI Engine"]

    %% System Boundary
    subgraph AI_Speaking_Assistant ["AI Speaking Assistant"]
        UC51(("UC5.1: Speech recognition"))
        UC52(("UC5.2: Generate appropriate reply"))
        UC53(("UC5.3: Evaluate performance on specific criteria"))
        UC54(("UC5.4: Provide guidance on how to improve"))
    end



    %% Primary Interactions
    Learner --> UC51
    Learner --> UC52

    %% Relationships
    UC52 -. "«include»" .-> UC51
    UC53 -. "«include»" .-> UC51
    UC54 -. "«extend»" .-> UC53

    %% Secondary Actor Interactions
    UC51 --> AI
    UC52 --> AI
    UC53 --> AI
    UC54 --> AI
```

Khánh Linh

KL.1

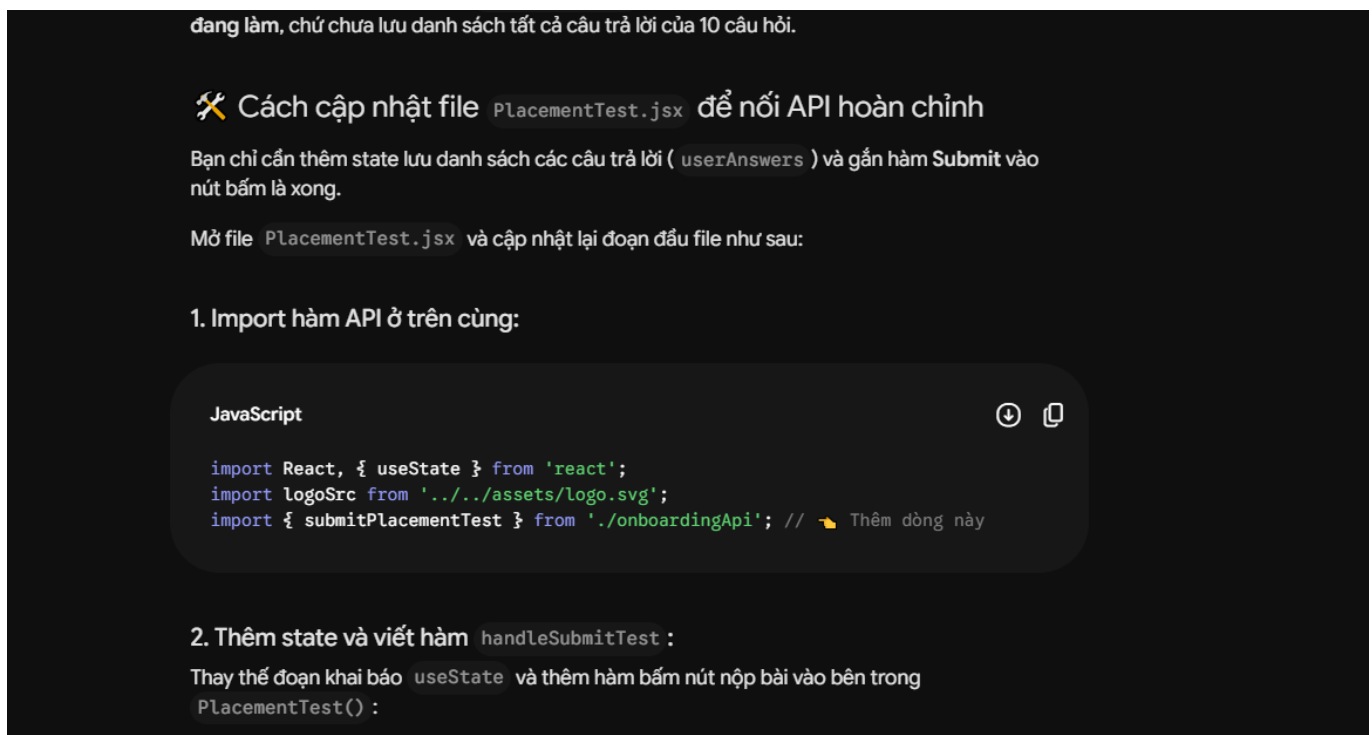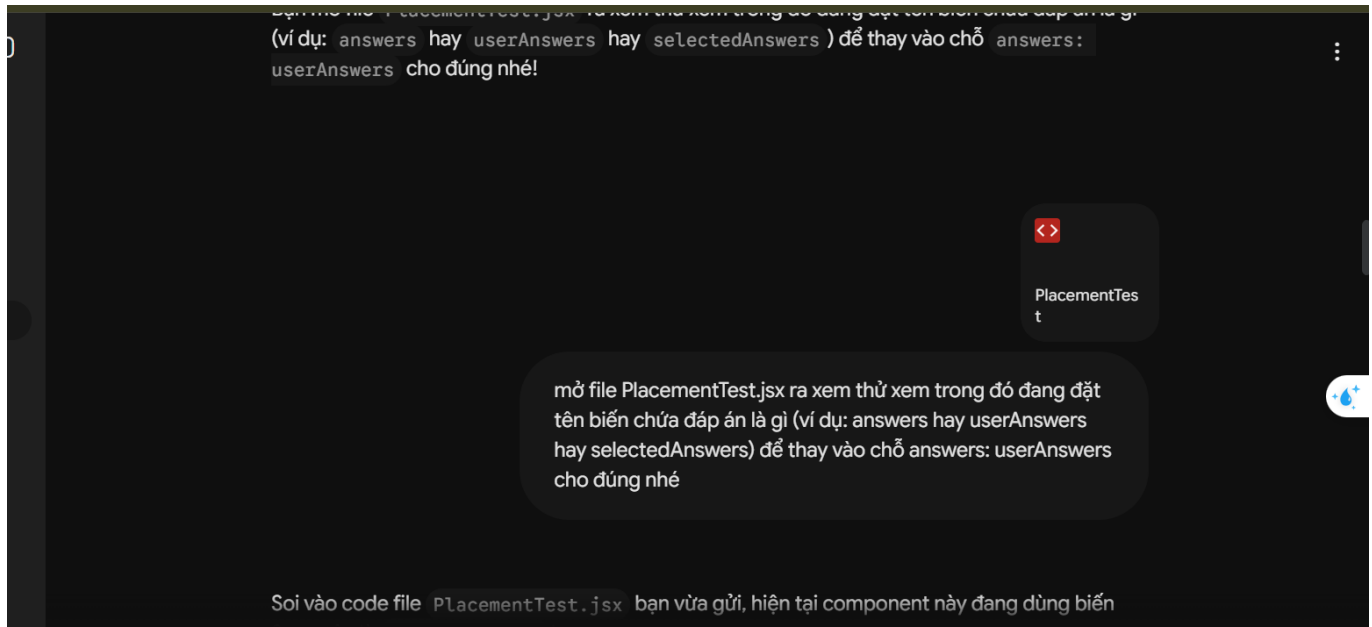

2. Thêm state và viết hàm `handleSubmitTest` :

Thay thế đoạn khai báo `useState` và thêm hàm bấm nút nộp bài vào bên trong `PlacementTest()` :

JavaScript

```
export default function PlacementTest() {
  const [selectedChoice, setSelectedChoice] = useState(null);

  // ● 1. Thêm State lưu toàn bộ đáp án của các câu hỏi (Ví dụ: { 1: "A", 2: "B", 5
  const [userAnswers, setUserAnswers] = useState({ 5: 'C' });

  // ● 2. Viết hàm xử lý Nộp Bài
  const handleSubmitTest = async () => {
    try {
      // Đảm bảo cập nhật câu trả lời hiện tại trước khi nộp
      const finalAnswers = {
        ...userAnswers,
        5: selectedChoice || 'C' // Lưu câu trả lời của câu 5 (hoặc câu hiện tại)
      };

      const payload = {
        userId: "123", // ID giả lập
        answers: finalAnswers
      };

      console.log("Đang nộp bài:", payload);
      const result = await submitPlacementTest(payload);
      console.log("Nộp bài thành công, kết quả từ BE:", result);
    }
  };
}
```

KL.2

<>

sequelize.config

Lỗi này có đáng kể ko , CÓ THẬT SỰ CẦN THÊM MẬT KHẨU VÀO KHỔNG VÌ ĐÂY LÀ PROJECT NHÓM, CÁC BẠN KO ĐẶT MẬT KHẨU

Trả lời thẳng vào 2 thắc mắc của bạn:

1. Lỗi này có đáng kể không?

➡ **CÓ, RẤT ĐÁNG KỂ!** Đây là lỗi chặn (blocking error). Khi bị lỗi này, NestJS không thể kết nối tới Database, dẫn đến ứng dụng bị crash liên tục và Swagger/API sẽ không thể hoạt động.
2. Có thật sự cần thêm mật khẩu trực tiếp vào Code không?

➡ **KHÔNG NÊN!** Vì đây là dự án nhóm, nếu bạn hardcode mật khẩu của máy bạn vào file này thì khi đẩy code lên Git sẽ làm hỏng ứng dụng trên máy của các bạn khác.

💡 **Tại sao lại xảy ra lỗi này trên máy bạn?**

- **Trải nghiệm trên máy bạn:** Khi cài đặt PostgreSQL trên Windows, trình cài đặt mặc định

KL.3

```
export default {
  plugins: {
    tailwindcss: {},
    autoprefixer: {},
  },
} cái này của t đã có r mà ^
```

Chính cái dòng `tailwindcss: {}` đó lại là thủ phạm gây ra lỗi luôn đó bạn ơi!

Dự án của bạn đang chạy Tailwind CSS v4. Ở phiên bản mới này, Tailwind không còn hỗ trợ khai báo tên plugin là `tailwindcss` trực tiếp trong file PostCSS nữa mà bắt buộc phải đổi sang gói plugin riêng là `'@tailwindcss/postcss'`.

Bạn chỉ cần sửa đúng 2 chi tiết nhỏ này là chạy mượt ngay:

Bước 1: Đổi chữ `tailwindcss` trong file `postcss.config.js`

Mở file `postcss.config.js` lên và sửa thành:

JavaScript

```
export default {
  plugins: {
```

Mở file `postcss.config.js` lên và sửa thành:

JavaScript

```
export default {
  plugins: {
    '@tailwindcss/postcss': {}, // 🐞 ĐỔI TỪ 'tailwindcss' THÀNH DÒNG NÀY
    autoprefixer: {},
  },
}
```

Bước 2: Cài gói plugin mới vào dự án

Mở Terminal trong VS Code, kiểm tra xem bạn đã đứng ở thư mục `Frontend` chưa (PS `...\STUDIFY\Frontend>`), rồi chạy lệnh:

Bash

```
npm install -D @tailwindcss/postcss
```

🚀 Chạy lại server:

Nhấn `Ctrl + C` ở Terminal để dừng server Vite, sau đó gõ:



🚀 **Chạy lại server:**
Nhấn `Ctrl + C` ở Terminal để dừng server Vite, sau đó gõ:

Bảo đảm giao diện web sẽ tự động hết sạch lỗi ô vuông đỏ ngay lập tức!

nó ko có lỗi

Giao diện FE (RoadmapPage.jsx) cần các field rất đặc thù để vẽ sơ đồ zigzag: position (vị trí %), row ('top'/'bottom'), status ('completed'/'active'/'locked'), views , và metrics .

Dưới đây là từng bước chi tiết để tạo feature roadmap trong Backend NestJS, transform dữ liệu từ Database Sequelize ra đúng 100% chuẩn định dạng mà FE đang dùng.

📁 Cấu Trúc Thư Mục Mới Sẽ Tạo

Bác sẽ tạo thư mục roadmap nằm song song với placement-test như thế này:

Plaintext

```
STUDIFY/
├── Backend/
│   └── src/
│       └── features/
│           ├── placement-test/
│           │   └── roadmap/                <-- THƯ MỤC MỚI
│           │       ├── dto/
│           │       │   └── roadmap-response.dto.ts
│           │       ├── models/
│           │       │   ├── roadmap-level.model.ts
│           │       │   └── roadmap-lesson.model.ts
│           │       ├── roadmap.controller.ts
│           │       ├── roadmap.module.ts
│           │       └── roadmap.service.ts
```

KL.5

.gitignore

.prettierrc

eslint.config

nest-cli

package

package-l

vậy bây giờ trước mắt nó chỉ có giao diện thôi đúng không, TÔI LÀM BE thì BÂY GIỜ TÔI CẦN TẠO API CHẤM ĐIỂM ĐỂ NỐI VỚI FE CHO NÓ CHẠY RA ĐƯỢC 1 BÀI TEST ĐẦU VÀO HOÀN HẢO VÀ HOÀN TOÀN LẤY TỪ DATABASE ĐÃ GỬI.

Đúng vậy! Để FE có thể chạy bài test đầu vào hoàn hảo và trả kết quả thực tế, Backend cần cung cấp 2 API chính hoạt động 100% dựa vào Database theo đúng yêu cầu dự án:

Thư Phạm Minh (Jira)

1.

GET /placement-test/questions : Trả về danh sách câu hỏi từ Database (được ẩn đáp án đúng để tránh lộ đáp án phía Client).
Thư Phạm Minh (Jira)

2.

POST /placement-test/submit : Nhận danh sách câu trả lời của người dùng + khảo sát thời gian học mỗi ngày, sau đó:
Thư Phạm Minh (Jira)

◦ Query danh sách câu hỏi tương ứng trực tiếp từ DB.
Thư Phạm Minh (Jira)

◦ Đối chiếu với đáp án chuẩn trong DB để tính điểm.
Thư Phạm Minh (Jira)

17 / 28

src/features/placement-test/ .

Bây giờ chúng ta tiến hành dựng API 2: API Chấm điểm Placement Test lấy dữ liệu trực tiếp từ Database (so sánh câu trả lời của user với đáp án chuẩn trong DB, đánh dấu câu sai kèm lời giải chi tiết). MD

📁 Cấu trúc thư mục mới cho Feature này

Plaintext



```
src/
└─ features/
   └─ placement-test/
      ├── dto/
      │   └─ submit-placement-test.dto.ts
      ├── models/
      │   ├── placement-test-question.model.ts (Đã tạo ở API 1)
      │   └─ placement-test-result.model.ts (Lưu lịch sử bài test)
      ├── placement-test.controller.ts
      ├── placement-test.module.ts
      └─ placement-test.service.ts
```

BƯỚC 1: Tạo Model lưu kết quả test (`src/features/placement-test/models/placement-test-result.model.ts`)

Bảng này dùng để lưu lại điểm số và chi tiết bài làm của người dùng sau khi chấm điểm xong. MD

Thiên Phước

TP.1

TP.2

giờ mình sẽ đính kèm lần lượt mỗi file Use-case specification cho stitch, giờ cần prompt như thế nào nhĩ

7:27 PM, 7/23/2026



Thought for 1s

The user wants to know how to craft a good prompt for Stitch when attaching each Use-Case specification file. Let me think about what Stitch is - it's Google's AI-powered UI design tool that generates UI from prompts/specifications.

Dưới đây là **prompt template** bạn có thể dùng khi đính kèm từng file UC spec vào Stitch:

Prompt Template cho Stitch

You are a UI/UX designer. I am attaching a Use-Case Specification document for a feature in STUDIFY – an English learning web application for university students.

****Your task:****

Based on the attached Use-Case Specification, design a complete UI screen (or set of screens) for this use case.

****Design requirements:****

- Target platform: Web application (desktop-first, responsive)
- Style: Modern, clean, dark-mode friendly, with a student/productivity aesthetic
- Design system: Consistent with a flashcard/study app (think Anki + Notion hybrid)
- Color palette: Deep navy or charcoal background, accent colors in teal/blue-purple, warm highlights for action buttons
- Typography: Sans-serif (Inter or similar)

****What to include in the UI:****

1. All UI elements mentioned in the Basic Flow (fields, buttons, labels, indicators)
2. UI states for key Alternative Flows (e.g., error states, empty states, confirmation dialogs)
3. Any tooltips, modals, or contextual popups described in the spec
4. Keyboard shortcut hints if mentioned in Special Requirements

****Constraints:****

- Follow the exact field names, button labels, and status labels as written in the spec
- Do NOT invent features not described in the use case
- Ensure all interactive elements have clear affordances (hover states, disabled states)

TP.3

Sắp xếp lại danh sách use-case theo work flow đi

thứ tự hợp lý

Theo **workflow thực tế của người dùng**, thứ tự hợp lý là:

 Workflow-Based Order

 Phase 1 — Tạo Flashcard

Người dùng tạo nội dung trước khi học

Thứ tự	UC (gốc)	Use Case	Vai trò
1	UC5	Create Flashcard	Entry point – khởi động toàn bộ luồng tạo
2	UC1	Enter Flashcard Manually	Cách tạo A: nhập tay Term
3	UC2	Create Flashcard from Highlighted Text	Cách tạo B: bôi chọn văn bản
4	UC8	Write Explanation	Bắt buộc – viết nội dung mặt sau
5	UC3	Add Tags	Tuỳ chọn – gán nhãn phân loại

 Phase 2 — Học Flashcard

Người dùng ôn tập các card đã tạo

Thứ tự	UC (gốc)	Use Case	Vai trò

Sắp xếp lại danh sách use-case theo work flow đi

■ Phase 2 — Học Flashcard

Người dùng ôn tập các card đã tạo


Thứ tự	UC (gốc)	Use Case	Vai trò
6	UC4	Filter Flashcards by Tag	Setup trước session – lọc bộ bài
7	UC6	Study Flashcards	Main screen – điều phối toàn bộ session
8	UC9	Flip Card to View Explanation	Action trong session – lật xem đáp án
9	UC10	Mark Study Status	Action sau flip – tự đánh giá mức độ nhớ

■ Phase 3 — Hỗ trợ học tập

Công cụ độc lập, dùng song song bất kỳ lúc nào

Thứ tự	UC (gốc)	Use Case	Vai trò
10	UC7	Use Pomodoro Timer	Standalone – quản lý thời gian học

📖 Workflow Diagram

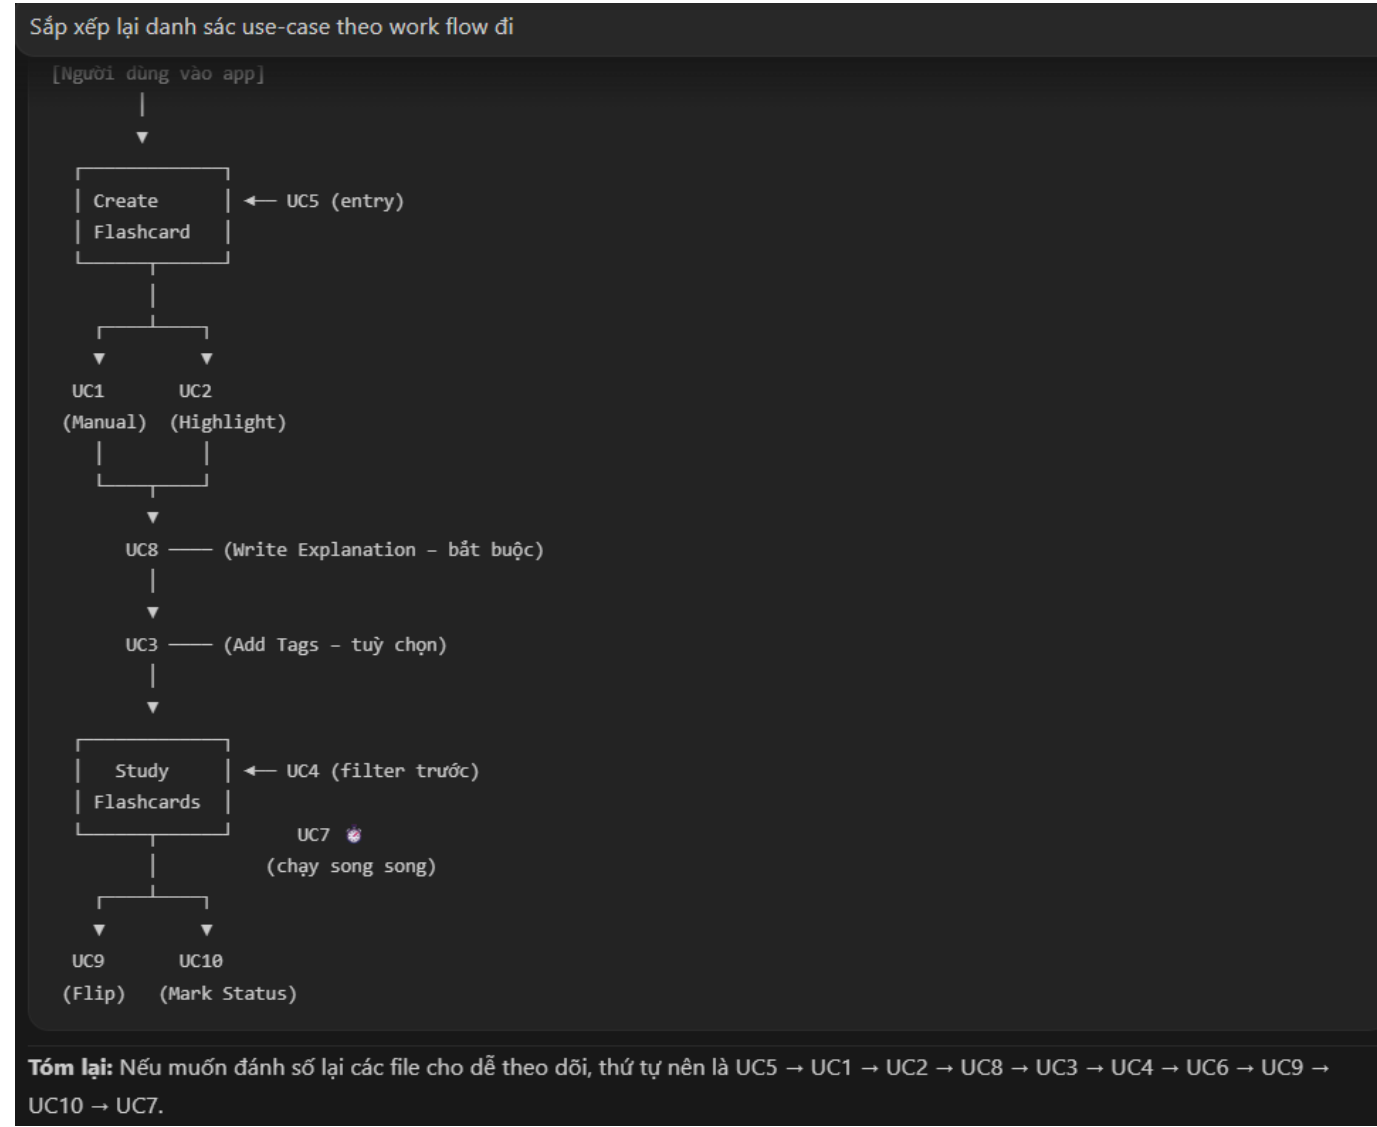

TP.4

tôi nên đính kèm 1 lúc những file UC spec nào cho stitch

Dựa vào quan hệ `include / extend` trong sơ đồ, nên gộp theo **nhóm màn hình** thay vì đính từng file riêng lẻ:

Nhóm file theo màn hình

Batch 1 — Flashcard Creation Screen

Đính kèm cùng lúc: `UC5_spec.md` + `UC1_spec.md` + `UC2_spec.md` + `UC3_spec.md` + `UC8_spec.md`

Tất cả 5 UC này đều xuất hiện trên CÙNG MỘT màn hình tạo flashcard:

- UC5 = khung sườn toàn bộ form
- UC1 = mode nhập tay (Term field)
- UC2 = mode highlight text (auto-fill Term)
- UC3 = component Tags input
- UC8 = component Explanation text area

 Stitch sẽ tạo ra **1 màn hình đầy đủ** với tất cả components, states và modes.

Batch 2 — Study Session Screen

Đính kèm cùng lúc: `UC6_spec.md` + `UC4_spec.md` + `UC9_spec.md` + `UC10_spec.md`

Tất cả 4 UC này thuộc cùng luồng học flashcard:

- UC6 = layout toàn bộ study session
- UC4 = filter bar theo tag (setup trước khi học)
- UC9 = card component (front/back flip states)
- UC10 = status buttons sau khi flip

tôi nên đính kèm 1 lúc những file UC spec nào cho stitch

- UC10 = status buttons sau khi flip

✓

Stitch sẽ tạo ra **study session screen** với đủ card states, filter, và rating buttons.

Batch 3 — Pomodoro Timer Widget

Đính kèm riêng: UC7_spec.md

@

📄

UC7 là standalone widget, không share màn hình với UC nào.
Đính riêng để Stitch tập trung 100% vào timer UI.

Tóm tắt

Batch	Files đính kèm	Output
1	UC5 + UC1 + UC2 + UC3 + UC8	Màn hình tạo flashcard
2	UC6 + UC4 + UC9 + UC10	Màn hình study session
3	UC7	Widget Pomodoro timer

Lý do không đính tất cả 10 file một lúc: Stitch sẽ bị loãng context, không biết ưu tiên element nào, dễ tạo ra layout lộn xộn hoặc bỏ sót chi tiết.

Minh Thư

MT.1

Based on the project requirements and the existing project documentation, help me organize and improve the structure of the report. Identify which sections should be included, suggest a logical order, and make the content clear and consistent with a software engineering project. Do not invent project information that is not provided.



Yes. Based on the **PA3-2026 requirements** and the **Studify documentation you have already been developing**—including the Project Plan, Vision Document, Feature List, Use-Case Model, Use-Case Specifications, Sprint documentation, AI Usage Report, and Spec Kit implementation—I recommend restructuring the submission into a **clear document set** rather than treating the entire PA3 as one large report.

The key principle should be:

Vision → Requirements → Use Cases → Specifications & Prototypes → Implementation → Process & Evidence

This makes the project easier for the TA to follow and ensures traceability between requirements and implementation.

Recommended PA3-2026 Report Structure

0. PA3 Submission Overview

This should be a short `README.md` or master document that explains the submission structure.

MT.2



changes.pdf
PDF

"Rewrite the following project documentation in clear and professional academic English while preserving the original meaning and technical information. Do not add new facts or change the intended meaning."

Below is the rewritten version of the project documentation in clear, professional academic English. The original structure, technical details, and intended meaning have been preserved without adding new information.  changes

 Edit

Changes.md

1. Project Plan

1.1 Project Overview

Changes

- Added a dedicated **Project Deliverables** section to clearly identify the expected project artifacts and outputs.
- Added a clearly defined **Assumptions** section under Project Overview to document the assumptions made during project planning and development.

MT.3



Based on the Studify application's requirements and use cases, help me create a detailed prompt for an AI UI design tool to design the interface. The design should support features such as authentication, onboarding, study schedules, study materials, tasks, study groups, and progress tracking. Suggest an appropriate layout, navigation structure, components, and user flow while keeping the design consistent and practical for a student-focused application.

Below is a **detailed master prompt** you can paste into an AI UI design tool such as **Google Stitch, Figma AI, v0, or Bolt**. I based it on the Studify requirements and use cases you've been working on, including **Authentication & Onboarding, Study Schedule, Study Materials, Tasks, Study Groups, Group Chat, and Progress Tracking**.

I recommend generating the UI as a **desktop-first responsive web application**, because your current Studify NFRs specify desktop browser support.

Master UI Design Prompt for Studify

Edit

UI/UX Design Prompt — Studify Student Learning Platform