

08.05.19 EIA - Aufgabe 7 - Konzept

① URL-Format:

...client/index.html?anruchtung = Waffel & ~~icecream~~

Schokolade = 1 & russ = 2 & Extras = Streusel &

Name = Matern & Vorname = Manuel & Straß + undt

Hausnr. = Lalalastraße + 18 & Ort = Furtwangen &

PLZ = 78120 & Mail = manuel.matern@hs-furtwangen.de &

Versand ← Standard

→ Nicht sicher, ob: icecream = 1 Schokolade & 2 russ
& Extras = Streusel

oder

... & Schokolade = 1 & russ = 2 & Streusel = 1 ...



* in 1 Skizze:

EISDEALER

Wähle ..

Checkout.

Server Antwort:

Anrichtung: Becher

Adresse: m



Eis: Schokolade 1

⋮

Extras: Streusel

② AD zur manuellen Generierung der GET-URL:

> DOMContentLoaded → initialize \uparrow → ○

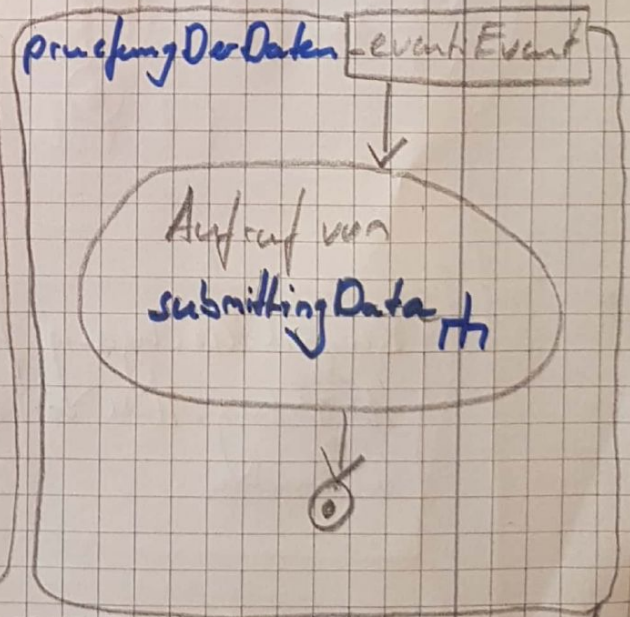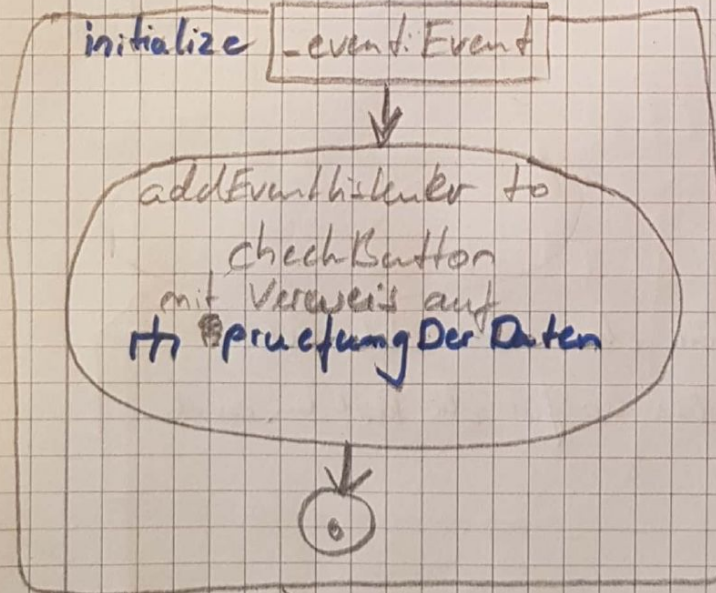

In den beiden Funktionen passiert
logischerweise noch mehr, da sie schon
im Code implementiert sind, ist ja aber nicht
Teil der Aufgabe.

submittingData

let writeUrl
als String, mit Link
zum Server

i = number = 0

erhöhe i++

$[i < \text{product}["Anrichtung"].length]$

$\text{product}["Anrichtung"][i] = 1$

writeUrl
mit name &
value plus
product Array

Beispieldurchgang für die Auswahl der
Anrichtung. Habe vor das so für die Restlichen auch
zu machen.

③ AD zum Ablauf der Servoantwort

