Relación 1: PHP básico

Sitio:	Centros Granada 26	Imprimido por:	Triay Orfila, Marc
Curso:	Desarrollo web en entorno servidor	Día:	martes, 6 de octubre de 2026, 18:23
Libro:	Relación 1: PHP básico		

Tabla de contenidos

1. Tipos de datos básicos

2. Conversor de moneda(Euros a Dólares)

3. Dados

4. cuadrado numeros naturales

5. Esfera

6. ecuación segundo grado

7. Diccionario de números

8. Tablas de multiplicar

9. Representación numérica en diferentes bases

10. Cadena al revés

11. pirámide

12. fechas suma y resta

13. Calculadora

14. Números entre 2 valores

15. Dibuja línea

16. Refuerzo
16.1. Pares
16.2. pirámide hueca
16.3. Impares entre 2 valores
16.4. más ejercicios para practicar

1. Tipos de datos básicos

Crear tres variables: país, habitantes y continente y asígnales un valor inicial adecuado.

Muestra por pantalla el valor de cada una junto con el tipo de dato que PHP le ha asignado de manera automática.

2. Conversor de moneda(Euros a Dólares)

Desarrolla un conversor de moneda que transforme una cantidad fija de euros a dólares.

Define el tipo de cambio actual como una constante o variable y muestra el resultado en pantalla de forma clara.

3. Dados

Escriba un script muestre la tirada de dos dados al azar y diga:

- si ha salido una pareja de valores iguales
- el mayor de los valores que se han obtenido en la tirada

Nota: Adelantaremos el uso de la función random_int() para realizar este ejercicio

4. cuadrado numeros naturales

Utiliza un bucle `while` para calcular y mostrar en pantalla el cuadrado de los primeros 40 números naturales

5. Esfera

Escribe un programa que calcule la longitud, la superficie y el volumen de una esfera a partir de un radio dado. El resultado debe mostrarse obligatoriamente con una precisión de dos decimales. Utiliza este ejercicio para ilustrar y explicar de forma práctica las diferencias entre usar la función round() y los formateadores de la función printf().

Para obtener el valor de pi existe una función de PHP.

6. ecuación segundo grado

Crea un script que resuelva una ecuación de segundo grado del tipo `ax^2 + bx + c = 0` a partir de tres valores predefinidos para `$a, $b y $c`.

Aprovecha la salida de datos para contrastar y justificar el uso de `echo`, `print` y `printf`.

(Nota: De momento, define los valores en el código ya que aún no sabemos recoger valores por teclado).

7. Diccionario de números

Diseña un programa que genere una tabla HTML con dos columnas. La primera columna debe mostrar los nombres en inglés de los diez primeros números naturales y la segunda su correspondiente traducción al castellano.

(Uso de la etiqueta <table> de HTML).

8. Tablas de multiplicar

Genera de forma dinámica mediante bucles anidados todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, maquetando el resultado de manera ordenada dentro de una estructura de tablas HTML

9. Representación numérica en diferentes bases

Muestra una tabla con los 20 primeros números en diferentes bases: decimal, binario, octal y hexadecimal.

Usa un bucle y printf para conseguir presentar de distintas formas la variable que uses en el bucle.

Este podría ser el resultado:

TABLA DE LOS 20 PRIMEROS NÚMEROS EN DIFERENTES BASES

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
00	000000	00	00
01	000001	01	01
02	000010	02	02

10. Cadena al revés

Manipulación de cadenas sin funciones nativas

Dada una variable que contiene una cadena de texto, escribe un algoritmo que la muestre completamente invertida (al revés) recorriendo sus caracteres e iterando desde el último hasta el primero.

Tienes que trabajar con estructuras iterativas, para recorrer las distintas posiciones que tiene una cadena. Eso sí, necesitamos conocer su longitud, pero para eso también tenemos funciones de cadena.

Restricción: No está permitido el uso de la función strrev().


Asegúrate de utilizar las funciones de cadena multibyte adecuadas (mb_*) para que los caracteres especiales (como la 'ñ' o las tildes) no se rompan.

11. pirámide

Escribe un programa que pinte por pantalla una pirámide rellena a base de asteriscos.

La base de la pirámide debe estar formada por 9 asteriscos.

El resultado debe de ser algo parecido a esto:

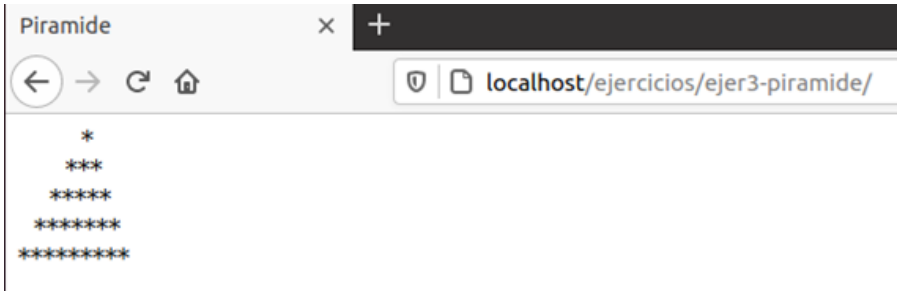

Puedes utilizar la entidad de caracter "non breaking space"   para separar las palabras de tu menú de navegación tanto como quieras. (Recuerda que debes usar tantos   como espacios en blanco quieras incluir ya que si pones los espacios en blanco directamente el navegador los agrupará como si fuese uno solo).

12. fechas suma y resta

Dado que una fecha se guarda en formato de tiempo, o se puede convertir a dicho formato en caso de que sea una cadena, parece lógico pensar que se puede añadir o restar tiempo a las fechas. Es así, aunque no es tan fácil como sumar o restar directamente una cierta cantidad de días a la fecha base.

En este ejercicio se pide que averigües cómo se puede sumar o restar una cantidad de tiempo a una fecha y que apliques ese conocimiento para mostrar por pantalla la fecha de hoy, la de ayer y la de mañana.

Para poder resolver el ejercicio tienes que investigar las funciones date() y strtotime()

La función strtotime(), en principio, sirve para convertir una variable de tipo string a otra de tipo fecha, pero la propia función permite realizar operaciones de suma o resta de cantidades de tiempo para obtener una fecha distinta. Ten en cuenta que, para sumar o restar a la fecha, deberás convertirla a formato tiempo, pero para mostrarla por pantalla necesitarás volverla a convertir a formato cadena.

Ejemplo:

- strtotime(fecha1) la convertiría en una variable de tipo fecha, pero la fecha seguiría siendo la misma;
- strtotime(+1year, fecha1) la convierte en un valor de tipo fecha, pero sumándole un año;
- strtotime(-2month, fecha1) la convierte en un valor de tipo fecha, pero restándole dos meses.

13. Calculadora

Diseña una calculadora básica que realice operaciones de suma, resta, multiplicación y división.

El programa debe recoger de manera dinámica los dos números operandos a través de la URL utilizando el array superglobal `$_GET`.

14. Números entre 2 valores

Crea un script que reciba dos valores numéricos a través de parámetros GET por la URL.

El programa debe validar obligatoriamente:

1) que se han recibido ambos parámetros, y

2) que el primer número es estrictamente menor que el segundo.

Una vez validado, muestra todos los números enteros comprendidos de forma exclusiva entre ambos valores. Por ejemplo, si llegan el 5 y el 9 mostraremos los valores 6,7 y 8.

15. Dibuja línea

Construye un script que dibuje de forma gráfica una línea horizontal en la pantalla empleando etiquetas de gráficos vectoriales SVG.

La longitud de la línea en píxeles debe recogerse a través de la URL mediante el parámetro GET, y el sistema debe aceptar valores flexibles comprendidos entre los 10 y los 1000 píxeles.

Emplea `print` para renderizar las etiquetas correspondientes.

Por ejemplo:

Longitud: 814



16. Refuerzo


Realiza las siguientes actividades para reforzar tus conocimientos

16.1. Pares

Escribe un script que muestre por pantalla todos los números pares del 1 al 100 utilizando la estructura iterativa que consideres más eficiente

16.2. pirámide hueca

Modifica el ejercicio anterior que la pirámide sea hueca y tenga este aspecto

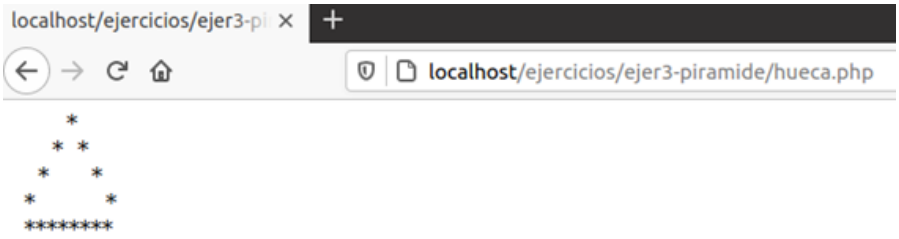

16.3. Impares entre 2 valores

Modifica la lógica para que el script "numeros entre dos valores" muestre únicamente los números impares que se encuentran en el rango comprendido entre ambos parámetros introducidos por URL.

16.4. más ejercicios para practicar

Descarga aquí **más ejercicios para practicar**

Reiniciar tour para usuario en esta página