

Format danych

AI FAQ Generator — wejście, wyjście, struktury składowania

Zakres dokumentu. Dokładny opis danych: trasy REST wraz z parametrami i odpowiedziami, schemat tabel, opcje konfiguracyjne, formaty eksportu oraz dane strukturalne dla wyszukiwarek.

Dla kogo. Dla osoby integrującej się z wtyczką, rozszerzającej ją albo diagnozującej ruch sieciowy.

Konwencja. Przestrzeń tras: `aifaq/v1`. Pełny adres trasy to `/wp-json/aifaq/v1/<ścieżka>`. Nazwy tabel podano z przedrostkiem `wp_` — w instalacji obowiązuje przedrostek witryny.

AI FAQ Generator 1.1.0 · schemat bazy w wersji 6 · Licencja GPLv2

Spis treści

1 S1 — Trasy REST

Wykaz 15 tras: metoda, uprawnienia, przeznaczenie.

2 S2 — Pytanie gościa

Wejście i wyjście trasy publicznej, wraz ze stanami.

3 S3 — Generowanie zestawu FAQ

Parametry wejściowe i struktura par.

4 S4 — Schemat bazy danych

Pięć tabel, kolumny, typy, klucze.

5 S5 — Opcje konfiguracyjne

Klucze w tabeli opcji WordPressa.

6 S6 — Formaty eksportu

Pięć postaci wyjściowych zestawu FAQ.

7 S7 — Dane strukturalne FAQPage

JSON-LD zgodny ze Schema.org.

8 S8 — Kody i stany błędów

Jak rozpoznać przyczynę odrzucenia żądania.

Uwierzytelnienie. Trasy administracyjne wymagają ciasteczka sesji WordPressa oraz znacznika `X-WP-Nonce` o wartości otrzymanej z `wp_create_nonce('wp_rest')`. Trasa `POST /ask` jest otwarta.

1. S1 — Trasy REST

Przestrzeń `aifaq/v1` , łącznie 15 tras. Jedna publiczna, czternaście wymagających uprawnień.

Metoda	Ścieżka	Uprawnienie	Przeznaczenie
POST	/ask	— (otwarta)	pytanie gościa, odpowiedź z treści witryny
GET	/admin/status	administracja	stan bazy wiedzy, zużycie dobowe
POST	/admin/reindex	administracja	uruchomienie lub wznowienie indeksowania
POST	/admin/clear	administracja	wyczyszczenie bazy wiedzy
POST	/admin/settings	administracja	zapis ustawień
POST	/admin/verify	administracja	sprawdzenie klucza dostawcy
GET	/admin/history	administracja	dziennik pytań gości (stronicowany)
POST	/admin/history/clear	administracja	wyczyszczenie dziennika
POST	/admin/generate-faq	narzędzie (Autor+)	wygenerowanie zestawu par
POST	/admin/export	narzędzie (Autor+)	eksport zestawu w pięciu formatach
GET	/admin/generations	administracja	lista zapisanych generowań
GET	/admin/generations/detail	administracja	pojedyncze generowanie wraz z parami
POST	/admin/generations/delete	administracja	usunięcie generowania i danych powiązanych
POST	/admin/faq/publish	publikacja (Redaktor)	publikacja zestawu na podstronie
POST	/admin/faq/unpublish	publikacja (Redaktor)	znięcie zestawu z podstrony

2. S2 — Pytanie gościa

POST /wp-json/aifaq/v1/ask — jedyna trasa dostępna bez logowania.

Wejście

Pole	Typ	Wymagane	Ograniczenia
question	tekst	tak	walidowane po stronie serwera; oczyszczane jak pole wieloliniowe

```
POST /wp-json/aifaq/v1/ask
Content-Type: application/json

{ "question": "W jakich godzinach czynne jest przedszkole?" }
```

Wyjście — odpowiedź udzielona

Pole	Typ	Znaczenie
status	tekst	answered — odpowiedź udzielona, refused — odmowa
answer	tekst	treść odpowiedzi albo komunikat odmowy
score	liczba	dopasowanie najlepszego fragmentu, zaokrąglone do 4 miejsc (0–1)
source	tekst	ai — z dostawcy, cache — z pamięci podręcznej
cached	logiczne	prawda, gdy source to cache

```
{
  "status": "answered",
  "answer": "Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.",
  "score": 0.8137,
  "source": "cache",
  "cached": true
}
```

Wyjście — odmowa i odrzucenie

```
{
  "status": "refused",
  "answer": "Przepraszam, odpowiadam wyłącznie na pytania dotyczące tej strony.",
  "score": 0.4120,
  "source": "ai",
  "cached": false
}
```

Stan	Kiedy	Zużywa przydział
answered	dopasowanie powyżej progu twardego	tak, chyba że z pamięci
refused	dopasowanie poniżej progu twardego	nie

Stan	Kiedy	Zużywa przydział
rate_limited	przekroczony limit pytań gościa	nie
error	błąd dostawcy lub wyczerpany sufit dobowy	nie

Przy `rate_limited` oraz `error` odpowiedź zawiera pole `message` z opisem przyczyny.

3. S3 — Generowanie zestawu FAQ

POST /wp-json/aifaq/v1/admin/generate-faq — wymaga uprawnień narzędzia (Autor i wyżej) oraz znacznika X-WP-Nonce .

Wejście

Pole	Typ	Wymagane	Uwagi
topic	tekst	tak	temat zestawu; walidowany
extra_desc	tekst	nie	opis uzupełniający, pole wieloliniowe

```
POST /wp-json/aifaq/v1/admin/generate-faq
X-WP-Nonce: <znacznik wp_rest>
Content-Type: application/json

{
  "topic": "Zapisy dziecka do przedszkola",
  "extra_desc": "Pytania rodziców o rekrutację, terminy i wymagane dokumenty."
}
```

Struktura pary pytanie–odpowiedź

Jednostką wyniku jest **para** o dwóch polach tekstowych. Ta sama struktura obowiązuje w całym systemie: przy generowaniu, zapisie, eksporcie i publikacji.

Pole	Typ	Uwagi
question	tekst	niepusty po przycięciu białych znaków
answer	tekst	niepusty po przycięciu białych znaków

```
{
  "pairs": [
    {
      "question": "Od jakiego wieku przyjmujecie dzieci?",
      "answer": "Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat." },
    {
      "question": "Jakie dokumenty są potrzebne przy zapisie?",
      "answer": "Wypełniona karta zgłoszenia oraz numer PESEL dziecka." }
  ]
}
```

Normalizacja wyniku

Przed zapisem pary przechodzą ujednolicenie:

- odrzucane są pozycje, w których którekolwiek pole jest puste po przycięciu,
- odrzucane są wartości niebędące tekstem,
- liczba par ograniczana jest do wartości z ustawień — zakres **5–20**, wartość domyślna **20**.

Ten sam kontrakt obowiązuje przy eksporcie. Normalizacja jest wspólna dla generowania i eksportu — nie ma ścieżki, którą para niepełna trafiłaby na wyjście.

4. S4 — Schemat bazy danych

Pięć tabel z przedrostkiem witryny. Wersja schematu: 6. Migracja uruchamiana automatycznie po podniesieniu wersji wtyczki.

Diagram powiązań znajduje się na następnej stronie w układzie poziomym.

wp_aifaq_knowledge — baza wiedzy

Kolumna	Typ	Znaczenie
id	bigint unsigned, auto	klucz główny
post_id	bigint unsigned	wpis źródłowy
chunk_index	liczba	numer fragmentu w obrębie wpisu
content	longtext	treść fragmentu
content_hash	char(64)	suma kontrolna — podstawa pomijania niezmiennych
embedding	longtext	wektor fragmentu
updated_at	datetime	czas ostatniej aktualizacji

Klucze: PRIMARY (id), UNIQUE (post_id, chunk_index), KEY (content_hash).

wp_aifaq_qa_log — dziennik pytań

Kolumna	Typ	Znaczenie
id	bigint unsigned, auto	klucz główny
created_at	datetime	czas zadania pytania
question	text	treść pytania
answer	longtext	udzielona odpowiedź lub komunikat odmowy
status	varchar(20)	answered / refused
source	varchar(20)	ai / cache
score	float	dopasowanie najlepszego fragmentu
user_id	bigint unsigned	0 dla gościa niezalogowanego

wp_aifaq_generations — historia generowań

Kolumna	Typ	Znaczenie
id	bigint unsigned, auto	klucz główny
created_at	datetime	czas wygenerowania
topic	text	temat podany na wejściu

Kolumna	Typ	Znaczenie
extra_desc	longtext	opis uzupełniający
language	varchar(10)	język zestawu, domyślnie pl
user_id	bigint unsigned	autor generowania
pairs_json	longtext	pary w postaci ustrukturyzowanej


Indeks złożony obejmuje porządek sortowania listy (`created_at` malejąco wraz z `id`) — bez niego serwer bazy wykonywał sortowanie plikowe.

Pozostałe tabele

Tabela	Rola
wp_aifaq_cache	pamięć podręczna odpowiedzi — klucz pytania i treść odpowiedzi
wp_aifaq_faq	zestaw aktualnie opublikowany na podstronie publicznej

Schemat bazy danych (AIFAQ_DB_VERSION = 6)

Piec tabel z prefiksem witryny + opcje w wp_options. Wszystko na hostingu klienta — wtyczka nie wysyła danych nigdzie poza Gemini.

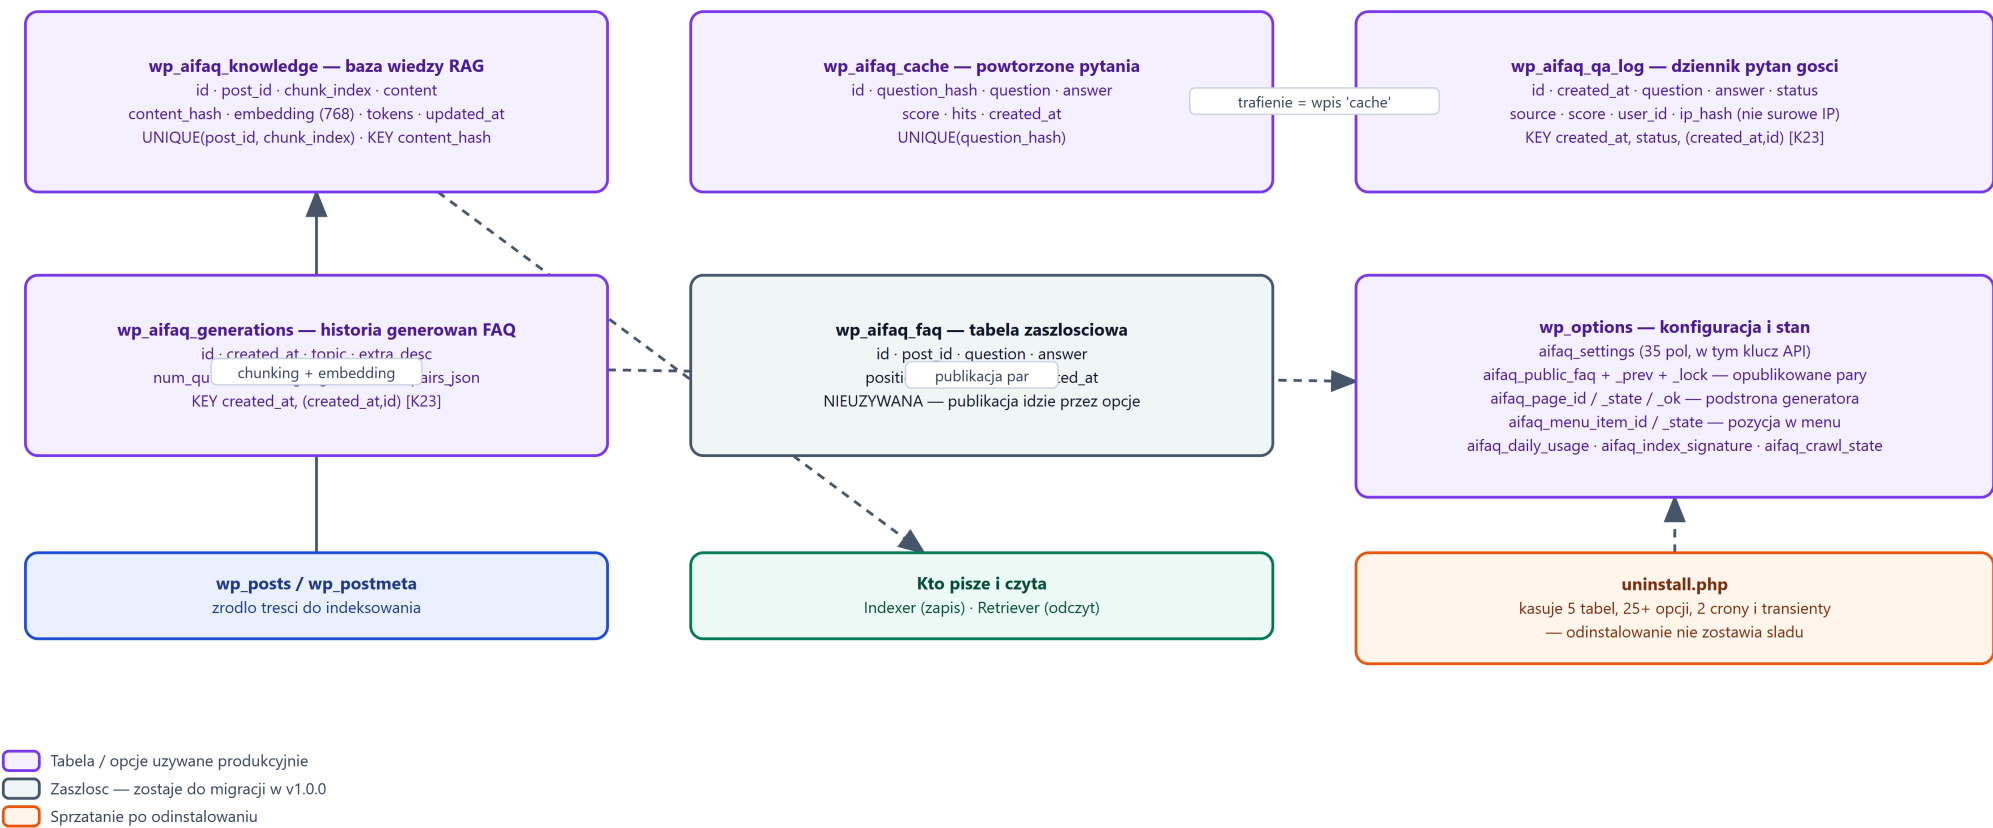

Schemat bazy danych · pełna skala w pliku źródłowym `schematy/03-baza-danych.drawio`

5. S5 — Opcje konfiguracyjne

Przechowywane w tabeli opcji WordPressa, wszystkie z przedrostkiem `aifaq_`. Usuwane w całości przy deinstalacji.

Klucz	Zawartość
<code>aifaq_settings</code>	komplet ustawień wtyczki (m.in. klucz dostawcy, model, język, adres podstrony, progi, limity)
<code>aifaq_public_faq</code>	zestaw aktualnie opublikowany
<code>aifaq_public_faq_prev</code>	zestaw poprzedni — umożliwia powrót po publikacji
<code>aifaq_page_id</code>	identyfikator podstrony publicznej
<code>aifaq_page_state</code>	stan podstrony (utworzona, adres, zgodność)
<code>aifaq_page_bootstrapped</code>	znacznik pierwszego utworzenia podstrony
<code>aifaq_menu_item_id</code>	identyfikator pozycji w menu witryny
<code>aifaq_menu_state</code>	stan pozycji w menu
<code>aifaq_crawl_state</code>	stan kolejki pobierania wyrenderowanych stron
<code>aifaq_site_profile</code>	rozpoznany profil witryny
<code>aifaq_loopback</code>	wynik sprawdzenia połączenia zwrotnego do własnej witryny
<code>aifaq_index_signature</code>	sygnatura indeksu: dostawca, model, wymiar wektora, wersja źródeł
<code>aifaq_daily_usage</code>	licznik zużycia dobowego: data oraz liczba zapytań
<code>aifaq_db_version</code>	wersja schematu bazy (obecnie 6)

Sygnatura indeksu. Zmiana dostawcy, modelu embeddingów albo wymiaru wektora unieważnia dotychczasową bazę wiedzy — wektory z różnych modeli nie są porównywalne. System wykrywa to po niezgodności sygnatury i wymusza przebudowę.

6. S6 — Formaty eksportu

POST `/admin/export` zwraca zestaw w pięciu postaciach jednocześnie. Odbiorca wybiera tę, której potrzebuje.

Klucz	Postać	Zastosowanie
html	gotowy fragment HTML	wklejenie w dowolną stronę
gutenberg	bloki edytora WordPressa	wklejenie do wpisu w edytorze blokowym
elementor	struktura zakładek budowniczego stron	wklejenie do sekcji Elementora
json	pary w postaci ustrukturyzowanej	integracja z systemem zewnętrznym
jsonld	dane strukturalne FAQPage	oznaczenie treści dla wyszukiwarek

Wspólna normalizacja. Wszystkie pięć postaci powstaje z tego samego, uprzednio ujednoliconego zbioru par — treść między formatami nie może się rozjechać.

7. S7 — Dane strukturalne FAQPage

Podstrona publiczna zawiera dane strukturalne typu **FAQPage** zgodne ze Schema.org, zbudowane z aktualnie opublikowanych par.

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "W jakich godzinach czynne jest przedszkole?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00."
      }
    }
  ]
}
</script>
```

Warunek	Zachowanie
Brak opublikowanych par	dane strukturalne nie są wypisywane
Zestaw opublikowany	każda para staje się pozycją <code>Question</code>
Strona inna niż podstrona generatora	dane nie są dokładane

Niezależnie od `FAQPage` sama podstrona opisana jest jako aplikacja internetowa — oba oznaczenia pełnią różne role i nie kolidują ze sobą.

8. S8 — Kody i stany błędów

Kod HTTP	Sytuacja	Co zrobić
200	żądanie obsłużone — także odmowa tematyczna	sprawdzić pole status w treści odpowiedzi
401 / 403	brak uprawnień albo nieważny znacznik X-WP-Nonce	odświeżyć stronę kokpitu — znacznik wygasa (typowo po nocy)
400	parametr nie przeszedł walidacji	sprawdzić wymagane pola trasy w rozdziałach S2 i S3
409	konflikt publikacji — równoległa zmiana	odświeżyć i sprawdzić, który zestaw jest opublikowany
429	przekroczony limit pytań gościa	odczekać okno limitu albo podnieść próg w ustawieniach
5xx	błąd dostawcy lub środowiska	sprawdzić klucz, wybrany model i ruch wychodzący HTTPS

Wyczerpanie przydziału dobowego zwracane jest jako błąd wraz z sugerowanym czasem ponowienia liczonym w sekundach. Wartość ta jest myląca — przydział dobowy odnawia się dopiero następnego dnia.