

Format danych

AI News Portal — struktury, pola i wartości dopuszczalne

Zakres. Dokument referencyjny. Opisuje *kształt* danych: kolumny tabeli, statusy, strukturę zapytania do modelu i odpowiedzi, opcje konfiguracyjne, adresy i komunikaty. Nie opisuje przebiegu działania — ten jest w **Instrukcji dla informatyka (Functional)**.

Sposób czytania. Każda sekcja ma identyfikator (`s1` ... `s7`), do którego odwołują się pozostałe dokumenty.


AI News Portal 0.7.0 · licencja GPLv2

Spis treści

- 1 S1 — Tabela kolejki materiałów**
Kolumny, typy, klucze.
- 2 S2 — Statusy pozycji i przejścia**
Pięć stanów i dozwolone drogi między nimi.
- 3 S3 — Żądanie do modelu**
Materiał, ogrodzenie, parametry generowania.
- 4 S4 — Odpowiedź modelu i kontrakt**
Cztery pola i progi walidacji.
- 5 S5 — Opcje konfiguracyjne**
Pięć opcji roboczych i pola ustawień.
- 6 S6 — Typ treści, taksonomia, adresy**
Co powstaje w WordPressie i pod jakimi adresami.
- 7 S7 — Komunikaty i powody odrzucenia**
Teksty trafiające do kolumny „Powód”.

Dane wtyczki — jedna tabela, jeden typ treści, pięć opcji

Wszystko z prefiksem ainp_. Odinstalowanie kasuje każdą z tych rzeczy — razem z artykułami.

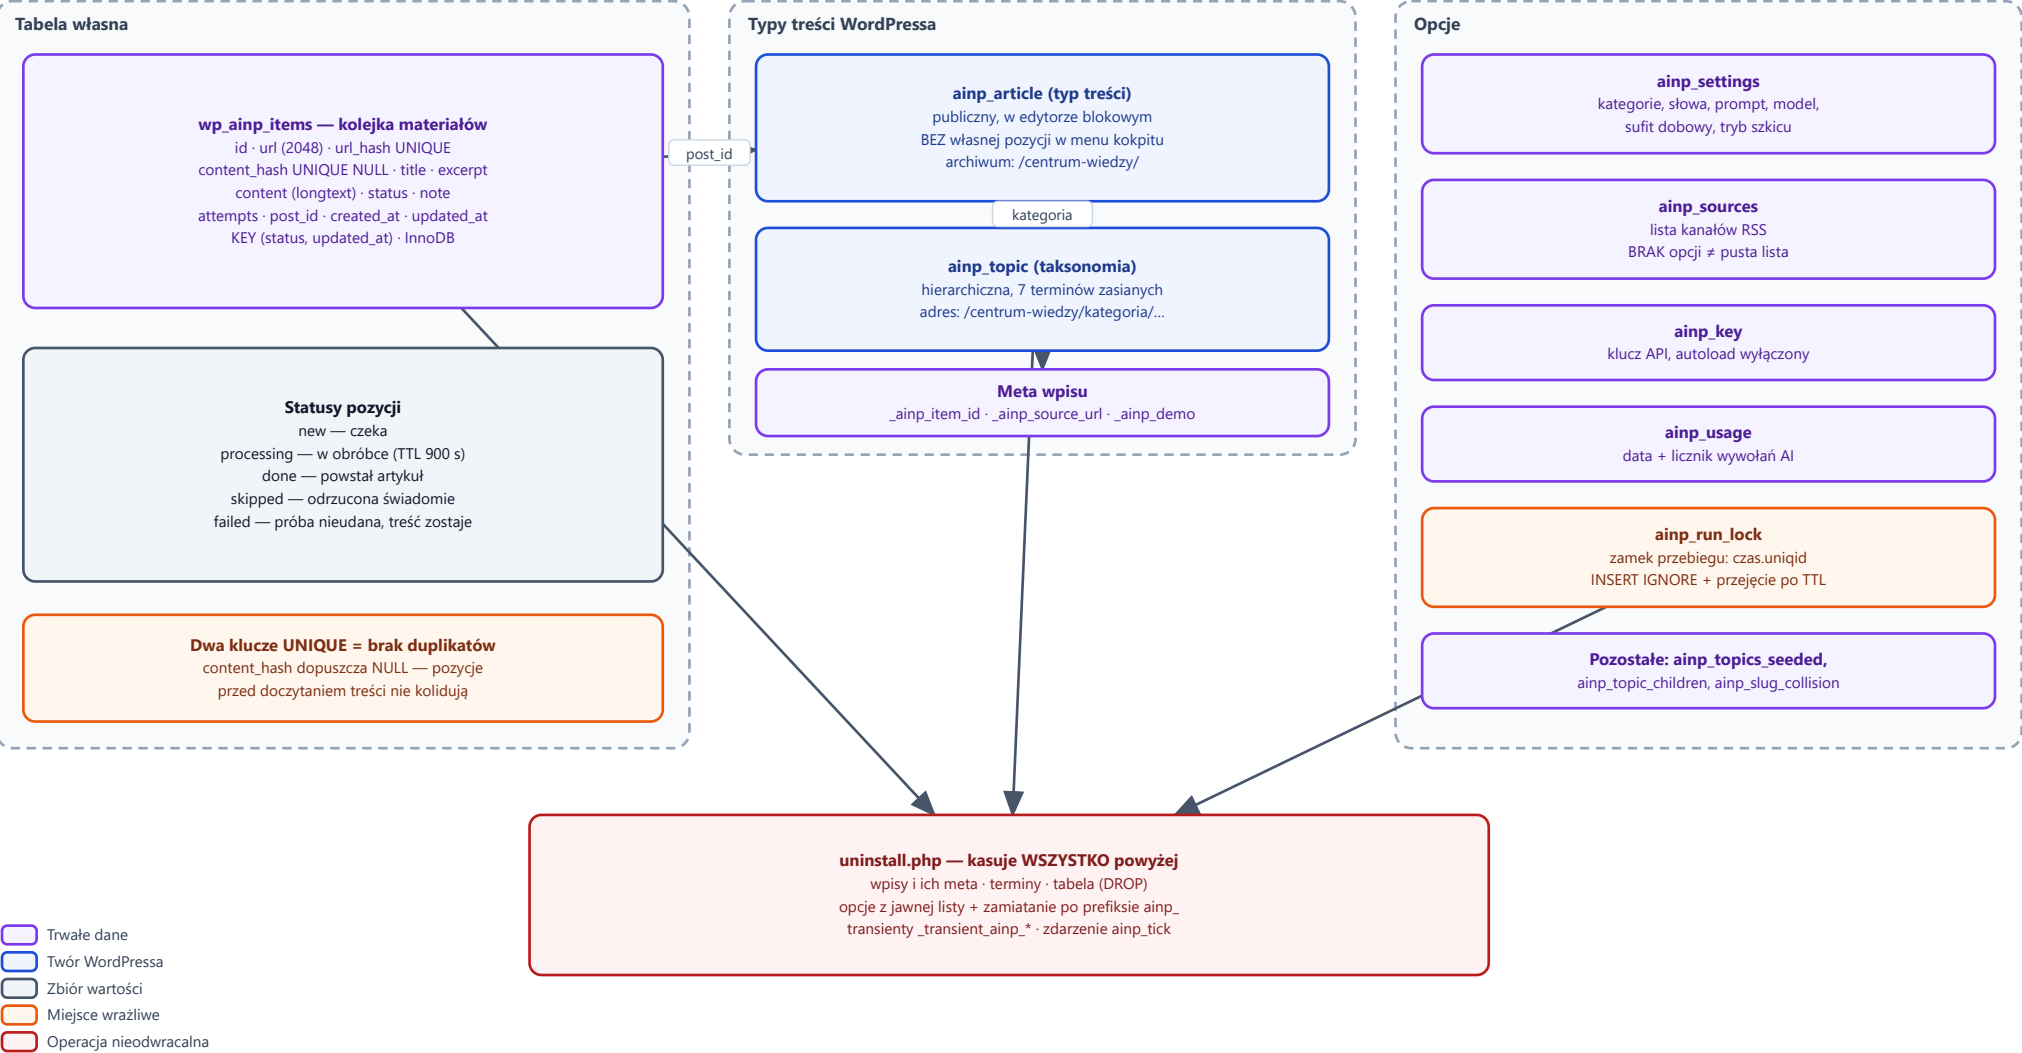

Dane wtyczki w jednym ujęciu · pełna skala w `schematy/03-dane.drawio`

1. S1 — Tabela kolejki materiałów

Jedyna tabela własna wtyczki: `{prefiks}ainp_items` . Silnik InnoDB, kodowanie i sortowanie z rdzenia WordPressa.

Kolumna	Typ	Znaczenie
id	bigint(20) unsigned, auto	klucz główny
url	varchar(2048)	adres materiału po normalizacji (bez parametrów śledzących)
url_hash	char(64), UNIQUE	skrót adresu — bramka powtórek po adresie
content_hash	char(64) NULL, UNIQUE	skrót treści — bramka powtórek po treści; NULL do czasu doczytania treści
title	text	tytuł z kanału
excerpt	text	zajawka z kanału
content	longtext	treść materiału; zostaje także przy niepowodzeniu
status	varchar(20), domyślnie new	stan pozycji — patrz S2
note	text	powód odrzucenia lub treść błędu — patrz S7
attempts	smallint(5) unsigned	licznik prób; sufit samoczynny to 3
post_id	bigint(20) unsigned	identyfikator opublikowanego wpisu; 0 = brak
created_at, updated_at	datetime	znaczniki czasu

Klucze

Klucz	Kolumny	Po co
PRIMARY	id	—
ainp_url_hash (UNIQUE)	url_hash	brak duplikatów po adresie, wymuszony przez bazę
ainp_content_hash (UNIQUE)	content_hash	brak duplikatów po treści; wiele NULL jest dozwolonych
ainp_status	status, updated_at	wybór pozycji do przetworzenia i odzysk zawieszonych

Dlaczego `content_hash` dopuszcza NULL . Pozycje zapisane w fazie pobrania nie mają jeszcze treści. Gdyby kolumna wymagała wartości, wszystkie takie wiersze kolidowałyby ze sobą na kluczu `UNIQUE` i do kolejki weszłaby dokładnie jedna pozycja na przebieg.

2. S2 — Statusy pozycji i przejścia

Status	Etykieta w panelu	Znaczenie
--------	-------------------	-----------

new	nowy	pozycja w kolejce, czeka na przygotowanie albo publikację
processing	w trakcie	pozycja zajęta przez przebieg; po 900 s wraca do new
done	opublikowany	powstał wpis; post_id wskazuje na artykuł
skipped	pominięty	odrzucona świadomie przez bramkę; powód w note
failed	nieudany	próba nieudana; treść zostaje, możliwe wznowienie

Dozwolone przejścia

Z	Do	Kiedy
—	new	zapis pozycji w fazie pobrania
new	skipped	trafienie słowa wykluczającego, brak słowa wymaganego, powtórka treści
new	processing	zajęcie pozycji przez przebieg
processing	new	odzysk po przekroczeniu 900 s
processing	done	publikacja się powiodła
processing	failed	błąd sieci, odmowa dostawcy, złamany kontrakt odpowiedzi
failed	new	ręczne „Wznów nieudane”

Wyczerpanie budżetu czasu to nie porażka pozycji. Gdy przebieg kończy się z braku czasu przed wywołaniem modelu, pozycja zostaje w stanie `new` z nietkniętym licznikiem prób — nie zużywa jednej z trzech szans.

3. S3 — Żądanie do modelu

Jedno żądanie `POST` na artykuł, punkt końcowy
`generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent`.

Materiał

Część	Sufit
tytuł	300 znaków
adres	500 znaków
treść	12 000 znaków

Treść jest opakowana w ogrodzenie tekstowe:

```
<<<MATERIAL_ZRODLOWY
... treść materiału ...
MATERIAL_ZRODLOWY>>>
```

Wystąpienia znacznika wewnątrz samego materiału są neutralizowane, żeby cudza strona nie mogła zamknąć ogrodzenia i dopisać własnego polecenia.

Parametry generowania

Pole	Wartość
responseMimeType	application/json
responseSchema	obiekt o czterech polach — patrz S4
temperature	0.4
maxOutputTokens	8192
model	gemini-2.5-flash (domyślny, edytowalny)
timeout	od 8 do 30 s, wyznaczany przez pozostały budżet
sufit odpowiedzi	1 MB

Schemat Gemini nie jest pełnym JSON Schema. To osobny typ po stronie API i *każde* nieznane pole wyrzuci całe żądanie na HTTP 400 — razem z poprawną resztą. Dopisanie `additionalProperties` zablokowało kiedyś publikację w całości. Przyjmowane są m.in. `type`, `properties`, `enum`, `required`, `propertyOrdering`.

4. S4 — Odpowiedź modelu i kontrakt

Struktura odpowiedzi

```
{
  "title": "...", // tytuł artykułu
  "lead": "...",  // ząawka
  "content": "...", // treść artykułu
  "topic": "..." // kategoria – wartość z listy w Ustawieniach
}
```

Pole `topic` jest wysyłane jako `enum` zbudowany z listy kategorii. Gdy lista jest pusta, wysyłany jest zwykły `string` — puste `enum` jest po stronie API błędem żądania, a nie „dowolną wartością”.

Kontrakt sprawdzany po stronie wtyczki

Pole	Minimum	Maksimum	Dodatkowo
title	5	140	—
lead	20	400	—
content	800	—	—
topic	—		dokładne dopasowanie do kategorii z Ustawień

Wymuszony schemat gwarantuje **składnię**: że przyjdzie poprawny JSON z czterema kluczami. Nie gwarantuje, że tytuł nie będzie pusty, a treść sensowna — stąd progi powyżej.

Odczytywane pola pomocnicze

Pole odpowiedzi	Do czego służy
finishReason	rozpoznanie odpowiedzi uciętej przez limit tokenów
usageMetadata.promptTokenCount	kontrola rozmiaru materiału
usageMetadata.thoughtsTokenCount	wyjaśnia rozrzut czasu odpowiedzi przy identycznym wejściu (N1.4)
usageMetadata.cachedContentTokenCount	sygnał, że odpowiedź pochodzi z pamięci podręcznej dostawcy — powtórzony pomiar na tym samym materiale nie jest niezależną próbką

5. S5 — Opcje konfiguracyjne

Opcje robocze

Opcja	Zawartość	Uwagi
ainp_settings	tablica pól ustawień — niżej	—
ainp_sources	lista adresów kanałów RSS	brak opcji ≠ pusta tablica: brak daje cztery kanały domyślne, pusta tablica wyłącza pobieranie
ainp_key	klucz API	autoładowanie wyłączone
ainp_usage	{ "date": "RRRR-MM-DD", "count": N }	licznik dobowy wywołań modelu
ainp_run_lock	czas.identyfikator	zamek przebiegu; TTL 120 s

Opcje stanu

Opcja	Zawartość
ainp_topics_seeded	odcisk listy kategorii już zasianych
ainp_topic_children	powiązania terminów podrzędnych
ainp_slug_collision	sygnał, że witryna ma już Stronę o adresie centrum-wiedzy

Pola w ainp_settings

Pole	Etykieta w kokpicie	Wartość domyślna
categories	Kategorie	Żywienie, Zdrowie, Zachowanie, Szkolenie, Pielęgnacja, Rasy, Życie z psem
excluded_words	Słowa wykluczające	lista trójwarstwowa: inne gatunki, ogłoszenia i komercja, treści drażliwe
required_words	Słowa wymagane	formy odmienione słowa „pies”; pusta lista wyłącza bramkę
prompt	Prompt	instrukcja systemowa dla modelu
model	Model	gemini-2.5-flash

daily_cap	Sufit wywołań AI na dobę	20
save_as_draft	Publikacja	wyłączone — artykuły publikowane, nie zapisywane jako szkice

Porównanie słów pomija znaki diakrytyczne i stosuje granicę słowa. Formy odmienione trzeba wypisać osobno — wtyczka nie odmienia wyrazów.

6. S6 — Typ treści, taksonomia, adresy

Element	Wartość
Typ treści	ainp_article, publiczny, edytor blokowy, bez własnej pozycji w menu kokpitu
Obsługiwane pola	tytuł, treść, zajawka
Etykieta archiwum	Centrum Wiedzy — pod tą nazwą pozycja występuje w edytorze menu
Taksonomia	ainp_topic, hierarchiczna, widoczna jako kolumna na liście wpisów
Meta wpisu	_ainp_item_id · _ainp_source_url · _ainp_demo

Adresy

Widok	Adres
Archiwum	/centrum-wiedzy/
Artykuł	/centrum-wiedzy/{slug-artykulu}/
Kategoria	/centrum-wiedzy/kategoria/{slug-kategorii}/
Wyszukiwanie	/centrum-wiedzy/?ainp_s={fraz}
Stronicowanie	/centrum-wiedzy/page/{n}/, po 10 pozycji

Człon `kategoria` nie jest ozdobnikiem. Bez niego reguła adresu artykułu i reguła adresu kategorii mają identyczny wzorzec, a WordPress wybiera pierwszą z brzegu — adres kategorii zwracał wtedy 404 z zapytaniem o artykuł o takim slugu.

Zasoby w paczce

Ścieżka	Zawartość
assets/kategorie/{slug}.jpg	zdjęcie kategorii, wariant podstawowy
assets/kategorie/{slug}-2.jpg, -3.jpg	warianty dodatkowe; sufit wariantów: 3
format	JPEG 1200 × 675

7. S7 — Komunikaty i powody odrzucenia

Teksty trafiające do kolumny `note` i widoczne w panelu w kolumnie **Powód**.

Komunikat	Status	Znaczenie
„Słowo wykluczające: {słowo}”	skipped	trafienie listy wykluczeń w tytule, zająwce lub treści
„Poza tematem: brak słowa wymaganego w tytule i zająwce”	skipped	bramka słów wymaganych
„Brak klucza API w Ustawieniach”	failed	wywołanie nie zostało podjęte
„Wyczerpany sufit dobowy wywołań AI”	failed	licznik osiągnął wartość z Ustawień
„Za mało czasu w tym przebiegu na wywołanie AI”	bez zmiany	pozostały budżet poniżej 8 s; pozycja zostaje w new, licznik prób nietknięty
„cURL error 28: Operation timed out...”	failed	żądanie ucięte po czasie — slot został zużyty
HTTP 400 od dostawcy	failed	błędne żądanie; odrzucone żądanie nie zużywa przydziału po stronie dostawcy
HTTP 503 od dostawcy	failed	chwilowa niedostępność, nie limit — ponowienie zwykle przechodzi

Komunikaty kokpitu

Komunikat	Kiedy
„Lista kanałów RSS jest pusta — dopisz adresy w Ustawieniach.”	opcja kanałów zapisana jako pusta tablica
Ostrzeżenie o zajętych adresie centrum-wiedzy	witryna ma już Stronę o tym adresie — sygnał zapisany przy aktywacji
„Ostatni automatyczny przebieg ...”	podsumowanie z transjentu ważnego 24 h