

CONCLUSION

1. PRODUCTION

Déployer son application sur un serveur

PRODUCTION




Symfony

Créer un fichier .env.local sur le serveur de production

Configurer APP_ENV à 'prod', et les variables spécifiques à la production (base de données, ...)

Optimiser le chargement du fichier .env

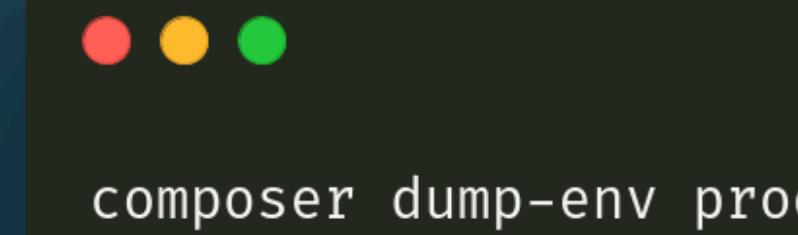



Symfony

PRODUCTION

Composer: ne pas installer les librairies de développement, et optimiser le chargement des fichiers



```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Utiliser un serveur dédié: Nginx, Caddy ou Apache



DEPLOIEMENT

A chaque déploiement:

- 1 - mettre à jour les dépendances Composer
- 2 - dump env
- 3 - compiler les assets fronts
- 4 - vider le cache
- 5 - exécuter les migrations

Pratique courante: construire un livrable (archive) sur la CI, en exécutant les étapes 1 à 4, et l'extraire sur les serveurs de production

Outils pour faciliter le déploiement (Deployer)

2. EVALUATION

Questionnaire

3. VEILLE

Pour la suite



Symfony

SYMFONY 7.1

Sorti en mai 2024

Nouvelles fonctionnalités et dépréciations

Nouveauté: <https://symfony.com/blog/new-in-symfony-7-1-mapped-route-parameters>



VEILLE

Blog Symfony

Digest Club JoliCode

AFUP

...