

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Уржиндорж Мягмар

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	9

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

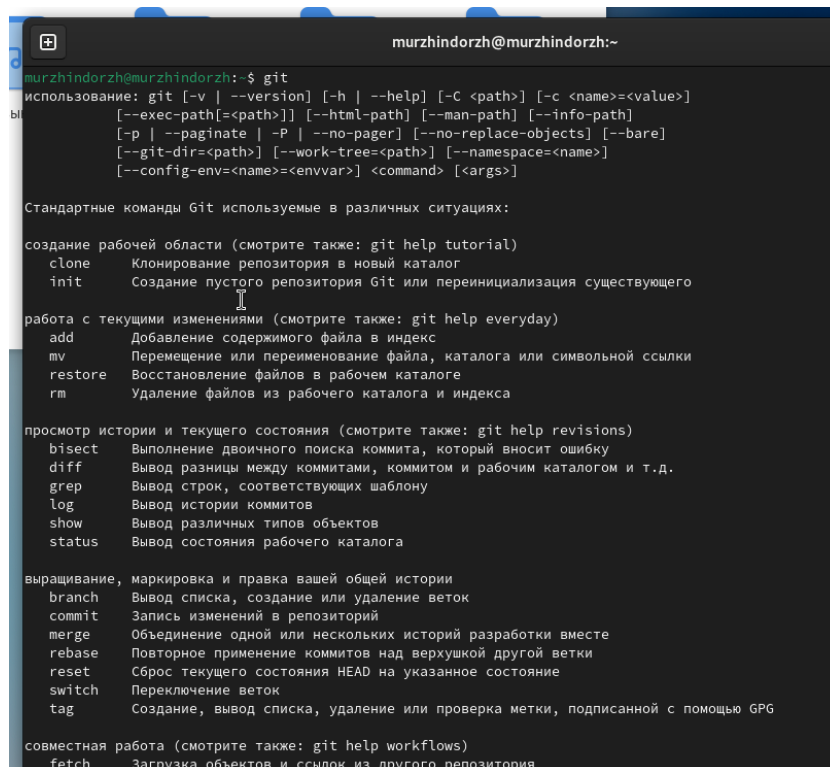

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path=<path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone      Клонирование репозитория в новый каталог
init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add        Добавление содержимого файла в индекс
mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса


просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
log        Вывод истории коммитов
show       Вывод различных типов объектов
status     Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
branch     Вывод списка, создание или удаление веток
commit     Запись изменений в репозиторий
merge      Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
rebase     Повторное применение коммитов над вершущей другой ветки
reset      Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
switch     Переключение веток
tag        Создание, вывод списка, удаление или проверка метки, подписанной с помощью GPG

совместная работа (смотрите также: git help workflows)
fetch      Загрузка объектов и ссылок из другого репозитория
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

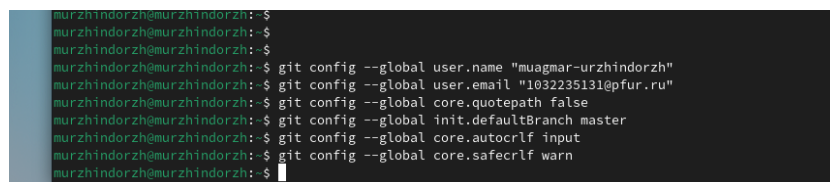

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global user.name "muagmar-urzhindorzh"
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global user.email "1032235131@pfur.ru"
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global core.quotepath false
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global init.defaultBranch master
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global core.autocrlf input
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global core.safecrlf warn
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/murzhindorzh/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/murzhindorzh/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/murzhindorzh/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/murzhindorzh/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:8NleFK4MXUlt1DC6oUWEpLNwRDibZYr0oNo/Y1dnKXg murzhindorzh@murzhindorzh
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  oo..+.=o |
|  o o.o..o =oo. |
|  o +.B= . =oo |
|.. . =o = B =. |
|.. ..S =.. |
|.. . E.+ |
| . o +. |
| =. |
| . + |
+----[SHA256]-----+
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
```

Figure 2.3: rsa-4096

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/murzhindorzh/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/murzhindorzh/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/murzhindorzh/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:sIhv9Yj0e7GqWopGFpk2G+oLrAczgWjY/KqaAt2E/nE murzhindorzh@murzhindorzh
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]---+
|
|
|+oo. . |
|=0+... o |
|++++. o S |
|B+o.+oEo |
|*+.o+o.o. |
|=*o+. o |
|%=o.=+ |
+----[SHA256]-----+
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m,
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/57E571782EE15182 2024-06-20 [SC]
      65ACC90200854ED47512069057E571782EE15182
uid           [ абсолютно ] muagmar-urzhindorzh <1032235131@pfur.ru>
ssb   rsa4096/8ACC875A474AC6F0 2024-06-20 [E]

murzhindorzh@murzhindorzh:~$ gpg --armor --export 57E571782EE15182
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGZ0TsMBEADF8eWywZWqNcPC6Im9uyVBzHD4PvxyAJQGyHm/v2Pe+Fkv7yGA
JjeGFzdFoyd2buQf1cboors9pdIrZVug4XL6ZB7XKeXyCo1+S9MFFCD4Nw+zVxr0
pLx4GEqrpn7HiX8Zm0n7pSzI9bINRn9mWX5xE0mA6nm1jgpBlhsZw0TiTUXYjak3
0hnH7hdvixXjCYnDv/cNWbSi f7wnkm5AI7MIo4SJLPcuImYUfGJHKVjaXtkRNQys
rDYncQ9HL/FNTtax/GQJZFdBaAM5yXcEP7N60m6PbINzbKtYBjbJML3aDecbgU90
tCkUnG9r3RRnwe079XRXWSTZbTTm8GT3/JOBs7T4pz05jvhAcrJYyhr1PrIMRcL4
pbDBraYpHnTjPrRG7RmseduqqNYd0yyTBKMoh6r0NOS1l/pJIK7t6mwFZ4PCreON
bucZej1vfahnHysKQnuPz+zj31/Heh87CoEnwNRNlVG/aTPe1f1PE34FTDbpGLG
+5lLmzoCI4ZfN5DAE++LKHjalG0jeBFXHzNhn78/y8dpXS0IfXsPWLzFiTLtdJc7
Cpy/kdui9ZTU9djEckWa/xbJh5EritdP0QgdcuStXKXQL0ogQqLRX/z29ixxZaA1
NWgz63A97kyBCaJtNwBbnbVvowCfiJXfKDrGVabI2BEba0f+ShH8UfLdZWARAQAB
tChtdWFnbnWfYlXVYemhpbmRvcnpIDWxMDMyMjM1MTMxQHBmdXIucnU+iQJRBBMB
CAA7FiEEZazJAgCFTtR1EgaQV+VxeC7hUYIFAmZ0TSMCGwMFCwkIBWICIgIGFoJ
CAsCBBYCAwECHgcCF4AACgkQV+VxeC7hUYIDsw/ /cV5AYbHqWvpkiaux/ZnKIE40
D66xhMG2sihqJzuKOpFg4RAXXjXePjn7nmu89yPtU6l/aoUCYcl0MyKmZ1SYSRww
vClujGxm9bodeQ4u2/dAwqgu5A1q56Lmf6r5peJPV2qJgkxb5zJ33B/u8eBSaUVm
0q2+qPuiLDais2xrGRlg70DxMg/xXK6UtNmRz4EuPbXwBTqJPWfun/6p3jLhdQgu
u7wkbp63qh9+2qJbymk4dIfKfLLaARYMLj8wAMVWxtFPRn1AzfrCVh41BFhCH6AU
Dtn5/PJZCV0dseSfP2Rhaz1pGmP4Dg4zUjyKgg5iMMqRT1py9B+GpGZUvTX9IQku
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

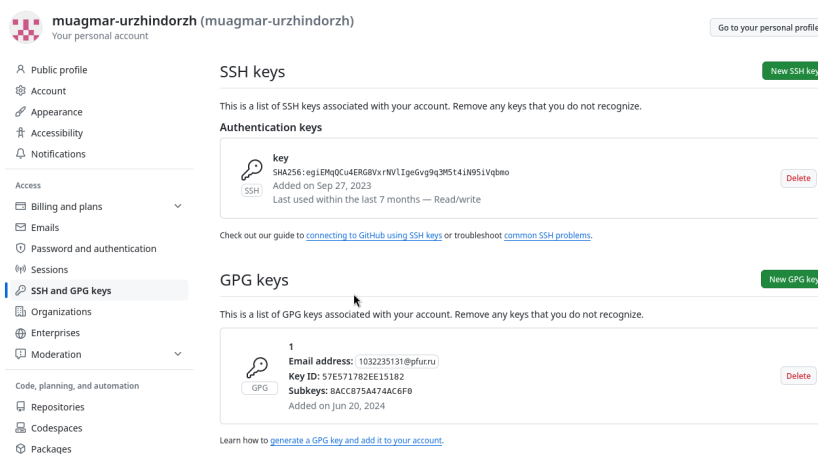


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
iSM//I+afZJRZI92xpHOzeVbsMyQFb/YPZMAngVwsMoBP3eYLmtdwSaezK9DXqG
2+yWMQTi4FAweKZAauAqAXgdADgjpPiSIKUItkQ6T8R2JsyTXBzOjMfjZDs+Y9Q
YTHR8+hSp6Vp90W4t+IQubGxjA9Gfw7HnvxZ3IkJJovu9N/8n1Yh4EZ0Czf6hUdW
4yERCTeURSqEyWRhQqUtWbKRY7ZaawVEQ1lrogI2zHZjVcNZdlygaBb7C8WYf7fj
aLqtzdB2eg==
=e97k
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global user.signingkey 57E571782EE15182
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global commit.gpgsign true
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
murzhindorzh@murzhindorzh:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/murzhindorzh/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8248-D192
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/murzhindorzh/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as muagmar-urzhindorzh
murzhindorzh@murzhindorzh:~$
```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
Получение объектов: 100% (95/95), 96.99 КиБ | 936.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (34/34), готово.
Клонирование в «/home/murzhindorzh/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 126, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 КиБ | 2.11 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a304f24c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8cdb2d67caeb8a19ef8028ced88e'
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro prepare
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config        labs    Makefile  presentation  README.en.md      README.md
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений


```
murzhindorzh@murzhindorzh:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
create mode 100644 project-personal/stage5/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
murzhindorzh@murzhindorzh: ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (38/38), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.07 КБ | 2.65 МБ/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:muagmar-urzhindorzh/os-intro.git
   aeed9a..77bb6db master -> master
murzhindorzh@murzhindorzh: ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: