Camada de cache em Redis — cache-aside

Projeto N2 · Semana 2 — modelagem da camada · Plataforma de avaliações (TFC)

LEITURA — HIT (cache quente)

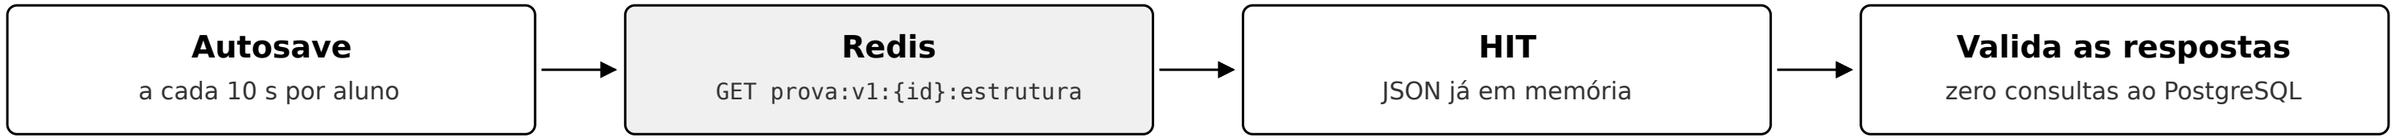

LEITURA — MISS (primeira chamada, ou depois que o TTL expira)

A partir daqui, todas as chamadas seguintes da mesma prova caem no caminho HIT.

ESCRITA — invalidação (aplica-se ao resumo do dashboard; a estrutura congelada não tem escrita)

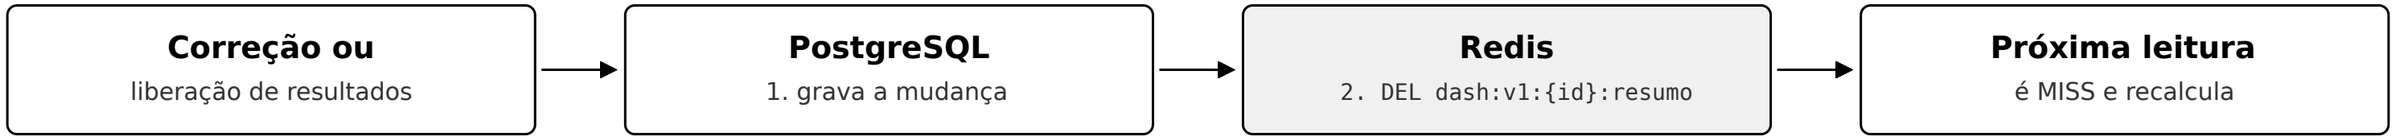

A ordem importa: grava na fonte da verdade primeiro, apaga a chave depois. O inverso deixa o cache repovoar com o dado velho.

Chaves

`prova:v1:{avaliacaoId}:estrutura`
string com JSON · TTL 6 h · imutável por construção — não há DEL; o TTL é apenas rede de segurança

`dash:v1:{avaliacaoId}:resumo`
string com JSON · TTL 60 s · DEL depois de gravar no PostgreSQL (correção e liberação de resultados)