

Installation de services réseau (SAÉ S2.03)

FICHE DE SUIVI

Cette fiche est à rendre (à inclure dans votre rapport de projet) à la fin de la séance de projet encadrée. Elle doit être remplie au fur et à mesure des séances encadrées pour refléter la composition et l'état de présence des membres de votre équipe. Une version .doc est donnée sur Moodle afin de faciliter son édition électronique

Consignes importantes

Voici quelques consignes à lire attentivement :

1. Le travail de cette SAÉ sera évalué sur la base de votre rapport de projet à rendre (sur Moodle lors de la toute dernière séance de projet (qu'elle soit encadrée ou en autonomie). La date limite est donc soumise à l'emploi du temps et ne pourra être reportée. Pour l'équité entre groupes, le volume de travail pris en considération est les heures de TP et Projet. Ceci n'empêche pas de travailler en dehors de ces séances mais ce n'est pas obligatoire.
2. La remise de votre rapport de projet (un seul fichier PDF comportant tout votre travail de projet y compris la recherche bibliographique, les configurations, captures d'écrans, et tests techniques, etc.) s'effectue à la dernière séance réglementaire dédiée à votre SAÉ.
3. Habituez-vous à bien prendre note d'une manière progressive non seulement pour les intégrer dans votre rapport de projet mais aussi pour reconfigurer votre machine virtuelle de A à Z si vous devez refaire la configuration depuis une machine virtuelle vierge.
4. Le rapport du projet (fichier PDF) doit inclure la présente fiche de suivi fournie en début du projet qui doit être remplie (état de présence des membres au fil des séances, encadrés "tâches effectuées de chaque séance" et "tâches prévisionnelles pour la séance suivante"
5. Aucun autre mode de remise ne sera accepté, aucun retard ne sera toléré. La date de l'upload/téléversement de votre fichier fait foi.
6. Assurez-vous de bien uploader/téléverser votre compte rendu dans la section de votre groupe TP (et non pas dans une section qui concerne un autre groupe)
7. Assurez-vous de noter les noms de familles de tous les membres de chaque groupe d'étudiants dans le nom du fichier téléversé et dans la page de garde de votre rapport de projet. Attention, tous les membres sont responsables pour s'assurer que le groupe a uploadé son rapport une seule fois sur Moodle.
8. Les rapports de projets (contenu et forme) seront soumis à un traitement anti-plagiat en utilisant les outils automatisés de l'université
9. Le non respect de ces consignes peut donner lieu à des pénalisations lors de votre évaluation de SAÉ.

Déroulement et timing

Le timing accordé pour cette mission est de 2h de TD, 2h de TP, 7h de projet. Ces séances sont encadrées par un enseignant mais vous avez également 8h de projet en autonomie pour mener à bien la réalisation du projet.

La première séance de TD sera consacrée à

1. L'explication du cahier de charge avec quelques notions techniques
2. La mise en place de votre propre organisation pour mener à bien votre projet.

La première séance de TP sera consacrée à la familiarisation de votre environnement pratique (avec la machine virtuelle consacrée à la SAÉ) et le test des notions du projet expliquées en TD. Les séances projets suivantes seront consacrées la mise en place du cahier de charge jusqu'à la fin.

Rentabilisez donc bien votre temps car ça va passer très vite ! N'hésitez pas à inclure dans votre rapport de projet un diagramme de Gantt pour gérer votre projet et visualiser dans le temps les diverses tâches associées et leurs répartitions entre les membres du projet. L'idéal est d'inclure 2 versions : une version du diagramme prévisionnel (au début du projet), et une version finale (affinée par le vrai déroulement du projet). N'oubliez pas d'ordonner vos tâches par priorité et bien se répartir le travail entre membres. La rédaction du rapport du projet en fait partie et ne doit pas être négligée.

Composition de votre groupe

Nom et prénom	Numéro affecté	Demi Groupe TP
UDIN-YVER Mael	1	1D1
LEFRANÇOIS Julien	2	1D1
DELERUE Maël	3	1D1
	4	

Nom du Chef du projet : DELERUE

Nom du Chef-adjoint : LEFRANÇOIS

État de Présence :

#Etudiant	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
1	Oui	Oui	Oui	Oui	Ou
2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

#Etudiant	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	Séance 10
1	Oui	Oui	Oui	Oui	Ou
2	Oui	Non	Oui	Non	Oui
3	Oui	Non	Oui	Oui	Non

Résumés des avancées de chaque séance TD, TP ou Projet

Séance 1 (TD de présentation)

Résumé des tâches effectuées

Lecture des documents sur la fiche de suivi et le travail optionnel, création d'un projet GIT et d'un dossier Google Drive dédié.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

Lecture du document sur le travail obligatoire.

Séance 2 (TP1)

Résumé des tâches effectuées

Nous avons répondu aux questions 1 à 9 de la première section du TP.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

Finir la première section du TP en configurant le nécessaire pour créer une partie privée du site et s'authentifier pour y accéder.

Commencer la partie du TP sur le PHP.

Séance 3

Résumé des tâches effectuées

Nous nous sommes battus contre la section PHP mais nous n'arrivons toujours pas à exécuter un script php via le moteur de recherche.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante

Arriver à exécuter un script PHP OU sauter la section PHP.

Séance 4

Résumé des tâches effectuées

Nous avons réussi à faire fonctionner le PHP et avons bien avancé dessus, nous sommes bientôt à la fin du PHP.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Finir le PHP et commencer le MySQL.

Séance 5

Résumé des tâches effectuées
Nous avons fini le PHP et presque terminé le MySQL, malgré quelques difficultés sur la question 11.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Finir la question 11 de la section MySQL et commencer le cahier des charges.

Séance 6

Résumé des tâches effectuées
Complétion de la question 11, commencement de création de jolies pages publiques et recherche de moyens d'authentification ne s'appuyant pas sur Apache.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Continuer les recherches, continuer la création de pages.

Séance 7

Résumé des tâches effectuées
Continuation de la recherche, page HTML de création de compte réalisée et code PHP de création de compte réalisé mais problème rencontré au niveau du driver PHP, la base de données n'est pas modifiée par les INSERT du PHP.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Demander de l'aide et m'assurer que les deux autres viennent à la prochaine autonomie.

Séance 8

Résumé des tâches effectuées

Nous avons terminé le TP et commencé le TD.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Continuation du TD.

Séance 9

Résumé des tâches effectuées

Relecture des consignes globales et des réponses aux TP, apport de compléments aux réponses du TP, fusion de la fiche de suivi et de la fiche de réponse.

Les deux autres sont censés créer des pages web de leur côté, l'état d'avancement des pages web est inconnu.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Prendre des captures d'écran des pages pour le TD. Rendre le livrable.

Séance 10

Résumé des tâches effectuées

Nous avons finalisé les pages web publiques et privées et avons rendu le livrable.

Résumé des tâches identifiées pour la séance suivante
Non applicable.

Partie obligatoire (TP)

Le service Web avec le serveur Apache

1) Nous avons pris connaissance de l'environnement de la VM.

2)

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-15 10:36:37 CEST; 1h 16min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 531 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 957 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 674 (apache2)
    Tasks: 7 (limit: 2285)
   Memory: 22.9M
      CPU: 281ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─ 674 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─ 965 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─ 966 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─ 967 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─ 968 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─ 969 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─ 1711 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 15 10:36:36 SAE systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mai 15 10:36:37 SAE systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
mai 15 10:36:40 SAE systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
mai 15 10:36:40 SAE systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
~
[lines 1-23/23 (END)]
```

Le serveur est actif depuis 8h23 (depuis 3 minutes, au moment de l'écriture de ces lignes), soit au lancement de la VM (la capture d'écran a été faite bien après).

3) Le fichier de directive se trouve ici (en Version Apache/2.4.53 (Debian)):

/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Sa valeur est /var/www/html/, DocumentRoot est une directive qui permet de définir le répertoire à partir duquel Apache cherchera ses fichiers HTML, images, etc.

4)

```
root@SAE:~# type -a apache2
apache2 est /usr/sbin/apache2
apache2 est /sbin/apache2
```

Nous avons tapés `type -a apache2` ce qui nous a donné :

apache2 est /usr/sbin/apache2

apache2 est /sbin/apache2

5)

```
root@SAE:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.53 (Debian)
Server built:   2022-03-14T16:28:35
```

La version d'apache que nous utilisons est Version Apache/2.4.53 (Debian). Nous l'avons trouvé grâce à la commande suivante : *apache2 -v*.

6)

```
core.c
mod_so.c
mod_watchdog.c
http_core.c
mod_log_config.c
mod_logio.c
mod_version.c
mod_unixd.c
```

Nous avons tapés *apache2 -l* ce qui a donné le résultat suivant :

Compiled in modules:

```
core.c
mod_so.c
mod_watchdog.c
http_core.c
mod_log_config.c
mod_logio.c
mod_version.c
mod_unixd.c
```

7) Le fichier *mod_log_config.c* apporte plus de possibilités/d'options pour la journalisation des requêtes des clients du serveur Apache.

8) La commande *apachectl -M* affiche le résultat ci-dessous :

```
core_module (static)
so_module (static)
watchdog_module (static)
http_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
unixd_module (static)
access_compat_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_core_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
```

```
env_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
negotiation_module (shared)
php7_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
setenvif_module (shared)
status_module (shared)
```

```
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
watchdog_module (static)
http_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
unixd_module (static)
access_compat_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_core_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
env_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
negotiation_module (shared)
php7_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
setenvif_module (shared)
status_module (shared)
```

9) `apache2 --version` affiche bien un message d'erreur. Nous n'arrivons cependant pas à régler ladite erreur.

```
root@SAE:/var/www/html# apache2 --version
[Tue May 27 15:05:19.381365 2025] [core:warn] [pid 1768] AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or r
elative to ServerRoot
```


Le module PHP

1) Un fichier phpinfo.php contenant la ligne suivante :

```
<?php phpinfo(); ?>
```

a été créé dans un dossier caché situé dans /var/www/html

```
root@SAE:/var/www/html/.php# ls
phpinfo.php
```

```
<?php phpinfo(); ?>
phpinfo.php (END)
```

2) Il est recommandé de créer un dossier secret car il vaut mieux éviter que l'utilisateur ait facilement accès aux scripts PHP.

3) Depuis le navigateur web, l'url pour accéder au serveur web est
127.0.0.1/.php/phpinfo.php

4) Après cet accès, nous pouvons confirmer que le module PHP est activé
par le serveur car le script php s'exécute.

127.0.0.1/.php/phpinfo.php

7.4.28	
	Linux SAE 5.10.0-14-amd64 #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) x86_64
	Feb 17 2022 16:17:19
	Apache 2.0 Handler
Support	disabled
(php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
Modules parsed	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
	20190902
	20190902
	320190902
Build ID	20190902

5) `ls -l /etc/apache2/mods-available/php7.4.conf` donne en résultat la ligne suivante :

```
-rw-r--r-- 1 root root 855 17 févr. 2022 php7.4.conf
```

```
root@SAE:/var/www/html/.php# ls -l /etc/apache2/mods-available/php7.4.conf
-rw-r--r-- 1 root root 855 17 févr. 2022 /etc/apache2/mods-available/php7.4.conf
```

(Pour rappel : la plupart des images ont été ajoutées bien après la rédaction initiale des réponses)

6)

i) version 7.4.28

PHP Version 7.4.28

ii) /etc/php/7.4/apache2

Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
-----------------------------------	----------------------

iii) /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
---------------------------	------------------------------

b) Off

short_open_tag	Off	Off
----------------	-----	-----

c) Nous pensons que pour modifier la valeur de short_open_tag, il faut se rendre sur ce fichier de configuration : /etc/php/7.4/apache2/php.ini

d) Oui, il faut relancer le serveur web pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.

7) Le chemin du binaire du module PHP se trouve dans /usr/bin/php7.4

```
root@SAE:/var/www/html/.php# whereis php
php: /usr/bin/php7.4 /usr/bin/php /usr/lib/php /etc/php /usr/share/php7.4-readline /usr/share/php7.4-common /usr/share/php7.4-json /usr/share/php7.4-opcache /usr/share/man/man1/php.1.gz
```

a) /usr/bin/php7.4 -v donne 7.4.28 comme numéro de version.

```
root@SAE:/var/www/html/.php# /usr/bin/php7.4 -v
PHP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:17:19) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.28, Copyright (c), by Zend Technologies
```

8) Pour désactiver le module PHP en ligne de commande, il faut taper la commande suivante : `sudo a2dismod php7.4` avant de relancer le serveur (cf. image)

```
root@SAE:/var/www/html/.php# sudo a2dismod php7.4
Module php7.4 disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
root@SAE:/var/www/html/.php# systemctl restart apache2
root@SAE:/var/www/html/.php#
```

9) Il faut en effet relancer le serveur après avoir désactivé le module PHP, ça nous est même demandé par le terminal.

10) Cette désactivation a pour conséquence le non-fonctionnement des scripts PHP, la subsistance des fichiers dans lesquels sont ces scripts ne pose aucun danger car ils sont inexécutables. Nous avons effectué 2 tests : un avec un accès url (le script ne s'exécute pas et la page apparaît vide) et un dossier propre à Apache (127.0.0.1/index.html) ce qui montre la désactivation du PHP.



27 mai 2025

[administration](#)

11) Voici la commande utilisé pour réactiver le module PHP : `sudo a2enmod php7.4`

```
root@SAE:/var/www/html/.php# sudo a2enmod php7.4
Considering dependency mpm_prefork for php7.4:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.4:
Enabling module php7.4.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@SAE:/var/www/html/.php# systemctl restart apache2
root@SAE:/var/www/html/.php#
```


- a) Oui il faut bien redémarrer le serveur, ça nous est même demandé par le terminal.
- b) Les mêmes tests qu'à la question précédente sont effectués mais cette fois les scripts PHP s'exécutent.

127.0.0.1/.php/phpinfo.php

7.4.28


	Linux SAE 5.10.0-14-amd64 #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) x86_64
	Feb 17 2022 16:17:19
	Apache 2.0 Handler
Support	disabled
(php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
Loaded Modules	Core, ctype, date, filter, hash, iconv, intl, json, libxml, mbstring, openssl, pcre, pdo_mysql, reflection, session, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zend OPcache, Zend Engine v3.3.0, Copyright (c) 1997-2022 The PHP Group

12) J'ai créé une page HTML dans la racine du serveur web, cette page contient la ligne suivante : `<?php echo "coucou, je suis un code php dans une page HTML !" ?>`

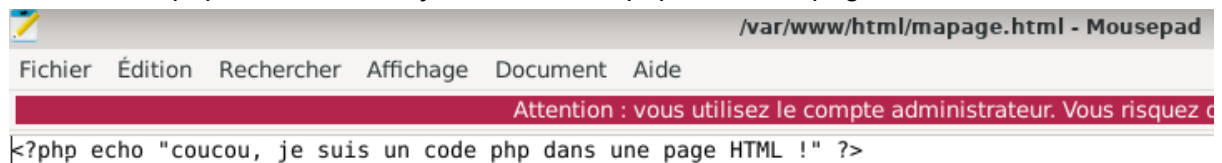

13) Non, il n'y a aucunement besoin de redémarrer le serveur pour accéder à cette page HTML.

14) Je constate que le script PHP ne s'affiche pas.

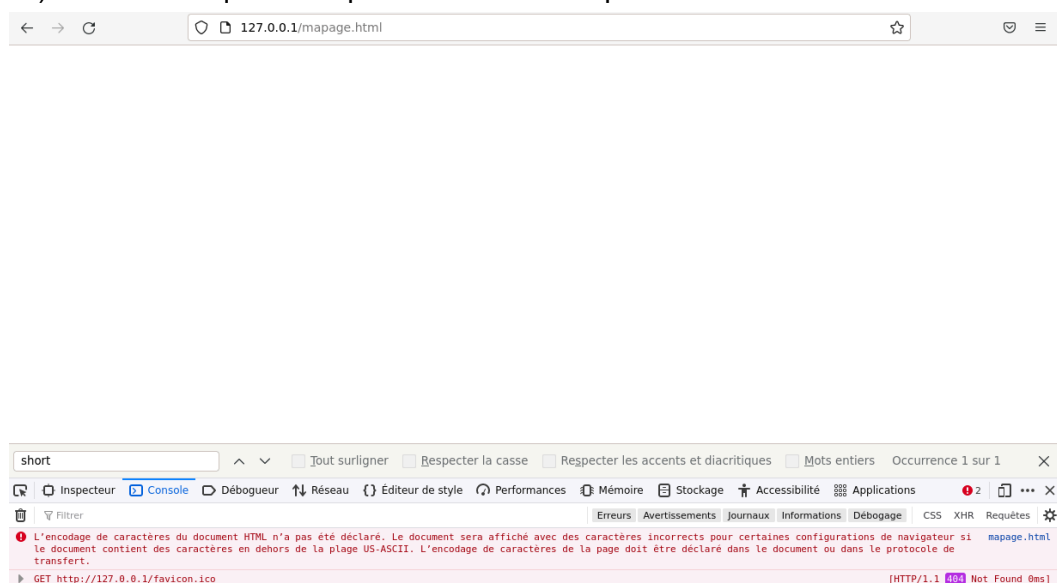

15) J'ai modifié le fichier de configuration du module php (/etc/apache2/mods-available/php7.4.conf) en remplaçant `<FilesMatch ".+\.ph(ar|p|tml)$">` par `<FilesMatch ".+\. (phar|php|phtml|html)$">` et j'ai effacé le bout de code qui empêchait le script de s'activer s'il n'était pas dans un dossier spécifique. Je recharge ensuite mapage.html (après avoir restart le server) pour voir si cela fonctionne bien.

```
<FilesMatch ".+\. (phar|php|phtml|html)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
# Deny access to files without filename (e.g. '.php')
<FilesMatch "^\. (phar|php|phps|phtml|html)$">
    Require all denied
</FilesMatch>
```



coucou, je suis un code php dans une page HTML !

16) Le fichier phpinfo (copie du fichier phpinfo.php) permet l'exécution de scripts php.

17) J'aurai modifié le fichier de configuration du module php (/etc/apache2/mods-available/php7.4.conf) comme à la question 14 mais étant donné que le script PHP fonctionne sans problèmes je vais m'abstenir.

18)

- a) Remplacement de `<?php` par `<?` effectué.
- b) Je remarque que le script PHP ne fonctionne plus.
- c) pour que ce code fonctionne il faudrait modifier la valeur de `short_open_tag` et la mettre sur On.

MySQL et PHP

1) Le serveur est sécurisé.

2)

```
root@SAE:/var/www/html# systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-05-27 14:41:24 CEST; 1h 6min ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
  Process: 540 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 665 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
    Tasks: 37 (limit: 2285)
  Memory: 417.5M
    CPU: 4.542s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─665 /usr/sbin/mysqld
```

3) `mysql -V` nous informe que la version est 8.0.29

```
root@SAE:/var/www/html# mysql -V
mysql Ver 8.0.29 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```

4) `mysql -u 'root' -p` est la commande à utiliser pour se connecter au serveur PHP.

```
root@SAE:/var/www/html# mysql -u 'root' -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

5) Les bases de données présentes sont : `information_schema` `mysql` `performance_schema` `sys`. Il peut exister des bases de données supplémentaires créées par de précédents utilisateurs selon les ordinateurs utilisés.

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| auth     |
| auth_system |
| information_schema |
| loginMdp |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
7 rows in set (0,02 sec)
```

6)

```
<?php
    $sql="SHOW DATABASES";
    $link = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'lannion') or die ('Error
    connecting to mysql: ' . mysqli_error($link).'\r\n');
    if (!$result=mysqli_query($link,$sql)) {
        printf("Error: %s\n", mysqli_error($link));
    }
    while( $row = mysqli_fetch_row( $result ) ){
        if (($row[0]!="information_schema") && ($row[0]!="mysql")) {
            echo $row[0]."<br/>\r\n";
        }
    }
?>
```

- a) Erreur constatée.
- b) Non installation du package de MySQL.
- c)

```
root@SAE:/var/www/html# apt install mysql-common
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mysql-common est déjà la version la plus récente (8.0.29-1debian11).
mysql-common passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

7)

```
mysql> CREATE DATABASE mudinyver;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
```

8)

CREATE TABLE mudinyver.etudiants (id INT PRIMARY KEY NOT NULL, nom VARCHAR(100), dateNaissance VARCHAR(100), classement VARCHAR(100));

```
mysql> SELECT * FROM mudinyver.etudiants;
+----+-----+-----+-----+
| id | nom      | dateNaissance | classement |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | testFinal | 5             | 4          |
| 3  | test2     | N/A           | 3          |
| 5  | test      | 06/04/2006    | 0          |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)
```

9)

```
mysql> SELECT * FROM mudinyver.etudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom      | dateNaissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | testFinal | 5              | 4          |
| 3 | test2     | N/A            | 3          |
| 5 | test      | 06/04/2006     | 0          |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,00 sec)

mysql> DELETE FROM mudinyver.etudiants WHERE id=1
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM mudinyver.etudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom      | dateNaissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test2     | N/A            | 3          |
| 5 | test      | 06/04/2006     | 0          |
+-----+-----+-----+-----+
```

10) UPDATE mudinyver.etudiants AS s1 JOIN (SELECT MIN(id) AS idMin FROM mudinyver.etudiants) AS recordMin ON (s1.id=recordMin.idMin) SET dateNaissance='e';

```
mysql> SELECT * FROM mudinyver.etudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom      | dateNaissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test2     | test          | 3          |
| 5 | test      | test          | 0          |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> UPDATE etudiants AS s1 JOIN
-> (SELECT MIN(id) AS idMin FROM mudinyver.etudiants)
-> AS recordMin ON (
-> s1.id=recordMin.idMin) SET dateNaissance='e';
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> UPDATE mudinyver.etudiants AS s1 JOIN (SELECT MIN(id) AS idMin FROM mudinyver.etudiants) AS recordMin ON ( s1.id=recordMin.idMin) SET dateNaissance='e';
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM mudinyver.etudiants;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nom      | dateNaissance | classement |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test2     | e             | 3          |
| 5 | test      | test          | 0          |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

11) J'essaye d'exécuter ce fichier en l'appelant en ligne de commande (et en ayant fait un chmod +x sur le fichier au préalable)

```
<?php
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "lannion");
$mysqli->query("DROP DATABASE IF EXISTS test;");
$mysqli->query("CREATE DATABASE test");
$mysqli->query("CREATE TABLE test.etudiants ( id INT PRIMARY KEY NOT NULL, nom
VARCHAR(100), dateNaissance VARCHAR(100), classement VARCHAR(100))");
$mysqli->query("INSERT INTO test.etudiants VALUES (1,'e','05/12/1994','2e')");
$mysqli->query("INSERT INTO test.etudiants VALUES (2,'i','06/12/1994','3e')");
```



```
$mysqli->query("INSERT INTO test.etudiants VALUES (3,'j','07/12/1994','4e')");  
$mysqli->query("DELETE FROM test.etudiants WHERE id=1");  
$mysqli->query("UPDATE test.etudiants AS s1 JOIN (SELECT MIN(id) AS idMin FROM  
test.etudiants) AS recordMin ON ( s1.id=recordMin.idMin) SET  
dateNaissance='01/01/1990'");  
?>
```

J'obtiens les erreurs suivantes :

../../../../../../../../mnt/hgfs/mudinyver/a.php: ligne 1: ?php: Aucun fichier ou dossier de ce type

../../../../../../../../mnt/hgfs/mudinyver/a.php: ligne 2: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « MYSQLI_REPORT_ERROR »

../../../../../../../../mnt/hgfs/mudinyver/a.php: ligne 2:

```
`mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);'
```

J'ai donc appelé le professeur et il m'a dit de mettre toutes les informations relatives à la question qui étaient à ma disposition dans la réponse.

12) cf. Partie facultative (situé à la page suivante)

Partie facultative (cahier des charges)

J'ai suivi [ce tutoriel](#) et me suis servi des fichiers contenus dans [ce GitHub](#) pour essayer de modifier la base de données via action de l'utilisateur sur le site web en utilisant du PHP. Je n'ai malheureusement pas réussi mais je mets ici le fichier config.php que j'ai utilisé ainsi que les commandes mySQL utilisées et une capture d'écran de la page.

fichier config.php :


```
<?php
$host = 'localhost';
$db = 'auth_system';
$user = 'root';
$pass = 'lannion';
$port = '80';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;port=$port;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES  => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>
```

Commandes MySQL utilisées :

```
DROP DATABASE IF EXISTS auth_system;
CREATE DATABASE auth_system;
CREATE TABLE auth_system.users (id INT PRIMARY KEY NOT NULL
AUTO_INCREMENT, login VARCHAR(100) NOT NULL, mdp VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL);
```

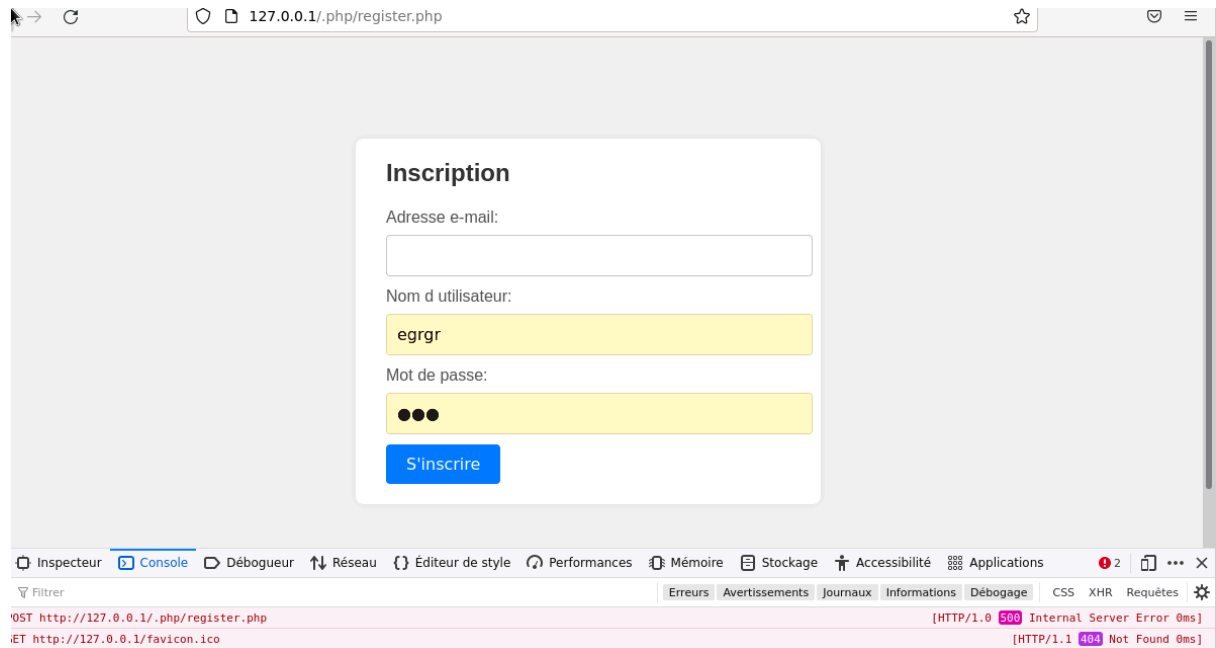

On affiche aussi la date de manière dynamique sur le site à l'aide de ce code javascript :

```
const timestamp = new Date();
```

```
timestamp.setTime(timestamp.getTime());
```

```
const locale = undefined; // use the user's current locale (language/region)
document.getElementById("spanDate").innerHTML = timestamp.toLocaleString(locale, {
  timeZone: 'America/Chicago', // use the US Central Time Zone
  year: 'numeric', // include the year as a number
  month: 'long', // include the month as the long name
  day: 'numeric' // include the day as a number
});
```

Voici ce que ça donne :

